

AUTOMOBILES PEUGEOT

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 600.000.000 F RÉGIE PAR LES
ARTICLES 118 A 150 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
R.C. PARIS B 552 144 503 — SIRET 552 144503 00059

DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

BOITE POSTALE N° 16
92250 LA GARENNE-COLOMBES (France)

ADRESSE TELEGR.: TELEX
620186 PEUJOTO A GARCO

TÉLÉPHONE : 780-71-57



Documentation illustrée
des Pièces Détachées

204

et Dérivés

B

Modèles	BREAK						FOURGONNETTE		
	6 CV - 1130 cm ³				5 CV (XLD 1225 cm ³) (XL4 D 1357 cm ³)		6 CV - 1130 cm ³		
	ESSENCE				DIESEL		ESSENCE		
	204 B				204 BD		204 U4D	204 U4	
	FR AS		FR non AS			FR AS		FR non AS	
	D. à G.	D. à D.	D. à G.	D. à D.	D. à G.				
	2591	2590	2511	2510	2515	2595	2795	2791	2711
Salon 65			6.600.001						
1966									
Salon 66		6.650.001	6.631.064						
			à						6.500.001
			6.632.000						
			Fin de série						
Salon 67		6.692.001							6.500.901.
1968					6.632.000				
Salon 68		6.737.301			6.632.701				6.501.701.
Salon 69		6.787.001			6.641.701				6.503.401.
		à			à				
		6.800.000			6.650.000				
1970		7.500.001				7.900.001			
Salon 70		7.529.001				7.907.601			6.505.701
Salon 71		7.564.501				7.922.001			6.508.601
Salon 72		7.599.001				7.939.501			6.512.301
						7.950.074			
						Fin de série			
						XLD			
						7.955.001	7.880.001		
Salon 73		7.632.501				7.958.601	7.880.701	6.516.601	
Salon 74		7.657.501				7.970.001	7.883.401	6.520.001	
Salon 75		7.683.501				7.989.001	7.889.001	6.523.001	

B1


TYPE	BERLINE		BREAK		FOURGONNETTE	
Moteur	ESSENCE 6CV TYPE XK5 1127 cm³					
Symbole	Toit Fixe ⤵ 521.123	Toit Ouvrant ⤵ 521.122	⤵ 623.123	⤵ 623.023	⤵ 620.120	
Carrosserie	⤵ 521.023	⤵ 521.022				
Septembre 1975	 9.263.601		 7.683.501		 6.523.701	

TABLE des GROUPES

- 0 — Moteur
- 1 — Equipement moteur (Circulation d'huile, d'eau, Alimentation essence, Echappement, Fixation moteur)
- 2 — Embrayage, Boîte-Pont, Changement de vitesses
- 3 — Train avant, Différentiel, Train arrière
- 4 — Direction, Freins
- 5 — Suspension, Roues, Equipement électrique moteur
- 6 — Equipement électrique carrosserie, Outillage de bord
- 7 — Carrosserie parties inférieure et avant
- 8 — Carrosserie parties supérieures, latérales et arrière
- 9 — Portes, bas de marche

01 A	1	MOTEUR BLOC-CYLINDRES 2 PIECES	
01 B	2	MOTEUR BLOC-CYLINDRES 1 PIECE	cartouche papier
01 C	3	MOTEUR BLOC-CYLINDRES 1 PIECE	cartouche easy-change
01 D	4	BLOC-CYLINDRES 2 PIECES, POCHETTE de JOINTS	Essence
01 E	5	BLOC-CYLINDRES 2 PIECES, COUSSINETS de PALIERS, COUVERCLE	Essence
01 F	6	BLOC-CYLINDRES 1 PIECE, CHEMISES PISTONS suite	Essence
01 G	7	BLOC-CYLINDRES 1 PIECE, CHEMISES PISTONS suite	Essence
01 H	8	COUSSINETS de PALIERS	Essence
01 I	9	COUSSINETS de PALIERS suite	Essence
01 J	10	POCHETTES de JOINTS, BOUCHONS, COUVERCLE	
01 K	11	BLOC-CYLINDRES, CHEMISES, PISTONS	Diesel
01 L	12	BLOC-CYLINDRES, CHEMISES, PISTONS suite	Diesel
01 M	13	COUSSINETS de PALIERS, POCHETTES de JOINTS	Diesel
02 A	14	CULASSE, BLOC-CYLINDRES 2 PIECES	Essence
02 B	15	CULASSE, BLOC-CYLINDRES 1 PIECE	Essence
02 C	16	CULASSE, BLOC-CYLINDRES 1 PIECE	Essence
02 D	17	CULASSE	Diesel
02 E	18	CULASSE, DÉTAIL	Diesel
02 F	19	COUVERCLE de CULASSE, BOUCHONS	Diesel
03 A	20	BAC INFERIEUR	Essence

03 B	21	CARTER de DISTRIBUTION	Essence
03 C	22	CARTER de DISTRIBUTION suite	Essence
03 D	23	BAC INFERIEUR	Diesel
03 E	24	CARTER de DISTRIBUTION	Diesel
03 F	25	TUBULURES	Essence
03 G	26	TUBULURES, suite	Essence
03 H	27	TUBULURES	Diesel
05 A	28	VILEBREQUIN, COURONNE	Essence
05 B	29	VILEBREQUIN, COURONNE, suite	Essence
05 C	30	VILEBREQUIN, COURONNE	Diesel
06 A	31	BIELLES	Essence
06 B	32	PISTONS	Essence
06 C	33	BIELLES, SEGMENTS suite	Essence
06 D	34	BIELLES, PISTONS	Diesel
08 A	35	ARBRES à CAMES, CHAINE de DISTRIBUTION	Essence
08 B	36	ARBRES à CAMES, CHAINE de DISTRIBUTION suite	Essence
08 C	37	ARBRES à CAMES, CHAINE de DISTRIBUTION	Diesel
09 A	38	CULBUTERIE, SOUPAPES	Essence
09 B	39	CULBUTERIE, SOUPAPES suite	Essence
09 C	40	SOUPAPES	Diesel

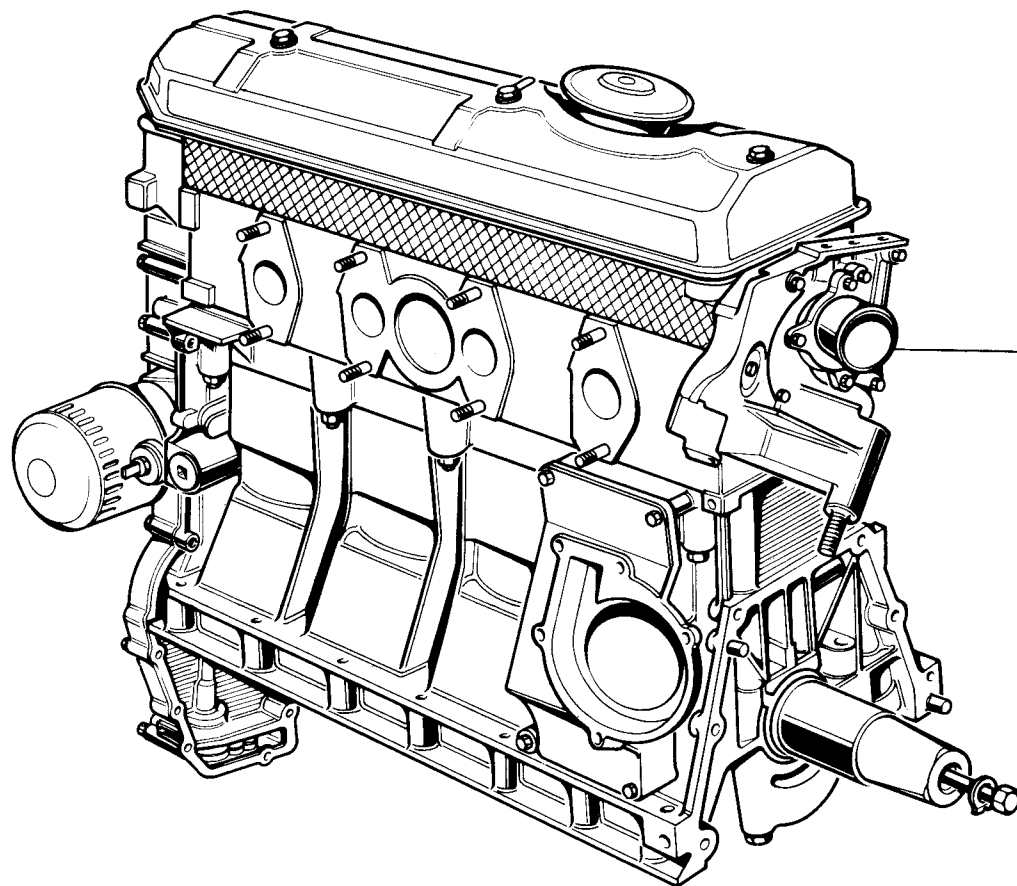

0100 ..
0101.22
0106.18
0108 ..
0109 ..

MOTEUR avec carter ◀

ESSENCE

BERLINE, BREAK → 204:6.063.800, 6.235.000;
B:6.632.000, 6.655.400

0108.52 Echange-Vente

BERLINE, BREAK, CABRIOLET, COUPE (◀ c)

→ 6.063.801; GL:6.235.001; B:6.655.401;
C:6.400.001; U4:6.500.001 → 6.065.100;
GL:6.290.300; B:6.683.800; C:6.405.100;
6.453.800; U4:6.500.800

0108.53 Echange-Vente

0100.97 neuf

BREAK → 7.950.074 :

0109.29 Echange-Vente (◀ a + b)

0100.73 neuf (◀ b)

BERLINE, BREAK, U4D → BD:7.955.001;
U4D:7.880.001 et toutes 204D

0109.37 Echange-Vente

0106.18 neuf

a) Les moteurs échange-
vente repères


[4 5 6]	sont équipés de pistons repères peuvent être équipés indifféremment de pistons repères 4 ou 5	[4 5]

b) Monter 1 couvercle de maintien de roulement 2313.27
→ 204BD:6.632.701

c) Pour toutes 204C, monter 1 thermistance 0242.14

NOTA : Avant série 204BD « Freins Assistés » de 6.643.246
→ 6.650.000

204 01A

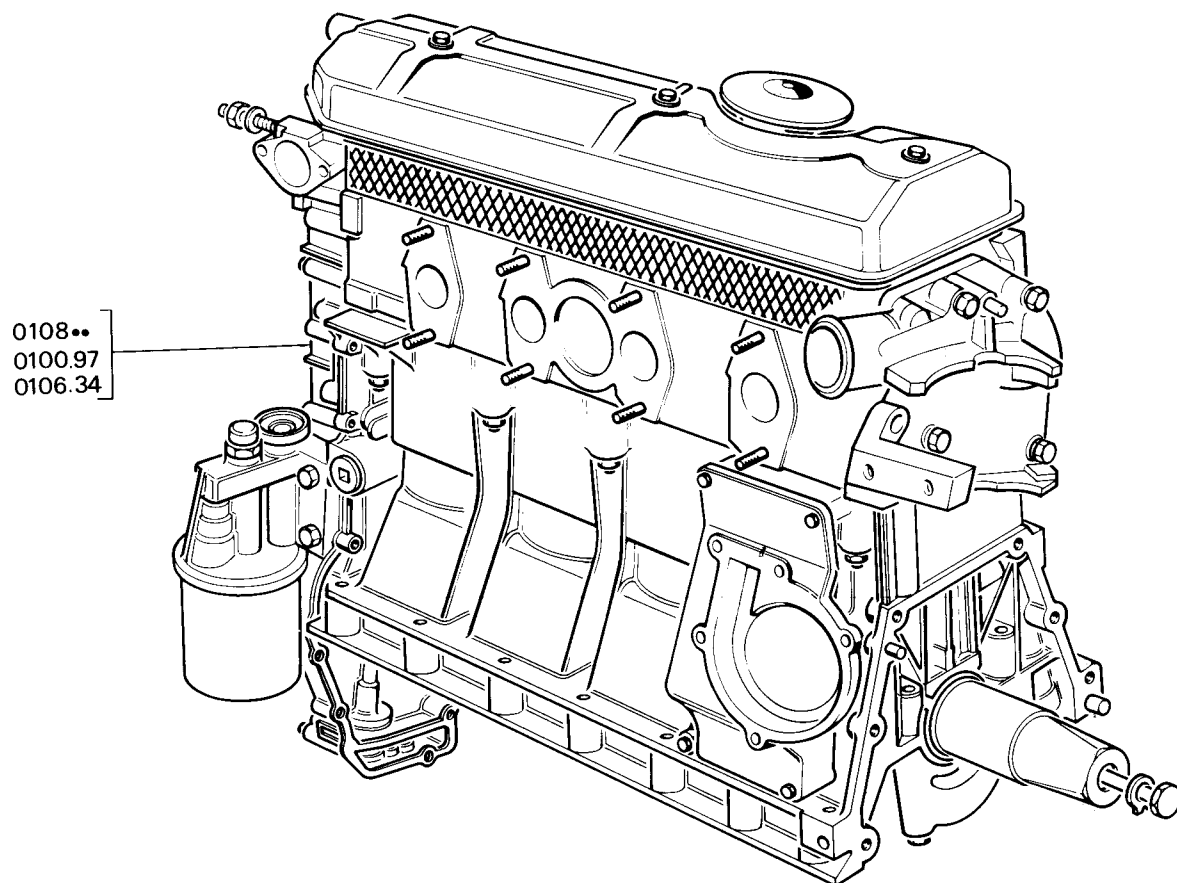

MOTEUR avec carter
(fixation 3 cales - dynamo)

BERLINE, BREAK, CABRIOLET, COUPE, U4

→ 6.065.101,6.290.301; B:6.683.801;
C:6.405.101,6.453.801; U4:6.500.801
→ 6.068.900; GL:8.618.600; B:6.737.300;
C:6.414.000,6.472.500; U4:6.501.700

0108.54 Echange-Vente
0100.97 Neuf

(fixation 4 cales - dynamo)

BERLINE, BREAK, CABRIOLET, COUPE, U4

→ 6.068.901; GL:8.618.601; B:6.737.301;
C:6.414.001,6.472.501; U4:6.501.701
→ 6.074.500; GL:8.744.000; B:6.787.000;
C:6.415.527,6.478.833; U4:6.503.400

0108.55 Echange-Vente ( a)
0106.34 Neuf ( b)

(fixation 4 cales - alternateur)

CABRIOLET, COUPE

→ C:6.415.528,6.478.834
→ C:6.418.200,6.486.900

0108.57 Echange-Vente
0106.34 Neuf ( b)

(dynamo)

BERLINE, BREAK, U4


→ 6.074.501; GL:8.744.001; B:6.787.001;
U4:6.503.401
→ 6.084.196; GL:8.855.321; B:7.533.652;
U4:6.505.924

0108.56 Echange-Vente
0106.34 Neuf

a) Pour allumeur M43 monter 4 bougies 5961.15 ou 5961.25.

b) Monter le support de dynamo 1336.09 → Salon 1970.

NOTA : Avant série → 204GL:6.251.501 → 6.252.400.

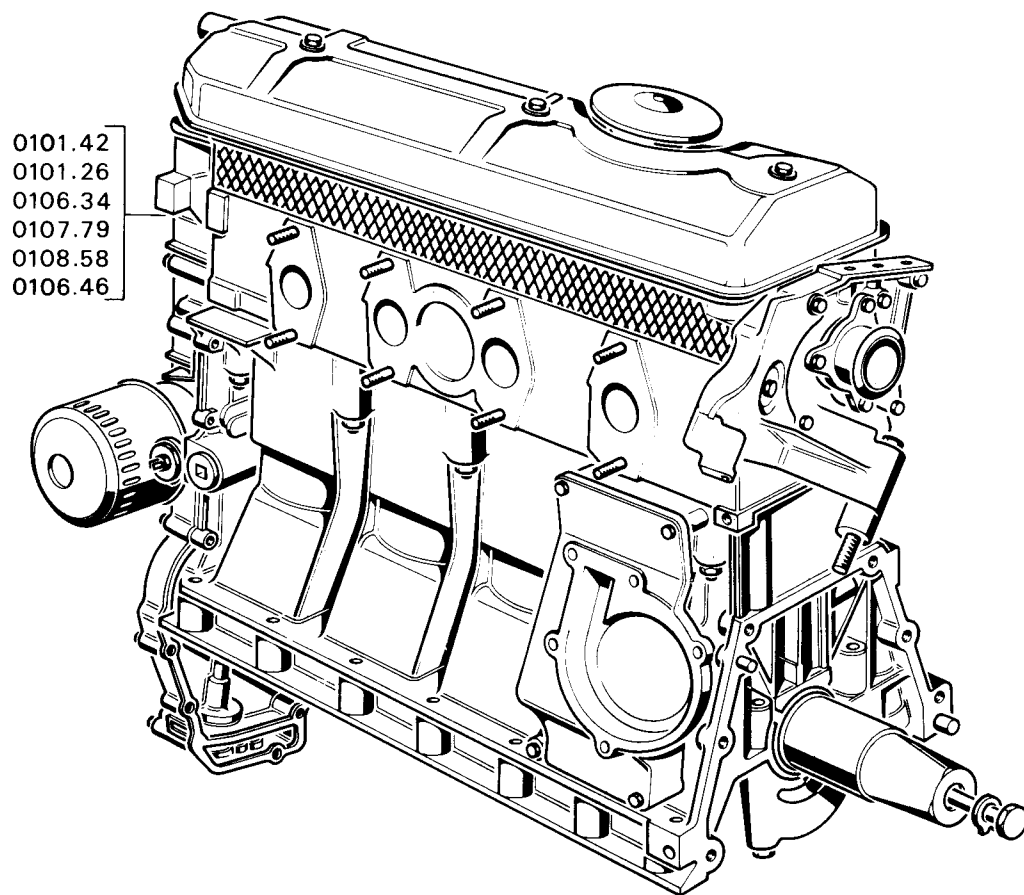
BERLINE, BREAK, U 4

- ➔ 6.084.197; GL:8.855.322; B:7.533.653; U4:6.505.925
- ➔ 6.110.690; GL:9.053.000; B:7.598.999; U4:6.512.300

0107.79 Echange-Vente
0106.34 Neuf

- ➔ GL:9.053.001; B:7.599.000; U4:6.512.301
- ➔ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

0101.26 Echange-Vente
0106.34 Neuf


- ➔ GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

0101.42 Echange-Vente
0106.46 Neuf

CABRIOLET, COUPE

- ➔ C:6.418.201, 6.486.901

0108.58 Echange-Vente
0106.34 Neuf

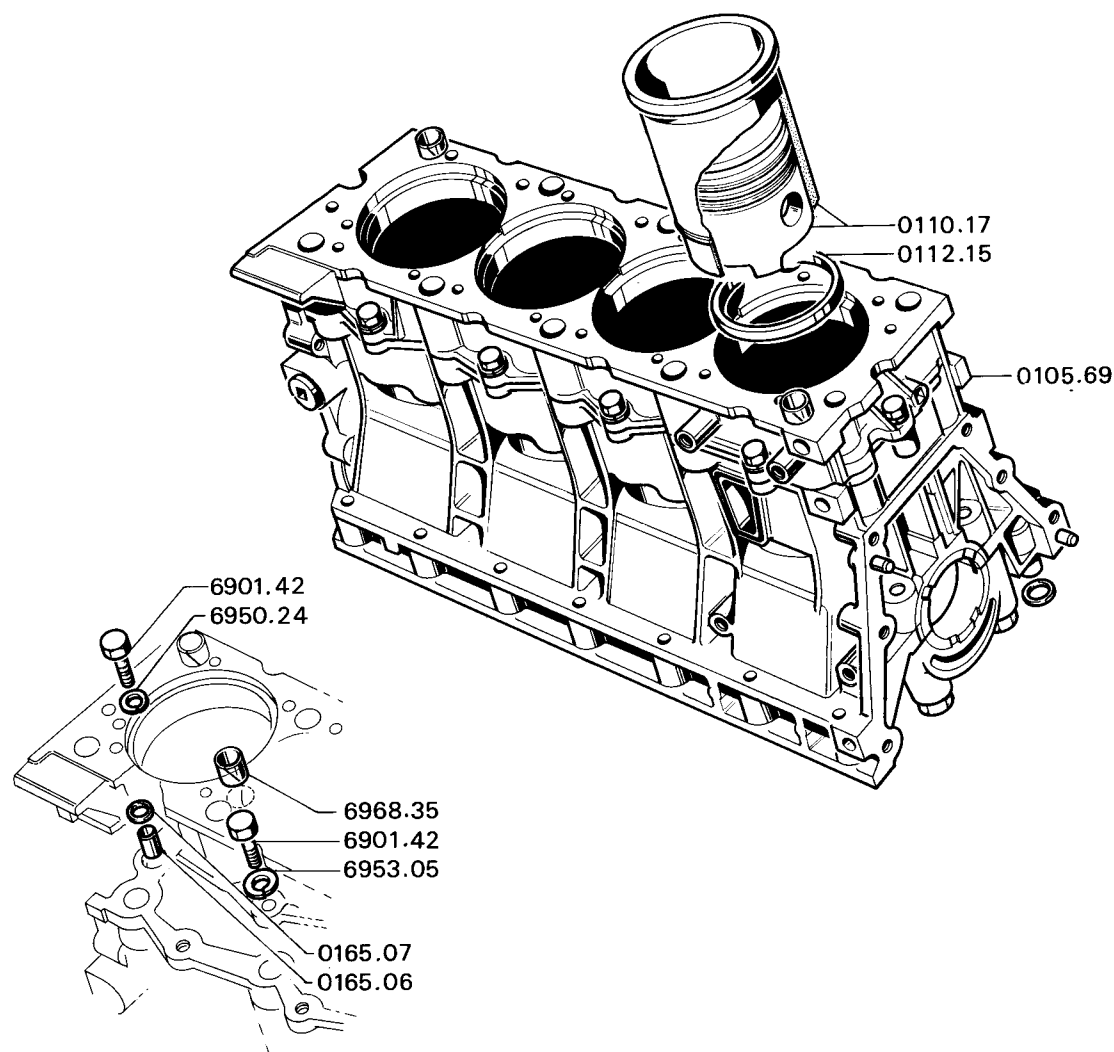


→ 204:6.065.100, 6.290.300; B:6.632.000
6.683.800; C:6.405.100, 6.453.800 et
U4:6.500.800

- 0105.69 BLOC-CYLINDRES (monter 1 jeu de coussinets 0113.01; de plus monter le flasque de butée de pignon moteur 2072.05 → 204:6.063.800, 6.235.000, B:6.632.000, 6.655.400)..... 1
- 0110.17 CHEMISE et PISTON appariés 4
- 0111.78 *NECESSAIRE de rechemisage* moteur avec chemises et pistons ($\triangleleft$ a)..... 1
- 0112.15 JOINT caoutchouc de 70,35 x 73,65 x 5,50..... 4
- 0163.22] Voir 02 GH
0163.24]
- 0163.04 (Voir 03 AB)
- 0163.05 (Voir 22 CD)
- 0163.06 (Voir 03 AB)
- 0163.20 (Voir 23 AB)
- 0165.06 TUBE de 7,8 x 9,06 x 13..... 1
- 0165.07 JOINT caoutchouc de 8,9 x 12,7 x 1,9 (Voir 30 AB). 1
- POCHETTE de joints :*
- 0199.86 de rodage de soupapes 1
- 0199.99 moteur (→ 204:6.063.800, 6.235.000; B:6.632.000 et 6.655.400)..... 1
- 0198.39 moteur (→ 204:6.063.801, 6.235.001; B:6.655.401 et toutes 204 C, U4) (monter 1 pignon avec joint 2068.18) 1

a) Monter 1 frein 0518.13, 1 joint 2074.07, 1 pignon avec joint 2068.18 → 204:6.063.801, 6.235.001; B:6.655.401; C:6.400.001 et U4:6.500.001

01D

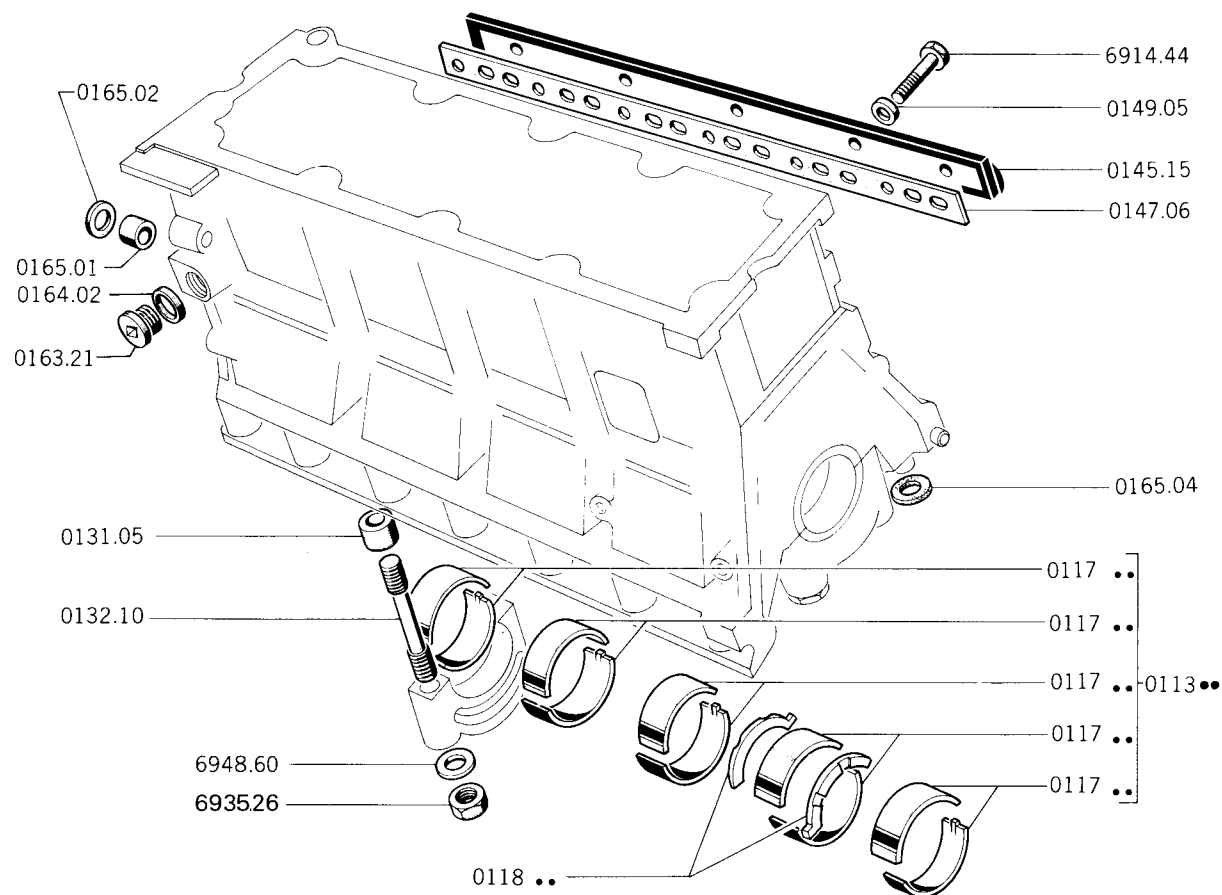


→ 204:6.065.100; 6.290.300; B:6.632.000, 6.683.800;
C:6.405.100, 6.453.800 et U4:6.500.800

COUSSINET :

Côte	Normale	Réparation		
		0,30	0,50	
Jeu de ligne d'arbre	0113.04	0113.05	0113.06	 1
pour tourillon Ø	47.000 à 46.984	46.700 à 46.684	46.500 à 46.484	
coussinet 2 pièces	0117.35	0117.36	0117.37	 5

DEMI-FLASQUE épaisseur :

0118.55	2,30	 2
0118.56	2,40	
0118.57	2,45	
0118.58	2,50	
0131.05	BAGUE de 11 x 9 x 14,5 x 14	10
0132.10	GOIJON de 11 x 70 x 23, pas 1,50	10
0145.15	COUVERCLE	1
0147.06	JOINT (→ 204:6.000.420, 6.200.001, et toutes 204B, C, U4)	1
0149.05	JOINT de 7,1 x 13,5 x 2	5
0163.21	BOUCHON de 16, pas 1,50 carré intérieur de 8 (Voir 03 AB)	1
0164.02	JOINT métaloplastique de 16,3x22 x 2 (Voir 03 AB-03 CD)	1
0165.01	TUBE de 11,4 x 13 x 15	1
0165.02	JOINT caoutchouc de 12 x 18 x 3 (Voir 03 CD)	1
0165.04	JOINT caoutchouc de 14 x 18 x 2	1

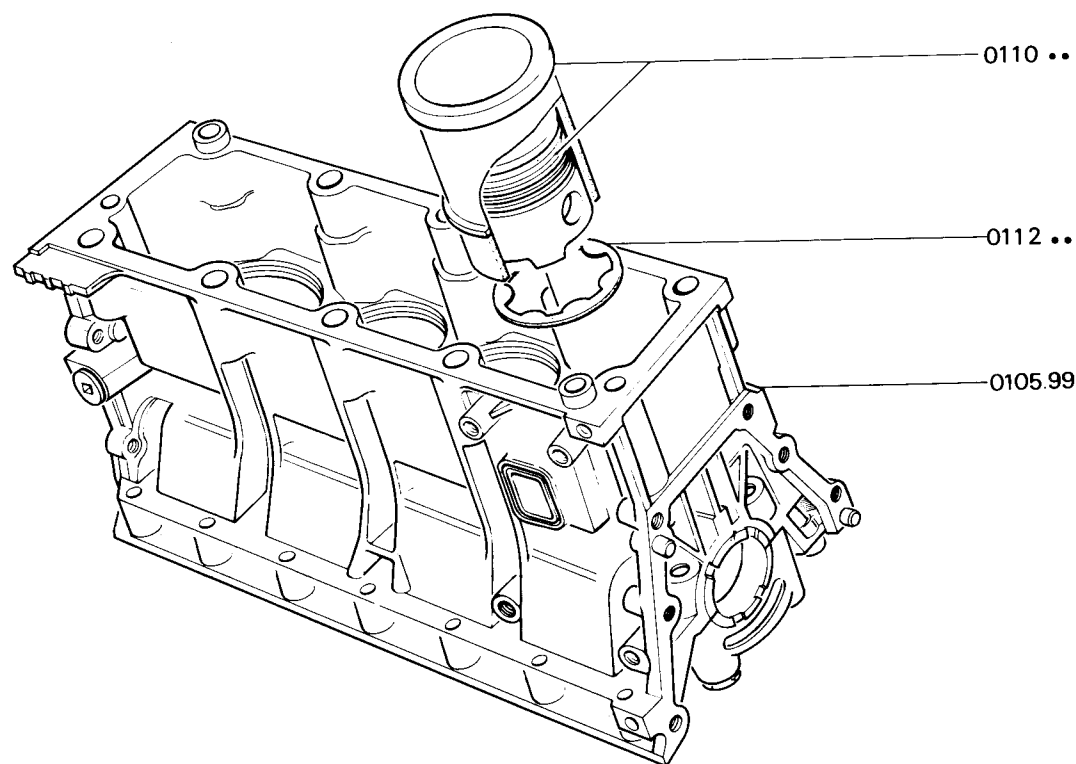

XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

0105.99 BLOC-CYLINDRES Voir d 1

CHEMISE PISTON appariés taux de :

0110.18 8,8 → 6.065.597, 6.308.790; C:6.407.174;
6.456.413; B:6.690.911; U4:6.500.900 4

0110.43 8,8 → 6.065.598; 6.308.791; C:6.407.175;
6.456.414; B:6.690.912; U4:6.500.901 Voir b 4

0110.20 7,6 → 6.105.234; GL:9.008.275; B:6.510.608;
U4:7.584.298 Voir c 4

0110.44 7,6 → 6.105.235; GL:9.008.276; B:6.510.609;
U4:7.584.298 4

NECESSAIRE de rechemisage moteur chemises et
pistons Voir a :

taux de 8,8	taux de 7,6	Validités	
0111.79		→ 6.065.597; GL:6.308.790, B:6.690.911; C:6.407.174, 6.456.413; U4:6.500.900	... 1
0111.74		→ 6.065.598; GL:6.308.791; B:6.690.912; C:6.407.175, 6.456.414; U4:6.500.901 → Salon 1970	... 1
	0111.73	→ GL:6.292.501 → 8.855.321	... 1
0111.97	0114.09	→ Salon 1970	... 1

JOINT :


Repère Epaisseur Numéro	bleu 0,0875 0112.07	blanc 0,1025 0112.08	rouge 0,1225 0112.09	jaune 0,1475 0112.10	
					... 4

a) Monter 1 pignon avec joint suivant types et validités.

b) Monter 4 ensembles → 6.066.634, 6.338.428; C:6.409.878,
6.460.729; B:6.704.295; U4:6.500.980

c) Monter 4 ensembles → GL:6.292.501 → 6.346.856.

d) Monter 1 joint 1208.07 et 1 support 1207.05 → Salon 1968;
de plus monter 1 jeu de ligne d'arbre 0113.01 → 6.105.234 ;
GL:9.008.275; B:7.584.298; U4:6.510.608 et toutes 204 C.

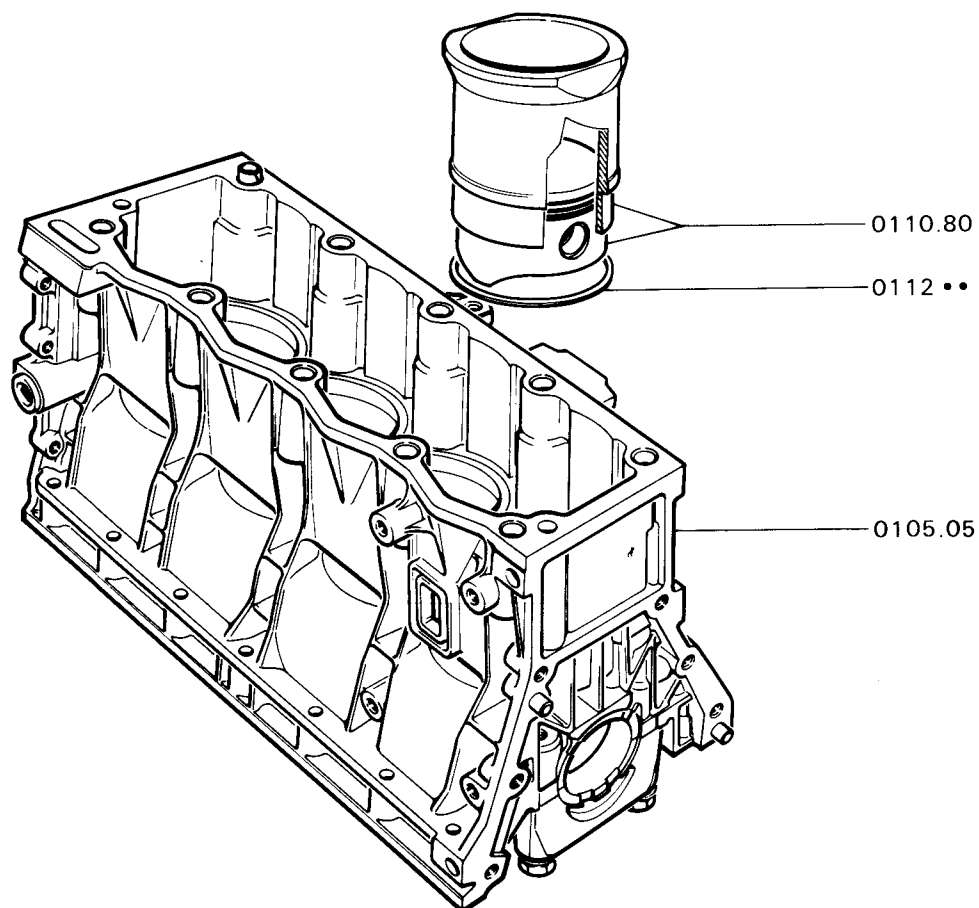

XK5 → 204 GL : 9.263.601

204 B : 7.683.501

204 U4 : 6.523.701


0105.05 BLOC-CYLINDRES 1

0110.80 CHEMISE-PISTON appariés (taux 8,8)..... 4

JOINT

Repère	Bleu	Blanc	Rouge	Jaune
Epaisseur	0,0875	0,1025	0,1225	0,1475
Numéro	0112.48	0112.49	0112.50	0112.51

0114.29 *NECESSAIRE de rechemisage* 1

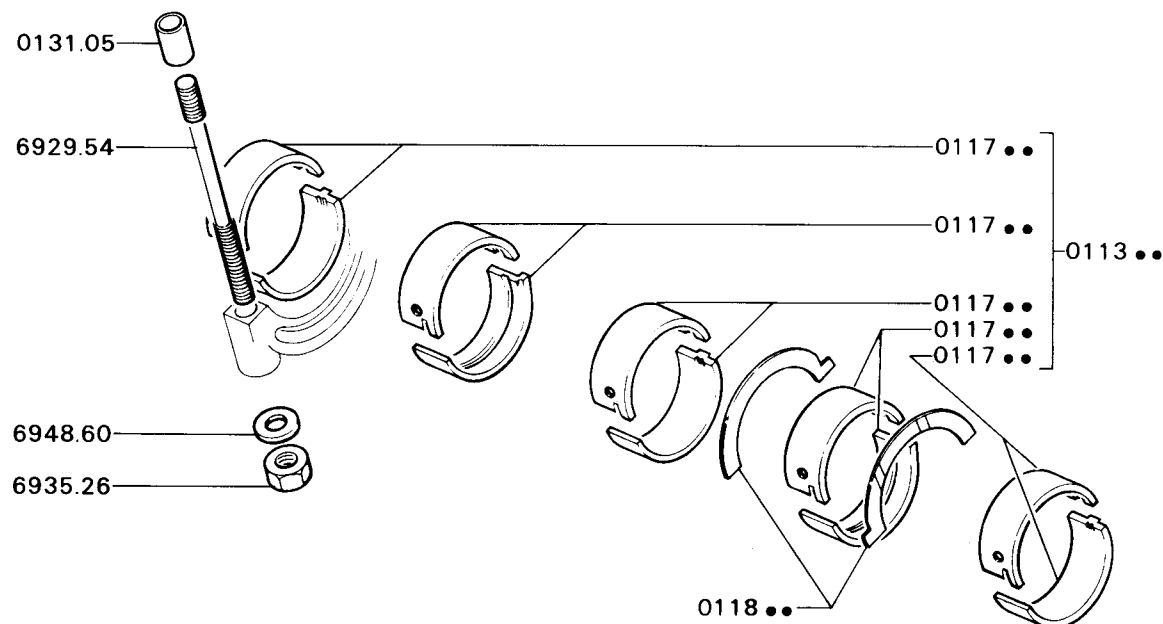

- A - ➔ 6.065.101, 6.290.304; B:6.683.801, C:6.405.101, 6.453.801 et U4:6.500.801 ➔ 6.067.287, 6.362.121, 6.715.406, 6.410.185, 6.466.051 et 6.501.130 A
- B - ➔ 6.067.288, 6.362.122; B:6.715.407; C:6.410.886, 6.466.052 et U4:6.501.131 ➔ 6.072.942, 8.723.529, 6.778.505, 6.417.347, 6.484.873, 6.503.021 B
- C - ➔ 6.072.943, 8.723.530; B:6.778.506; C:6.417.348, 6.484.874; U4:6.503.022 ➔ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700 C

COUSSINET :


Cote	Normale	Réparation		
		0,30	0,50	
Jeu de ligne d'arbre	0113.04	0113.05	0113.06	.. 1
	0113.01	0113.02	0113.03	 1 1
pour tourillon Ø	47,000 à 46,984	46,700 à 46,684	46,500 à 46,484	
Palier n° 1,2,3,4,5	0117.35	0117.36	0117.37	.. 5
Palier n° 1,3,5	0117.35	0117.36	0117.37	 3
	0117.59	0117.60	0117.61	 3
Palier n° 2,4	0117.55	0117.56	0117.57	 2
	0117.62	0117.63	0117.64	 2

DEMI-FLASQUE épaisseur :

0118.55	2,30		2 2 2
0118.56	2,40		2 2 2
0118.57	2,45		2 2 2
0118.58	2,50		2 2 2

0131.05 BAGUE de 11,9 x 14,5 x 14 10 10 10

→ GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

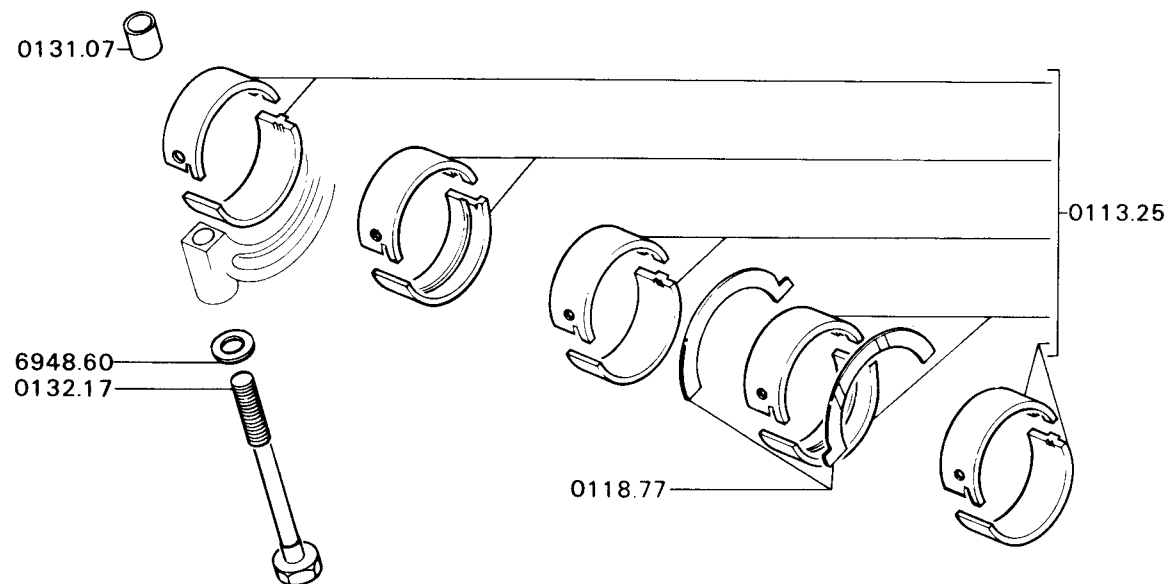


JEU de coussinets :

Cote	Normale	
Ligne d'arbre	0113.25	... 1
Tourillon Ø	53.046 à 53.027	

0118.77 DEMI-FLASQUE 2

0131.07 BAGUE de 11,7 x 13,5 x 1410

0132.17 VIS fixation chapeaux de paliers10

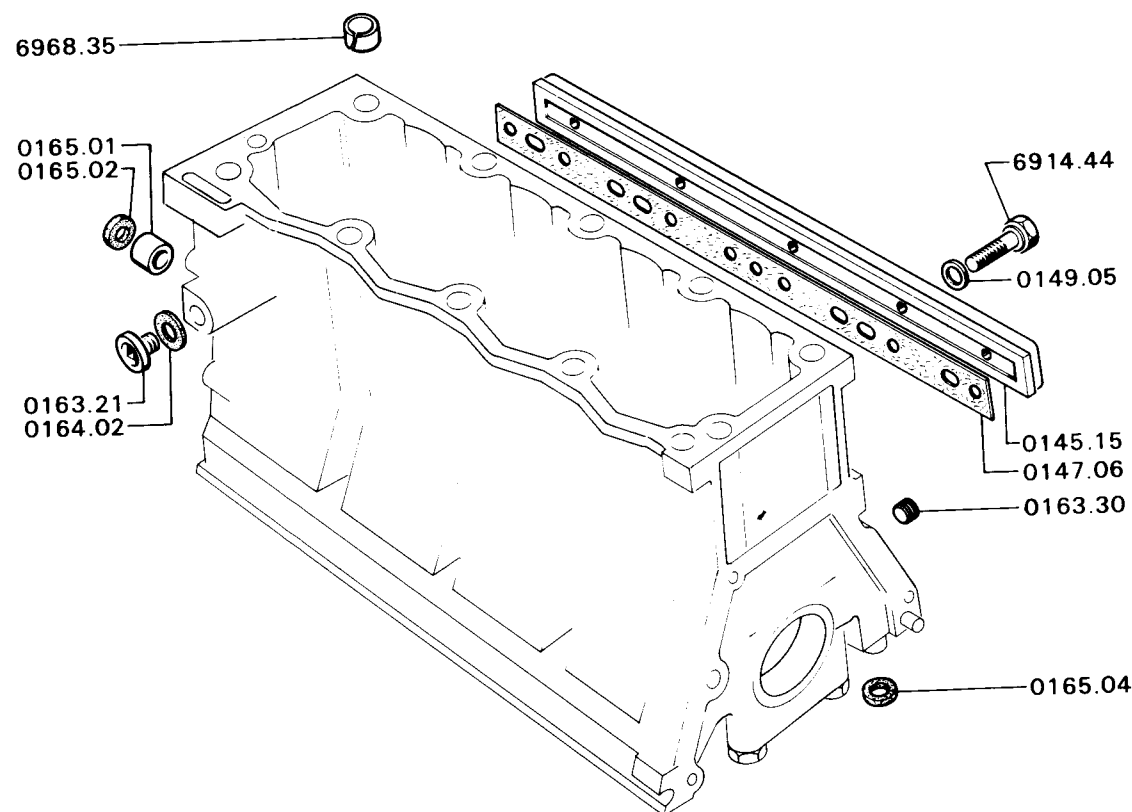

XK4 A → 204 GL : 9.263.600
 204 B : 7.683.600
 204 U4 : 6.523.700 A


XK5 B → 204 GL : 9.263.601
 204 B : 7.683.501
 204 U4 : 6.523.701 B

0145.15	COUVERCLE	1	1
0147.06	JOINT de couvercle	1	1
0149.05	JOINT d'étanchéité	5	5
0163.04	(Voir 03 B)		
0163.21	BOUCHON de 16 x 1,50 (carré intérieur 8) ...	1	1
0163.30	BOUCHON de 10 x 1,50 de canalisation d'huile ...	1	1
0164.02	JOINT métalloplastique de 16,3 x 22 x 2	1	1
0165.01	TUBE de 11,4 x 13 x 15	1	1
0165.02	JOINT caoutchouc de 12 x 18 x 3	1	1
0165.04	JOINT caoutchouc de 14 x 18 x 2 (Voir 03A/B)	1	1
0165.07	(Voir 30 A)		

POCHETTE de joints :

0198.31	moteur : voir a	1	
0198.29	rodage	1	
0198.65	moteur	1	
0198.64	rodage	1	

a / Monter 1 pignon + joint suivant types et validités

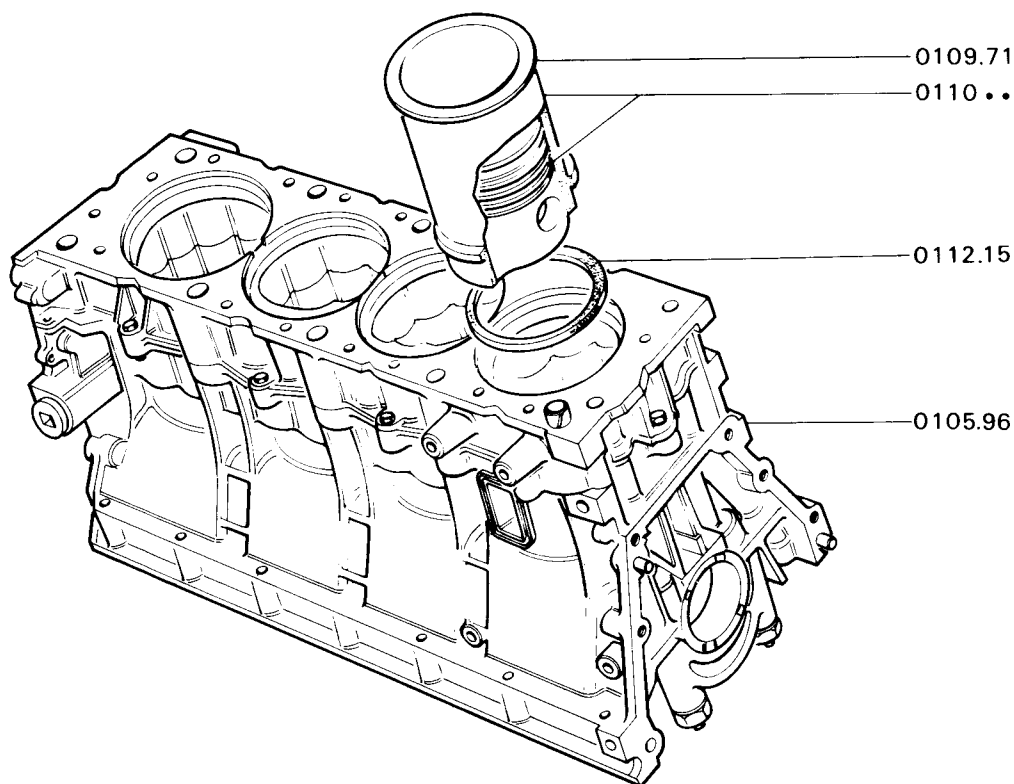

XLD → BD:7.950.074

BLOC-CYLINDRES :

0105.96	repère 11 ou 12 voir c → BD:7.931.041,	1
	repère 13 voir c de plus voir f.	1
0109.71	CHEMISE de 75.023 à 75.033 repère 3 traits voir a .	4
	CHEMISE et PISTON appariés:	
0110.49	repère 1	4
0110.50	repère 2 → BD:7.931.041 voir a	4
0110.47	repère 4 → BD:7.931.040 voir b	4
0110.48	repère 5	4
0112.15	JOINT de chemise	4

NECESSAIRE de rechemisage avec chemises et pistons

pour Bloc-Cylindres	→ 7.943.951	→ 7.943.952	
repère	Montage modernisation		
sans → 6.643.245	0114.15 voir d + e		1
→ 6.643.246	0111.98		1
1	0111.99		1
2	0111.98		1
3	ou 0111.99		1
4	0111.98	voir d	1
5	0111.99		1
6	ou 0111.98		1
13	0114.11		1
Montage d'origine			
11	0114.10 voir d		1
12		0114.11 voir d	1
13	0114.10 voir d	0114.10 voir d ou 0114.11 voir d	1

a) Voir Bulletin Service n° 869/341 classe 1 de Janvier 1971.

b) Pour moteur déjà équipé de pistons plus hauts.


c) Si bloc repère 11 monter nécessaire 0114.10 ou ensemble 0110.49 (pistons repère 1).

Si bloc repère 12 monter nécessaire 0114.11 ou ensemble 0110.50 (pistons repère 2).

d) Monter 1 pignon avec joint suivant types et validités.

e) Monter 1 arbre 2301.29 + 1 bague 6948.03 → 6.632.701
→ 6.636.450 environ.f) Monter 1 joint 0203.56 + 10 écrous 6935.30 → BD:7.931.040
de plus monter 1 nécessaire 0114.10 ou 0114.11 →
BD:6.643.245 et voir Bulletin de Service n°992/429 classe 1
d) d'Octobre 1972. 204 - 10/75

01/75 204 - 01K

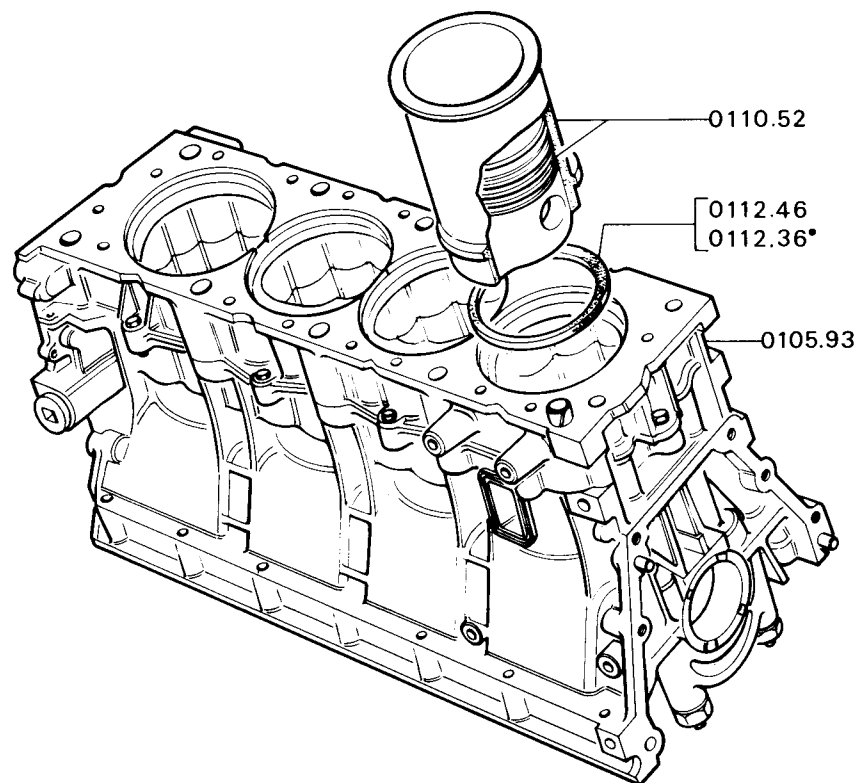

XL4D → 204 BD : 7.955.001 ; U4D : 7.880.001
et toutes 204 D.

0105.93 BLOC-CYLINDRES 1


0110.52 CHEMISE et PISTON appariés 4

JOINT de chemise

0112.36 caoutchouc → 204 D : 8.331.063 ; BD : 7.973.426 ;
U4D : 7.884.003 4

0112.46 butyl → 204 D : 8.331.064 ; BD : 7.973.427 ; U4D
7.884.004 4

0114.13 *NECESSAIRE de rechemisage* avec chemises et
pistons 1

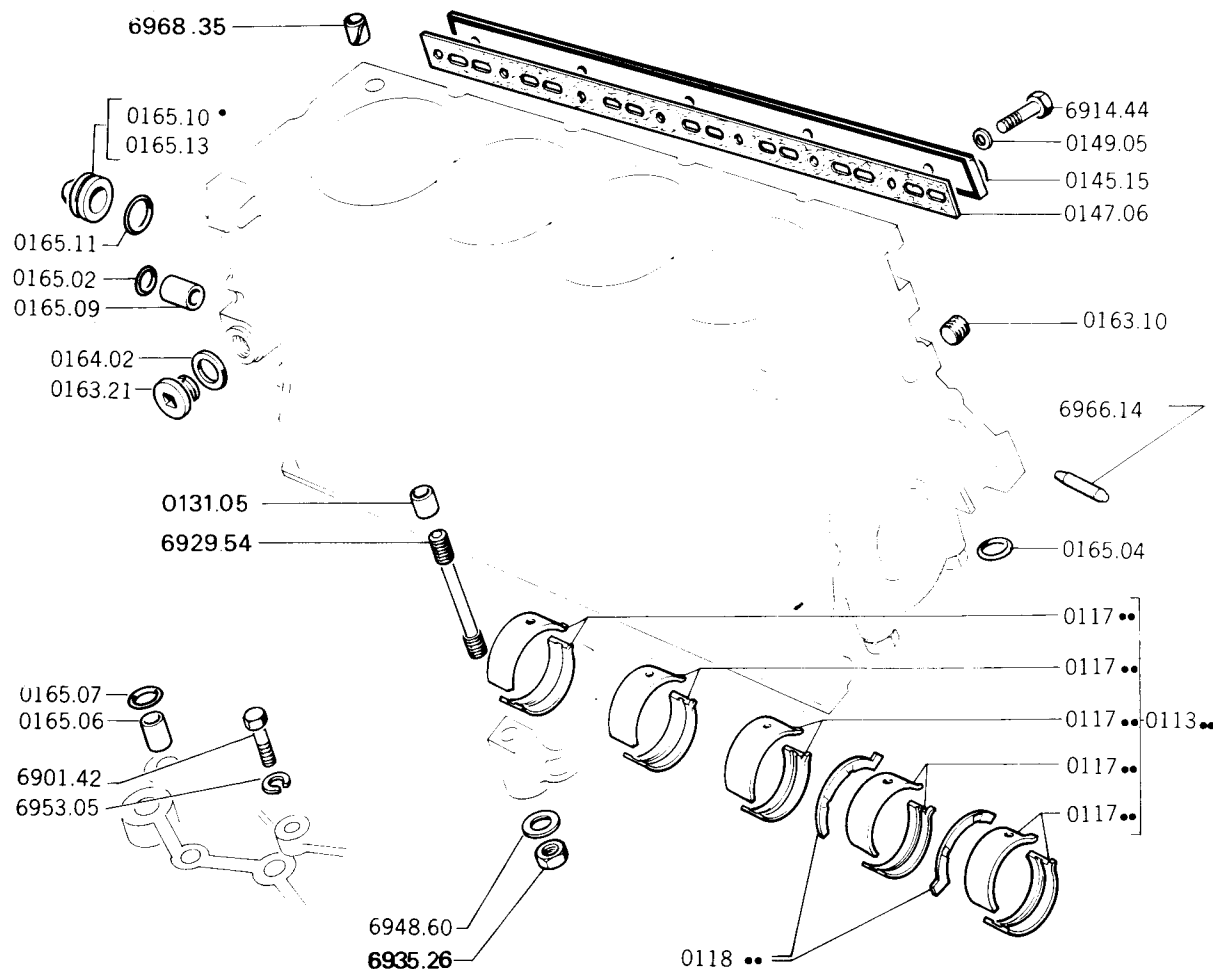

COUSSINET :

Cote	Normale	Réparation		
		0,30	0,50	
Jeu de ligne d'arbre	0113.04	0113.05	0113.06	1
Pour tourillon Ø	47.000 à 46.984	46.700 à 46.684	46.500 à 46.484	
Coussinet 2 pièces	0117.59	0117.60	0117.61	5

DEMI-FLASQUE, épaisseur :


0118.55	2,3	 2
0118.56	2,4	
0118.57	2,45	
0118.58	2,50	
0131.05	BAGUE de 11,9 x 14,5 x 14	 10

0145.15	COUVERCLE	 1
0147.06	JOINT	 1
0149.05	JOINT de 7,1 x 13,5 x 2	 5
0163.10	BOUCHON de 14, pas 1,50	 1
0163.21	BOUCHON de 16, pas 1,50 carré intérieur 8	 1
0164.02	JOINT métalloplastique, de 16,3 x 22 x 2	 1
0165.04	JOINT caoutchouc de 14 x 18 x 2	 1
0165.06	TUBE de 7,8 x 9,06 x 13	 1
0165.02	JOINT caoutchouc d'étanchéité de tube de centrage	 1
0165.07	JOINT caoutchouc de 8,9 x 12,7 x 1,9	 1
0165.09	TUBE de 11,46 x 13,06 x 20, de centrage de joint d'arrivée d'huile	 1
0165.10	TUBE de 16 x 22 x 16 cote normale, de centrage de joint entre carter de pompe à huile et carter	 2
0165.11	JOINT torique « Imperia » de 17 x 3 d'étanchéité entre corps de pompe à huile et carter	 2
0165.13	TUBE de 16 x 22 x 16, 1ère réparation de centrage de joint entre carter de pompe à huile et carter	 1

POCHETTES de joints :

0199.75	rodage de soupapes	→ 204BD:7.931.040	 1
0198.40	moteur (a)	→ 204BD:7.931.041	 1
0198.26	rodage de soupapes	→ 204BD:7.950.074	 1
0198.32	moteur (Monter 1 pignon avec joints 2068.19)	→ 204BD:7.931.041 → 204BD:7.943.951	 1
0198.36	rodage de soupapes	→ 204BD:7.955.001	 1
0198.35	moteur	U4D:7.880.001 et toutes 204D	 1

a) Monter 1 pignon avec joint 2068.19, de plus monter 1 arbre 2301.29, 1 bague 6948.03 → Salon 1968 → 6.636.450 environ.

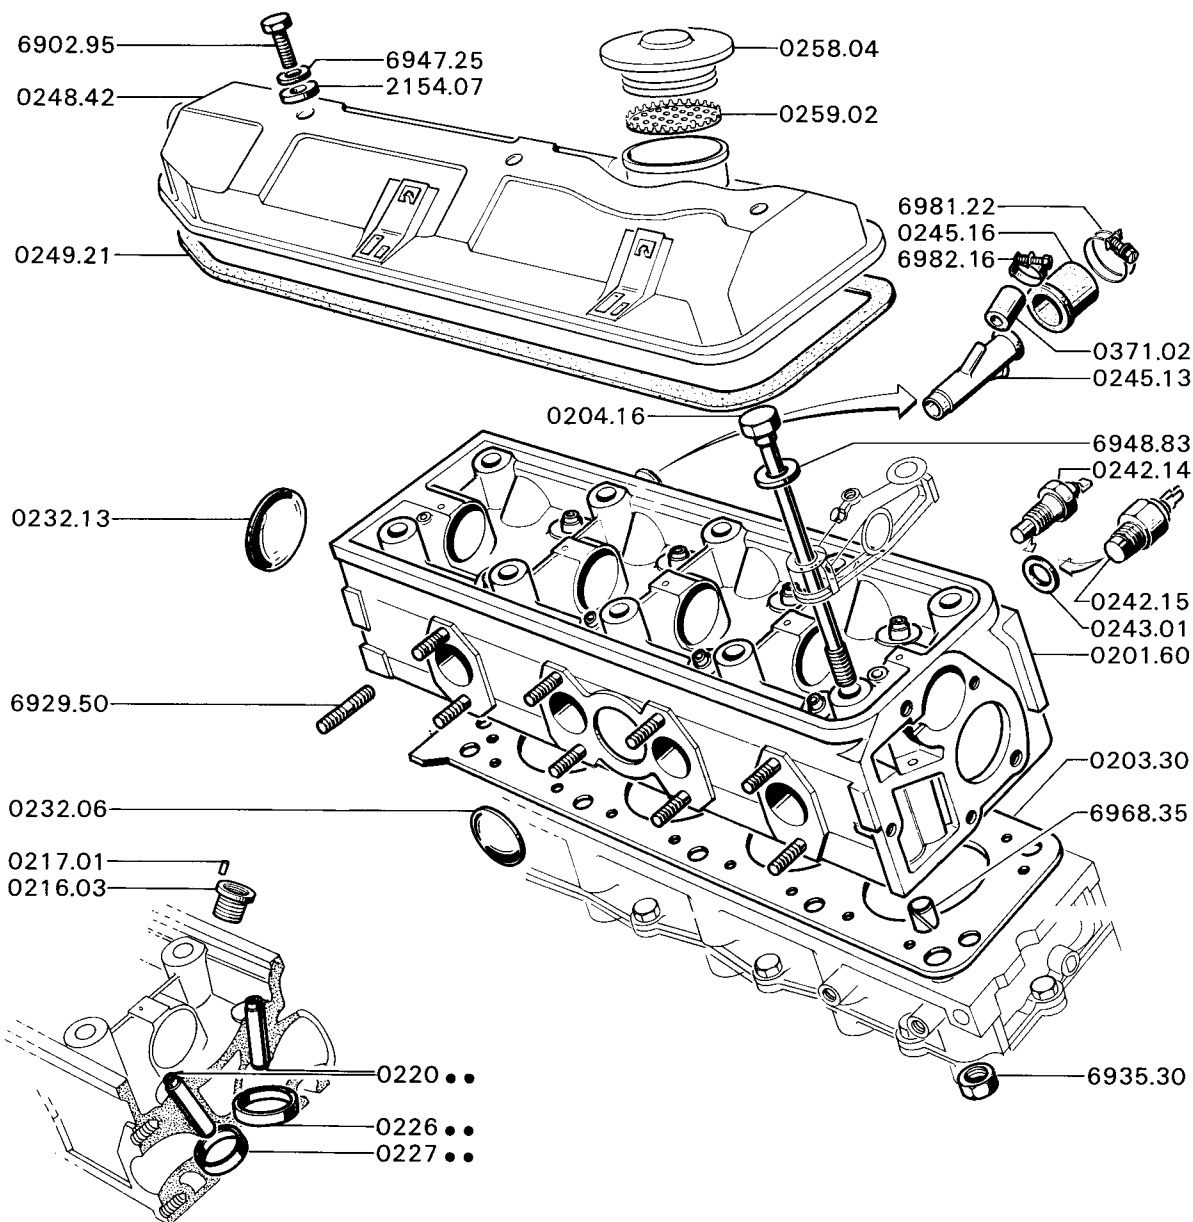

→ 204:6.065.100, 6.290.300; B:6.632.000, 6.683.800; C:6.405.100, 6.453.800 et U4:6.500.800

0201.60	CULASSE avec goujons, guides et sièges de soupapes, manchons d'admission et tube de prise de chauffage.....	1
0203.30	JOINT (CURTY).....	1
0204.16	VIS de 12 x 1,50 - 224.....	10
0216.03	REMBOTAGE de 18 de bougie (pour réparation)....	4
0217.01	GOUPILLE cannelée de 3 x 8.....	4


GUIDE de soupape :

Cote	Normale	1ère Réparation	2ème Réparation	
Ø extérieur	14,02	14,29	14,59	
Numéro	0220,28	0220,29	0220,30	... 8

SIEGE de soupape :

	Cote	Normale	1ère Rép.	2ème Rép.	
Admission	Ø extérieur	36,13	36,43	36,63	
	Ø dans culasse	3,6	36,30	36,50	
	Numéro	0226,24	0226,25	0226,26	... 4
Echappement	Ø extérieur	31,13	31,43	31,63	
	Ø dans culasse	31	31,30	31,50	
	Numéro	0227,25	0227,20	0227,21	... 4

0232.13	BOUCHON expansible Ø 56.....	1
0232.06	BOUCHON expansible Ø 44.....	1
0242.12	(Voir 12 CD)	
0242.15	THERMOCONTACT (sauf 204 C).....	1
0242.14	THERMISTANCE avec languette plate (204 C).....	1
0243.01	JOINT métaloplastique.....	1
0243.03	(Voir 12 CD - 13 AB)	
0243.06	(Voir 13 AB)	
0245.13	TUBE.....	1
0245.16	BOUCHON caoutchouc d'obturation de prise de chauffage (Pays-Chauds).....	1
0371.02	BOUCHON caoutchouc d'obturation de prise de réchauffage (Pays-Chauds).....	1
0248.42	COUVERCLE (a adapter → 204:6.032.079; B:6.600.307.....	1
0249.21	JOINT caoutchouc.....	1
2154.07	JOINT plastique de 8,5 x 20 x 4.....	3
0258.04	BOUCHON.....	1
0259.02	TAMIS.....	1

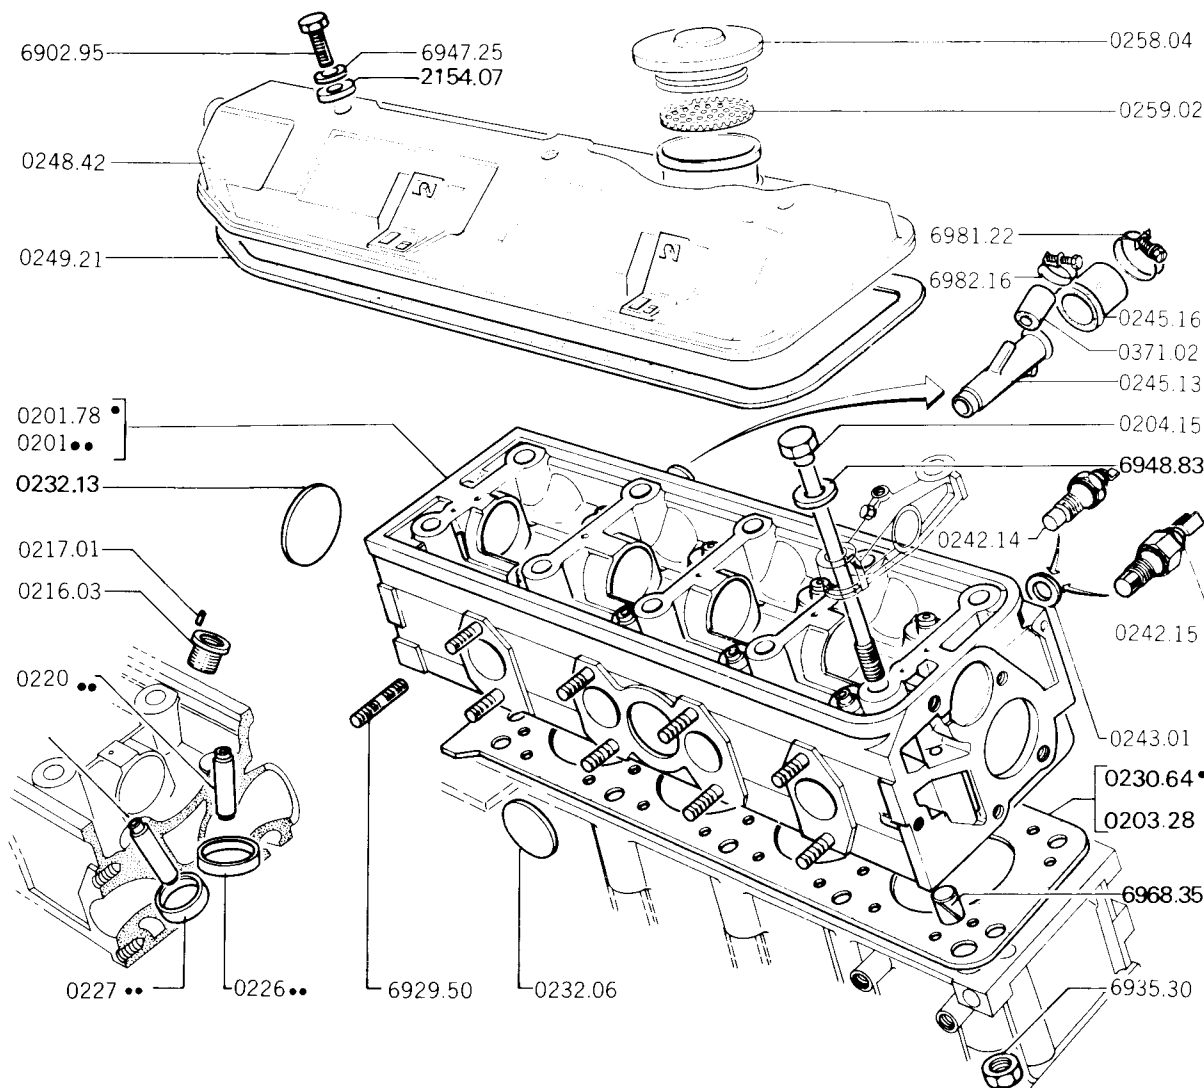

A -> 204; 6.065.101; 6.290.301; B: 6.638.801; C: 6.405.101;
U4: 6.500.801 -> Salon 1969 A
B -> Salon 1969 -> GL: 9 263.600; B: 7 683.500; U4: 6.523.700 B
CULASSE avec goujons, guides et sièges de
soupapes, manchons d'admission et tube de
prise de chauffage:
0201.72 -> Salon 1968 1
0201.77 -> Salon 1968 1
0201.78 1
0203.28 JOINT (Curty) 1
0203.64 JOINT (Reinz) 1 1
0204.15 VIS de 12 x 1,50 - 207 10 10
0216.03 REMBOITAGE de 18 bougie (pour réparation) 4 4
0217.01 GOUPILLE cannelée de 3 x 8 4 4
GUIDE de soupape:

Côte	Normale	Réparation	
		1ère	2ème
○ extérieur	14,02	14,29	14,59
Numéro	0220.28	0220.29	0220.30


8 8

SIEGE de soupape:

	Côte	Normale	Réparation	
			1ère	2ème
Admission	○ extérieur	36,13	36,43	36,63
	○ dans culasse	36	36,30	36,50
	Numéro	0226.24	0226.25	0226.26
				4
Echappement	○ extérieur	36,13	38,43	38,63
	○ dans culasse	38	38,30	38,50
	Numéro	0226.36	0226.37	0226.38
				4
	○ extérieur	31,13	31,43	31,63
	○ dans culasse	31	31,30	31,50
	Numéro	0227.25	0227.20	0227.21
				4

0232.13 BOUCHON expansible ○ 56 1 1
0232.06 BOUCHON expansible ○ 44 1 1
0242.14 THERMISTANCE avec languette plate -> 204;
6.074.501; 6.311.001; B: 6.692.001; C: 6.400.001;
U4: 6.503.401 1 1
0242.15 THERMOCONTACT (sauf 204C) 1
0243.01 JOINT métalloplastique 1
0245.13 TUBE 1 1
0245.16 BOUCHON caoutchouc d'obturation de prise
de chauffage (pays chauds) 1 1
0371.02 BOUCHON caoutchouc d'obturation de prise
de réchauffage (pays chauds) 1 1
0248.42 COUVERCLE 1 1
0249.21 JOINT caoutchouc 1 1
2154.07 JOINT plastique de 8,5 x 20 x 4 3 3
0258.04 BOUCHON 1 1
0259.02 TAMIS 1 1

10/75 204 02B

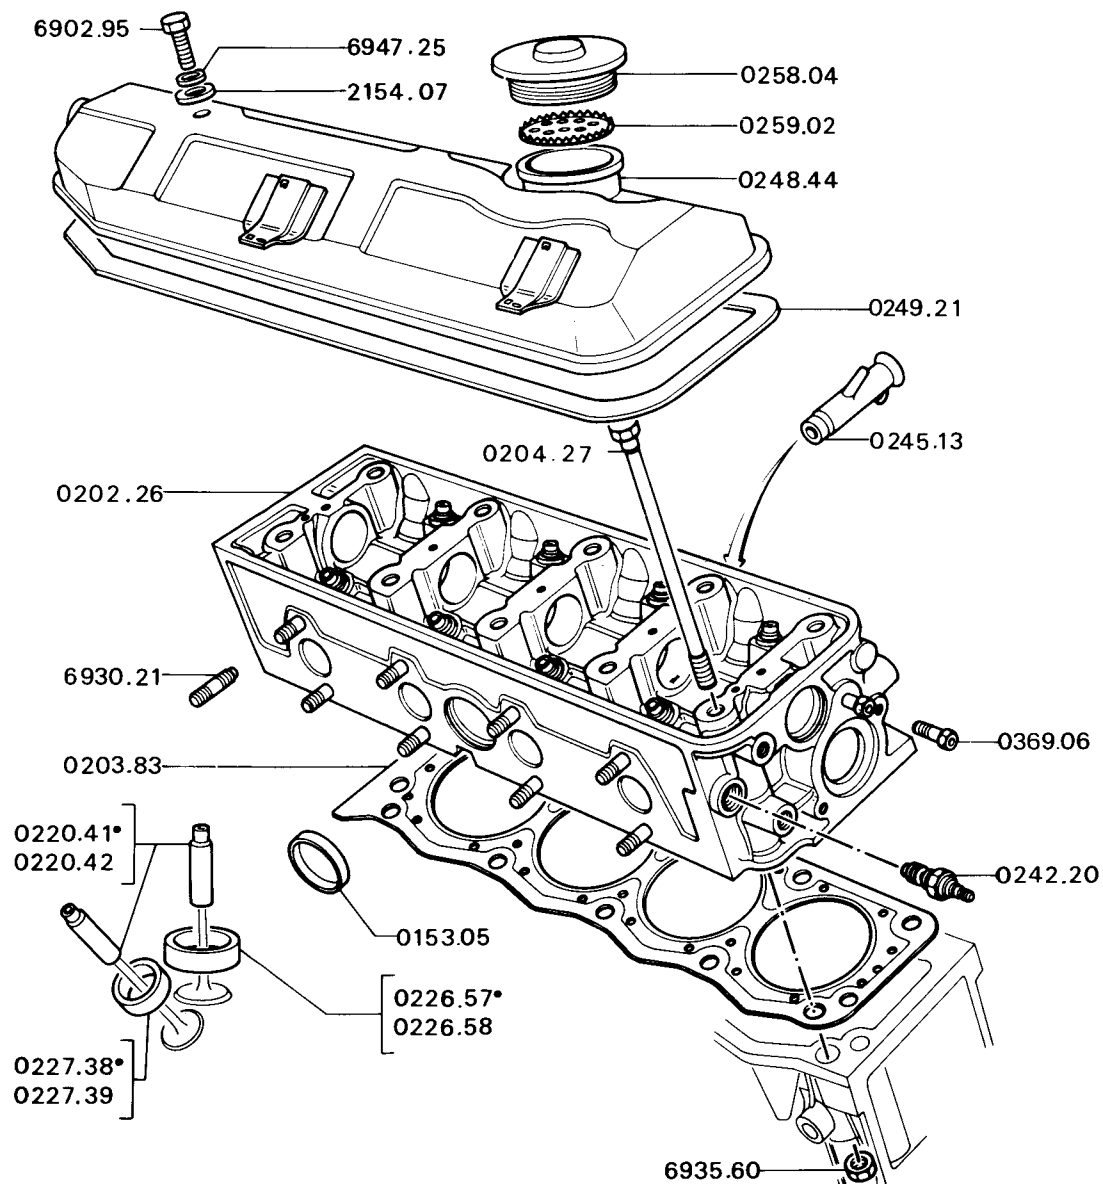

XK5 → 204 GL : 9.263.601
 204 B : 7.683.501
 204 U4 : 6.523.701

0202.26	CULASSE	1
0203.83	JOINT	1
0204.27	VIS de 12 x 1,50 mm - 202	10

GUIDE de soupape :


cote	1ère réparation	2ème
Ø extérieur	14,29	14,59
Numéro	0220,41	0220.42

8

SIEGE de soupape :

	cote	1ère réparation	2ème
Admission	Ø extérieur	40,81	41,01
	Ø dans culasse	40,80	41,00
	Numéro	0226,57	0226.58
Echappement	Ø extérieur	34,31	34,51
	Ø dans culasse	34,30	34,50
	Numéro	0227.38	0227.39

0369.06	EMBOUT	1
0242.20	THERMISTANCE	1
0245.13	TUBE	1
0153.05	BOUCHON	3
0248.44	COUVERCLE de culbuteurs	1
0249.21	JOINT caoutchouc	1
0258.04	BOUCHON	1
0259.02	TAMIS	1
2154.07	JOINT fibre de vis	3

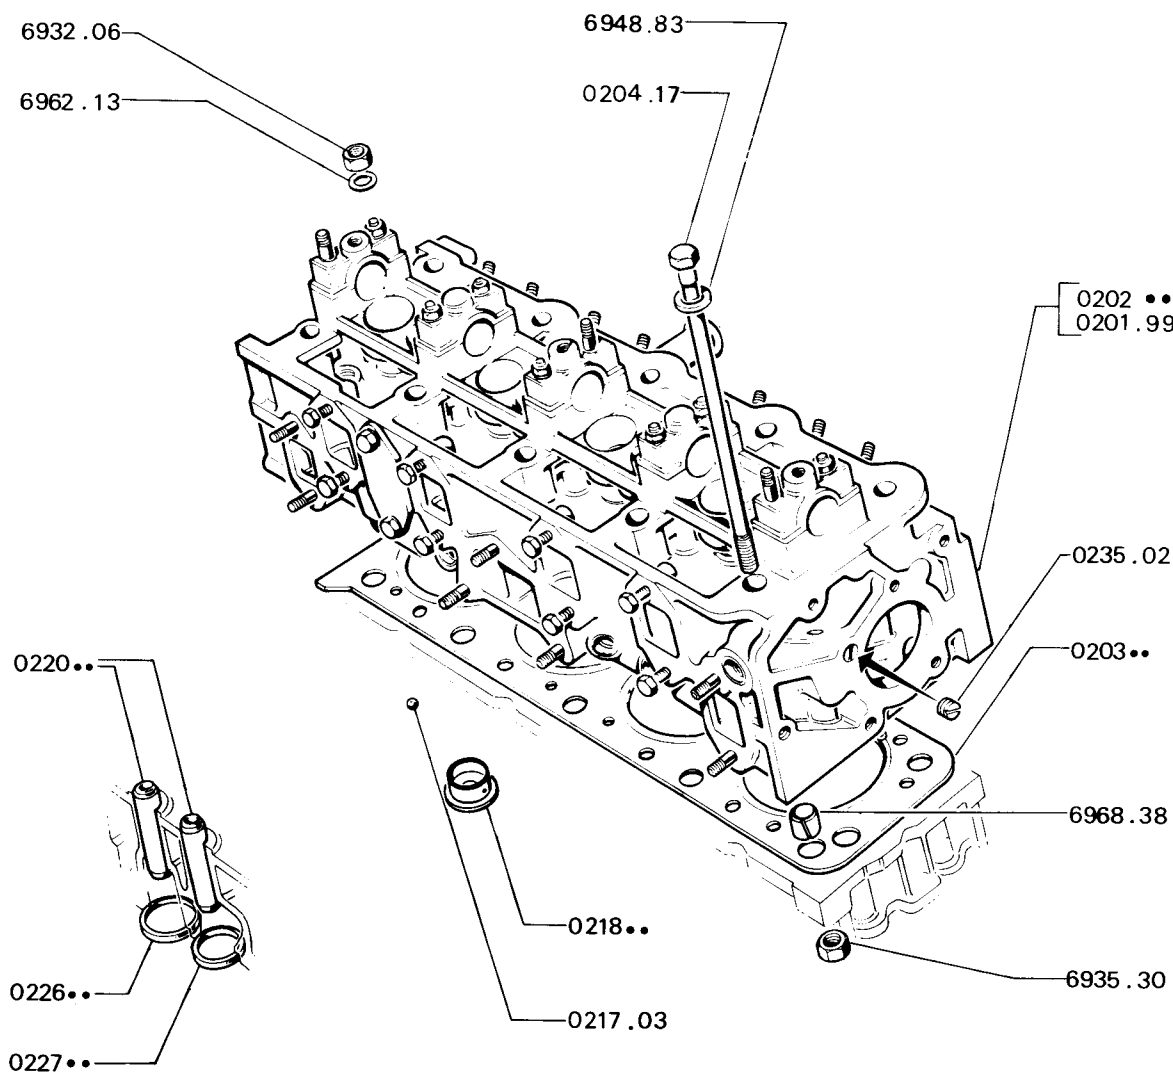

XLD A - → BD:7.950.074 A
 XL4 DB - → BD:7.955.001; U4D:7.880.001, 204 D B

CULASSE avec goujons, guides et sièges
 soupapes :

0201.99 1
 0202.06 → D:8.339.524; BD:7.985.182; U4D:7.887.710 ... 1
 0202.15 → D:8.339.525; BD:7.985.183; U4D:7.887.711 ... 1

JOINT de culasse, épaisseur :

0203.38 0,65 → BD:7.931.040 1
 0203.56 1,2 → BD:7.931.041 1
 0203.61 1,4 1
 0203.62 1,6 1

0204.17 VIS tête hexagonale de 12x1,50 - 202 10 10

0217.03 BILLE Ø 3 d'orientation 4 4

0235.02 BOUCHON laiton de 12x1,50 2 2

GUIDE de soupape :

Cote	Normale	1ère Réparation	2ème
Ø extérieur	14,02	14,29	14,59
Numéro	0220.22	0220.23	0220.24

8 8

SIEGE de soupape :

	Cote	Normale	1ère Réparation	2ème
Admis- sion	Ø extérieur	36,13	36,33	36,63
	Ø dans culasse	36	36,20	36,50
	Numéro	0226.27	0226.28	0226.29
Echap- pement	Ø extérieur	31,13	31,33	31,63
	Ø dans culasse	31	31,20	31,50
	Numéro	0227.22	0227.23	0227.24

4 4

4 4


CHAMBRE de turbulence :

	1ère Réparation	2ème
Ø 22	0218.10	0218.11
Ø 208	0218.12	0218.13

... 4


4

10/75 204 02 D

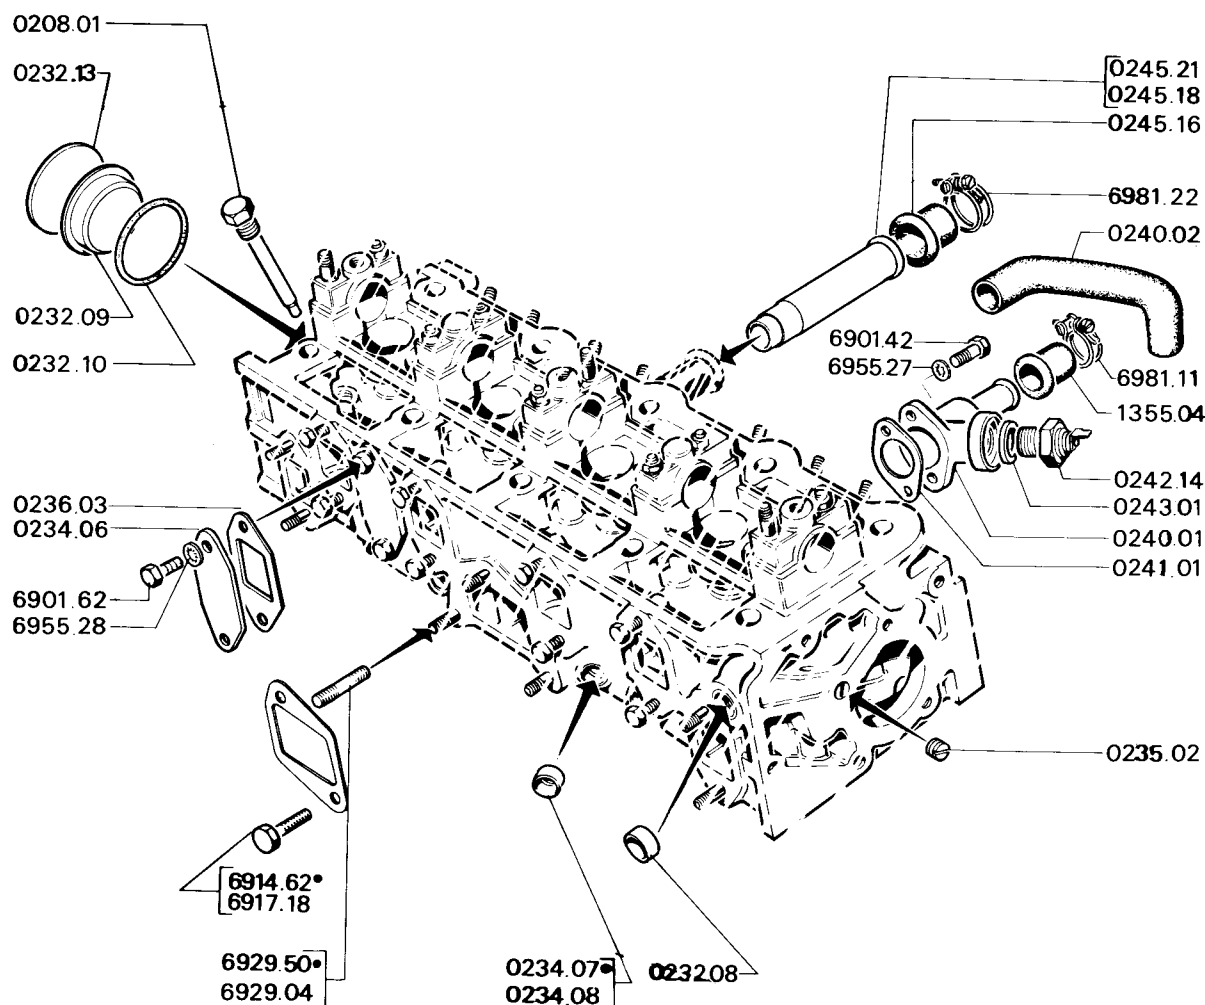

XLD A - → 204BD:7.950.074 A
 XL4D B - → 204BD:7.955.001;U4D:7.880.001, 204D B

0208.01	BOUCHON de vérification du P.M.H	1	1
0232.13	BOUCHON, expansible Ø 56	1	1
0232.08	BOUCHON cuvette Ø 20,5 de prise de chauffage.	1	1
0232.09	COUPELLE de 44,9 x 55,8 x 10,5	1	1
0232.10	JOINT TORIQUE DE 44 x 3	1	1
0234.07	BOUCHON cuvette Ø 13,9 de circulation d'eau	4	4
0234.06	PLAQUE de fermeture	1	
0234.08	BOUCHON cuvette de 14,5 (côte de réparation)	-	-
0235.02	BOUCHON cuivre rouge Ø 12, pas 1,50	2	2
0236.03	JOINT amiante, épaisseur 1	1	
0240.01	BRIDE de thermistance et de by-pass	1	
0240.02	RACCORD caoutchouc de by-pass	1	
0241.01	JOINT amiante, épaisseur 1	1	
0242.14	THERMISTANCE avec languette plate	1	1
0242.17	(Voir 13F)		
0243.01	JOINT métalloplastique de 18,4 x 23 x 1,2 (V. 13F)	1	1
0245.16	BOUCHON caoutchouc :		
	- de tube de réchauffage sur pompe	1	1
	- de prise de réchauffage sur culasse	1	1
	TUBE de prise de chauffage :		
0245.18		1	
0245.21		1	
1355.04	BOUCHON, caoutchouc Ø 16	1	1

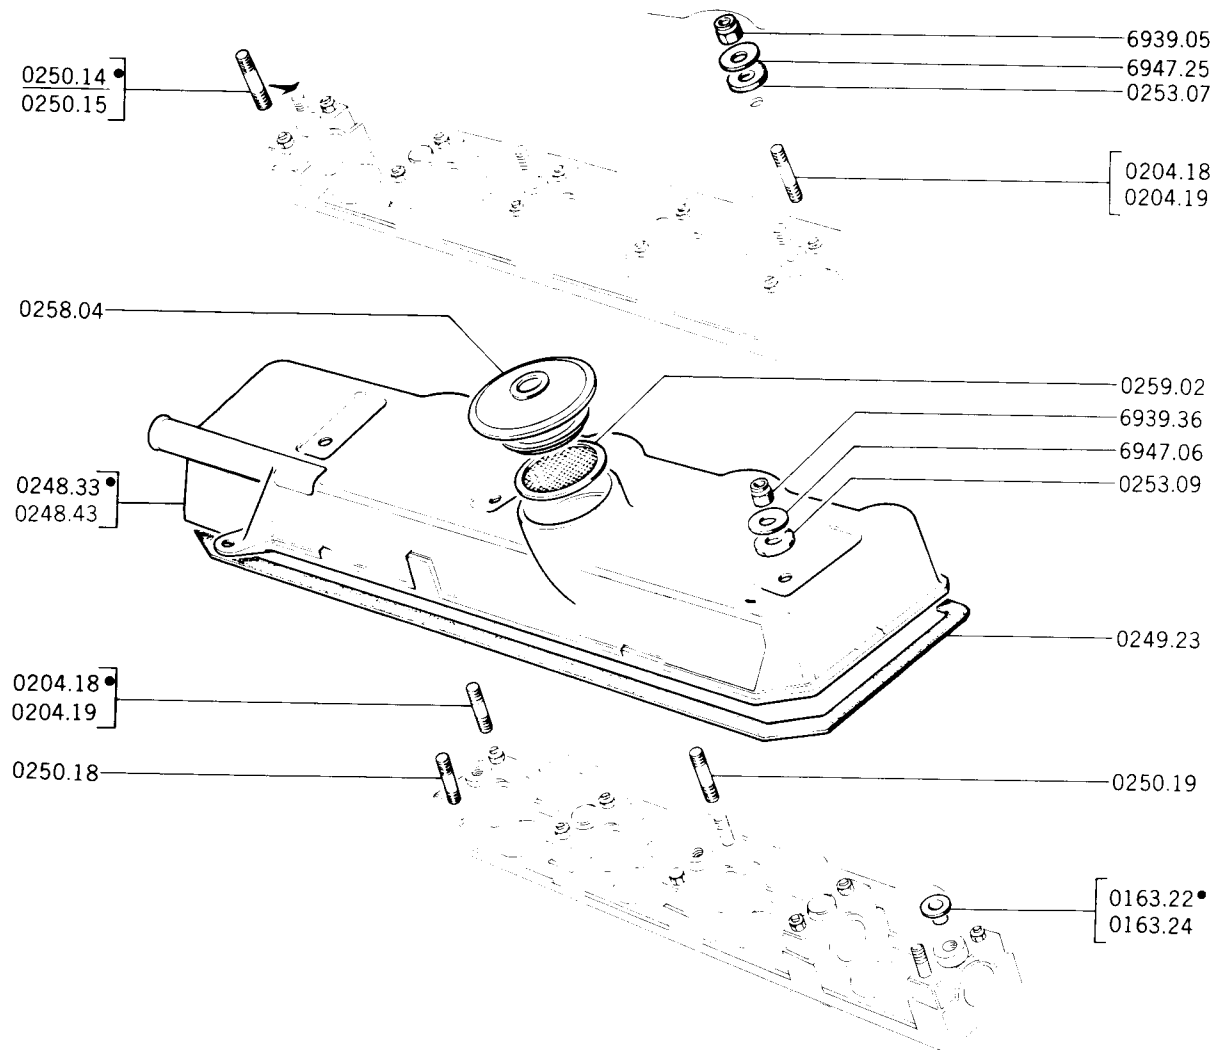

A - → 204BD:7.917.057 A
 B - → 204BD:7.917.058 et toutes XL4D → 204BD:
 7.955.001; U4D:7.880.001 et 204 D B

0204.18 GOUJON de 8 x 30 x 16 8 6
 0204.19 GOUJON de 8 x 35 x 16 2 1

0248.33 COUVERCLE assemblé (monter 2 goujons 0250.18
 1 goujon 0250.19, 3 joints 0253.09,
 3 rondelles 6947.06, 3 écrous 6939.36,
 3 bouchons 0163.22, ou 3 bouchons 0163.24
 pour colonne « A ») 1 1

0248.43 COUVERCLE (filtre d'air à bain d'huile XL4D) 1

0249.23 JOINT caoutchouc 1 1

GOUJON :

0250.14 Ø 7 (non épaulé) 3
 0250.15 Ø 6 (épaulé) 3
 0250.18 de 8 x 16 x 51 2
 0250.19 de 9 x 16 x 56 1

0253.07 JOINT de 8 x 20 x 1,5 3


0253.09 JOINT de 9 x 20 x 1,5 3

0258.04 BOUCHON 1 1

0259.02 TAMIS 1 1

BOUCHON d'obturation des chapeaux de paliers :

0163.22 7 x 100 ... (sauf XL4D) 3
 0163.24 6 x 100 3

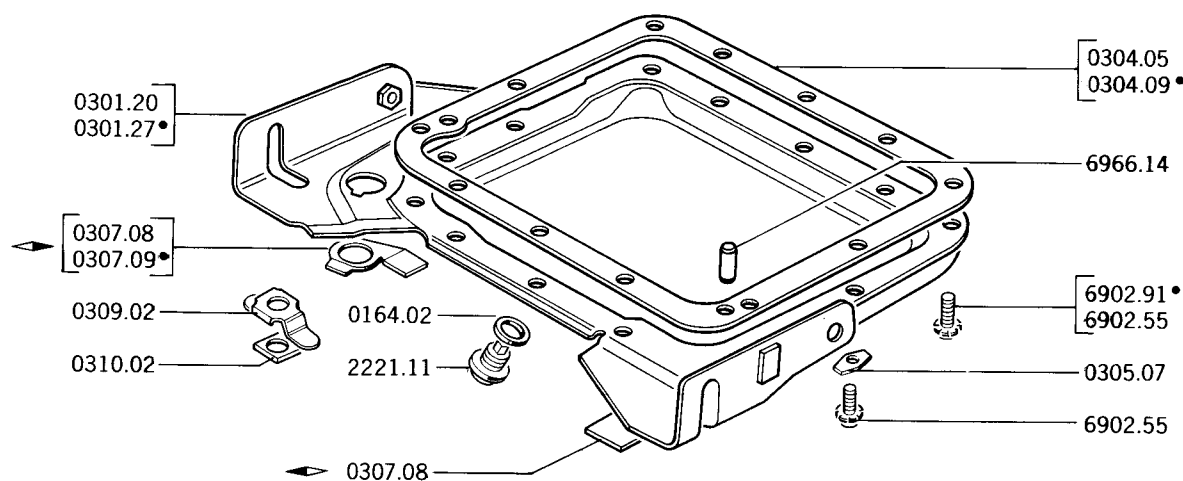

A → Salon 1968 A
B → Salon 1968 B

BAC à huile avec bouchon de vidange :

0301.20 1
0301.27 1

JOINT :


0304.05 1
0304.09 1

0305.07 PLAQUETTE de fixation 13 8

PLAQUE couvre-goupille de centrage :

0307.08 - → Salon 1969 1
0307.09 - → Salon 1969 1

0309.02 CAGE à écrou de bouchon 1
0310.02 ECROU de bouchon 1
2221.11 BOUCHON aimanté de 16 pas 1,50 1 1
0164.02 JOINT métalloplastique 1 1
0313.02 (Voir 11 A)

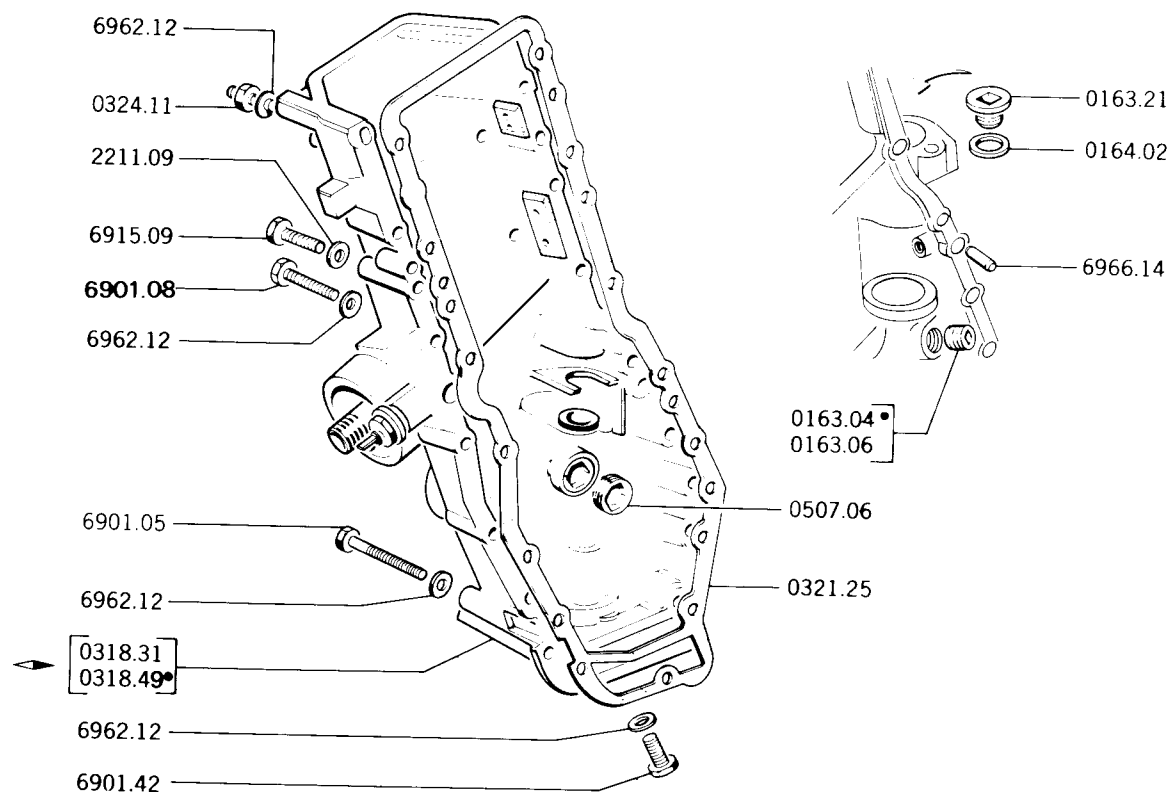

A - → Salon 1968 A
 B - → Salon 1968
 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700 .. B

CARTER → assemblé :

0318.31 (monter 1 pignon 0513.10, 0513.16; 1023.08;
 de plus : monter 1 entretoise 0512.05
 → 204:6.063.800, 6.235.000; B:6.655.400) .. 1
 0318.49 (monter 1 cartouche 1109.23 → 204:6.084.196;
 GL:8.855.321; B:7.533.652; U4:6.505.924 et
 (USA) → Salon 1970) 1

0507.06 BOUCHON de 24; pas 1,50, de canalisation
 sur carter → Salon 1970 1

0321.25 JOINT de carter → 1 1


0324.11 VIS double de 7 x 80 (monter 1 rondelle 6958.58
 et 1 écrou 6932.05 → 204:6.063.599;
 GL:6.232.499; B:6.632.000, 6.659.799) 1 1

BOUCHON de :

0163.04 14, pas 1,50 1 1
 0163.06 16, pas 1,50 (réparation) 1 1
 0163.21 BOUCHON 16 pas 1,50 (carré intérieur de 8) 1 1

0164.02 JOINT métaloplastique 1 1

2211.09 JOINT cuivre de 10,3 x 16 x 1,2 d'obturation
 trou repère calage → Salon 1972 1

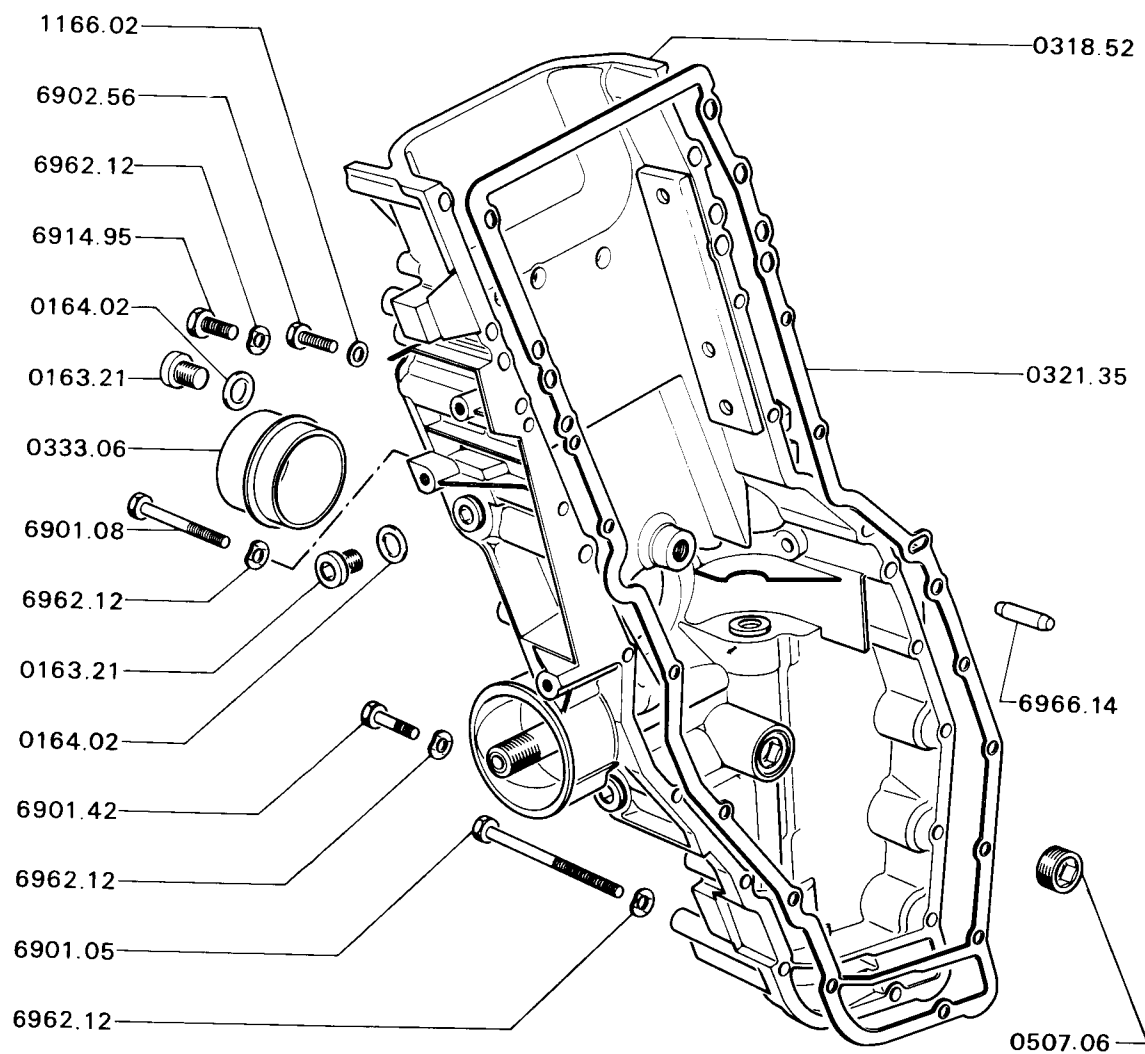

XK5 → GL - 9.263.601

B - 7.683.501

U4 - 6.523.701

0318.52 CARTER ◀ 1

0321.35 JOINT..... 1

BOUCHON :

0163.21 de 16 x 1,50 (carré intérieur de 8) 2


0333.06 (obturation prise de mouvement) 1

0507.06 de 24 x 1,50 1


JOINT

0164.02 métalloplastique de 16,3 x 22 x 2 2

1166.02 2

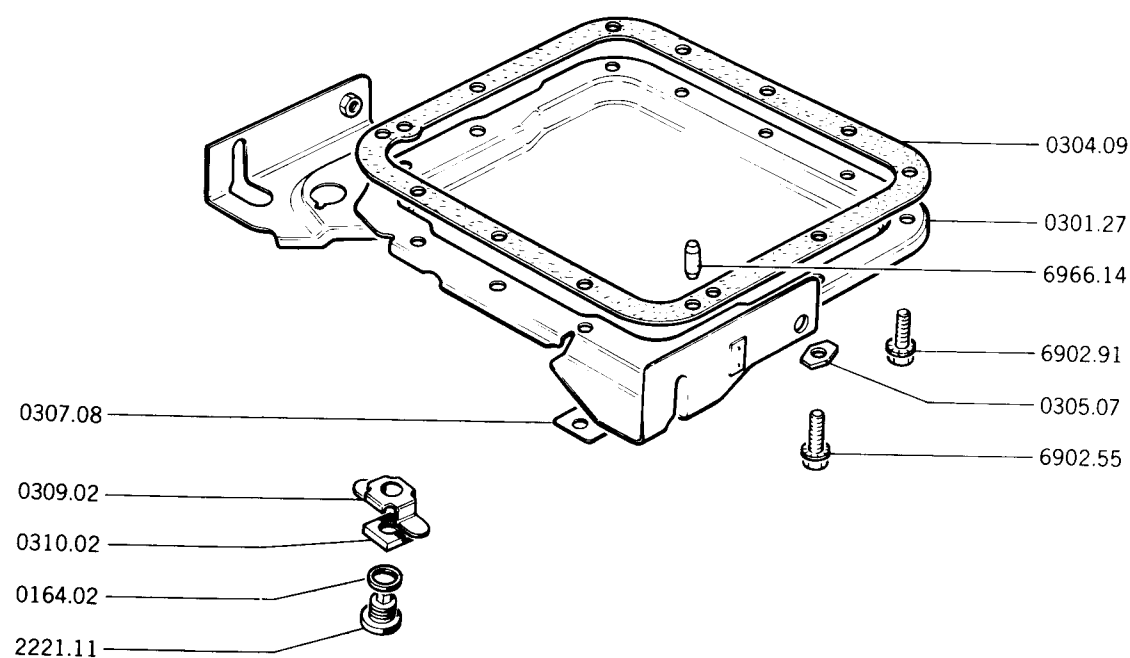

0301.27	BAC à huile avec bouchon de vidange et tôle support moteur (monter 2 butées 1807.26)	1
0304.09	JOINT	1
0305.07	PLAQUETTE de fixation	8
0307.08	PLAQUETTE couvre goupille de centrage	2
0309.02	CAGE à écrou de bouchon	1
0310.02	ECROU de bouchon	1
0164.02	JOINT métalloplastique de 16,3 x 22 x 2 de bouchon de vidange	1
2221.11	BOUCHON de vidange de 16 x 1,50	1

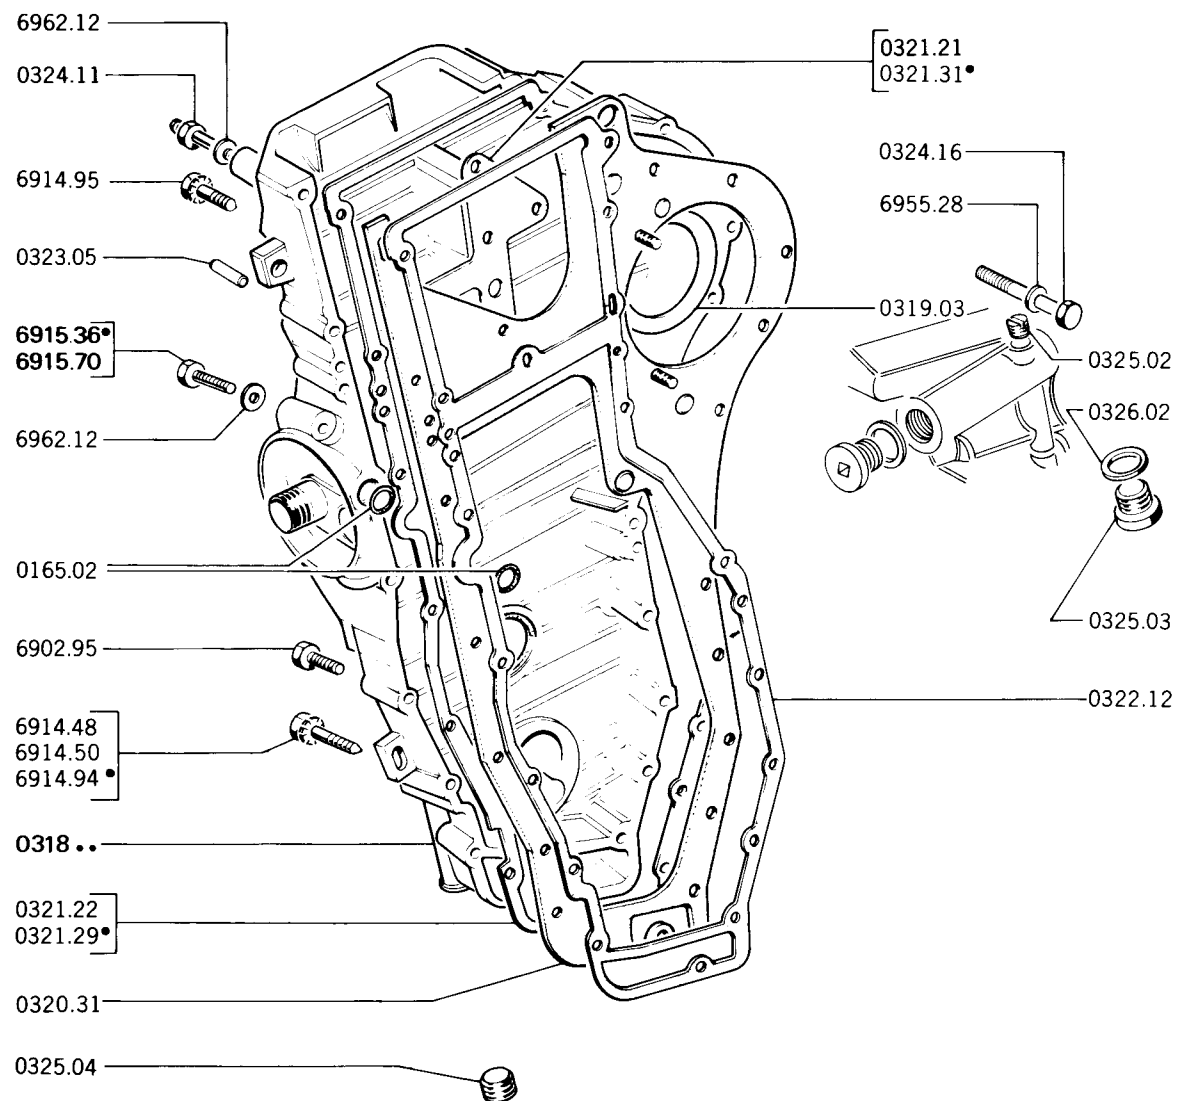

10/75 204 03 E

$XLD \quad A \rightarrow BD: 7.950.074 \dots \dots \dots A$
 $XL4D \quad B \rightarrow BD: 7.955.001; U4D: 7.880.001, 204D \dots \dots B$

CARTER monté :

0318.29	→ BD:6.643.245	1
0318.50	→ BD:6.643.246 voir <i>a</i>	1
0318.51		1

0319.03 RONDELLE de 67 x 82 x 1 de butée de pignon ... 1 1

0320.31	TOLE de distribution support de pompe		1	1
---------	---------------------------------------	-------	---	---

JOINT :

0321.21	central de carter	◀▶		1	
0321.31	central de carter	◀▶		1	1
0321.22	carter	◀▶		1	
0321.29	carter	◀▶		1	1
0322.12	de tôle			1	1

0323,05	PLOT de centrage de 8 x 28	2	2
---------	----------------------------------	---	---

0324.11	VIS double de 7 x 80	1	1
---------	----------------------	---	---

0165.02 JOINT caoutchouc de 12 x 18 x 3 :

— entre blocs-cylindres et tôle de distribution 1 1
— entre tôle de distribution et carter.  ... 1 1

VIS tête hexagonale :

6915.36	7 x 1,00 - 20 de fixation de tôle	2	2
---------	-----------------------------------	---	---

6915.70	7 x 1,00 - 58 de fixation de carter sur tôle (Voir 22CD)	4	4
---------	---	---	---

0324.16	7 x 1,25 - 82 de fixation de carter et support moteur (Voir 18C)	2	2
---------	---	---	---


BOUCHON :

0325.02	conique Ø8, pas 1,00 de carter 		
	→ 6.643.245	1	
0325.03	de 20 x 15, pas 1,50 de canalisation d'huile		
	→ 6.643.245	1	
0325.04	conique M20, pas 1,50 de canalisation d'huile		
	de carter  → 6.643.246	1	1

0326.02	JOINT métalloplastique	1	1
---------	------------------------------	---	---

0313.02 (Voir 11A)

a) Monter 1 couvercle 1018.28 et 1 joint 0321.29.

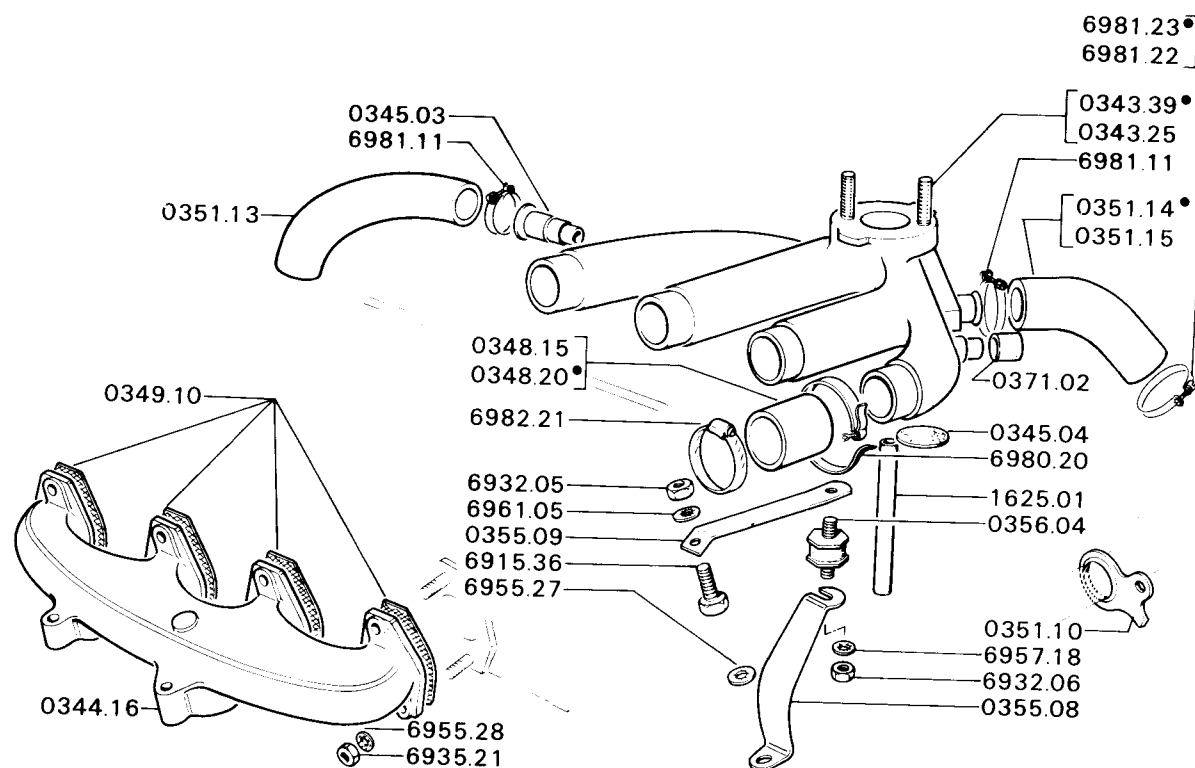


10/75 204 03F

XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

TUBULURE d'admission :


- | | | |
|---------|--|---|
| 0343.25 | → 204L:6.064.480; GL:6.062.493, 6.223.987;
B:6.630.760, 6.650.049 (a) | 1 |
| 0343.39 | → 204L:6.064.481; GL:6.062.494, 6.223.988;
B:6.630.761, 6.650.050 et toutes 204 C, U4,
(monter 1 bouchon 0371.02 → Salon 1972) | 1 |
| 0344.16 | TUBULURE d'échappement | 1 |
| 0345.03 | TUBE de réchauffage | 2 |
| 0345.04 | BOUCHON expansible Ø 36 de tubulure d'admission. 2 | |
| 0348.15 | RACCORD caoutchouc de 29 x 38 x 34 → Salon 1969. 4 | |
| 0348.20 | RACCORD caoutchouc de 32 x 41 x 34 → Salon 1969. 4 | |
| 0349.10 | JOINT de tubulure d'échappement | 1 |
| 0351.10 | BRIDE de maintien (Pays Chauds) | 1 |
| | RACCORD caoutchouc de 15 x 23 : | |
| 0351.13 |] | 1 |
| 0351.14 | entoilé ...] sauf Pays Chauds [..... | 1 |
| 0351.15 | entoilé (Pays Chauds) | 1 |
| 0355.09 | TIRANT | 1 |
| 0355.08 | PATTE-SUPPORT (monter 1 vis 6902.53;
→ 204:6.066.699, 6.840.499; B:6.632.000,
6.705.389; C:6.409.969, 6.461.169; U4:6.500.989) . | 1 |
| 0356.04 | PLOT élastique | 1 |
| 0371.02 | BOUCHON caoutchouc d'obturation (Voir 02 A/B) .. | 1 |
| 1625.01 | TUYAU caoutchouc de 3,5 x 8 (couper à longueur) .. | 1 |

a) Convient pour véhicules à FR. non AS à condition d'obtenir la prise de dépression avec 1 bouchon 0371.02.

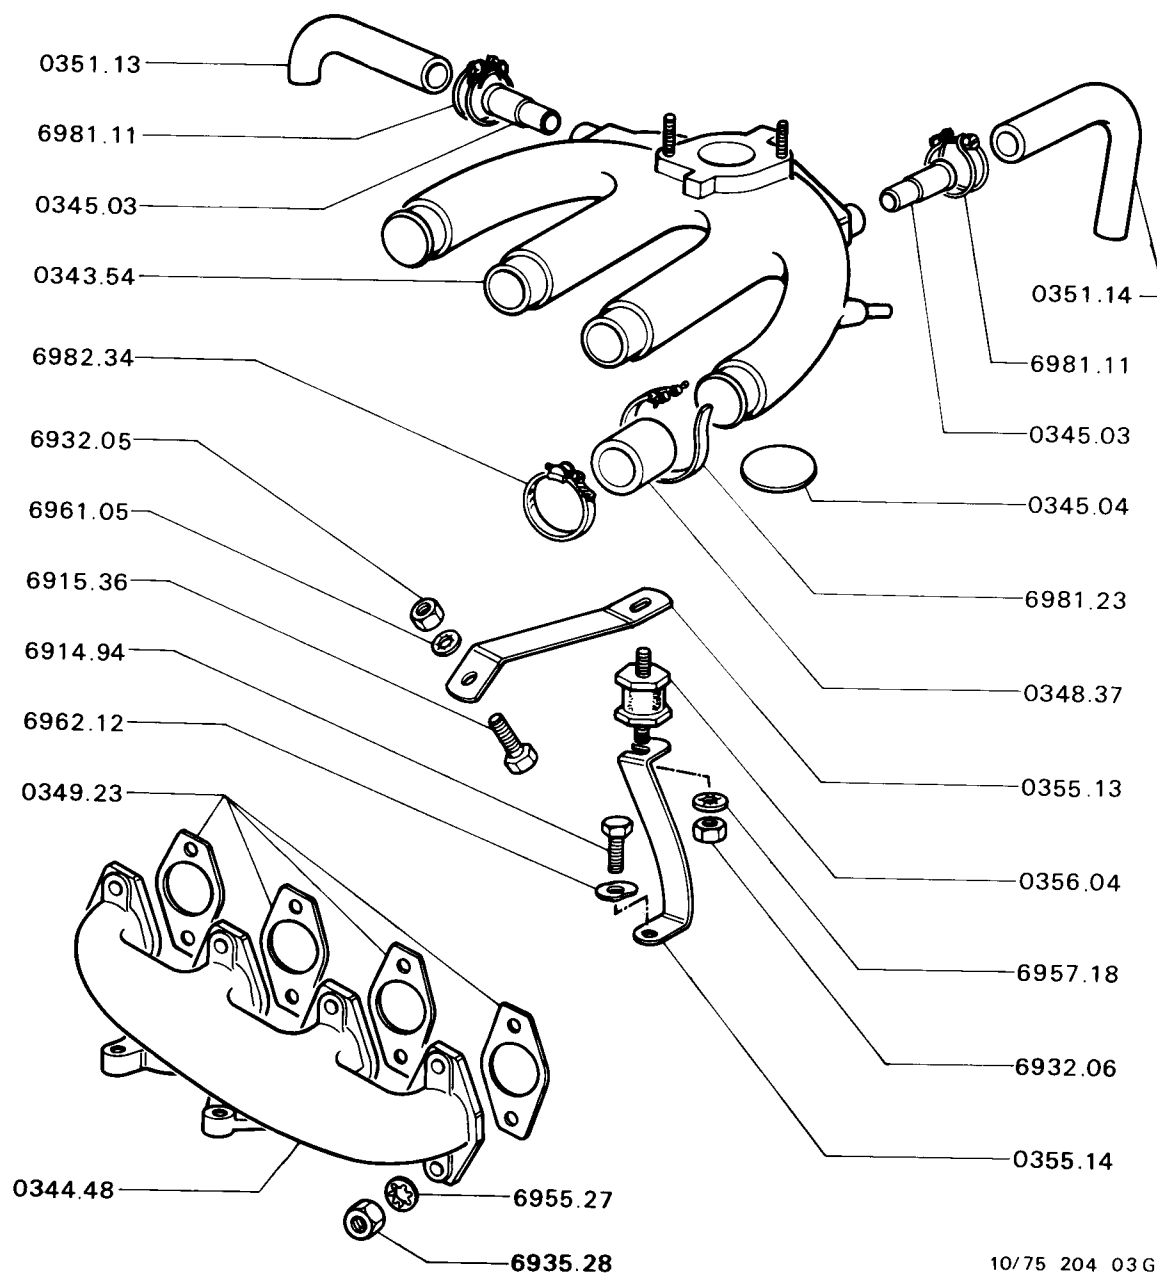

XK5 → 204 GL : 9.263.601 ; B : 7.683.501 ; U4 : 6.523.701

0343.54	TUBULURE d'admission	1
0344.48	COLLECTEUR d'échappement	1
0345.03	TUBE d'entrée et sortie d'eau.....	2
0345.04	BOUCHON sur collecteur d'admission	2
0348.37	RACCORD caoutchouc	4
RACCORD caoutchouc :		
0351.14	de retour d'eau	1
0351.13	d'arrivée d'eau	1
0349.23	JOINT du collecteur d'échappement	1
0355.13	TIRANT de fixation.....	1
0355.14	PATTE - SUPPORT.....	1
0356.04	PLOT élastique	1

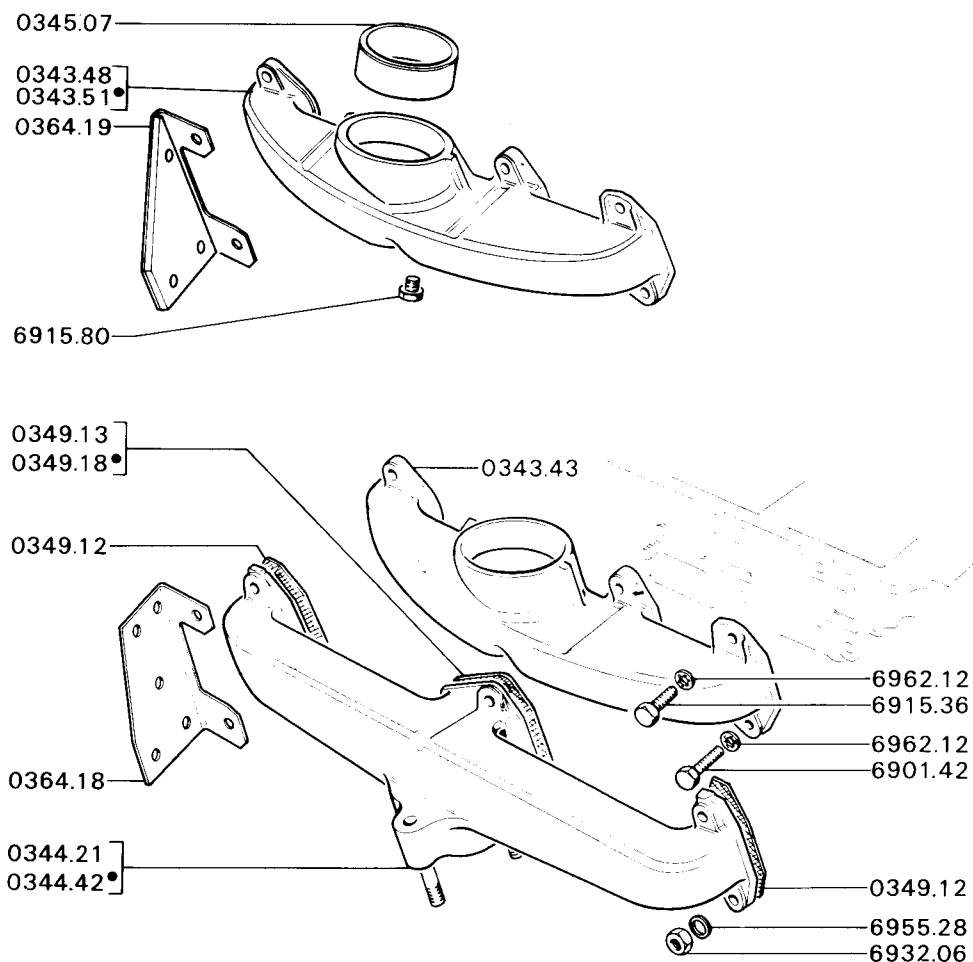

A – XLD → D : 7.950.074 A
 B – XL4D → BD : 7.950.075; U4D:7.880.001
 D : 8.330.106 B

TUBULURE d'admission :

0343.43 sauf filtre d'air à bain d'huile 1 1
 0343.48 filtre d'air à bain d'huile XL4D sauf (1)
 → D: 8.339.524; BD:7.985.182;
 U4D: 7.887.710 1
 0343.51 → D: 8.339.525; BD:7.985.183;
 U4D: 7.887.711..... 1

TUBULURE d'échappement goujonnée :

0344.21 1
 0344.42 1


0345.07 MANCHON de tubulure d'admission
 filtre à bain d'huile XL4D 1

JOINT de tubulure d'échappement :

0349.12 extrême 2 2
 0349.13 central 1
 0349.18 central 1

ECRAN entre pompe à vide et tubulure
d'échappement ;

0364.18 FR.AS (sauf filtre d'air à bain d'huile)... 1 1
 0364.19 filtre d'air à bain d'huile XL4D 1

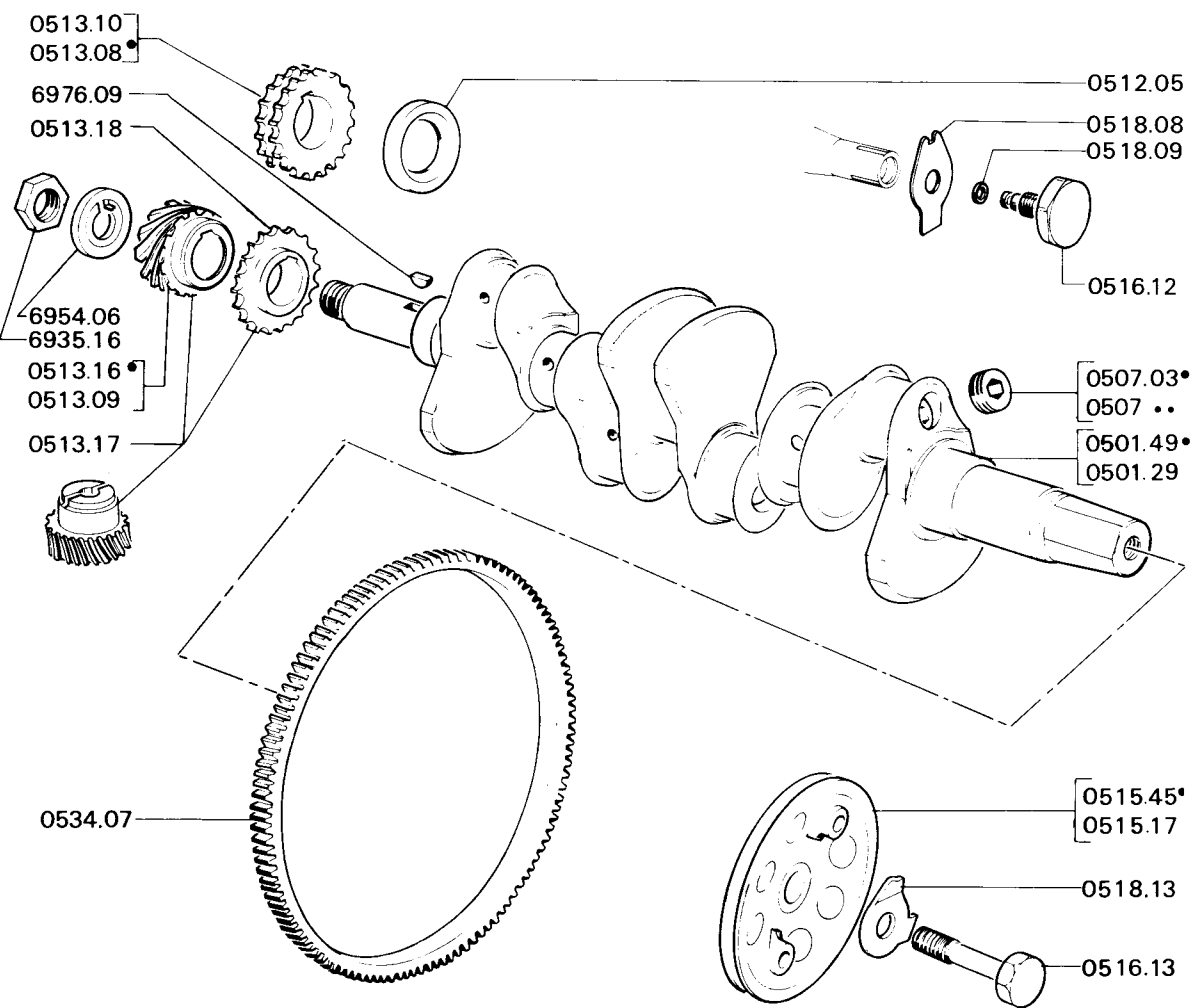

Embrayage A → 204:6.063.800,6.235.000;
Féodo 180 DP B:6.632.000,6.655.400 A
Féodo 200 DE B → 204:6.063.801,6.235.001;
ou LUKT 190 B:6.655.401; C:6.400.001;
U4:6.500.001 → 204 GL : 9.263.600 ;
B:7.683.500 ; U4 : 6.523.700 B

VILEBREQUIN :

0501.29 1
0501.49 1

BOUCHON de :

0507.03 20, pas 1,50 4 4
0507.04 22, pas 1,50 - -
0507.05 21, pas 1,50 4 4
0507.06 (Voir 03B)

0512.05 ENTRETOISE de réglage de pignon de distribution 1

PIGNON 11▲▲ de commande de pompe à huile :

0513.09 1
0513.16 → Salon 1968 1

0513.17 JEU de 2 pignons de commande et d'entraîne d'entraînement → Salon 1968 (Voir 10 A) 1

PIGNON 19▲▲ de distribution :

0513.08 (chaîne double) 1
0513.10 (chaîne double) → Salon 1969 1
0513.18 (chaîne simple) → Salon 1969 1

POULIE :

0515.17 1
0515.45 1


VIS de :

0516.12 13 x 1,50 - 37 1
0516.13 13 x 1,50 - 68 1

FREIN de vis :

0518.08 1
0518.13 1

0518.09 JOINT caoutchouc torique de 7,2 x 11 1
0534.07 COURONNE 121▲▲ 1 1

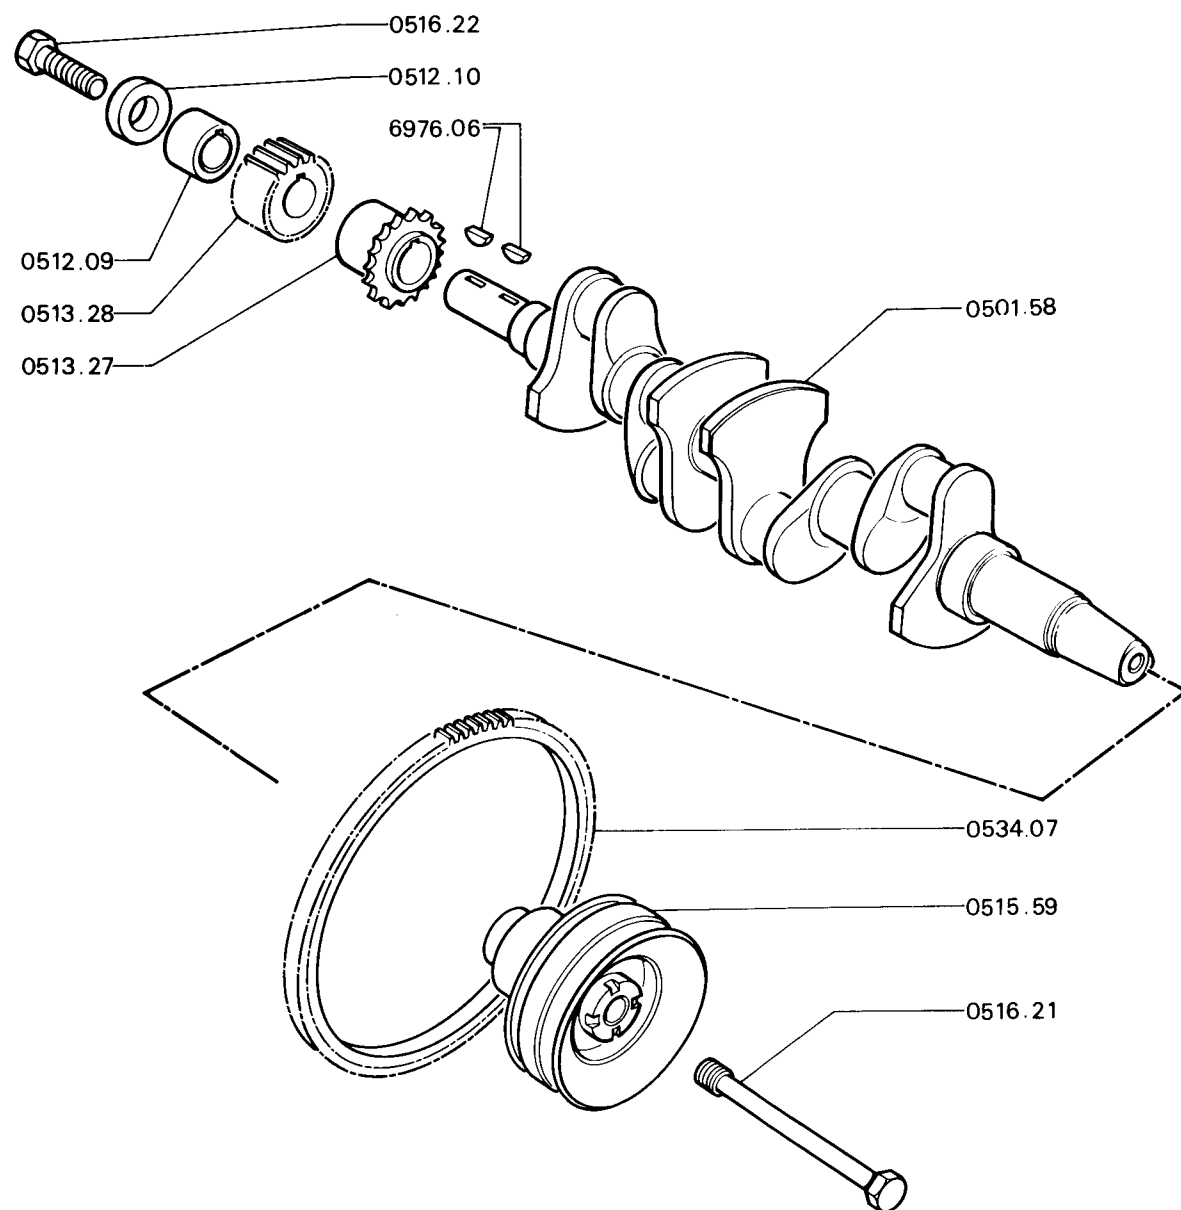

XX5 → 204 GL : 9.263.601 ; B : 7.683.501 ; U 4 : 6.523.701

0501.58 VILEBREQUIN 1

0507.06 voir 03 B

0512.09 ENTRETOISE 1

0512.10 RONDELLE 1

0516.22 VIS 1

PIGNON :


0513.27 19▲▲▲, de distribution 1

0513.28 11▲▲▲, de commande de pompe à huile 1

0515.59 POULIE 1

0516.21 VIS fixation de poulie 1

0534.07 COURONNE 121 ▲▲▲ 1

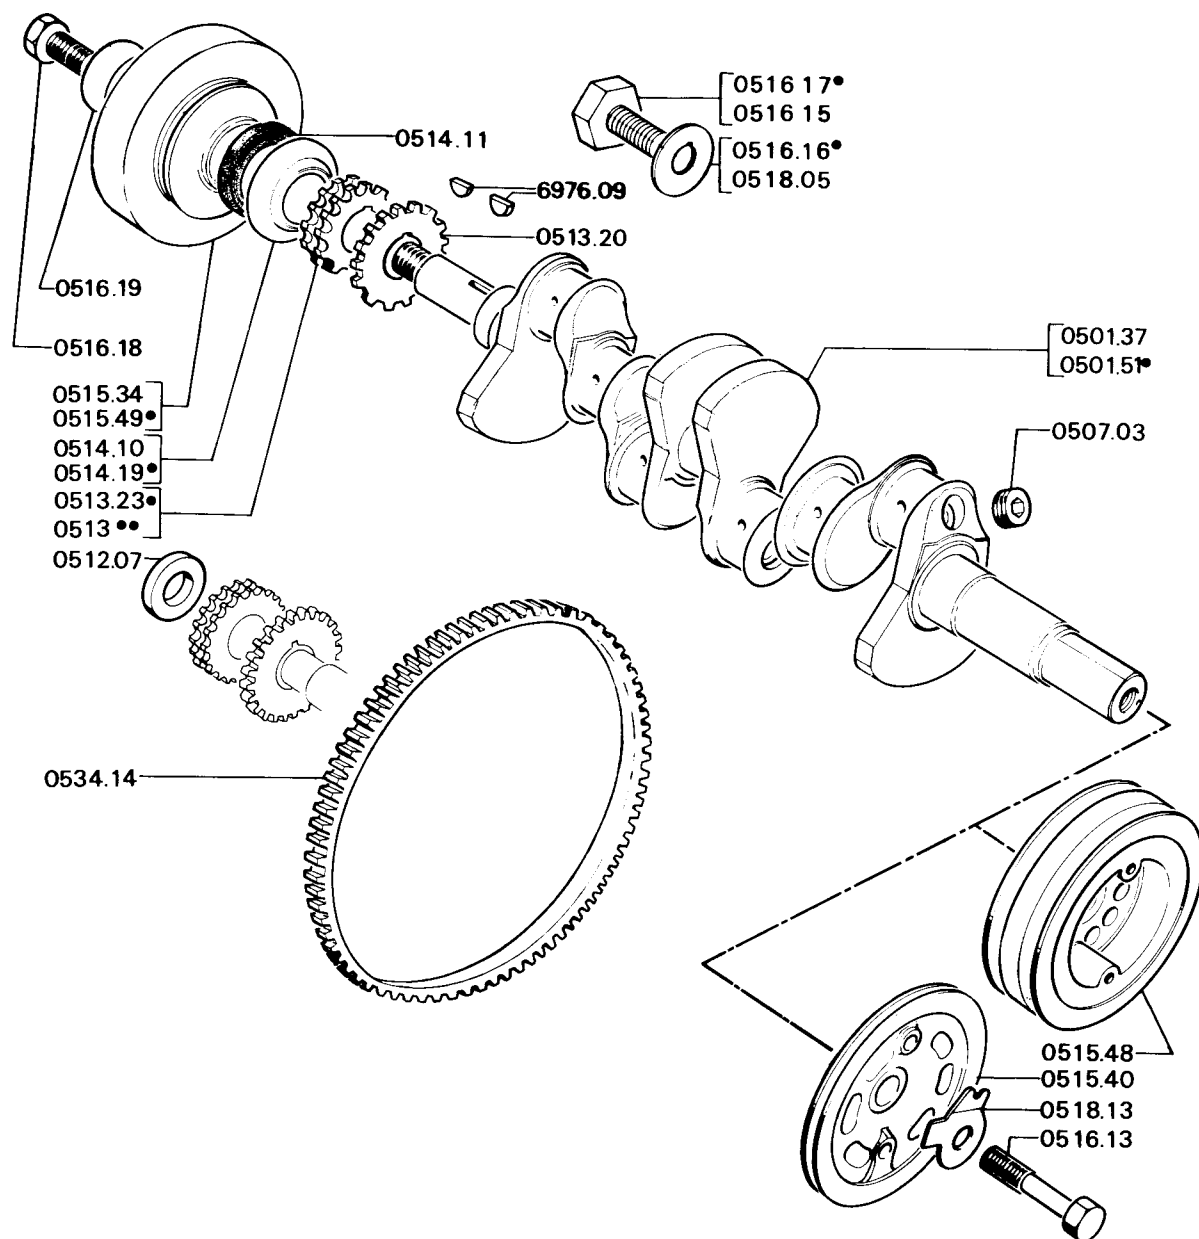

$A - XLD \rightarrow 204BD:7.950.074 \dots\dots\dots A$
 $B - XL4D \rightarrow 204BD:7.950.075; U4D:7.880.001;$
 $204D:8.330.106 \dots\dots\dots B$

VILEBREQUIN :

0501.37	→ 204BD:6.643.245	1
0501.51	(monter 1 rondelle 0516.16, 1 vis 0516.17 pour colonne « A » → 204BD:6.643.246).....	1 1

0507.03	BOUCHON de 20, pas 1,50	4	4
0512.07	ENTRETOISE de pignon de chaîne	1	

PIGNON 19 ▲▲▲ de distribution :

```

0513.14      → 204BD:6.643.245 ..... 1
0513.19      → 204BD:6.643.246 ..... 1
0513.23      ..... 1

```

0513.20	PIGNON 37▲▲▲ de commande de pompe à huile sur vilebrequin ➔ 204BD:6.643.246	1	1
---------	--	---	---

CUVETTE :

0514.10		1
0514.19		1

0514.11	JOINT de 42 x 60,25 x 10	1	1
---------	--------------------------------	---	---

POULIE :

0515.34	« Damper » (FR. AS.)	1
0515.40	(FR. non AS.)	1
0515.49	« Damper » (FR. AS.)	1
0515.48	à double gorge (FR. AS.)	1

VIS de :

0516.13	13 x 1,50 - 68	1	1
0516.15	14 x 1,50 - 25,5	1	
0516.17	14 x 1,50 - 28 → 204D:8.342.167; BD:7.988.453; U4D:7.888.587		1
0516.18	14 x 1,50 - 45 → 204D:8.342.168; BD:7.988.454; U4D:7.888.588		1


0516.16 RONDELLE plate de 14,25 x 50 x 5
 → 204D:8.342.167;BD:7.988.453;
 U4D:7.888.587 1

0516.19	ENTRETOISE de 20	→ 204D:8.342.168; BD:7.988.454; U4D:7.888.587	1
---------	------------------	--	---

FREIN de vis de :

0518.05	blocage de poulie	1	
0518.13	fixation de poulie sur vilebrequin	1	1

0534.14	COURONNE 100▲▲▲		1	1
---------	-----------------	-------	---	---

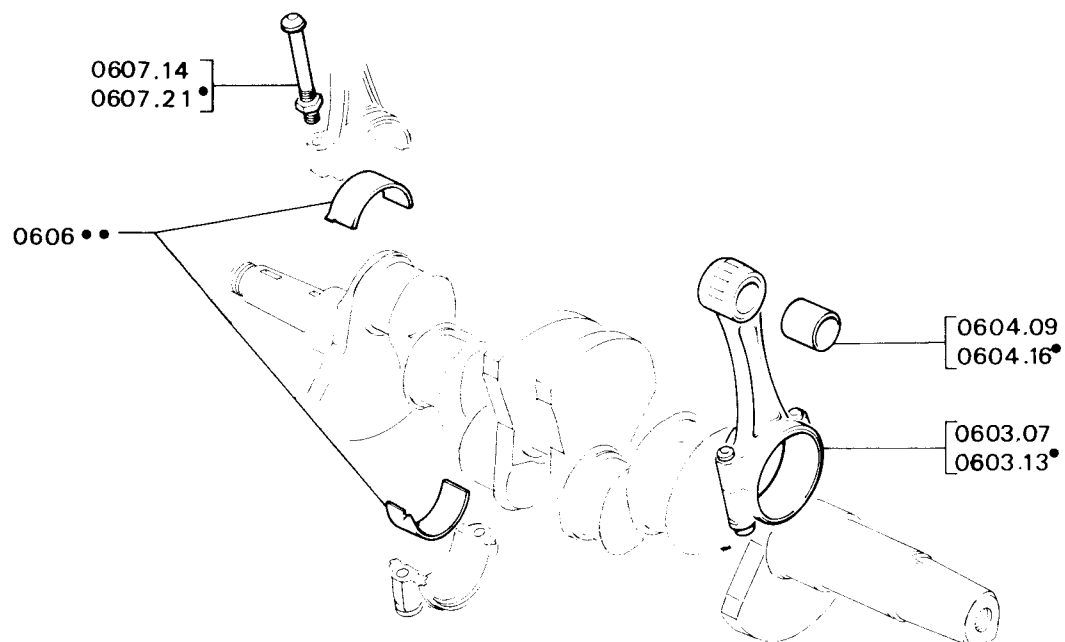

XK4 → 204 GL : 9.263.600 ; B : 7.683.500 ; U4 : 6.523.700

JEU de 4 bielles avec douilles et chapeaux
sans coussinets :

0603.07 → 204:6.105.234; GL:9.008.275; B:7.584.298;
U4:6.510.608 1

0603.13 → 204:6.105.235; GL:9.008.276; B:7.584.299;
U4:6.510.609 1

DOUILLE :

0604.09 19,8 x 22,5 x 27, côte normale → 204:6.069.051,
8.624.718; B:6.739.488; C:6.414.238, 6.473.081;
U4:6.501.732 4

0604.16 20,05 x 21,96 x 27, côte normale → 204:6.069.052,
8.624.719; B:6.739.489; C:6.414.239, 6.473.082;
U4:6.501.733 4


COUSSINET en 2 pièces :

côte	normale	Réparation	
		0,30	0,50
Pour maneton Ø	44,975 à 44,991	44,675 à 44,691	44,475 à 44,491
→ 204:6.072.942, 8.723.529; B:6.778.505; C:6.417.347, 6.484.873; U4:6.503.021			
numéro	0606.19	0606.41	0606.42
→ 204:6.072.943, 8.723.530; B:6.778.506; C:6.417.347, 6.484.874; U4:6.503.022			
numéro	0606.40	0606.41	0606.42

BOULON de :

0607.14 9,25 x 53,5 → 204:6.105.234; GL:9.008.275;
B:7.584.298; U4:6.510.608 8

0607.21 9,25 x 55,5 → 204:6.105.235; GL:9.008.276;
B:7.584.299; U4:6.510.609 8

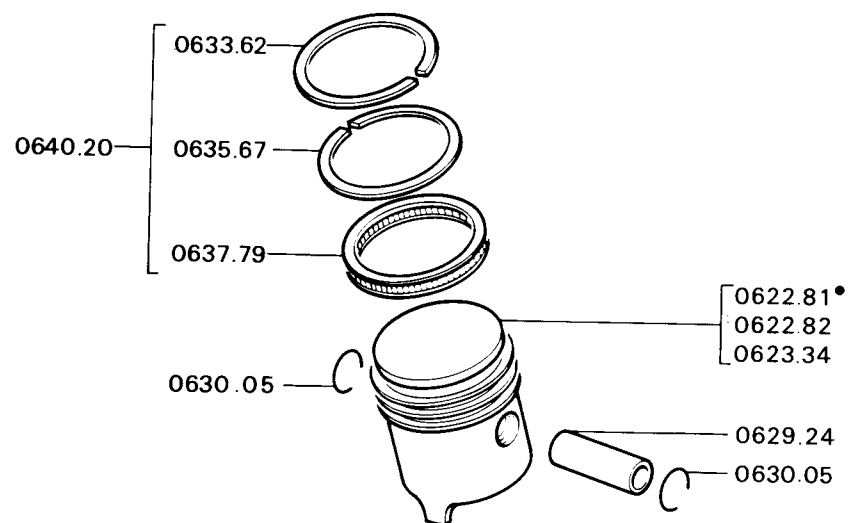

XK4 → 204 GL : 9.263.600 ; B : 7.683.500 ; U4 : 6.523.700

PISTON avec axe et segment (taux 8,8) :

Repère	A	B	C
pour chemise	1 trait	2 traits	3 traits
→ 204:6.065.597;6.308.790;B:6.632.000;6.690.911 C:6.407.174;6.456.413;U4:6.500.900			
Numéro	0622.81	0622.82	→ ensemble piston/ chemise 4
→ 204:6.065.598;6.308.791;B:6.690.912;C:6.407.175; 6.456.414;U4:6.500.901			
		0623.34(↖ a)	→ ensemble piston/ chemise 4

0629.24 AXE côte normale Ø 20,50 4
 0630.05 FREIN d'axe 8


SEGMENT :

0633.62 chromé 4
 0635.67 supérieur 4
 0637.79 racleur 4

0640.20 JEU de 12 segments 1


10 / 75 204 06 B

a) Changer les 4 → 204:6.066.634; 6.338.428; B:6.704.295;
 C:6.409.878; 6.460.729; U4:6.500.980

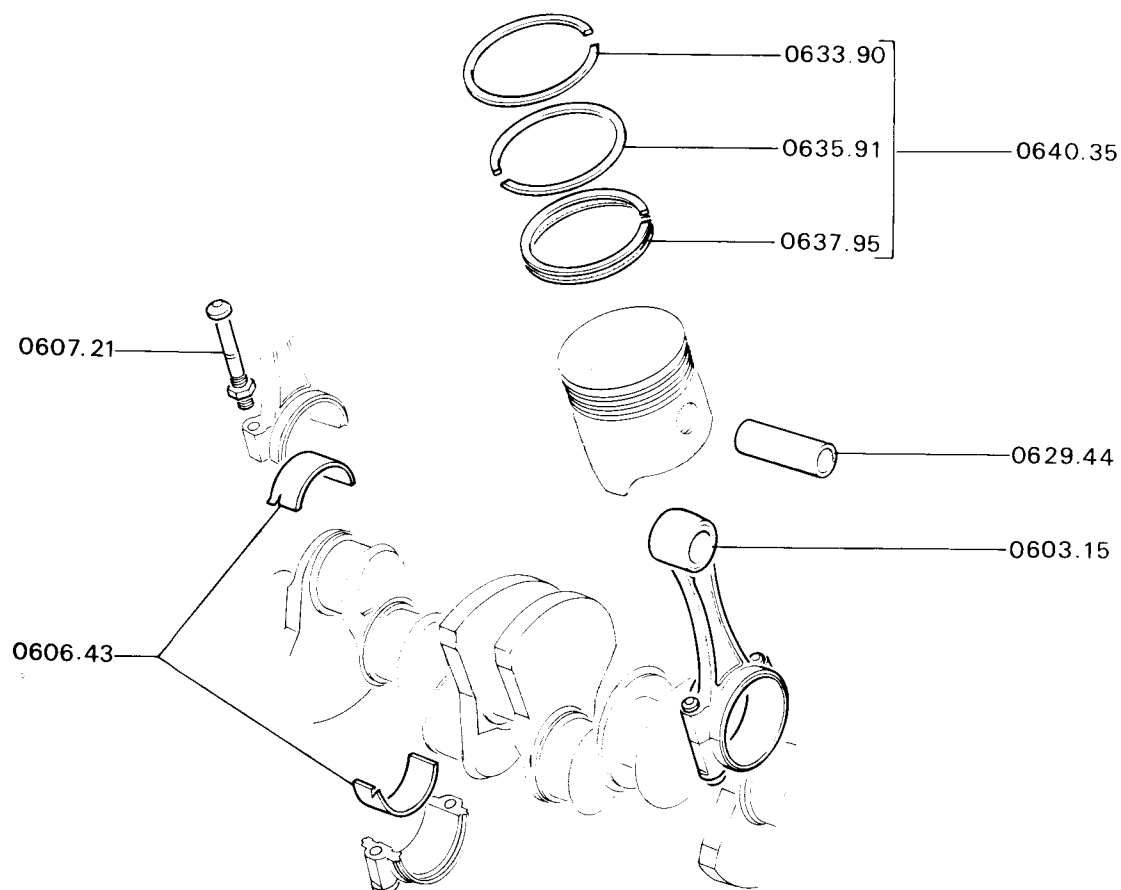

$XK5 \mapsto 204\ GL : 9.263.601 ; B : 7.683.501 ; U4 : 6.523.701$

- | | | |
|---------|--|---|
| 0603.15 | JEU de 4 bielles avec douilles et chapeaux | 1 |
| 0606.43 | JEU de coussinets de bielles, cote origine | 1 |
| 0607.21 | BOULON de bielle | 8 |
| | PISTONS (voir 01 G) | |
| 0629.44 | AXE de piston, cote normale..... | 4 |
| | SEGMENT : | |
| 0633.90 | supérieur..... | 4 |
| 0635.91 | d'étanchéité | 4 |
| 0637.95 | racleur..... | 4 |
| 0640.35 | JEU de 12 segments | 1 |

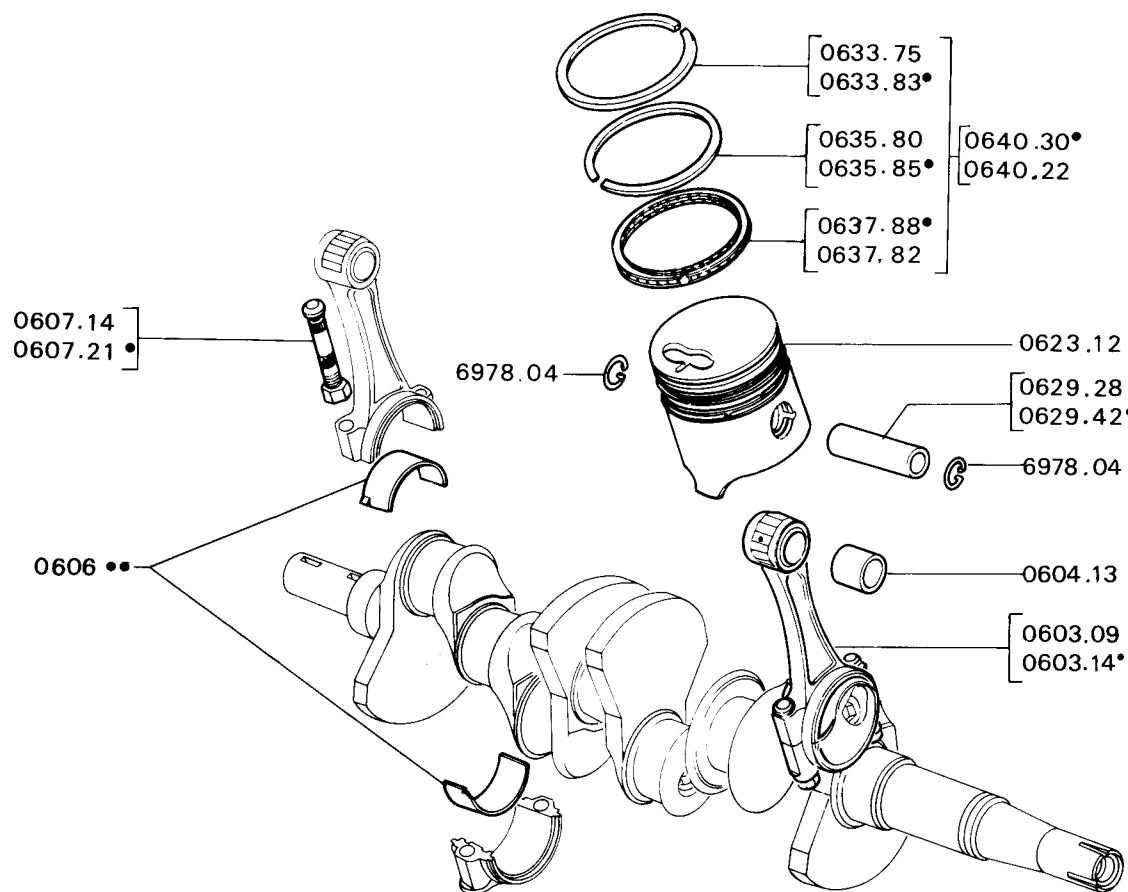

10/75 204 06D

A - XLD → 204BD:7.950.074 A
 B - XL4D → 204BD:7.950.075; U4D:7.880.001;
 204D:8.330.106 B

JEU de 4 bielles avec douilles, boulons et
 écrous sans coussinets :

0603.09 → 204BD:7.933.923 1
 0603.14 → 204BD:7.933.924 1 1

0604.13 DOUILLE de 22 x 24 x 27,4 4 4

COUSSINET en 2 pièces :

Cote	Normale	Réparation			
		0,30	0,50		
pour maneton Ø	44,975 à 44,991	44,675 à 44,691	44,475 à 44,491		
numéro	0606.40	0606.41	0606.42	4	4

BOULON de 9,25 x 53,5 :

0607.14 → 204BD:7.933.923 8
 0607.21 → 204BD:7.933.924 8 8

0623.12 PISTON « Karl Schmidt » repère D 4

AXE cote normale (repère blanc) :


0629.28 de 13 x 22 x 66 4
 0629.42 de 13 x 22 x 69 4

SEGMENT épaisseur :

0633.75	1,5	supérieur		4
0633.83	1,75	chromé		4
0635.80	1,5	d'étanchéité		4
0635.85	2			4
0637.82	4			4
0637.88	3	racleur		4

JEU de 12 segments :

0640.22 1
 0640.30 1

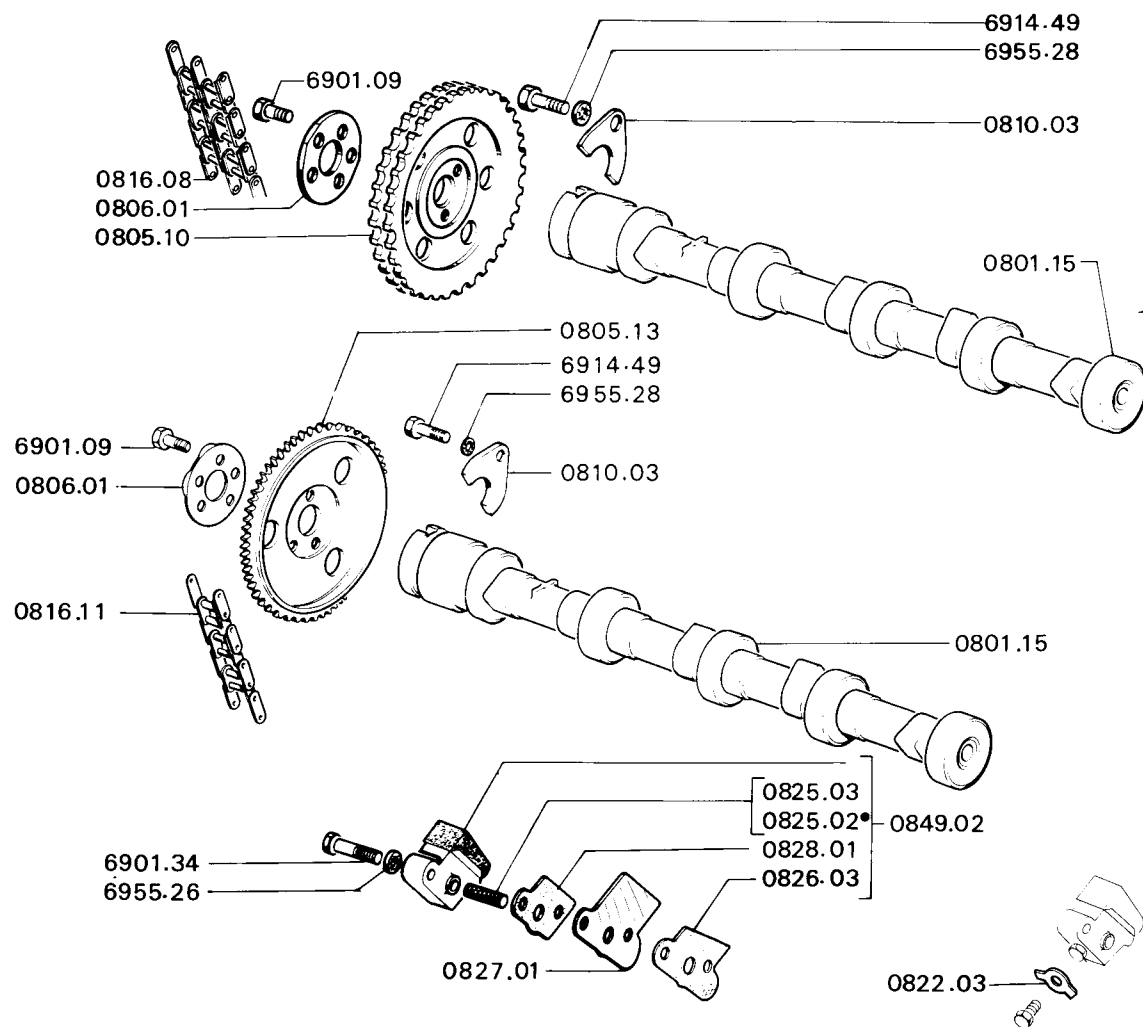

XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

0801.15 ARBRE à cames (monter 1 pignon 0805.10
→ 204:6.060.949, 6.215.624; B:6.627.274) 1

PIGNON 38 ▲▲▲ :

0805.10 → Salon 1969 1
0805.13 → Salon 1969 1

0806.01 RONDELLE frein 1

0810.03 BUTEE 1

CHAÎNE :

0816.08 → Salon 1969 1
0816.11 → Salon 1969 1

0822.03 FREIN de vis 1

0825.03 FILTRE à huile... → 204:6.065.100, 6.290.300; [.. 1
B:6.632.000, 6.683.800;
0826.03 JOINT sous [C:6.405.100, 6.453.800;
plaquette..... U4:6.500.800 [.. 1


0825.02 FILTRE à huile... → 204:6.065.101, 6.290.301; [.. 1
B:6.632.001, 6.683.801;
0826.03 JOINT sous [C:6.405.101, 6.453.801;
plaquette..... U4:6.500.801 [.. 1

0827.01 PLAQUETTE 1


0828.01 JOINT sous tendeur 1

0849.02 NECESSAIRE de réparation de tendeur de chaîne... 1

XK5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.623.701

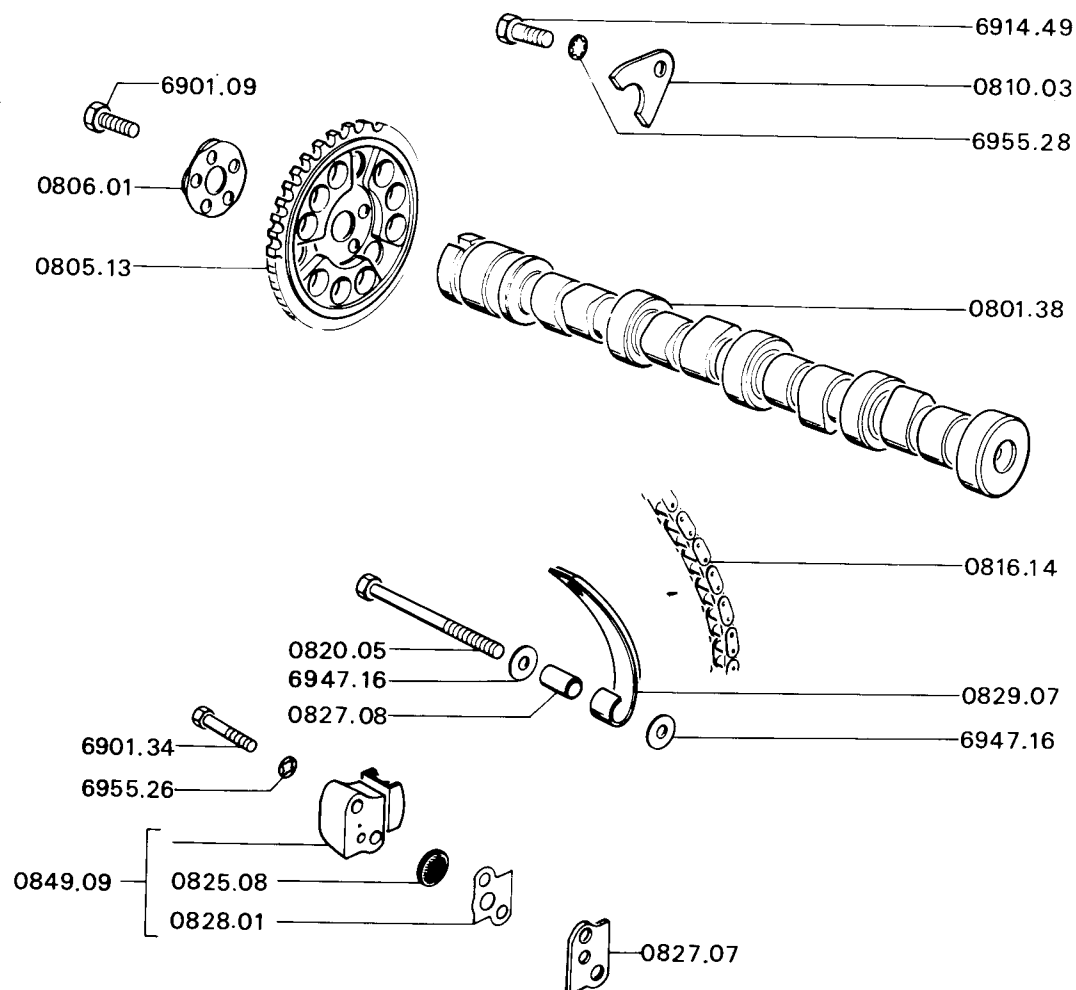


0801.38	ARBRE à cames	1
0805.13	PIGNON 38 ▲▲▲ pour chaîne simple	1
0806.01	RONDELLE frein	1
0810.03	BUTÉE avant	1
0816.14	CHAÎNE de distribution	1
0820.05	VIS de 7 x 1,00 - 38, fixation d'entretoise	1
0825.08	RONDELLE filtre de tendeur	1
0827.07	PLAQUETTE de tendeur	1
0827.08	ENTRETOISE de lame	1
0828.01	JOINT	1
0829.07	LAME de tendeur	1
0849.09	NECESSAIRE de tendeur	1

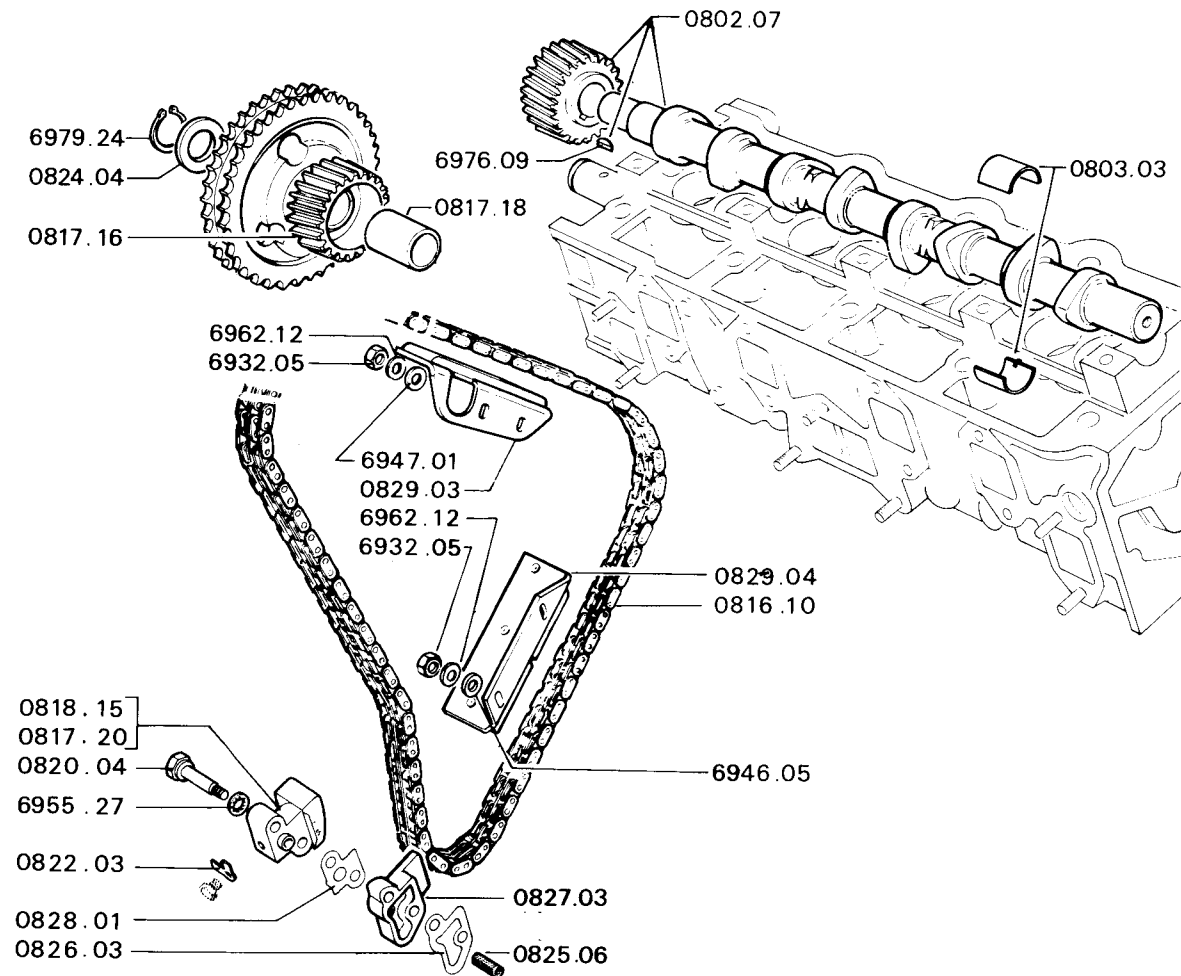

10/75 20408C

0802.07	ARBRE à cames avec clavette et pignon	1
0803.03	JEU de 2 demi-coussinets d'arbre à cames	5
0816.10	CHAÎNE	1
0817.16	PIGNON intermédiaire double 38/26	1
0817.18	BAGUE de 22 x 25 x 34,5 (à réalèser après emmanchement)	1
0817.20	TENDEUR de chaîne (marque "Made in FRANCE")	1
0818.15	TENDEUR de chaîne (rechange XLD) (marque "FRANCE")	1
0820.04	VIS tête hexagonale de 6 x 47 de fixation de tendeur de chaîne	1
0822.03	FREIN de vis d'obturation	1
0824.04	RONDELLE entretoise de 22 x 34 x 1,8	1
0825.06	FILTRE d'huile de tendeur	1
0826.03	JOINT sous plaquette	1
0827.03	PLAQUETTE de tendeur	1
0828.01	JOINT sous tendeur	1
PATIN fixe, assemblé :		
0829.03	support supérieur de chaîne	1
0829.04	support inférieur de chaîne	1

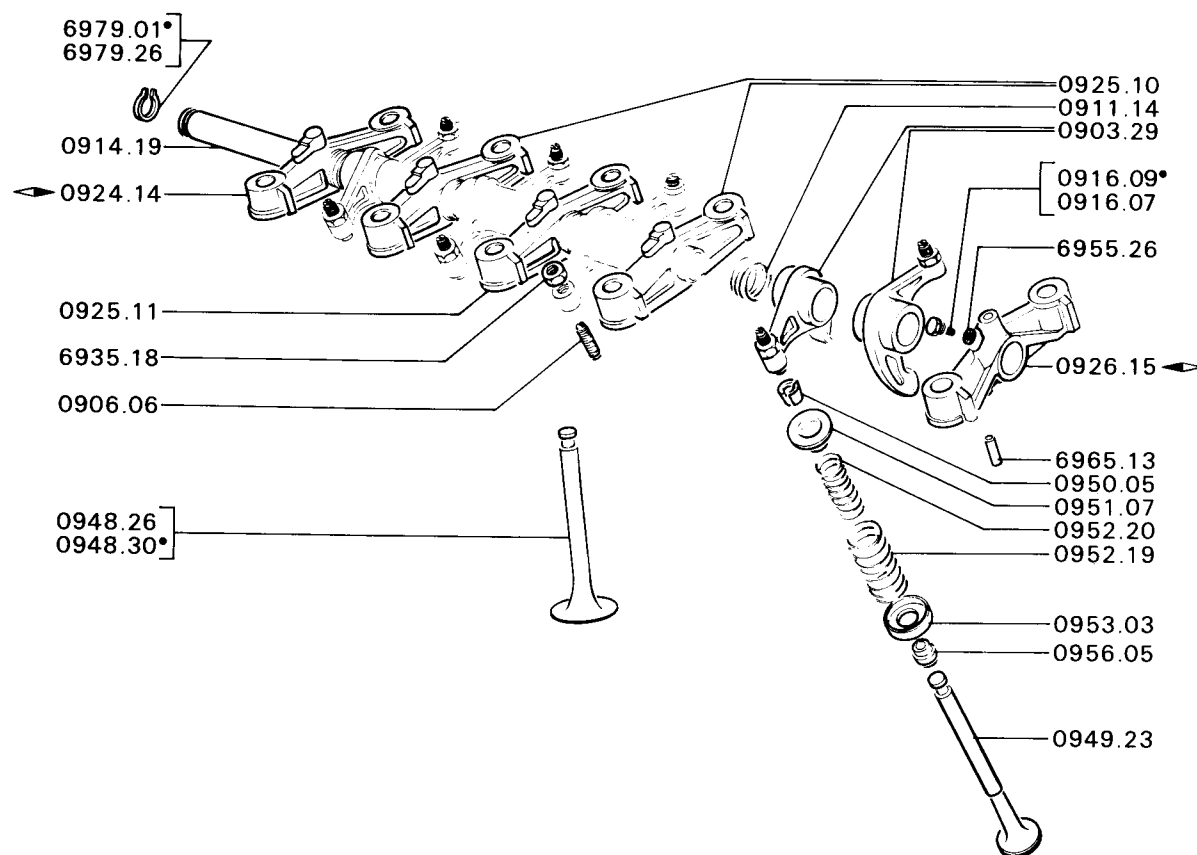

XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; 6.523.700

0903.29 CULBUTEUR 8
0906.06 VIS de 8 x 26,5 8

0911.14 RESSORT 4

0914.19 AXE de 20 x 390 avec bouchons 1

VIS à tétons de :
0916.07 6 x 8,5 → 204:6.074.558, 8.746.905;
B:6.788.245; C:6.418.280, 6.487.083;
U4:6.503.421 1
0916.09 6 x 12 → 204:6.074.559; 8.746.906;
B:6.788.246; C:6.418.281, 6.487.084;
U4:6.503.422 1


SUPPORT :

0924.14 ◀ 1
0925.10 intermédiaire 2
0925.11 milieu 1
0926.15 ◀ (monter 1 vis 1 vis 0916.09 204:6.074.558
8.746.905; B:6.788.245; C:6.418.280; 6.487.083
U4:6.503.421) 1

SOUPAPE :

0948.26 admission → Salon 1969 4
0948.30 admission → Salon 1969 4
0949.23 échappement 4

0950.05 DEMI-CONE clavette 16
0951.07 CUVETTE 8
0952.19 RESSORT extérieur 8
0952.20 RESSORT intérieur 8
0953.03 COUPELLE 8
0956.05 JOINT de 7,8 x 10,7 avec ressort et collier 8

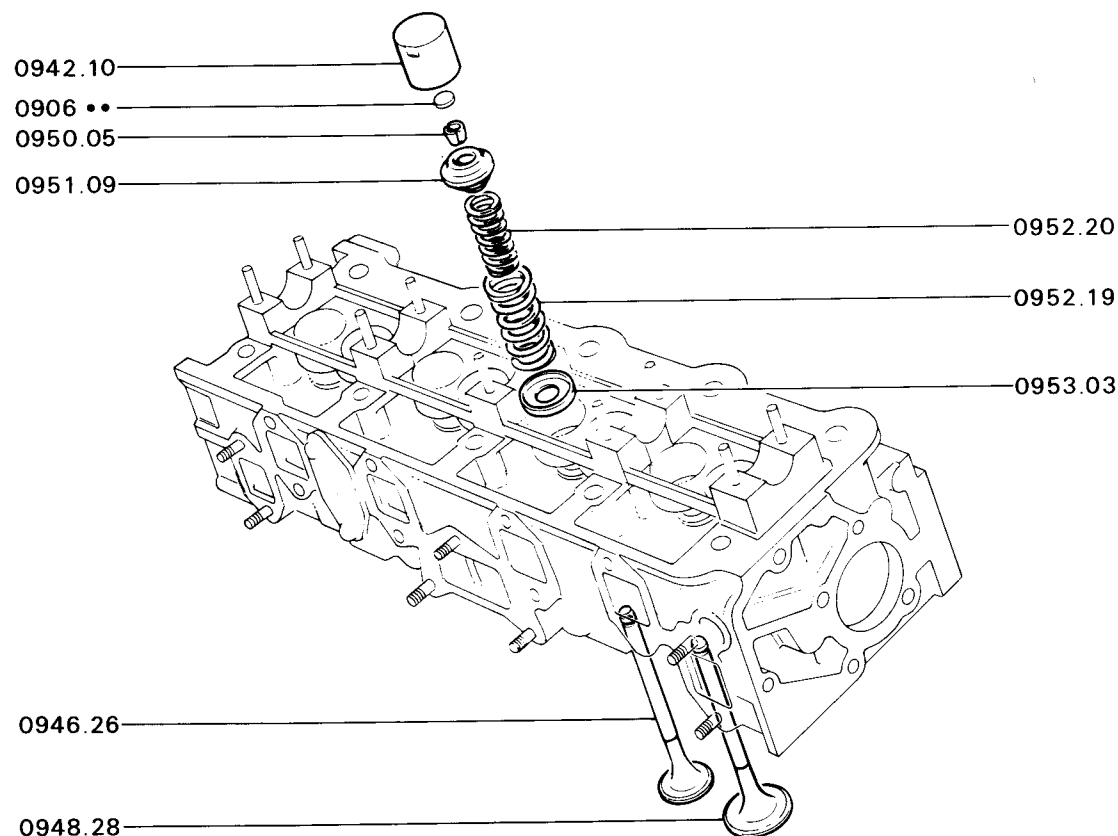

GRAIN de réglage de soupape de :

0906.07	13,5 x 2,3	8
0906.08	13,5 x 2,4	8
0906.09	13,5 x 2,5	8
0906.10	13,5 x 2,6	8
0906.11	13,5 x 2,7	8
0906.12	13,5 x 2,8	8
0906.13	13,5 x 2,9	8
0906.14	13,5 x 3	8
0906.15	13,5 x 3,1	8
0906.16	13,5 x 3,2	8
0906.17	13,5 x 3,3	8
0906.18	13,5 x 3,4	8
0906.19	13,5 x 3,5	8

0942.10 POUSSOIR, cote normale $\varnothing$ 34. 8

0948.28 SOUPAPE d'admission 4

0949.26 SOUPAPE d'échappement. 4

0950.05 DEMI-CONE clavette 16

0951.09 CUVETTE 8

0952.19 RESSORT extérieur. 8

0952.20 RESSORT intérieur. 8


0953.03 COUELLE 8

1 1/3 - EQUIPEMENT MOTEUR

10 A	45	POMPE à HUILE	
10 B	46	POMPE à HUILE suite	
11 A	47	FILTRE	
11 B	48	CIRCULATION d'HUILE, JAUGE	
12 A	49	POMPE à EAU, VENTILATEUR DEBRAYABLE	
12 B	50	POMPE à EAU, VENTILATEUR DEBRAYABLE suite	
12 C	51	POMPE à EAU, VENTILATEUR NON DEBRAYABLE	
12 D	52	VENTILATEUR DEBRAYABLE	
12 E	53	GALETS, COURROIE de POMPE à EAU	XL 4D
12 F	54	GALETS, COURROIE de POMPE à EAU	XK 5
13 A	55	CIRCULATION d'EAU, RADIATEUR	
13 B	56	CIRCULATION d'EAU, RADIATEUR suite	
13 C	57	CIRCULATION d'EAU, RADIATEUR suite	
13 D	58	CIRCULATION d'EAU, RADIATEUR suite	
13 E	59	CIRCULATION d'EAU, BOITE de DEGAZAGE	
13 F	60	CIRCULATION d'EAU, BOITE de DEGAZAGE suite	
13 G	61	CIRCULATION d'EAU, BOITE de DEGAZAGE suite	
13 H	62	CIRCULATION d'EAU, RADIATEUR	XL 4D
13 I	63	CIRCULATION d'EAU, BOITE de DEGAZAGE	XL 4D

14 A	64	CARBURATEUR, ENSEMBLE	
14 B	65	CARBURATEUR, ENSEMBLE suite NECESSAIRE de REPARATION	
14 C	66	CARBURATEUR : DESSUS de CUVE, POINTEAU, VOLET d'AIR, FLOTTEUR	XK et XK 4
14 D	67	CARBURATEUR : DESSUS de CUVE, POINTEAU, VOLET d'AIR, FLOTTEUR	
14 E	68	CARBURATEUR : CORPS, GICLEURS, JOINTS	
14 F	69	CARBURATEUR : CORPS, GICLEURS, JOINTS suite 1	
14 G	70	CARBURATEUR : CORPS, GICLEURS, JOINTS suite 2	
14 H	71	CARBURATEUR : CORPS, GICLEURS, JOINTS suite 3	
14 I	72	CARBURATEUR : POMPE de REPRISE, DETAIL	
14 J	73	CARBURATEUR : POMPE de REPRISE, DETAIL suite	
14 K	74	FILTRE d'AIR SEC, SANS RECHAUFFAGE	Essence
14 L	75	FILTRE d'AIR SEC, SANS RECHAUFFAGE	Diesel
14 M	76	FILTRE d'AIR SEC, AVEC RECHAUFFAGE	
14 N	77	FILTRE d'AIR SEC, AVEC RECHAUFFAGE suite 1	
14 O	78	FILTRE d'AIR SEC, AVEC RECHAUFFAGE suite 2	
14 P	79	FILTRE d'AIR à BAIN d'HUILE, SANS RECHAUFFAGE	sauf GFr.
14 Q	80	FILTRE d'AIR à BAIN d'HUILE, SANS RECHAUFFAGE	sauf Diesel
14 R	81	FILTRE d'AIR à BAIN d'HUILE, AVEC RECHAUFFAGE	sauf Diesel, et GFr.
14 S	82	FILTRE d'AIR à BAIN d'HUILE, AVEC RECHAUFFAGE	
14 T	83	FILTRE d'AIR à BAIN d'HUILE, SANS RECHAUFFAGE	sauf Diesel


14 U	84	POMPE d'ALIMENTATION, SEV-MARCHAL et AC	
14 V	85	POMPE d'ALIMENTATION, GUIOT	
14 W	86	POMPE d'ALIMENTATION	Diesel
15 A	87	RESERVOIR, PUITTS de JAUGE	
15 B	88	TUYAUTERIE d'ESSENCE	
15 C	89	TUYAUTERIE de GAS-OIL	
16 A	90	COMMANDE d'ACCELERATION, PEDALE, CABLE	
16 B	101	COMMANDE d'ACCELERATION, PEDALE, CABLE, suite	
16 C	102	COMMANDE d'ACCELERATION, SECTEUR, PAPILLON, AXE, BAGUES	XK - XK4
16 C1	103	COMMANDE d'ACCELERATION, SECTEUR	XK5
16 D	104	COMMANDE de RALENTI ACCELERATION et STOP	Diesel
16 E	105	COMMANDE de STOP, suite	Diesel
17 A	106	ECHAPPEMENT, TUYAUTERIE AVANT	
17 B	107	ECHAPPEMENT, TUYAUTERIE AVANT, suite	
17 C	108	ECHAPPEMENT, TUYAUTERIE ARRIERE	
17 D	109	ECHAPPEMENT, TUYAUTERIE ARRIERE, suite	
18 A	110	SUPPORTS MOTEUR : FIXATION AVANT et ARRIERE, 3 CALES	Essence
18 B	111	SUPPORTS MOTEUR : FIXATION AVANT et ARRIERE, 4 CALES	Diesel
18 C	112	SUPPORTS MOTEUR : FIXATION AVANT et ARRIERE, 4 CALES	Essence
19 A	113	FILTRE à GAS-OIL	
19 B	114	POMPE d'INJECTION, BOSCH	Diesel
19 C	115	INJECTEUR	Diesel

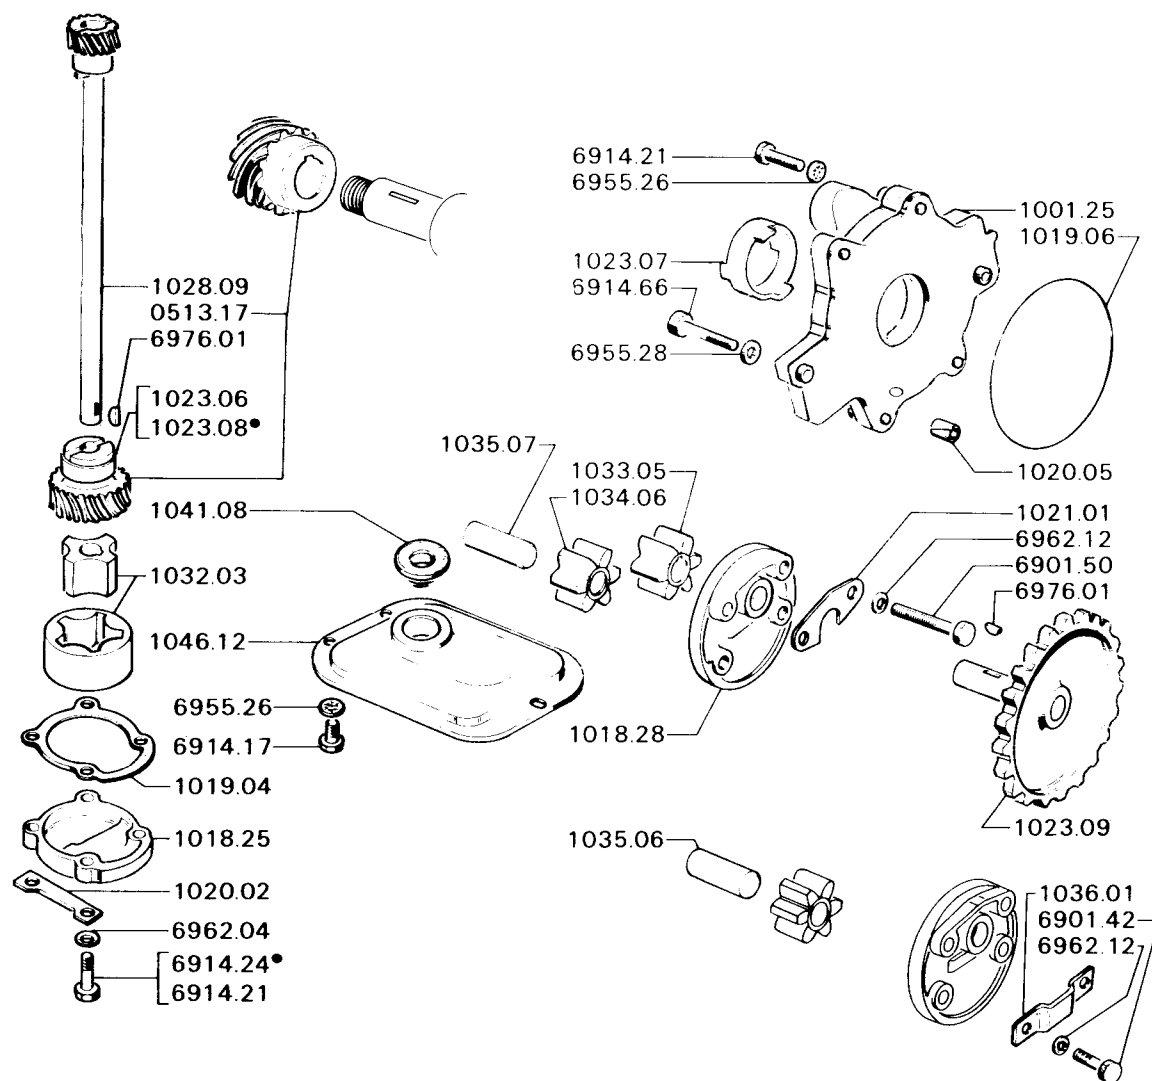

10/75 204 10A


A - Essence → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700 A
 B - Diesel → BD:6.643.245 B
 C - Diesel → BD:6.643.246 et toutes XL4D C

1001.25	POMPE à huile avec couvercle	1
	COUVERCLE :	
1018.25	(monter 4 vis 6914.24 → 6.046.667, B:6.605.555)	1
1018.28	(monter 1 axe 1035.07 pour XLD).....	1
	JOINT :	
1019.04		1
1019.06	« Impervia » de 93 x 2	1
1020.02	FREIN de vis	2
	VIS :	
6914.21	« H » de 6 x 1,00 - 25 → 6.046.667; B:6.605.555 4	
6914.24	« H » de 6 x 1,00 - 30 → 6.046.668, 6.200.001; B:6.605.556, 6.650.001 et toutes 204 C, U4 . 4	
1020.05	GOUPILLE élastique de 8,5 x 10,07 x 15	2
1021.01	FLASQUE de butée du pignon de commande	1
	PIGNON 22 ▲▲▲ :	
1023.06	→ Salon 1968	1
1023.08	→ Salon 1968	1
0513.17	JEU de 2 pignons de commande et d'entraînement → Salon 1968	1
1023.07	ENTRAINEUR	1
1023.09	PIGNON de commande, assemblé	1
1028.09	ARBRE avec entraîneur	1
1032.03	ROTORS intérieur et extérieur appariés (Monter 1 joint 1019.04 → 6.046.667 et B:6.605.555)	1
1033.05	PIGNON 6 ▲▲▲ claveté	1
1034.06	PIGNON fou	1
	AXE de pignon fou de :	
1035.06	14,06 x 44 sauf XL4D	1
1035.07	14,06 x 37, XL4D	1
1036.01	PLAQUETTE de maintien d'axe sauf XL4D	1
1041.07	(Voir 51 H)	
1041.08	JOINT caoutchouc	1 1 1
1046.12	FILTRE	1 1 1

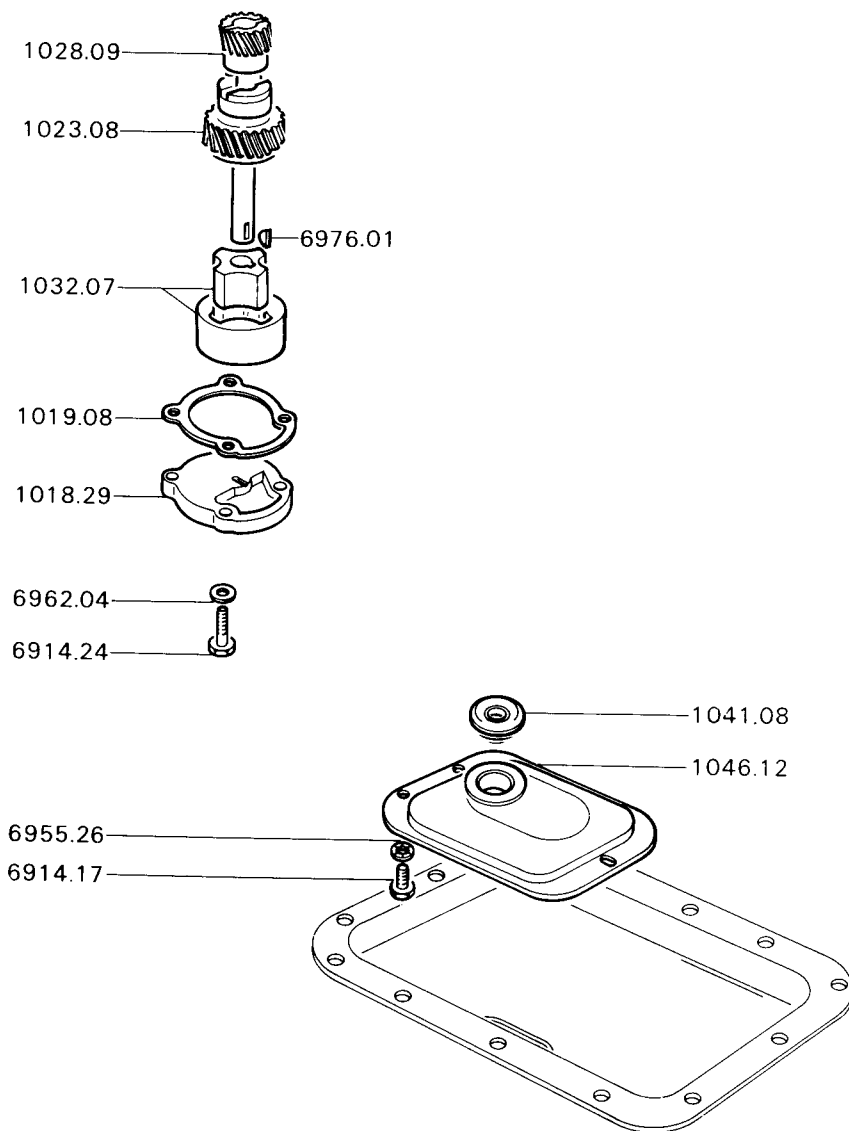

XK5 → GL : 9.263.601 B : 7.683.501 U4 : 6.523.701

1018.29	COUVERCLE	1
1019.08	JOINT de couvercle	1
1023.08	PIGNON 22 ▲▲▲	1
1028.09	ARBRE avec entraineur	1
1032.07	ROTOR intérieur et extérieur appariés.....	1
1041.08	JOINT caoutchouc	1
1046.12	FILTRE	1

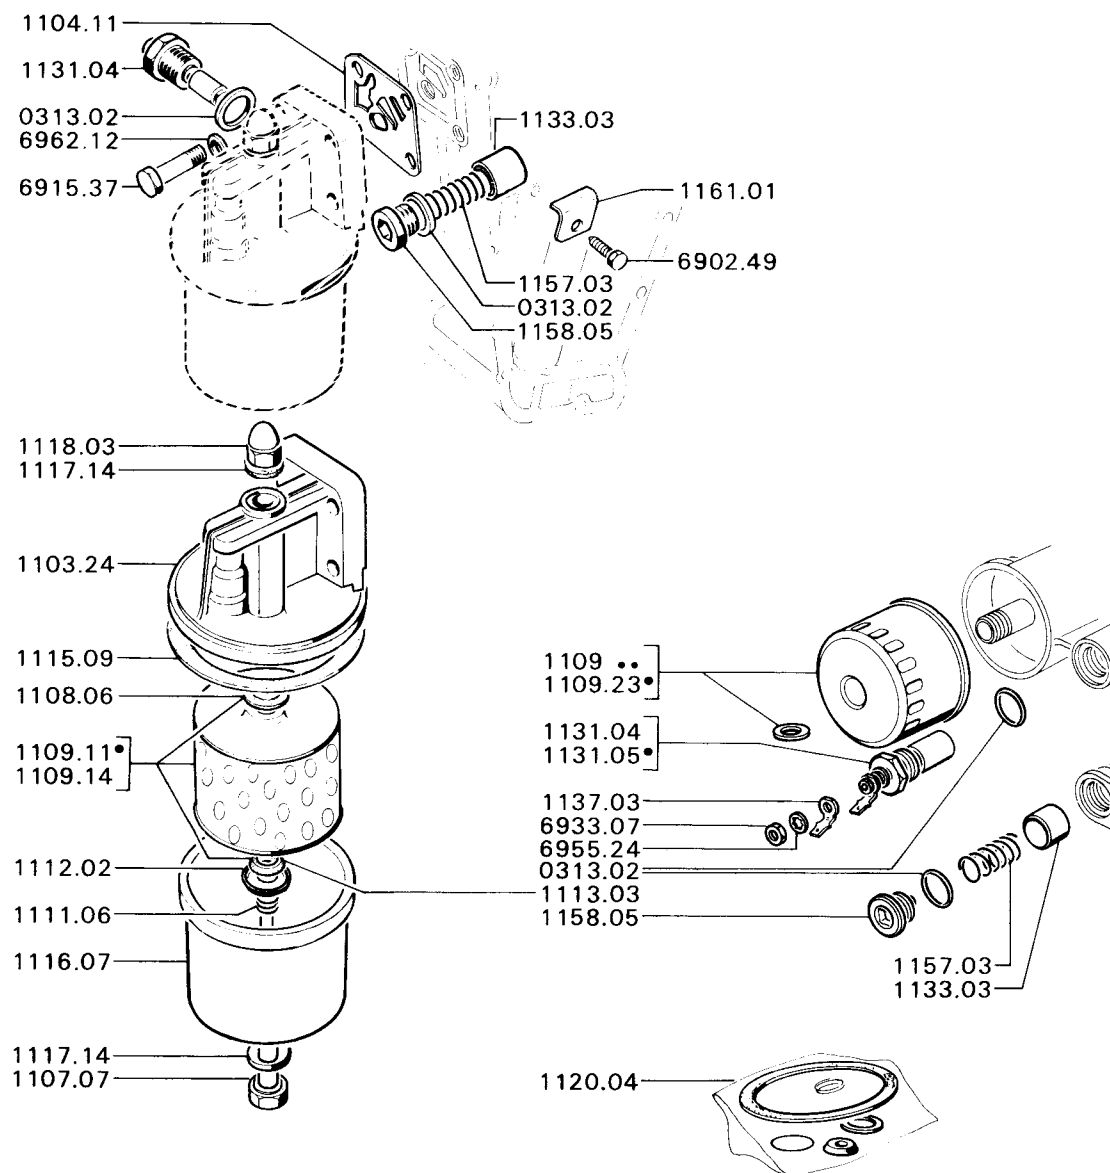

- A - Cartouche papier → BD:6.643.245; Essence
→ 6.084.196, 8.855.321; B:7.533.652; U4:6.505.924
et toutes 204 C A
- B - Cartouche EASY-CHANGE → BD:6.643.246; Essence
→ 6.084.197, 8.855.322; B:7.533.653; U4:6.505.925
et toutes LX4D B

1103.24	CORPS assemblé	1
1104.11	JOINT	1
1107.07	VIS, 10 x 1,50 - 193	1
1108.06	JOINT d'élément	1

NECESSAIRE de VIDANGE :

1109.11	Essence, Cartouche papier	1
1109.14	Diesel, Cartouche papier	1
1109.23	Essence → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.583.700, Cartouche EASY-CHANGE	1
1109.38	Essence → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.583.701, Cartouche EASY-CHANGE	1
1109.16	Diesel, Cartouche EASY-CHANGE	1

1111.06	RESSORT d'appui	1
1112.02	COUPELLE d'appui	1
1113.03	JOINT conique	1
1115.09	JOINT Reinzolit de 87 x 98 x 0,25	1
1116.07	CLOCHE	1
1117.14	JOINT cuivre de 10,2 x 18 x 2	2
1118.03	ECROU borgne de 10 x 1,50	1


1120.04	POCHETTE de joints	1
---------	--------------------------	---

1131.04	MANOCONTACT, complet avec piston sauf XL4D	1	1
1131.05	MANOCONTACT et indicateur de colmatage, avec joint XL4D	1	1

1133.03	PISTON décharge	1	1
1137.03	LANGUETTE (voir 12B - D)	1	1

1157.03	RESSORT	1	1
1158.05	BOUCHON de 18 x 1,50, de piston décharge	1	1
0313.02	JOINT métalloplastique de 18,3 x 24 x 2	2	2
1161.01	DEFLECTEUR dans carter ◀ (Essence)	1	

10/75 204 11 A

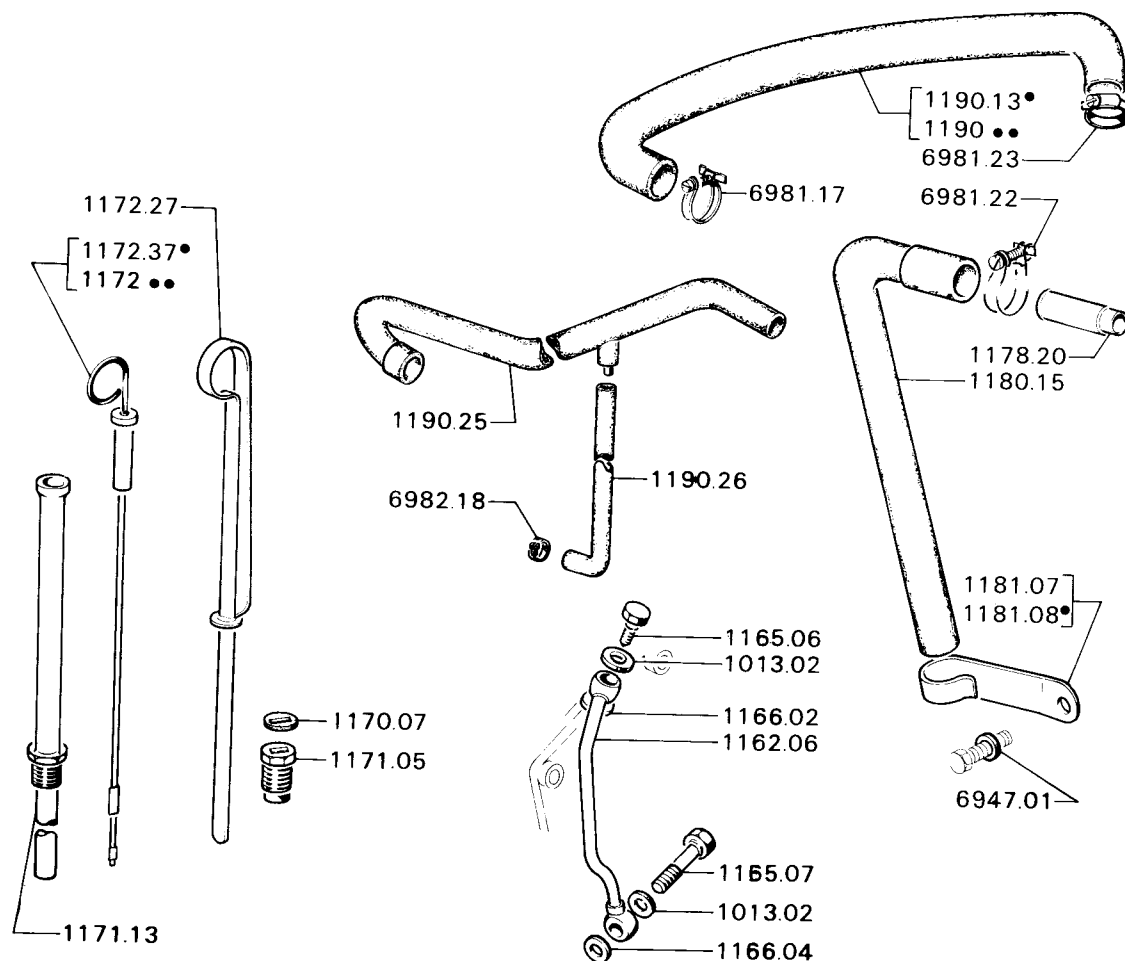

10/75 204 118

A - Essence A
B - Diesel B

1013.02 RONDELLE cuivre de 10,2 x 15 x 1,5 2
1162.06 TUYAU de graissage de moyeu de pompe 1

VIS-RACCORD de :

1165.06 8 x 23 1
1165.07 7 x 52,5 1

JOINT cuivre de :

1166.02 8,2 x 14 x 1 de raccord 1
1166.04 8 x 17 x 3,5 entre couvercle et tuyau 1
1170.07 JOINT feutre → 6.055.791 ; B:6.613.011 1

Tube	Jauge	Applications	
1171.05	1172.27 (long 161,5)	→ 6.055.791; B:6.613.011	1
1171.13	1172.37 (long 460)	→ 6.055.792; B:6.613.012, 6.650.001 → 9.229.680; B:7.666.480; U4:6.521.081 et toutes 204 C	1
1171.13 (long. 408)	1172.48 (long. 513,5)	→ 9.229.680; B:7.666.480; U4:6.521.081	1
1171.10	1172.39 (rouge) (long. 425)	→ D:8.332.775; BD:7.976.674; U4D:7.884.579	1
1171.13	1172.50 (verte)	→ D:8.332.776; BD:7.976.675; U4D:7.884.580	1


1178.20 TUBE de 18 x 21 x 50 d'évacuation. 1
1180.15 TUYAU caoutchouc d'évacuation 1
1181.07 PATTE de maintien 1
1181.08 COLLIER de maintien de tuyau d'évacuation 1

RACCORD caoutchouc coudé de :

1190.28 19 x 24 → 6.032.079; B:6.600.307 1
1190.13 19 x 25 → 6.032.080, 6.200.001;
B:6.600.308, 6.650.001 et toutes 204 C et U4
→ Salon 1972 1
1190.19 19 x 25 → 6.032.080, 6.200.001;
B:6.600.308, 6.650.001 et toutes 204 C et U4 . 1
1190.25 19 x 25, G Fr. et tous autres types →
→ Salon 1972 1
1190.26 7 x 14, G Fr. et tous autres types →
→ Salon 1972 1

a) Raccourcir de 64 mm. l'extrémité inférieure → 6.110.501,
9.049.032; B:7.597.889; U4:6.512.040.

b) Monter 1 jauge 1172.48.

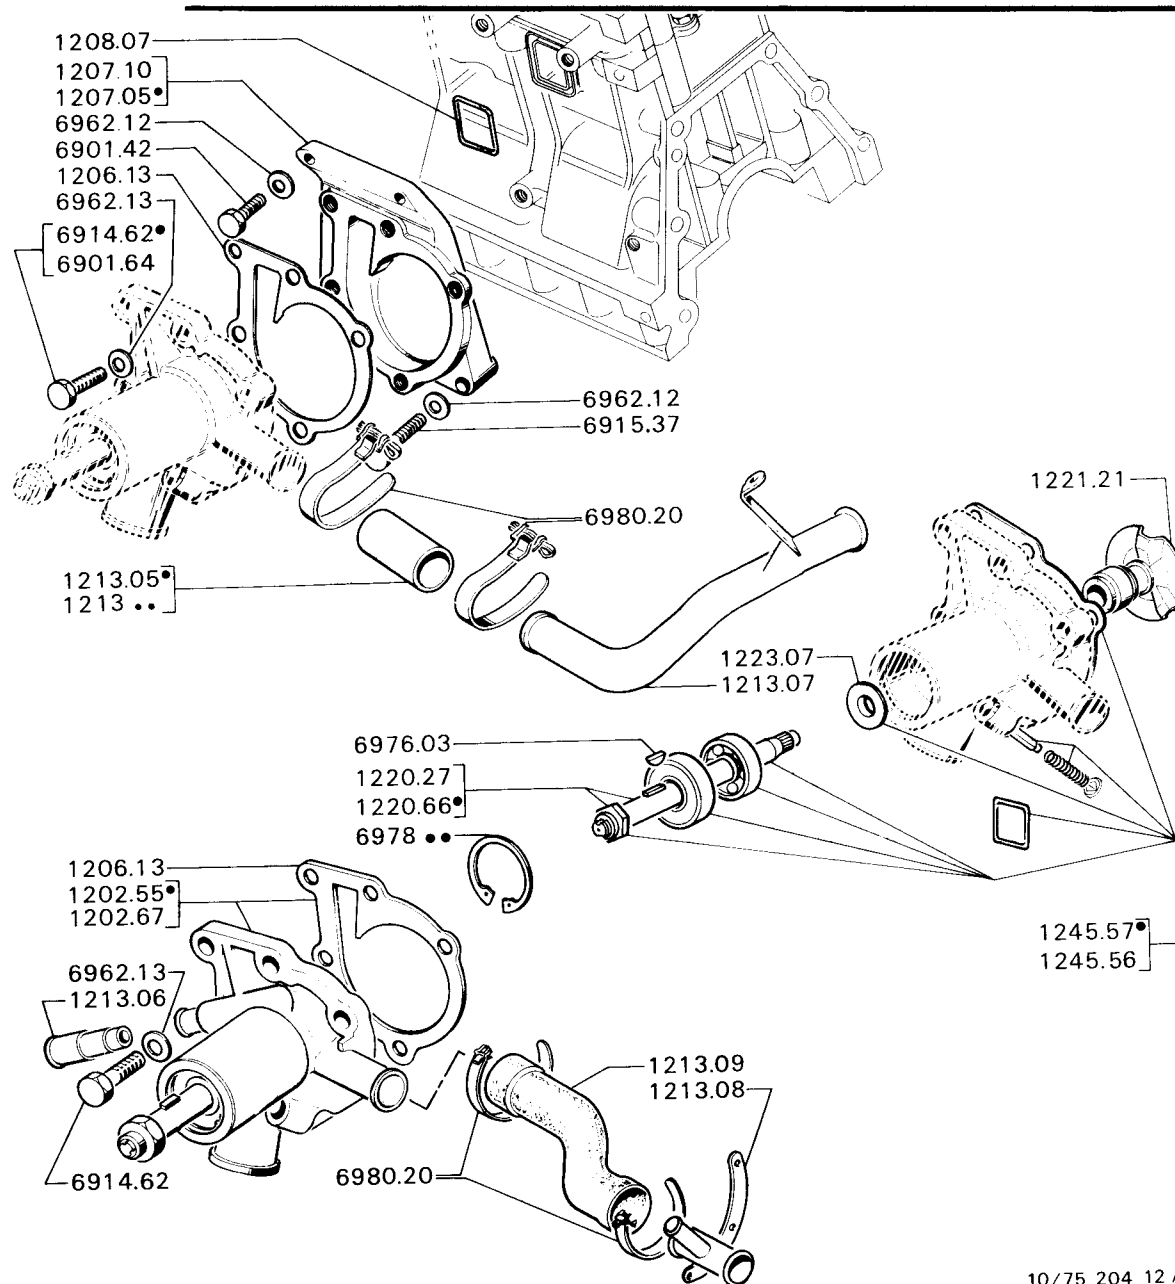

XK4 → GL: 9.263.600; B: 7.683.500; U4: 6.523.700 et toutes Diesel

POMPE sans poulie avec joint :

1202.55 Diesel → Salon 1975 et toutes Essence voir a ... 1

1202.67 Diesel → Salon 1975 ... 1

1206.13 JOINT ... 1

SUPPORT :

1207.05 Diesel → Salon 1975 et toutes Essence ... 1

1207.10 Diesel → Salon 1975 ... 1

1208.07 JOINT d'entrée d'eau ... 1

1213.07 TUYAU métallique XLD et toutes Essence voir 64 T ... 1

1213.08 RACCORD en « T » XL4D voir 64 T ... 1

TUYAU caoutchouc :

1213.05 XLD et toutes Essence (Longueur 50) voir 64 M/N ... 1

1213.19 Essence (Longueur 57) ... 1

1213.09 XL4D (Longueur 121) voir 64 N ... 1

1213.18 XL4D (Longueur 127,7) voir 64 N ... 1

1213.06 EMBOUT sur corps de pompe G Fr. → 6.086.171;
GL: 8.871.830; B: 7.539.495; BD: 7.911.181;
U4: 6.506.389 et toutes XL4D ... 1

ARBRE avec écrou et clavette :

1220.27 → 6.052.657; B: 6.609.586 ... 1

1220.66 → 6.052.658; B: 6.609.587 et tous autres types ... 1

1221.21 JOINT-TURBINE ... 1

1223.07 DEFLECTEUR d'eau → 6.052.658; B: 6.609.587 et tous autres types ... 1

CIRCLIPS intérieur Ø 42 :

Epaisseur	1,75	1,80	1,85	
Numéro	6978.06	6978.07	6978.08	... 1
Epaisseur	1,90	1,95		
Numéro	6978.09	6978.10		... 1


NECESSAIRE de réparation :

1245.56 sans roulements ... 1

1245.57 avec roulements ... 1

a) Monter 1 bouchon 1355.04, 1 collier 6981.11 → 6.086.170;
GL: 8.871.829; B: 7.539.494; BD: 7.911.197; U4: 6.506.388; de plus monter 1 support 1207.05, 1 vis 6901.64, 1 rondelle 6962.13 → 6.002.630

10/75 204 12 A

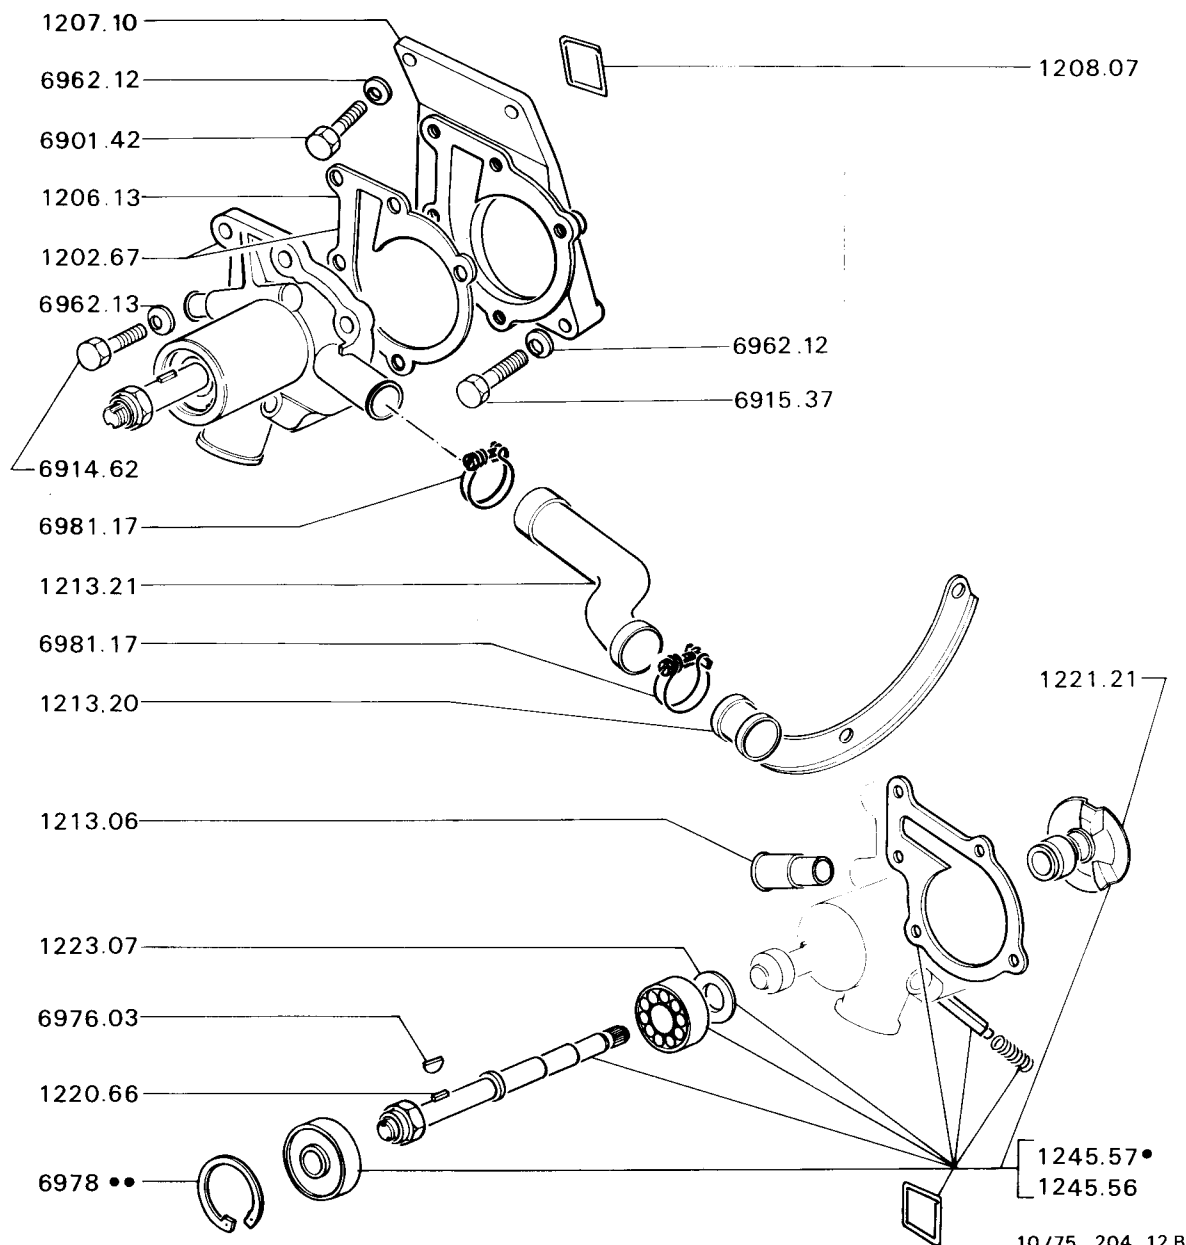


XK5 → GL: 9.263.601; B: 7.683.501; U4: 6.523.701

1202.67	POMPE à eau sans poulie, avec joint	1
1206.13	JOINT de pompe	1
1207.10	SUPPORT	1
1208.07	JOINT d'entrée d'eau	1
1213.20	TUYAU de retour d'eau	1
1213.21	RACCORD de retour d'eau	1
1213.06	EMBOUT sur corps de pompe montage avec dégazage	1
1220.66	ARBRE avec écrou et clavette	1
1221.21	JOINT - TURBINE	1
1223.07	DEFLECTEUR	1

CIRCLIPS intérieur Ø 42

Epaisseur	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95
Numéro	6978.06	6978.07	6978.08	6978.09	6978.10

1245.56	NECESSAIRE de réparation sans roulements	1
1245.57	avec roulements	1

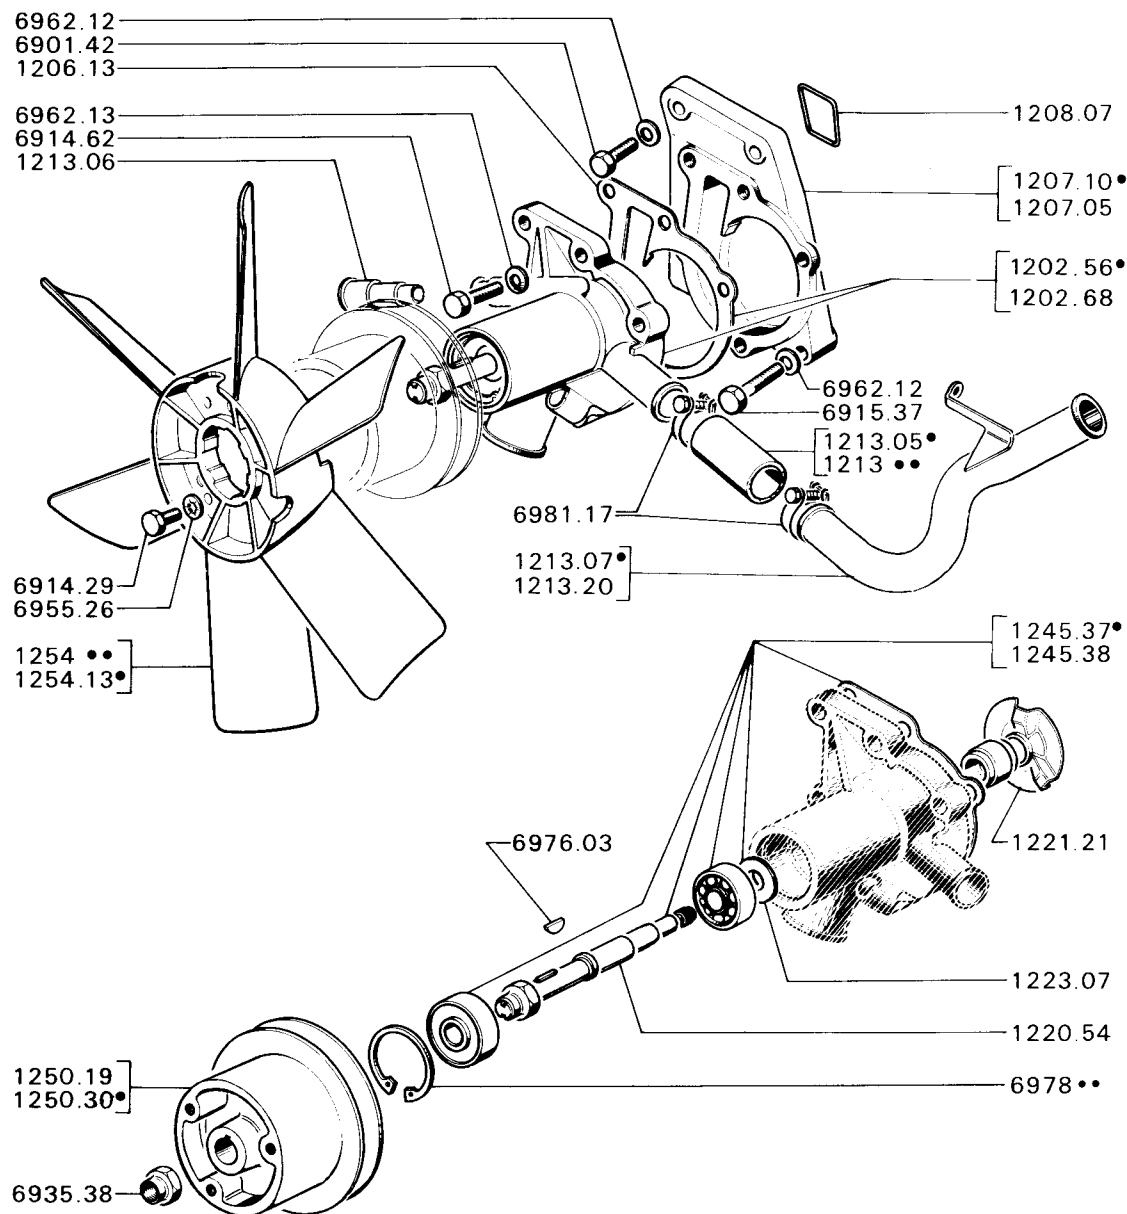

A - XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700
et toutes Diesel A
B - XK5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701 B

POMPE sans poulie avec joint :

1202.56] monter 1 bouchon 1355.04 et 1 collier [... 1
1202.68] 6981.11 pour véhicules non G Fr. [..... 1

1206.13 JOINT 1 1

SUPPORT :

1207.05 Diesel → Salon 1975 et toutes colonne A ... 1
1207.10 colonne A, Diesel → Salon 1975 et toute
colonne B 1 1

1208.07 JOINT d'entrée d'eau 1 1

TUYAU de retour d'eau :

1213.07 voir 64 M/N 1
1213.20 voir 64 M/N. 1

RACCORD de retour d'eau :

1213.05 Longueur 50 1
1213.19 Longueur 57 1
1213.21 1

1213.06 EMBOUT sur corps de pompe (montage avec
dégazage) 1

1220.54 ARBRE avec écrou et clavette 1 1

1221.21 JOINT-TURBINE 1 1

1223.07 DEFLECTEUR 1 1

CIRCLIPS intérieur Ø 42 :

Epaisseur	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	
Numéro	6978.06	6978.07	6978.08	6978.09	6978.10	1 1


NECESSAIRE de réparation :

1245.37 avec roulements 1
1245.38 sans roulements 1

1250.19 POULIE → 6.064.724, 6.265.231; [1
1254.11 VENTILATEUR
3 pales B:6.672.167; C:6.402.243, [1
6.450.189; U4:6.505.605

1250.30 POULIE → 6.064.725, 6.265.232; [1
1254.13 VENTILATEUR
6 pales B:6.672.168; C:6.402.244; [1
6.450.190; U4:6.505.606

1250.30 POULIE 1
1254.19 VENTILATEUR 6 pales 1

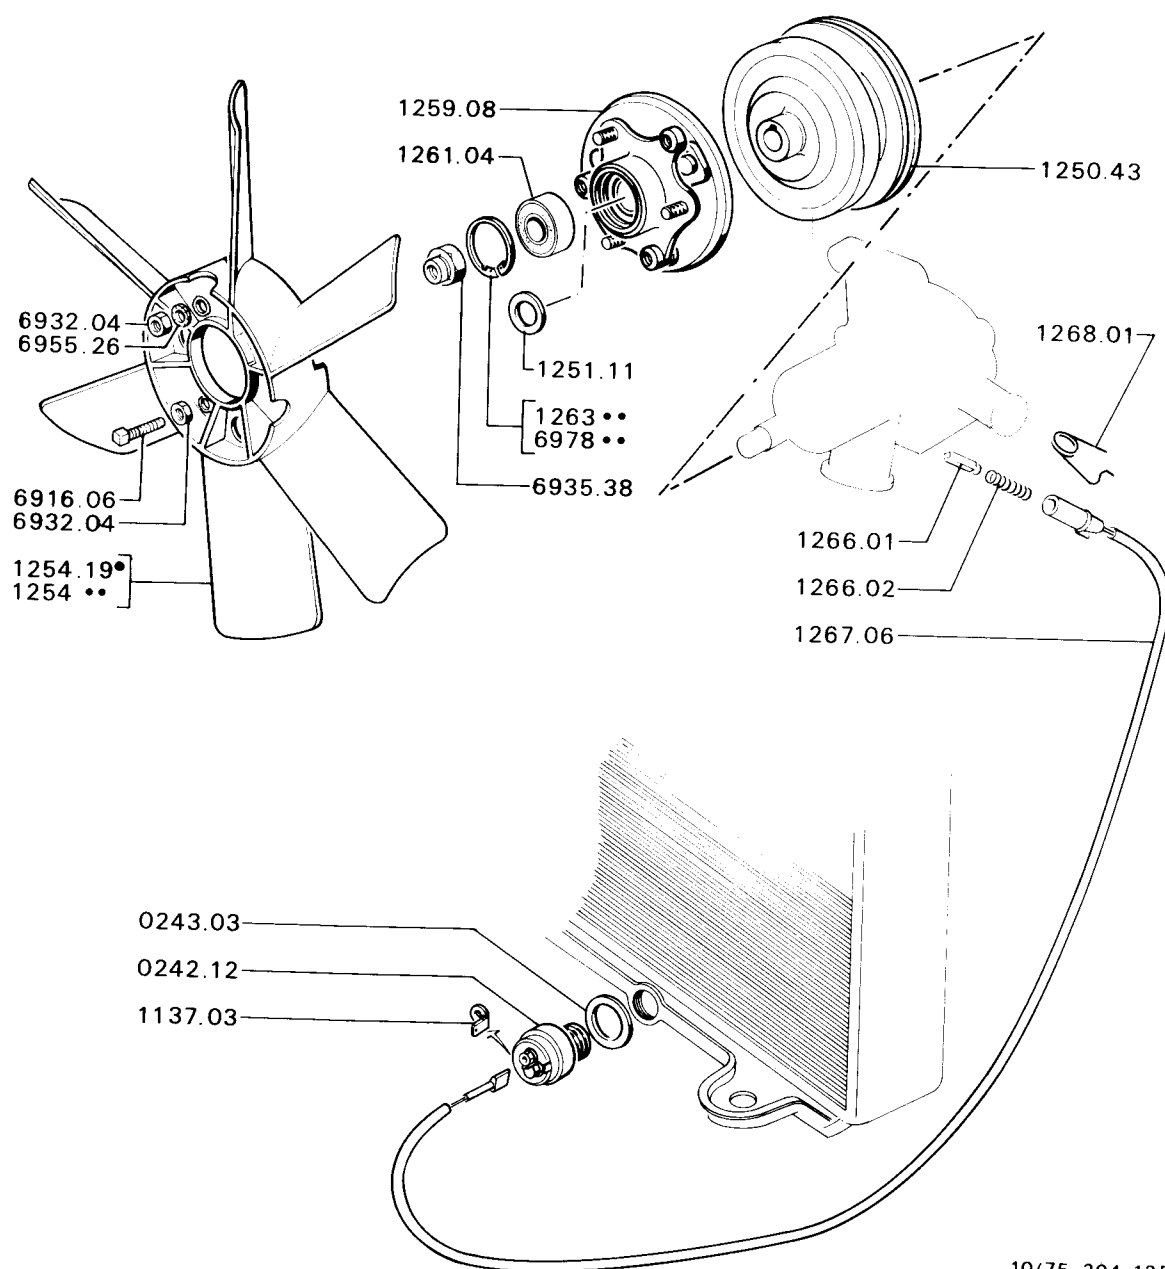

Moyeu acier A - → GL:9.121.418; B:7.622.456;
BD:7.948.195; U4:6.514.939 ... A
Moyeu alliage B - → GL:9.121.419; B:7.622.457;
léger BD:7.948.196; U4:6.514.940 et
toutes XL4D B

1250.43 POULIE de pompe avec collecteur et électro-aimant 1 1

1251.11 RONDELLE de moyeu pour montage avec roulement simple 1 1

VENTILATEUR 6 pales :

1254.13 sauf XL4D 1
1254.19 sauf XL4D 1
1254.22 XL4D 1


1259.08 MOYEU assemblé avec roulements et armature (monter 1 ventilateur 1254.19 pour colonne A de plus; monter 1 rondelle de moyeu 1251.11 → 6.069.070; GL:8.625.401; B:6.632.000, 6.739.697; U4:6.501.738 et toutes 204BD XLD) 1 1

1261.04 ROULEMENT double 1

CIRCLIPS intérieur Ø 35 :

Epaisseur		1,60	1,70	1,80	
Numéro		1263.02	1263.03	1263.04	1
Epaisseur		1,65	1,75	1,85	
Numéro		1263.06	1263.07	1263.08	1
Epaisseur	1,50	1,55	1,60	1,65	
Numéro	6978.01	6978.15	6978.16	6978.17	... 1


1266.01 CHARBON frotteur 1 1
1266.02 RESSORT de charbon 1 1
1267.06 PORTE-CHARBON avec fil 58 1 1
1268.01 RESSORT de fixation 1 1
0242.12 CONTACTEUR 1 1
0243.03 JOINT métalloplastique de 22,4 x 30 x 2 1 1
1137.03 LANGUETTE de thermocontact (sauf 204BD) ... 2 2

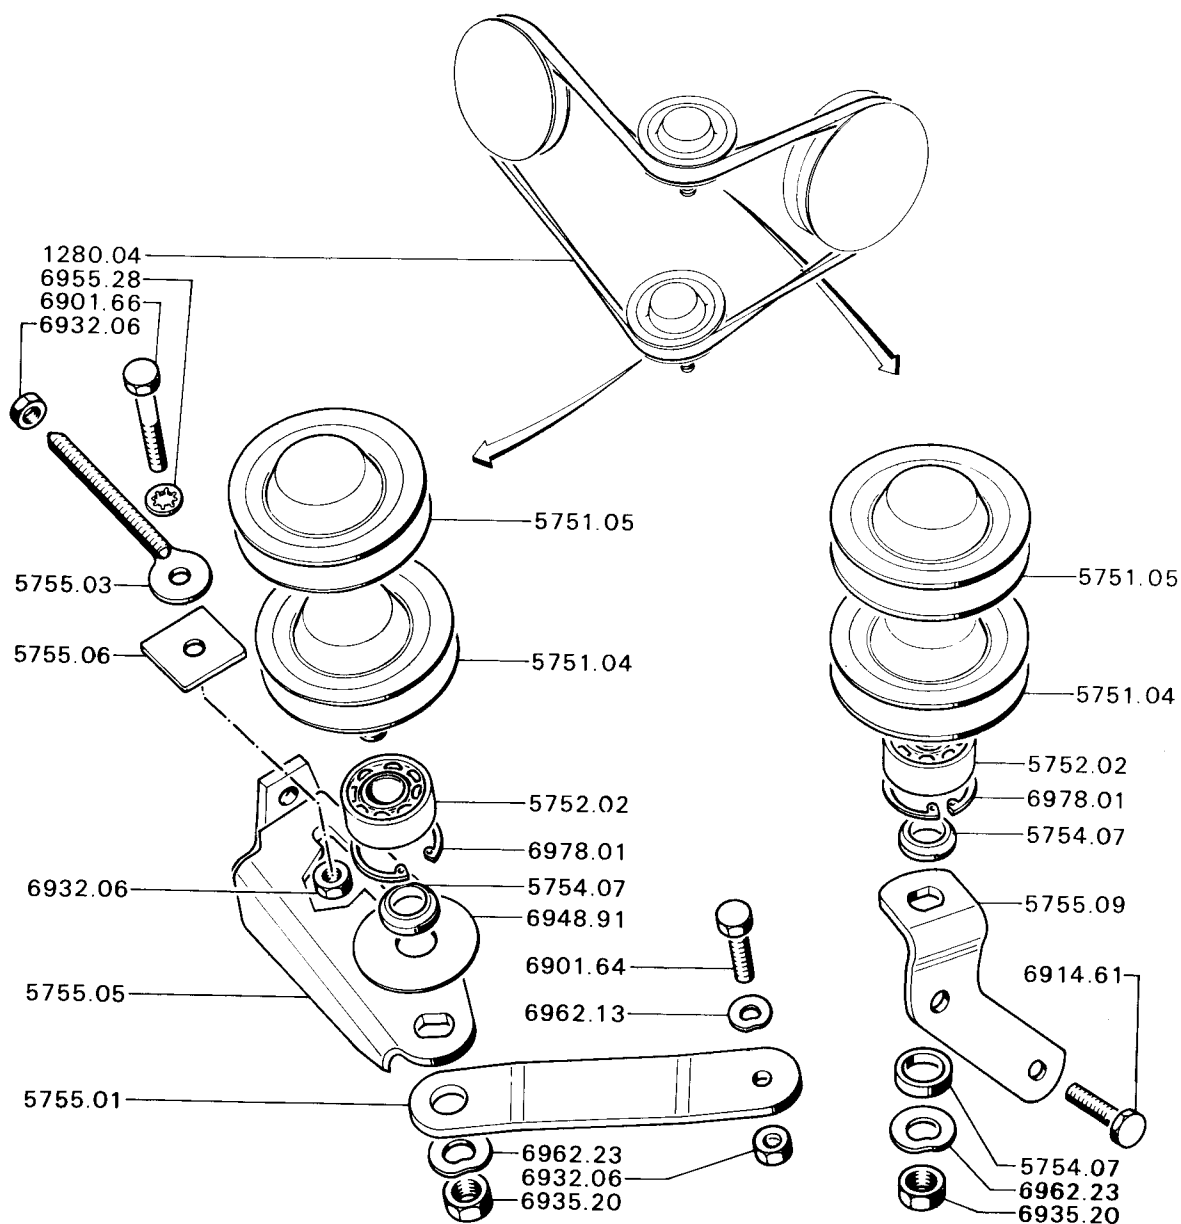

XL4D

1280.04	COURROIE de 10x8	1
GALET (tendeur et fixe) :		
5751.04	avec roulement, axe et circlips	2
5751.05	seul	2
5752.02	ROULEMENT de 15x35x11	2
5755.03	TIRANT de réglage	1
5755.05	BOUTONNIERE de réglage de galet tendeur	1
5755.06	PLAQUETTE d'appui de boutonnière	1
PATTE-SUPPORT de :		
5755.01	galet tendeur	1
5755.09	galet fixe	1
5754.07	RONDELLE plate	1

10/75 204 12 E

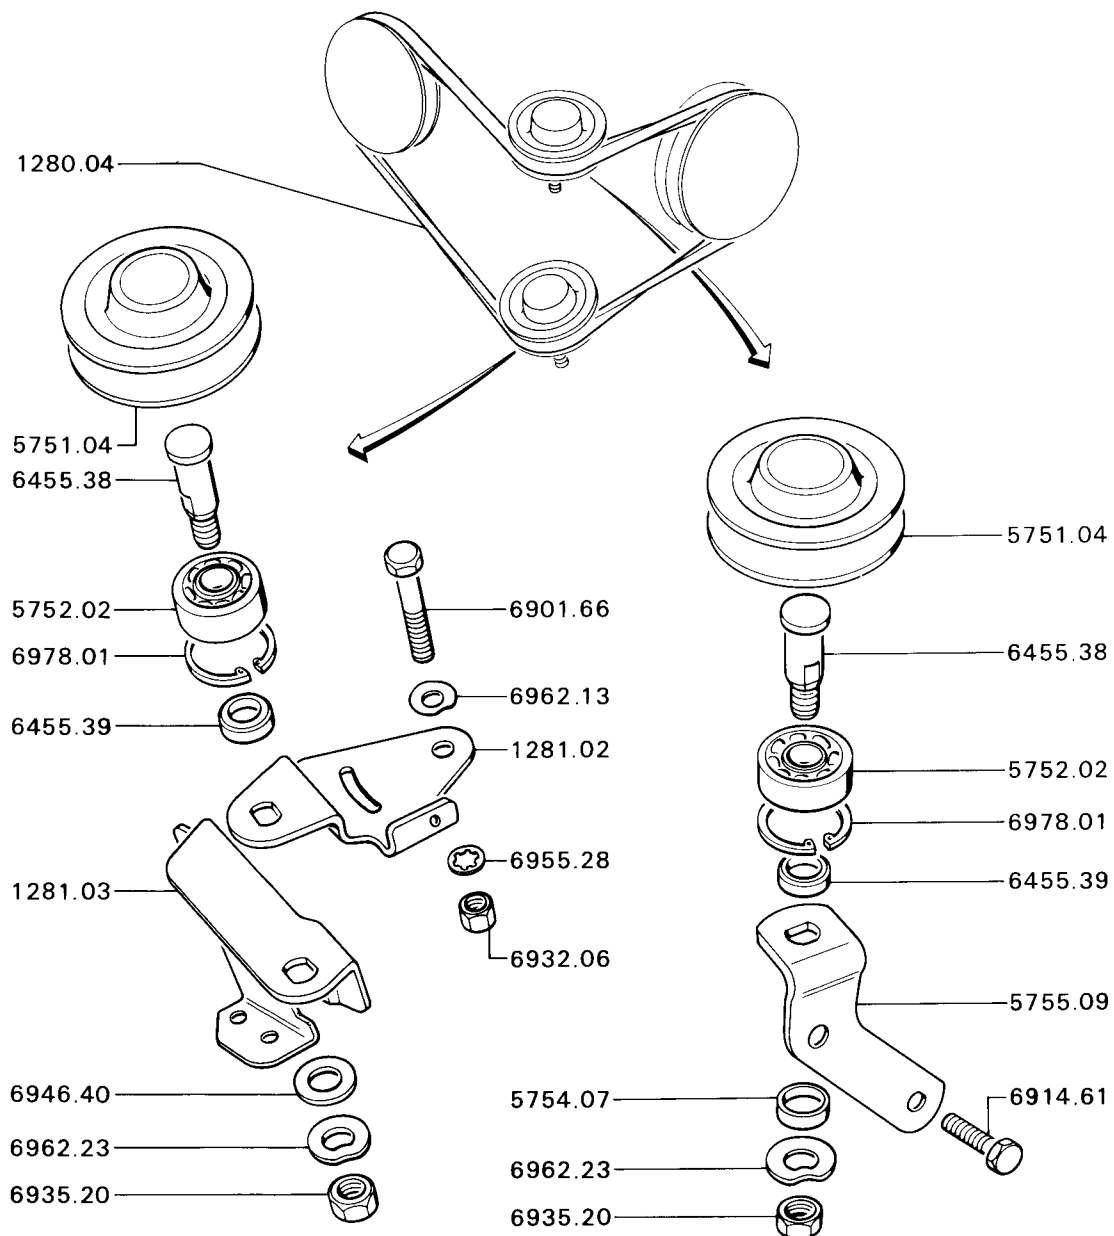

XK5 → GL : 9.263.601

B : 7.683.501

U4 : 6.523.701

1280.04 COURROIE 1

5751.04 GALET tendeur avec roulement axe et circlips 2

5752.02 ROULEMENT 2

PATTE :

1281.02 de réglage du galet tendeur 1


1281.03 support de galet 1

5755.09 support de galet fixe 1

5754.07 RONDELLE 1

6455.38 AXE du galet 1

6455.39 ENTRETOISE 1

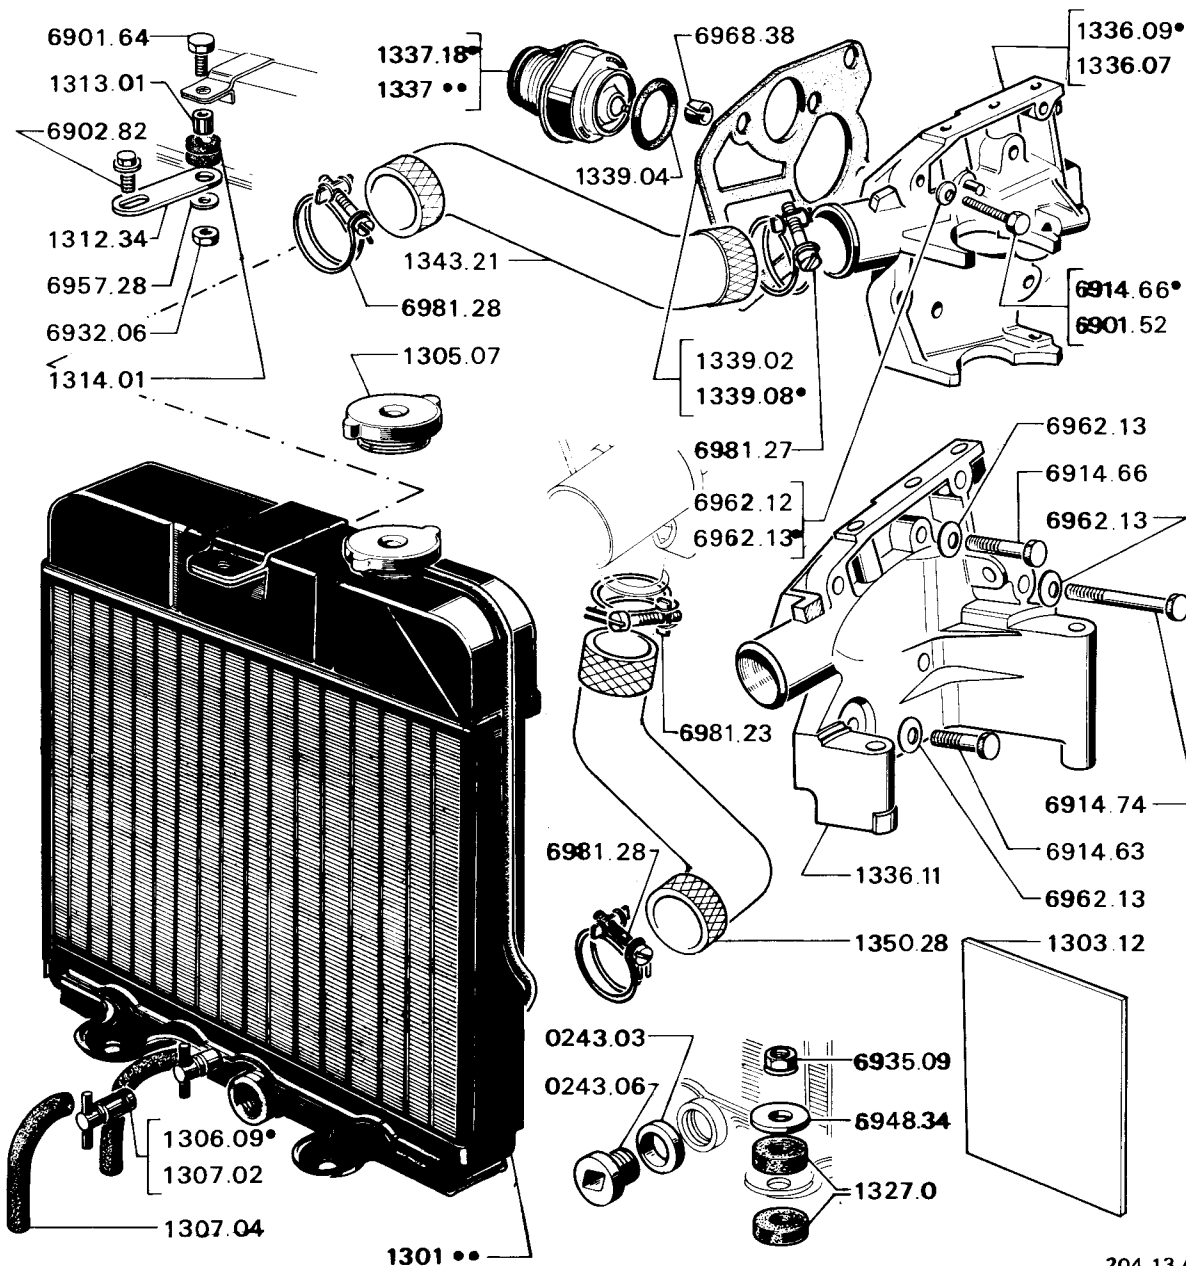

A - Essence → Salon 1970..... A
 B - Diesel → 204BD:7.911.180..... B

RADIATEUR complet avec bouchon :

1301.69		neuf	[monter 1 bouchon 1305.07).....	1
1301.48				1
1301.22			Echange-Vente	1
1301.13			(sauf Export)	1

1303.12	ECRAN de radiateur (G Fr.)	1	1
1305.07	BOUCHON	1	1

ROBINET :

1307.02	→ 204:6.013.954.....	1
1306.09	→ 204:6.013.955, 6.200.001 et toutes 204B, BD, C et U4.....	1 1

1307.04	TUYAU plastique	1	1
1312.34	PATTE de fixation supérieure	1	1
1313.01	ENTRETOISE de 8,5 x 11 x 10, supérieure	1	1
1314.01	RONDELLE caoutchouc	1	1
1327.02	ENTRETOISE caoutchouc de 10,5 x 28 x 13 inférieure	4	4

BOITIER d'eau :

1336.07	support de dynamo → Salon 1968.....	1	
1336.09	support de dynamo → Salon 1968 → 204C:6.415.527, 6.478.833 et toutes 204, U4.....	1	1
1336.11	support d'alternateur → 204C:6.415.528, 6.478.834.....	1	

CAPSULE thermostat pour ventilateur :

1337.14	non débrayable	1	
1337.18	débrayable (204BD dynamo et toute colonne « A ») sauf G Fr.	1	1
1337.20	débrayable (204BD alternateur) sauf G Fr.	1	1
1337.19	débrayable ➡ Salon 1970	1	1
1337.23	débrayable ➡ Salon 1970	1	1


0243.03	JOINT (pour ventilateur non débrayable)	1	1
0243.06	BOUCHON métalloplastique de 22,4 x 30 - 2	1	1

JOINT :

1339.02	de boitier → Salon 1968	1	
1339.08	de boitier Essence → Salon 1968 et toutes Diesel	1	1
1339.04	torique caoutchouc de 35 x 41 x 3 de thermostat	1	1


TUYAU caoutchouc :

1343.21	d'entrée	1	1
1350.28	de sortie	1	1
6458.37	ENSEMBLE purge de dégazage		
→ 204BD:7.911.198			1

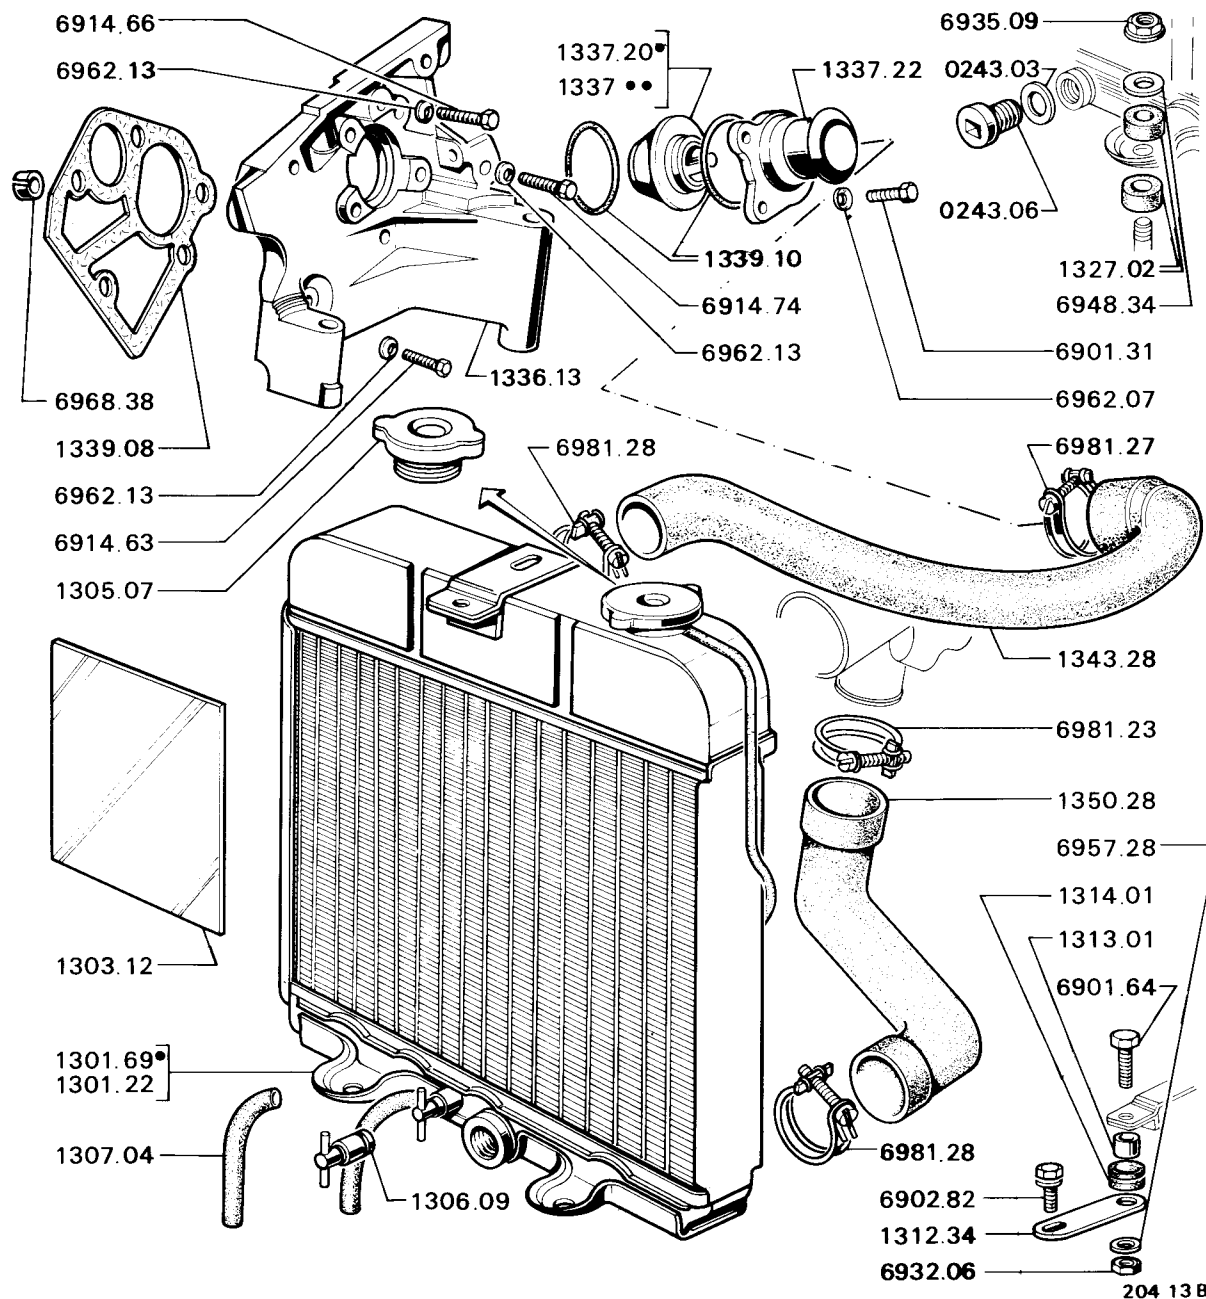

Essence → Salon 1970 → GL: 9.263.600; B: 7.683.500;
U4: 6.523.700

	RADIATEUR complet avec bouchon	
1301.69	Neuf (monter un bouchon 1305.07)	1
1301.22	Echange-Vente	1
1303.12	ECRAN de radiateur (GFr.)	1
1305.07	BOUCHON	1
1306.09	ROBINET	1
1307.04	TUYAU plastique	1
1312.34	PATTE de fixation supérieure	1
1313.01	ENTRETOISE de 8,5 x 11 x 10, supérieure	1
1314.01	RONDELLE caoutchouc	1
1327.02	ENTRETOISE caoutchouc de 10,5 x 28 x 13, inférieure	4
1336.13	BOITIER d'eau support d'alternateur (monter 1 bouchon 1414.05 et 1 collier 6982.16)	1
	CAPSULE thermostat :	
1337.20	pour ventilateur débrayable	1
1337.21	» » non débrayable	1
1337.23	» » débrayable (GFr.) → 204:6.086.170, GL:8.871.829; B:7.539.494; U4:6.506.388	1
1337.22	EMBOUT de sortie d'eau	1
0243.03	JOINT (pour ventilateur non débrayable)	1
0243.06	BOUCHON (pour ventilateur non débrayable)	1
	JOINT :	
1339.08	de boitier	1
1339.10	torique caoutchouc de calorstat	2
	TUYAU caoutchouc :	
1343.28	d'entrée	1
1350.28	de sortie	1
1355.04	(Voir 02 D)	

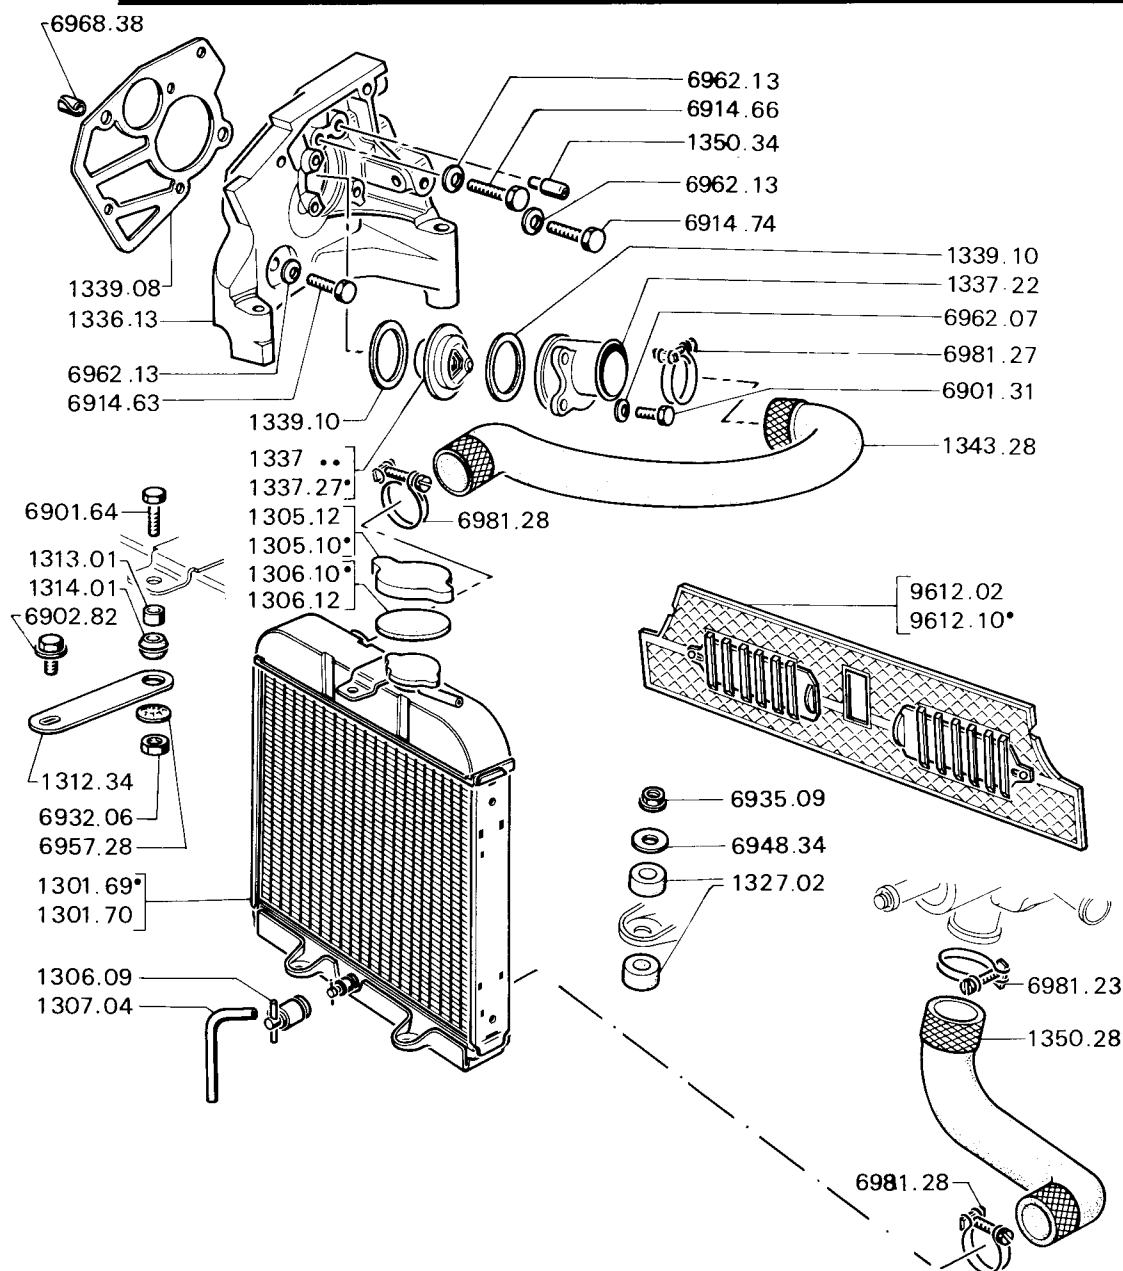

Essence A - ➔ 6 086.171; GL:8.871.830;
B:7.539.495; U4:6.506.389
➔ GL:9.263.600; B:7.683.500;
U4:6.523.700 A
Diesel XLD B - ➔ BD:7.911.181 ➔ 7.950.074 B

RADIATEUR avec bouchon, robinet, rallonge
plastique :

1301.69 1
1301.70 1

BOUCHON étanche :

1305.10 1
1305.12 1

JOINT de bouchon étanche Ø :

1306.10 57 1
1306.12 45 1

1306.09 ROBINET 1 1
1307.04 TUYAU plastique 1 1
1312.34 PATTE de fixation supérieure 1 1
1313.01 ENTRETOISE de 8,5 x 11 x 10 1 1
1314.01 RONDELLE caoutchouc de fixation supérieure .. 1 1
1327.02 ENTRETOISE caoutchouc de 10,5 x 28 x 13 de
fixation inférieure 4 4
1336.13 BOITIER d'eau support d'alternateur 1 1

CAPSULE thermostat :

1337.27 1
1337.28 G Fr. 1
1337.20 sauf G Fr. 1

1337.22 EMBOUT sortie boitier d'eau 1 1

JOINT de :

1339.08 boitier d'eau 1 1
1339.10 capsule thermostat 2 2

TUYAU caoutchouc :


1343.28 d'entrée 1 1
1350.28 de sortie 1 1

1350.34 EMBOUT gicleur sur support d'alternateur 1 1

ECRAN de calandre :

9612.02 ➔ Salon 1973 1 1
9612.10 ➔ Salon 1973 1

10/75 204 13 C

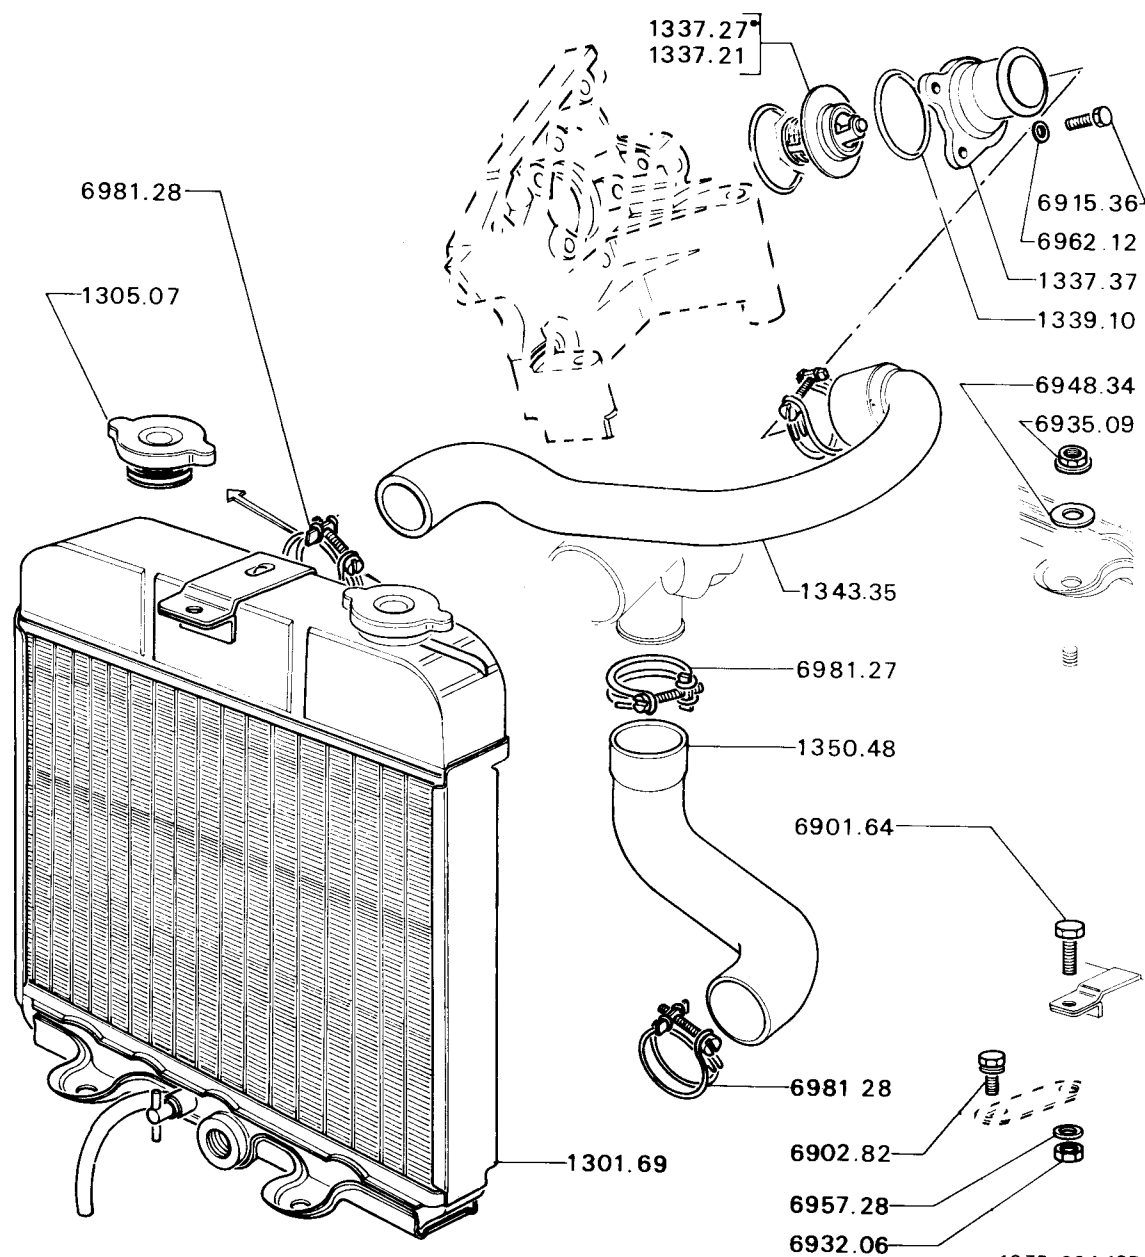


sauf G Fr.

XK5 → GL : 9.263.601 ; B : 7.683.501 ; U4 : 6.523.701


1301.69	RADIATEUR, neuf	1
1305.07	BOUCHON	1
CAPSULE thermostat		
1337.27	ventilateur débrayable	1
1337.21	ventilateur non débrayable	1
1337.37	EMBOUT sortie boitier d'eau	1
1339.10	JOINT caoutchouc de capsule	2
TUYAU caoutchouc		
1343.35	d'entrée	1
1350.48	de sortie	1

1075-204-13D

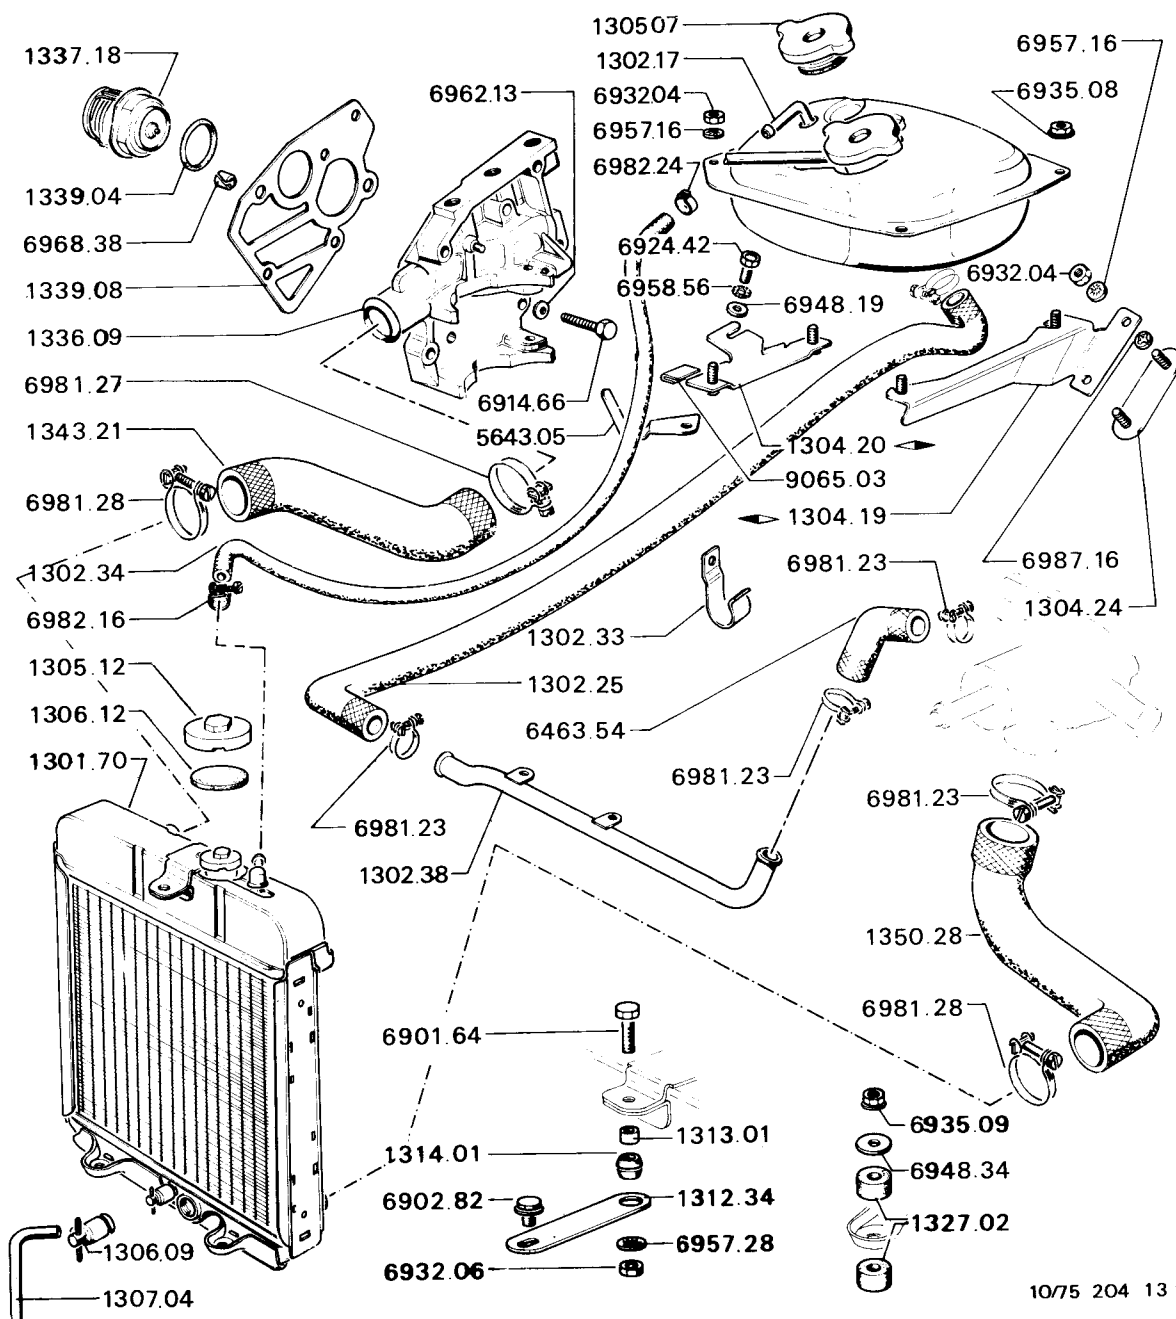

Printed in France


	→ 204BD:7.911.181	
	→ 204BD:7.950.074	
1301.70	RADIATEUR avec bouchon, robinet, rallonge plastique	1
1302.17	BOITE de dégazage avec bouchon	1
	RACCORD caoutchouc :	
1302.25	sortie de boîte de dégazage	1
1302.34	entre radiateur et boîte de dégazage	1
6463.54	d'arrivée à la pompe à eau	1
1302.38	TUYAU métallique intermédiaire (monter 1 raccord 6463.54 → 204:BD:7.916.142)	1
1302.33	BRIDE de maintien sur doublure d'aile	1
1304.24	PLAQUE de fixation	1
	SUPPORT :	
1304.19		1
1304.20		1
1305.07	BOUCHON de boîte de dégazage	1
1305.12	BOUCHON étanche de radiateur	1
1306.12	JOINT de bouchon étanche Ø 45	1
1306.09	ROBINET	1
1307.04	TUYAU plastique	1
1312.34	PATTE de fixation supérieure	1
1313.01	ENTRETOISE de 8,5 x 11 x 10	1
1314.01	RONDELLE caoutchouc de fixation supérieure ...	1
1327.02	ENTRETOISE caoutchouc de 10,5 x 28 x 13 de fixation inférieure	4
1336.09	BOITIER d'eau, support de dynamo	1
1337.18	CAPSULE thermostat	1
1339.08	JOINT de boîtier d'eau	1
1339.04	JOINT de capsule thermostat	1
	TUYAU, caoutchouc :	
1343.21	d'entrée	1
1350.28	de sortie	1
5643.05	BRIDE de maintien	2
9065.03	JOINT caoutchouc de support  (au mètre) (couper à longueur)	

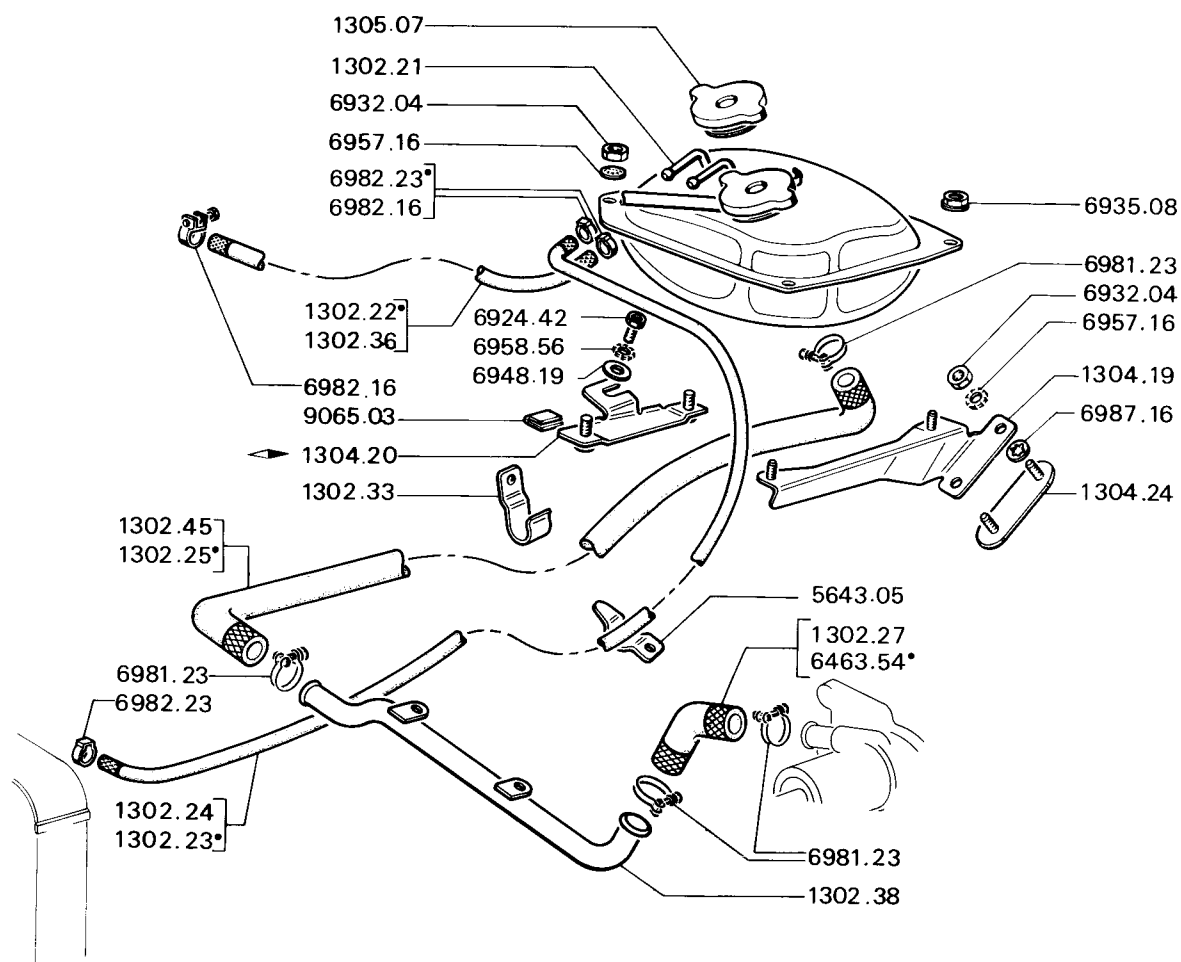

XK4 Essence - A - → 204:6.086.171; GL:8.871.830;
 B:7.539.495; U4:6.506.389
 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500,
 U4:6.523.700 A
 Diesel - B - XLD → 204BD:7.911.181
 → 7.950.074 B

1302.21	BOITE de dégazage avec bouchon	1	1
1302.22	RACCORD caoutchouc : entre support alternateur et boîte de dégazage voir 14 A	1	1
1302.23	entre radiateur et boîte de dégazage	1	
1302.24	entre radiateur et boîte de dégazage	1	
1302.25	sortie de boîte de dégazage	1	1
1302.27	d'arrivée à la pompe à eau → 204:6.091.587, GL:8.912.563; B:7.553.668; BD:7.916.141; U4:6.507.566	1	1
1302.45	RACCORD caoutchouc, sortie boîte de dégazage.	1	
1302.36	RACCORD néoprène : - entre support d'alternateur et boîte de dégazage	1	
6463.54	d'arrivée à la pompe à eau → 204:6.091.588, GL:8.912.564; B:7.553.669; BD:7.916.142; U4:6.507.567	1	1
1302.38	TUYAU métallique intermédiaire (monter 1 raccord 6463.54 → 204:6.091.587; GL:8.912.563; B:7.553.668; BD:7.916.141; U4:6.507.566)	1	1
1302.33	BRIDE de maintien sur doublure d'aile	1	1
1304.24	PLAQUE de fixation	1	1
	SUPPORT :		
1304.19	→	1	1
1304.20	→	1	1
1305.07	BOUCHON de boîte de dégazage	1	1
5643.05	BRIDE de maintien	2	2
9065.03	JOINT caoutchouc de support (au mètre) (couper à longueur)	-	-

XK5 Essence → 204GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

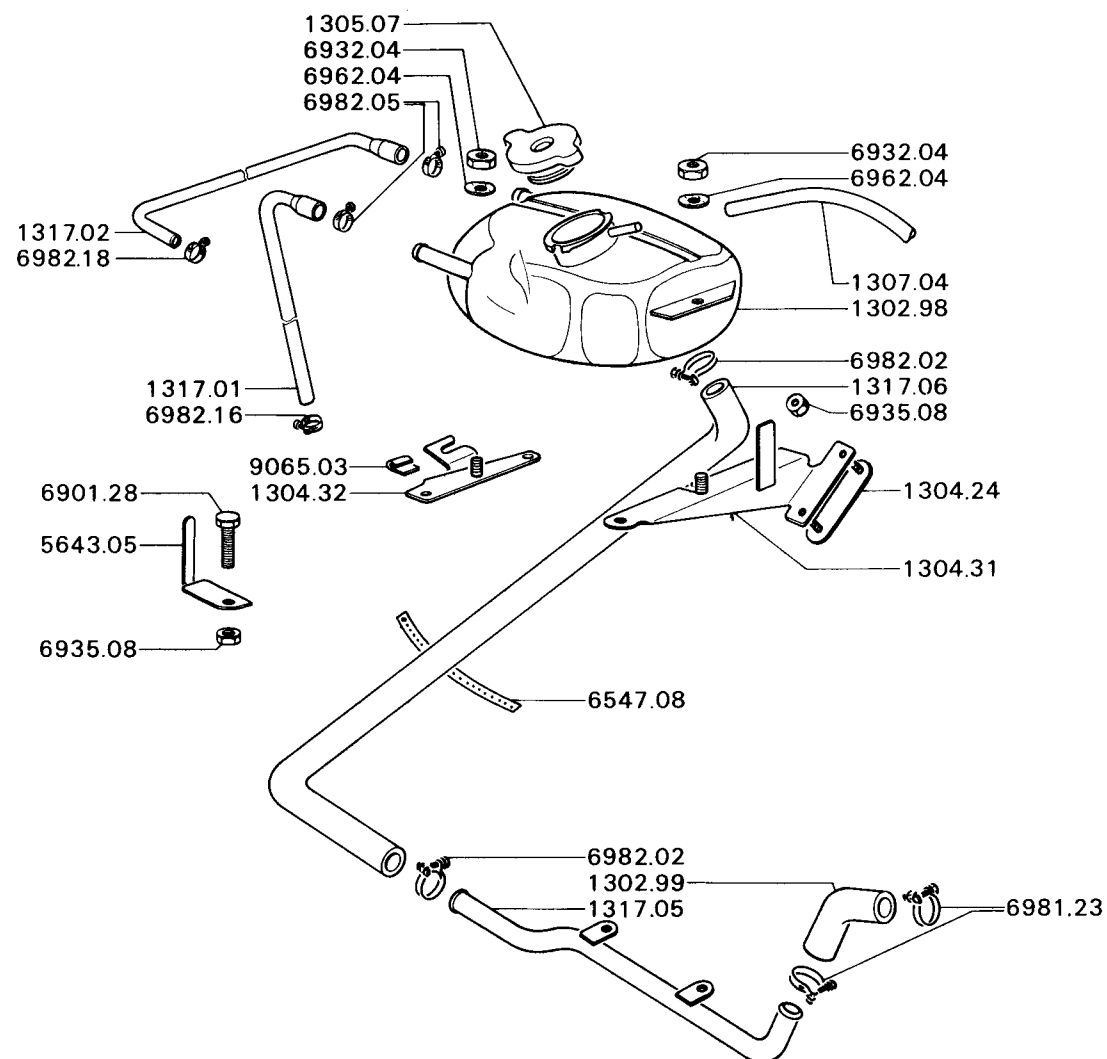

1302.98 BOITE de dégazage sans bouchon 1

RACCORD caoutchouc :

1317.01 entre culasse et boîte de dégazage 1
 1317.02 d'arrivée 1
 1317.06 de sortie 1
 1307.04 d'évacuation 1
 1302.99 entre tuyau intermédiaire et pompe à eau 1

1317.05 TUYAU métallique intermédiaire 1

1305.07 BOUCHON 1

SUPPORT :

1304.31  1
 1304.32  1


1304.24 PLAQUE de fixation 1

6547.08 LANIERE 1

5643.05 BRIDE de maintien 2

9065.03 BUTEE 2


204 10/75 13 G

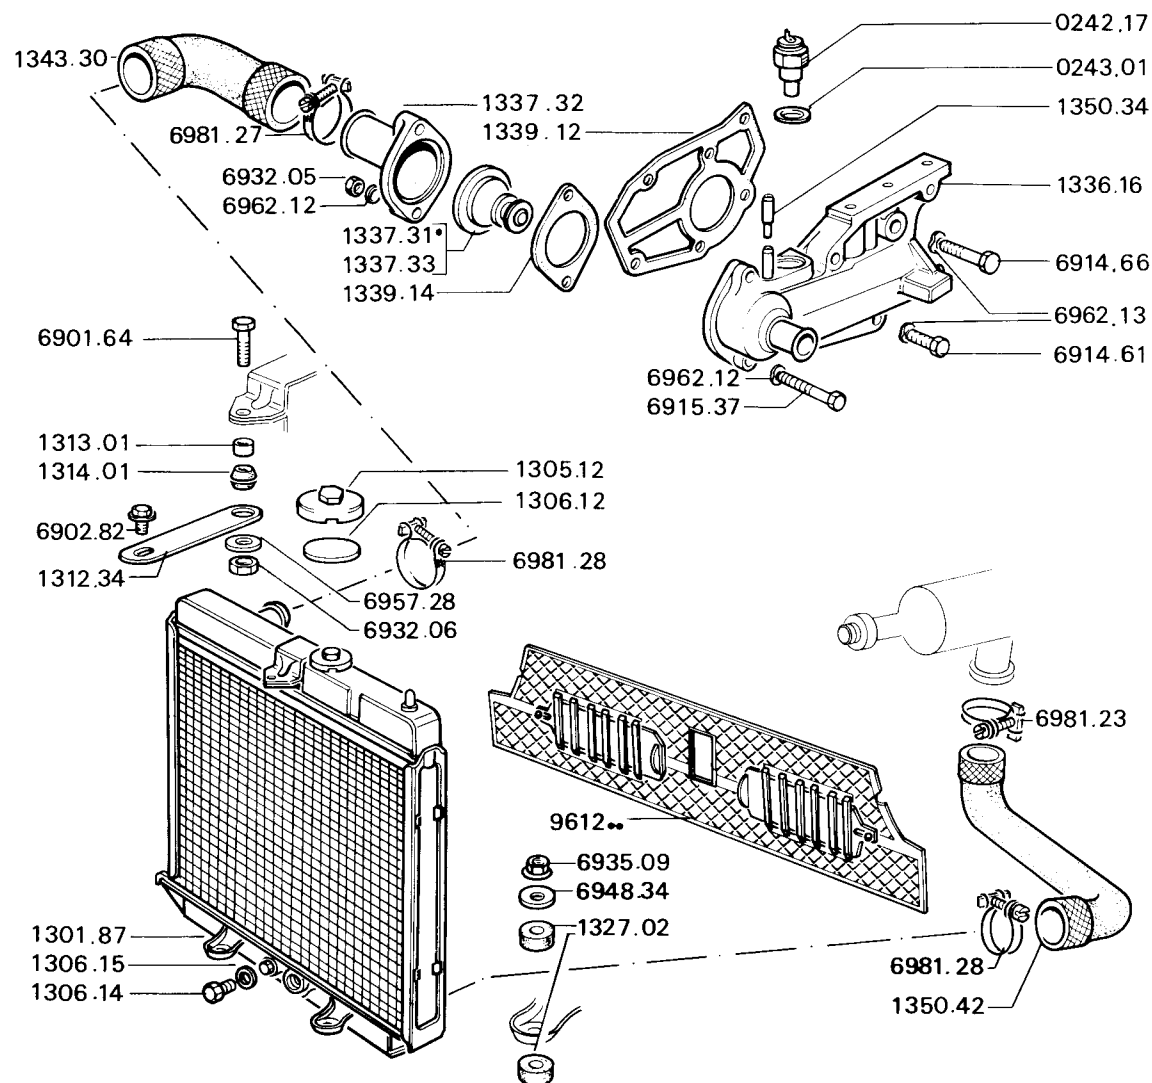

10/75 204 13 H

XL4D → BD:7.955.001; U4D:7.880.001
et toutes D

1301.87	RADIATEUR avec bouchons.....	1
1305.12	BOUCHON étanche de radiateur.....	1
1306.12	JOINT de bouchon étanche.....	1
1306.14	VIS-BOUCHON de vidange 10 x 1,00 x 10.....	1
1306.15	JOINT de vis-bouchon.....	1
1312.34	PATTE de fixation supérieure.....	1
1313.01	ENTRETOISE de 8,5 x 11 x 10.....	1
1314.01	RONDELLE caoutchouc de fixation supérieure....	1
1327.02	ENTRETOISE caoutchouc de 10,5 x 28 x 13 de fixation inférieure.....	4
1336.16	TUBULURE de sortie d'eau.....	1
	CAPSULE thermostat :	
1337.31	sauf G Fr.....	1
1337.33	G Fr.	1
1337.32	EMBOUT de tubulure.....	1
	JOINT :	
1339.12	de tubulure.....	1
1339.14	d'embout de tubulure.....	1
0243.01	métalloplastique de 18,4 x 23 x 1,2.....	1
0242.17	THERMOCONTACT.....	1
	TUYAU caoutchouc :	
1343.30	d'entrée.....	1
1350.42	de sortie.....	1
1350.34	EMBOUT gicleur sur tubulure d'eau.....	1
	ECRAN de calandre :	
9612.02	→ Salon 1973 G Fr.....	1
9612.10	→ Salon 1973 → Salon 1974 G Fr.	1
9612.12	→ Salon 1974 G Fr.....	1

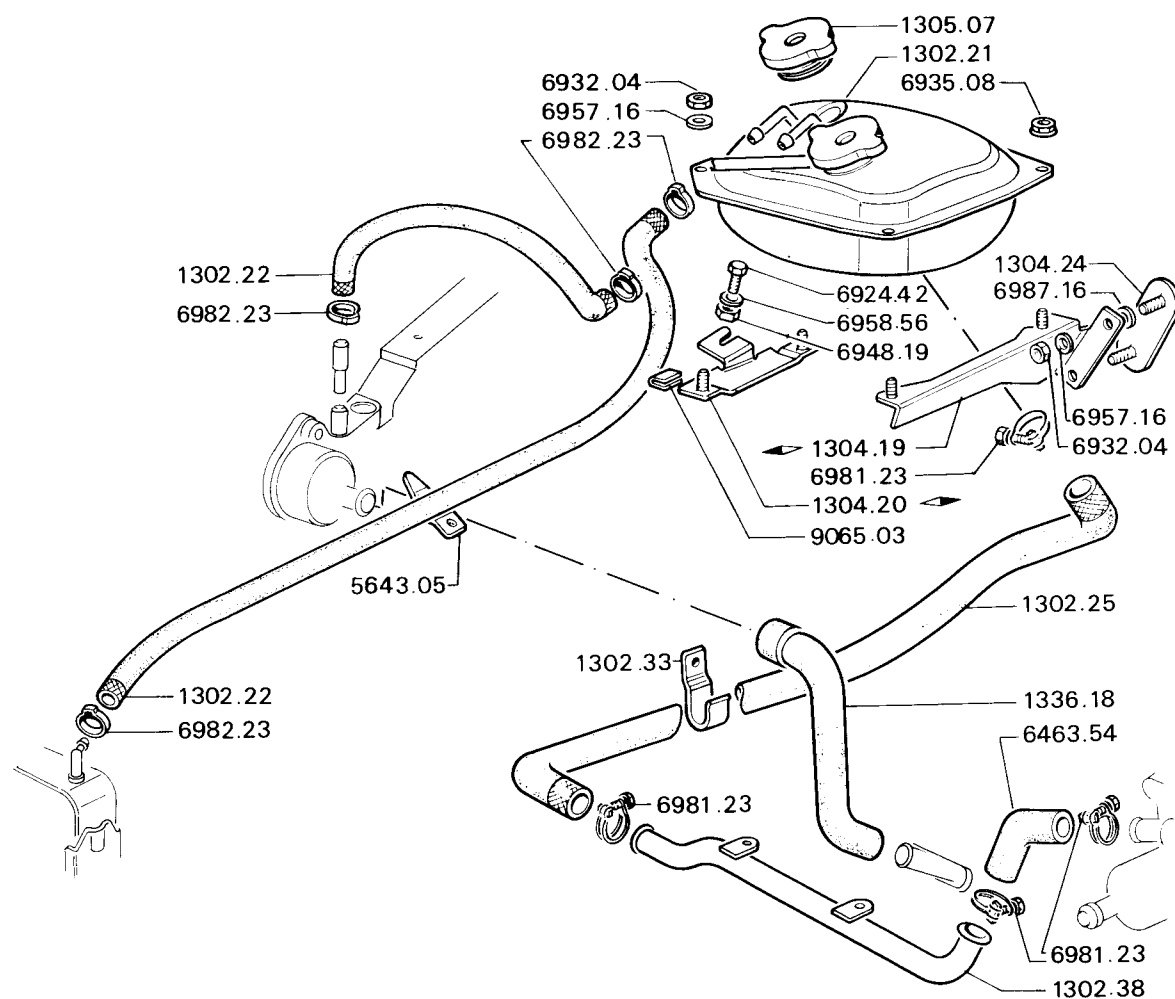

XL4D → BD:7.955.001; U4D:7.880.001 et toutes D

1302.21 BOITE de dégazage avec bouchon 1

RACCORD caoutchouc :

1302.22 entre tubulure de sortie d'eau et boîte de dégazage, entre radiateur et boîte de dégazage voir a 1

1302.25 sortie de boîte de dégazage 1

6463.54 d'arrivée à la pompe à eau 1

1302.38 TUYAU métallique intermédiaire 1

1302.33 BRIDE de maintien sur doublure d'aile 1

1304.24 PLAQUE de fixation 1

SUPPORT :

1304.19 ◀ 1

1304.20 ▶ 1


1305.07 BOUCHON de boîte de dégazage 1

5643.05 BRIDE de maintien 2

9065.03 JOINT caoutchouc de support ▶, au mètre couper à longueur -

1336.18 RACCORD de by-pass 1

a) Couper à longueur et entoiler avec 9693.01

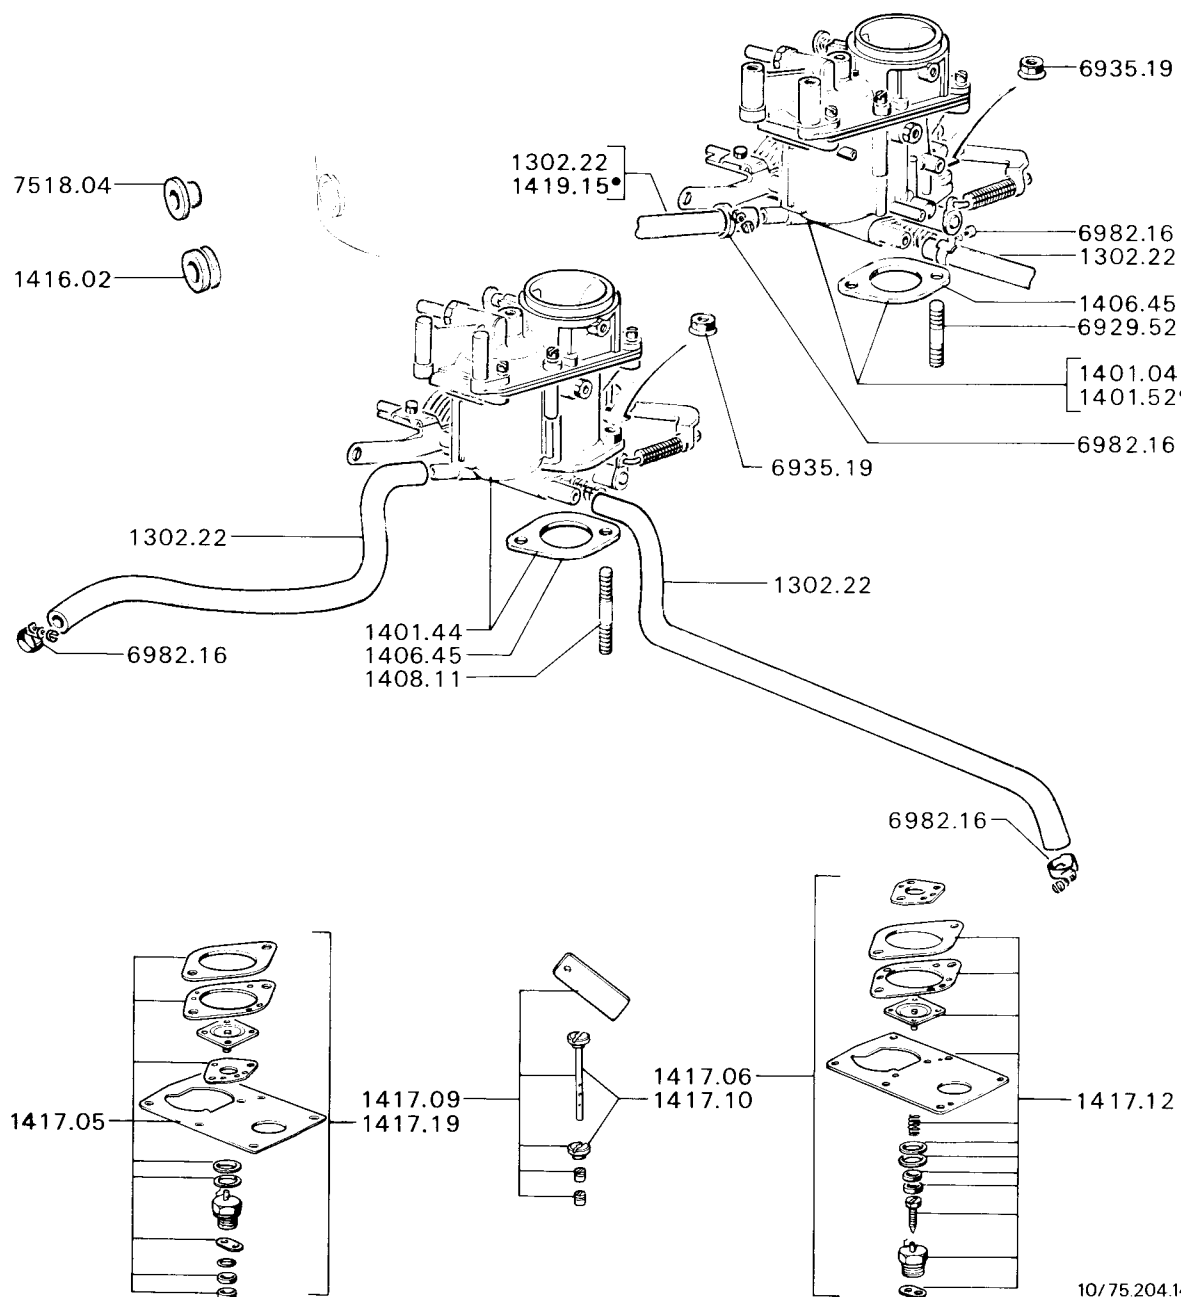

XK4

32 PB/SA - A - $\rightarrow$ 6.064.480; 6.223.987; B: 6.630.760 .. A

34 PBISA - B - $\rightarrow$ 6.064.481, 6.223.988; B:6.630.761,
6.650.001 et toutes C, U4
GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700. B

CARBURATEUR avec secteur de commande et ressort de rappel :

1401.44	pour taux de 7,6 monter un gicleur principal	
1405.37	→ Salon 1969	1
1401.52	→ Salon 1969; <u>D</u> , <u>S</u> , → Salon 1970	
	et tous autres pays	1
1401.04	→ Salon 1970 <u>D</u> , <u>S</u> et toutes normes	
	Europe-cycle	1

1406.45	JOINT	1	1
1408.11	GOUJON de 8 x 44 x 16 mm	2	
6929.52	GOUJON de 8 x 44 x 14 mm	2	

TUYAU de 7 x 12 mm :

1419.15	caoutchouc :		
	longueur 410 d'arrivée, Europe-cycle, voir a	1	
1302.22	néoprène :		
	— longueur 285 de retour, voir a	1	1
	— longueur 240 d'arrivée, voir a	1	1

1417.05	POCHETTE de joints → Salon 1969	1	1
---------	---------------------------------	--------	---

NECESSAIRE :

1417.06	réparation → Salon 1969	1	1
1417.09	pour transformation de carburateur 32 PBISA 2 en PBISA 3	1	
1417.10	pour transformation de carburateur 32 PBISA 3 → 6.064.818, 6.278.760; B:6.632.000, 6.679.168; C:6.403.795, 6.452.181 et U4:6.500.644	1	
1417.12	de réparation → Salon 1969	1	
1417.19	de réparation, normes Europe-cycle	1	


1416.02	OEILLET caoutchouc, sauf Pays Chauds	
	Voir 15 B	2

7518.04	CACHE-TROU, caoutchouc, Pays Chauds	2
---------	-------------------------------------	--------

1405.25	Voir 16 C
---------	-----------

1414.05	Voir 64 N
---------	-----------


a) Couper à longueur et entoiler avec 9693.01

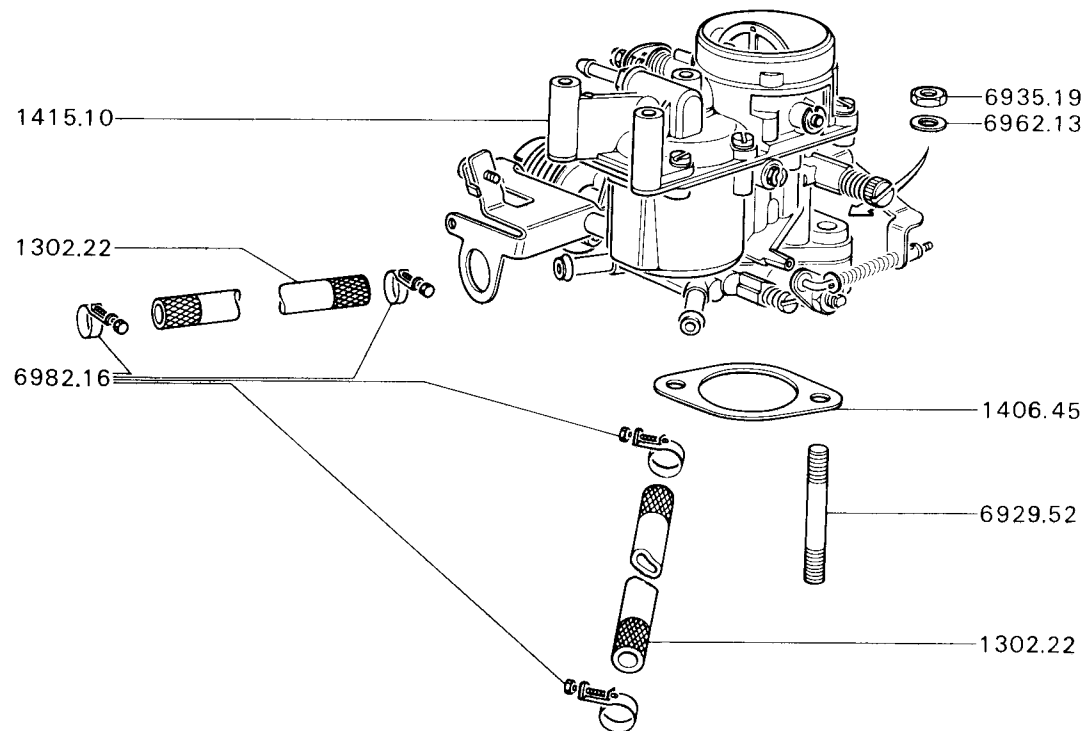

XK5

34 PBISA 5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701
(rep. 102)


1415.09	CARBURATEUR	1
1406.45	JOINT de carburateur	1
1417.34	NECESSAIRE de réparation	1

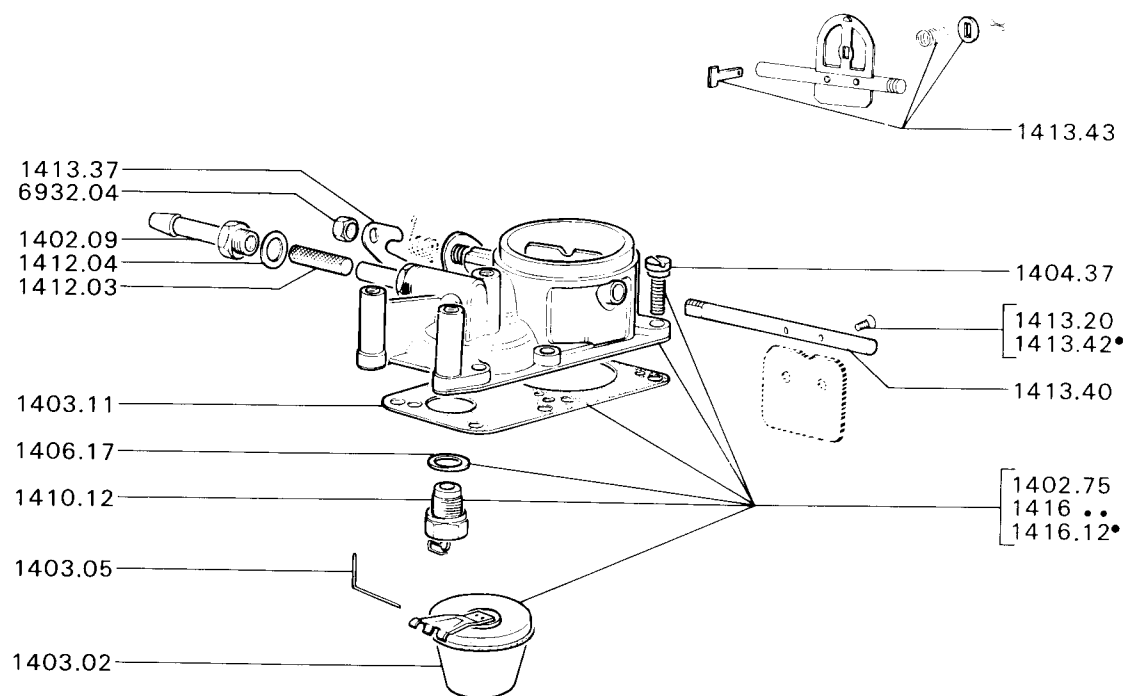

10/75 204 14 C

XK4

A	→ Salon 1969		A
B	→ Salon 1969		B
C	Normes, Europe-cycle → GL:9.263.600;		
	U4:6.523.700		C
1402.09	VIS-RACCORD d'arrivée		1 1 1
	DESSUS de cuve, avec arrivée d'essence, volet de départ, support de bascule :		
1416.03	→ 6.064.480, 6.223.987; B:6.630.760;		
	34 PBISA		1
1416.12	→ 6.064.481, 6.243.671; B:6.662.670;		
	C:6.400.328; U4:6.500.085, 32 PBISA		1 1
1402.75	→ GL:9.195.476; B:7.649.679;		
	U4:6.519.047, 34 PBISA		1
1416.26	→ GL:9.195.477; B:7.649.680;		
	U4:6.519.048		1
1403.02	FLOTTEUR de 5.7 grammes		1 1 1
1403.05	AXE de basculement		1 1 1
1403.11	JOINT de cuve		1 1 1
1404.37	VIS à tête cylindrique, fendue de 5 x 16 mm avec rondelle		6 6 6
1406.17	JOINT de 12 x 6 x 1 de pointeau		1 1 1
1410.12	POINTEAU avec joint		1 1 1
1412.03	FILTRE d'arrivée		1 1 1
1412.04	JOINT cuivre de 10 x 14 x 1 mm de vis-raccord d'arrivée		1 1 1
1413.40	AXE de volet		1 1
	VIS :		
1413.20	tête fendue, fixation axe de volet laiton		2 2
1413.42	tête cylindrique, fixation axe de volet acier		2
1413.37	LEVIER		1 1
1413.43	ENSEMBLE d'axes de clapet et de volet		1



$XK5 \rightarrow GL:9.263.600; B:7.683.501; U4:6.523.701$

1403.02 FLOTTEUR 1

1403.56 POINTEAU 1

1406.17	JOINT de poutre	1
---------	-----------------	---

1406.94 JOINT de cuve 1


1412.03 FILTRE d'arrivée 1

1412.04	JOINT cuivre de vis-raccord d'arrivée	1
---------	---	---

1416.59 VIS-RACCORD d'arrivée 1

1416.79	DESSUS de cuve	1
---------	----------------------	---


1404.37 VIS fixation dessus de cuve, Voir 16C1 6

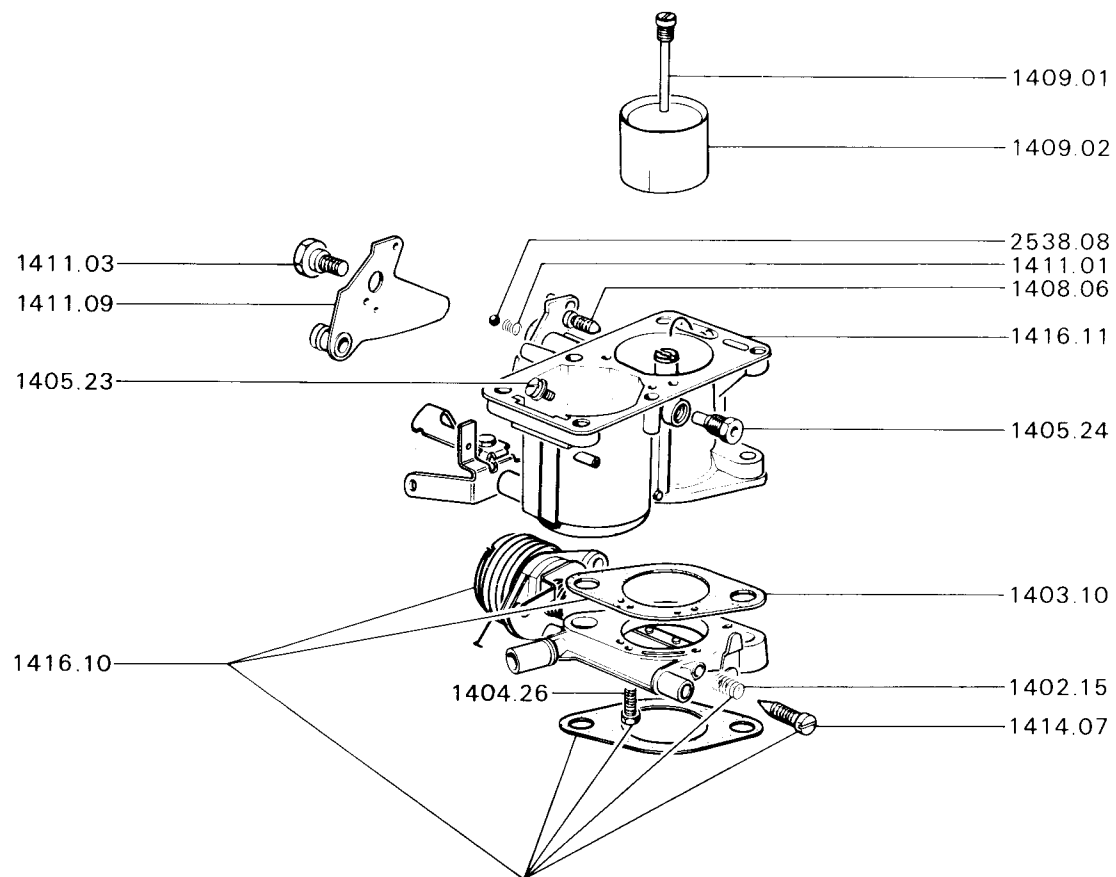

32 PBISA : → 6.064.480; 6.223.987; B:6.630.760

1402.15	RESSORT de vis de richesse, voir 16 C	1
1416.10	CORPS assemblé	1
1416.11	CUVE complète	1
1403.10	JOINT de corps	1
1404.26	VIS à tête cylindrique, fendue de 4 x 11 mm d'assemblage de corps	2
GICLEUR :		
1405.23	principal de 122,5	1
1405.24	de ralenti de 47,5	1
1408.06	VIS-POINTEAU de 6 x 10 mm de maintien de buse	1
1409.01	TUBE d'émulsion 190 E2	1
1409.02	BUSE K 24	1
1411.01	RESSORT de bille de levier-came	1
1411.03	AXE de levier	1
1411.09	LEVIER-CAME de commande de volet d'air	1
1414.07	VIS-POINTEAU de réglage de richesse	1
2538.08	BILLE de Ø 6	1

10175 204 14E

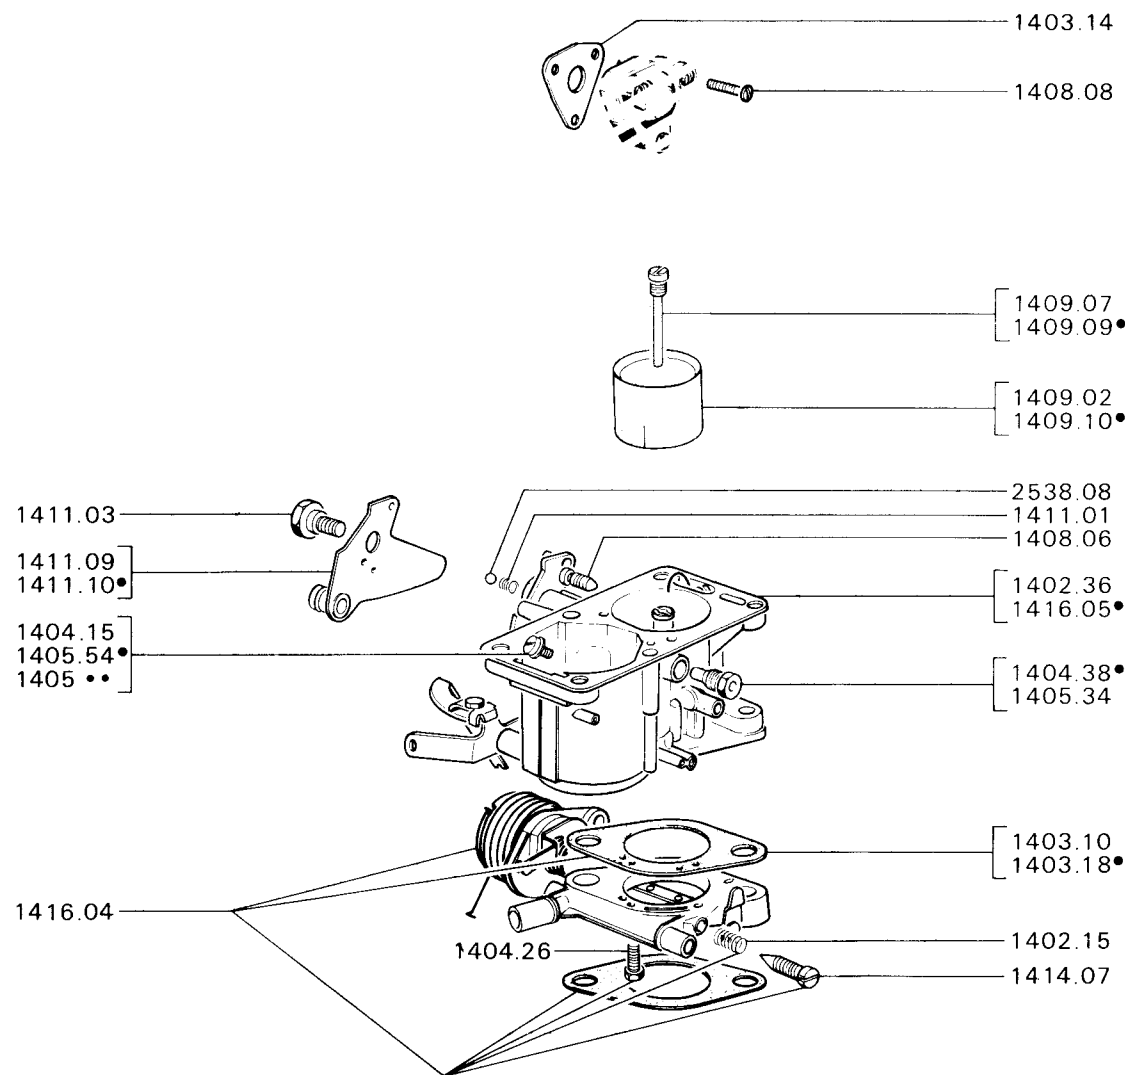


10/75 204 14 F

XK4

34 PBISA A- → 6.064.481, 6.223.988; B: 6.630.761, 6.650.001 et C, U4 → Salon 1969..... A
 B- → Salon 1969 → IGL: 9.263.600;
 U4: 6.523.700 B

1402.15	RESSORT de vis de richesse, voir 16C	1	1
1416.04	CORPS assemblé	1	1
1416.05	CUVE complète	1	1
1402.36	CUVE avec tube de dépression → 6.064.481, 6.243.671; B: 6.662.670; C: 6.400.328; U4: 6.500.085	1	1
JOINT:			
1403.10	de corps	1	1
1403.14	d'enrichisseur	1	1
1403.18	de corps	1	1
1404.26	VIS à tête cylindrique, fendue de 4 x 11 mm, d'assemblage de corps	2	2
GICLEUR:			
1405.23	principal de 122,5 → 6.064.819, 6.278.761; B: 6.679.169; C: 6.403.796, 6.452.182; U4: 6.500.645	1	1
1405.34	de ralenti de 50	1	1
1405.37	principal de 117,5 taux 7,6	1	1
1404.15	principal de 137,5 → Salon 1972	1	1
1405.54	principal de 137,5 → Salon 1972	1	1
1404.38	de ralenti de 52,5	1	1
1408.06	VIS-POINTEAU de 6 x 10 de maintien de buse	1	1
1408.08	VIS, tête fraisée à 60° bombée, de 4 x 22 de fixation d'enrichisseur	3	3
1409.02	BUSE K 24	1	1
1409.07	TUBE d'émulsion 170E2 → 6.064.819; 6.278.761; B: 6.679.169; C: 6.403.796; 6.452.182; U4: 6.500.645	1	1
1409.09	TUBE d'émulsion 180 E2	1	1
1409.10	BUSE K26	1	1
1411.01	RESSORT de bille de levier-came	1	1
1411.03	AXE de levier	1	1
1411.09	LEVIER-CAME de commande de volet d'air	1	1
1411.10	LEVIER intermédiaire de commande de volet	1	1
1414.07	VIS POINTEAU de réglage de richesse	1	1
2538.08	BILLE de Ø 6	1	1

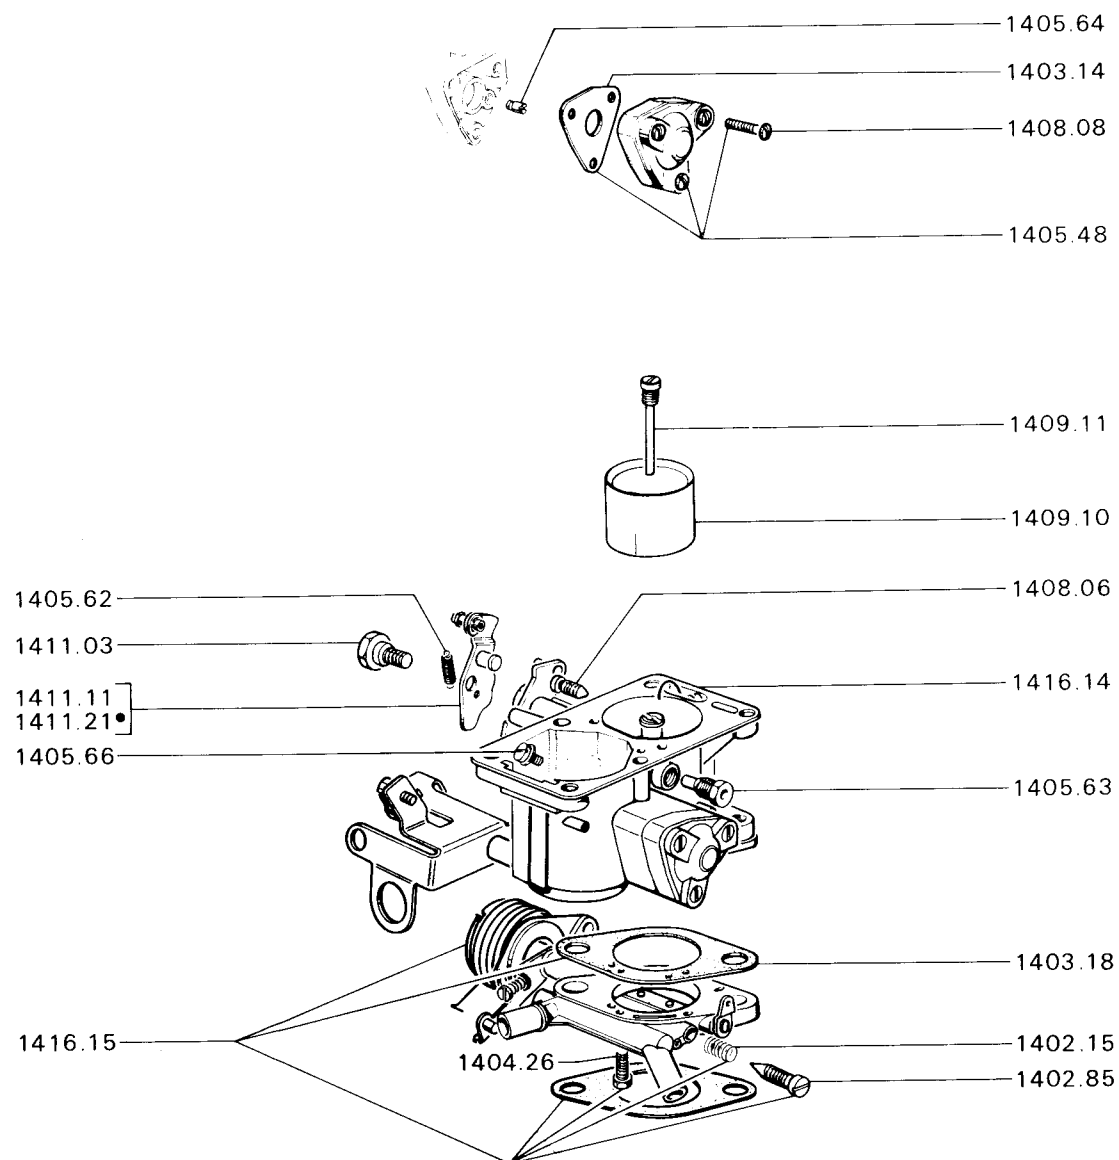

XK4

34 PBISA : Normes « Europe - cycle »

→ GL: 9.263.600; B: 7.683.500; U4: 6.523.700

1402.15 RESSORT de vis de richesse, voir 16 C 1

1416.15 CORPS complet 1

1416.14 CUVE complète 1

JOINT :

1403.14 d'enrichisseur 1

1403.18 de corps 1

1404.26 VIS tête cylindrique, fendue de 4 x 11 mm
d'assemblage de corps. 2

GICLEUR :

1405.63 de ralenti de 57 1

1405.66 principal de 130 1

1405.62 RESSORT de contact 1

1405.64 CALIBREUR enrichisseur 1

1405.48 ENRICHISEUR complet 1

1408.06 VIS - POINTEAU de 6 x 10 mm de maintien de buse.. 1

1408.08 VIS tête, fraisée à 60°, bombée de 4 x 22 mm
fixation d'enrichisseur 3

1409.10 BUSE K.26. 1

1409.11 AJUTAGE tubé 1

1411.03 AXE de levier 1

CAME commande de volet :

1411.11 → GL: 9.195.476; B: 7.649.679; U4: 6.519.047. 1


1411.21 → GL: 9.195.477; B: 7.649.680; U4: 6.519.048. 1

1402.85 VIS de richesse 1

10/75 204 14 G


XK5

34 PBISA 5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701
rep. 102

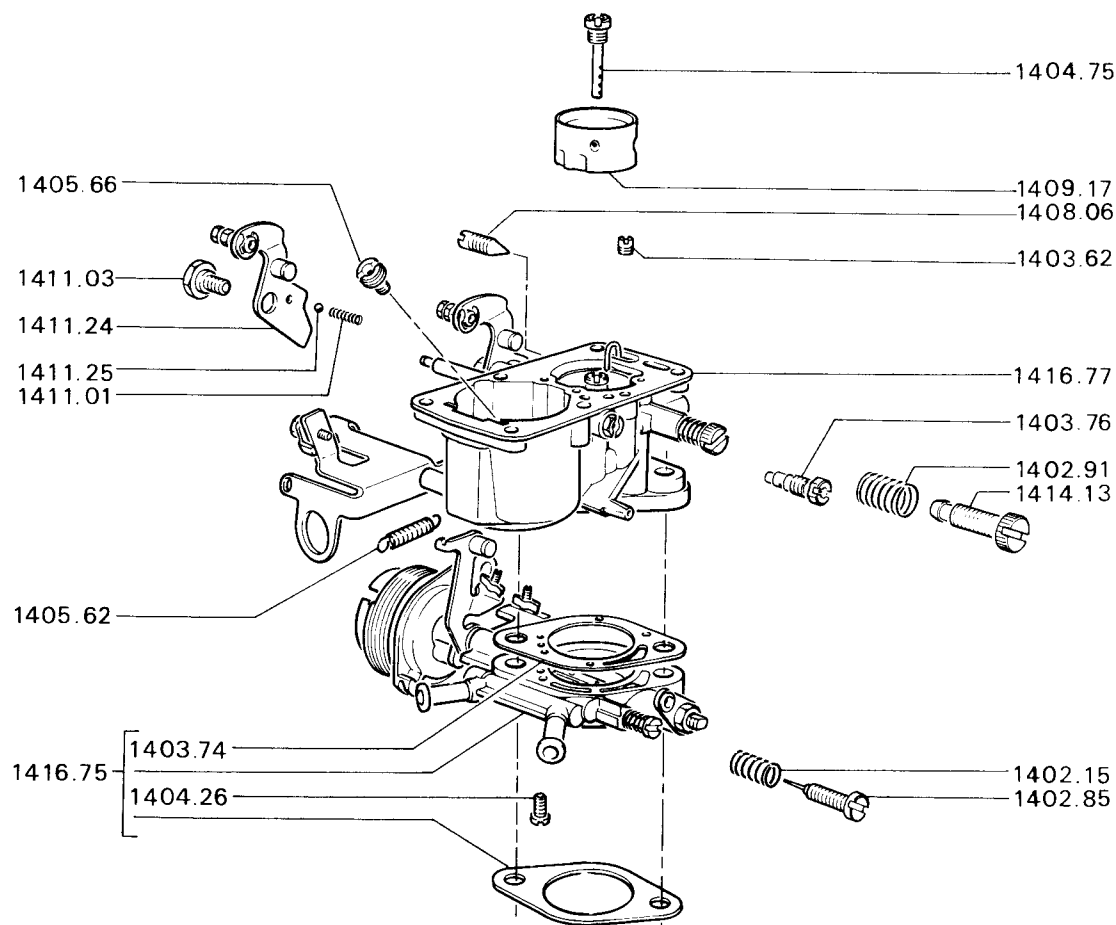

1402.15	RESSORT de vis de richesse	1
1402.85	VIS de richesse	1
1416.75	CORPS complet	1
1403.74	JOINT de corps	1
1404.26	VIS d'assemblage de corps.....	2
1416.77	CUVE	1
1403.62	GICLEUR de C O constant.....	1
1405.66	GICLEUR principal	1
1403.76	GICLEUR de ralenti	1
1404.75	AJUTAGE d'automaticité tubé	1
1409.17	BUSE.....	1
1408.06	VIS fixation de buse	1
1411.01	RESSORT de bille de levier-came	1
1411.03	AXE de levier-came	1
1402.91	RESSORT de vis de réglage d'air	1
1414.13	VIS de réglage d'air.....	1
1411.24	CAME de commande de volet	1
1411.25	BILLE de verrouillage de came	1
1405.62	RESSORT de contact.....	1


10/75 204 14 H

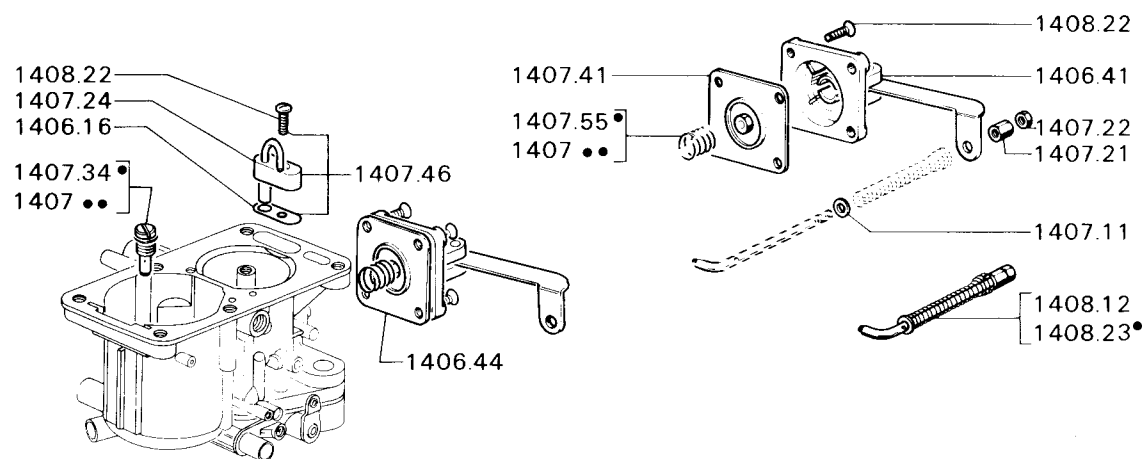

10/75 204 14 |

XK4

32	PBISA	A	→	6.064.480 ; 6.223.987 ; B:6.630.760	A
34	PBISA	B	→	6.064.481, 6.223.988 ; B:6.630.761, 6.650.001 et toutes C et U4	
			→	Salon 1969	B
		C	→	Salon 1969	C
		D	→	Normes « Europe-Cycle »	D
			→	GL:9.263.600 ; B:7.683.500 ; U4:6.523.700	
1406.16	JOINT de tube-injecteur			1	1 1 1 1
1406.41	COUVERCLE assemblé			1	1 1 1 1
1406.44	POMPE complète			1	1 1 1 1
1407.11	RONDELLE de 4 x 8 x 0,5 de butée de ressort de commande			1	1 1 1
1407.21	ECROU haut de 4 x 0,75 de réglage de tringle de commande			1	1 1 1
1407.22	CONTRE-ECROU de 4 x 0,75 de réglage de tringle de commande			1	1 1 1
	SIEGE de bille assemblé :				
1407.23				1	
1407.34				1	1
1407.45					1
1407.24	TUBE-INJECTEUR			1	1 1 1
1407.46	INJECTEUR complet				1
	RESSORT :				
1407.27				1	
1407.36	→ Salon 1972			1	1 1 1
1407.55	→ Salon 1972			1	1
1407.41	JEU de membranes			1	1 1 1 1
1408.22	VIS tête bombée fraisée à 60°, de 4 x 0,75 - 10 de fixation :				
	- de pompe			4	4 4 4 4
	- d'injecteur			1	1 1 1 1
	TRINGLE complète :				
1408.12				1	1 1 1
1408.23					1

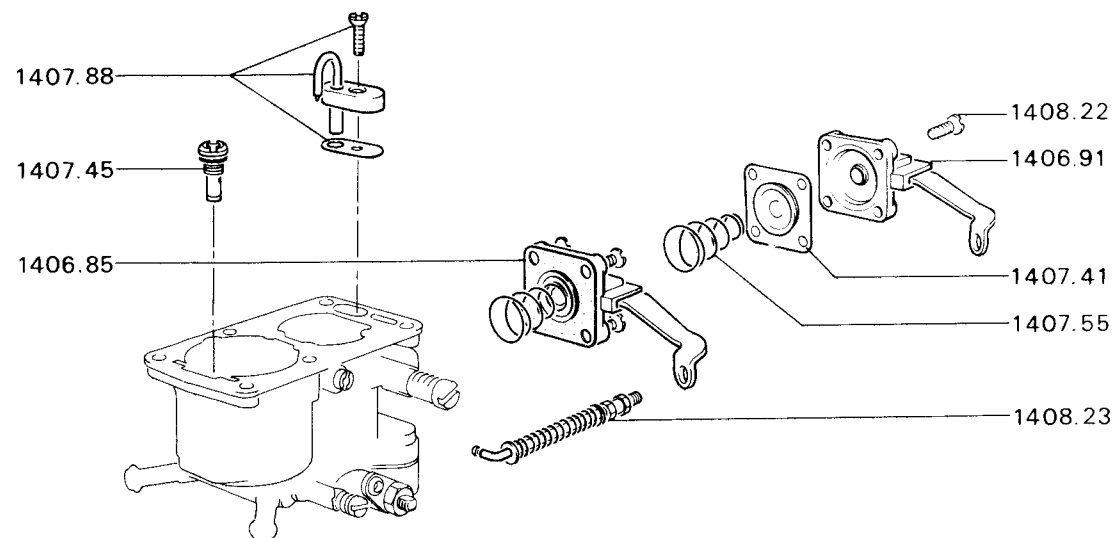


XK5

34 PBISA 5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701
rep. 102

1406.85	POMPE de reprise	1
1406.91	COUVERCLE de pompe	1
1407.41	MEMBRANE	1
1407.55	RESSORT de membrane	1
1408.23	TRINGLE de commande	1
1408.22	VIS fixation de couvercle	4
1407.88	INJECTEUR de pompe	1
1407.45	SIEGE de bille	1

10/75 204 14 J

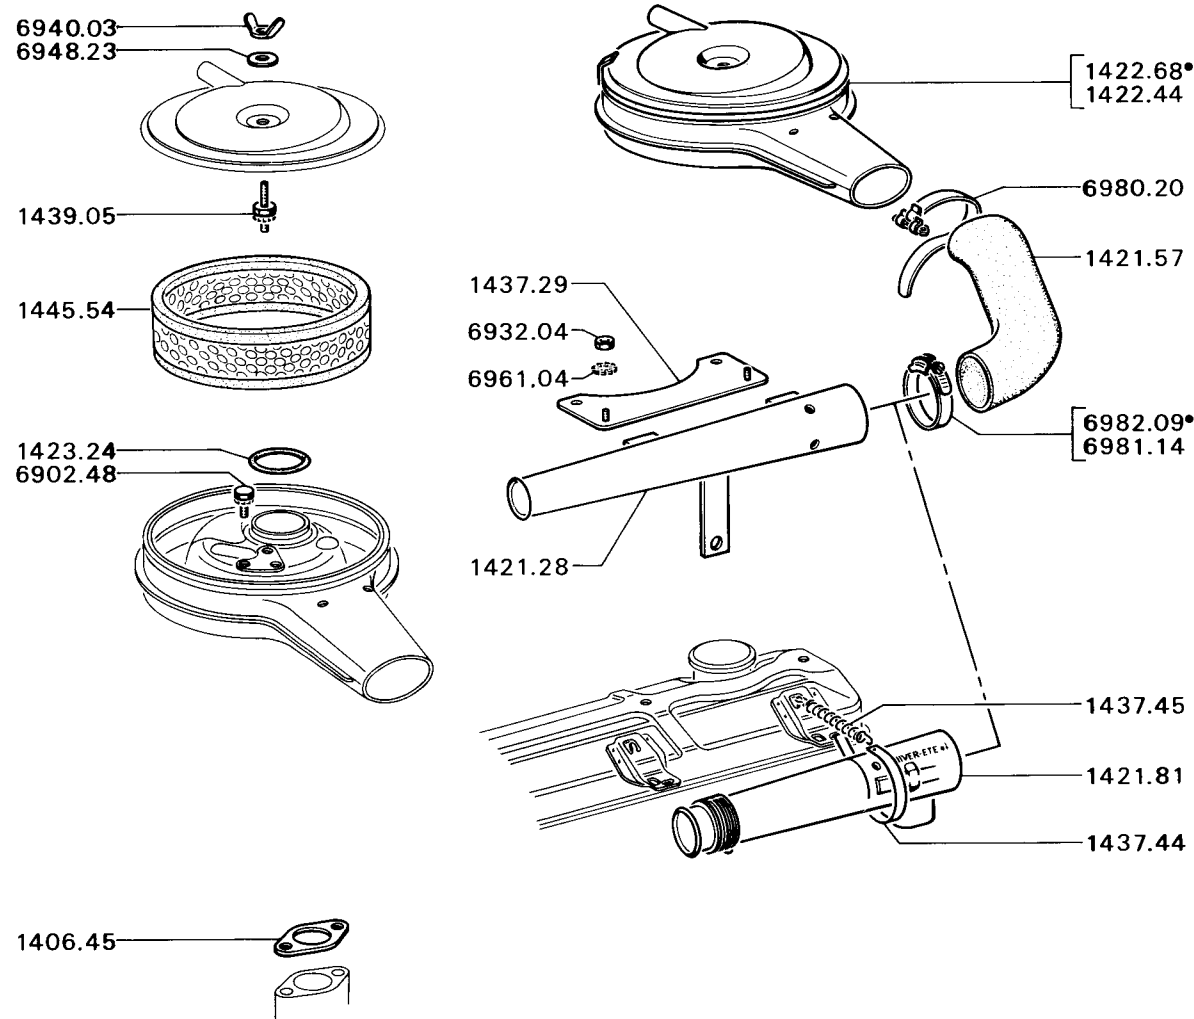

- A -> 6.064.480, 6.223.987; B:6.630.760 A
 B -> 6.064.481, 6.223.988; B:6.630.761, 6.650.001,
 C:6.400.001; U4:6.500.001 -> 6.069.796;
 8.645.445, 6.632.000, 6.747.021, 6.414.975,
 6.475.493, 6.501.903 B
 C -> 6.069.797, 8.645.446; B:6.747.022; C:6.414.976;
 6.475.494; U4:6.501.904; -> GL:9.143.039;
 B:7.629.799; U4:6.516.212, Europe Ralenti C
 D -> GL:9.143.040; B:7.629.800, U4:6.516.213,
 Europe Ralenti D
 -> GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

FILTRE silencieux :

- 1422.44 1
 1422.68 monter 1 col 1421.28, 1 support 1437.29,
 1 raccord 1421.57, 1 collier 6982.09,
 1 collier 6980.20, 2 rondelles 6961.04 et
 2 écrous 6932.04 pour colonne B 1 1 1

COL d'entrée d'air :

- 1421.28 tôle 1
 1421.81 plastique 1

- 1421.57 RACCORD caoutchouc entoilé entre col et
 filtre pour GFr., couper à longueur et
 monter 1 collier 6982.09 côté col d'entrée 1 1

JOINT :


- 1406.45 papier 1
 1423.24 caoutchouc torique de 52 x 58 x 3 1 1 1 1

- 1437.29 SUPPORT de col d'entrée 1

- 1437.44 BRIDE de maintien de col d'entrée 2
 1437.45 RESSORT de maintien de col d'entrée 2

- 1439.05 VIS double de 6 x 32 x 14 avec rondelle DE6 1 1

- 1445.54 ELEMENT filtrant 1 1 1 1

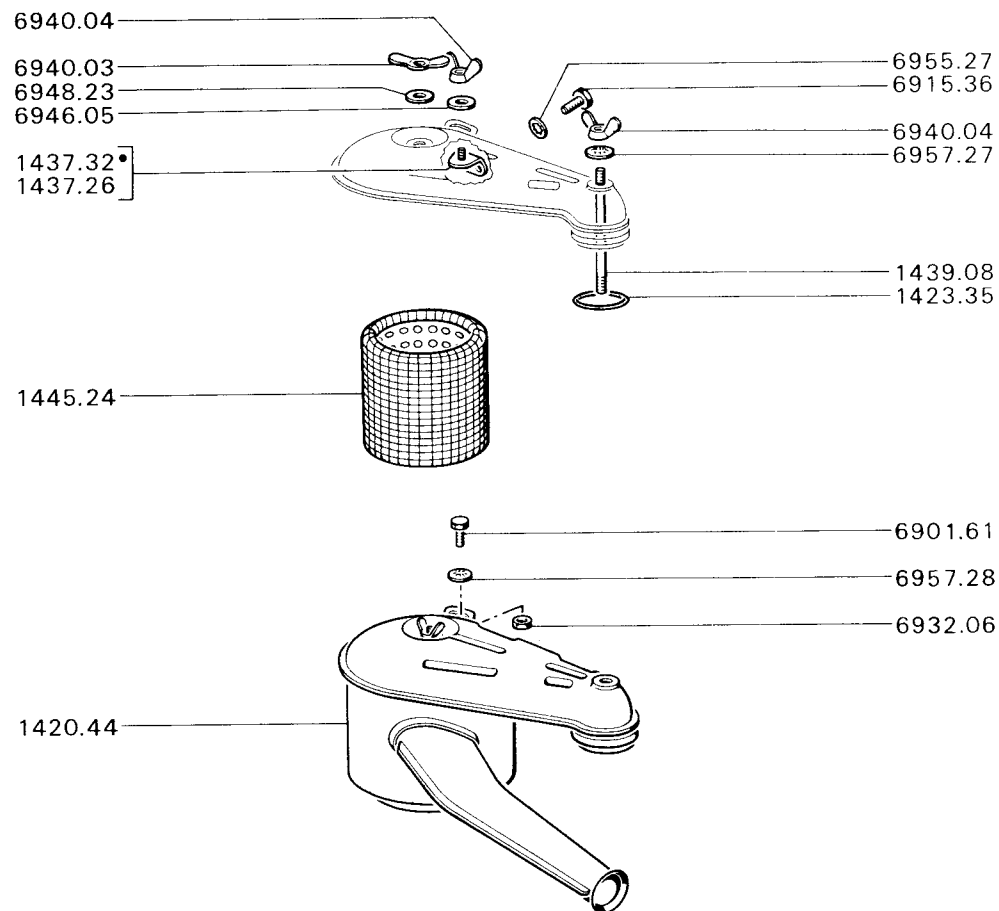

1420.44 FILTRE silencieux, voir a1

1423.35 JOINT caoutchouc torique de 50,1 x 60,8 x 5,3 mm...1


SUPPORT de filtre :

1437.26 Fr non AS1

1437.32 d'air Fr - AS → BD:7.917.0571

1439.08 GOUJON de 12 x 100 x 20 mm de fixation de filtre...1


1445.24 ELEMENT filtrant1

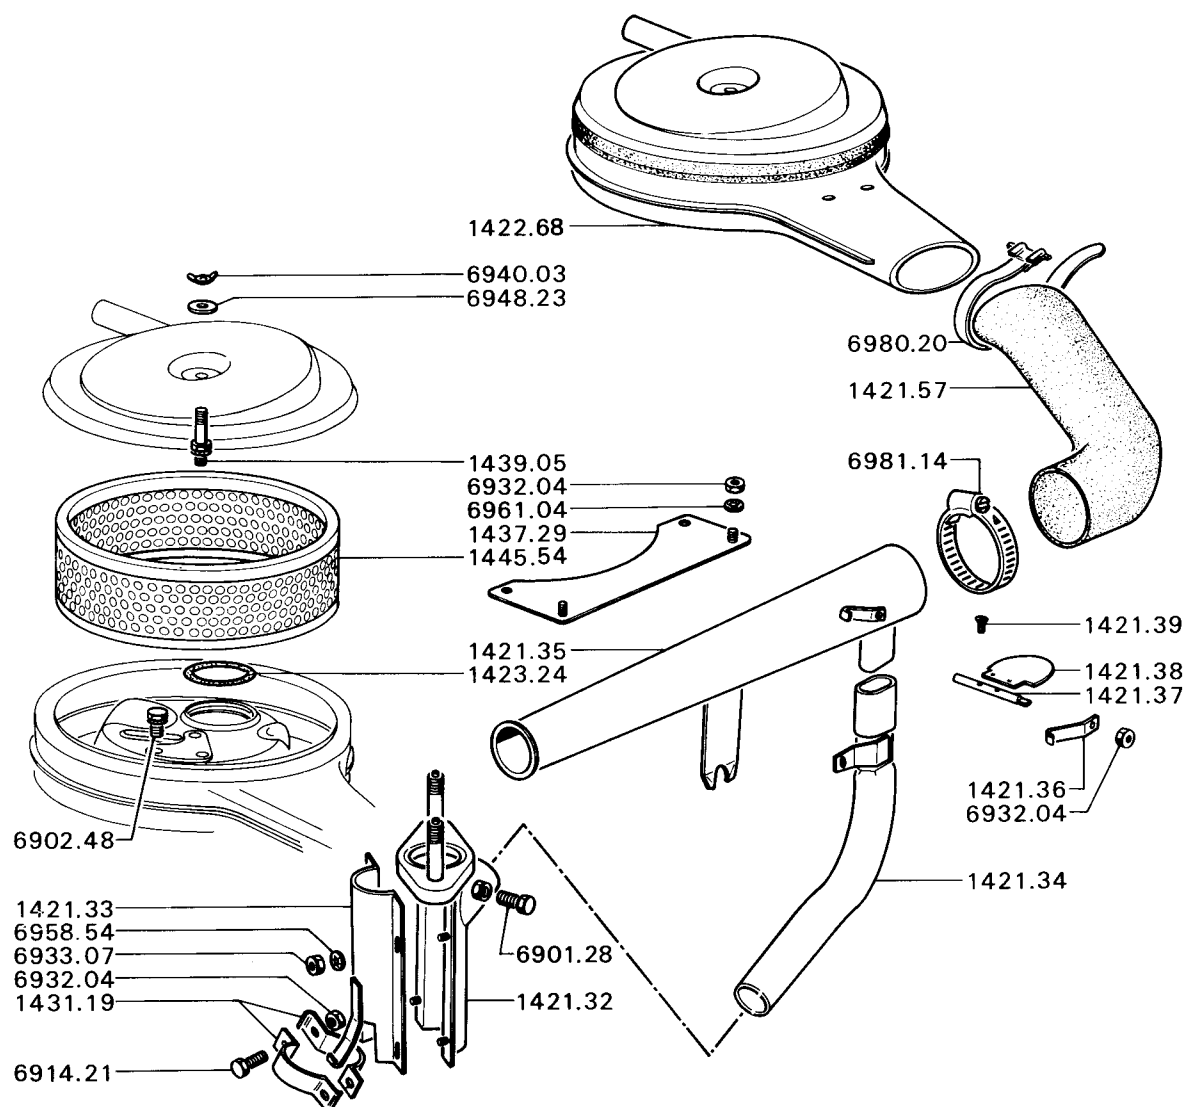

G Fr. → 6.070.559; GL:8.667.108; B:6.753.845;
 C:6.415.480, 6.478.787; U4:6.502.157
 → Salon 1970

DEMI-COQUILLE de fourreau :


1421.32	arrière	1
1421.33	avant	1
1421.34	CHEMINEE d'arrivée d'air chaud	1
1422.68	FILTRE silencieux d'admission	1
1421.35	COL d'entrée d'air	1
1421.36	LEVIER de commande de papillon	1
1421.57	RACCORD caoutchouc entoilé entre col et filtre ..	1
1421.37	AXE de 6 x 71 de papillon	1
1421.38	PAPILLON	1
1421.39	VIS BF 3 x 0,60 - 6 fixation de papillon	2
1423.24	JOINT caoutchouc torique de 52 x 58 x 3	1
1431.19	COLLIER de maintien de fourreau	1
1437.29	SUPPORT de col d'entrée	1
1445.54	ELEMENT filtrant	1
1439.05	VIS double, 6 x 32 x 14 avec rondelle DE6	1

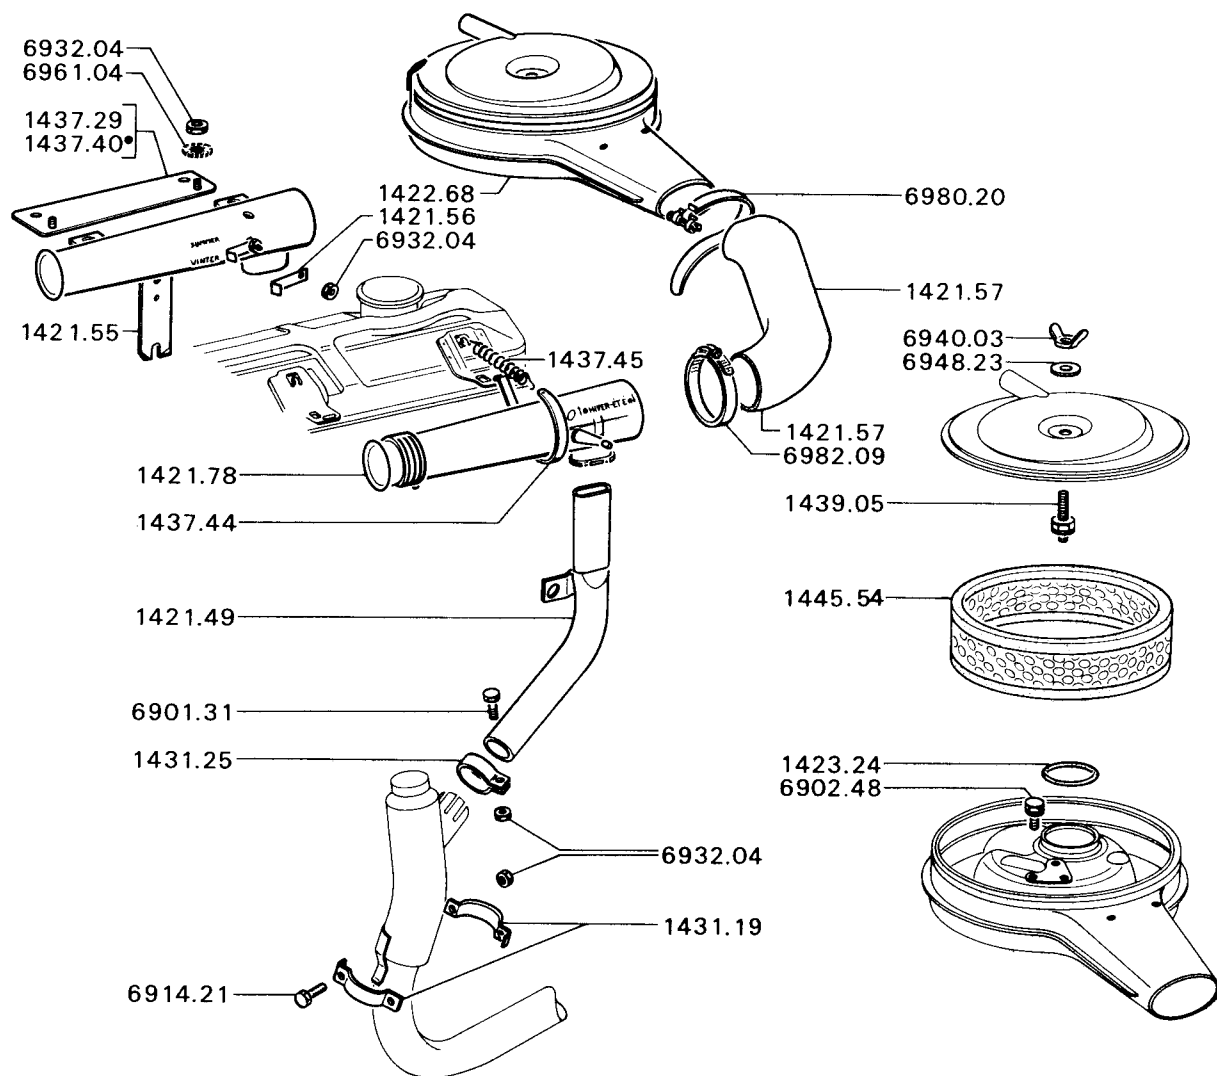

G Fr. → Salon 1970 et toutes Europe-cycle → Salon 1972
 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700


1421.49	CHEMINEE d'arrivée d'air chaud	1
1422.68	FILTRE silencieux d'admission	1
COL d'entrée d'air :		
1421.55	tôle	1
1421.78	plastique	1
1421.56	LEVIER de commande de papillon (col d'entrée tôle) 1	
1421.57	RACCORD caoutchouc entoilé entre col et filtre ..	1
1423.24	JOINT caoutchouc torique de 52 x 58 x 3	1
COLLIER :		
1431.19	Ø 40 de maintien du fourreau	1
1431.25	de cheminée	1
SUPPORT de col d'entrée :		
1437.29	G Fr. → Salon 1972	1
1437.40	G Fr. → Salon 1972 et tous autres types → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212 ...	1
1437.44	BRIDE de maintien → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	2
1437.45	RESSORT de maintien → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	2
1445.54	ELEMENT filtrant	1
1439.05	VIS double de 6 x 32 x 14 avec rondelle DE 6	1

10175 204 14N

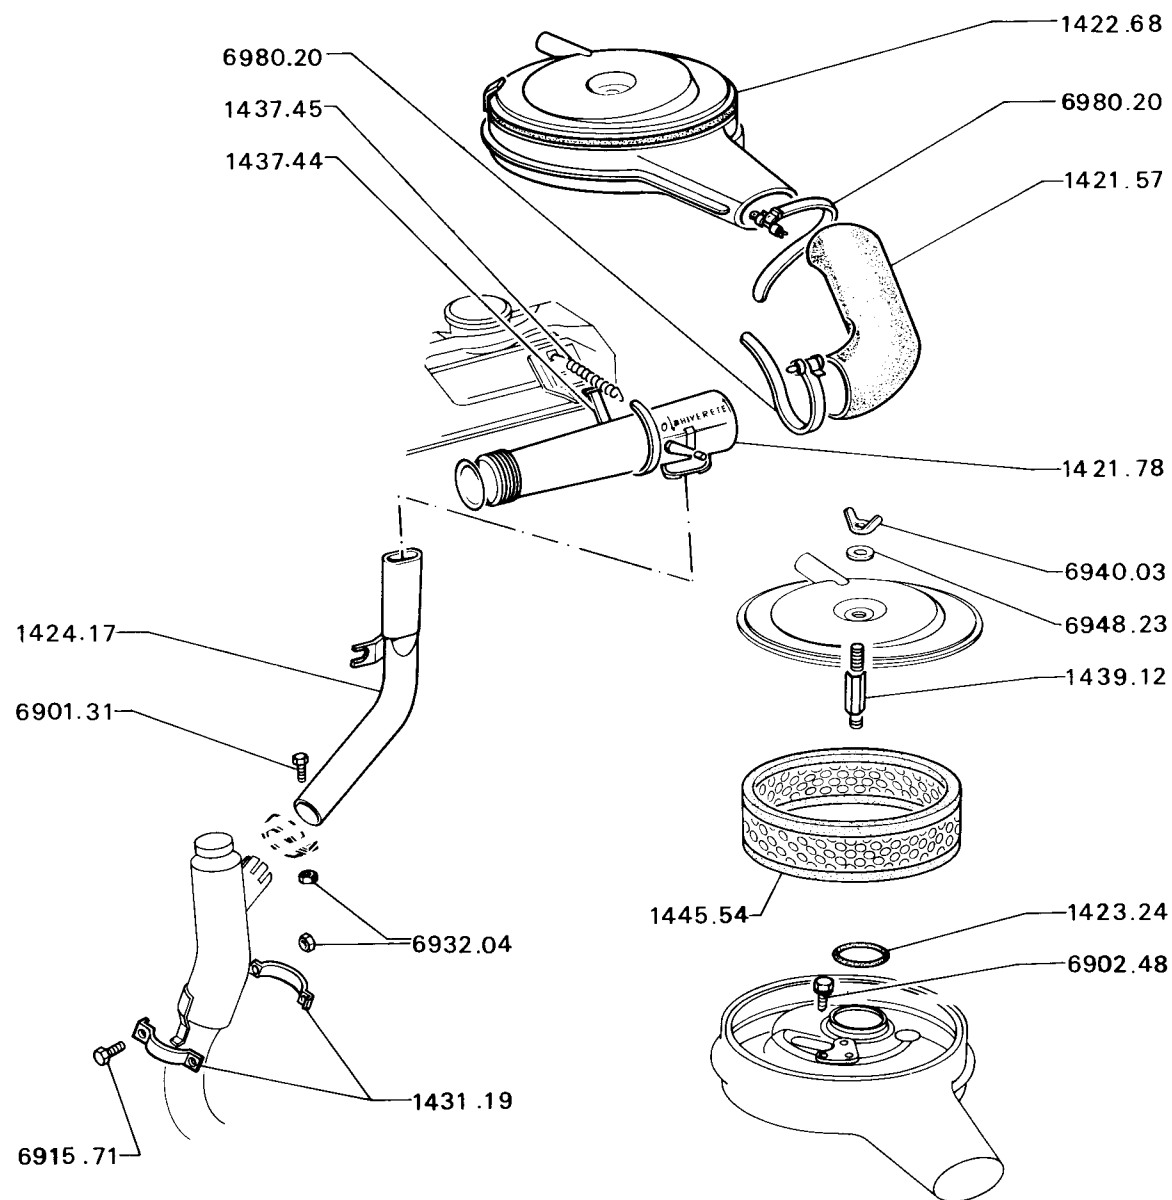

XK5 → 204GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

1421.57	RACCORD de col d'entrée	1
1421.78	COL d'entrée d'air	1
1422.68	FILTRE d'air silencieux d'admission	1
1423.24	JOINT torique	1
1424.17	CHEMINEE d'air chaud	1
1431.19	COLLIER fixation de fourreau	1
1437.44	BRIDE maintien de col d'entrée	2
1437.45	RESSORT maintien de col d'entrée	2
1439.12	VIS double	1
1445.54	ELEMENT filtrant	1

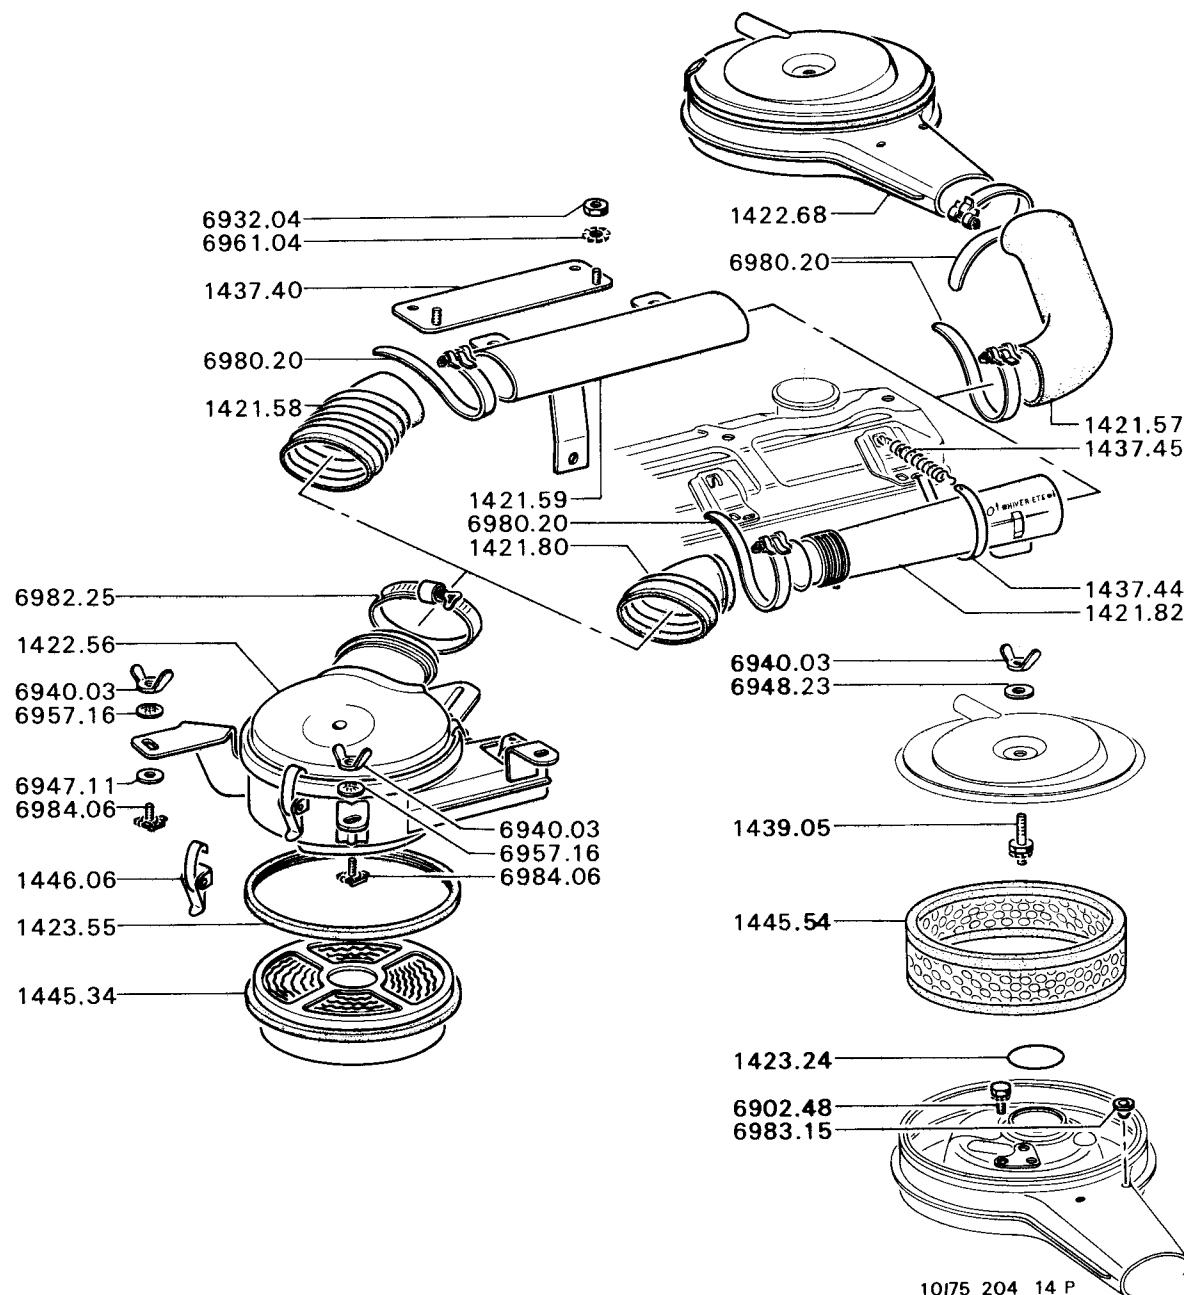

10/75 204 14 P

sans réchauffage sauf 204 BD

→ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

1420.66 LOT d'adaptation → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213 1

RACCORD caoutchouc :

1421.57 côté filtre d'air sec 1

1421.58 côté filtre à bain d'huile, col d'entrée tôlé → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212 .. 1

1421.80 côté filtre à bain d'huile, col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213 ... 1

COL d'entrée :

1421.59 tôlé, → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212 1

1421.82 plastique, → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213 1

FILTRE d'air :

1422.68 sec 1

1422.56 à bain d'huile 1

1423.24 JOINT torique de 52 x 58 x 3 1

1423.55 JOINT 185 x 200 x 4,6 1

1437.40 SUPPORT de col d'entrée → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212 1

1437.44 BRIDE de maintien de col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213... 2

1437.45 RESSORT de maintien de col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213... 2


1439.05 VIS goujon de 6 x 32 x 14 1

ELEMENT filtrant de filtre :

1445.54 sec 1

1445.34 bain d'huile 1

1446.06 AGRAFE maintien de couvercle de filtre..... 1

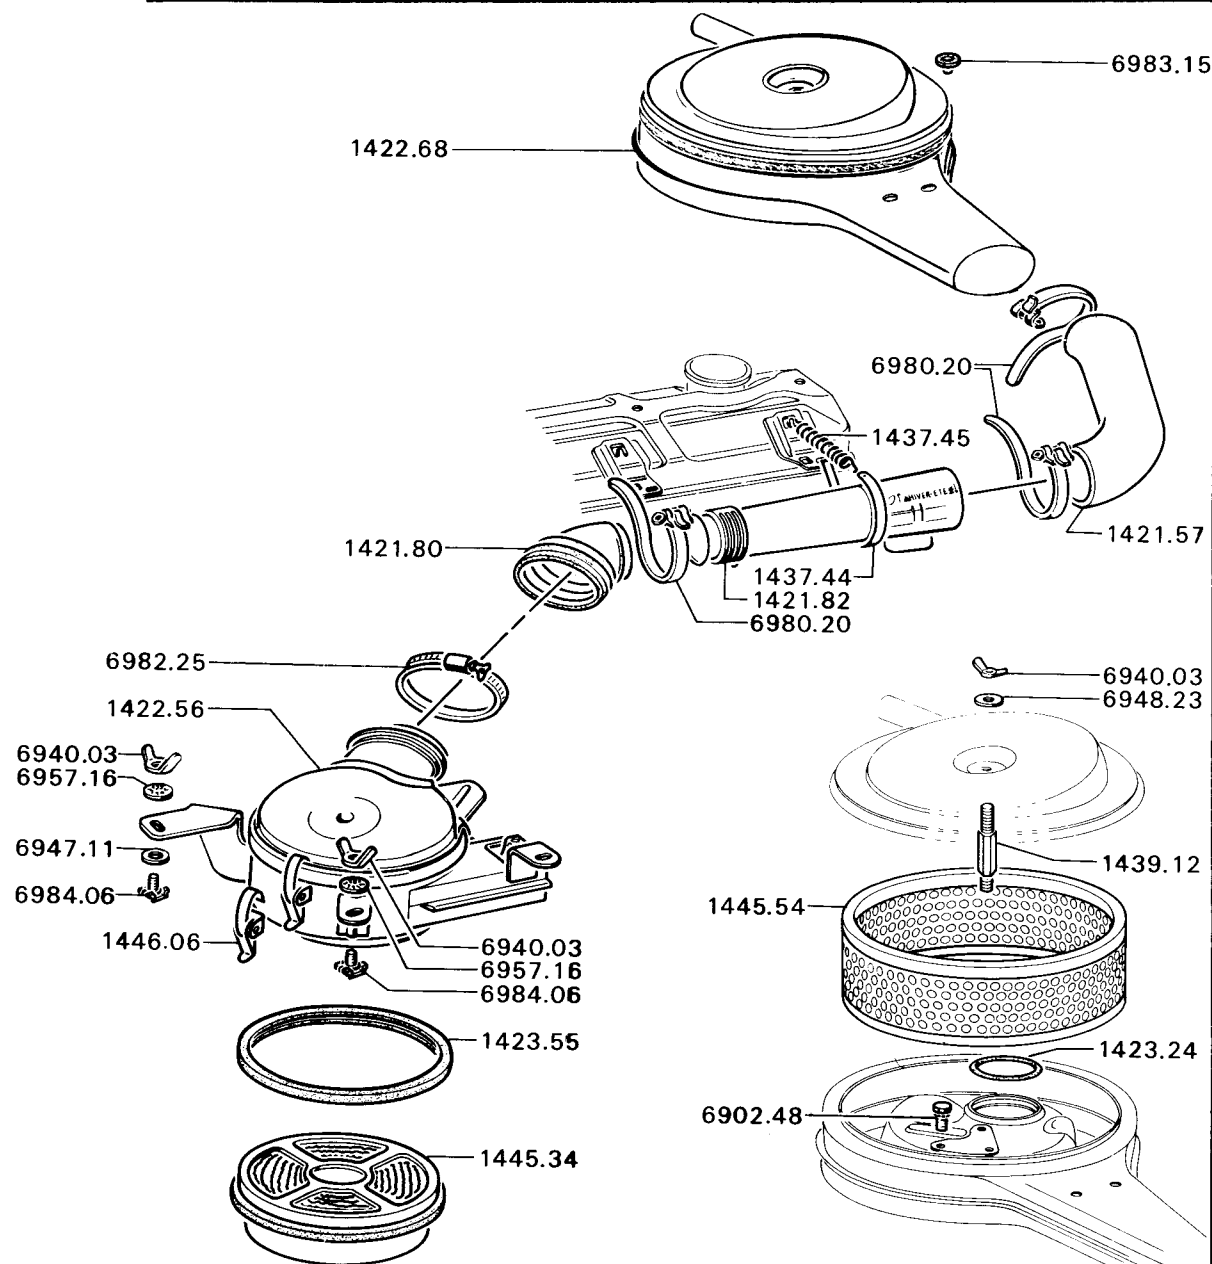

sans réchauffage, sauf Diesel

XK5 → 204GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

RACCORD de col d'entrée :

1421.57	côté filtre sec	1
1421.80	côté filtre à bain d'huile	1

1421.82	COL d'entrée d'air	1
---------	--------------------	---

FILTRE d'air :

1422.68	sec	1
1422.56	à bain d'huile	1

1423.24	JOINT torique	1
---------	---------------	---

1423.55	JOINT de filtre à bain d'huile	1
---------	--------------------------------	---

1437.44	BRIDE de maintien de col d'entrée	2
---------	-----------------------------------	---


1437.45	RESSORT de maintien de col d'entrée	2
---------	-------------------------------------	---

1439.12	VIS double	1
---------	------------	---

ELEMENT filtrant de filtre :


1445.54	sec	1
1445.34	à bain d'huile	1

1446.06	AGRAFE de maintien de couvercle	3
---------	---------------------------------	---

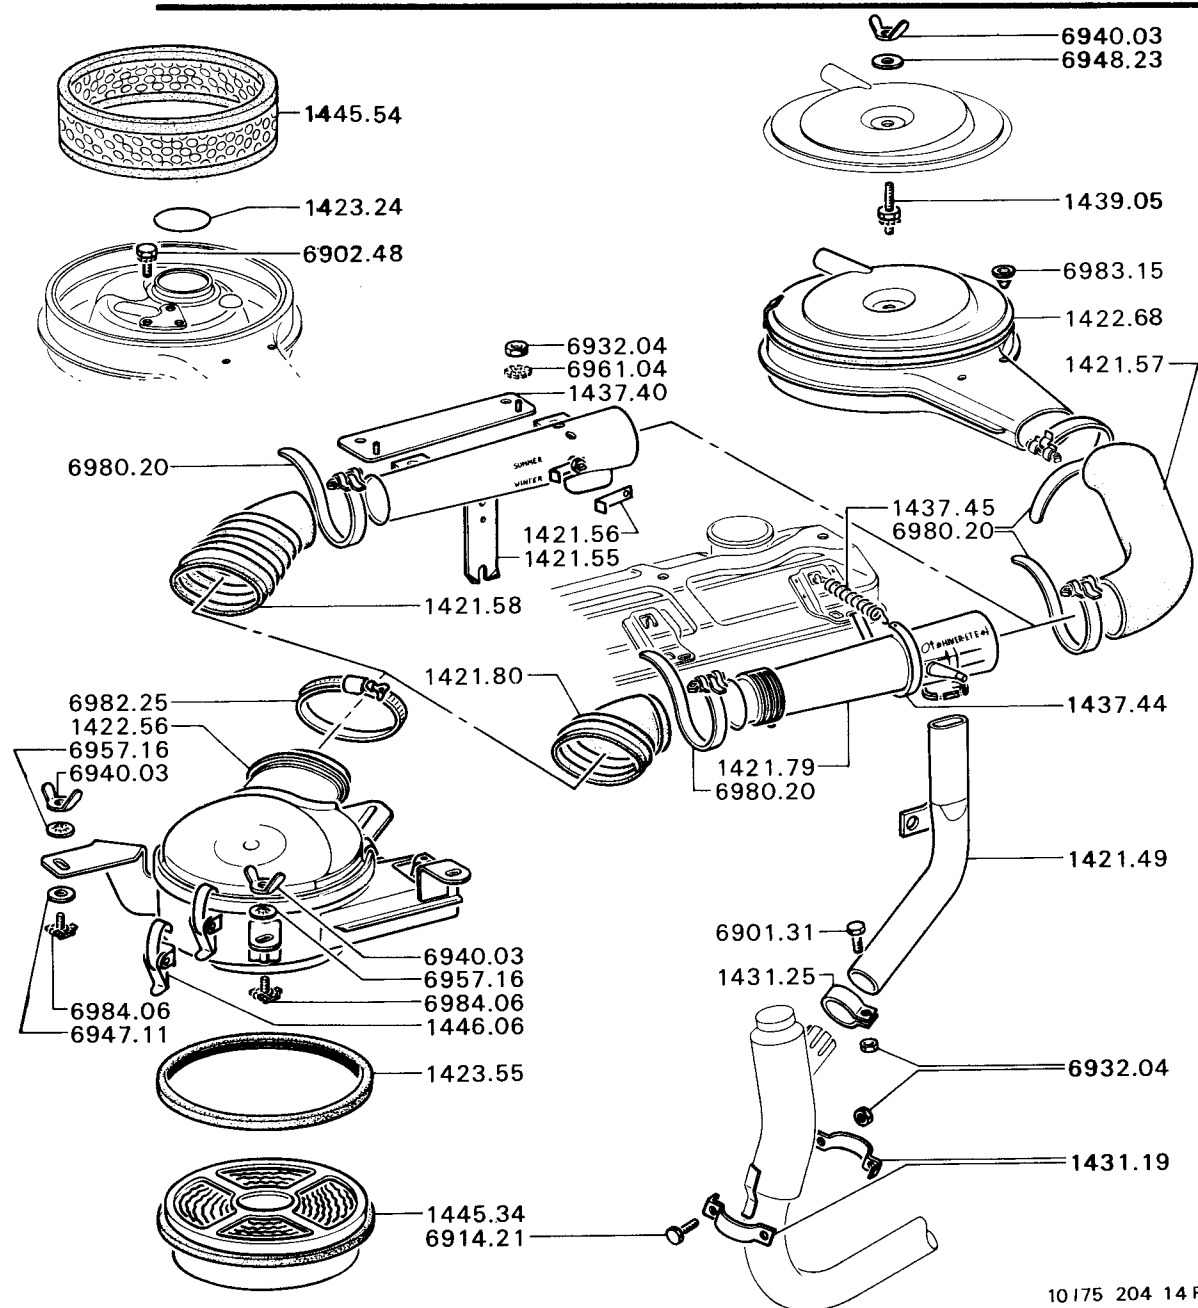

AVEC RECHAUFFAGE, sauf BD
 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700


1420.49	LOT d'adaptation → :6.069.797; GL:8.645.446, B:6.747.022; C:6.414.976, 6.475.494, U4:6.501.905 → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212	1
1420.67	LOT d'adaptation → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	1
RACCORD caoutchouc :		
1421.57	côté filtre d'air sec	1
1421.58	côté filtre à bain d'huile, col d'entrée tôle → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212	1
1421.80	côté filtre à bain d'huile, col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	1
COL d'entrée :		
1421.55	tôle → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212	1
1421.79	plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	1
1421.49	CHEMINEE d'arrivée d'air chaud	1
1421.56	LEVIER de commande de papillon, col d'entrée tôle → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212	1
1431.19	COLLIER Ø 40 de maintien du fourreau	1
1431.25	COLLIER de cheminée	1
FILTRE d'air :		
1422.68	sec	1
1422.56	à bain d'huile	1
1423.24	JOINT torique de 52 x 58 x 3	1
1423.55	JOINT 185 x 200 x 4,6	1
1437.40	SUPPORT de col d'entrée → GL:9.143.039; B:7.629.799; U4:6.516.212	1
1437.44	BRIDE de maintien, de col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	2
1437.45	RESSORT de maintien, de col d'entrée plastique → GL:9.143.040; B:7.629.800; U4:6.516.213	2
1439.05	VIS goujon de 6 x 32 x 14	1
ELEMENT filtrant de filtre :		
1445.54	sec	1
1445.34	bain d'huile	1
1446.06	AGRAFE maintien de couvercle de filtre	3

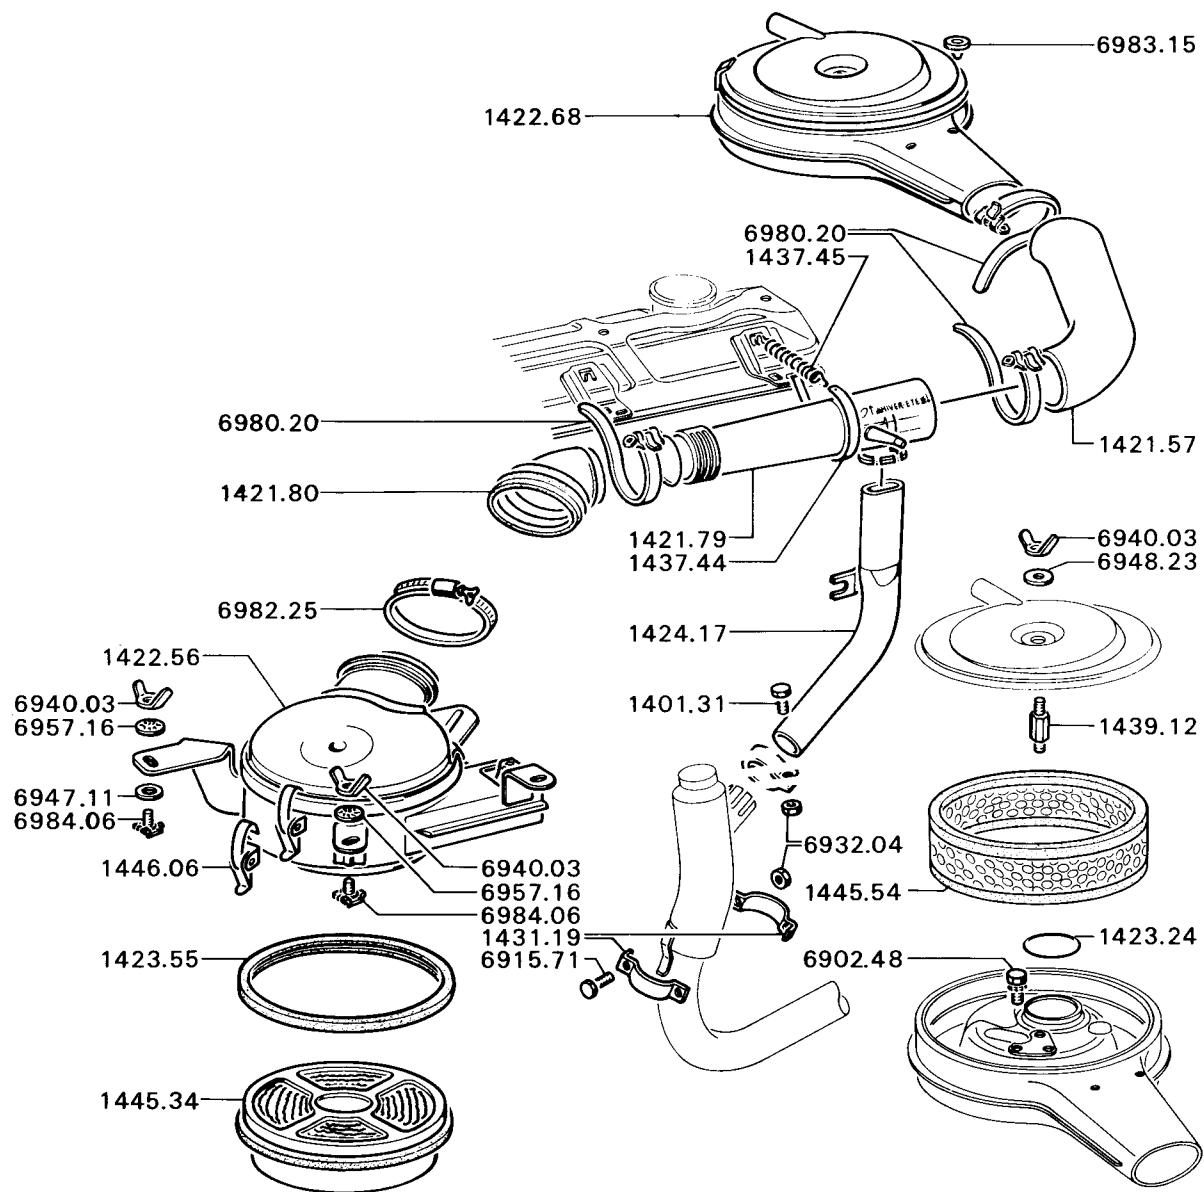

AVEC RECHAUFFAGE

XX5 → GL:9.263.601, B:7.683.501; U4:6.523.701

RACCORD de col d'entrée :	
1421.57	côté filtre sec 1
1421.80	côté filtre à bain d'huile 1
1421.79	COL d'entrée d'air 1
FILTRE d'air :	
1422.68	sec 1
1422.56	à bain d'huile 1
1423.55	JOINT de filtre à bain d'huile 1
1423.24	JOINT torique 1
1424.17	CHEMINEE d'air chaud 1
1431.19	COLLIER fixation de fourreau 1
1437.44	BRIDE de maintien de col d'entrée 2
1437.45	RESSORT de maintien de col d'entrée 2
1439.12	VIS double 1
ELEMENT filtrant de filtre :	
1445.54	sec 1
1445.34	à bain d'huile 1
1446.06	AGRAFE de maintien de couvercle 3

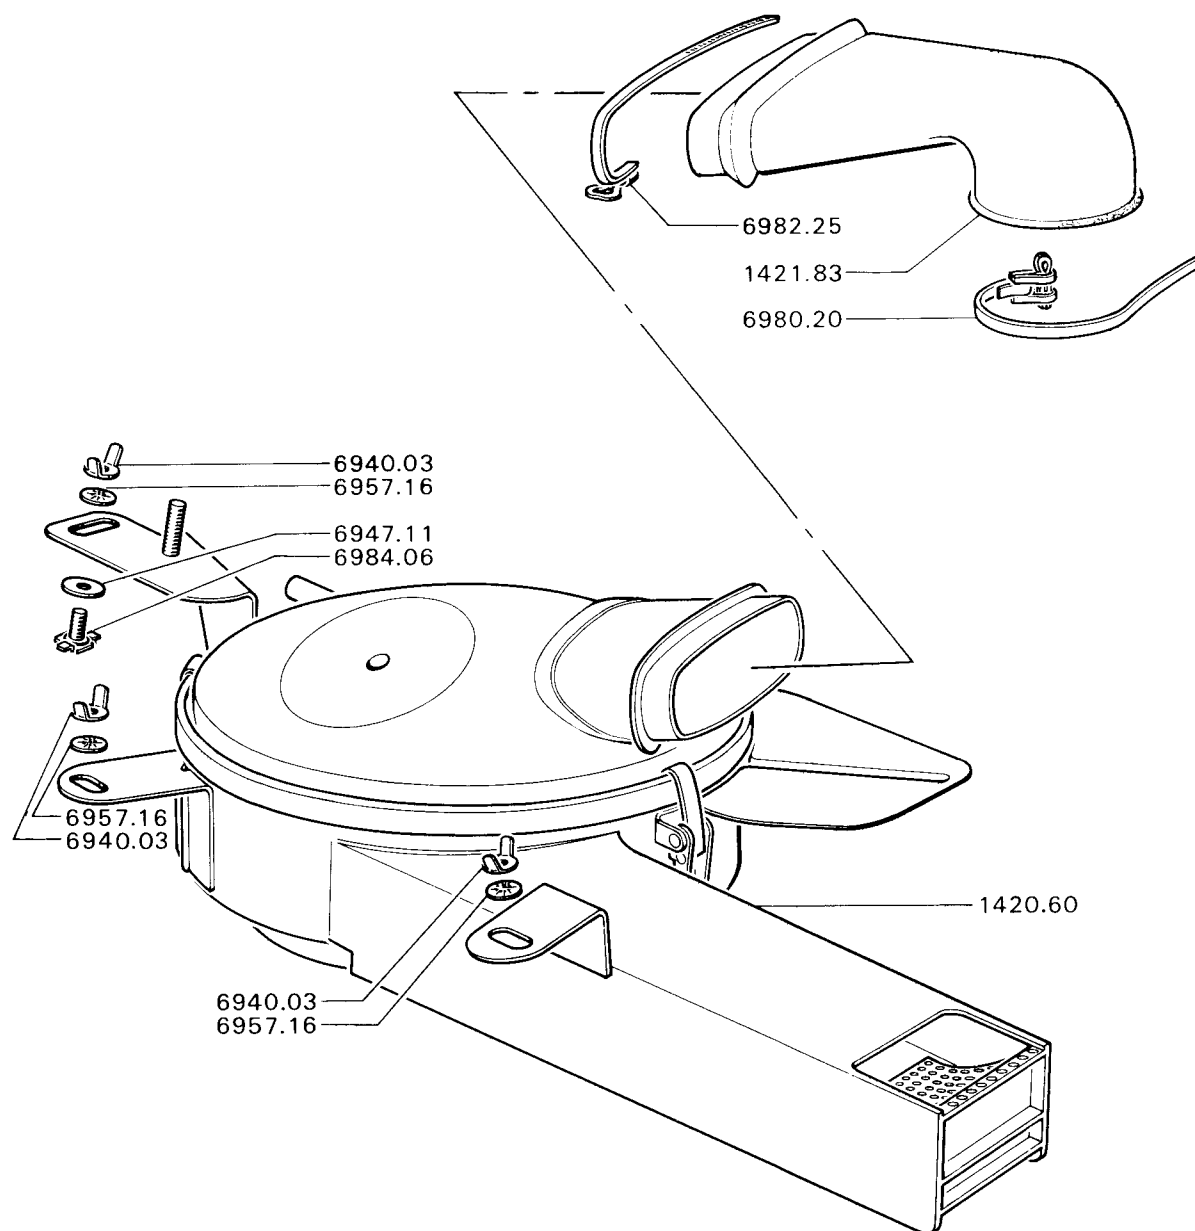

SANS RECHAUFFAGE XL4D

1420.58 LOT d'adaptation 1


1420.60 FILTRE d'air à bain d'huile 1

1421.83 RACCORD caoutchouc 1

COLLIER de raccord caoutchouc :

6980.20 côté collecteur 1

6982.25 côté filtre 1

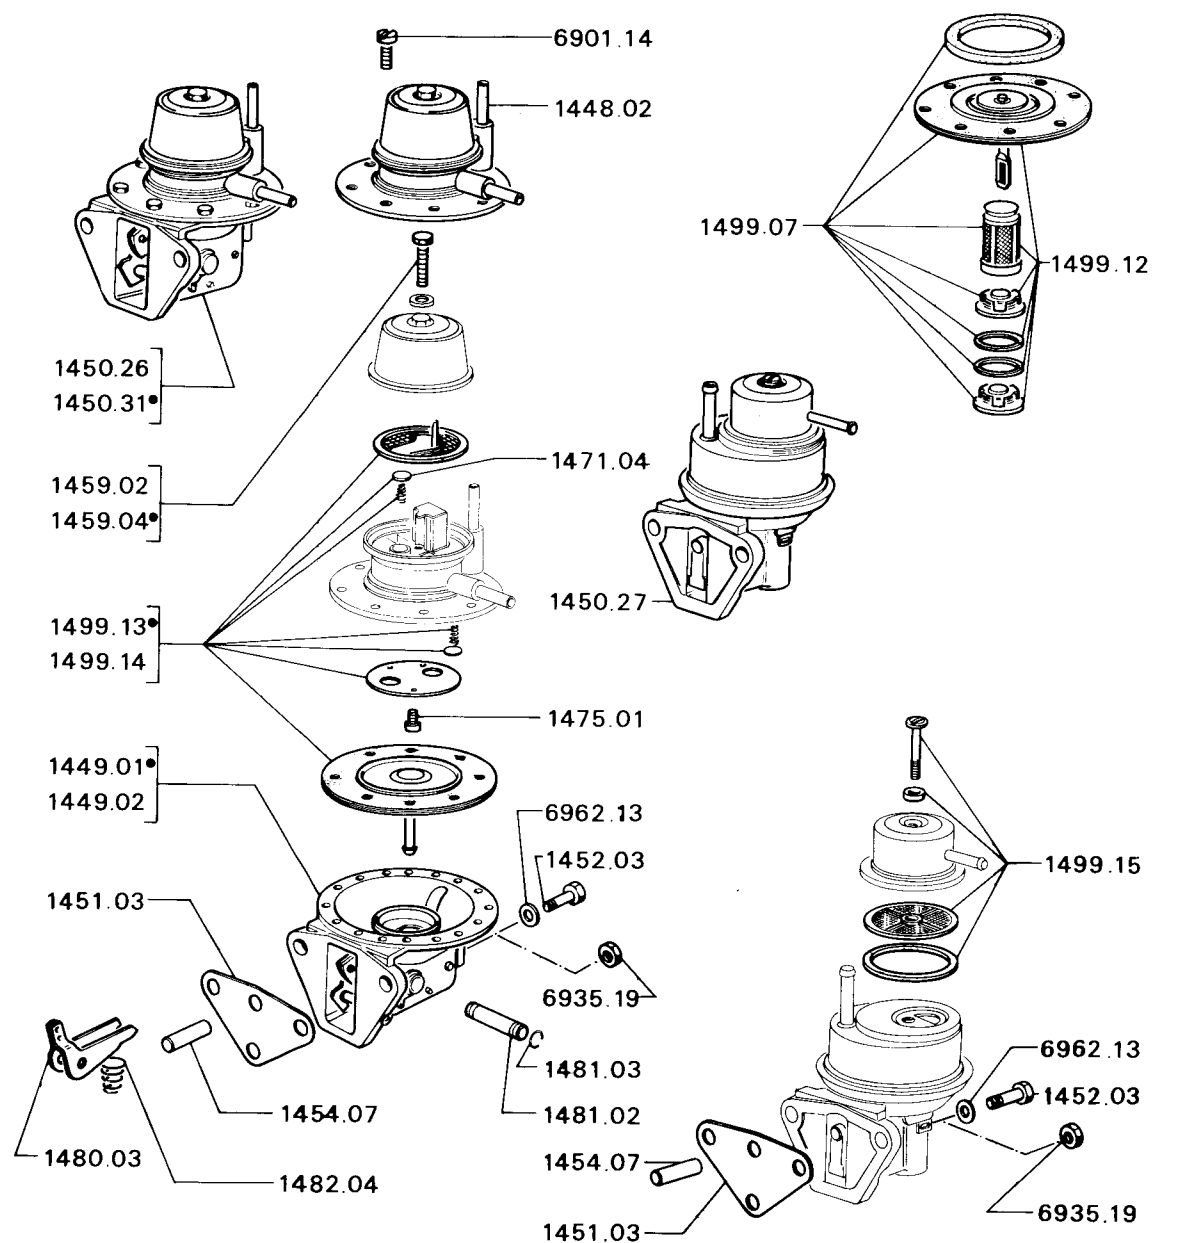

10/75 204 14 U

A - AC A
 B - SEV-Marchal B

CORPS de pompe :

1448.02 supérieur, pour pompe 46 DU, ☹ 1
 1449.01 inférieur, pour pompe 46 DT, ☹ 1
 1449.02 inférieur, pour pompe 46 DU, ☹ 1

POMPE :

1450.27 ☹ 1
 1450.31 ☹ 1
 1450.26 ☹ 1

1451.03 JOINT 1 1

1452.03 VIS de 8 x 1,25 - 23 → 6.064.800; GL:6.254.250;
 B:6.681.300; C:6.404.700, 6.452.850;
 U4:6.500.660 2 2

1454.07 POUSSOIR de 8 x 48,75 1 1

VIS :

1459.04 ☹ 1
 1459.02 ☹ 1

1471.04 CLAPET 2

1475.01 VIS, tête cylindrique, fendue de 4 x 8 3

1480.03 LEVIER de poussoir 1


1481.02 AXE 1

1481.03 JONC 2

1482.04 RESSORT 1

NECESSAIRE de réparation :

1499.07 pour pompe avec levier d'amorçage 1
 1499.12 pour pompe sans levier d'amorçage 1
 1499.13 ☹ 1
 1499.14 ☹ 1
 1499.15 ☹ , pour pompe sertie 1

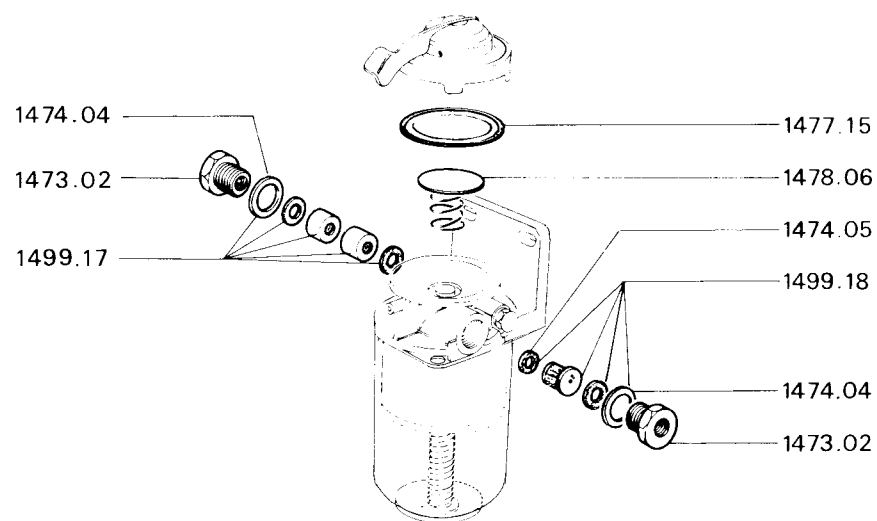

1473.02 ECROU de maintien 2

JOINT :

1474.04 de 20 x 25 x 1 2

1474.05 d'appui 1


1477.15 MEMBRANE 1

1478.06 RESSORT et coupelle 1

NECESSAIRE de :

1499.17 réparation des clapets 1

1499.18 rechange bloc de dégazage 1

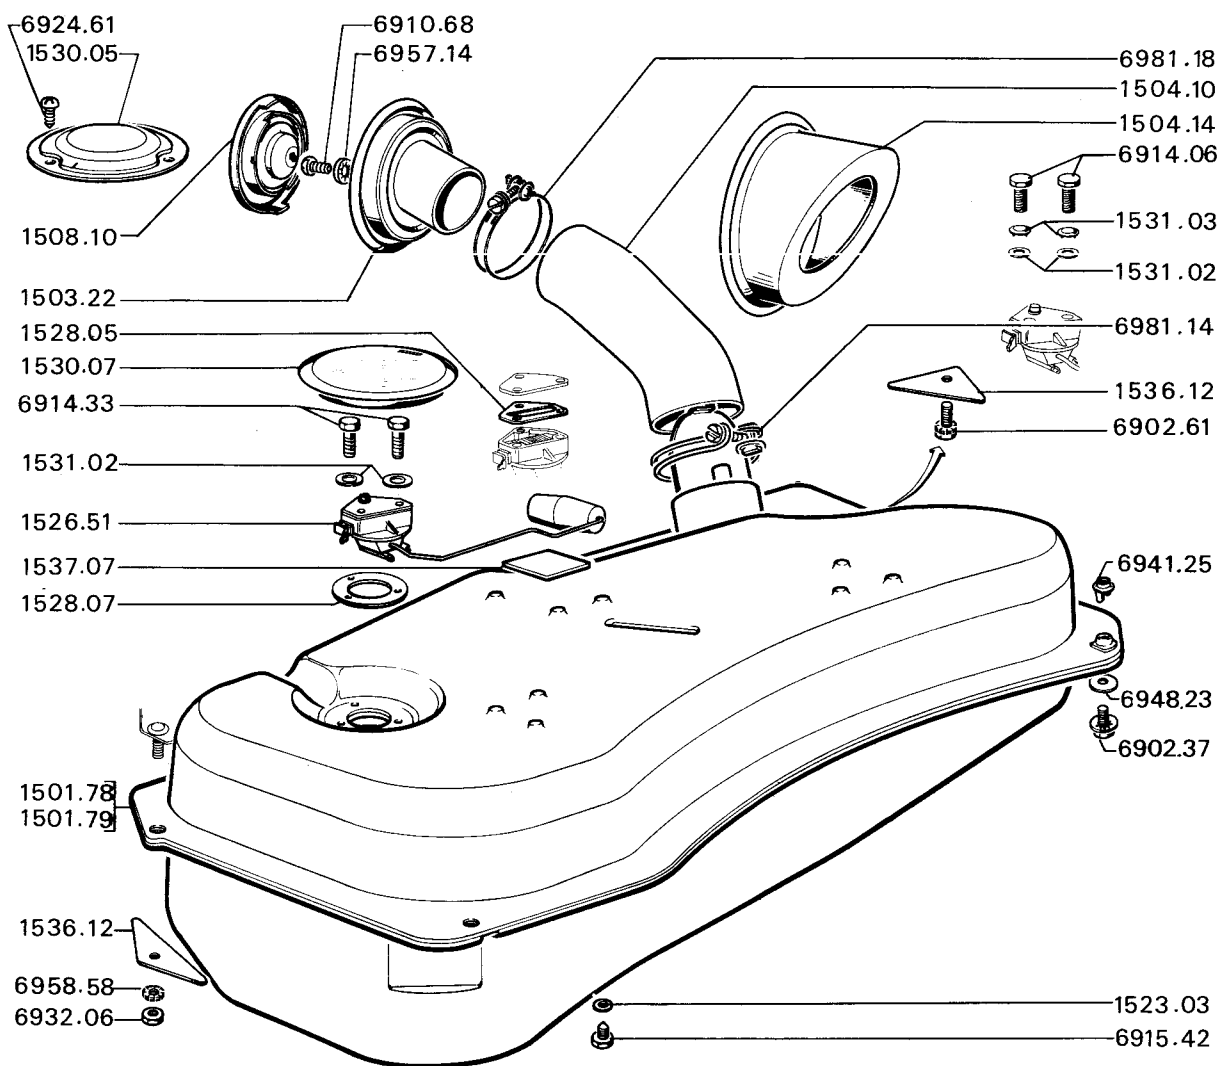

RESERVOIR :

1501.78	Essence	1
1501.79	Diesel	1

1503.22	EMBOUT	1
1504.10	RACCORD caoutchouc	1
1504.14	JOINT caoutchouc (204C)	1
1508.10	BOUCHON	1

1523.03 JOINT métalloplastique de 8 1


1526.51	PUITS de jauge	1
1528.05	JOINT caoutchouc (204, B, U4)	1
1528.07	JOINT caoutchouc	1

CALOTTE de protection :

1530.05 → 204:6.068.596;8.609.501;B:6.733.779;
BD:6.632.450;C:6.413.757;6.471.979;U4:6.501.638 1

1530.07 → 204:6.068.597;8.609.502;B:6.733.780;
BD:6.632.451;C:6.413.758;6.471.980;U4:6.501.639 1

1531.02	JOINT caoutchouc de 4 x 7 x 1,5	3
1531.03	CUVETTE → 204:8.891.633;B:7.546.398; BD:7.913.889;U4:6.506.949 et toutes 204C	3
1536.12	PLAQUETTE	3
1537.07	BUTEE caoutchouc (Voir 67A)	2

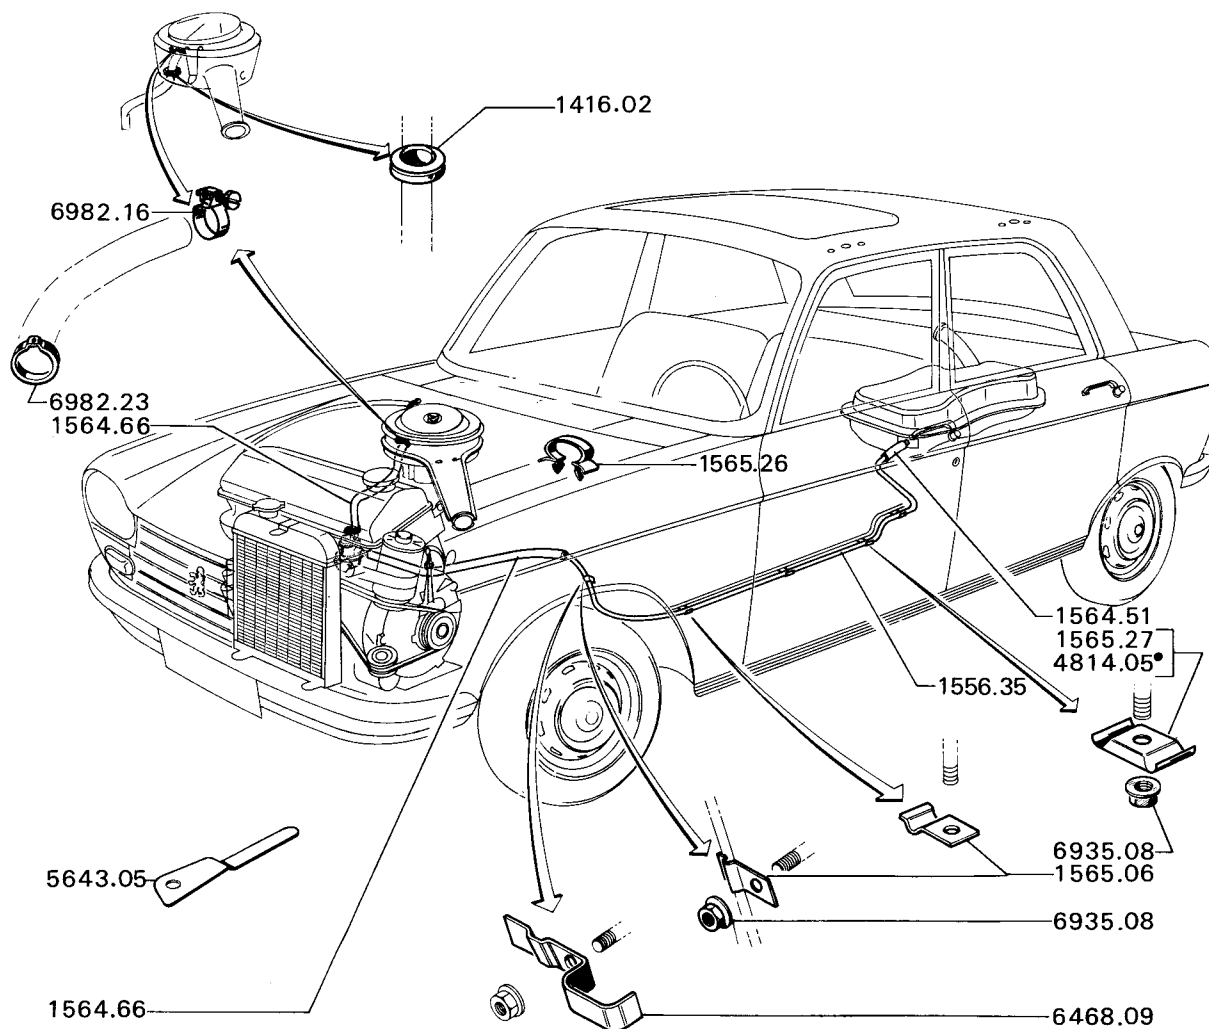

1556.35 TUYAU de 4,5 x 6 x 3500 (couper à longueur) 1

RACCORD caoutchouc :

1564.51 de 5 x 12 x 200, entre tuyau et réservoir (raccourcir le tuyau rigide de 120 → 204:6.071.599, 8.694.499; B:6.767.499; C:6.416.399, 6.482.199; U4:6.636.899) 1

1564.66 tressé de 5 x 12 x 1000: couper à longueur 1
 – entre pompe et carburateur 1
 – entre tuyau et pompe 1

BRIDE :

4814.05 fixation de tuyaux de carburant et freins sous plancher avant (sauf $\textcircled{S}$) -

1565.06 fixation de canalisation (Voir 48 A/D) :
 – sur plancher avant -
 – sur tablier -

6468.09 fixation de tuyaux de carburant et d'évacuation sur tablier -


5643.05 maintien de raccord d'arrivée au carburateur sur fixation bobine -

1565.27 fixation de tuyaux de carburant et freins sous plancher avant ($\textcircled{S}$) -

1565.26 SUPPORT plastique de tuyau d'alimentation sur tablier 1

1416.02 OEUILLLET caoutchouc → 204:6.062.493, 6.223.987; B:6.630.760 1

1565.07 (Voir 65 F - 79 B)

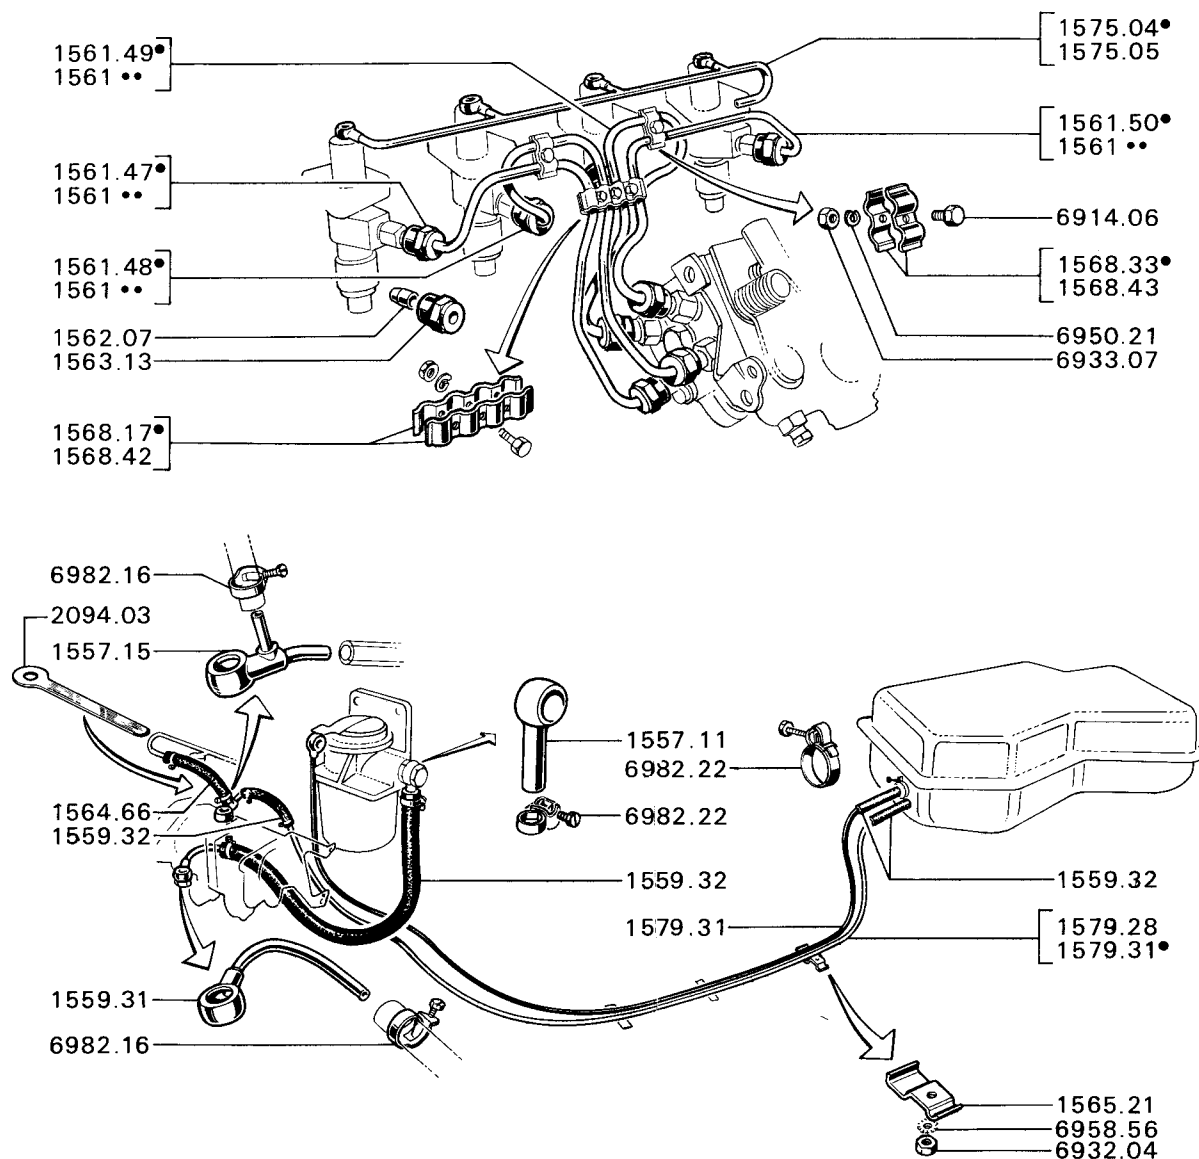


RACCORD orientable :

1557.11	d'entrée au filtre	1
1557.15	coudé à queue lisse de 6 x 8	1
1559.31	TUBE assemblé de 6,5 x 8 d'arrivée à la pompe	1

TUYAU d'injection au cylindre :

		N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	
XLD		1561.47	1561.48	1561.49	1561.50	1
XL4D	Ermeto	1561.59	1561.60	1561.61	1561.62	1
	Guido (avec bagues)	1561.87	1561.88	1561.89	1561.90	1


1559.32	RACCORD caoutchouc de 7 x 13 (au mètre) (couper à longueur)	—
1562.07	BAGUE d'écrou-raccord	8
1563.13	ECROU-RACCORD de 14, pas 1,50, de tuyau d'injection	8
BRIDE de :		
1565.21	fixation tuyaux de carburant et de frein sous plancher (voir 48E/F)	—
1568.33	maintien de 2 tuyaux d'injection Ermeto	4
2094.03	fixation des fuites de combustible XL4D	1
1568.42	maintien 4 tuyaux d'injection	1
1568.43	maintien 2 tuyaux d'injection	2
1568.17	ENSEMBLE de colliers des 4 tuyaux d'injection V.48A1	—
COLLECTEUR de fuites :		
1575.04	XLD	1
1575.05	XL4D	1
1564.66	RACCORD caoutchouc de 5 x 12 x 1000 entre collecteur et pompe (couper à 100)	1
TUYAU :		
1579.28	rislan de 6 x 8 x 2585 de retour au réservoir → 204BD:7.936.542	1
1579.31	métallique de 6,5 x 8 x 2500 arrivée et retour au réservoir → 204BD:7.936.543 et toutes U4D et D (△ a pour arrivée au filtre → 204BD:7.936.542)	—

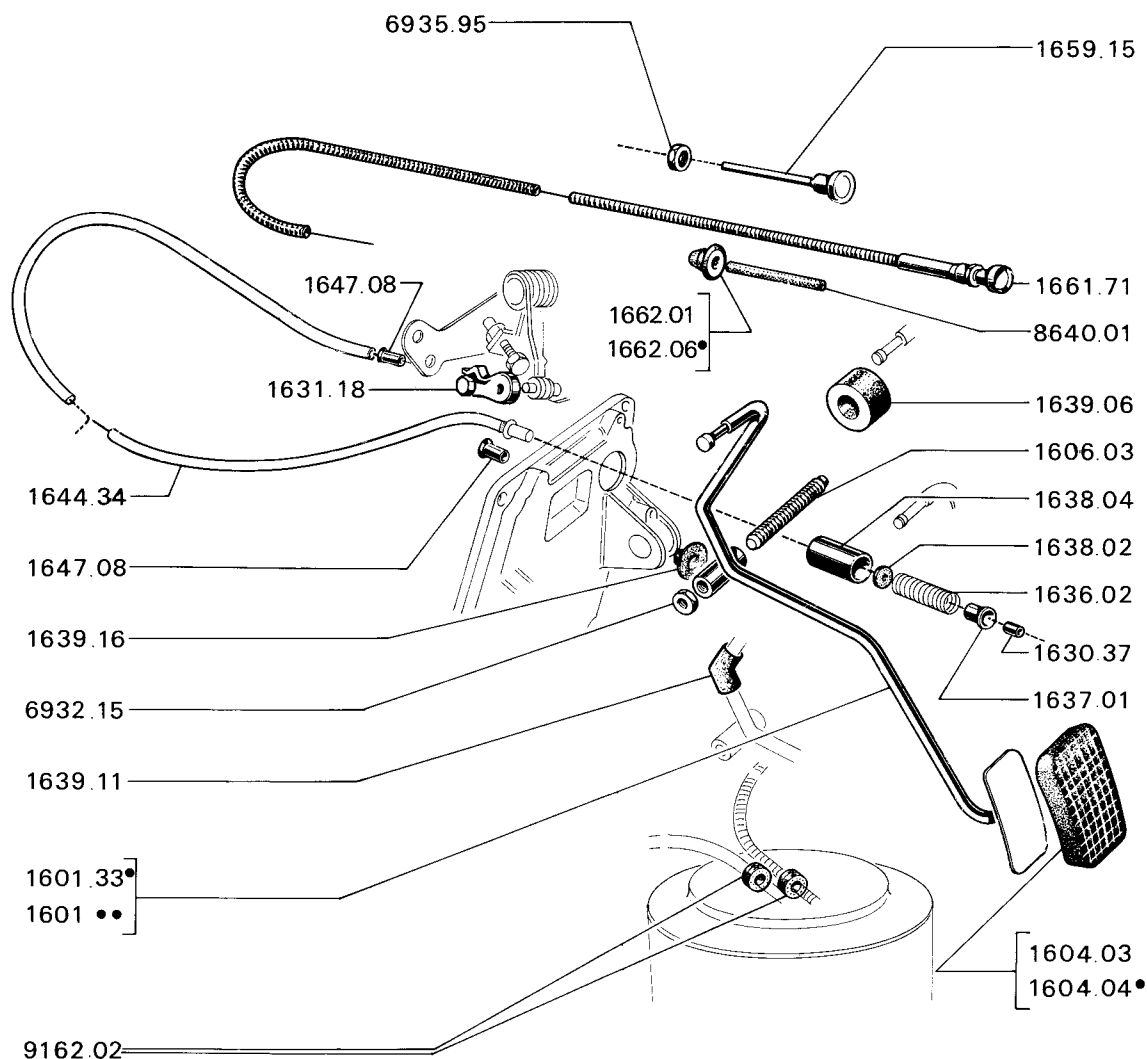

A - Essence] → Salon 1969 A
 B - Diesel] B

PEDALE :

1601.28	FR non AS (monter 1 coiffe 1604.04 → 204:6.056.399;B:6.612.836)	1	1
1601.29	FR non AS (monter 1 coiffe 1604.04 → 204:6.056.399;B:6.612.836)	1	
1601.33	FR AS	1	
1601.34	FR AS	1	
COIFFE caoutchouc de :			
1604.03	38 x 87 x 14,5 → 204:6.056.399;B:6.612.836 ...	1	1
1604.04	38 x 87 x 13 → 204:6.056.400;B:6.612.837, 6.650.000 et toutes 204BD, C et U4	1	1
1606.03	AXE de 10 x 1,50 - 62	1	1
1630.37	CABLE d'accélération avec embout, 1160 : - freins assistés couper à 860	1	
	- freins non assistés, couper à 825	1	
	- couper à 525	1	
1631.18	SERRE-CABLE assemblé de commande d'accélération	1	
1636.02	RESSORT	1	1
1637.01	COUPELLE	1	1
1638.02	RONDELLE, céloron de 2 x 12 x 1,5	1	1
1638.04	DOUILLE	1	1
1639.06	RONDELLE caoutchouc de 13,5 x 32 x 16 (FR non AS)	1	1
1639.11	TUBE, caoutchouc de 8 x 15 x 50, de butée → 204:6.296.086;B:6.686.106;C:6.405.791, 6.454.701	1	
1639.16	BUTEE caoutchouc → 204:6.296.087;B:6.686.107; C:6.405.792,6.454.702	1	
1644.34	GAINE nylon au mètre (monter 2 embouts 1647.08)	-	
1647.08	EMBOU nylon de commande d'accélération (Voir 64U)	2	2
1659.15	CABLE de starter avec bouton noir	1	
1661.71	COMMANDE de starter avec bouton noir (couper à longueur)	1	
OEILLET caoutchouc de commande de starter :			
1662.01	dans tablier → 204:6.058.099,6.203.599; B:6.618.199, (Voir 79B)	1	
1662.06	dans tablier → 204:6.058.100,6.203.600; B:6.618.200,et toutes 204C,U4 (Voir 79B)	1	
9162.02	et d'accélération dans filtre à air → 204:6.062.493,6.223.987 et B:6.630.760 ..	2	
8640.01	TUBE caoutchouc de 6,5 x 9 d'insonorisation (au mètre) (couper à longueur)	-	

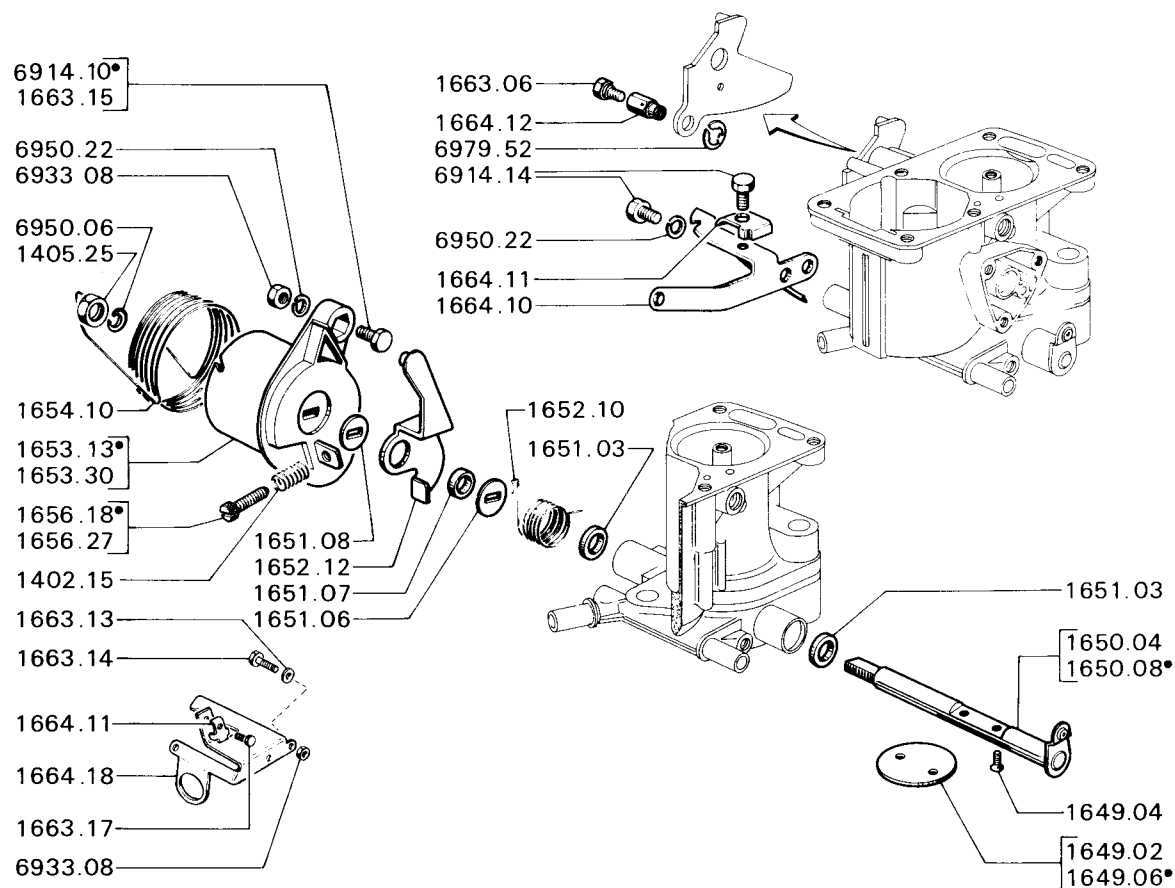


10/75 204 16C

XK4 [A - → Salon 1969 A
B - → Salon 1969 B
C - Normes Europe-Cycle C
→ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700


1649.02	PAPILLON	1
1649.06	PAPILLON	1
1649.04	VIS tête bombée, fraisée à 60°, 4 x 0,75 - 7	2 2
1650.04	AXE	1
1650.08	AXE	1
1405.25	ECROU	1 1
1651.03	BAGUE d'étanchéité	2 2
1651.06	RONDELLE d'appui	1 1
1651.07	BAGUE laiton de 8,1 x 11 x 2,75	1 1
1651.08	RONDELLE entretoise	1 1
1652.12	LEVIER intermédiaire	1
1652.10	RESSORT	1 1
SECTEUR :		
1653.13		1 1
1653.30		1
1654.10	RESSORT	1 1 1
1656.18	VIS, tête moletée fendue de 5 x 0,75 - 18 de butée de ralenti	1 1
1402.15	RESSORT de butée de ralenti	1 1
VIS de :		
6914.10	serre-câble	1 1
1656.27	butée de ralenti	1
1663.06	5 x 0,75 - 8 de volet d'air	1 1
1663.13	RONDELLE	2
VIS :		
1663.14	fixation de patte d'attache de volet d'air	1
1663.15	de serrage de câble	1
1663.17	de 5 x 0,75 - 10 d'attache de gaine	1
1664.10	SUPPORT d'arrêt de volet d'air	1 1
1664.11	PATTE d'attache de volet d'air	1 1 1
1664.12	BARILLET de serre-câble de volet d'air → 6.223.987; B:6.630.760 et 204 non assistés	1 1
1664.18	SUPPORT de gaine	1

XK5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701

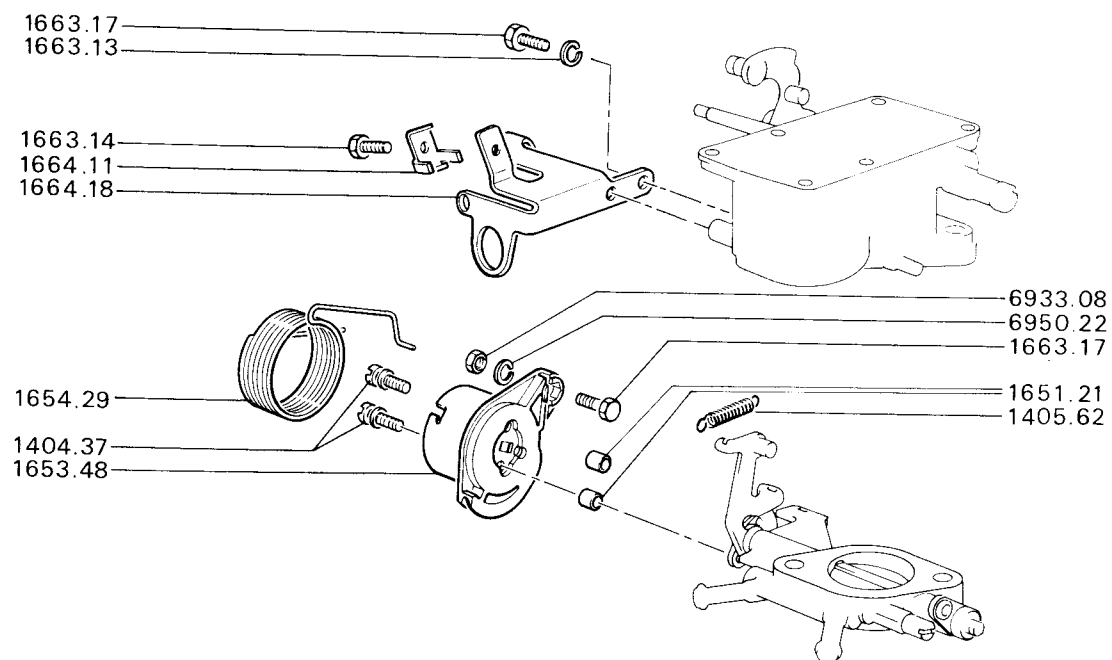


1653.48	SECTEUR	1
1654.29	RESSORT	1
1663.13	RONDELLE fixation support de gaine	2
1663.14	VIS d'attache de gaine	1
1664.11	PATTE d'attache de gaine	1
1664.18	SUPPORT de gaine	1
1651.21	ENTRETOISE	2
1404.37	VIS fixation de secteur	2
1405.62	RESSORT de contact	1
1663.17	VIS de fixation de cable, de gaine	3

10/75 204 16 C1

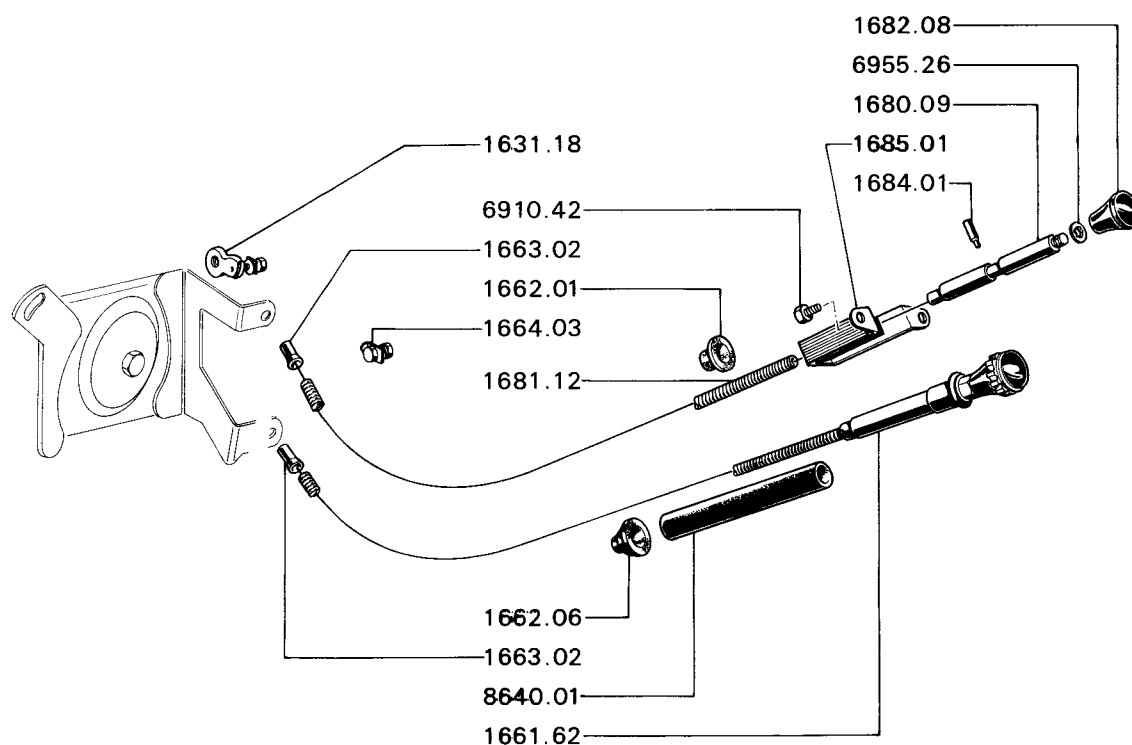

A - Commande de ralenti accéléré A
 B - Commande de stop → Salon 1969 B


1631.18	SERRE-CABLE assemblé	1
1661.62	COMMANDE de ralenti accéléré longueur 1350 avec bouton noir (couper à longueur)	1
	OEILLET de caoutchouc :	
1662.01		1
1662.06		1
1663.02	EMBOUT nylon de gaine	1
8640.01	TUYAU caoutchouc de 6,5x9 d'insonorisation:	
	- → Salon 1969	2x0,150
	- → Salon 1969	1x0,300
1664.03	SERRE-CABLE assemblé	1
1680.09	TIRETTE de stop, longueur 1540 (couper à longueur)	1
1681.12	GAINE de tirette, longueur 1350 (couper à longueur)	1
1682.08	BOUTON noir de tirette	1
1684.01	DOIGT de blocage	1
1685.01	SUPPORT de gaine	1

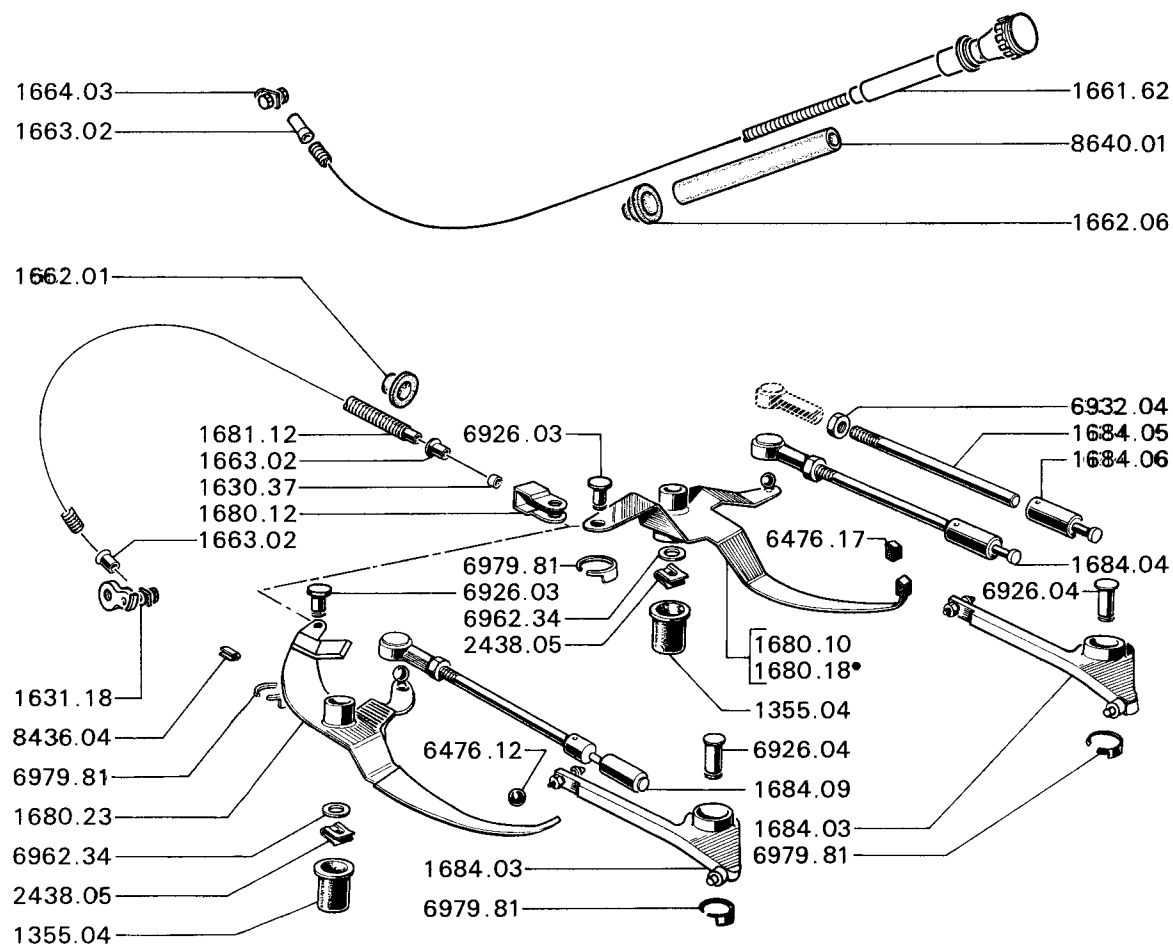

A - Commande de ralenti accéléré A
 B - Commande de stop → Salon 1969 B

1631.18	SERRE-CABLE, assemblé	1
1661.62	COMMANDE de ralenti accéléré, longueur 1350, avec bouton noir (couper à longueur)	1
1662.01	OEILLET, caoutchouc	1
1662.06	OEILLET, caoutchouc	1
1663.02	EMBOUT, nylon de gaine	1 2
8640.01	TUYAU caoutchouc de 6,5 x 9 d'insonorisation	
	- → Salon 1969	2x0,150
	- → Salon 1969	1x0,300
1664.03	SERRE-CABLE assemblé	1
	LEVIER de commande d'arrêt :	
1680.10	→ 204BD:7.908.594	1
1680.18	(sauf ⊕) → 204BD:7.908.596 → 7.926.839	1
1680.23	→ 204BD:7.926.840 et toutes XL4D	1
1630.37	CABLE de commande	1
1680.12	CHAPE de câble	1
1681.12	GAINE de tirette, longueur 1350 (couper à longueur)	1
	BOUTON noir de levier de commande :	
6476.17	→ 204BD:7.926.839	1
6476.12	→ 204BD:7.926.840 et toutes XL4D	1
1684.03	LEVIER de blocage de commande :	1
1684.04	BIELLETE avec boîte à rotule → 204BD:7.900.566	1
1684.09	BIELLETE complète → 204BD:7.900.567	
	(△ a → 204BD:7.926.839)	1
1684.05	TIGE de 6 x 105 de bielle	→ 204BD: [...] 1
1684.06	TIROIR de bielle	7.900.566 [...] 1
2438.05	AGRAFE «Bac» d'axe de levier	1
1355.04	BOUCHON caoutchouc de protection	1
8436.04	BANDE d'agrafage (couper à longueur)	1

a) Monter 1 levier 1680.23, percer 1 trou Ø 9,2 dans support de pédalier et colonne de direction de plus ; coller 1 profilé de protection 8436.04 sur patte-support de levier (couper à longueur).

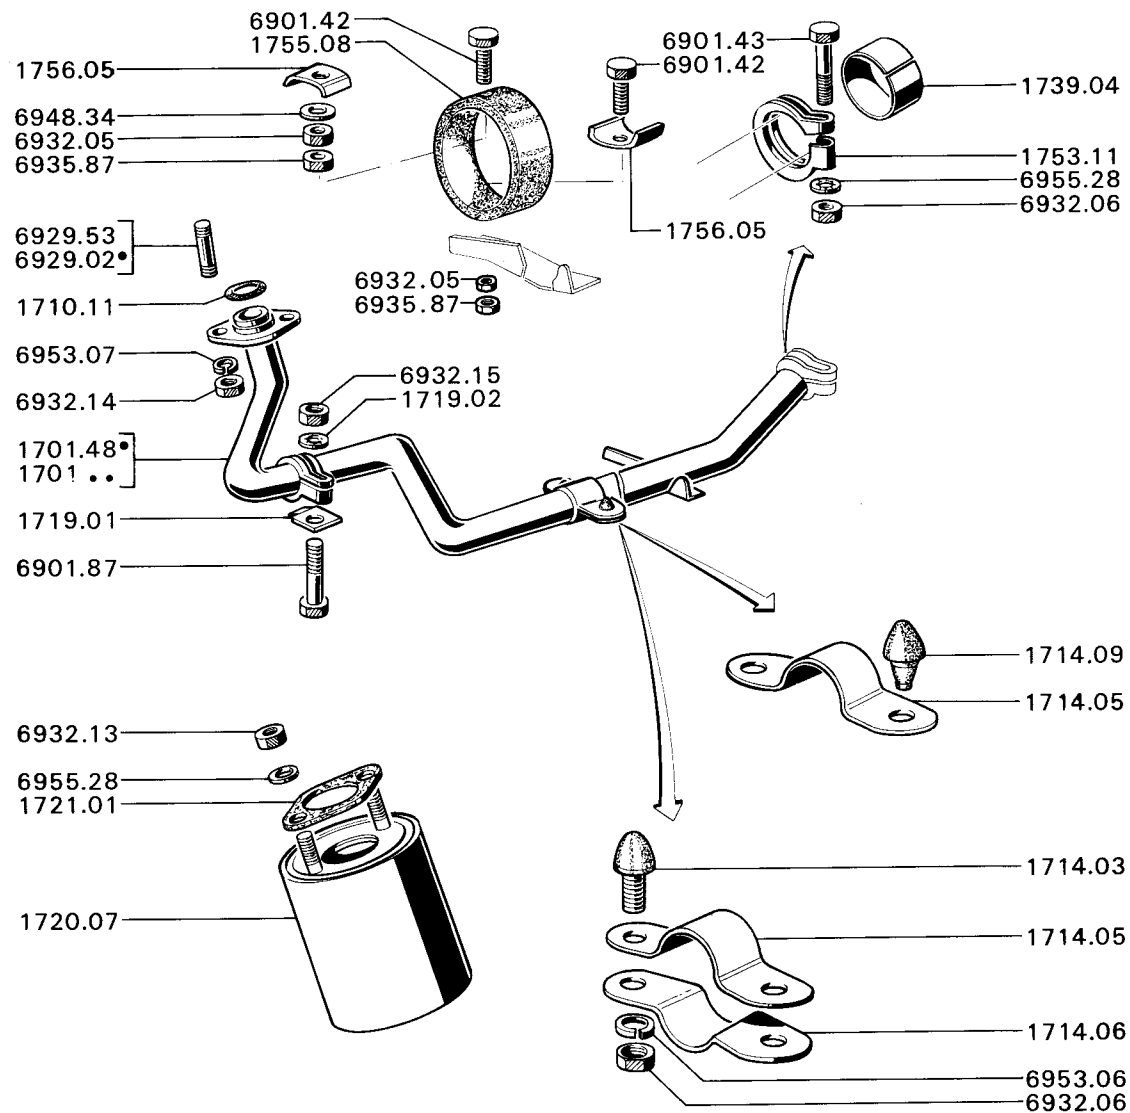

→ Salon 1968

A	- Essence		A
B	- Diesel		B

TUYAU :

1701.48	sauf 204 C		1
1701.57	204 C		1
1701.68			1
1710.11	JOINT métalloplastique de 41 x 55 x 1,8		1 1

1714.03 BUTEE de talonnage sur support :

- →	204:6.019.051		1
- →	204:6.019.052, 6.200.001; B:6.600.001, 6.650.001; U4:6.500.001 → 6.064.571; 6.268.502, 6.632.000, 6.673.963, 6.500.513		2

1714.05	LIMITEUR supérieur (→ 204:6.019.052, 6.200.001 et toutes 204BD, C, U4)		1 1
---------	---	-------	-----


1714.06	LIMITEUR inférieur (→ 204:6.019.052, 6.200.001 B:6.600.001, 6.650.001; U4:6.500.001 → 6.064.571, 6.268.502, 6.632.000, 6.673.963 6.500.513)		1
---------	--	-------	---

1714.09	BUTEE caoutchouc → 204:6.064.572, 6.268.503; B:6.673.964; U4:6.500.514 et toutes 204BD, C, U4,		2 2
---------	--	-------	-----

1719.01	FREIN de vis de fixation de tuyau sur carter		1
1719.02	RONDELLE plate de 10,25 x 18 x 2		1
1720.07	POT avant		1
1721.01	JOINT métalloplastique		1
1739.04	BAGUE de collier		1 1
1753.11	COLLIER		1 1

1755.08	SANGLE annulaire de 60 x 80 x 90		1 1
1756.05	PLAQUETTE de fixation		2 2

1799.03	NECESSAIRE de suspension		1 1
---------	--------------------------	-------	-----

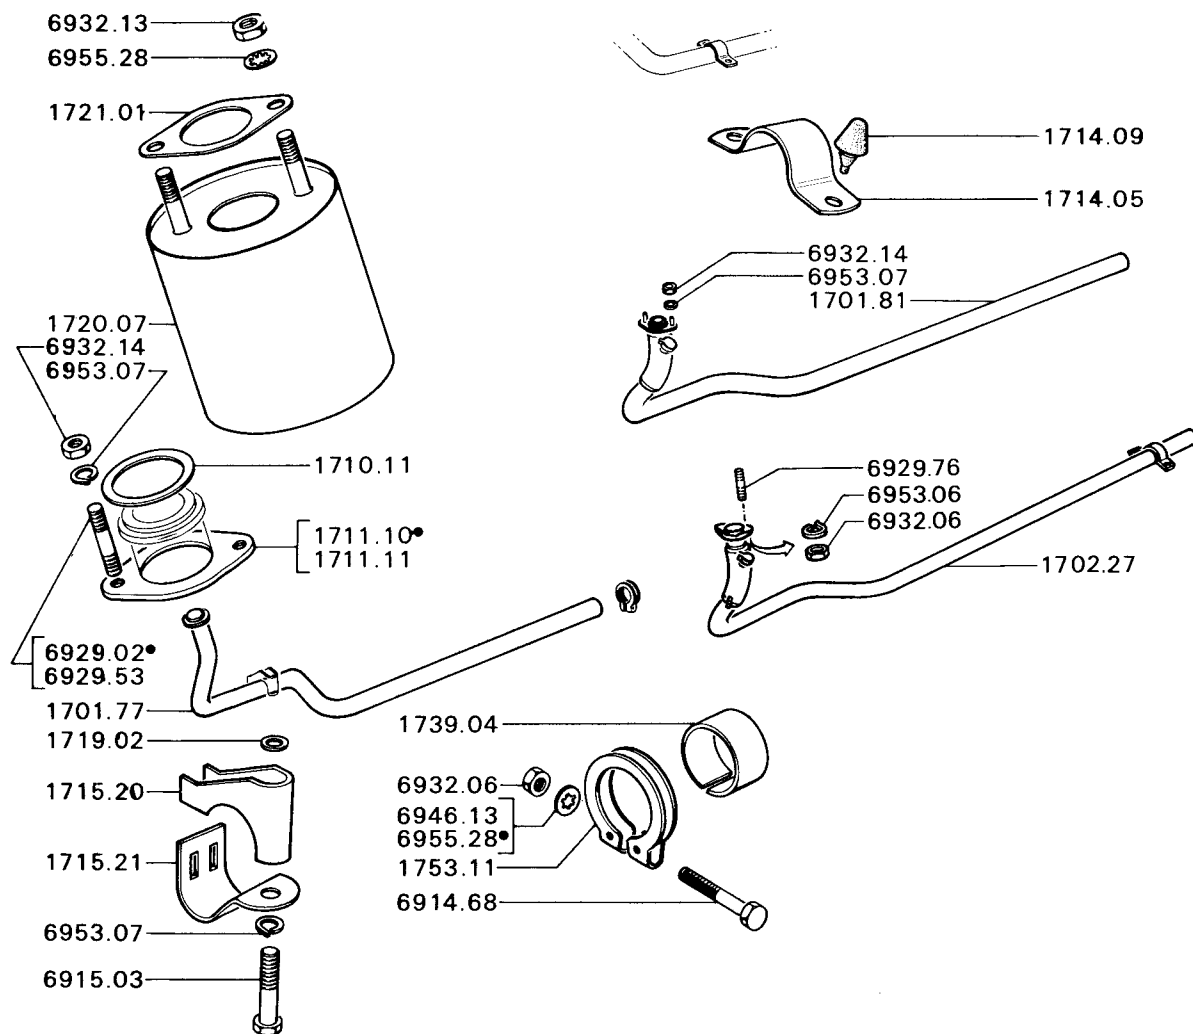


A - XK4 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700... A
 B - Diesel B
 C - XK5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701 C

TUYAU :

1701.77	Voir a + b → Salon 1972 pour Essence	1	1
1701.81	normes Europe-cycle et toutes Essence		
	→ Salon 1972	1	
1702.27		1	
1710.11	JOINT métalloplastique de 41 x 55 x 1,8	1	1
1711.10	BRIDE → 6.072.741, 8.708.741; B:6.772.741; C:6.416.837, 6.483.648; U4:6.502.797	1	
1711.11	BRIDE → BD:6.638.189 et tous U4D, D	1	
1714.05	LIMITEUR supérieur → 6.072.740, 8.708.740; B:6.632.000, 6.772.740; BD:6.638.188; C:6.416.836, 6.483.647; U4:6.502.796	1	1
1714.09	BUTEE caoutchouc → 6.072.740, 8.708.740; B:6.632.000, 6.772.740; BD:6.638.188; C:6.416.836, 6.483.647; U4:6.502.796	2	2
1715.20	DEMI-COLLIER	1	1
1715.21	BRIDE	1	1
1719.02	RONDELLE plate de 10,25 x 18 x 2	1	1
1720.07	POT avant	1	1
1721.01	JOINT métalloplastique	1	1
1739.04	BAGUE de collier	1	1
1753.11	COLLIER	1	1
1799.04	NECESSAIRE de suspension	1	1

10/75 204 17 B

a) Monter 1 bride 1711.10 et 2 goujons 6929.02 → 6.072.740, 8.708.740; B:6.632.000, 6.772.740; U4:6.502.796; BD:6.638.188
 b) Monter 1 bride 1711.10 et 2 goujons 6929.02 → 6.416.836, 6.483.647 (raccourcir de 290 mm. à l'arrière).

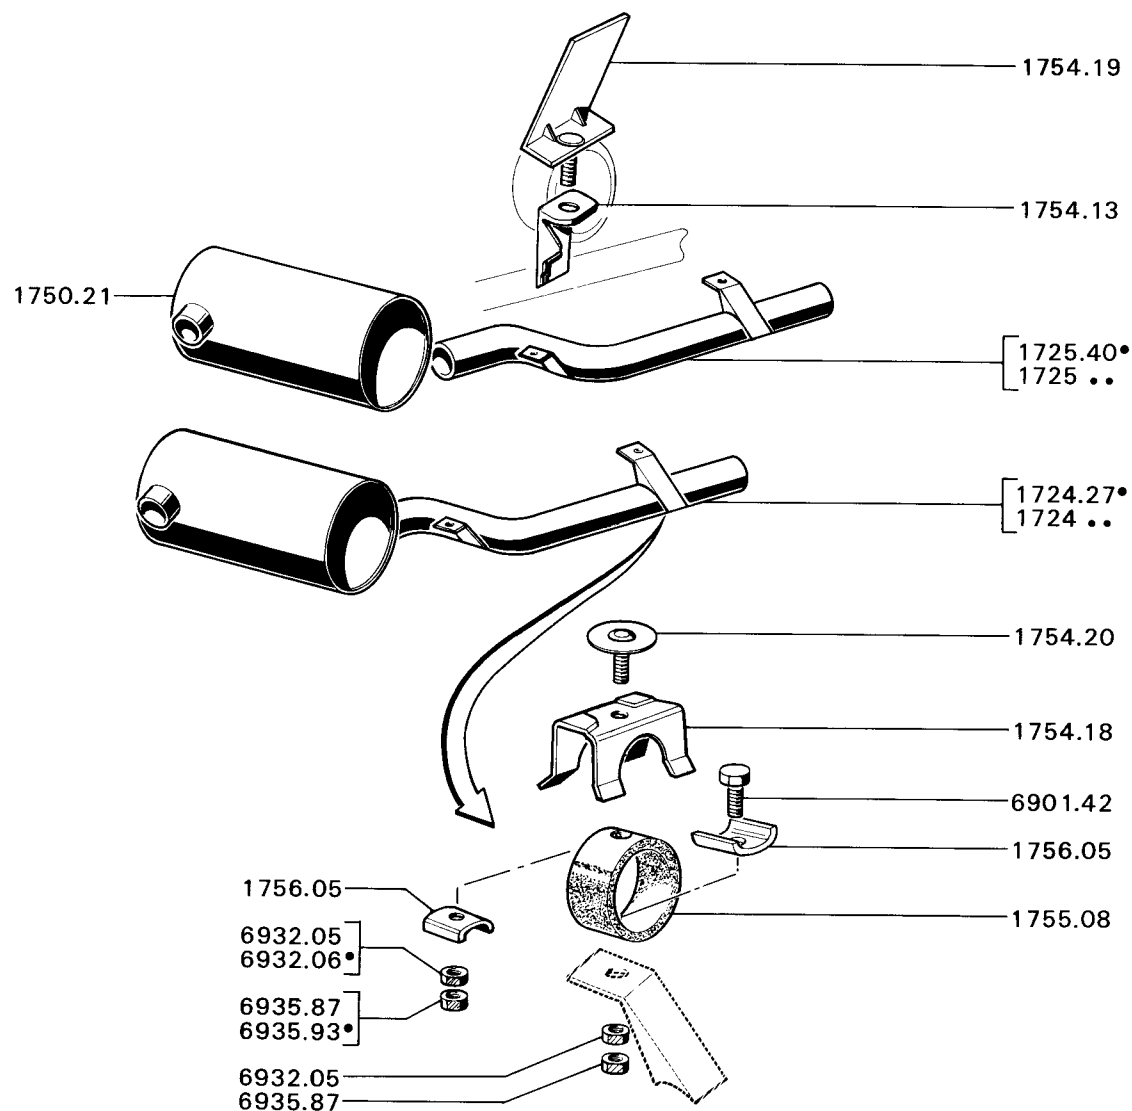

Fixation par 1 support A —→ 204:6.057.821,6.203.351;
B:6.617.828 A

Fixation par 2 supports B —→ 204:6.057.822,6.203.352;
B:6.617.829,6.650.001 et
toutes 204C, U4 → Salon 1968 ... B

C — Diesel → Salon 1968 C

TUYAUTERIE complète :

1724.27 204 (pour colonne «A» faire montage avec
2 renforts 1754.20 selon BS: 559,
classe 1) 1 1

1724.30 204C 1

1724.33 204B, BD, U4 1 1

TUYAU assemblé avec support :

1725.40 (pour colonne «A» faire montage avec
2 renforts 1754.20 selon BS 519, classe 1) .. 1 1

1725.42 204 C 1

1725.43 204 B, BD, U4 1 1

1750.21 SILENCIEUX 1 1 1

1754.13 SUPPORT 1

1754.18 LIMITEUR 1 1

1754.19 SUPPORT 1

1754.20 PLAQUE-RENFORT de fixation de tuyau 2 2

1755.08 SANGLE annulaire de 60 x 80 x 30 1 2 2


1756.05 PLAQUETTE de fixation 2 4 4

NECESSAIRE de suspension :

1799.05 1

1799.06 1 1


Tous types → Salon 1968

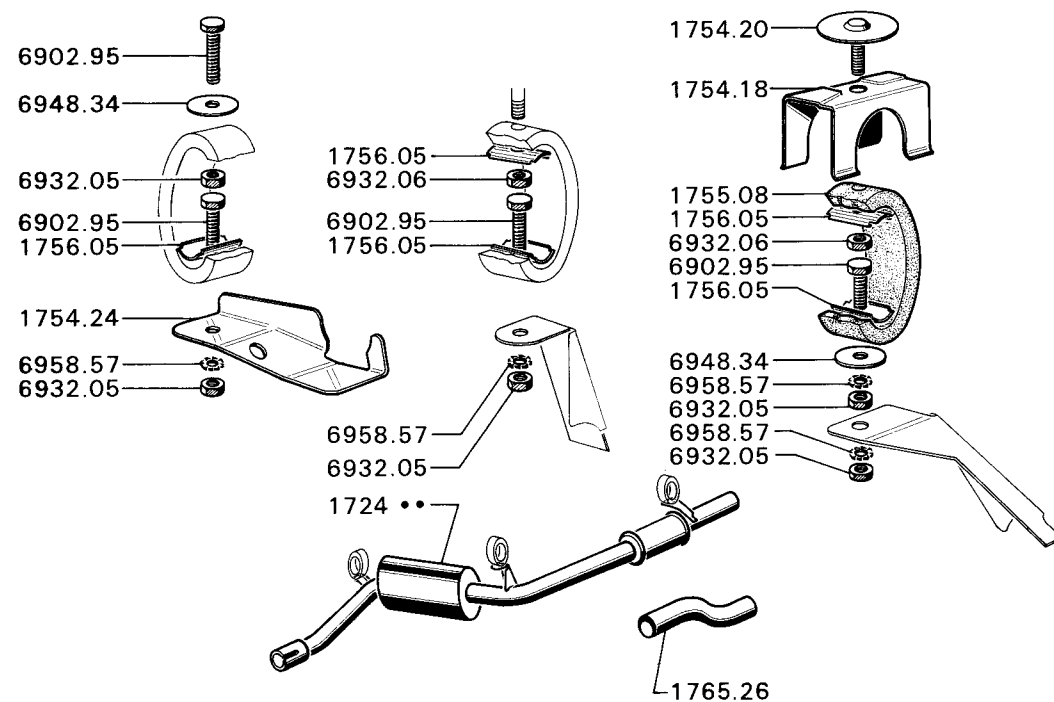

TUYAUTERIE complète :


1724.52	204, D (sauf )	1
1724.53	204C	1
1724.54	204B, BD, U4, U4D	1
1724.77		1
1754.18	LIMITEUR (Essence)	1
1754.20	PLAQUE-RENFORT	2
1754.24	SUPPORT	1
1755.08	SANGLE annulaire de 60 x 80 x 30	3
1756.05	PLAQUETTE de fixation	—
1765.26	TUYAU de sortie d'échappement (204C)	1

1799.07 *NECESSAIRE* de suspension : 1

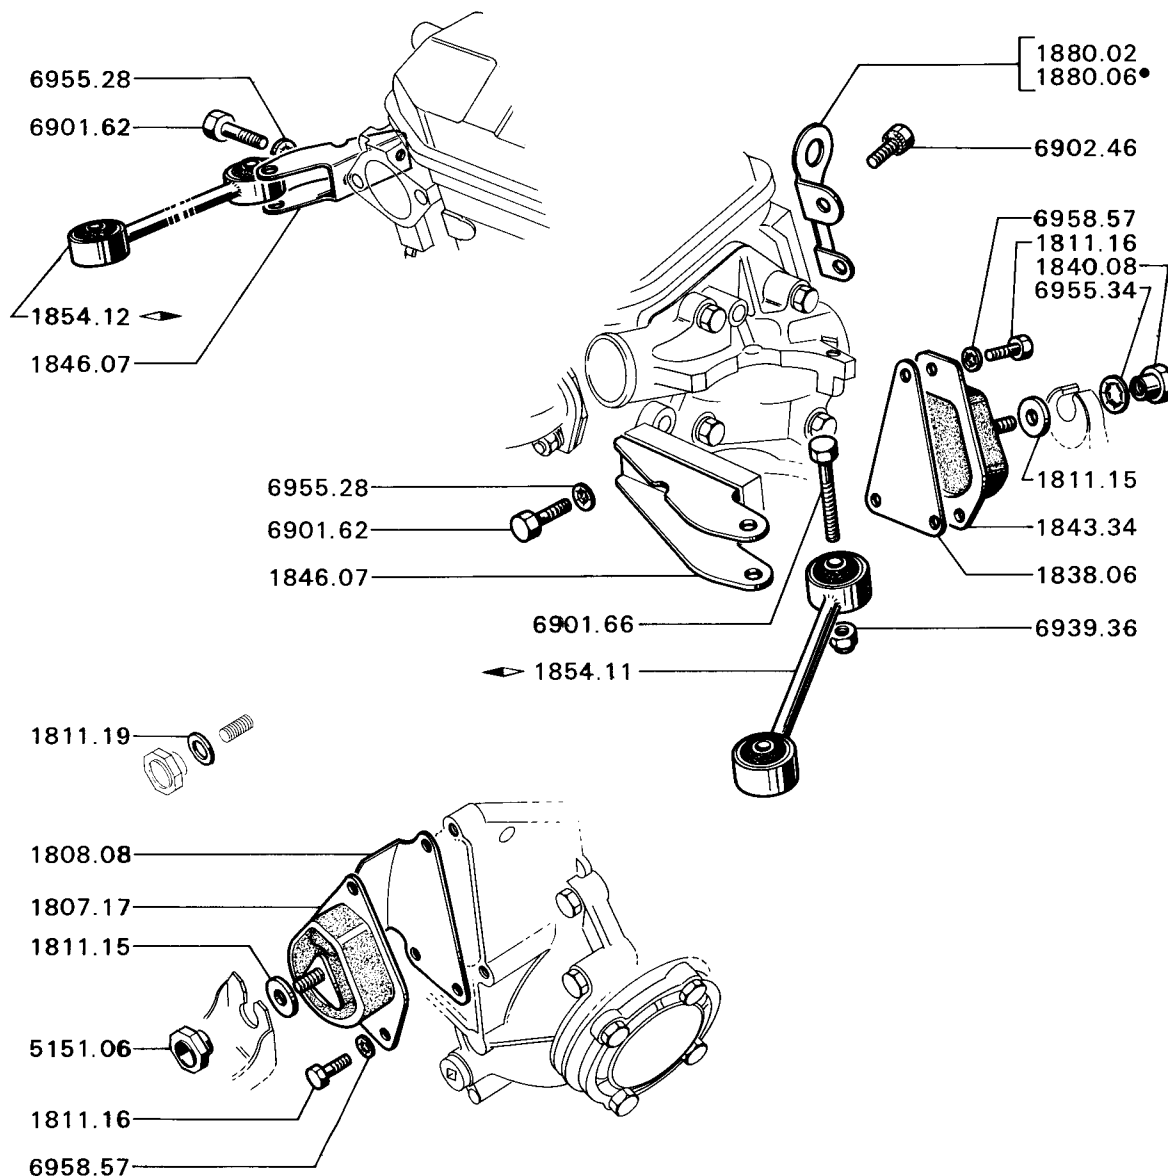

Essence → Salon 1968


1807.17	CALE de support avant	1
1808.08	TOLE pare-chaleur	1
5151.06	ECROU de 10, pas 1,50 de support avant	1
1811.15	RONDELLE de 10,5 x 28 x 2,5 :	
	- avant	1
	- arrière	2
1811.16	VIS, 6 pans, de 7 x 100 - 20 de cale support :	
	- avant	3
	- arrière	6
1811.19	FREIN d'écrou de fixation avant	1
1838.06	TOLE de talonnage de support arrière	2
1840.08	ECROU de 10, pas 1,50 de support arrière	2
1843.34	CALE de support arrière	2
1846.07	CHAPE de bielle (monter 1 bielle 1854.11 → 204:6.000.850)	2
1854.11	BIELLETTE avec articulation élastique (monter 1 chape 1846.07)(→ 204:6.000.850)	1
1854.12	BIELLETTE avec articulation élastique	1
1880.02	EQUERRE de levage → 204:6.062.493,6.223.987; B:6.630.760	2
1880.06	EQUERRE de levage → 204:6.062.494,6.223.988; B:6.630.761,6.650.001 et toutes 204C, U4	2

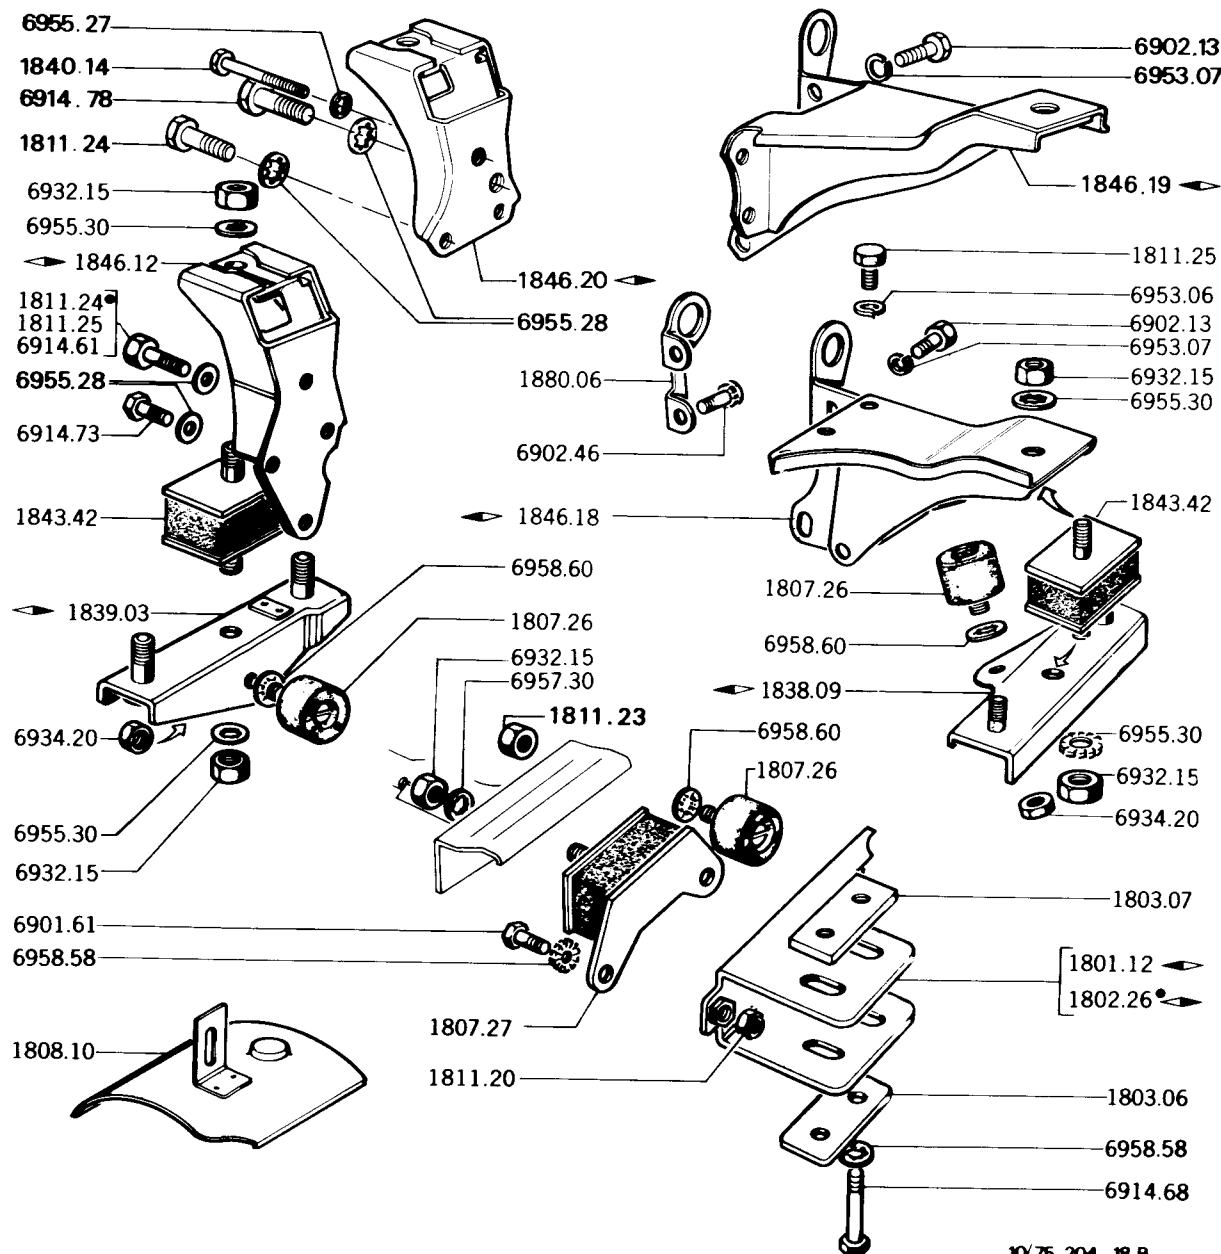

10/75 204 18 B


Essence

A - XK4 → Salon 1968	
→ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700 ... A	
B - XK5 → GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701 B	
1801.12	CHAPE de fixation de cale inférieure ◀ 1 1
1802.26	CHAPE de fixation de cale inférieure ◀ 1 1
1803.06	CONTREPLAQUE de 30 x 70 x 2 inférieure de chapes 2 2
1803.07	CONTREPLAQUE taraudée de 30 x 70 x 7 supérieure de chapes 2 2
1807.27	CALE inférieure 2 2
1807.26	BUTEE de limitation : - inférieure 2 2 - supérieure 2 2
1808.10	TOLE pare-chaleur 1 1
1811.20	ECROU à souder Ø 8 de cale inférieure 4
1811.23	ECROU à souder Ø 10 de fixation de butées de limitation inférieure 2
1811.24	VIS «H» de 8 x 1,25 - 30 de fixation support supérieur intermédiaire ◀ sur carter ◀ 2 2
1811.25	VIS «H» de 8 x 1,25 - 25 de fixation support intermédiaire ◀ 3
SUPPORT de cale supérieure :	
1838.09	◀ 1 1
1839.03	◀ 1 1
1840.14	VIS de 7 x 1,00 - 85 fixation support intermédiaire et carter de distribution sur carter cylindre 1
1843.42	CALE supérieure 2
SUPPORT intermédiaire supérieure :	
1846.12	◀ 1
1846.18	◀ 1
1846.19	◀ 1
1846.20	◀ 1
1880.06	EQUERRE de levage ◀ 1 1

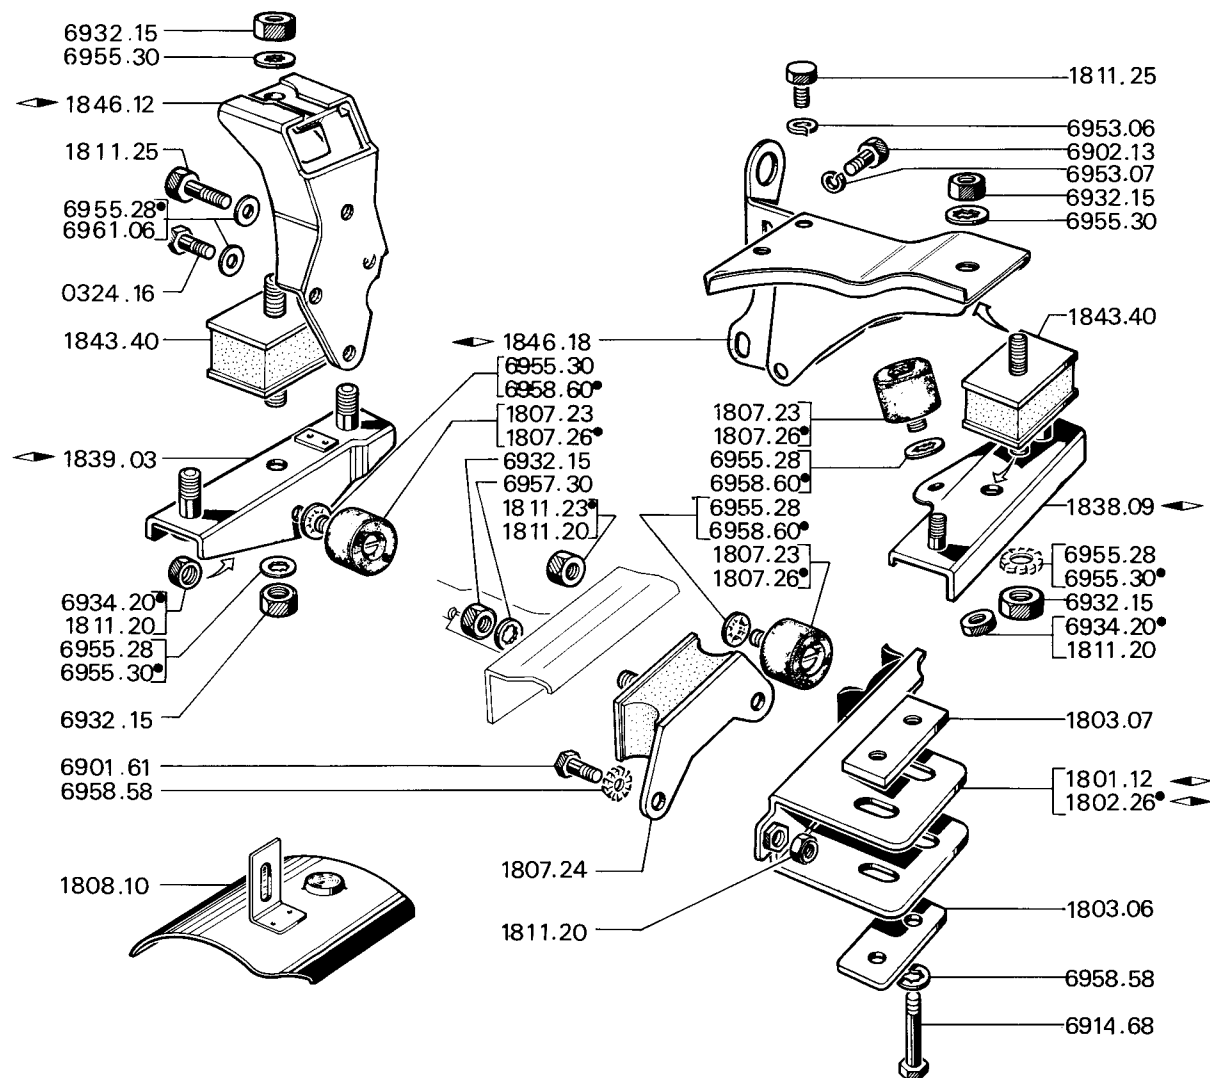

Diesel


1801.12	CHAPE de fixation de cale inférieure	1
1802.26	CHAPE de fixation de cale inférieure	1
1803.06	CONTRE-PLAQUE de 30 x 70 x 2 inférieure de chapes	2
1803.07	CONTRE-PLAQUE, taraudée de 30 x 70 x 7 supérieure de chapes	2
1807.23	BUTEE, de limitation :	
	- inférieure → 204BD:6.632.050	2
	- supérieure → 204BD Salon 1968	2
1807.24	CALE inférieure	2
1807.26	BUTEE de limitation :	
	- inférieure → 204BD:6.632.051	2
	- supérieure → 204BD Salon 1968	2
1808.10	TOLE pare-chaueur	1
1811.20	ECROU à souder Ø 8 de cale inférieure	4
	- de butée de limitation inférieure	
	→ 204BD:6.632.050	2
	- de butée de limitation supérieure	
	→ 204BD Salon 1968	2
1811.23	ECROU à souder Ø 10 de fixation de butées de limitation inférieure → 204BD:6.632.051	2
1811.25	VIS «H» de 8 x 1,25 - 25 de fixation support intermédiaire :	
	-	3
	-	2
	- de fixation support intermédiaire supérieure	3
0324.16	VIS tête hexagonale de 8 x 1,25 - 82 de fixation support intermédiaire supérieur	2
	SUPPORT de cale supérieure :	
1838.09	monter 1 écrou 1811.20	1
1839.03	→ Salon 1968	1
1843.40	CALE supérieure	2
	SUPPORT intermédiaire supérieur :	
1846.12		1
1846.18	(tarauder le bossage du support de dynamo à 8 x 1,25 → Salon 1968)	1

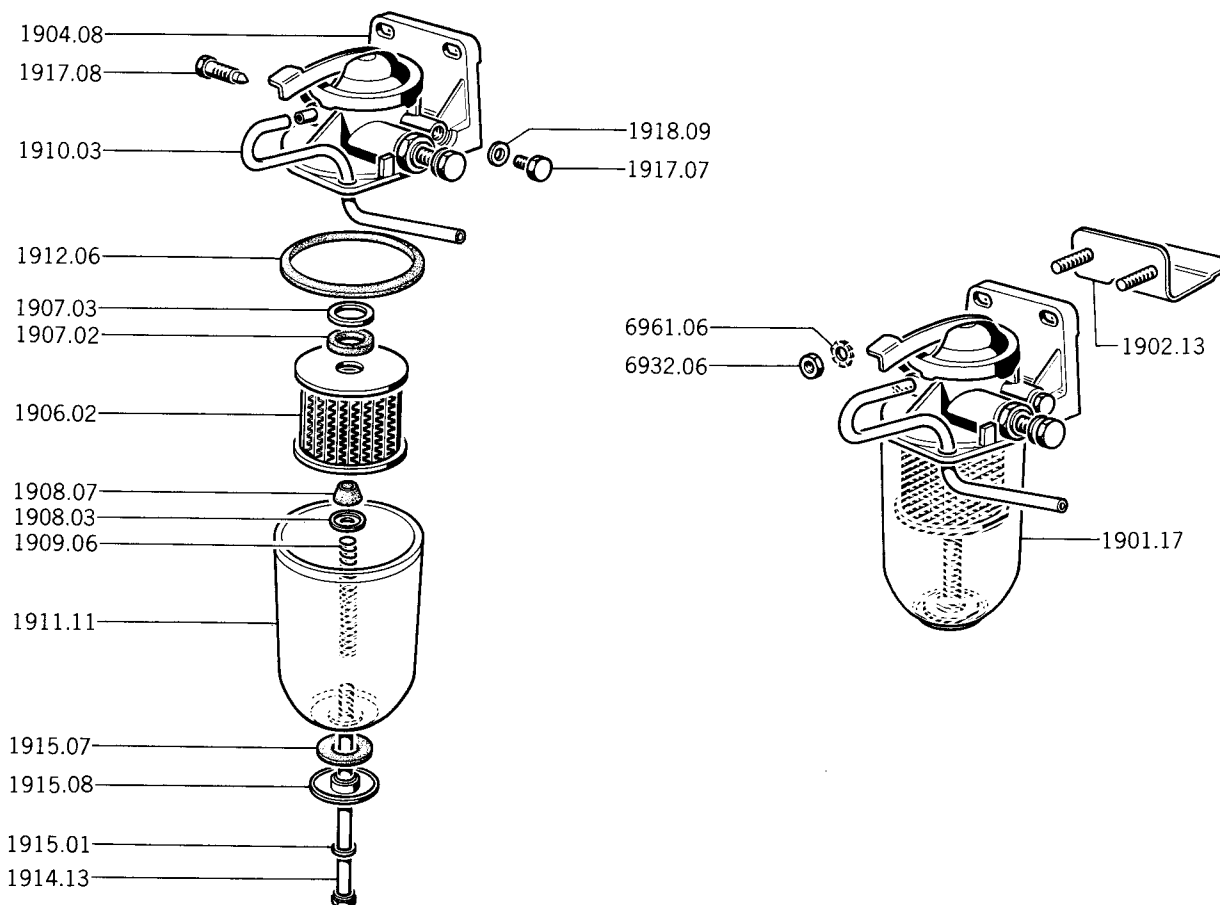

1901.17	FILTRE	1
1902.13	SUPPORT	1

1904.08	CHAPEAU, assemblé	1
1906.02	CARTOUCHE	1
1907.02	JOINT de 18 x 25 x 5, supérieur	1
1907.03	COUELLE de joint supérieur	1
1908.03	COUELLE de joint conique	1
1908.07	JOINT d'appui	1
1909.06	RESSORT d'appui	1
1910.03	RACCORD d'évacuation d'eau	1
1911.11	CUVE	1
1912.06	JOINT de cuve	1

1914.13	TIGE d'assemblage	1
1915.01	JOINT de 8 x 14 x 2 de vis d'assemblage	1
1915.07	JOINT de vis sur cuve	1
1915.08	COUELLE	1
1917.07	VIS de purge d'air	1
1917.08	VIS de purge d'eau	1
1918.09	JOINT de vis de purge d'air	1

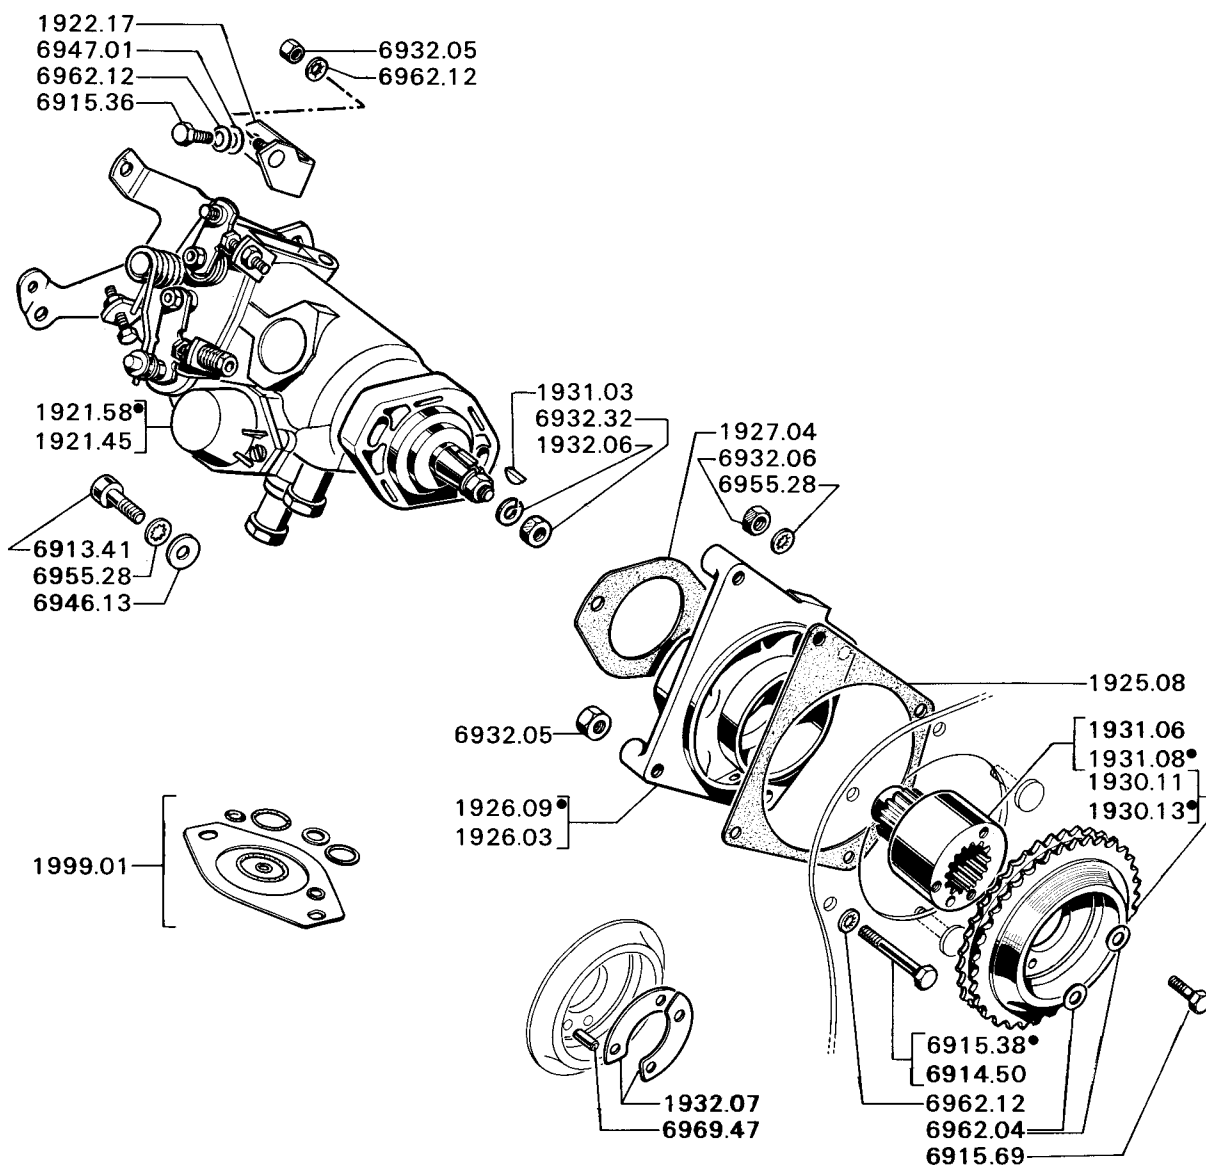

POMPE « Bosch » :

1921.45	XLD (BL - 128)	1
1921.58	XL4D (CL - 174)	1

1922.17	SUPPORT arrière assemblé	1
1925.08	JOINT de support	1

SUPPORT :

1926.03	→ 204BD:6.642.120	1
1926.09	→ 204BD:6.642.121 (monter 2 vis 6915.38 + 2 écrous 6932.05 → 204D:8.331.223; BD:7.973.599; U4D:7.884.040)	1

1927.04	JOINT papier, entre pompe et carter	1
---------	---	---

PIGNON 38 ▲▲▲ :


1930.11	XLD (monter 1 moyeu 1931.08 → 204BD:7.907.700)	1
1930.13	XL4D	1
1931.03	CLAVETTE disque	1

MOYEUX appariés :

1931.06	→ 204BD:6.642.120	1
1931.08	→ 204BD:6.642.121 (monter 1 pignon 1930.11 → 204BD:7.907.700)	1

1932.06	RONDELLE Grower de 12	1
1932.07	FREIN double de vis de fixation de pignon de commande	2

1999.01	POCHETTE de joints (extérieur)	1
---------	--------------------------------------	---

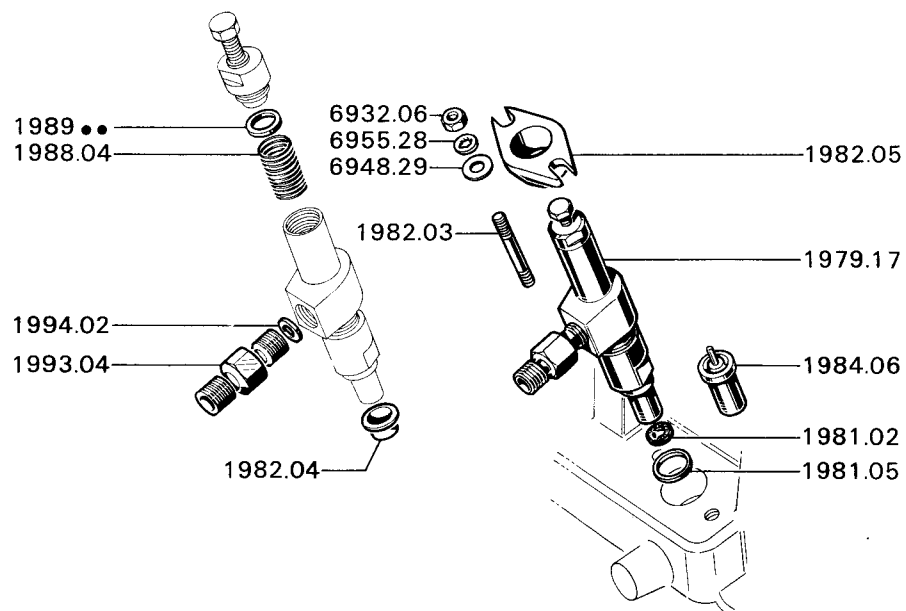

1979.17	PORTE-INJECTEUR avec injecteur	4
1981.02	RONDELLE-JOINT ondulée de 7,2 x 13,6 x 0,4	4
1981.05	JOINT cuivre de 15,6 x 21,2 x 2,2 de porte porte-injecteur	4
1982.05	BRIDE de fixation de porte-injecteur (monter 2 rondelles 6948.29 → 204BD:7.909.105).....	4
1982.03	GOUJON de 8 x 16 x 63 de fixation de porte-injecteur	8
1982.04	PROTEGE-INJECTEUR Ø 17,5	4
1984.06	INJECTEUR	4
1988.04	RESSORT de porte-injecteur	4

RONDELLE acier de 6,7 x 13,5 de réglage de
porte-injecteur :


Epaisseur mm.	Numéro	Epaisseur mm.	Numéro
1	1989.06	1,50	1989.16
1,05	1989.07	1,55	1989.17
1,10	1989.08	1,60	1989.18
1,15	1989.09	1,65	1989.19
1,20	1989.10	1,70	1989.20
1,25	1989.11	1,75	1989.21
1,30	1989.12	1,80	1989.22
1,35	1989.13	1,85	1989.23
1,40	1989.14	1,90	1989.24
1,45	1989.15	1,95	1989.25

1993.04	RACCORD d'arrivée de gas-oil au porte-injecteur..	4
1994.02	JOINT acier de 6,5 x 12 x 1	4

2_{1/2} - EMBRAYAGE - BOITE-PONT, CHANGEMENT de VITESSES

20/ A	119	EMBRAYAGE, FRICTION	Ferodo 180 DP
20/ B	121	EMBRAYAGE, FRICTION	Ferodo 200 DEP
20/ C	123	EMBRAYAGE, FRICTION	Luk T190
20/ D	125	EMBRAYAGE, FRICTION	Verto - Luk
20/ E	127	PIGNON MOTEUR	
20/ F	128	PIGNON MOTEUR, suite	
20/ G	129	PIGNON MOTEUR, suite	
20/ H	130	CYLINDRE RECEPTEUR	
20/ I	131	CYLINDRE RECEPTEUR, suite	
20/ J	132	EMETTEUR	
21/ A	133	CARTER	
21/ B	134	FOURCHETTE	
21/ C	135	CARTER, FOURCHETTE, suite	
21/ C1	136	CARTER, FOURCHETTE, suite	
21/ D	137	PEDALE	
21/ E	138	PEDALE, suite	
22/ A	139	BOITE-PONT, ENSEMBLE	
22/ B	140	BOITE-PONT, ENSEMBLE, suite	
22/ C	141	NECESSAIRE de REPARATION	
22/ D	142	CARTER	Essence
22/ E	143	CARTER, suite	Essence
22/ F	144	CARTER	Diesel

23/ A	145	ARBRE d'ENTREE, ARBRE PRIMAIRE et BALADEUR, MARCHE ARRIERE	Boîte 1er modèle
23/ B	146	ARBRE d'ENTREE, ARBRE PRIMAIRE et BALADEUR, MARCHE ARRIERE	Boîte BB6
23/ C	147	ARBRE SECONDAIRE 1ère, 2ème VITESSE	Boîte 1er modèle
23/ D	148	ARBRE SECONDAIRE 1ère, 2ème VITESSE	Boîte BB6
23/ E	149	ARBRE SECONDAIRE 3ème, 4ème VITESSE	Boîte 1er modèle
23/ F	150	ARBRE SECONDAIRE 3ème, 4ème VITESSE	Boîte BB6
24/ A	151	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au VOLANT	
24/ B	152	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au VOLANT, suite	
24/ C	153	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au VOLANT, suite	
24/ D	154	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au PLANCHER 	
24/ E	155	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au PLANCHER, suite	
24/ F	156	LEVIER de COMMANDE des VITESSES au PLANCHER, suite	
24/ G	157	BIELLETES de COMMANDE	Boîte 1er modèle
24/ H	158	BIELLETES de COMMANDE	Boîte BB6
25/ A	159	COUVERCLE	Boîte 1er modèle
25/ B	160	COUVERCLE	Boîte BB6
25/ C	161	COUVERCLE 	
25/ D	162	FOURCHETTES	Boîte 1er modèle
25/ E	163	FOURCHETTES	Boîte BB6
26/ A	164	COMMANDE de COMPTEUR	

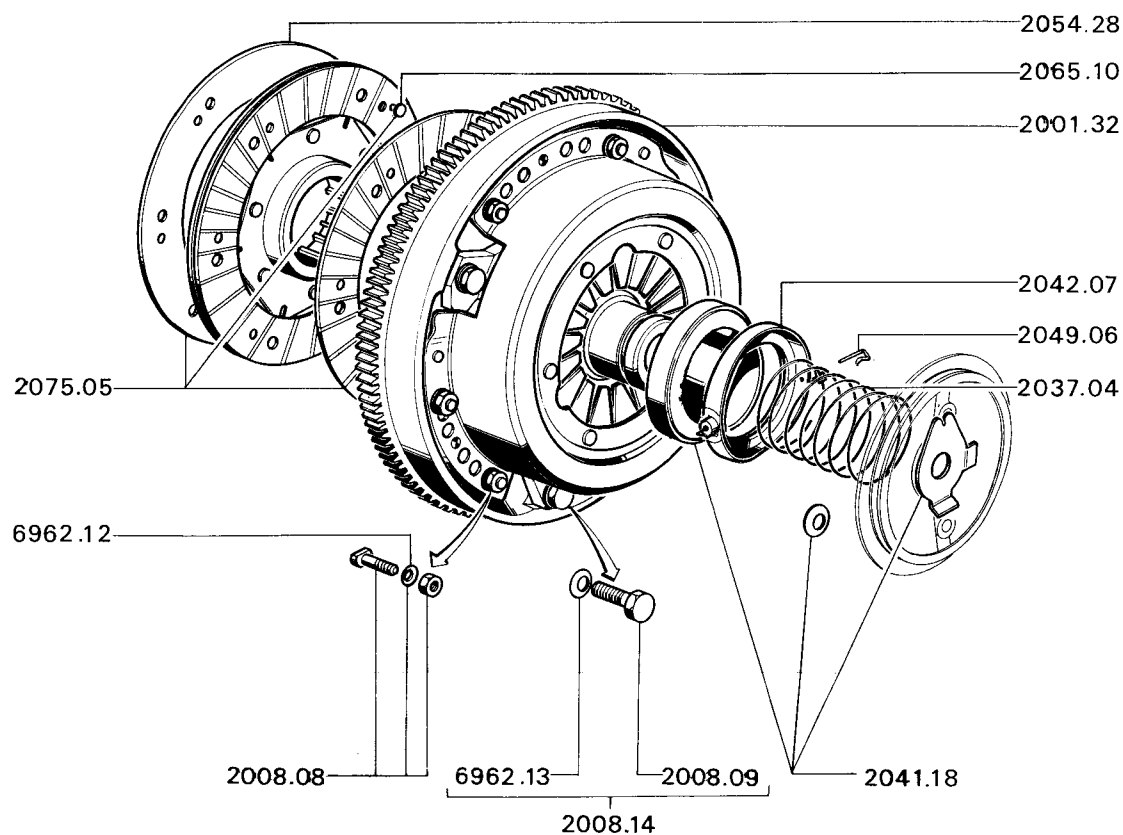

→ 204:6.063.800,6.235.000,B:6.632.000
et 6.655.400

2001.32 EMBRAYAGE complet avec retour de la pièce usagée 1

2008.08 BOULON de 7 x 26 pas 1,00 6

2008.09 VIS de 8 x 1,25 - 30 3

2008.14 JEU de pièces de fixation de plateau fixe 1

2037.04 RESSORT 1

2041.18 BUTEE à billes, sans crampons 1


2042.07 FLASQUE avec crampons 1

2049.06 CRAMPON 2

2054.28 FRICTION complète 1

2065.10 RIVET de 4 x 5,3 12

2075.05 *POCHETTE* de 2 garnitures, 12 rivets et
9 rondelles « Onduflex » 1

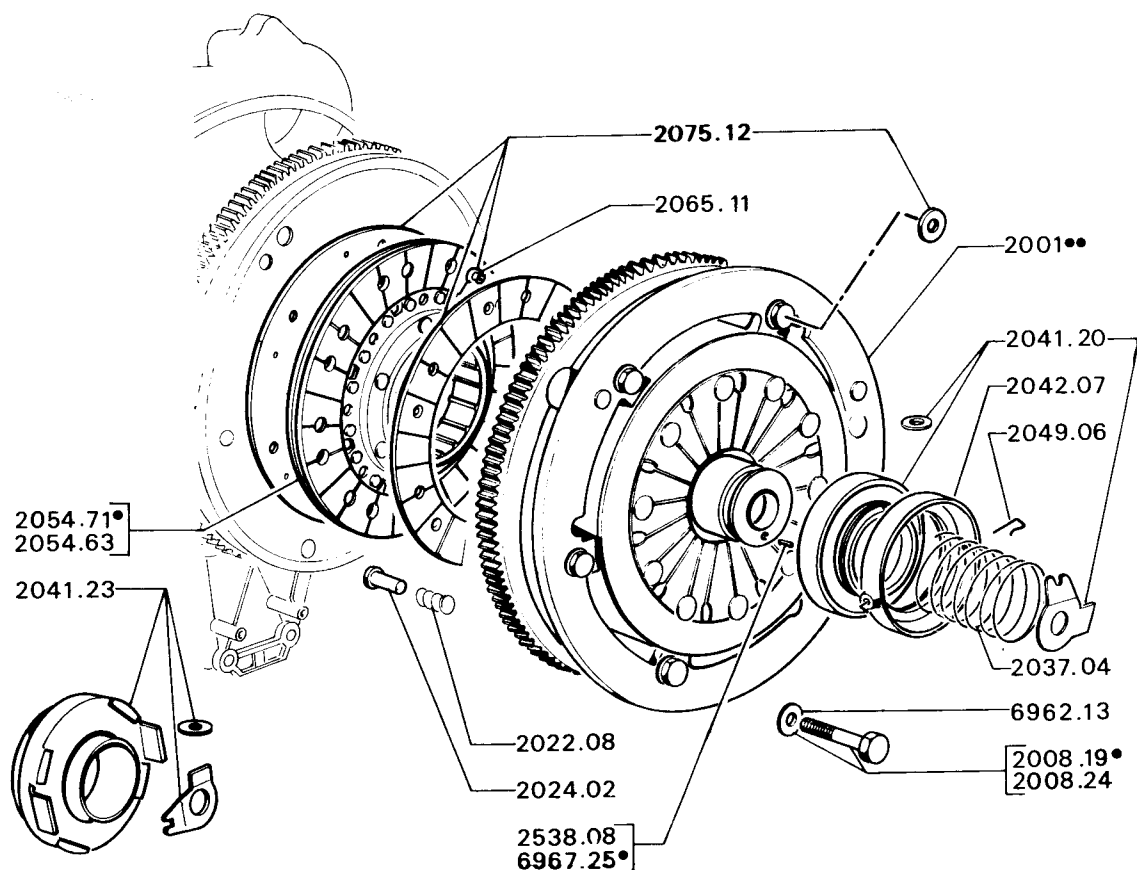

10/75 204 20 C

→ 6.064.361; GL:6.259.251; B:6.669.173; C:6.400.942;
6.500.301

→ GL:9.243.879; B:7.672.356; U4:6.521.653

EMBRAYAGE complet avec retour de la pièce
usagée :

2001.51	→ GL:9.088.743; B:7.611.589; U4:6.513.388; et toutes C	1
2001.40	→ GL:9.088.744; B:7.611.590; U4:6.513.389	
	→ GL:9.243.879; B:7.672.356; U4:6.521.653	1
2001.45	→ GL:9.243.880; B:7.672.357; U4:6.521.654	1

VIS avec rondelle de fixation de couvercle :

2008.19	8 x 50	6
2008.24	8 x 25	6

2024.02	PLOT Ø 8 de centrage de plateau de pression	3
2022.08	RESSORT de rappel de plateau de pression	3

2037.04	RESSORT d'appui → 6.069.883, 8.648.439; B:6.748.128; C:6.415.065, 6.475.911; U4:6.501.936 → GL:9.074.422; B:7.606.379; U4:6.512.888 et toutes L et C	1
---------	---	---

2041.20	BUTEE à billes sans crampons, monter 1 tige de poussée 2096.05 → 6.064.588, 6.269.443; B:6.674.482, C:6.402.684, 6.450.716, U4:6.500.531 → GL:9.074.422; B:7.606.379; U4:6.512.888 et toutes L et C	1
---------	---	---

2042.07	FLASQUE avec crampons → GL:9.074.422; B:7.606.379; U4:6.512.888 et toutes L et C	1
---------	---	---

2049.06	CRAMPON → GL:9.074.422; B:7.606.379; U4:6.512.888 et toutes L et C	2
---------	---	---

2041.23	BUTEE à billes avec plaque tôle d'appui → GL:9.074.423; B:7.606.380; U4:6.512.889	1
---------	--	---


FRICTION complète :

2054.63	→ GL:9.243.879; B:7.672.356; U4:6.521.653	1
2054.71	→ GL:9.243.880; B:7.672.357; U4:6.521.654	1

2065.11	RIVET de 5 x 5	16
---------	----------------	----

2538.08	BILLE Ø 6 sur moyeu → 6.066.229; GL:6.321.230 B:6.696.575; C:6.408.646, 6.458.122	1
---------	--	---

2075.12	POCHETTE de 2 garnitures, 18 rivets et 6 rondelles Onduflex	1
---------	--	---

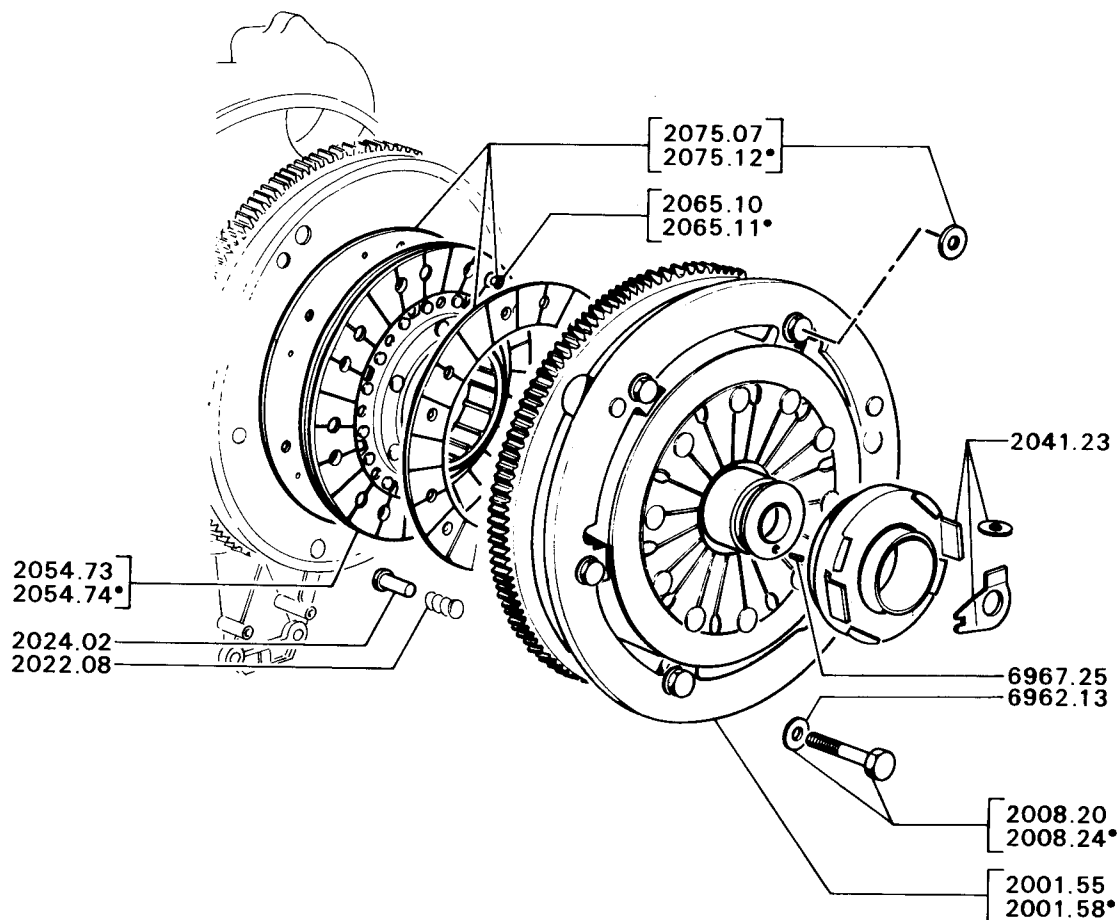

10/75 204 20 D

→ GL:9.263.601; D:8.347.489; B:7.683.501; BD:7.993.419
U4:6.523.701; U4D:7.890.017

A - Verto A
B - Luk B

EMBRAYAGE complet avec retour de la pièce
usagée :

2001.55		1
2001.58		1

VIS avec rondelle de fixation de couvercle :

2008.20	8 x 20	6
2008.24	8 x 25	6

2024.02	PLOT Ø 8 de centrage	3
2022.08	RESSORT de rappel	3

2041.23	BUTEE à billes	1 1
---------	----------------------	-----

FRICTION complète :


2054.73	Essence	1
2054.74	Diesel	1

RIVET de :

2065.10	4 x 5,3	12
2065.11	5 x 5	16

POCHETTE de 2 garnitures :

2075.07	13 rivets et 6 rondelles	1
2075.12	18 rivets et 6 rondelles	1

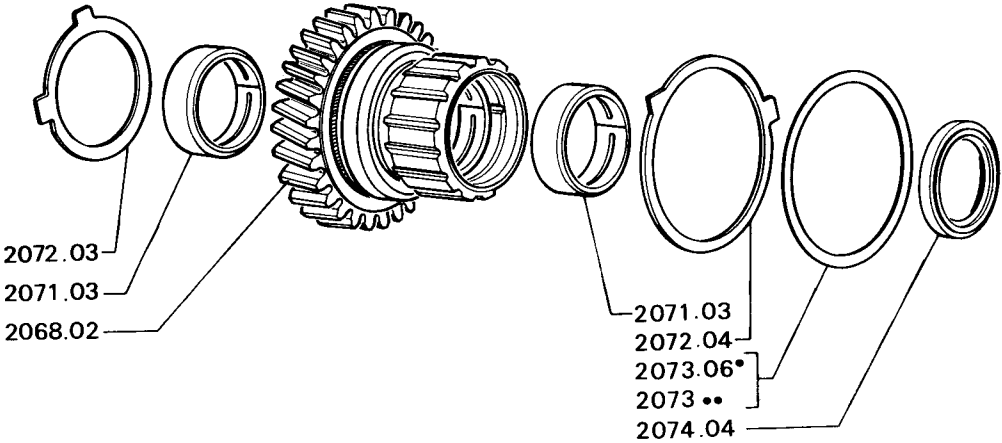

Embrayage Férodo 180 DP

→ 6.063.800, 6.235.000, 6.655.400

2068.02 PIGNON moteur 32 ▲▲ , livré sans joint d'étanchéité 1

2071.03 BAGUE de 36,7 x 40,1 x 14 2


FLASQUE :

côté moteur	côté embrayage	
2072.03	2072.04	... 1

CALE Ø 62 x 74 :

épaisseur	0,07 2073.06	0,15 2073.02	0,20 2073.03	...
épaisseur	0,25 2073.04	0,50 2073.05		...

2074.04 JOINT d'étanchéité 37 x 47 x 5,5 1

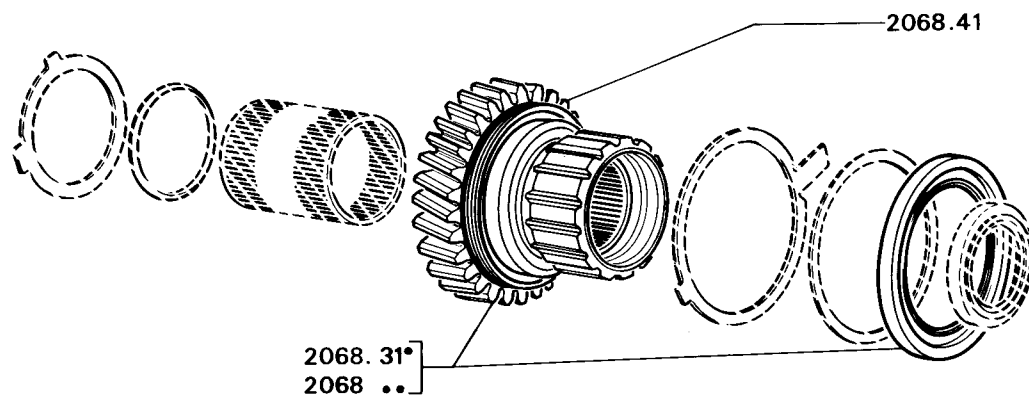

PIGNON moteur 32 ▲ avec joint :

Essence

2068.27	→ GL:9.080.284; B:7.608.781; U4:6.513.104 et toutes C et L	... 1
2068.24	→ GL:9.080.285; B:7.608.782; U4:6.513.105 → GL:9.208.382; B:7.655.694; U4:6.519.659	... 1
2068.27	→ GL:9.208.383; B:7.655.695; U4:6.519.660 → GL:9.234.149; B:7.668.042; U4:6.521.277	... 1
2068.31	→ GL:9.234.150; B:7.668.043; U4:6.521.278 → GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700	... 1

Diesel


2068.35	→ BD:7.943.951 voir a	
2068.25	→ BD:7.943.952 et toutes U4D → BD:7.969.269; U4D:7.883.152	... 1
2068.35	→ BD:7.969.270; U4D:7.883.153 et toutes D → D :8.347.488; BD:7.993.418; U4D:7.890.016	

PIGNON moteur 32 ▲ sans joint :

2068.41	→ GL:9.263.601; D:8.347.489; B : 7.683.501; BD:7.993.419; U4:6.523.701; U4D:7.890.017	... 1
---------	---	-------

10/75 204 20 F

a) Monter 1 arbre 2301.29 et 1 bague 6948.03 → BD:6.632.701
→ 6.636.449

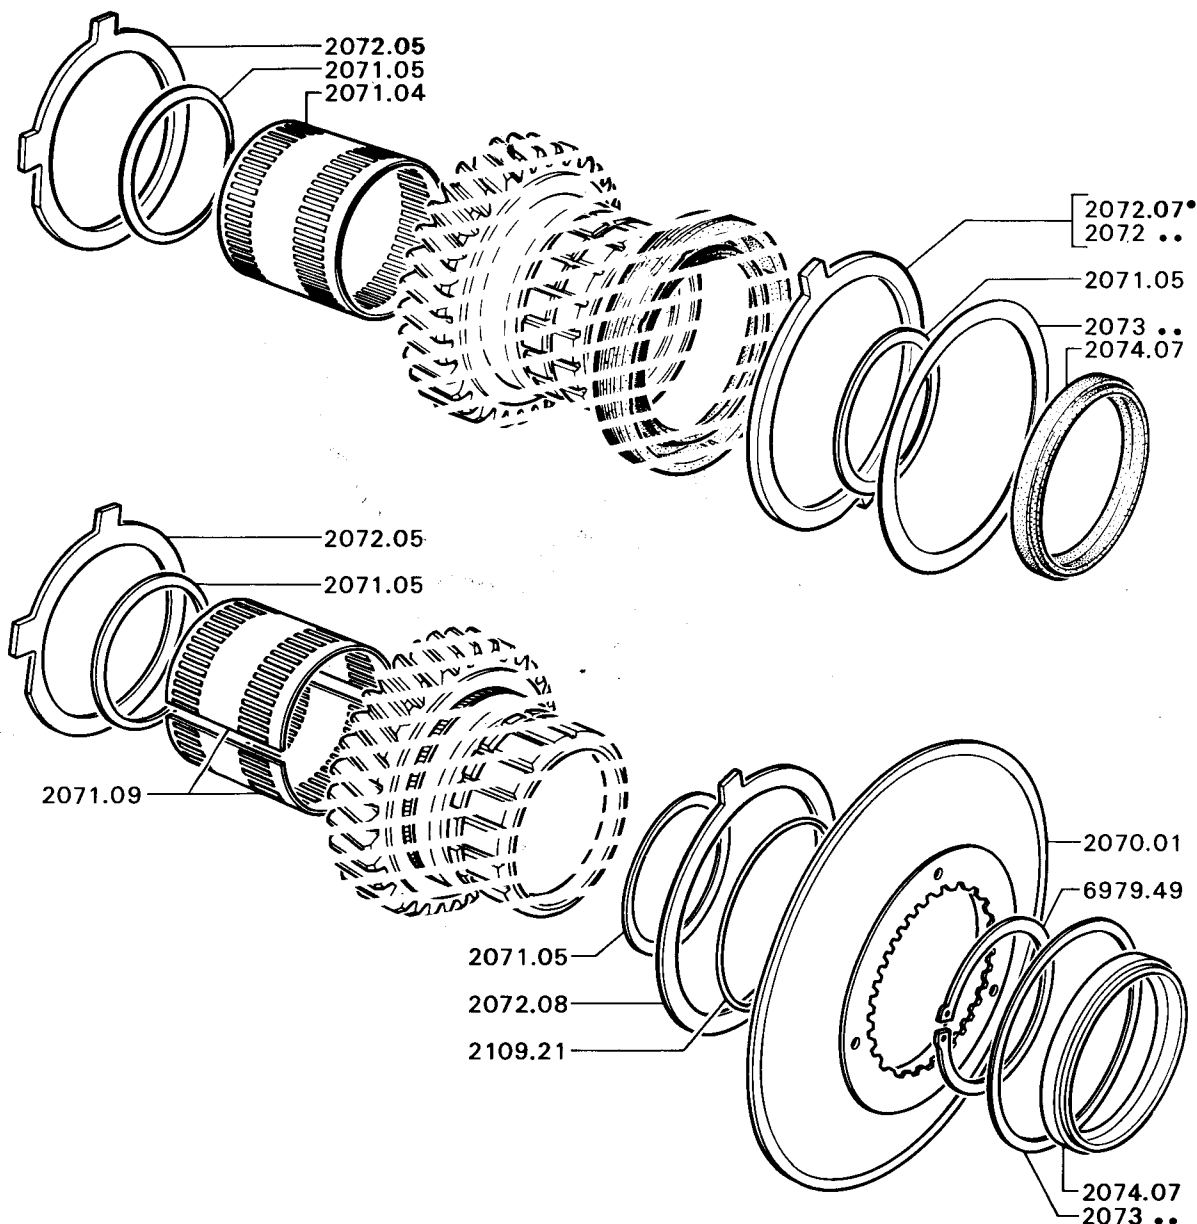

CAGE à aiguilles :

2071.04	43 x 46 x 51,2 → GL:9.263.600; D:8.347.488; B:7.683.500; BD:7.993.418; U4:6.523.700; U4D:7.890.016	1
2071.09	42 x 46 x 51,2 → GL:9.263.601; D:8.347.489; B:7.683.501; BD:7.993.419; U4:6.523.701; U4D:7.890.017	1


2071.05	SEGMENT d'arrêt de cage	2
---------	-------------------------	---

FLASQUES :

2072.05		...	1
2072.06	→ GL:9.080.284; B:7.608.781; BD:7.943.951; U4:6.513.104	...	1
2072.07	→ GL:9.080.285; B:7.608.782; BD:7.943.952; U4:6.513.105 et toutes XL4D → GL:9.208.382; B:7.655.694; BD:7.969.269; U4:6.519.659; U4D:7.883.152	...	1
2072.06	→ GL:9.208.383; B:7.655.696; BD:7.969.271; U4:6.519.660; U4D:7.883.154 et toutes D → GL:9.244.190; D:8.336.494; B:7.672.460; BD:7.981.546; U4:6.521.660; U4D:7.886.435	...	1
2072.08	→ GL:9.244.191; D:8.336.495; B:7.672.461; BD:7.981.547; U4:6.521.661; U4D:7.886.436	...	1

Epaisseur	0,07	0,15	0,20	0,25	
Cale n°	2073.07	2073.08	2073.09	2073.10	...


2070.01	DEFLECTEUR → GL:9.263.601; D:8.347.489; B:7.683.501; BD:7.993.419; U4:6.523.701; U4D:7.890.017	1
2075.07	JOINT d'étanchéité de 40 x 49,6 x 7,3	1
2109.21	JOINT torique de 53 x 58,2 x 2,6	1

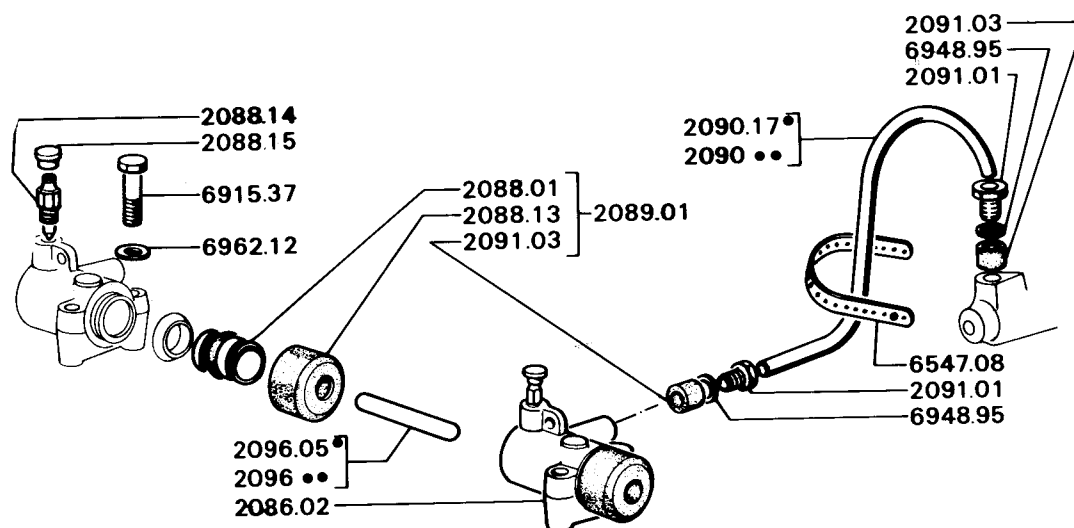

10/75 204 20H

→ GL:9.074.422; B:7.606.379; U4:6.512.888
et toutes L, C, Diesel XLD

2086.02	CYLINDRE Ø 27	1
2088.01	PISTON complet	1
2088.13	CAPUCHON de cylindre récepteur	1
2088.14	VIS de purge	1
2088.15	CAPUCHON de vis de purge	1
2089.01	NECESSAIRE de réparation, normal	1
	TUBE nylon 4 x 7 → 6.069.417, 8.635.941; B:6.743.589; BD:6.633.331; C:6.414.643, 6.474.318; U4:6.501.832 :	
2090.02	FR non AS	1
2090.03	FR non AS	1
2090.04	avec embouts FR AS	1
2090.05	avec embouts FR AS	1
	TUBE nylon 4 x 7 → 6.069.418, 8.635.942; B:6.743.590; BD:6.633.332; C:6.414.644, 6.474.319; U4:6.501.833 → Salon 1969 :	
2090.11	avec embouts FR AS	1
2090.14	avec embouts FR AS	1
2090.15	FR non AS	1
2090.16	FR non AS	1
	TUBE nylon 4 x 7 :	
2090.17	, → Salon 1969	1
2090.18	, → Salon 1969	1
2091.01	VIS-RACCORD de 12 x 1,00 - 14,7	2
2091.03	BAGUE caoutchouc de 6,5 x 10,2 x 7,5	2
	TIGE de poussée :	
2096.02	→ 6.063.800, 6.235.000; B:6.632.000, 6.655.400 et toutes BD, U4D	1
2096.04	→ 6.063.801, 6.235.001; B:6.655.401; C:6.400.001, U4:6.500.001, 6.064.588, 6.269.443 6.674.482, 6.402.684, 6.450.716, 6.500.531	1
2096.05	→ 6.064.589, 6.269.444; B:6.674.483; C:6.402.685, 6.450.717; U4:6.500.532	1
6547.08	BRIDE de maintien , → Salon 1969	1

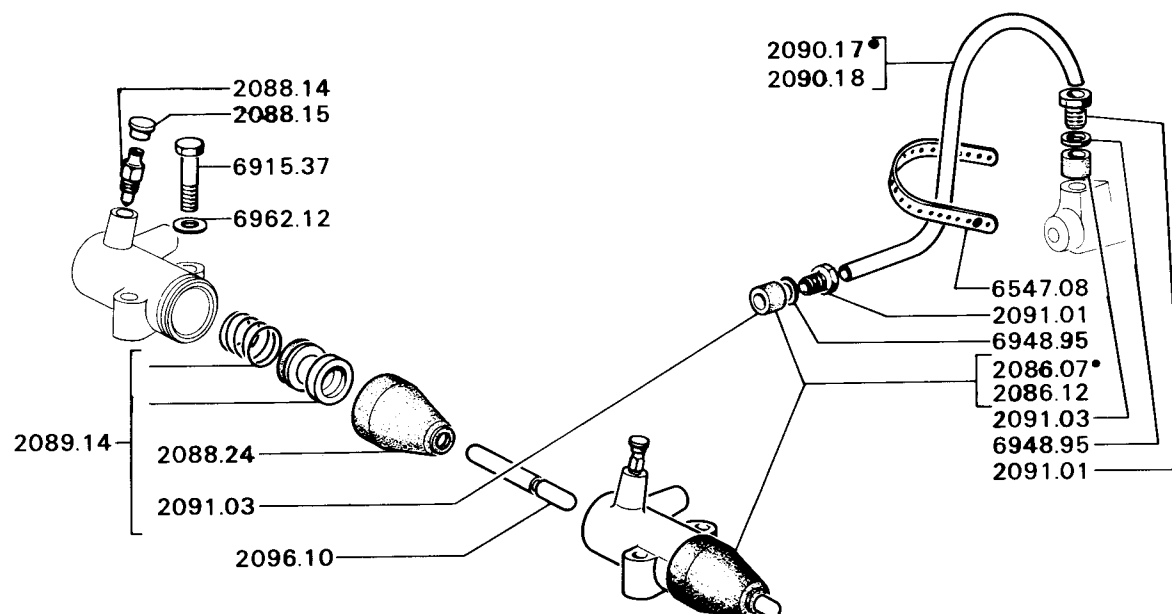

A - ➔ GL:9.074.423; B:7.606.380; U4:6.512.889
 ➔ GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700; et toutes
 Diesel XL4D A
 B - ➔ GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701 B

CYLINDRE Ø 30 :

2086.07 1
 2086.12 1

2088.14 VIS de purge 1 1
 2088.15 CAPUCHON de vis de purge 1 1
 2088.24 CAPUCHON de cylindre récepteur 1 1

2089.14 NECESSAIRE de réparation, normal 1 1

TUBE nylon de 4x7 :

2090.17 1 1
 2090.18 1 1


2091.01 VIS-RACCORD de 12 x 1,00 - 14,7 2 2

2091.03 BAGUE caoutchouc de 6,5 x 10,2 x 7,5 2 2

2096.10 TIGE de poussée 1 1


6547.08 BRIDE maintien de tube 1 1

10/75 204 20 I

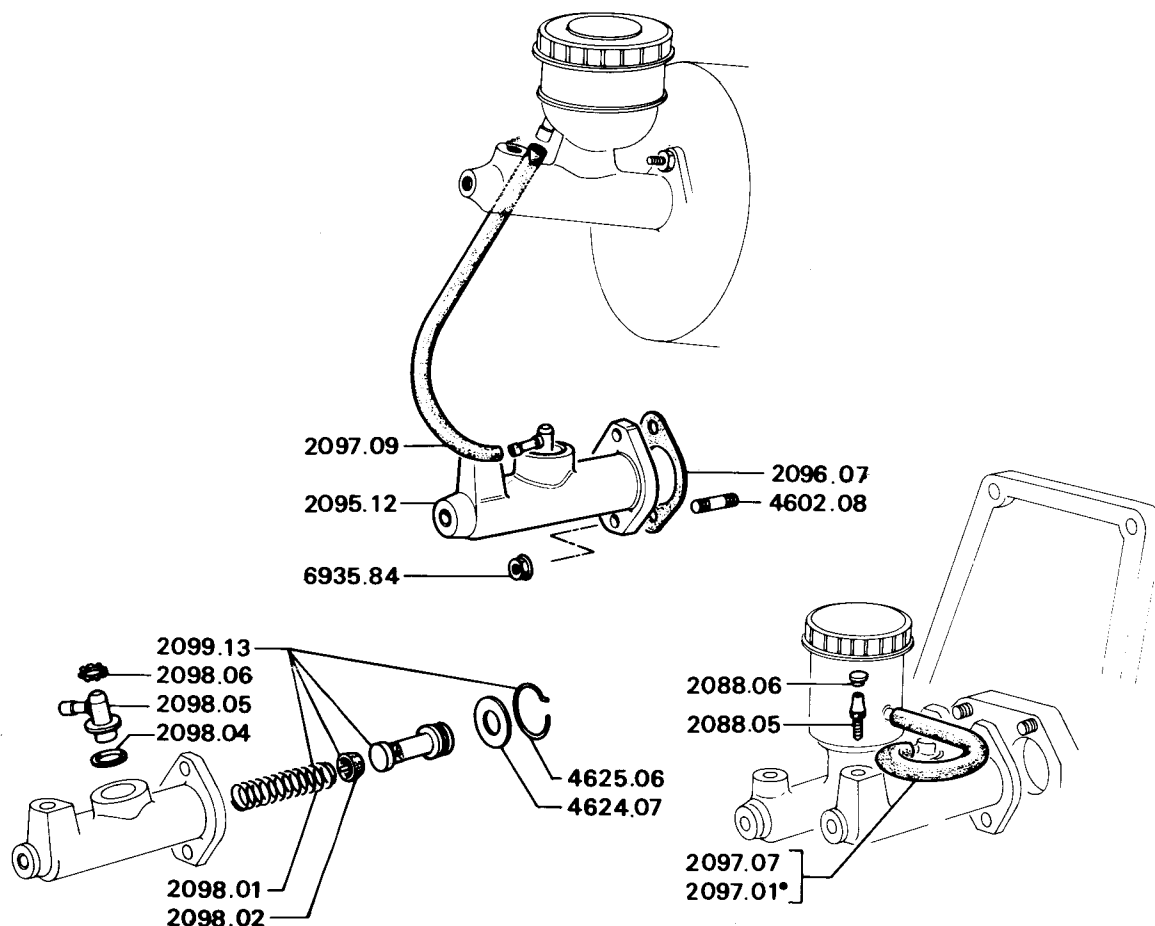

2088.05	VIS de purge → 6.069.417, 8.635.941; B:6.632.000; 6.743.589; BD:6.633.331; C:6.414.643, 6.474.318; U4:6.501.832	1
2088.06	CAPUCHON de vis de purge → 6.069.417, 8.635.941; B:6.632.000, 6.743.589; BD:6.633.331; C:6.414.643, 6.474.318; U4:6.501.382	1
2095.12	EMETTEUR, Voir a → 6.069.417; GL:8.635.941; B:6.743.589; BD:6.633.331; C:6.414.643; 6.474.318; U4:6.501.832	1
2096.07	JOINT papier d'émetteur de débrayage → 8.638.888; B:6.744.619; C:6.414.724, 6.474.693	1
RACCORD caoutchouc :		
2097.01	de 5 x 10 FR non AS → 6.069.417; B:6.632.000; BD:6.633.331; U4:6.501.832	1
2097.07	de 5 x 10 FR non AS → 6.069.418; BD:6.633.332; U4:6.501.833 → Salon 1969	1
2097.09	de 5 x 10, au mètre FR non AS → Salon 1969 et toutes FR AS	1x0,240
2098.01	RESSORT d'émetteur	1
2098.02	COUPELLE primaire	1
2098.04	JOINT caoutchouc	1
2098.05	RACCORD nylon	1
2098.06	ANNEAU cranté	1
2099.13	NECESSAIRE de réparation	1
4602.08	GOIJON 7 x 14 x 20	2
4624.07	RONDELLE de 14 x 24 x 2,5	1
4625.06	JONC	1

a) Monter 1 tuyau 2090.11 ou 2090.14 pour freins assistés selon côté de la direction ou 2090.15 ou 2090.16 pour freins non assistés selon côté de la direction

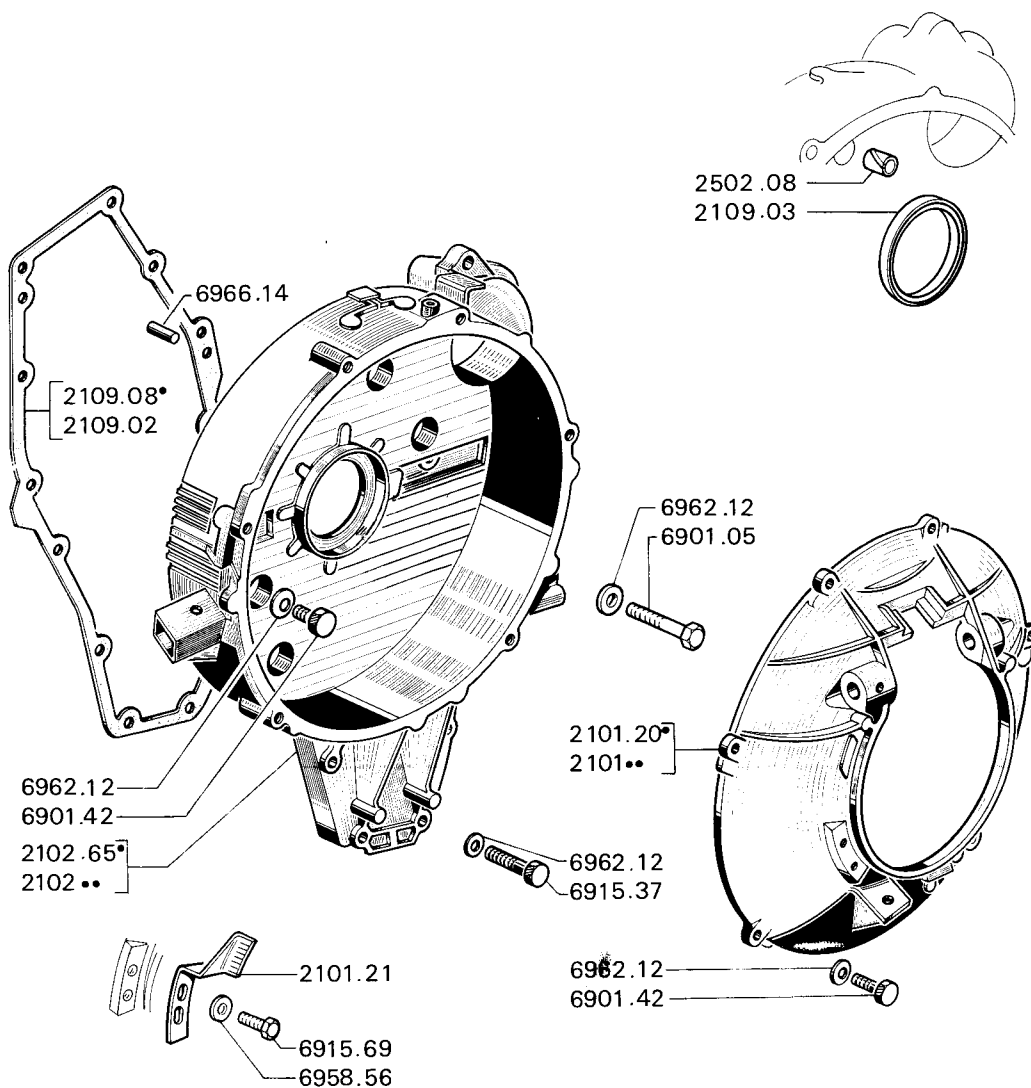

A → 204:6.063.800,6.235.000;B:6.632.000,6.655.400 . A
 B → 204:6.063.801,6.235.001;B:6.655.401;
 BD:6.632.001;C:6.400.001;U4:6.500.001
 → 6.069.313,8.632.421,6.742.295,6.634.087,
 6.414.527,6.473.901,6.501.805 B
 C → 204:6.069.314,8.632.422;B:6.742.296;
 BD:6.634.088;C:6.414.528,6.473.902;
 U4:6.501.806 → 204GL:9.074.422;B:7.606.379;
 U4:6.512.888 et toutes 204L, C et Diesel XLDC

COUVERCLE :

2101.16 1
 2101.17 1
 2101.20 1


2101.21 REPERE de calage → Salon 1970
 (sauf Diesel) 1
 2502.08 GOUPILLE élastique de 5x8x18 1 1

CARTER ◀ :

2102.53 1
 2102.54 → 204:6.071.924,8.703.200;B:6.770.600;
 BD:6.638.250;C:6.416.515,6.482.896;
 U4:6.502.726 (monter 1 vis 2103.05 et
 1 rondelle 6962.12 pour colonne «C») 1 1
 2102.65 → 204:6.071.925,8.703.201;B:6.770.601;
 BD:6.638.251;C:6.416.516,6.482.897;
 U4:6.502.727 → 204BD:7.943.951 1
 2102.82 → 204BD:7.943.952 1

JOINT d'étanchéité :

2109.02 → 204:6.071.924,8.703.200;B:6.632.000,
 6.770.600;BD:6.638.250;C:6.416.515,
 6.482.896;U4:6.502.726 1 1 1
 2109.03 de 58 x 72 x 9 1
 2109.08 → 204:6.071.925,8.703.201;B:6.770.601;
 BD:6.638.251;C:6.416.516,6.482.897;
 U4:6.502.727 1

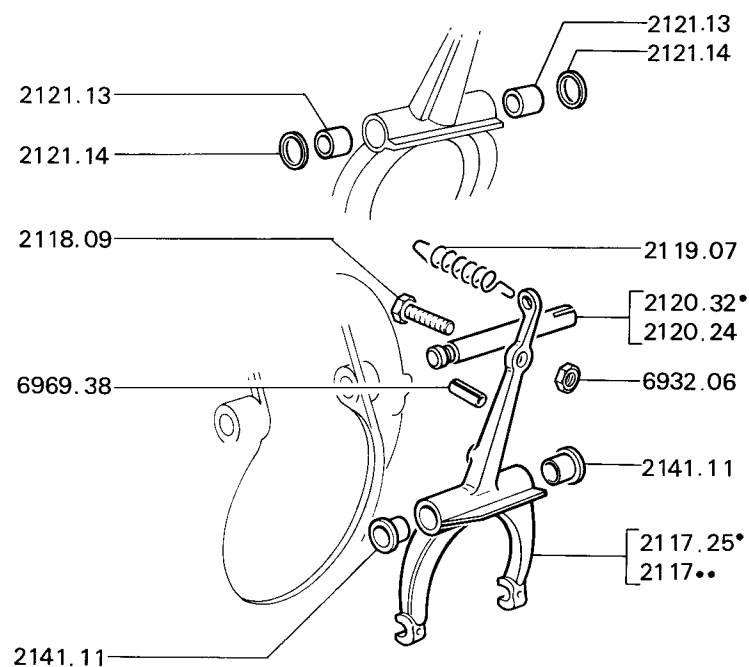

A —→ 204:6.063.800,6.235.000;B:6.632.000,6.655.400 . A
 B —→ 204:6.063.801,6.235.001;B:6.632.001;
 C:6.400.001;U4:6.500.001 —→ 6.069.313,
 8.632.421,6.742.295;6.634.087,6.414.527,
 6.473.901,6.501.805 B
 C —→ 204:6.069.314,8.632.422;B:6.742.296;
 BD:6.634.088;C:6.414.528,6.473.902;
 U4:6.501.806 —→ 204GL:9.074.422;
 B:7.606.379;U4:6.512.888 et toutes 204L, C
 et Diesel XLD C

FOURCHETTE avec douilles :

2117.13	Essence	1	1
2117.18	Diesel	1	
2117.25		1	

2118.09	VIS de réglage	1	1	1
---------	----------------------	---	---	---

2119.07	RESSORT	1	1	1
---------	---------------	---	---	---


AXE de :

2120.24	12 x 116	1	1
2120.32	14 x 116	1	


DOUILLE :

2121.13	12 x 15 x 16	2	2
2141.11	rilan de 14 x 16,2 x 15 (voir 45 A - 45 B)	2	

2121.14	RONDELLE nylon de 12,2 x 22 x 1,5	2	2
---------	---	---	---

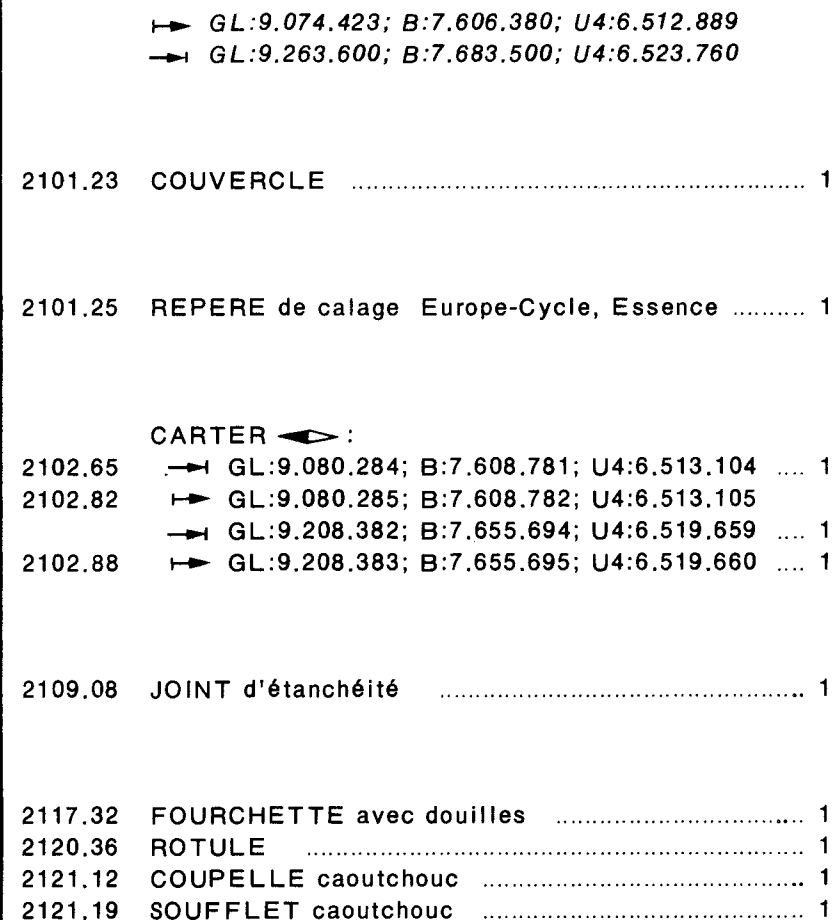

10/75 204 21 C

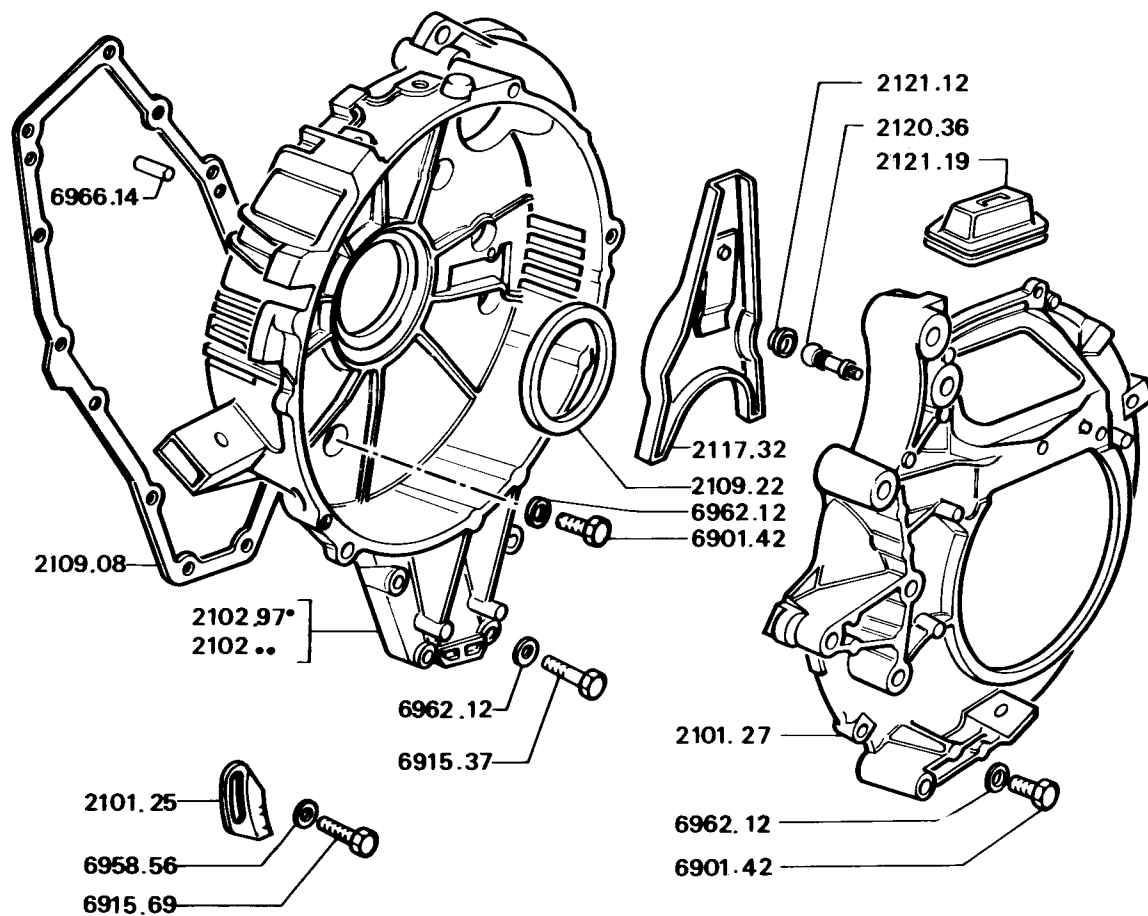

A - Diesel XL4D → D:8.347.488; BD:7.993.417;
U4D:7.890.016 A
B - Diesel XL4D et toutes Essence XK5 → GL:9.263.601;
D:8.347.489; B:7.683.501; BD:7.993.418;
U4:6.523.701; U4D:7.890.016 B

2101.27 COUVERCLE 1 1

2101.25 REPERE de calage Europe-Cycle, Essence 1 1

CARTER ◀ :

2102.81 → BD:7.969.269; U4D:7.883.152 1
2102.87 → BD:7.969.270; U4D:7.883.153 et toutes D 1
2102.97 1

2109.08 JOINT d'étanchéité 1 1


2109.22 JOINT de 60,5 x 78 x 9 sur carter ◀ 1

2117.32 FOURCHETTE avec douilles 1 1

2120.36 ROTULE 1 1

2121.12 COUPELLE caoutchouc 1 1

2121.19 SOUFFLET caoutchouc 1 1

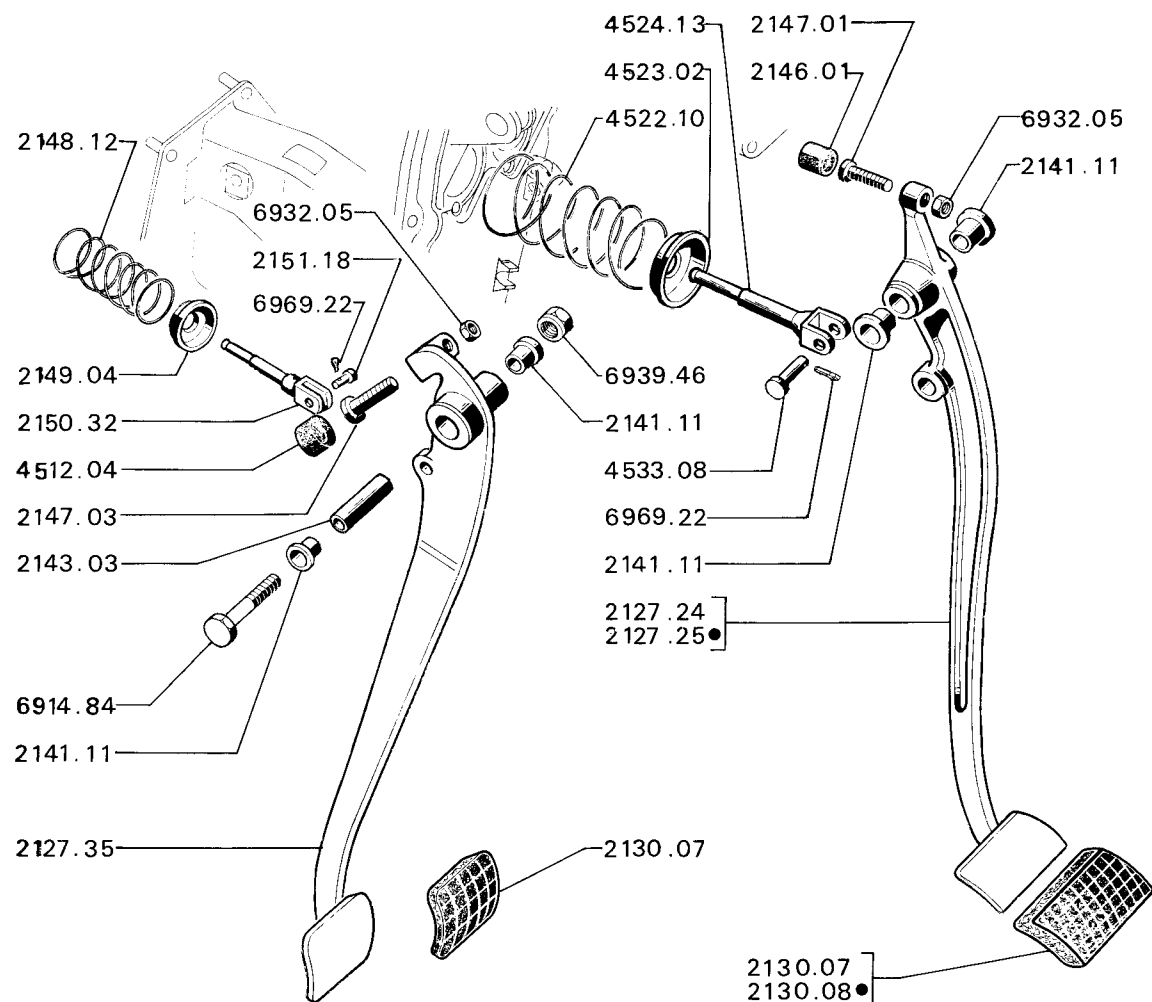

Freins non assistés

PEDALE avec douilles :

2127.24	→ 204:6.056.399; B:6.612.836	1
2127.25	→ 204:6.056.400; B:6.612.837; 204 U4; Diesel	1
2127.35	→ Salon 1969	1
2127.35	→ Salon 1969	1

COIFFE caoutchouc de :


2130.07	56,5 x 65 x 1,5 → 204:6.056.399, B:6.612.836 et tous types → Salon 1969 (Voir 45 A - 45 B)	1
2130.08	53,5 x 62 x 14,5 → 204:6.056.400; B:6.612.837; toutes freins assistés 204 U4; et Diesel → Salon 1969	1

2141.11	DOUILLE rilsan de 14 x 16,2 x 15 (Voir 45A - 45B)	2
2143.03	TUBE-ENTRETOISE de 10 x 14 x 45 → Salon 1969 (Voir 45 B)	1

2146.01	BUTOIR caoutchouc (Voir 45A - 79A - 86A)	→ Salon 1969	1
2147.01	VIS de 7 x 31 (Voir 45A)	→ Salon 1969	1
2147.03	VIS de 7 x 34 de réglage de butée (V.45B)	→ Salon 1969	1
2148.12	RESSORT de rappel	→ Salon 1969	1
2149.04	COUPELLE d'appui	→ Salon 1969	1
4512.04	BUTEE caoutchouc de pédale	→ Salon 1969	1

2150.32	TIGE de poussée (monter 1 joint 2096.07 → 204:8.638.887; B:6.632.000, 6.744.618; C:6.414.723; 6.474.692)	1
2151.18	AXE de 8 x 21 (FR non AS → Salon 1969) (Voir 45 B)	1

4522.10	RESSORT	→ Salon 1969	1
4523.02	COUPELLE	→ Salon 1969	1
4524.13	TIGE de poussée	→ Salon 1969	1
4533.08	AXE de 8 x 25	→ Salon 1969	1

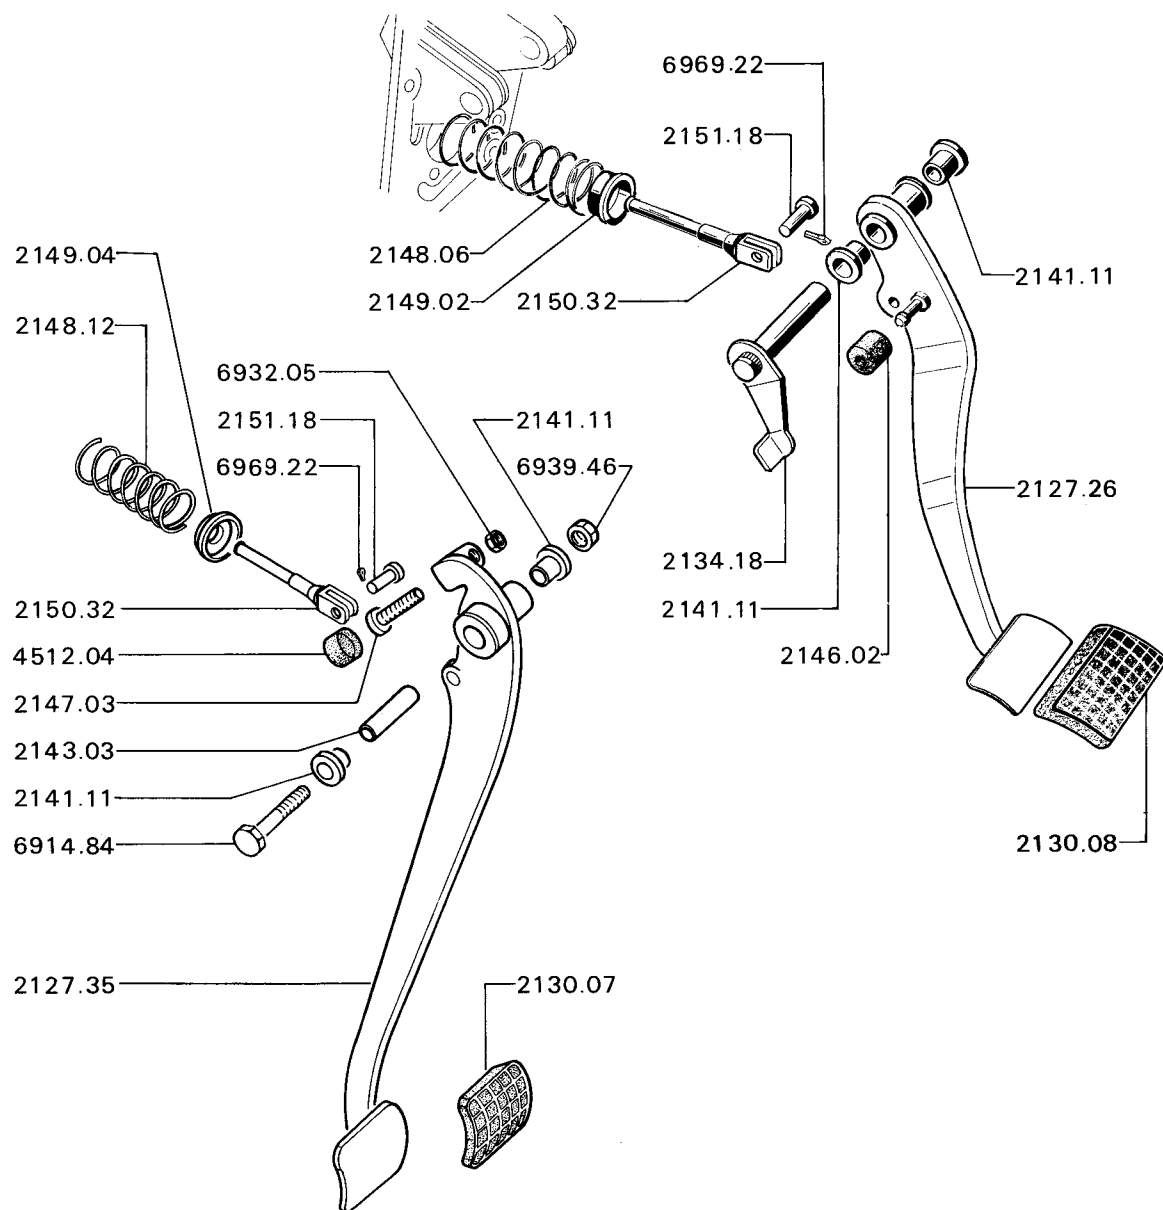

Freins assistés

PEDALE avec douilles :

2127.26	→ Salon 1969.	1
2127.35	→ Salon 1969.	1

COIFFE caoutchouc de :


2130.07	56,5 x 65 x 15 → 204:6.056.399;B:6.612.836 et tous types → Salon 1969 (Voir 45 A - 45 B)	1
2130.08	53,5 x 62 x 14,5 → Salon 1969.	1

2134.18	AXE de 14 x 78, avec butée → Salon 1969.	1
2141.11	DOUILLE rilsan de 14 x 16,2 x 15 (Voir 45 A - 45 B)	2
2143.03	TUBE-ENTRETOISE de 10 x 14 x 45 → Salon 1969 (Voir 45 B).	1

2146.02	BUTEE caoutchouc de 5,9 x 17 x 16.	→ Salon 1969	1
2148.06	RESSORT de rappel	→ Salon 1969	1
2149.02	COUPELLE d'appui	→ Salon 1969	1
2147.03	VIS de 7 x 34 de réglage de butée (Voir 45 B)	→ Salon 1969	1
2148.12	RESSORT de rappel	→ Salon 1969	1
2149.04	COUPELLE d'appui	→ Salon 1969	1
4512.04	BUTEE caoutchouc de pédale	→ Salon 1969	1

2150.32	TIGE de poussée (monter 1 joint 2096.07 → 204:8.638.887, B:6.632.000, 6.744.618; C:6.414.723, 6.474.692)	1
---------	--	---

2151.18	AXE de 8 x 21 (FR non AS → Salon 1969) (Voir 45 B).	1
---------	---	---

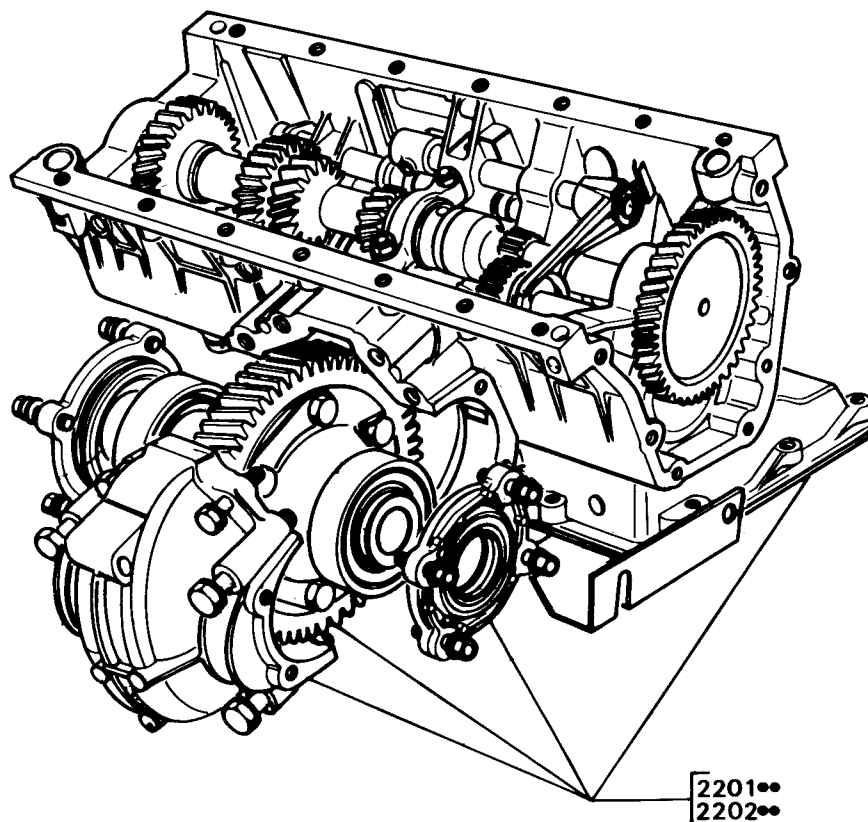

→ GL:9.259.265; D:8.345.812; B:7.680.926;
BD:7.991.783; U4:6.523.155; U4D:7.889.612

BOITE-PONT :

- Essence

- 2202.13 Neuf Voir a → Salon 1968 1
2202.32 Echange-Vente, sans couvercle Voir d + a
→ Salon 1968 1

BOITE-PONT → Salon 1968 → 6.071.924;
GL:8.703.200; C:6.416.515, 6.482.896;
B:6.770.600; U4:6.502.726 :

- Essence

- 2202.13 Neuf 1
2202.77 Echange-Vente sans couvercle 1

BOITE-PONT → 6.071.925; GL:8.703.201;
C:6.416.516, 6.482.897; B:6.770.601;
U4:6.502.727 Voir c → 6.110.501; GL:9.049.032
B:7.597.889; U4:6.512.040 → GL:9.224.059
B:7.663.146 et toutes :

- Essence

- 2201.43 Neuf Voir b + e 1
2202.79 Echange-Vente sans couvercle 1

BOITE-PONT :

- Essence

- 2201.43 Neuf → GL:9.224.060; B:7.669.147
double barre 1
2201.44 Echange-Vente, sans couvercle
→ GL:9.224.060; B:7.669.147 double
barre 1

- Diesel

- Echange-Vente sans couvercle
2201.01 → BD:6.638.250 1
2201.03 → BD:6.638.251 1

a) Monter 1 pignon 2648.77, 48 ▲▲▲ → 6.064.197, 6.247.894 .


b) Pour ⤿ monter 1 couvercle 2501.66, 1 biellette 2454.36
1 rotule 2520.06, 1 rondelle 6947.22, 1 rondelle 6947.11,
1 rondelle 6958.56; 1 écrou 6932.04 → GL:9.143.039;
B:7.629.799; U4:6.516.212.

c) Monter 1 couvercle 2501.61 → Salon 1969; de plus: monter
1 biellette 2444.46 et pour ⤿ 1 couvercle 2501.66, 1 biel-
lette 2454.36, 1 rotule 2520.06, 1 rondelle 6947.22, 1 rondelle
6947.11, 1 rondelle 6958.56, 1 écrou 6932.04 → 6.075.883;
GL:8.772.947; Cabriolet : 6.418.918; Coupé : 6.489.189;
B:6.799.790; U4:6.503.843.

d) Pour les véhicules équipés de transmission 1er modèle sans
méplats de lubrification, monter 2 transmissions nouvelles
avec méplats.

e) Pour ⤿ monter 1 couvercle 2501.66 → GL:9.143.040 ;
B:7.629.800; U4:6.516.213.


22A

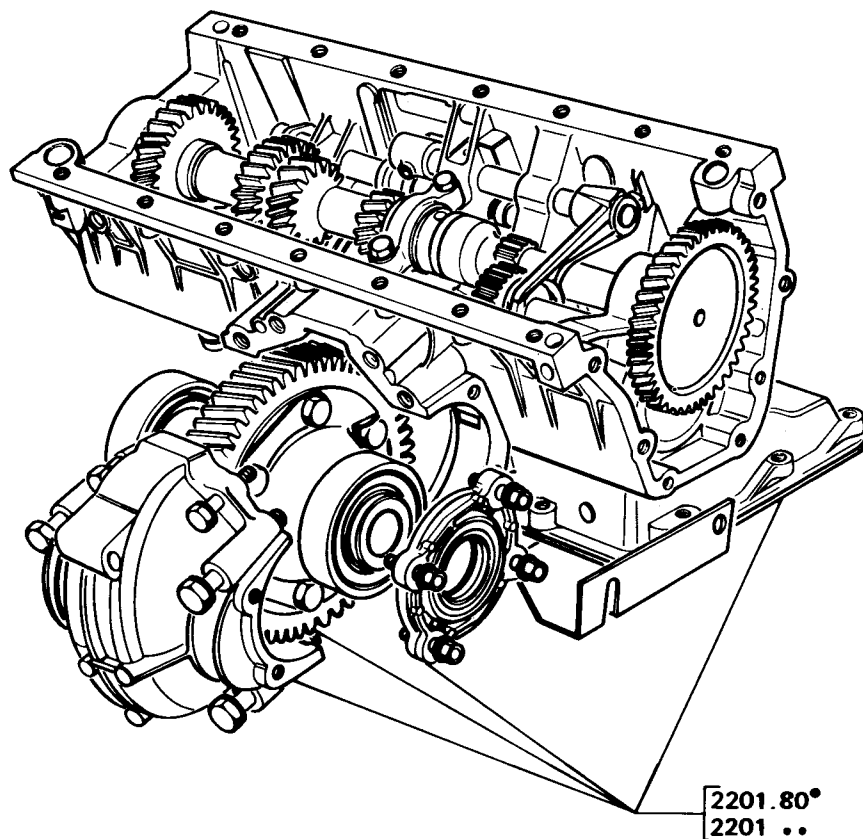

→ GL:9.259.266; D:8.345.813; B:7.680.927;
BD:7.991.784; U4:6.523.156; U4D:7.889.612

BOITE-PONT :

	- Essence	
2201.80	neuf	1
2201.84	Echange-Vente, sans couvercle, 	1
	- Diesel	
2201.83	Echange-Vente, sans couvercle	1

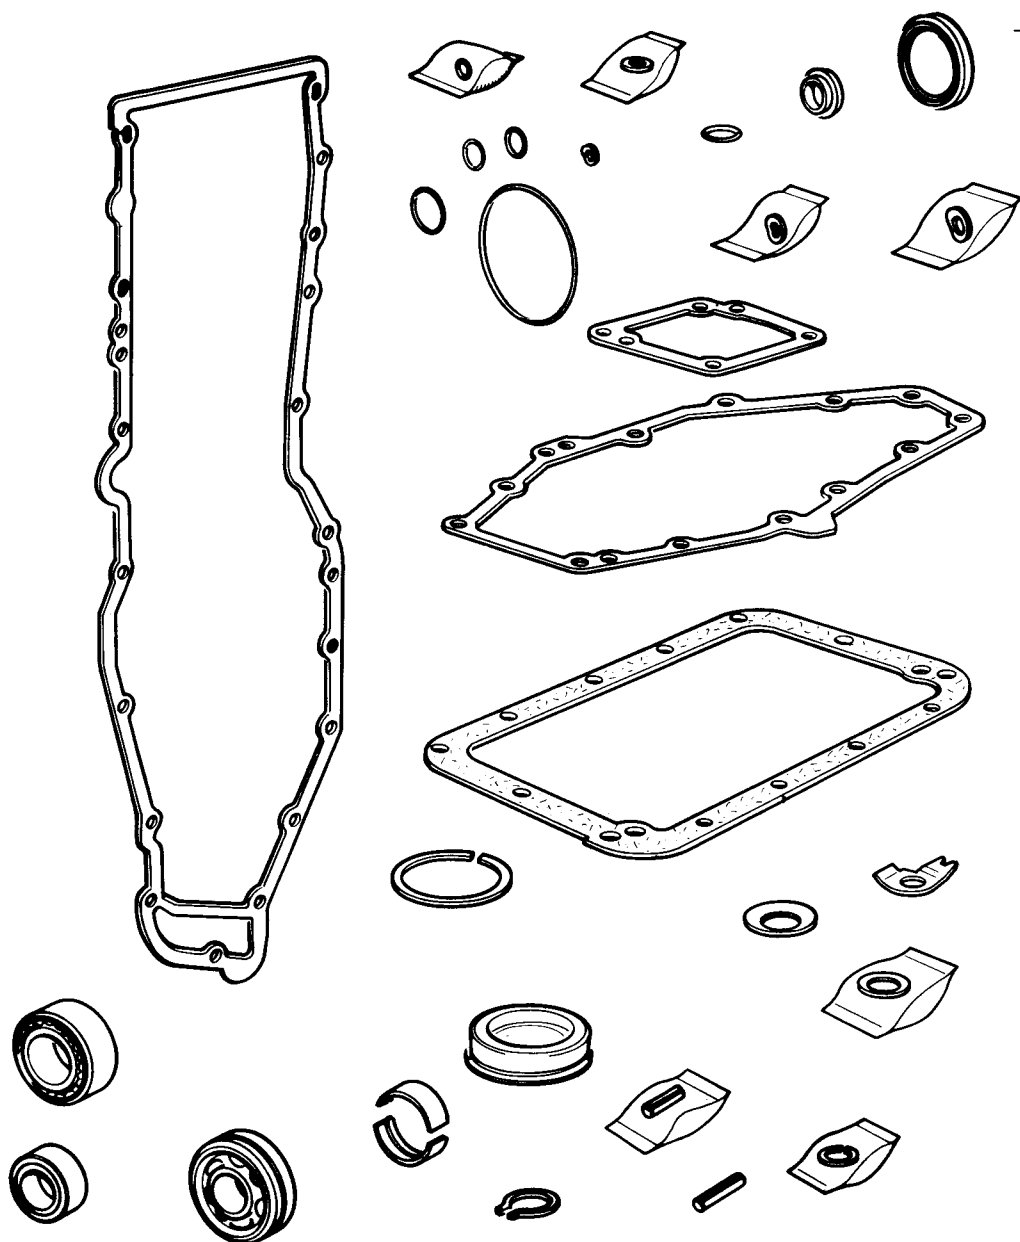

2399.26*
2399..

10/75 204 22 C


A - Essence A
B - Diesel B

NECESSAIRE de réparation :

sans roulements	avec	Validités	
2399.04	2399.07	→ 6.063.800; GL:6.235.000; B:6.632.000, 6.655.400	1
2399.27	2399.28	→ 6.063.801; GL:6.235.001; B:6.655.401; BD:6.632.001; C:6.400.001; U4:6.500.001 (Voir a) → 6.071.924; GL:8.703.200; B:6.770.600; BD:6.638.250; C:6.416.515, 6.482.896; U4:6.502.726	1 1
2399.25	2399.26	→ 6.071.925; GL:8.703.201; B:6.770.601; BD:6.638.251; C:6.416.516, 6.482.897; U4:6.502.727 → GL:9.224.059; B:7.663.146 et toutes et Diesel (Voir b)	1 1
2299.11	2299.12	→ GL:9.224.060; B:7.663.147 « double barre » (Voir b)	1

a) Monter 1 arbre 2301.29. et 1 bague 6948.03 → 6.632.701
→ 6.636.450 environ; de plus monter 1 pignon avec joint
suivant types et validités.

b) Monter 1 pignon avec joint suivant types et validités.

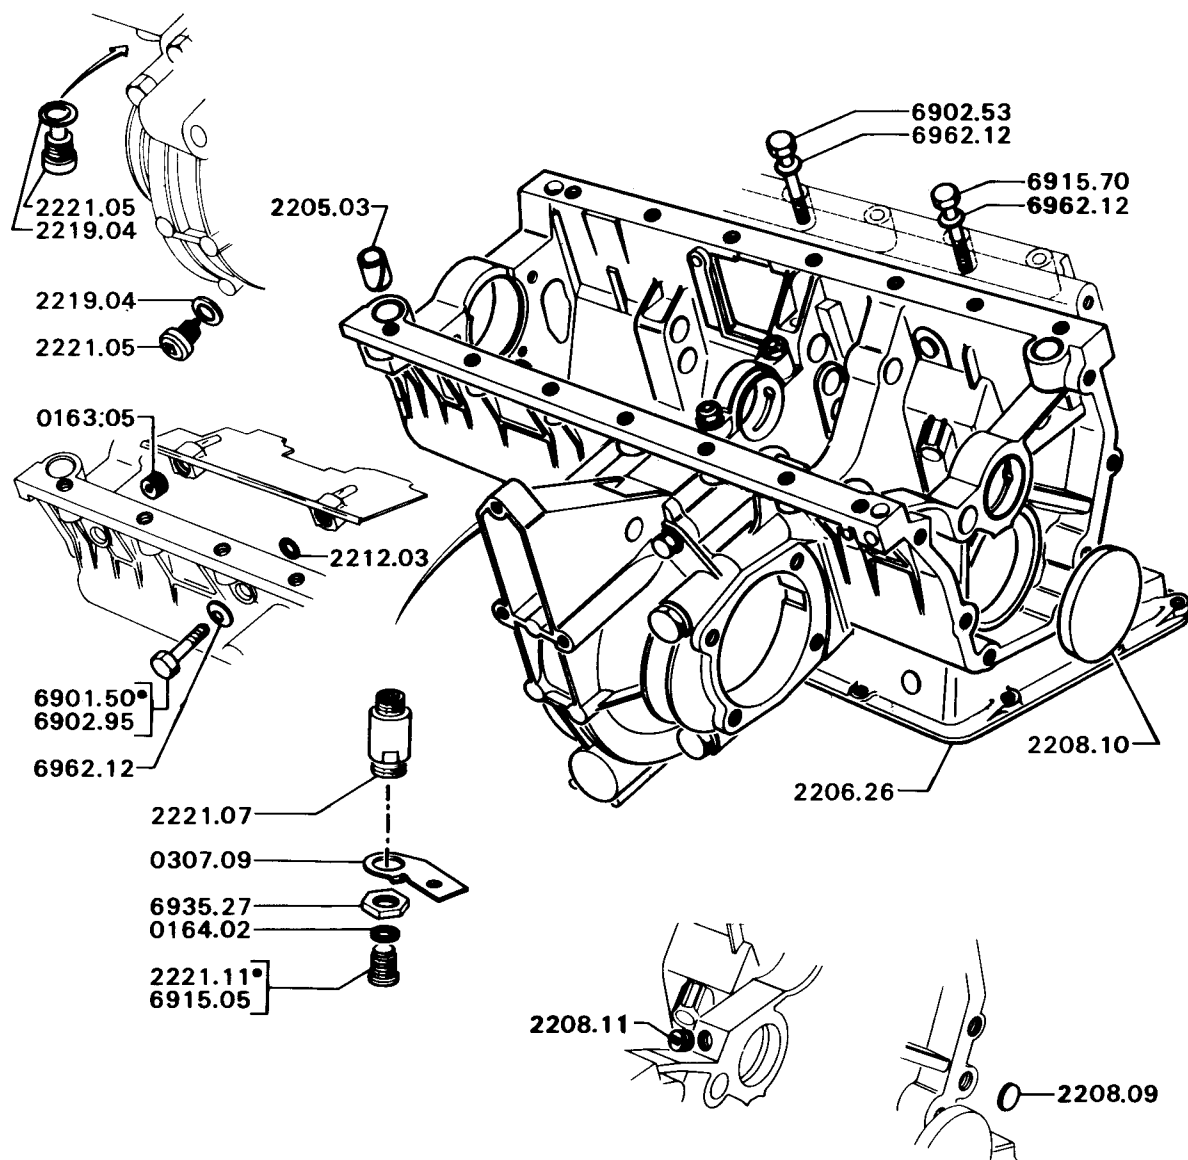

10/75 204 22D

A - → Salon 1968 A
 B - → Salon 1968 → 6.071.924, 8.703.200; B:6.770.600
 C:6.416.515, 6.482.896; U4:6.502.726 B

6915.70 VIS de 7 x 100 - 58 13 13
 2205.03 GOUPILLE élastique de 10 x 14 x 20 2 2
 6902.53 VIS tête hexagonale de 7 x 100 - 60, monter
 1 patte-support 0355.08 → 6.066.699;
 6.340.499; B:6.632.000; 6.705.389; C:6.409.969
 6.461.169 et U4:6.500.989 1 1

2206.26 CARTER, monter 1 douille à aiguilles 2358.14,
 1 rondelle 2357.48 ou 49/50/51/52 1 1


BOUCHON :

2208.09 expansible Ø 16, voir 25 A 1 1
 2208.10 tôle 1 1
 2208.11 de 12, pas 1,50 1 1

0163.05 BOUCHON de 10, pas 1,50 d'obturation de trou
 de fixation de gouttière, pour réparation,
 après taraudage des 2 trous à 10, pas 1,50
 sur 8 mm. environ 2

JOINT :

2212.03 torique de 8,7 x 12,3 → 6.055.791;
 B:6.613.011 2
 0164.02 métaloplastique de 16,3 x 22 x 2 1
 2219.04 métaloplastique de 14,3 x 19 x 1 2
 2221.05 BOUCHON aimanté de 14 pas 1,5 2
 2221.05 ENTRETOISE longueur 54,5 1
 0307.09 PLAQUETTE-FREIN 1
 2221.11 BOUCHON aimanté de 16, pas 1,50, voir 03 A 1

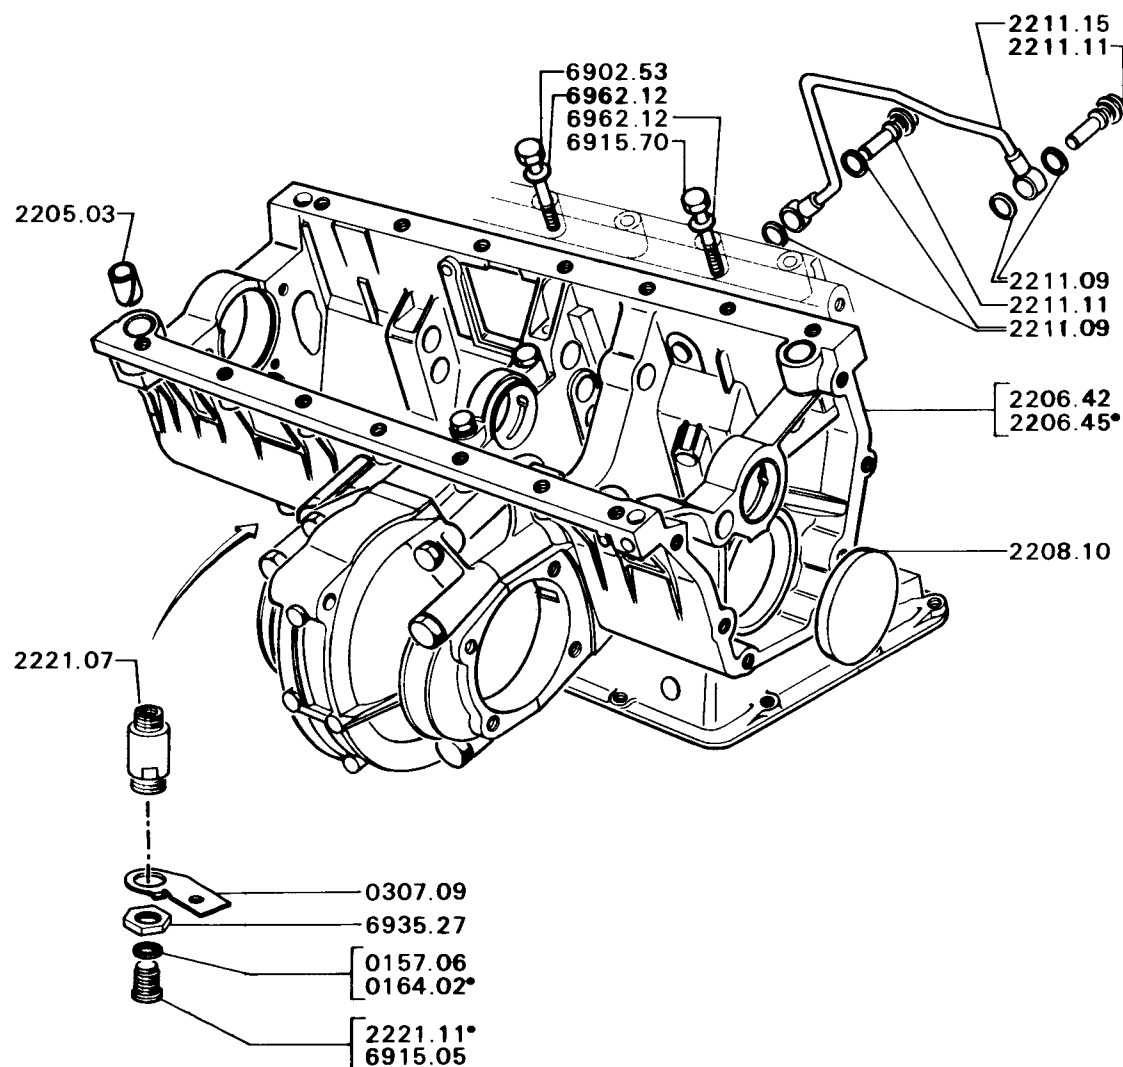

A → 6.071.925, 8.703.201; B:6.770.601; C:6.416.516,
6.482.897; U4:6.502.727 → 6.095.613,
8.939.556; B:7.562.316; U4:6.508.307 et
toutes C A
B → 6.095.614, 8.939.557; B:7.562.317; U4:6.508.308.... B

6915.70 VIS de 7 x 100 - 58 13 13

2205.03 GOUPILLE élastique de 10 x 14 x 20 2 2

6902.53 VIS tête hexagonale de 7 x 100 - 60 1 1

CARTER :

2206.42 → GL:9.265.242; B:7.684.294; U4:6.523.762 . 1 1

2206.45 → GL:9.265.243; B:7.684.295; U4:6.523.763 ... 1

2208.10 BOUCHON tôle 1 1

2211.15 TUBE assemblé, de graissage de carter 1 1

2211.09 JOINT cuivre de 10,3 x 16 x 1,2 4 4

2211.11 VIS-RACCORD de 10 x 31 2 2

0164.02 JOINT métalloplastique de 16,3 x 22 x 2 1 1


2221.07 ENTRETOISE longueur 54,5 1

0307.09 PLAQUETTE-FREIN 1 1

2221.11 BOUCHON aimanté de 16, pas 1,50, Voir 03 A .. 1 1

6915.05 BOUCHON de 12 x 16, → , ↻ GL:9.224.060;
B:7.663.147, double barre 1

0157.06 JOINT de 12,2 x 18 x 1,2, → , ↻ GL:9.224.060;
B:7.663.147, double barre 1

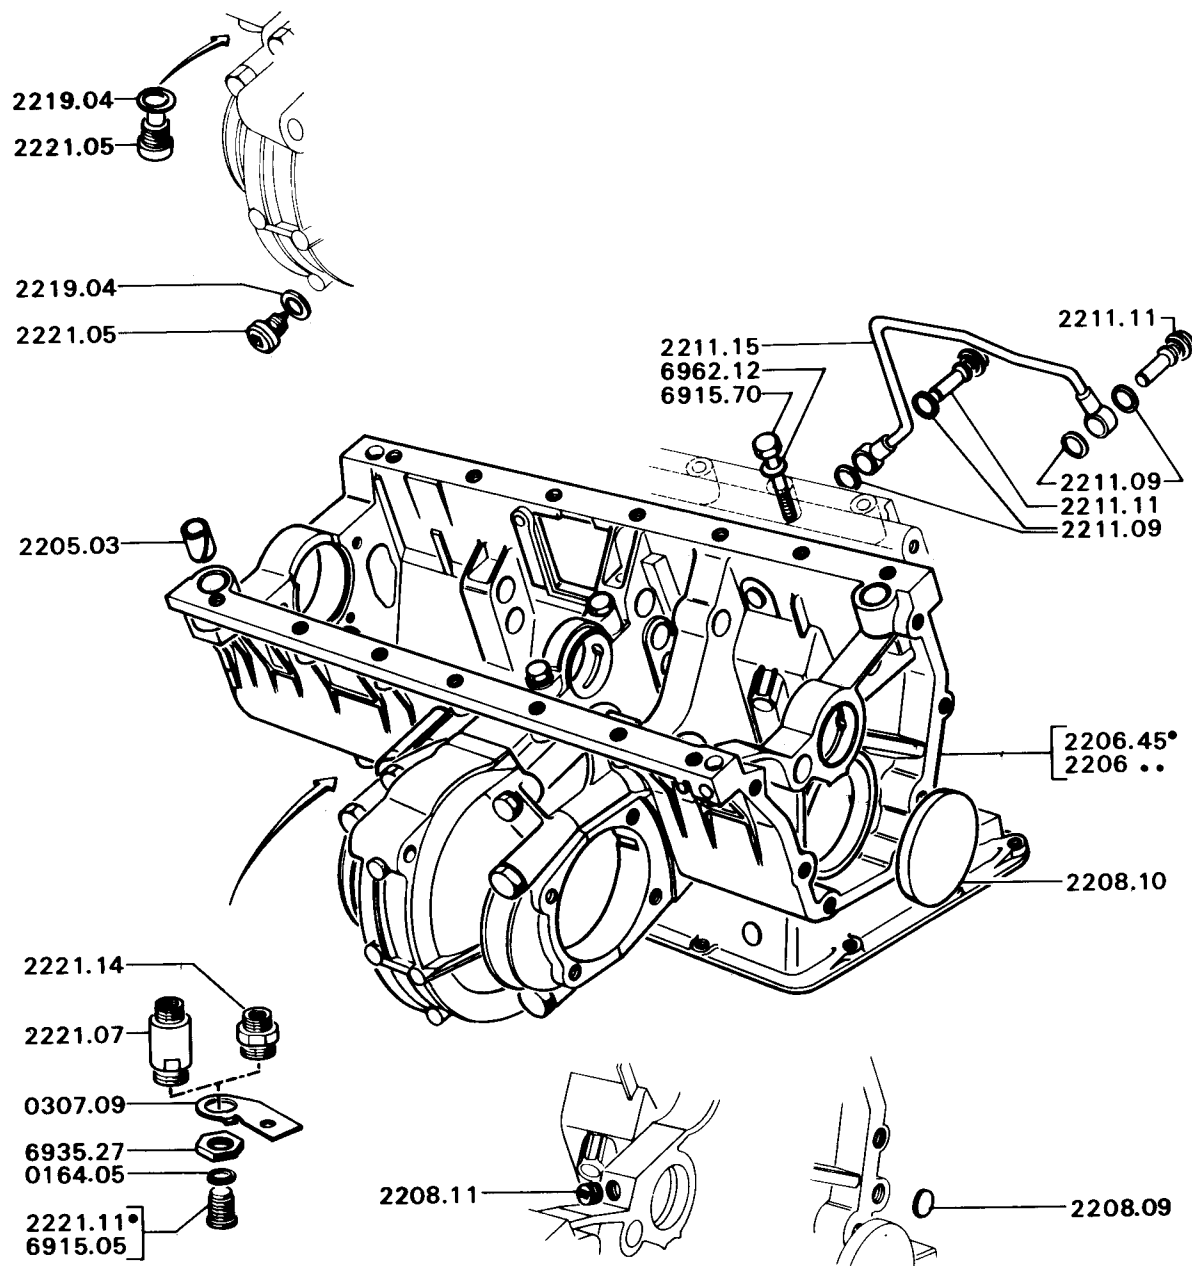

A → BD : 6.638.250 A
B → BD : 6.638.251 et toutes U4D, D B

6915.70 VIS de 7 x 100 - 58 14 14
2205.03 GOUPILLE élastique de 10 x 14 x 20 2 2

CARTER :

2206.26 monter 1 douille à aiguilles 2358.14,
1 rondelle 2357.48 ou 49/50/51/52 1
2206.42 → D:8.347.488; BD:7.993.418;
U4D:7.890.016, monter 1 entretoise 2221.14..... 1
2206.45 → D:8.347.489; BD:7.993.419;
U4D:7.890.017 1

BOUCHON :

2208.09 expansible Ø 16, Voir 25 A1 1
2208.10 tôle 1 1
2208.11 de 12, pas 1,50 1

2211.15 TUBE assemblé, de graissage de carter 1
2211.09 JOINT cuivre de 10,3 x 16 x 1,2 4
2211.11 VIS-RACCORD de 10 x 31 2

JOINT métalloplastique de :


0164.02 16,3 x 22 x 2 1 1
2219.04 14,3 x 19 x 1 3 3
2221.05 BOUCHON aimanté de 14, pas 1,50 1 1

ENTRETOISE, longueur :

2221.07 54,5 → BD:7.922.000 1 1
2221.14 32,5 → BD:7.922.001 et toutes U4D, D 1

0307.09 PLAQUETTE-FREIN 1 1

2221.11 BOUCHON aimanté de 16, pas 1,50, Voir 03 A.. 1 1

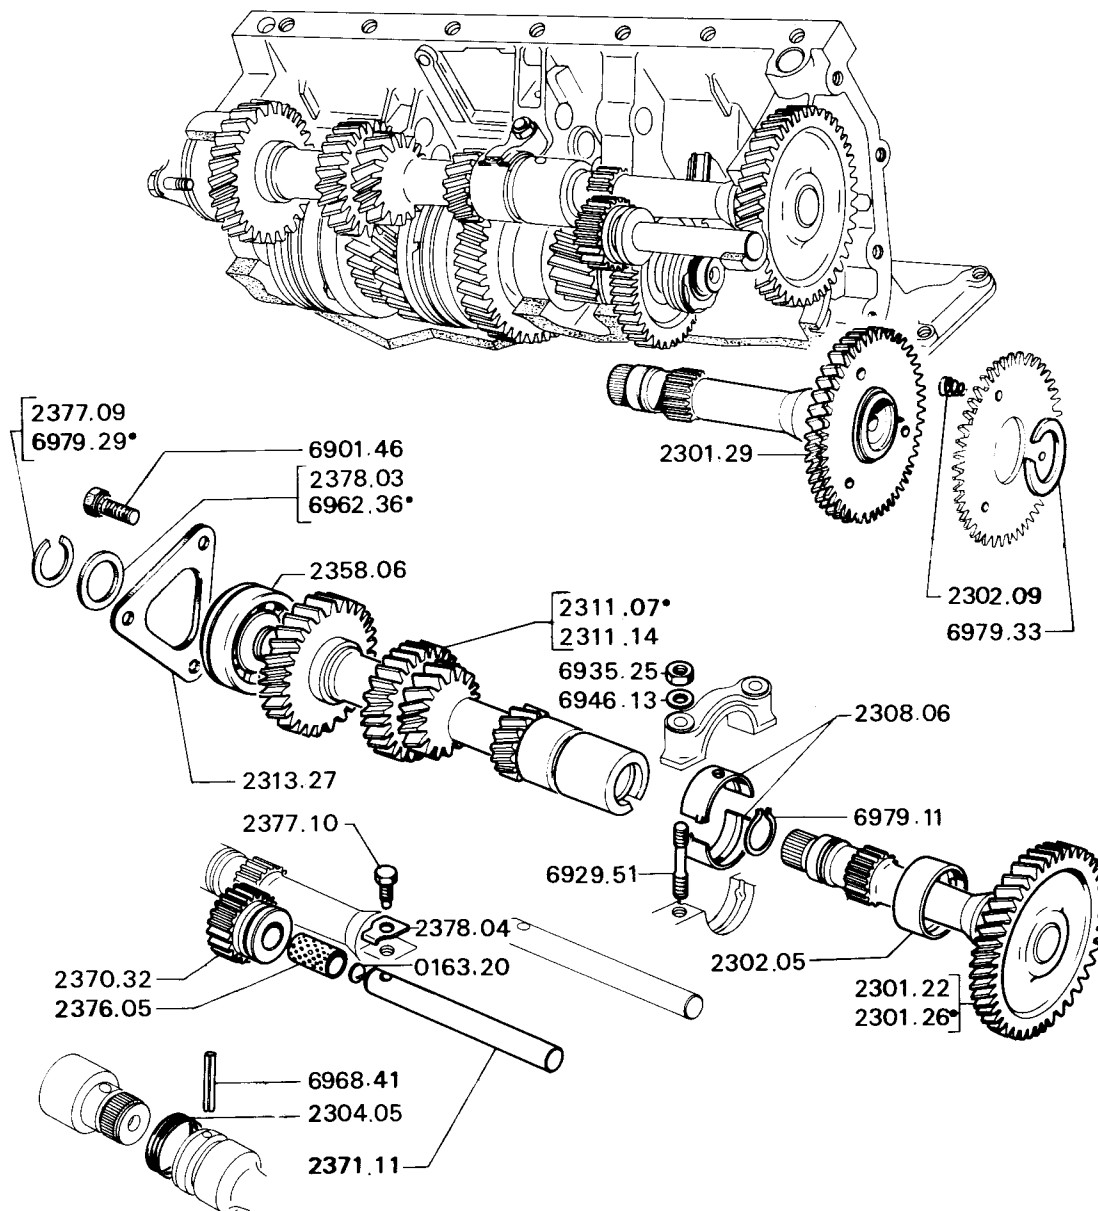

A —> 204:6.066.034,6.316.979;B:6.632.000,6.694.650;
BD:6.632.700;C:6.408.230,6.457.526;U4:6.500.911 A

B —> 204:6.066.035,6.316.980;B:6.694.651;
BD:6.632.701;C:6.408.231,6.457.527;U4:6.500.912
—> 204:6.071.924,8.703.200;B:6.770.600;BD:6.638.250
C:6.416.515;C:6.416.515,6.482.896;U4:6.502.726 B

ARBRE d'entrée 15 ▲▲ assemblé avec pignon récepteur 44 ▲▲ :

2301.22 1
2301.26 1
2301.29 avec faux pignon, Diesel (monter 1 pignon 2068.19, 1 bague 6948.03 —> 6.632.701 —> 6.636.449) 1 1

2302.05 DOUILLE de 37,2 x 41,2 x 19 (Réaléser à 37,51 après montage) 1 1

2302.09 RESSORT d'appui, Diesel 3

2304.05 RESSORT de maintien 1

2308.06 PAIRE de demi-coussinets 1 1

ARBRE primaire monté avec pignons de renvoi de ③, ④ et bague de remboitage :

2311.07 14, 17, 25, 30 ▲▲ Diesel colonne "A" et toute colonne "B" 1 1
2311.14 14, 17, 25, 29 ▲▲ monté (Essence) 1

2313.27 COUVERCLE 1 1

2358.06 ROULEMENT de 25 x 62 x 17 1 1

2370.32 BALADEUR de ②1 ▲▲ avec bague 1 1

2371.11 AXE de 16 1 1

0163.20 BOUCHON expansible de 12 1 1


2376.05 BAGUE de 16 x 18,2 x 28 1 1

2377.09 ANNEAU d'arrêt —> Salon 1967 1

2378.03 RONDELLE élastique de 25,3 x 33 x 1,2 —> Salon 1967 1

2377.10 VIS de 7 x 1,00 - 15,5 1 1

2378.04 FREIN de vis —> Salon 1967 et toutes Diesel 1 1

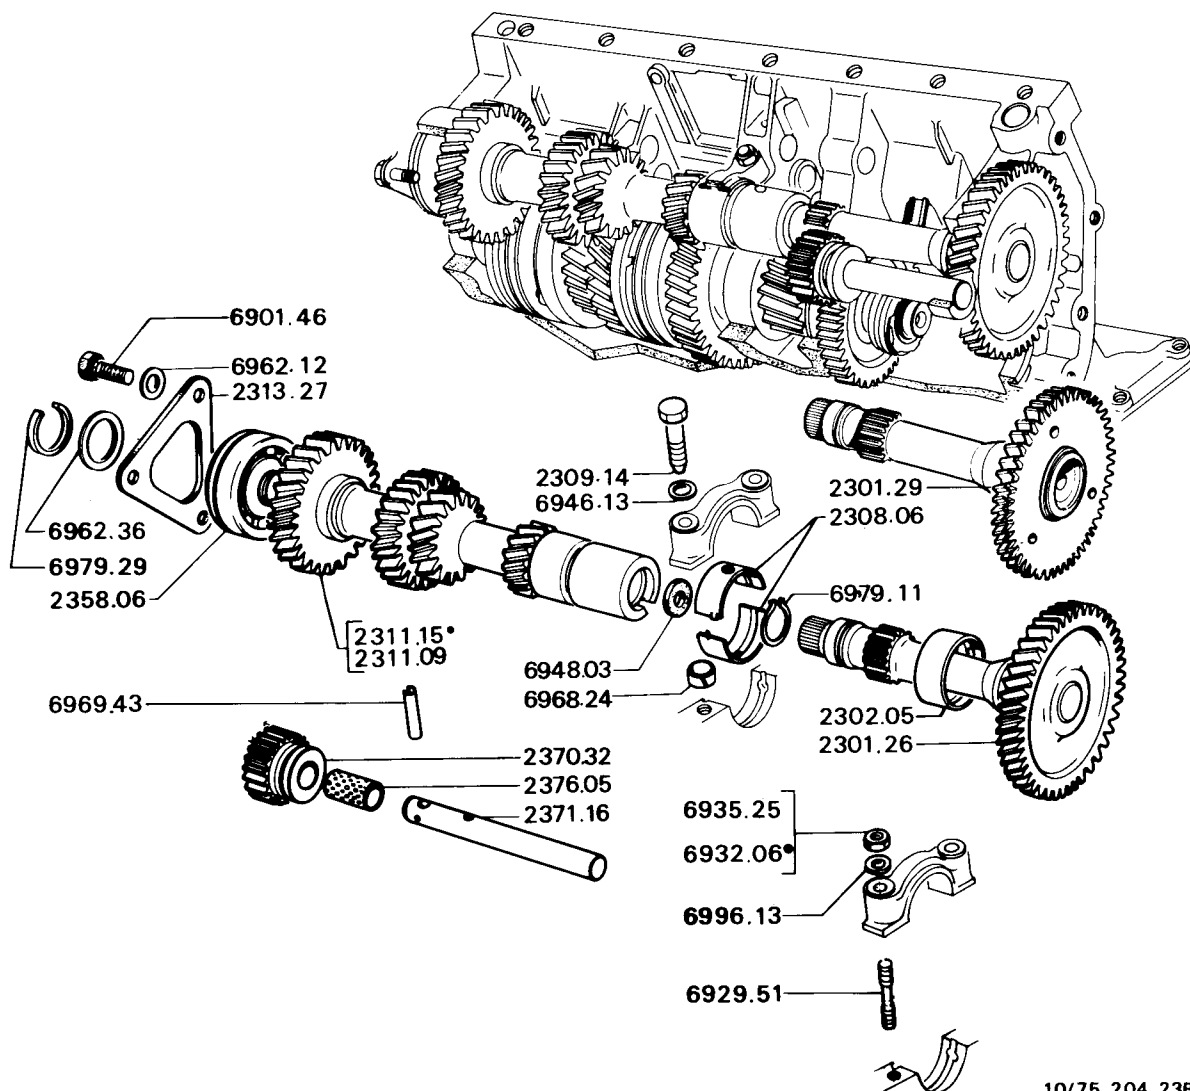

→ 6.071.925, 8.703.201, B:6.770.601; BD:6.638.251
C:6.416.516, 6.482.897; U4:6.502.727

ARBRE d'entrée 15 ▲▲ assemblé avec pignon
récepteur 44 ▲▲ :

2301.26 1
2301.29 avec faux pignon, Diesel 1

2302.05 DOUILLE de 37,2 x 41,2 x 19, réaléser à 37,51
après montage..... 1

2308.06 PAIRE de demi-coussinets 1
2309.14 VIS de 8 x 1,25 - 48,5 → GL:9.259.266;
D:8.345.813; B:7.680.927; BD:7.991.784;
U4:6.523.156; U4D:7.889.612 1

ARBRE primaire monté avec pignons de renvoi de
3ème et 4ème vitesse et bague remboîtage :

2311.09 14, 17, 25, 30 ▲▲ monobloc, Diesel 1
2311.15 14, 17, 25, 30 ▲▲ monobloc, Essence 1

2313.27 COUVERCLE 1

2358.06 ROULEMENT de 25 x 62 x 17 1


2370.32 BALADEUR de marche arrière 21 ▲▲ avec bague .. 1

2371.16 AXE de 16..... 1

2376.05 BAGUE de 16 x 18,2 x 28 1

6969.43 GOUPILLE mécanindus de 6 x 27 d'axe de
baladeur 1

6948.03 RONDELLE caoutchouc 6 x 24 x 6,25 1

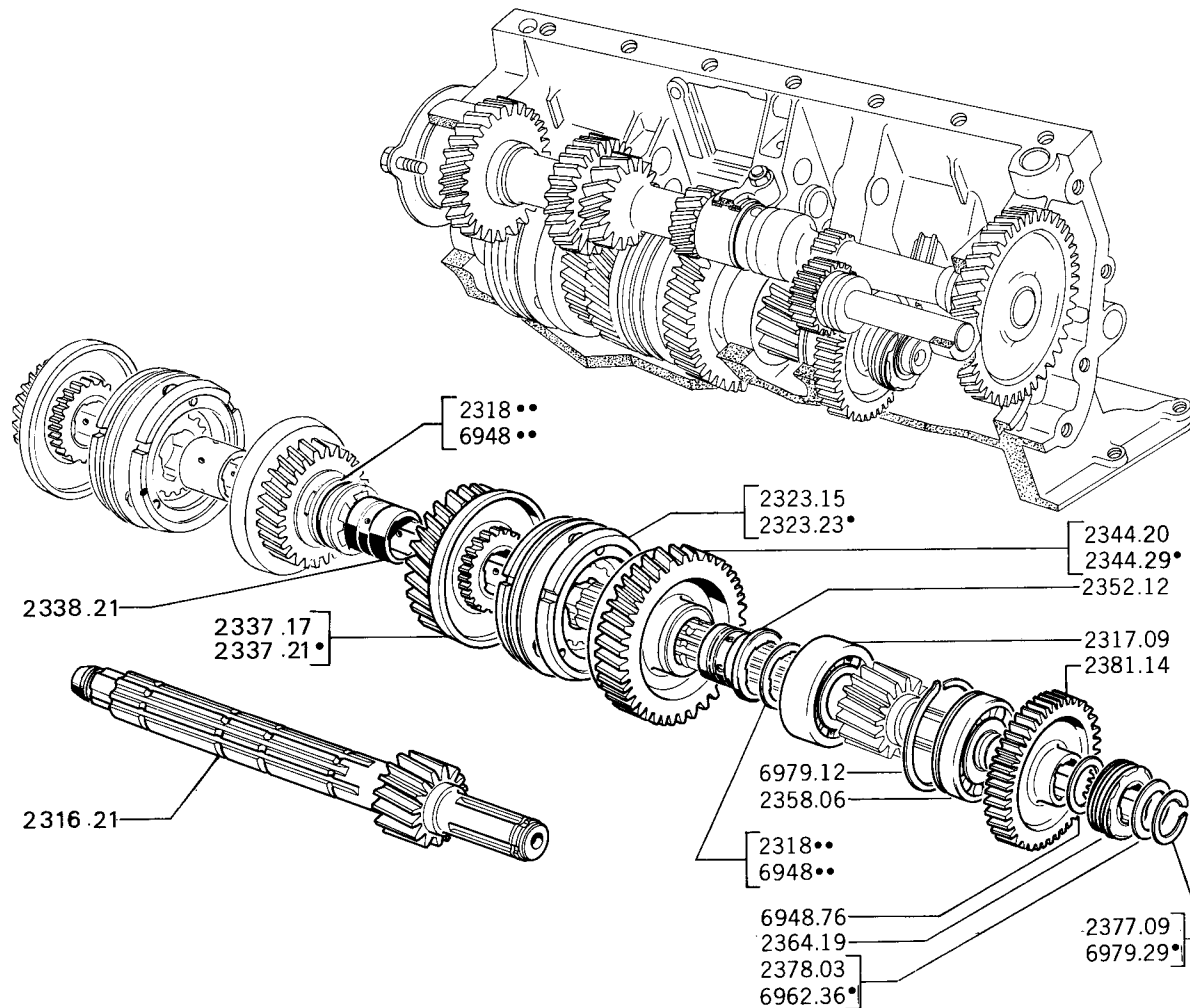

2316.21 ARBRE secondaire 15 ▲▲(monter 2 rondelles 6962.36, 2 anneaux d'arrêt 6969.29
→ 204:6.065.259; 6.274.760; B:6.632.000, 6.685.584, C:6.405.629; 6.454.514; U4:6.500.827)

2317.09 ROULEMENT de 28 x 58 x 20 1
CALE Ø 28,1 x 40 de réglage :

Epaisseur	0,15	0,20	0,25	0,50
Numéro	6948.77	6948.78	6948.79	6948.80
Epaisseur	0,75	0,80	0,85	1,10
Numéro	2318.61	2318.62	2318.63	2318.64


RONDELLE - ENTRETOISE :

Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro
2,50	2318,51	2,85	2318,29	3,15	2318,35
2,55	2318,52	2,90	2318,59	3,20	2318,36
2,60	2318,53	2,95	2318,31	3,25	2318,37
2,65	2318,54	3,00	2318,32	3,30	2318,38
2,70	2318,26	3,05	2318,33	3,35	2318,39
2,75	2318,27	3,10	2318,34	3,40	2318,40
2,80	2318,57				

Synchronis	Pignon récepteur	Validités
2323.15 avec moyeu 21 ▲▲	2337.17:28 ▲▲ ② 2344.20:38 ▲▲ ①	→ 204:6.066.525, 6.334.611; B:6.632.000 6.102.646, C:6.409.650, 6.459.994, U4:6.500.964
2323.23 avec moyeu 24 ▲▲	2337.21:28 ▲▲ ② 2344.29:38 ▲▲ ①	→ 204:6.066.526, 6.334.612; B:6.702.647; C:6.409.651, 6.459.995; U4:6.500.965 et toutes BD
	2381.14:44 ▲▲ ®	

2338.21 BAGUE de pignon récepteur de ② 1
2352.12 BAGUE de pignon récepteur de ① 1
2358.06 ROULEMENT de 25 x 62 x 17 1
2364.19 VIS à 8 filets (monter 1 pignon 2648.84
204:6.064.197; 6.247.894) 1
2377.09 ANNEAU d'arrêt → 204:6.065.259;
6.274.760; B:6.632.000;
6.685.584; C:6.405.629;
6.454.514; U4:6.500.725 1
2378.03 RONDELLE élastique → 204:6.065.260;
6.274.761; B:6.685.585;
C:6.405.630; 6.454.515,
U4:6.500.828; BD:6.632.001 1
6962.36 RONDELLE élastique

a) Monter les cales 2318.61/62/63/64 selon nécessité
204 - 4/75

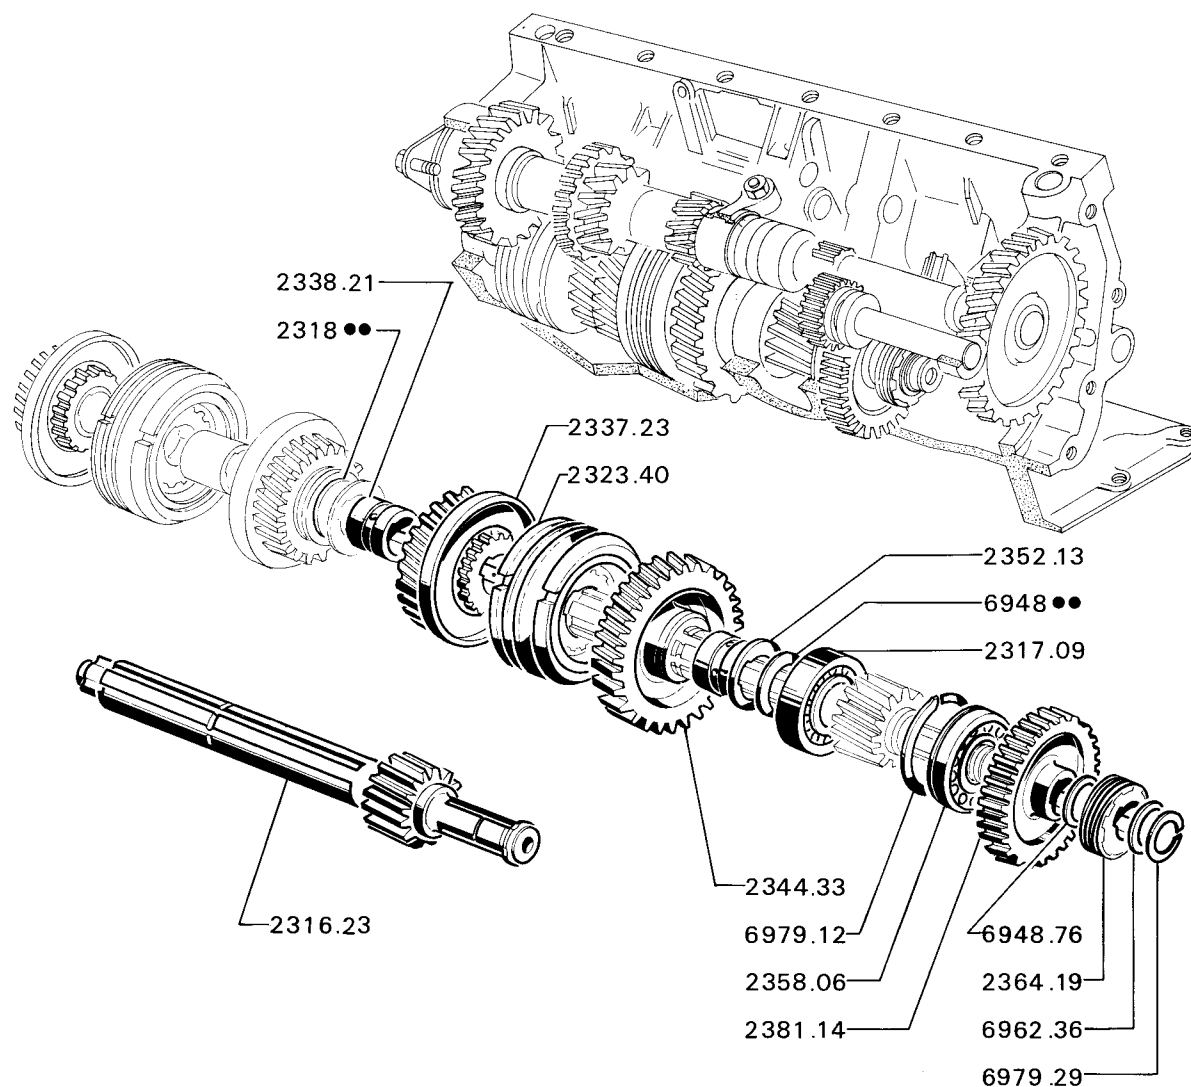

→ 204:6.071.925;8.703.201;B:6.770.601;BD:6.638.251;
C:6.416.516;6.482.897;U4:6.502.727 et toutes
204 D et U4D

2316.23	ARBRE secondaire 15 ▲▲▲	1
2317.09	ROULEMENT de 28 x 58 x 20	1

CALE Ø 28, 1 x 40, de réglage entre pignon
recepteur de 1ère vitesse et roulement :

Epaisseur	0,15	0,20	0,25	0,50
Numéro	6948.77	6948.78	6948.79	6948.80


RONDELLE-ENTRETOISE de réglage entre pignons
de 2ème et 3ème vitesse :

Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro	Epaisseur	Numéro
2,00	2318.41	2,35	2318.48	2,65	2318.54
2,05	2318.42	2,40	2318.49	2,70	2318.55
2,10	2318.43	2,45	2318.50	2,75	2318.56
2,15	2318.44	2,50	2318.51	2,80	2318.57
2,20	2318.45	2,55	2318.52	2,85	2318.58
2,25	2318.46	2,60	2318.53	2,90	2318.59
2,30	2318.47				

2323.40	SYNCHRONISEUR apparié avec moyeu de 24 ▲▲▲	1
2337.23	PIGNON récepteur 28 ▲▲▲ de 2ème vitesse avec bague et cane synchroniseur	1
2338.21	BAGUE de pignon récepteur de 2ème vitesse	1
2352.13	BAGUE de pignon récepteur de 1ère vitesse	1
2344.33	PIGNON récepteur de 38 ▲▲▲ de 1ère vitesse avec bague et cone synchroniseur	1

2358.06	ROULEMENT DE 25 x 62 x 17	1
---------	---------------------------	---

2364.19	VIS de 8 filets	1
2381.14	PIGNON récepteur 44 ▲▲▲ marche arrière	1

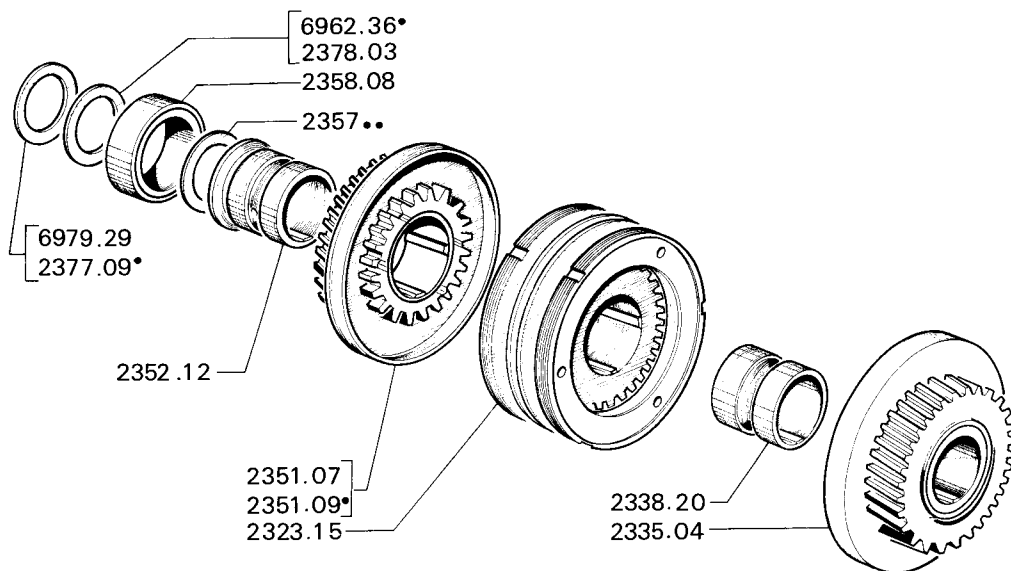

→ 204:6.071.924;8.703.200;B:6.770.600,BD:6.638.250
C:6.416.515,6.482.896;U4:6.502.726

2323.15 SYNCHRONISEUR, apparié avec moyeu 21 ▲▲▲ 1

PIGNON récepteur avec bague et cone synchroniseur:

2335.04 27 ▲▲▲ de 3^{ème} vitesse 1

2351.07 22 ▲▲▲ de 4^{ème} vitesse → 204:6.066.034;
6.316.979;B:6.632.000,6.694.650;C:6.408.230;
6.457.526;U4:6.500.911 1

2351.09 22 ▲▲▲ de 4^{ème} vitesse → 204:6.066.035;
6.316.980,B:6.694.651;BD:6.632.001;C:6.408.231,
6.457.527;U4:6.500.912 1

BAGUE de pignon récepteur de :

2338.20 3^{ème} vitesse 1

2352.12 4^{ème} vitesse 1

RONDELLE-ENTRETOISE :

Epaisseur	2,5	3	3,25	3,5	3,93
Ø 34,5	2357.48	2357.49	2357.50	2357.51	2357.52
Ø 39,5	2357.23	2357.24	2357.27	2357.25	2357.26


2358.08 ROULEMENT de 25 x 52 x 16 1

ANNEAU d'arrêt :

2377.09 → 204:6.065.259;6.274.760;B:6.632.000,
6.685.584;C:6.405.629,6.454.514;U4:6.500.827 ... 1

6979.29 → 204:6.065.260;6.274.761;B:6.685.585;
BD:6.632.001;C:6.405.630;6.454.515;U4:6.500.828 1

2378.03 RONDELLE élastique de 25,3 x 33 x 1,2 1

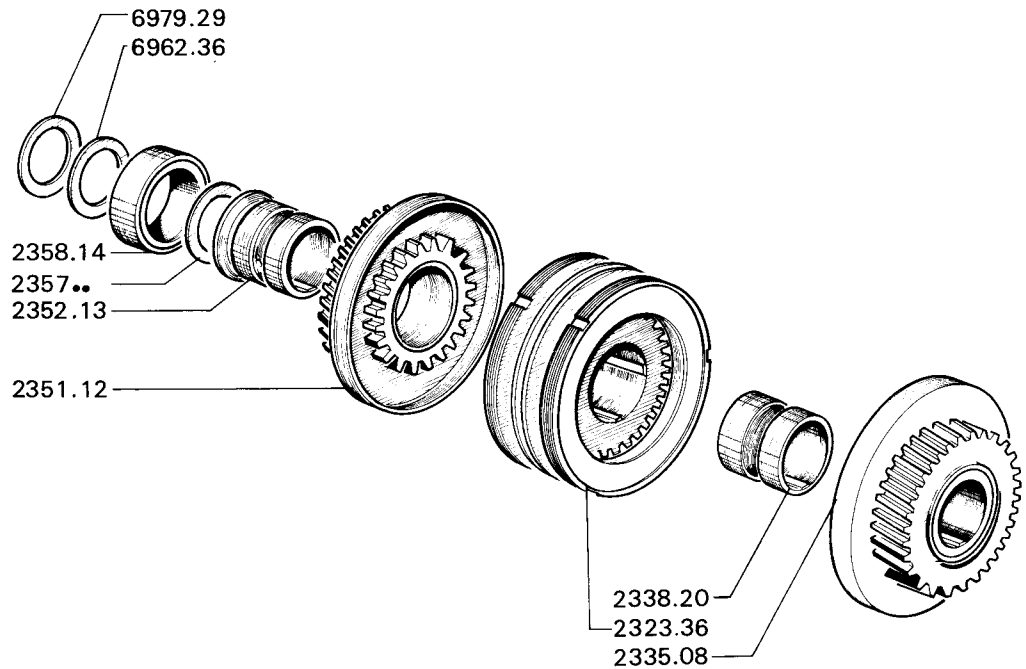

→ 204:6.071.925, 8.703.201; B:6.770.601;
BD:6.638.251, C:6.416.516, 6.482.897;
U4:6.502.727 et toutes U4D, 204 D

2323.36 SYNCHRONISEUR, apparié avec moyeu 24 ▲..... 1

PIGNON récepteur, avec bague et cône
synchroniseur :

2335.08 27 ▲ de 3ème vitesse..... 1
2351.12 22 ▲ de 4ème vitesse..... 1

BAGUE de pignon récepteur de :


2338.20 3ème vitesse 1
2352.13 4ème vitesse 1

RONDELLE - ENTRETOISE :

Epaisseur	3,2	3,4	3,6	3,8	4
Ø 34,5	2357.39	2357.75	2357.40	2357.76	2357.41
Epaisseur	4,2	4,4	4,6	4,8	
Ø 34,5	2357.77	2357.42	2357.78	2357.43	

2358.14 DOUILLE à aiguilles de 25 x 43 x 16..... 1

6979.29 ANNEAU d'arrêt 1

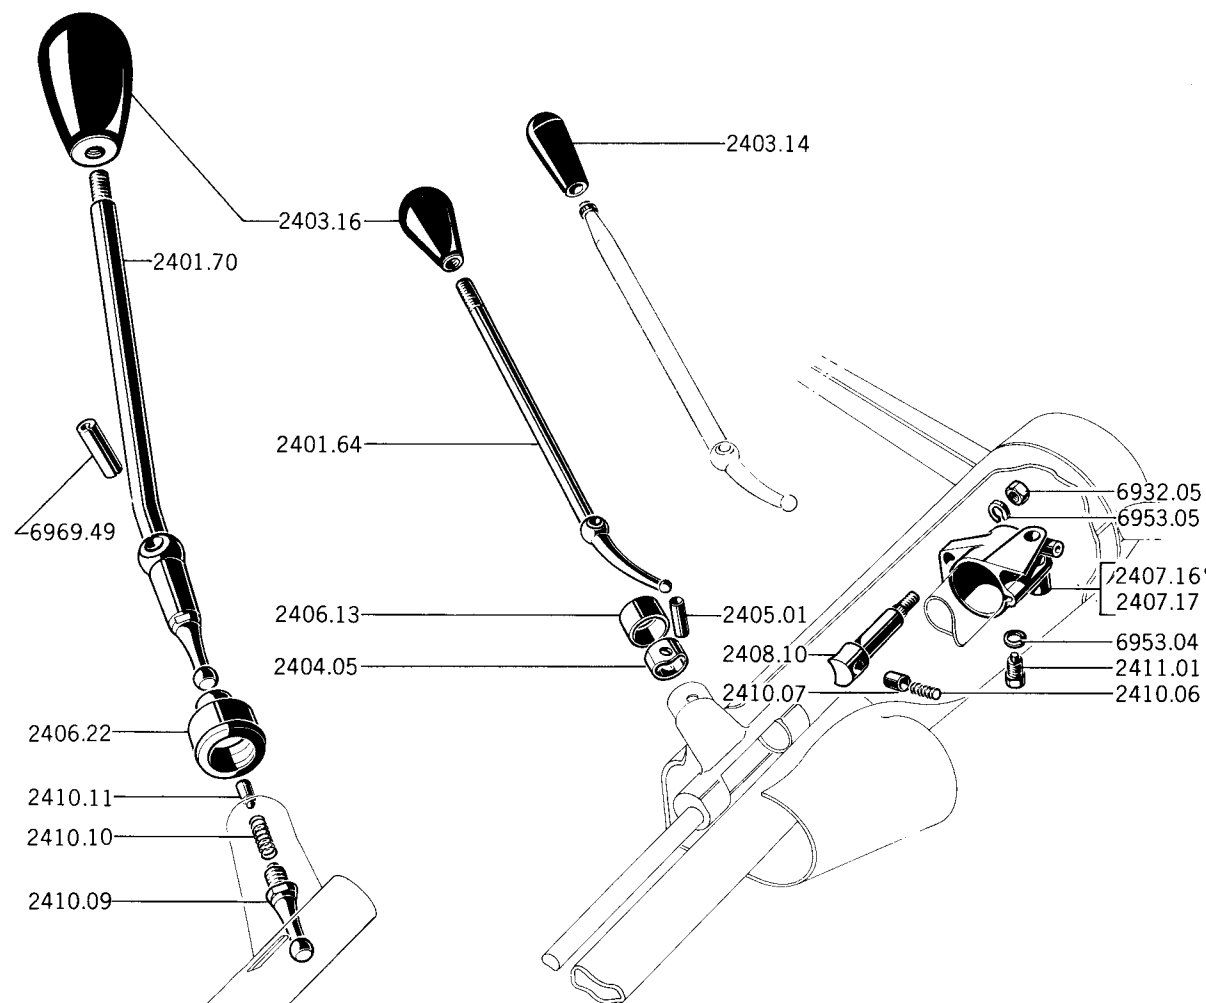

A - $\rightarrow$ Salon 1969 A
 B - $\rightarrow$ Salon 1969 B


LEVIER :

2401.64	(monter 1 poignée 2403.16 → 204:6.065.700, 6.311.000,B:6.692.000;C:6.407.600,6.456.800; U4:6.500.900)	1
2401.70		1

POIGNEE :

2403.14	→ 204:6.065.700,6.311.000,B:6.692.000, C:6.407.600,6.456.800,U4:6.500.900	1
2403.16	→ 204:6.065.701,6.311.001,B:6.692.001, BD:6.632.001;C:6.407.601,6.456.801, U4:6.500.901 D et U4D	1 1
2404.05	BAGUE anti-bruit	1
2405.01	AXE de 6 x 23,6	1
2406.13	COIFFE	1
2406.22	SOUFFLET plastique de levier	1

2407.16	BRIDE support 	1
2407.17	BRIDE support 	1
2408.10	AXE (monter 1 doigt 2410.07 → 204:6.049.476, B:6.606.999)	1
2410.06	RESSORT	1
2410.07	DOIGT seul (monter 1 axe 2408.10 → 204:6.049.476,B:6.606.999)	1
2410.09	ROTULE de levier	1
2410.10	RESSORT	1
2410.11	PLOT de rattrapage de jeu de levier	1
2411.01	VIS de 6 x 13	1

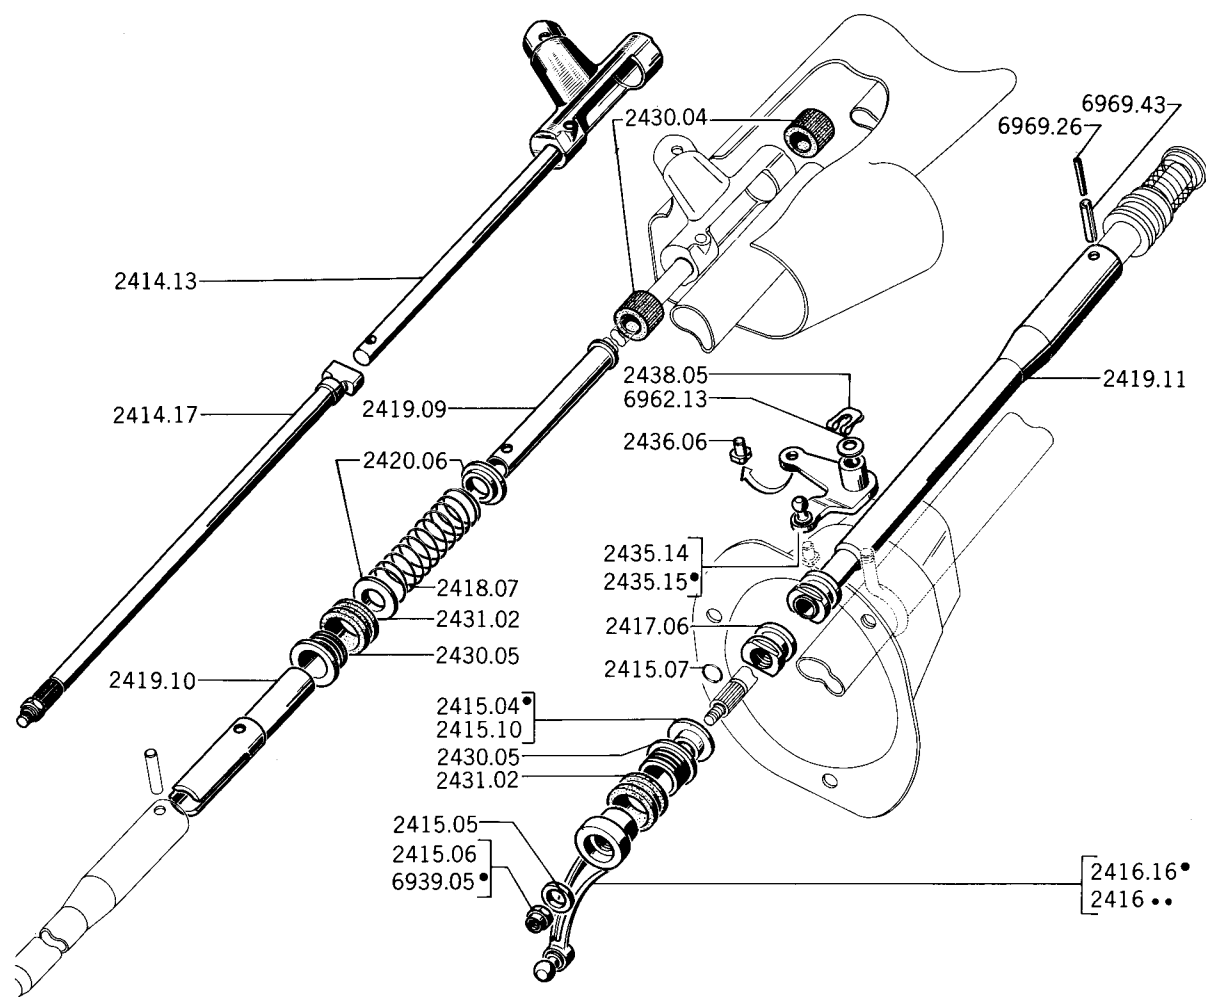


→ Salon 1969

BARRE :


2414.13	supérieure	1
2414.17	inférieure (monter 4 boulons 4043.07 → 204:6.063.861;6.236.277;B:6.632.000 6.656.353)	1
2415.04	RONDELLE de 12,1 x 28 x 3 → 204:6.064.807; 6.278.343;B:6.632.000,6.678.970,C:6.403.754, 6.452.124,U4:6.500.634	1
2415.05	RONDELLE d'appui	1
2415.06	ECROU de blocage → 204:6.063.861;6.236.277; B:6.632.000,6.656.353	1
2415.07	JONC de 10,5 x 13,3 x 1,4	1
2415.10	BAGUE épaulée → 204:6.064.808,6.278.344; B:6.678.971,BD:6.632.001,C:6.403.755,6.452.125, U4:6.500.635	1
6939.05	ECROU « nylstop » de blocage → 204:6.063.862 6.236.278;B:6.656.354 et toutes 204BD, C,U4,U4D	1
LEVIER inférieur :		
2416.13	→ 204:6.064.807;6.278.343;B:6.632.000, 6.678.970;C:6.403.754,6.452.124;U4:6.500.634	1
2416.16	(monter 1 bague 2415.10 → 204:6.064.807, 6.278.343;B:6.632.000,6.678.970,C:6.403.754, 6.452.124,U4:6.500.634)	1
2416.17	→ 204:6.064.808,6.278.344;B:6.678.971, BD:6.632.001,C:6.403.755,6.452.125,U4:6.500.635	1
2417.06	BOBINETTE	1
2418.07	RESSORT	1
2419.09	TUBE entretoise	1
2419.10	TUBE renvoi	1
2419.11	TUBE de commande avec bobinette	1
2420.06	RONDELLE épaulée, nylon de 15,5 x 28 x 4	2
2430.04	PALIER supérieur	2
2430.05	PALIER nylon → 204:6.064.270,6.255.404, B:6.632.000,6.667.193,C:6.400.639,U4:6.500.187 → 204:6.064.271,6.255.405;B:6.667.194; C:6.400.640;U4:6.500.188	1
2431.02	BAGUE élastique de 23 x 30 x 11,5 → 204:6.064.270,6.255.404;B:6.632.000; 6.667.193;C:6.400.639;U4:6.500.187 → 204:6.064.271,6.255.405;B:6.667.194; C:6.400.640;U4:6.500.188	2
2435.14	LEVIER de renvoi	1
2435.15	LEVIER de renvoi	1
2436.06	DE nylon	1
2438.05	AGRAFAGE (voir 45 A - 45B)	1

24 B

→ Salon 1969

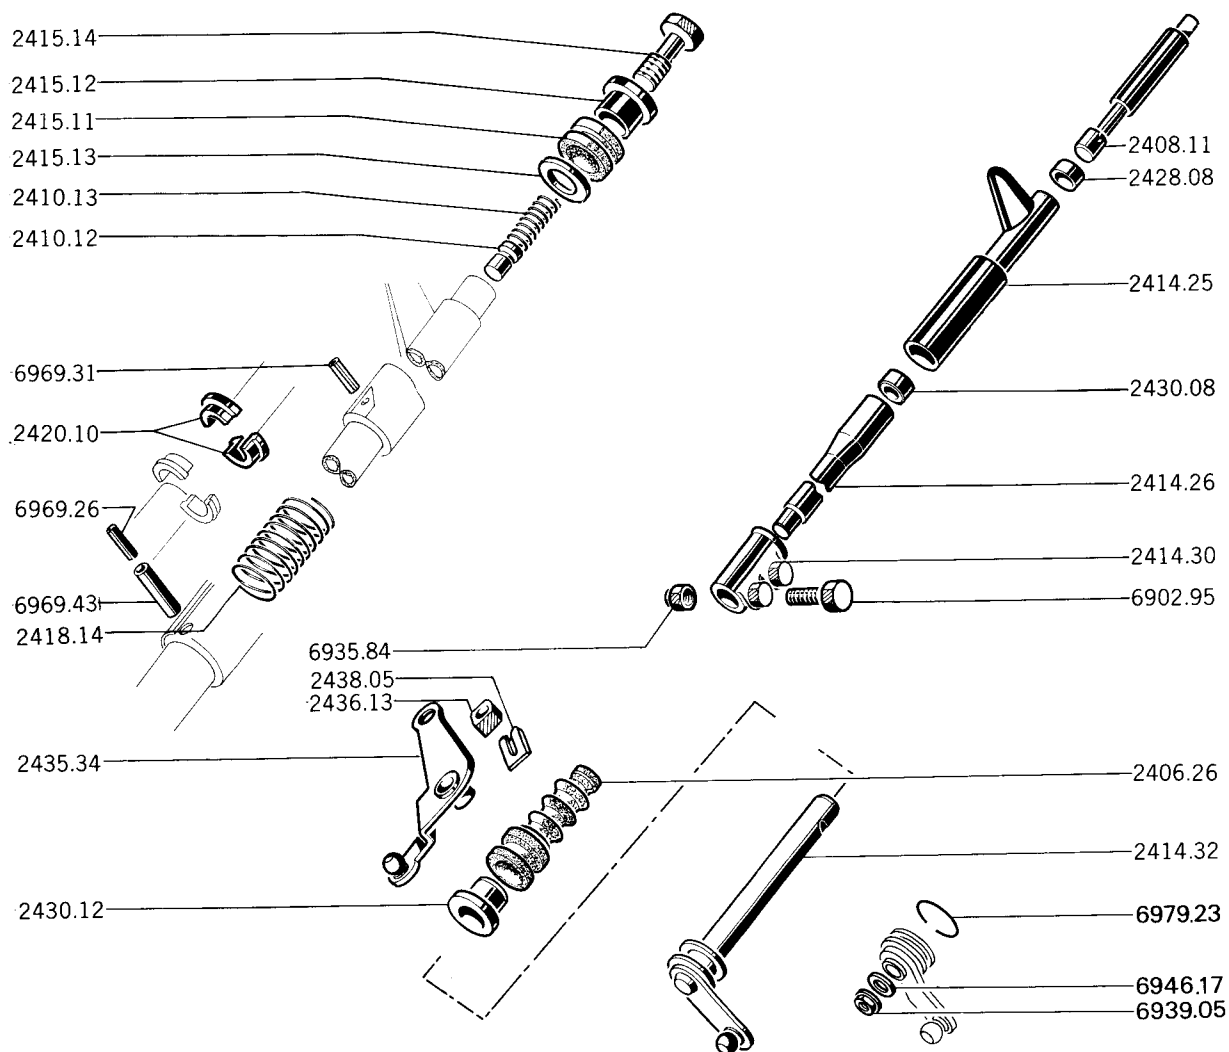


2414.25	SUPPORT avec bague de levier de commande	1
2414.26	BARRE supérieure	1
2414.30	COLLIER d'assemblage	1
2414.32	BARRE inférieure monobloc	1
2406.26	SOUFFLET caoutchouc de barre	1
2408.11	AXE	1
2410.12	POUSOIR de rattrapage de jeu	1
2410.13	RESSORT de poussoir	1
2415.11	BAGUE caoutchouc de palier d'axe	1
2415.12	COUSSINET plastique d'axe	1
2415.13	RONDELLE de 13 x 23 x 2 de maintien	1
2415.14	VIS de 9 x 1,25 - 28 de fixation	1
2418.14	RESSORT de rappel de sélection	1
2420.10	JEU de 2 demi-coupelles plastique d'appui	2
2428.08	BAGUE de 16 x 18 x 14 supérieure	1
2430.08	BAGUE de 15 x 18 x 23 inférieure	1
2430.12	PALIER inférieur	1
2435.34	LEVIER de renvoi	1
2436.13	DE entrainement de levier	1
2438.05	AGRAFE de levier	1

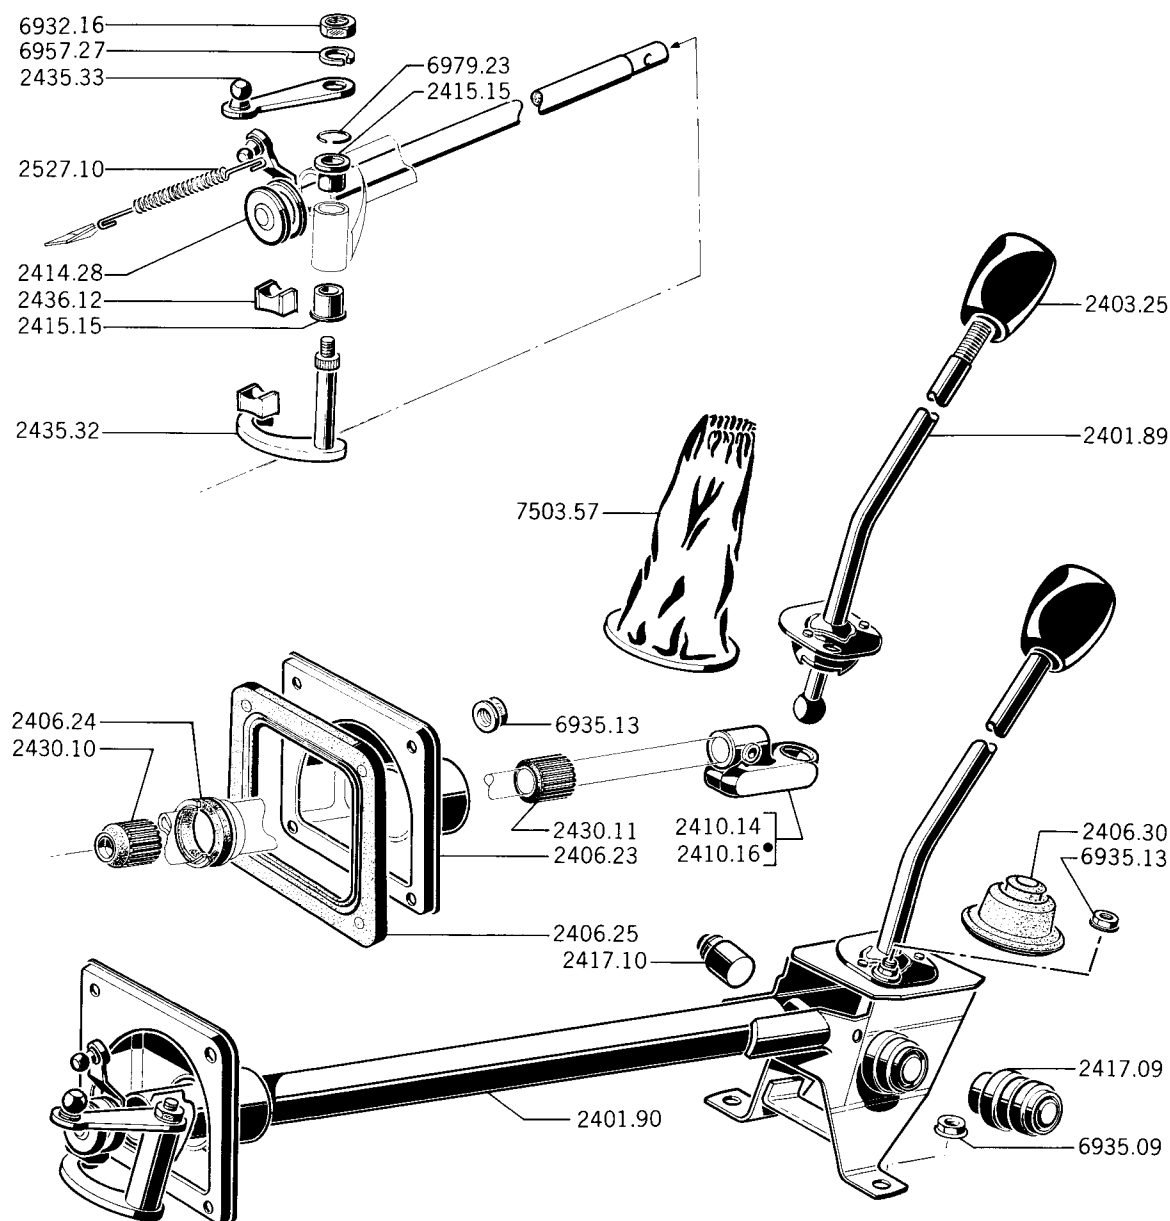

→ 204GL:9.174.932;B:7.641.804;U:6.517.776
et tous Cabriolet, Coupé

- | | | |
|---------|---|---|
| 2401.90 | ENSEMBLE de commande (monter 1 bielette
2454.38 → 204GL:9.011.966;BD:7.931.841;
U4:6.510.757 et tous Cabriolet, Coupé)..... | 1 |
| 2401.89 | LEVIER de commande (monter 1 noix 2410.16
→ 204GL:8.927.599;B:7.558.850;U4:6.508.016) . | 1 |
| 2403.25 | POIGNEE de levier avec graphisme | 1 |
| 2406.23 | CLOCHE de fermeture de passage de commande ... | 1 |
| 2406.24 | ANNEAU caoutchouc de 28 x 40 x 7 d'étanchéité .. | 1 |
| 2406.25 | JOINT caoutchouc de cloche | 1 |
| 2406.30 | SOUFFLET caoutchouc de levier → Salon 1972 ... | 1 |
| 7503.57 | SOUFFLET simili de levier → Salon 1972 | 1 |
| | NOIX de commande : | |
| 2410.14 | → 204GL: 8.927.599;B:7.558.850;U4:6.508.016 . | 1 |
| 2410.16 | → 204GL:8.927.600; B:7.558.851;U4:6.508.017 . | 1 |
| 2414.28 | BARRE assemblée | 1 |
| 2415.15 | BAGUE polyamide de levier | 2 |
| 2417.09 | POUSOIR de levier côté marche arrière | 1 |
| 2417.10 | PLOT polyamide de butée côté première et
deuxième vitesse | 1 |
| 2430.10 | BAGUE avant de barre | 1 |
| 2430.11 | BAGUE arrière de barre | 1 |
| 2435.32 | LEVIER assemblé de renvoi..... | 1 |
| 2435.33 | LEVIER supérieur de renvoi | 1 |
| 2436.12 | DE polyamide de levier de renvoi | 1 |
| 2527.10 | RESSORT de rappel de levier | 1 |

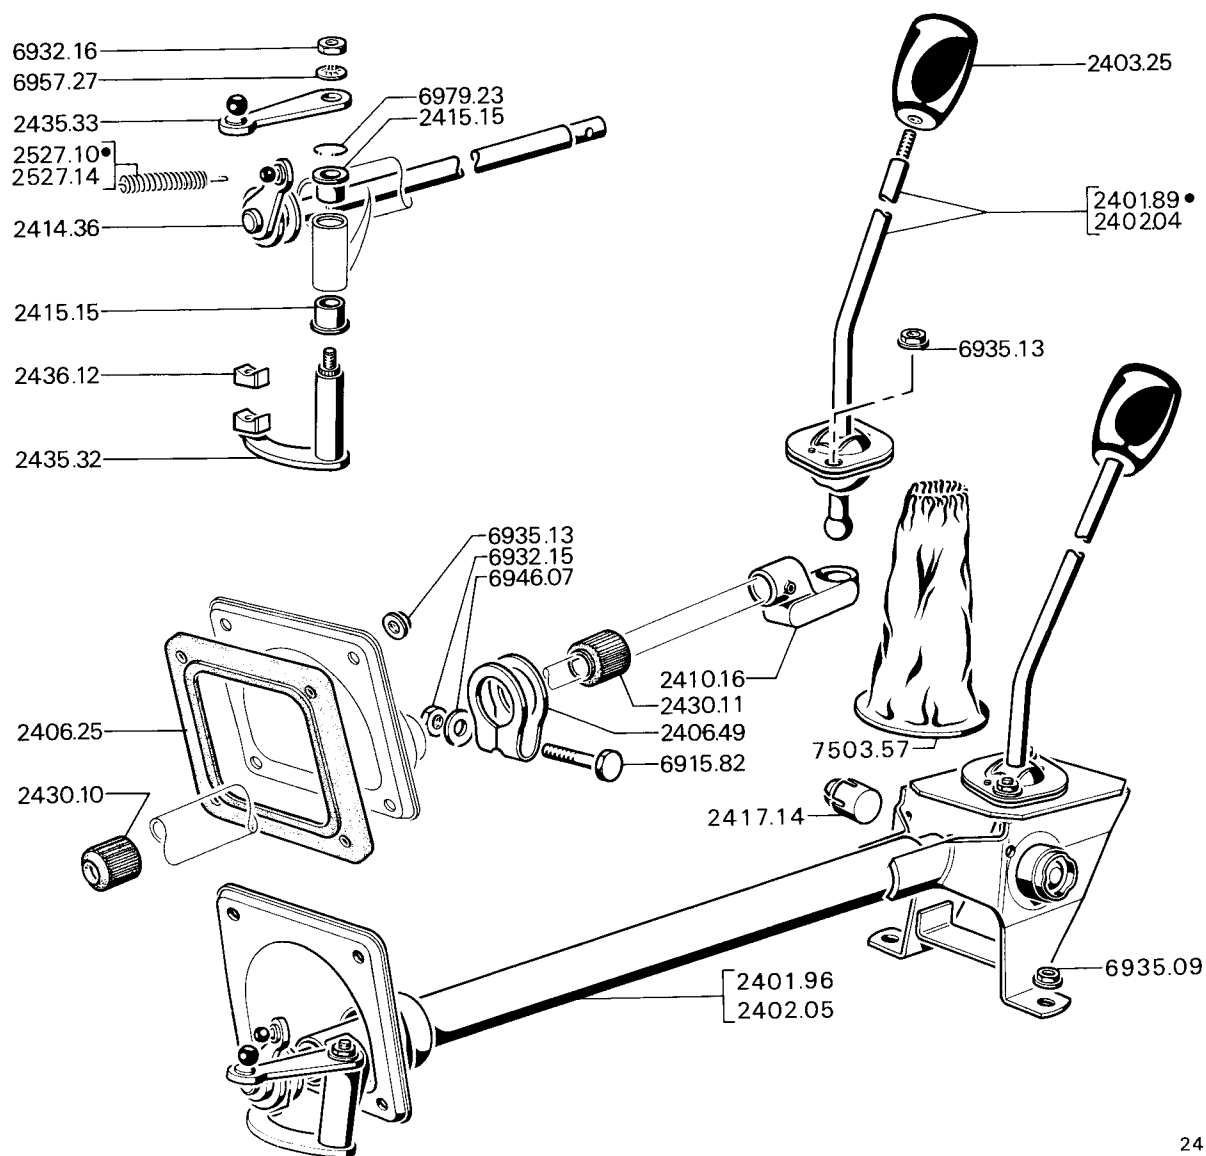

➡ 204GL:9.174.933;B:7.641.805,U4:6.517.777

→ 204GL:9.224.059,B:7.663.146

ENSEMBLE de commande :

2401.96 → 204GL:9.212.760;B:7.656.638 ($\triangleleft a$) 1

2402.05 ➔ 204GL:9.212.761;B:7.656.339 1

LEVIER de commande :

2401.89 → 204GL:9.212.760;B:7.656.638 1

2402.04 ➔ 204GL:9.212.761;B:7.656.639 1

2403.25 POIGNEE de levier avec graphisme 1

2406.25	JOINT caoutchouc de cloche	1
---------	----------------------------------	---

2406.49 COLIER serrage de cloche 1

7503.57 SOUFFLET simili de levier 1

2410.16 NOIX de commande 1

2414.36 BARRE assemblée ($\triangleleft a$) 1

2415.15	BAGUE polyamide	2
---------	-----------------------	---

2417.13	BRACEE polyamide	1
2417.14	PLOT polyamide côté 1ère et 2ème vitesse	1

BAGUE de barre :

2430.10 avant 1

2430.11	arrière	1
---------	---------	---

LEVIER de renvoi :

2435.32	assemblé		1
---------	----------	-------	---

2435.33	supérieur	1
---------	-----------	---


2436.12	DE polyamide de levier de renvoi	1
---------	--	---

RESSORT de rappel :

2527.10 → 204GL:9.212.760;B:7.656.638 1

2527.14 $\Rightarrow$ 204GL:9.212.761;B:7.656.639 1

a) Monter 1 biellette 2454.38 → 204GL : 9.183.949
B:7.644.795; U4:6.518.354

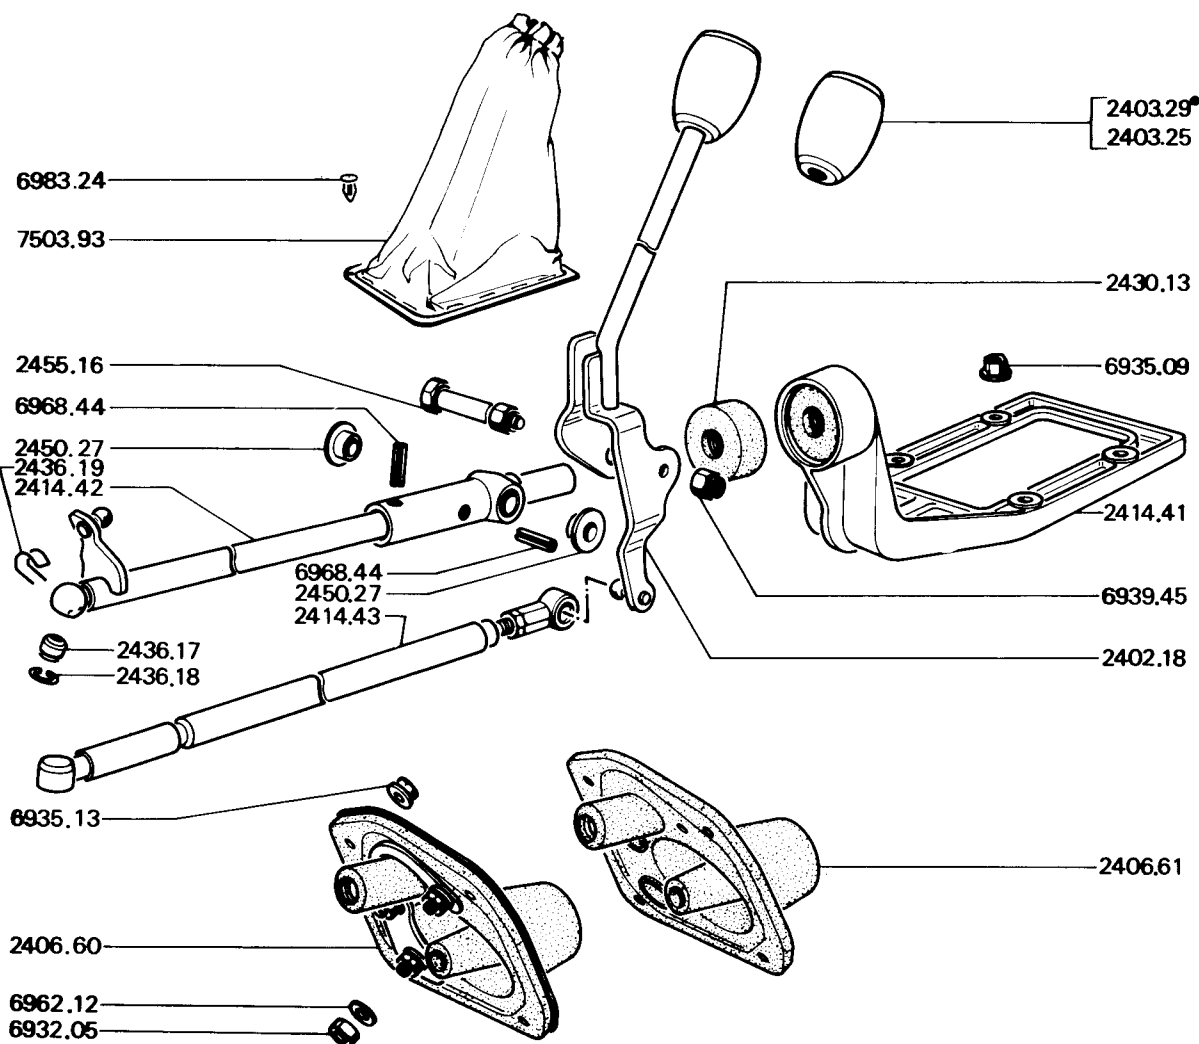

→ GL:9.224.060; B:7.663.147 double barre

2402.18 LEVIER commande de vitesses avec poignée 1

POIGNEE de levier de commande :

2403.25 → Salon 1975..... 1

2403.29 → Salon 1975..... 1

2403.25 POIGNEE de levier de commande 1

2406.60 PLAQUE FERMETURE avec joint..... 1

2406.61 JOINT de plaque de fermeture avec palier 1

7503.93 SOUFFLET simili de levier..... 1

2414.41 SUPPORT de commande avec bague 1

2414.42 ENSEMBLE support de levier barre de sélection... 1

2414.43 BARRE passage des vitesses 1

2430.13 BAGUE élastique 1

2436.17 COUSSINET de rotule 1


2436.18 JONC de coussinet 1

2436.19 GOUPILLE de sécurité 1

2436.20 Voir 25 C

2455.16 AXE renvoi de levier 1

2450.27 DOUILLE rilsan 2

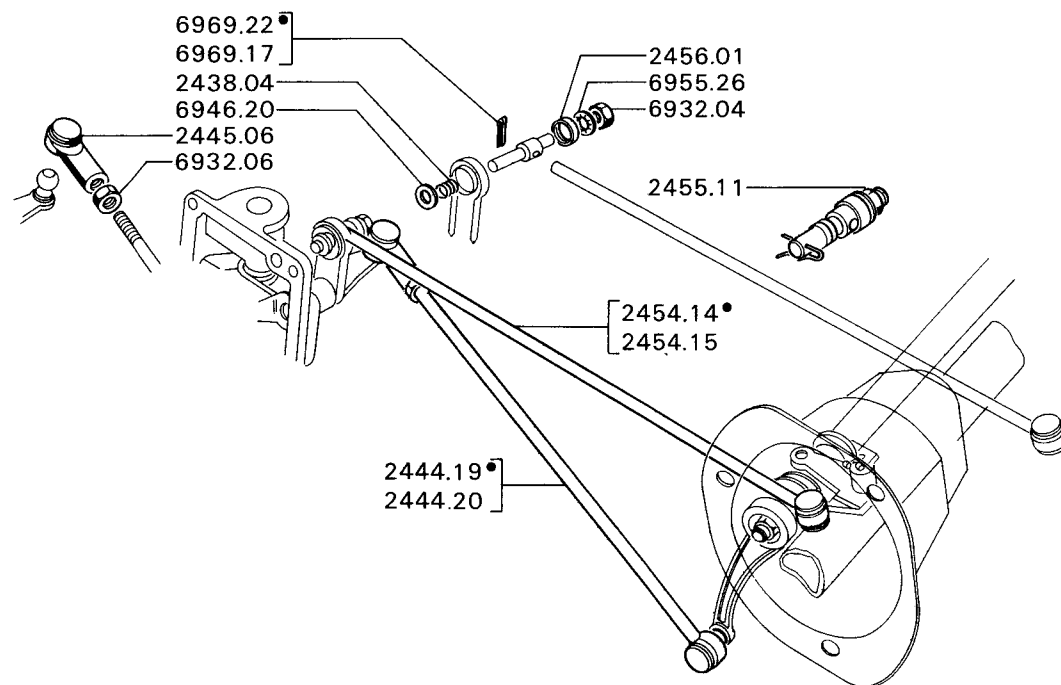

→ 204:6.071.924,8.703.200;B:6.770.600;
BD:6.638.250;C:6.416.515,6.482.896;
U4:6.502.726

BIELLETTE des vitesses :

2444.19			1
2444.20		Essence	1

2445.06 BOITE à rotule, tige Ø 8 1

2438,04 RESSORT de bielle de sélection 1

BIELLETTTE de sélection :


2454.14			1
2454.15	 Essence		1

2455.11	AXE	1
---------	-----------	---

2456.01	COUPELLE	1
---------	----------------	---

2450.20
2450.21

Voir 25 A1

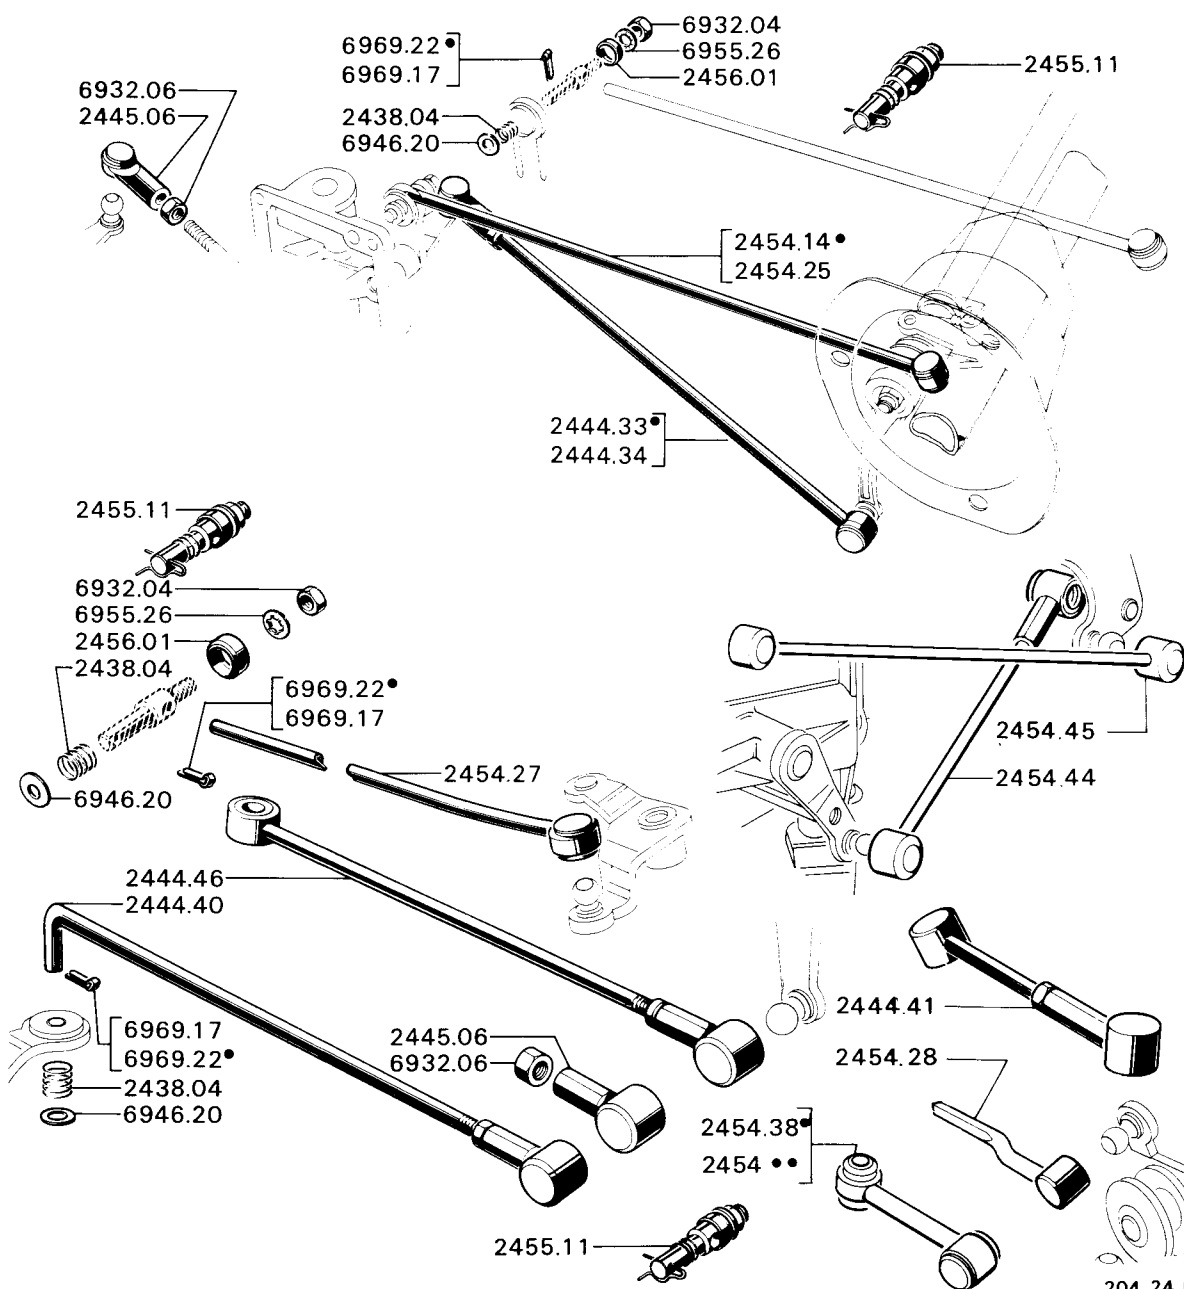

- A - ➔ 204:6.071.923, 8.703.201; B:6.770.601;
BD:6.638.251; C:6.416.516, 6.482.897;
U4:6.502.727 ➔ Salon 1969 A
- B - ➔ Salon 1969 ➔ 204:6.075.883, 8.772.947;
B:6.799.790; BD:6.645.060; C:6.418.918;
6.489.189; U4:6.503.843 B
- C - ➔ 204:6.075.884, 8.772.948; B:6.799.791;
BD:6.645.061; C:6.418.919, 6.489.190;
U4:6.503.844 C
- BIELLETE des vitesses :


2444.33	2444.34	1
2444.40	2444.41	1
2444.46		1

- 2445.06 BOITE à rotule, tige Ø 8 1
- de bielle de commande des vitesses 1
- 2438.04 RESSORT de bielle de sélection 1 1 1
- de bielle de commande 1

- 2450.04] Voir 25A - B
2450.05]


BIELLETE de sélection :

- 2454.14 1
- 2454.25 Essence 1
- 2454.27 1 1
- 2454.28 ➔ 204GL:9.143.039; B:7.629.799 1 1
- 2454.40 ➔ 204GL:9.143.040; B:7.629.800;
➔ 204GL:9.162.453; B:7.636.987 1
- 2454.36 ➔ 204GL:9.162.454; B:7.636.988;
➔ 204GL:9.174.932; B:7.641.804;
U4:6.517.776 1
- 2454.42 ➔ 204GL:9.174.933; B:7.641.805;
U4:6.517.777; ➔ 204GL:9.183.949; B:7.644.795;
U4:6.518.355 1
- 2454.38 ➔ 204GL:9.183.950; B:7.644.796;
U4:6.518.356; ➔ 204GL:9.224.059; B:7.663.146.. 1
- 2454.44 réglable] ➔ 204GL:9.224.060; [..... 1
- 2454.45 fixe B:7.663.147 « Double-barre » [..... 1
- 2455.11 AXE 1 1 1
- 2456.01 COUPELLE 1 1 1

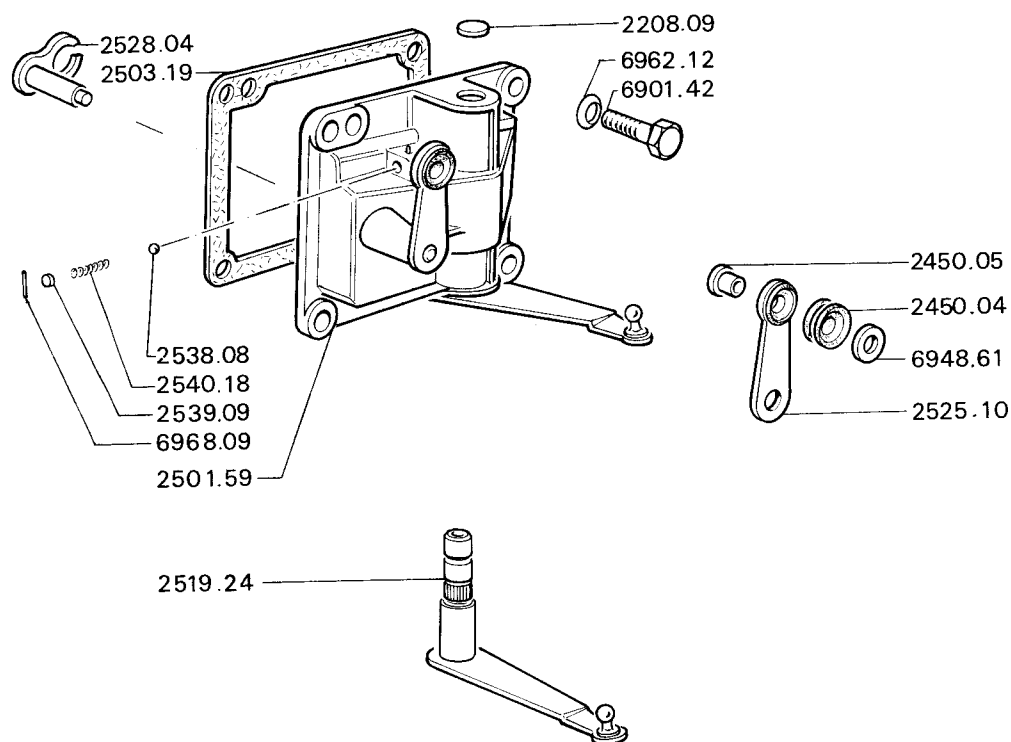

→ 204:6.071.924,8.703.200;B:6.770.600;BD:6.638.250;
C:6.416.515,6.482.896;U4:6.502.726

2501.59	COUVERCLE assemblé	1
2208.09	BOUCHON expansible Ø 16	1
2503.19	JOINT	1
	LEVIER de :	
2519.24	commande	1
2525.10	sélection	1
2450.04	BAGUE élastique de levier de sélection (→ 204GL:9.143.039;B:7.629.799; U4:6.516.212)	1
	OEILLET de levier de sélection :	
2450.05	-	1
	-	1
2528.04	FOURCHETTE avec axe	1
2538.08	BILLE de 6 (Voir 14 EF - 25 A1)	1
2539.09	RESSORT de positionnement	1
2540.18	BOUCHON nylon 6,2 x 4	1
2527.14 2527.10	] Voir 24 E	

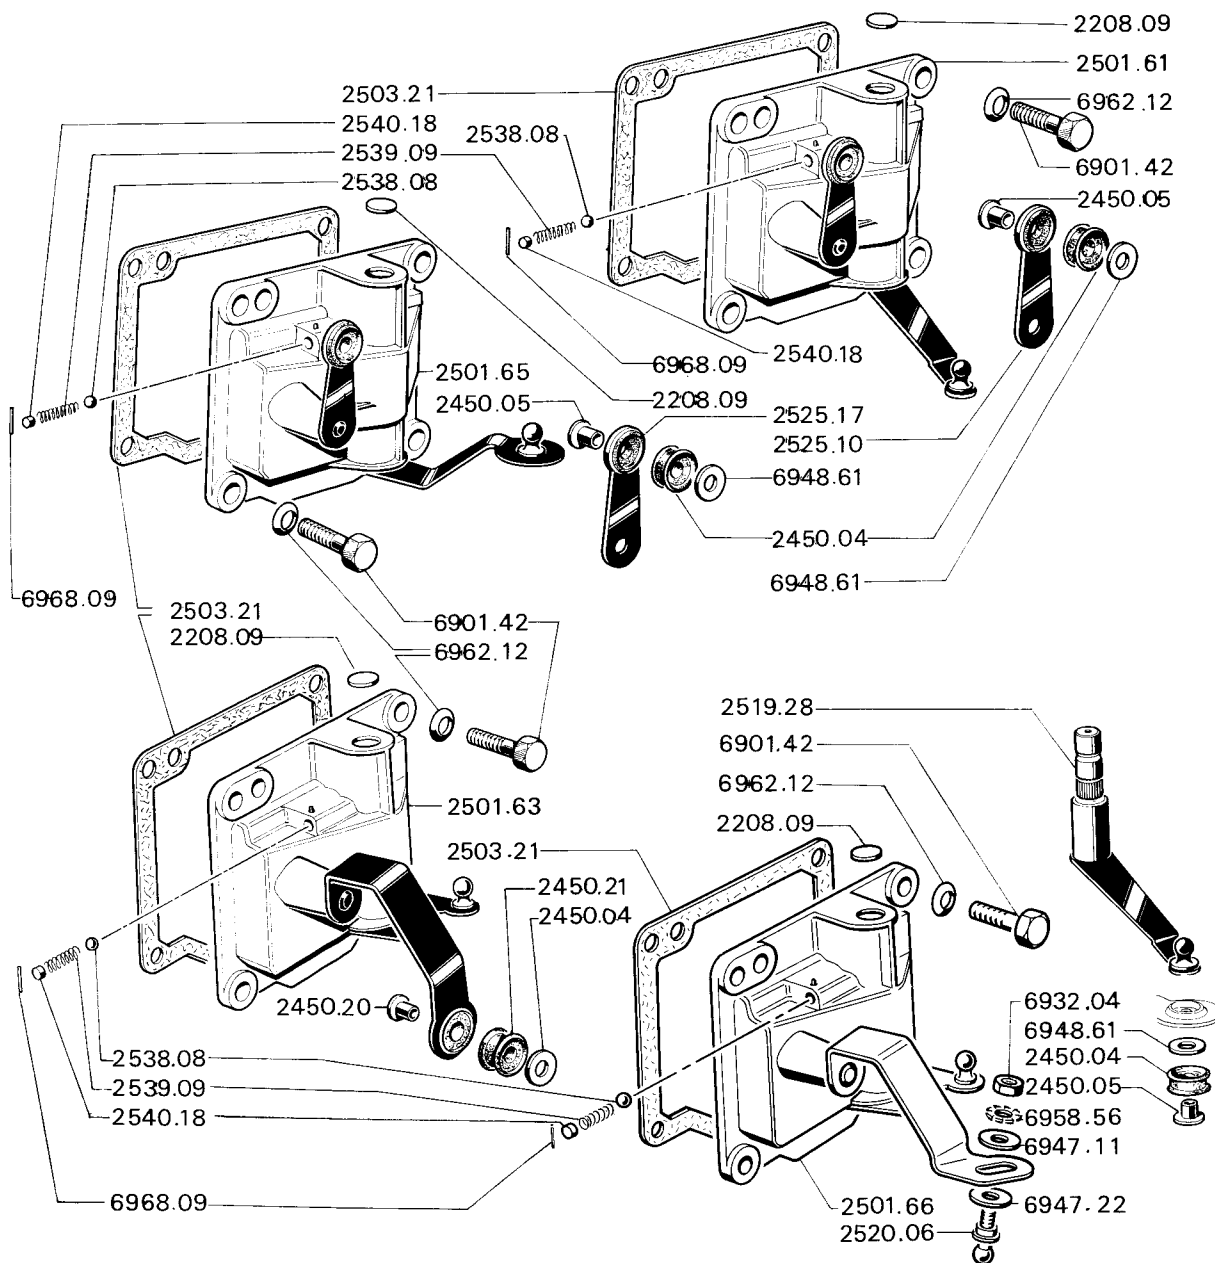

- A → 204:6.071.925,8.703.201;B:6.770.601;
BD:6.638.251;C:6.416.516,6.482.897;
U4:6.502.727 → Salon 1969 A
- B → Salon 1969 → 204:6.075.883,8.772.947;
B:6.799.790;BD:6.645.060;C:6.418.918,
6.489.189;U4:6.503.843 B
- C → 204:6.075.884,8.772.948;B:6.799.791;
BD:6.645.061;C:6.418.919,6.489.190;
U4:6.503.844 → 204GL:9.224.059;
B:7.663.146 et toutes et Diesel C

COUVERCLE :

- 2501.61 assemblé 1
- 2501.63 → 204GL:9.143.039;B:7.629.799;
U4:6.516.212 1 1
- 2501.65 (monter 1 biellette 2444.46 pour colonne B) 1 1
- 2501.66 → 204GL:9.143.040;B:7.629.800;
U4:6.516.213 (a) 1
- 2208.09 BOUCHON expansible Ø 16 1 1 1
- 2503.21 JOINT 1 1 1

LEVIER de :

- 2519.28 commande 1
- 2525.10 Sélection 1
- 2525.17 sélection 1 1
- 2520.06 ROTULE Ø 10 de levier de sélection

- 204GL:9.143.040;B:7.629.800;
U4:6.516.213 1

- 2450.04 BAGUE élastique
- de levier de sélection (→ 204GL:
9.143.039;B:7.629.799;U4:6.516.212) 1 1 1

- 2450.05 OEUillet de levier de :
- sélection 1


- sélection 1 1 1
- commande 1

- 2450.20 OEUillet laiton de bague élastique de levier de
sélection → 204GL:9.143.039;
B:7.629.799;U4:6.516.212 1 1

- 2450.21 RONDELLE conique de 8,5 x 18,5 x 0,8 de bague
de levier de sélection 1 1


- 2538.08 BILLE de 6 (Voir 14 EF - 20 B) 1 1 1
- 2539.09 RESSORT de positionnement 1 1 1
- 2540.18 BOUCHON nylon 6,2 x 4 1 1 1

a) Monter 1 biellette 2454.36 → 204GL:9.162.453;B:7.636.987
et toutes U4

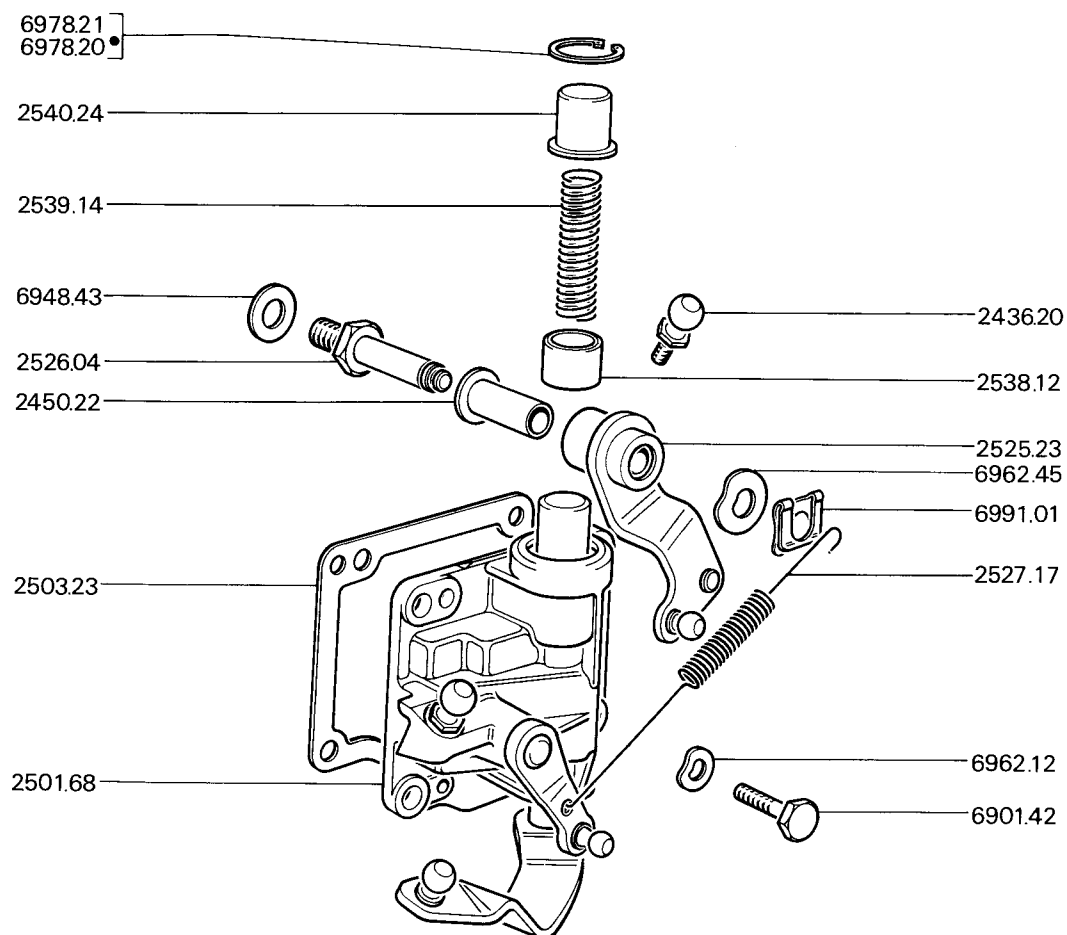

→ 204GL:9.224.060;B:7.663.147 « double-barre »

2501.68	COUVERCLE	1
2503.23	JOINT de couvercle	1
2436.20	ROTULE Ø 13 de levier de sélection	1
2450.22	DOUILLE plastique de renvoi	1
2525.23	RENGOI de sélection	1
2526.04	AXE renvoi	1
2527.17	RESSORT de rappel	1
2538.12	POUSSOIR d'axe de levier	1
2539.14	RESSORT positionnement de point mort	1
2540.24	BOUCHON RESSORT de point mort	1

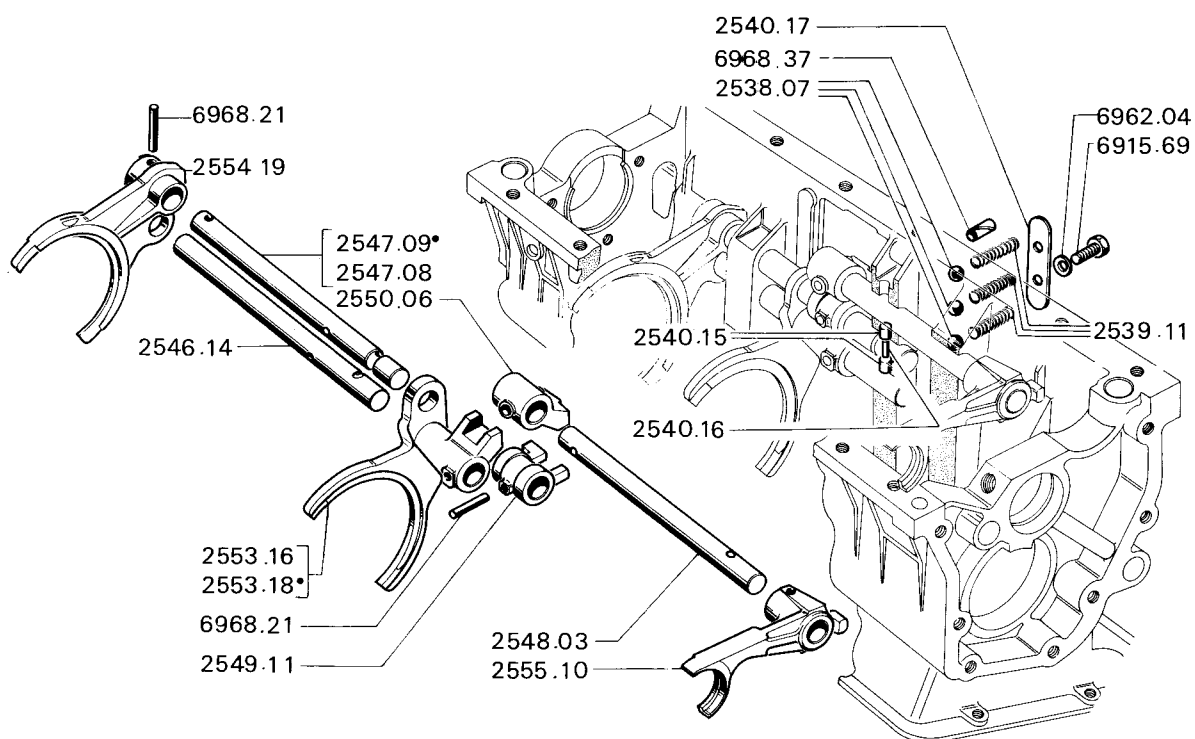

→ 204:6.071.924,8.703.200;B:6.770.600;
BD:6.638.250;C:6.416.515,6.482.896;
U4:6.502.726

2538.07 BILLE de 8 de verrouillage de fourchette 3
2539.11 RESSORT de verrouillage 3

2540.15 DOIGT de 8 x 12,8 d'interdiction de :
— première, deuxième vitesse et marche arrière .. 1
— troisième, quatrième vitesse et marche arrière . 1

2540.16 AIGUILLE de 4 x 11 d'interdiction de première,
deuxième vitesse et marche arrière 1

2540.17 COUVERCLE de verrouillage 1

AXE de :

2546.14 14 x 178 de première, deuxième vitesse 1

2547.08 14 x 183 de troisième, quatrième vitesse
→ 204:6.064.392,6.261.180;B:6.670.141;
C:6.401.533;U4:6.500.361 1

2547.09 14 x 183 de troisième, quatrième vitesse
→ 204:6.064.393,6.261.181;B:6.670.142;
C:6.401.534;U4:6.500.362 et toutes 204BD 1

2548.03 14 x 172 de marche arrière 1

NOIX de :

2549.11 troisième, quatrième vitesse 1

2550.06 marche arrière 1


FOURCHETTE de :

2553.16 première, deuxième → 204:6.066.525,6.334.611;
B:6.702.646;C:6.409.650,6.459.994;U4:6.500.964. 1

2553.18 première, deuxième → 204:6.066.526,6.334.612;
B:6.702.647;C:6.409.651,6.459.995;U4:6.500.965
et toutes 204BD 1

2554.19 troisième, quatrième vitesse 1


2555.10 marche arrière 1

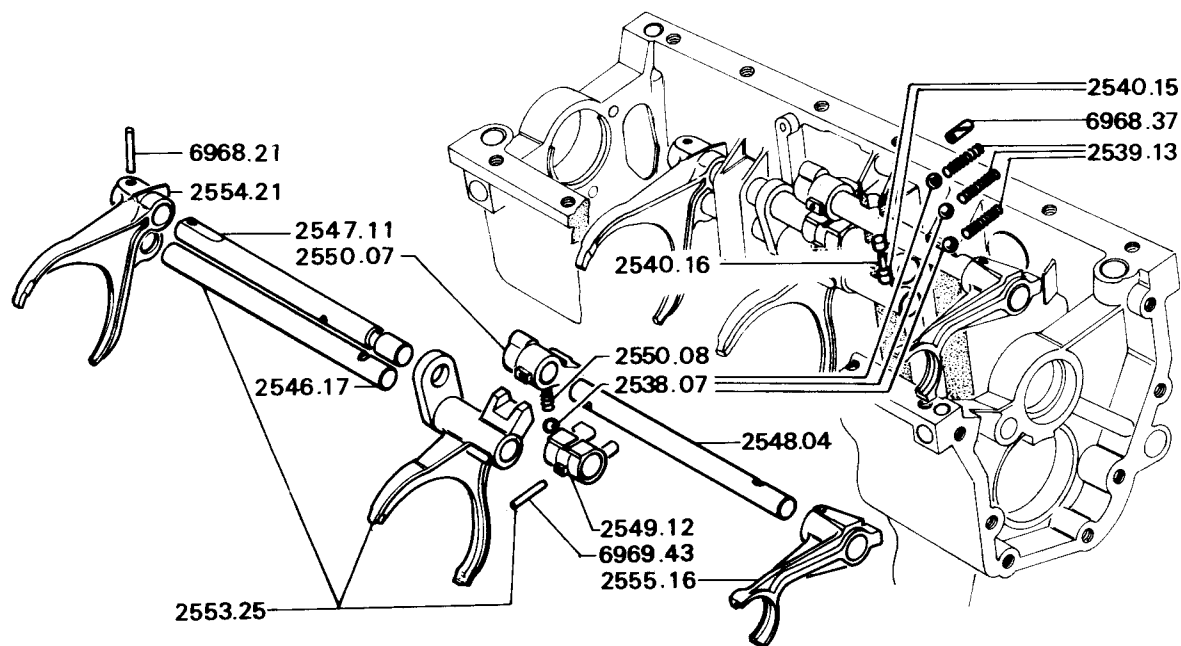

→ :6.071.925, 8.703.201; B:6.770.601; BD:6.638.251;
C:6.416.516, 6.482.897; U4:6.502.727, U4D, D

2538.07	BILLE de 8 :	
	- de verrouillage de fourchette	3
	- de verrouillage de marche arrière	1
2539.13	RESSORT de verrouillage	3
2540.15	DOIGT de 8 x 12,8 d'interdiction :	
	- première, deuxième vitesse, marche arrière	1
	- troisième, quatrième vitesses, marche arrière ..	1
2540.16	AIGUILLE de 4 x 11 d'interdiction de première, deuxième vitesse, marche arrière	1
	AXE de :	
2546.17	14 x 178 de première, deuxième vitesse	1
2547.11	14 x 183 de troisième, quatrième vitesse	1
2548.04	14 x 172,5 de marche arrière	1
	NOIX de :	
2549.12	troisième, quatrième vitesse	1
2550.07	marche arrière	1
2550.08	RESSORT de verrouillage de marche arrière	1
	FOURCHETTE de :	
2554.21	troisième, quatrième vitesse	1
2555.16	marche arrière	1
2553.25	AXE et FOURCHETTE de première et deuxième vitesse	1


10/75 204 25E

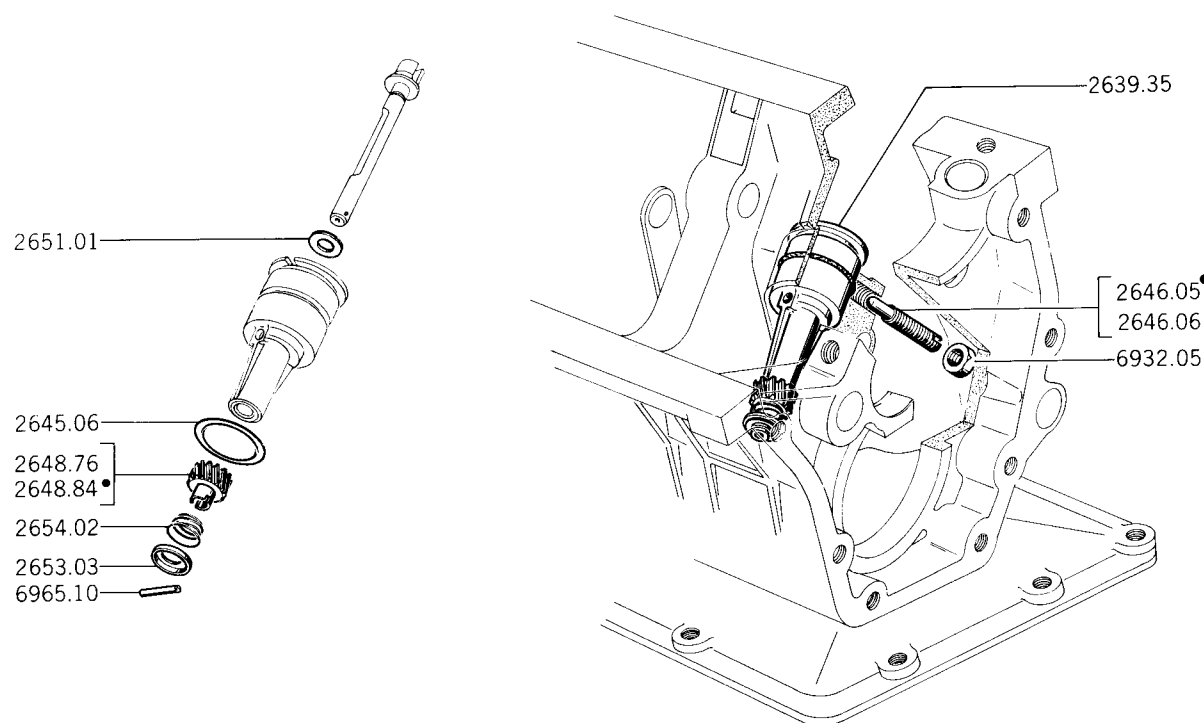

2613.03	(Voir 40 H)	
2639.35	COMMANDE (monter 1 pignon → 204:6.064.197, 6.247.894).....	1
2645.06	JOINT caoutchouc torique de Ø 24 x 28 x 2	1
2646.06	VIS de 7 x 100 - 38,5 → 204:6.071.924,8.703.200; B:6.770.600;BD:6.638.250;C:6.416.515,6.482.896; U4:6.502.726	1
2646.05	VIS de 7 x 100 - 33 → 204:6.071.925,8.703.201; B:6.770.601;BD:6.638.251;C:6.416.516,6.482.897; U4:6.502.727; U4D et 204D	1
2648.76	PIGNON acier 16▲▲▲ → 204:6.064.197,6.247.894 .	1
2648.84	PIGNON nylon blanc 18▲▲▲ → 204:6.064.198, 6.247.895 et tous autres types	1
2651.01	RONDELLE de 7 x 14 x 1,5	1
2653.03	COUPELLE	1
2654.02	RESSORT	1

3 - TRAIN AVANT, DIFFERENTIEL, TRAIN ARRIERE

30 A	169	COUVERCLE de DIFFERENTIEL
31 A	170	DIFFERENTIEL
32 A	171	TRANSMISSIONS
33 A	173	MOYEUX AVANT
35 A	174	BERCEAU et TRIANGLES AVANT
36 A	175	FUSEES, ROTULES AVANT
36 B	176	PIVOTS de FUSEE
36 C	177	PIVOTS de FUSEE, suite
37 A	178	MOYEUX ARRIERE
37 B	179	MOYEUX ARRIERE, suite
38 A	180	BIELLES de CONNEXION AVANT

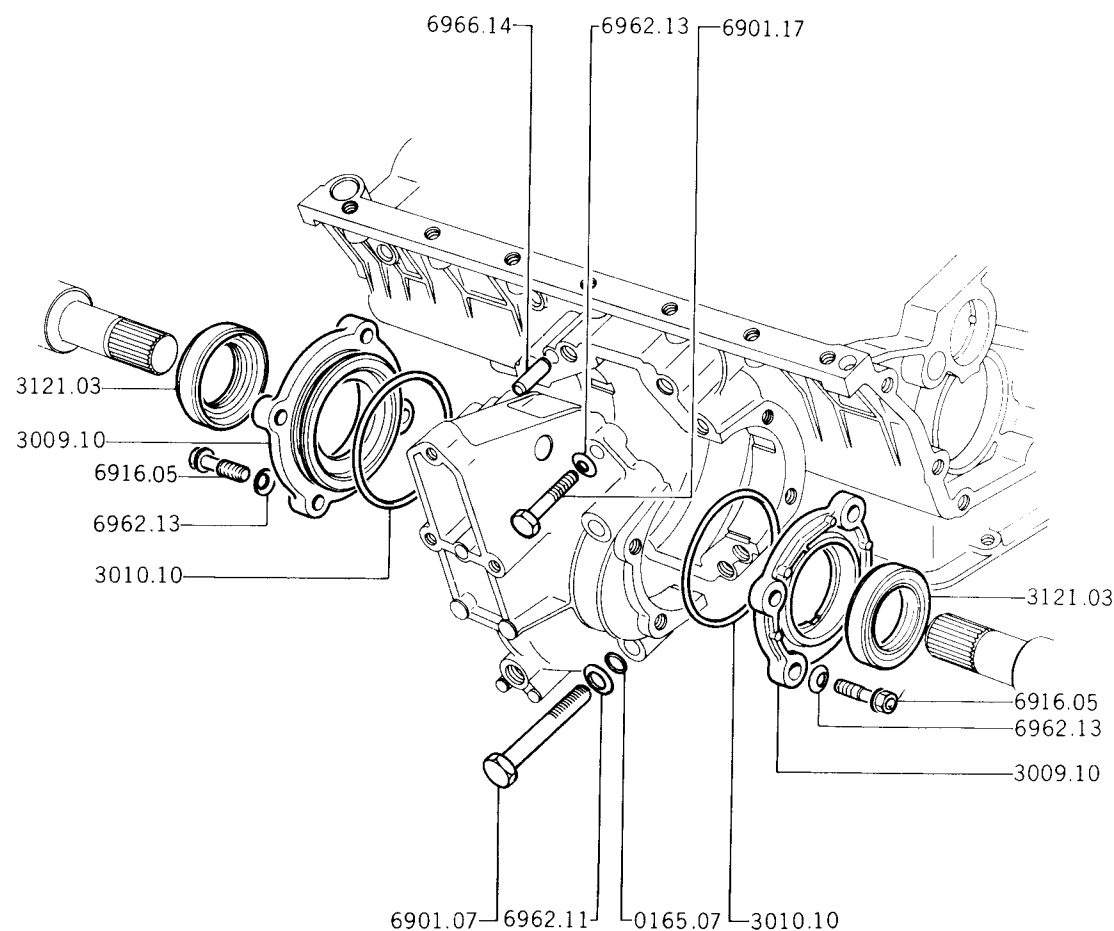


3009.10 COUVERCLE

-1
- , 204GL:9.265.242; D:8.347.488;
B:7.684.294; BD:7.993.418; U4:6.523.762;
U4D:7.890.0161

JOINT :

- 0165.07 caoutchouc 8,9 x 12,7 x 1,9 de vis de fixation de
carter 204 : 6.001.635, et tous autres types
Essence et Diesel.....4
- 3121.03 40 x 58 x 10 des couvercles2
- 3010.10 caoutchouc torique de 74 x 80 x 3 des
couvercles :
-1
- , 204GL:9.265.242; D:8.347.488 ;
B:7.684.294; BD:7.993.418; U4:6.523.762;
U4D:7.890.0161

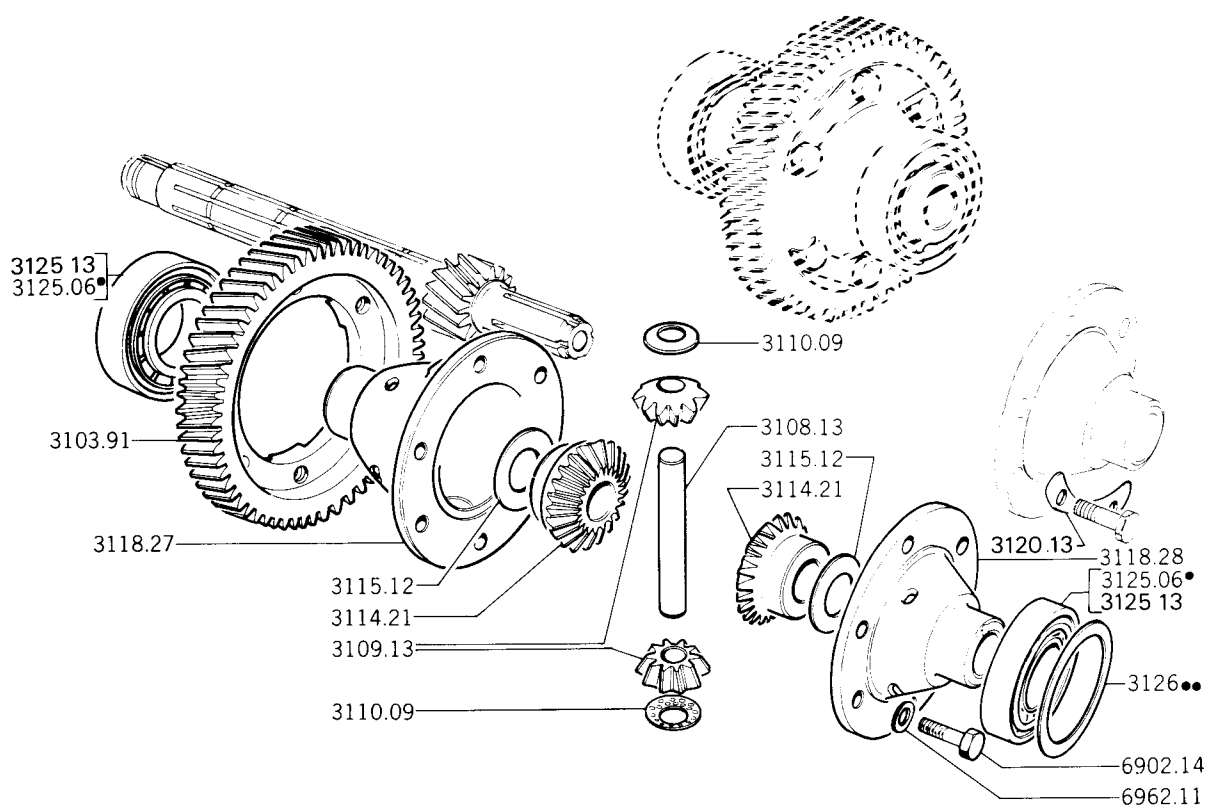

3103.91	ROUE de pont 61 ▲▲	1
3108.13	AXE de satellites 15 x 96	1
3109.13	PIGNON satellite 10 ▲▲	2
3110.09	RONDELLE alvéolée 15,2 x 30	2
3114.21	PIGNON planétaire 16 ▲▲	2
3115.12	RONDELLE céleron 26,5 x 49,2 x 1,5	2

3118.27 BOITIER 1

3118.28 COQUILLE 1

3120.13 CONTRE-PLAQUE → Salon 1968. 3


3121.03 Voir 30 A

ROULEMENT à rouleaux :

3125.06	— ◆ —	1
	— ◆ — → 204GL 9 265 242; D:8.347.488; B:7.684.294; BD:7.993.418; U4:6.523.762; U4D:7.890.016, de 40 x 80 x 20	1
3125.13	◆ — , → 204GL 9.265.243; D:8.347.489; B:7.684.295; BD:7.993.419; U4:6.523.763; U4D:7.890.017, de 40 x 78,5 x 20	1

RONDELLE de réglage de roulement :

3126.08	66 x 79,5 x 0,10	—
3126.10	66 x 79,5 x 0,15	—
3126.12	66 x 79,5 x 0,50	—
3126.15	66 x 79,5 x 0,30	—
3126.16	66 x 79,5 x 0,40	—
3126.17	66 x 79,5 x 0,05	—

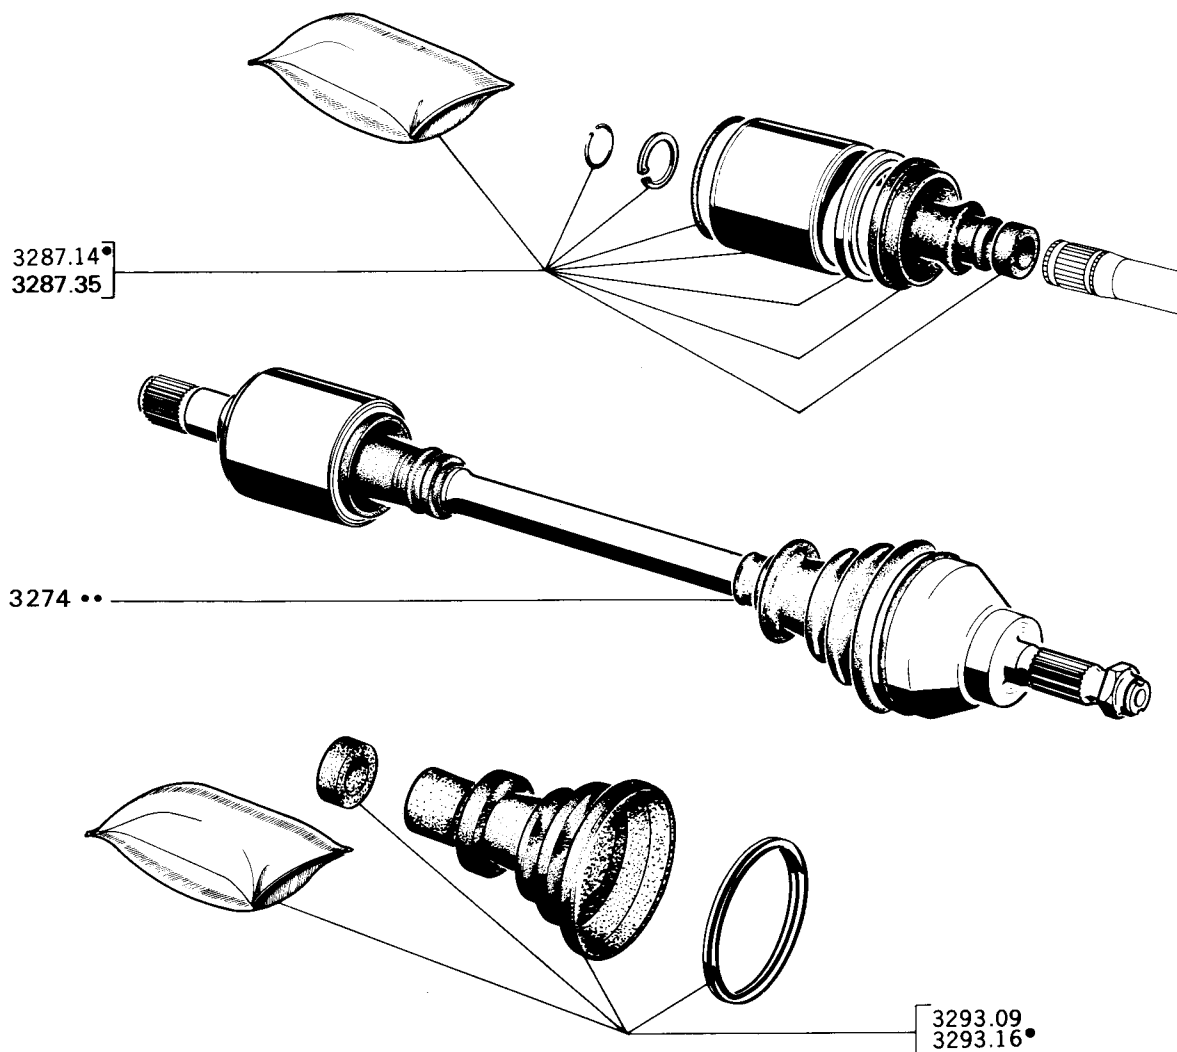

TRANSMISSION :


	à joint double	à joint GE	Validités
Echange- Vente	3274.34		
Neuf		3274.42	→ 204GL:9.115.694; B:7.620.727; BD:7.948.588; U4:6.514.609
Echange- Vente		3274.45	→ 204GL:9.115.695; B:7.620.728; BD:7.948.589; U4:6.514.610 et toutes 204D et U4D
Neuf		3274.41	

ENSEMBLE de protection de tripode avec :

3287.14	anneau Truarc Ø intérieur 23,2	2
3287.35	segment d'arrêt Ø intérieur 20,5	2

ENSEMBLE protecteur de joint GE :

3293.09	→ 204:6.066.577; GL:6.335.955; B:6.635.944; C:6.405.101; 6.453.801; U4:6.500.831;	
	→ 204GL:9.115.694; B:7.620.727; BD:7.948.588; U4:6.514.609	2
3293.16	→ 204GL:9.115.695; B:7.620.728; BD:7.948.589; U4:6.514.610; et toutes 204D et U4D	2

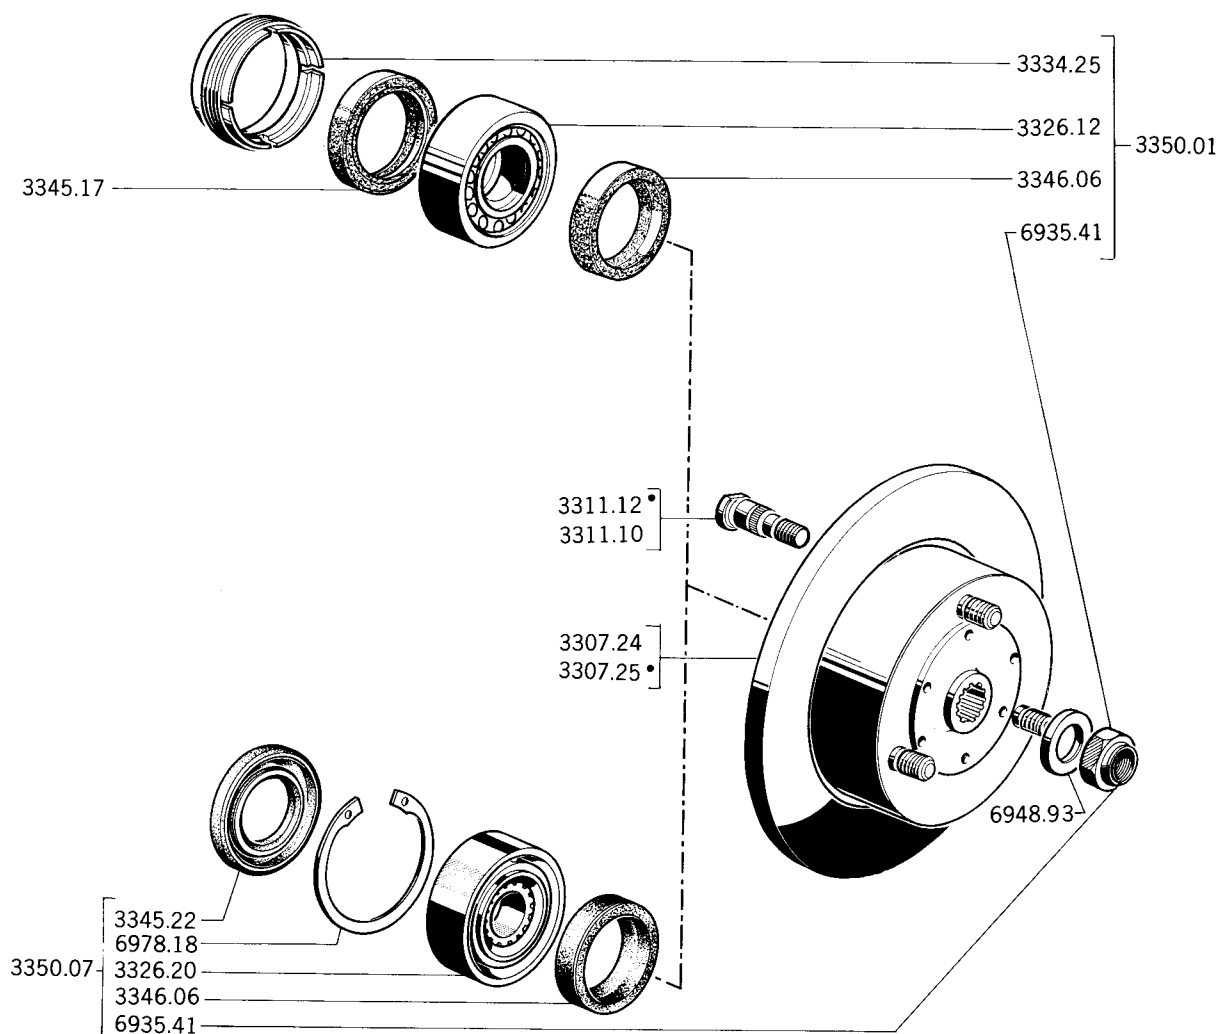

- MOYEU avec axes de roue et disque :
- 3307.24 → 204:6.063.627,6.232.408;B:6.654.010
et toutes 204B non assistées 2
- 3307.25 → 204:6.063.628,6.232.409;B:6.654.011
et toutes 204BD,C,U4, 204D et U4D 2


- AXE de roue de 12 x 1,25 Ø sous tête :
- 3311.10 15 6
- 3311.12 13,5 6

- 3326.12 ROULEMENT 40 x 80 x 30,2 → 204GL:9.065.090; [2
- 3334.25 ECROU (Monter
1 joint 3345.17) B:7.602.891; [2
- 3345.17 JOINT 54 x 72,2 x 10
intérieur BD:7.940.939; [2
- 3350.01 *NECESSAIRE de réparation*
de moyeu avant U4:6.512.501 [2

- 3326.20 ROULEMENT 40 x 80 x 30,2 → 204GL:9.065.091; [2
- 3345.22 JOINT 54,81,2 x 10
intérieur B:7.602.892; [2
- 3350.07 *NECESSAIRE de réparation*
de moyeu avant BD:7.940.940; [2
- et toutes U4D, U4:6.512.502 a [2
- 204 D

- 3346.06 JOINT 55 x 70,2 x 10 extérieur 2

a) Voir B.S. N° 965/408/a, classe 6 de septembre 1972

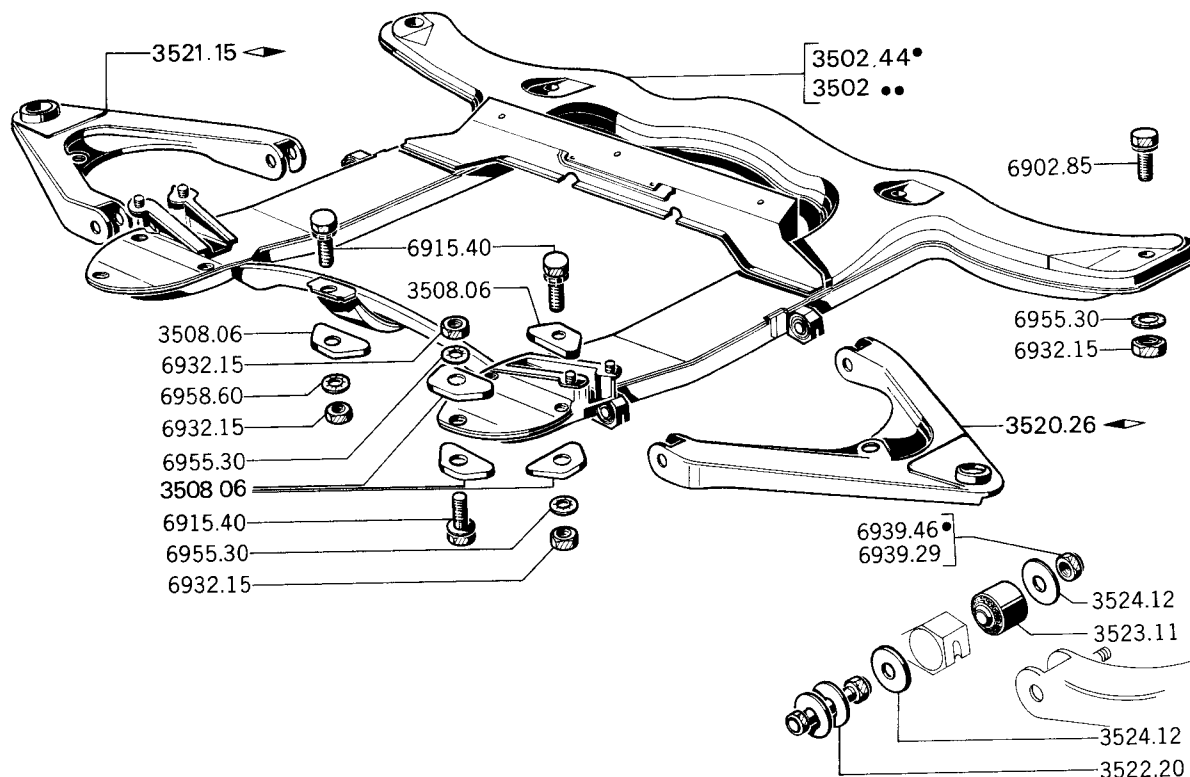

BERCEAU :

- 3502.39 → Salon 1969 (monter 4 vis 6901.45 pour véhicules avec barre anti-dévers; de plus : monter 2 paliers 5094.08 et 2 brides 5097.04) 1
- 3502.42 → Salon 1969 et 204L → 6.105.685 → fin de série et → 204GL:9.064.000; B:7.602.891; BD:7.940.939; U4:6.512.501 ◁ b 1
- 3502.44 → 204GL:9.064.401; B:7.602.892; BD:7.940.940; U4:6.512.502 et 204D et U4D 1

- 3508.06 CONTRE-PLAQUE de fixation 13

TRIANGLE ◁ a :

- 3520.26 ◁ 1
- 3521.15 ◁ 1


- 3522.20 AXE 10 x 67,5 (monter 1 rondelle 6948.35 → 204:6.016.700) 4

- 3523.11 ARTICULATION élastique 10 x 34 x 41 x 31 4

- 3524.12 RONDELLE 12,5 x 42 x 6 8

a) Monter 1 nécessaire 3640.07 → 204:6.063.627, 6.232.408; B:6.654.010 et toutes 204 B FR non AS.

b) Monter 2 paliers 5094.13 ou 5094.15 → 204:6.105.684; GL:9.011.966; B:7.585.696; BD:7.931.841; U4:6.510.757.

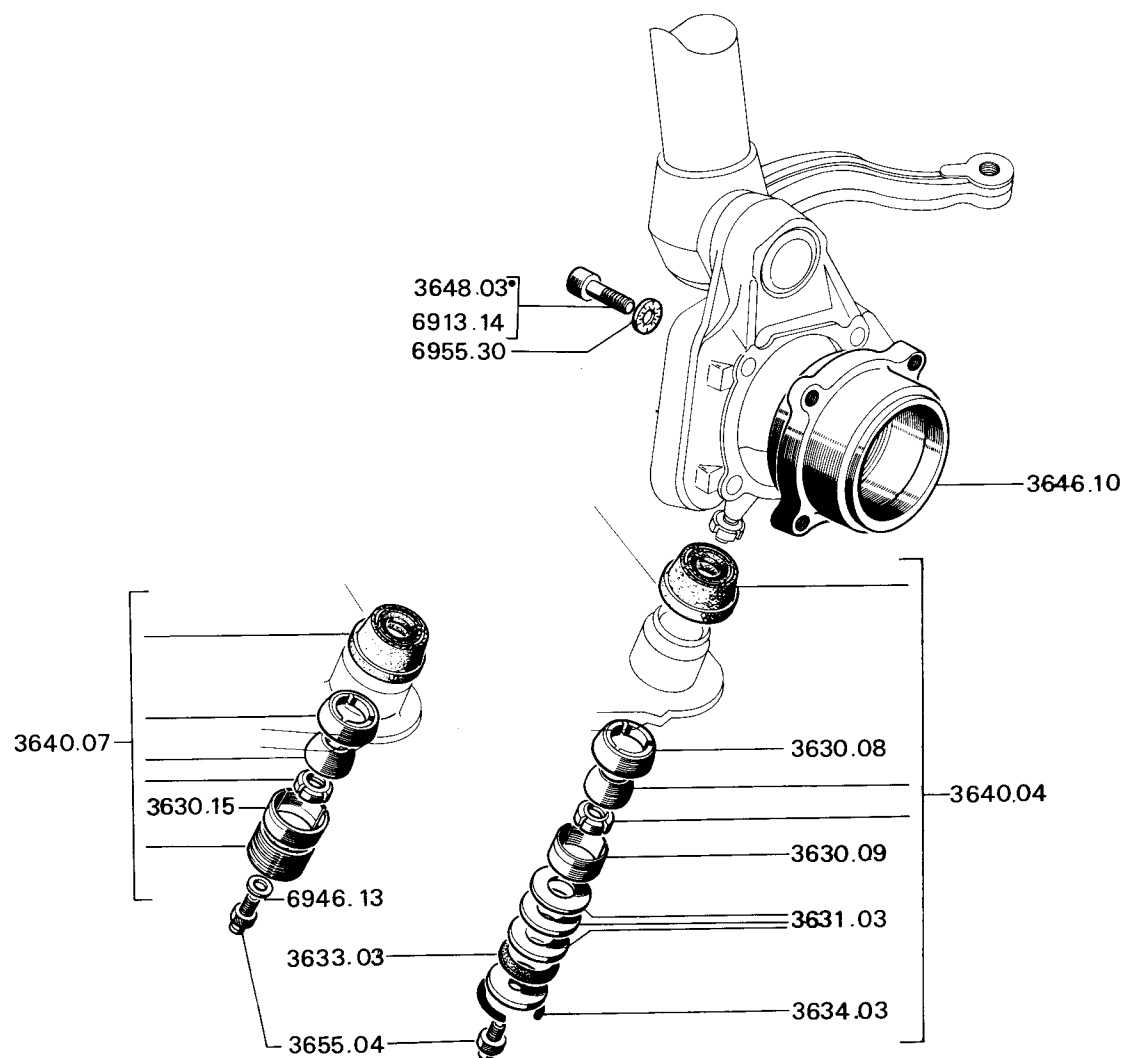

A - → 204 : 6.063.627; GL:6.232.408;
B:6.654.010..... A
B - → 204 : 6.063.628; GL:6.232.409;
B:6.654.011 et tous autres types B

DEMI-COUSSINET nylon :

3630.08 supérieur 2
3630.09 inférieur..... 2
3630.15 inférieur..... 2

3631.03 RONDELLE Belleville de 15 6
3633.03 RONDELLE de fermeture..... 2


3634.03 JONC 2

NECESSAIRE de réparation :

3640.04 2
3640.07 2

3646.10 FUSEE] → 204:6.064.382; [..... 2 2
GL:6.260.568;
C:6.401.487;
3648.03 VIS 10 x 1,50 - 30. [B:6.632.000 8 8
U4:6.500.341

3655.04 GRAISSEUR 2 2

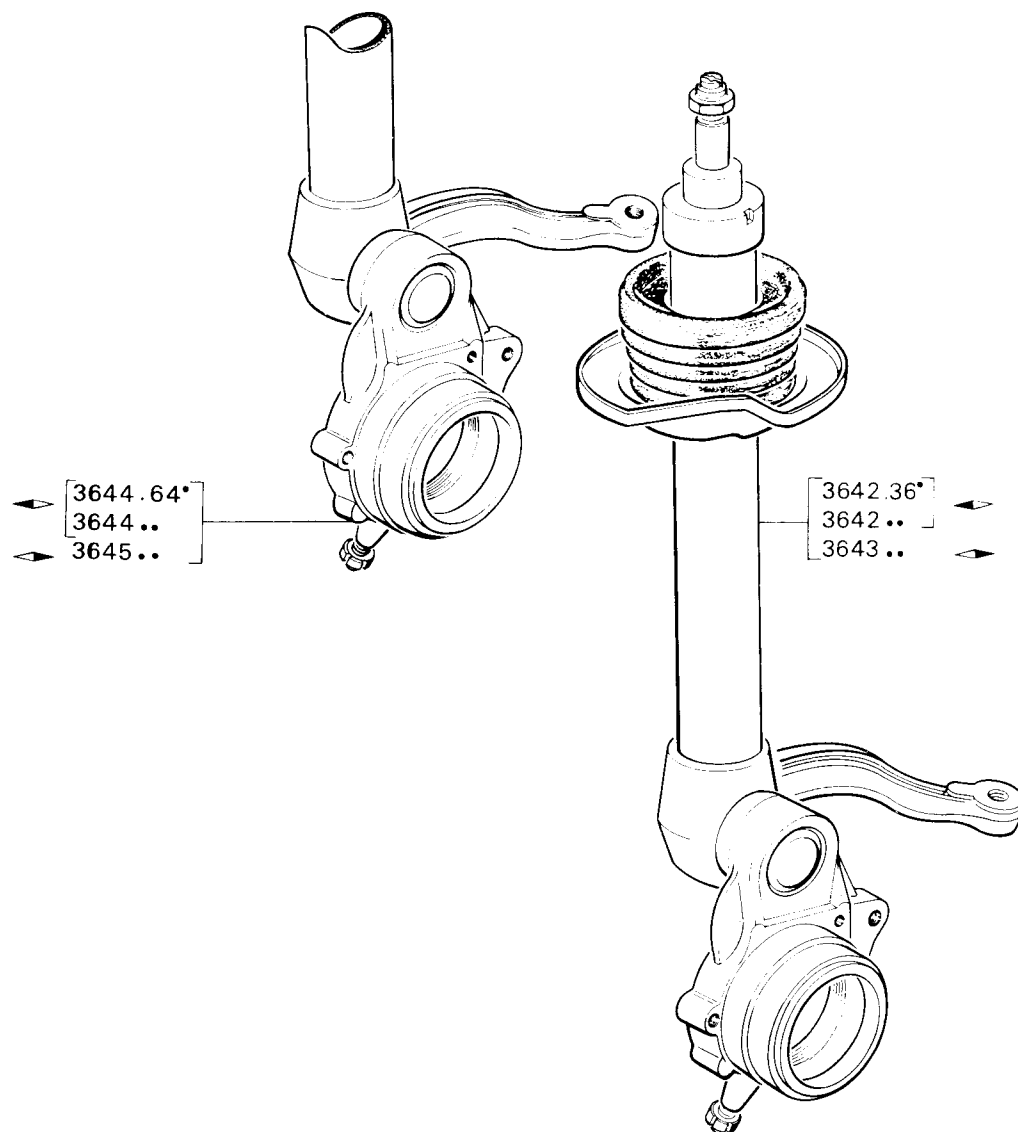

PIVOT de FUSEE :
Sauf suspension renforcée :
→ 204:6.063.627; GL:6.232.408; B:6.654.010

avec amortisseur		sans amortisseur	
◀	▶	◀	▶
3642.35	3643.35	3644.54	3645.67
(◀ b + d)		(◀ b)	(◀ b + d)

→ 204:6.063.628; GL:6.232.409; B:6.654.011
et tous 204 C et U4
→ 204:6.064.382; GL:6.260.568; B:6.669.807;
U4:6.500.341; C:6.401.487

3642.34	3643.34	3644.64	3645.66
(◀ a + d)			

→ 204:6.064.383; GL:6.260.569; B:6.669.808;
U4:6.500.342; Cab.:6.401.488; Coupé:6.450.001
et tous 204 BD
→ 204:6.077.324; GL:8.618.600; B:6.787.000;
BD:6.641.700; U4:6.503.400; Cab.:6.414.000;
Coupé:6.472.500

3642.34	3643.34	3644.64	3645.66
(◀ d)			

→ 204GL:8.618.601; B:6.787.001; BD:6.641.701
U4:6.503.401; Cab.:6.414.001; Coupé:6.472.501;
→ 204GL:8.792.449; B:7.507.795; BD:7.900.206
U4:6.504.234; Cab.:6.419.398; Coupé:6.491.074;

3642.36	3643.36	3644.64	3645.66
(◀ d)			

→ 204:6.077.325; → 204:6.091.488


3642.24	3643.24	3644.66	3645.68
(◀ c + d)			

a) Monter 1 protecteur 4209.41, 1 tôle 4209.40, 3 vis 6913.14
et 3 rondelles 6958.56.

b) Monter 1 protecteur 4209.42.

c) Monter 1 coupelle 5031.09.

d) Monter 1 roulement 3326.20, 1 anneau 6978.18 et
1 joint 3345.22.

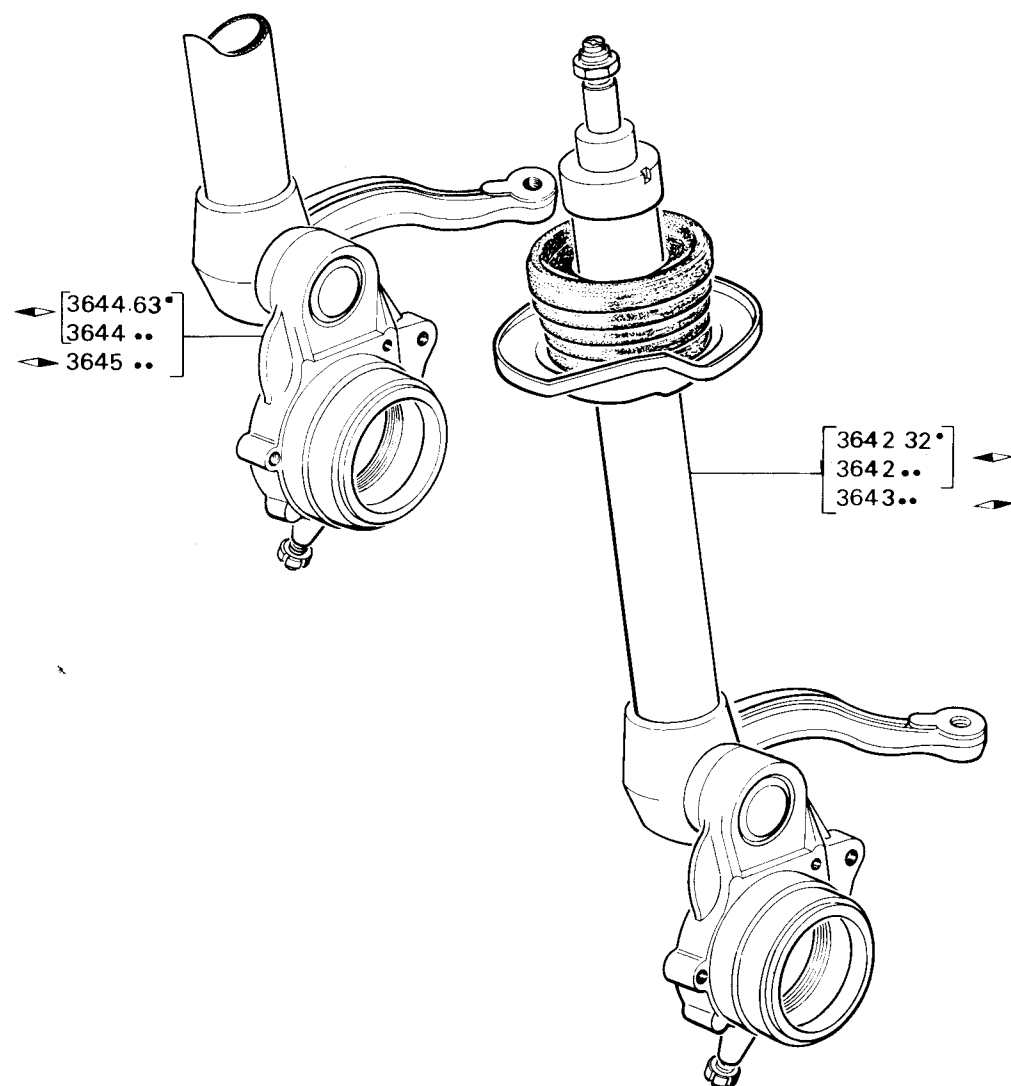

PIVOT de FUSEE :

sauf Suspension renforcée:

- 204GL:8.792.450; B:7.507.796; BD:7.900.207
U4:6.504.235; Cab:6.419.399; Coupé:6.491.075
- 204GL:9.064.000; B:7.602.616; BD:7.940.703
U4:6.512.494 et tous Cabriolet, Coupé

avec amortisseur		sans amortisseur	
◀	▶	◀	▶
3642 38 voir a + b	3643 38 voir a + b	3644.66 voir a + b	3645.68 voir a + b

... 1

- 204GL:9.064.001; B:7.602.617; BD:7.940.704;
U4:6.512.495 et toutes U4D
- 204GL:9.191.134; B:7.648.188; BD:7.965.078;
U4:6.518.833; U4D:7.882.145;

3642.39	3643.39	3644.63	3645.65
---------	---------	---------	---------

... 1

- 204GL:9.191.135; B:7.648.189; BD:7.965.079;
U4:6.518.834; U4D:7.882.146; et toutes 204D

3642.32	3643.32	3644.63	3645.65
---------	---------	---------	---------

... 1

- 204:6.091.489 → fin de série

3642.27	3643.37 voir b	3644.66 voir b	3645.68 voir b
---------	-------------------	-------------------	-------------------

... 1

suspension renforcée :


- 204GL:9.092.841; B:7.612.785; BD:7.945.385;
U4:6.513.592

3642.40	3643.40	3644.67	3645.69
---------	---------	---------	---------

... 1

- a) Monter 1 coupelle 5031.09 → 204GL:8.912.028;
B:7.553.141; BD:7.916.853; U4:6.507.544

- b) Monter 1 roulement 3326.20, 1 anneau 6978.18 et
et 1 joint 3345.22

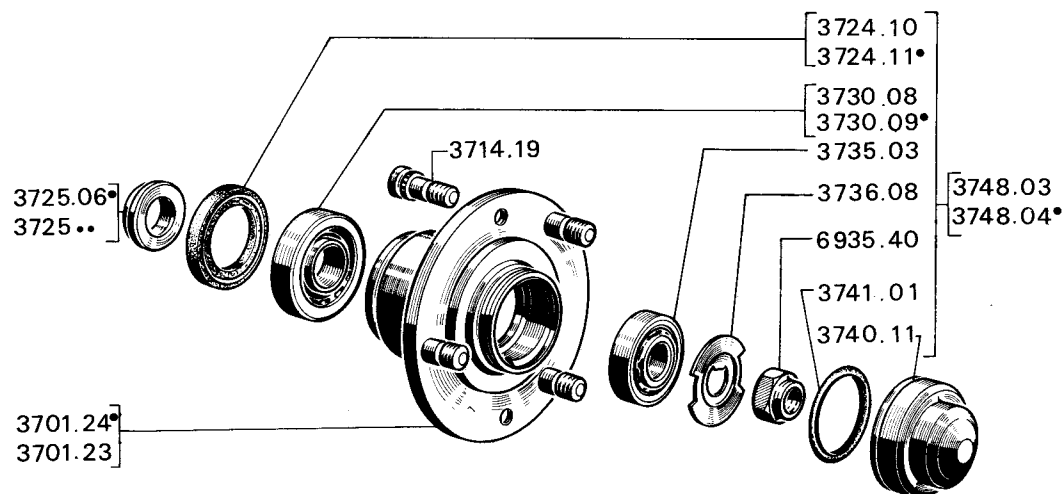

A - → 204 : 6.046.324 A
 B - → 204 : 6.046.325; GL:6.200.001;
 B:6.600.001;BD:6.632.001;C:6.400.001
 U4:6.500.001
 → 204 : 6.070.306; GL:6.618.600;
 B:6.753.476; BD:6.634.752;C:6.414.000
 6.472.500; U4:6.502.105 B

MOYEU avec axes de roue:

3701.23 2
 3701.24 2
 3714.19 AXE de 12, pas 1,25 6 6

JOINT :

3724.10 40 x 62 x 8 2
 3724.11 42 x 64,2 x 7 2

ENTRETOISE :

3725.05 25,5 x 40 x 11,25 2
 3725.06 25,5 x 42 x 16,25 2
 3725.08 25,5 x 42 x 10,75 (pour adaptation) 2 2

ROULEMENT :

3730.08 25 x 62 x 17 intérieur 2
 3730.09 25 x 64 x 17 intérieur 2
 3735.03 20 x 52 x 15 extérieur 2 2


3736.08 RONDELLE de sécurité 2 2

3740.11 BOUCHON 2 2

3741.01 JOINT caoutchouc de 48,5 x 56,5 x 4 2 2


NECESSAIRE de réparation :

3748.03 2
 3748.04 2

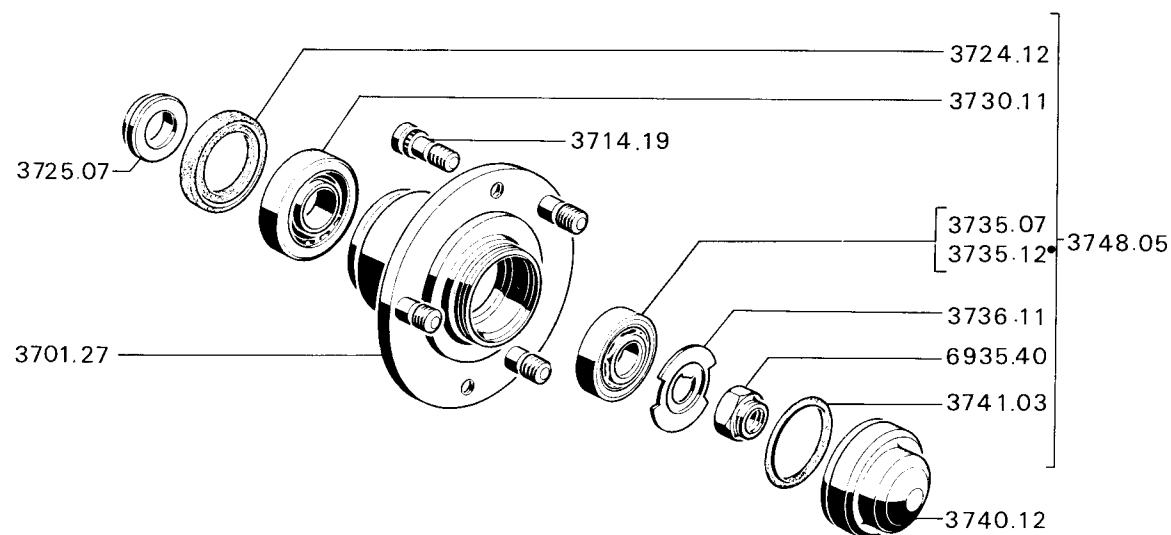

→ 204:6.070.307; GL:8.618.601; B:6.753.477; BD:6.634.753;
C:6.414.001, 6.472.501; U4:6.502.106 et toutes 204 U4D
et 204 D

3701.27	MOYEU avec axes de roue.....	2
3714.19	AXE de 12, pas 1,25	6
3724.12	JOINT 40 x 52,2 x 7	2
3725.07	ENTRETOISE 25,5 x 40 x 11,50	2
3726.08	RONDELLE 26,1 x 34 x 1 de bras arrière sur fusée (voir BS 723/203, classe 5)	2
ROULEMENT :		
3730.11	25 x 52 x 16,25 intérieur	2
3735.07	20 x 47 x 15,25 extérieur → 204 GL:9.145.602; B:7.630.611; BD:7.957.835; U4:6.516.341; U4D:7.880.521	2
3735.12	20 x 47 x 15,25 extérieur → 204 GL:9.145.603; B:7.630.612; BD:7.957.836; U4:6.516.342; U4D:7.880.522	2
3736.11	RONDELLE de sécurité	2
3740.12	BOUCHON	2
3741.03	JOINT caoutchouc torique 43,5 x 51,5 x 4	2
3748.05	NECESSAIRE de réparation	2

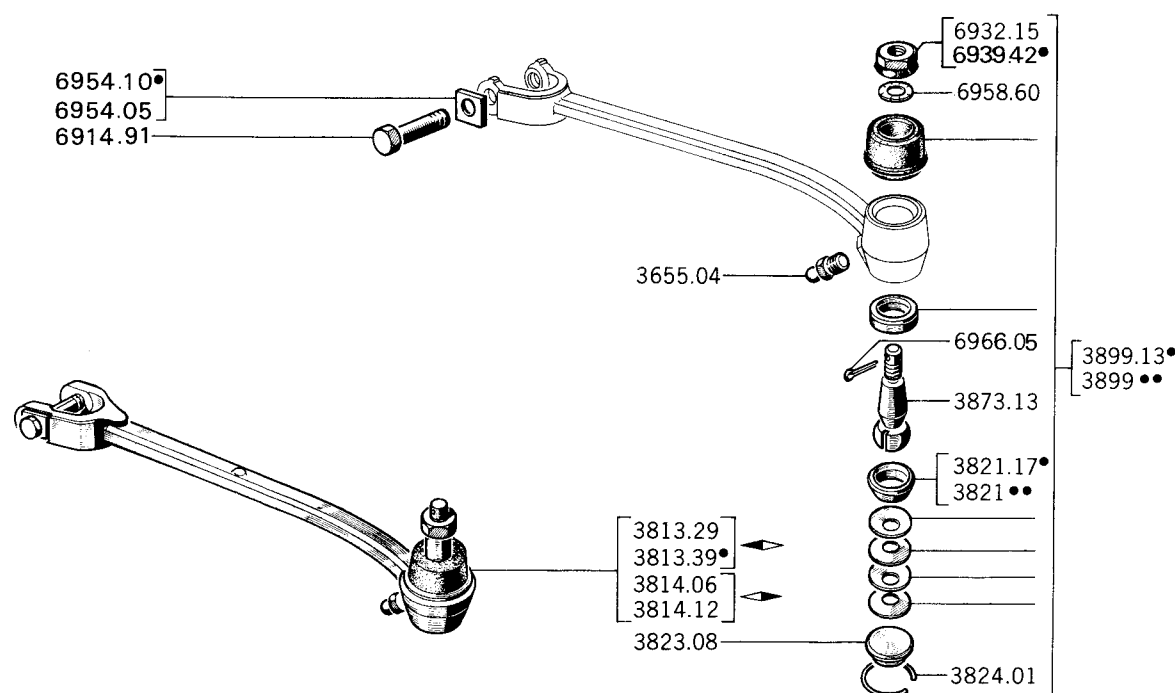

A - → 204:6.078.747, 8.811.849; B:6.632.000, 7.514.877;
BD:6.500.000, 7.902.853; U4:6.504.672 et toutes
204 C A
B - → 204:6.078.748, 8.811.850; B:7.514.878;
BD:7.902.854; U4:6.504.673 B

BIELLE :

3813.29	↔	Salon 1969		1	
3814.06	↔	Salon 1969		1	
3813.39	↔	Salon 1969		1	1
3814.12	↔	Salon 1969		1	1

DEMI-COUSSINET :

3821.07	nylon lisse inférieure	→ 204:6.060.200,		
		6.210.500; B:6.624.600 et tous autres types ...	2	
3821.15	nylon inférieure	→ 204:6.060.119, 6.210.499;		
		B:6.624.599	2	
3821.17	nylon inférieure		2	2

3823.08	RONDELLE de fermeture		2	2
3824.01	JONC		2	2

3873.13	ROTULE		2	2
3655.04	GRAISSEUR droit		2	2

6954.05	PLAQUETTE d'arrêt 18 x 21	→ 204GL:9.195.747;		
		B:7.649.759; BD:7.965.913; U4:6.519.057;		
		U4D:7.882.378	2	2
6954.10	PLAQUETTE d'arrêt 18 x 23	→ 204GL:9.195.748;		
		B:7.649.760; BD:7.965.914; U4:6.519.058;		
		U4D:7.882.379	2	2


NECESSAIRE de réparation :

3899.10	→ 204:6.060.199, 6.210.499; B:6.624.599		2	
3899.11	→ 204:6.060.200, 6.210.500; B:6.624.600			
	et toutes BD, C et U4		2	
3899.13			2	2

4 1/2 - DIRECTIONS, FREINS

40 A	185	CARTER, PIGNON	
40 B	186	CARTER, PIGNON, suite	
40 C	187	CREMAILLERE	
40 D	188	BARRE de CONNEXION	
40 E	189	CREMAILLERE, PROTECTEURS	
41 A	190	COLONNE, VOLANT	
41 B	201	TUBE-ENVELOPPE, GAINES	
41 C	202	TUBE-ENVELOPPE, GAINES, suite	
42 A	203	FREINS AVANT, DISQUES	
42 B	204	FREINS AVANT, GARNITURES	
42 C	205	FREINS ARRIERE, PLATEAUX, SEGMENTS, POULIES	
42 D	206	FREINS ARRIERE, PLATEAUX, SEGMENTS, POULIES, suite	
42 E	207	FREINS ARRIERE, PLATEAUX, SEGMENTS, POULIES, suite	
43 A	208	FREINS ARRIERE, DETAIL des PLATEAUX	
43 B	209	FREINS ARRIERE, DETAIL des PLATEAUX, suite	
43 C	210	FREINS ARRIERE, DETAIL des PLATEAUX, suite	Girling
44 A	211	DETAIL des FREINS AVANT	Girling
44 B	212	DETAIL des FREINS AVANT, suite	Girling
44 C	213	DETAIL des FREINS AVANT	Bendix-Lockheed
44 D	214	CYLINDRES de ROUES ARRIERE	Bendix-Lockheed
44 E	215	CYLINDRES de ROUES ARRIERE	Girling
45 A	216	PEDALIER	
45 B	217	PEDALIER, suite	

45 C	218	MASTERVAC-AMPLIFICATEUR	
45 D	220	POMPE à VIDE	Diesel
46 A	221	MAITRE-CYLINDRE, SIMPLE CIRCUIT	
46 B	222	MAITRE-CYLINDRE, SIMPLE CIRCUIT, suite	
46 C	223	MAITRE-CYLINDRE, DOUBLE CIRCUIT	
46 D	224	RESERVOIR, LIQUIDE de FREIN	
46 E	225	RESERVOIR, LIQUIDE de FREIN, suite	
47 A	226	COMMANDE de FREIN à MAIN	
47 B	227	COMMANDE de FREIN à MAIN, suite	
47 C	228	COMMANDE de FREIN à MAIN, suite	
48 A	229	TUYAUX de FREINS AVANT, SIMPLE CIRCUIT	
48 B	230	TUYAUX de FREINS AVANT, SIMPLE CIRCUIT, suite	
48 C	231	TUYAUX de FREINS AVANT, SIMPLE CIRCUIT, suite	
48 D	232	TUYAUX de FREINS AVANT, SIMPLE CIRCUIT, suite	
48 E	233	TUYAUX de FREINS AVANT, DOUBLE CIRCUIT	
48 F	234	TUYAUX de FREINS AVANT, DOUBLE CIRCUIT	
48 G	235	TUYAUX de FREINS ARRIERE, SIMPLE CIRCUIT	
48 H	236	COMPENSATEUR	
48 I	237	COMPENSATEUR, suite	
48 J	238	TUYAUX, RACCORDS ARRIERE, SIMPLE CIRCUIT, suite	
48 K	239	TUYAUX, RACCORDS, COMPENSATEUR, DOUBLE CIRCUIT	
48 L	240	TUYAUX, RACCORDS, COMPENSATEUR, DOUBLE CIRCUIT, suite	
48 M	241	CABLES et CONDUITS de FREIN à MAIN	

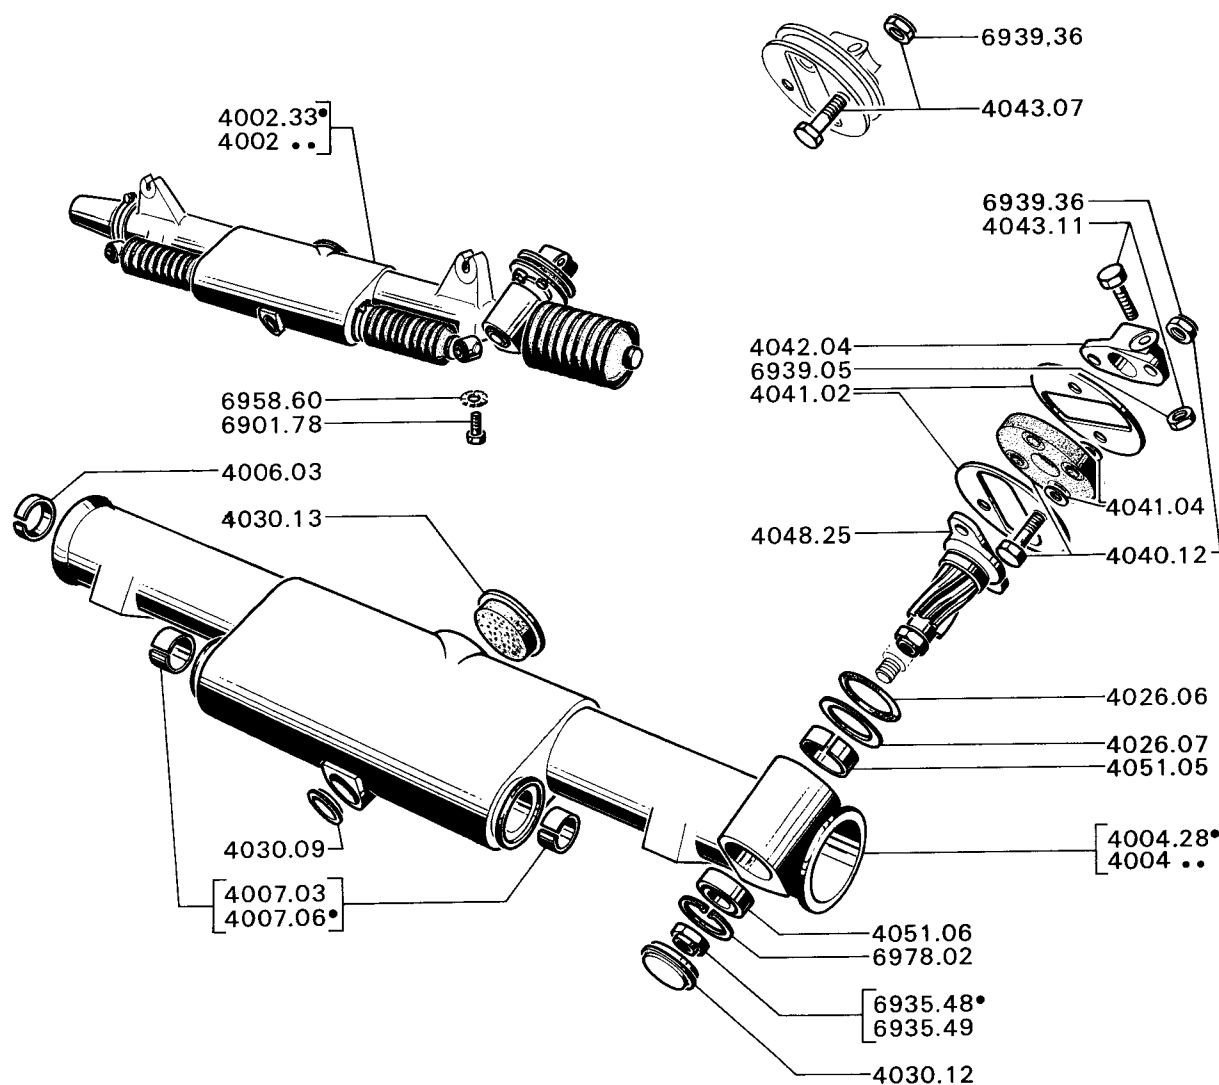

A - → 204:6.070.128, 8.659.018 ; B:6.632.000, 6.751.877 ;
BD:6.634.530 ; C:6.415.306 ; 6.477.269 ;
U4:6.502.036 A

B - → 204:6.070.129, 8.659.019 ; B:6.751.878 ;
BD:6.634.531 ; C:6.415.307 ; 6.477.270 ;
U4:6.502.037 → Salon 1969. B

CARTER :

4002.33 complet (a pour colonne "A") 1 1
4002.24 complet (a 1
4002.28 complet 1

CARTER seul avec bagues :

4004.20 1
4004.21 1
4004.28 1
4004.29 1

BAGUE fendue :

4006.03 24 x 27 x 6 1 1
4007.03 22 x 25 x 10 2
4007.06 22 x 25 x 15 2
4026.06 JOINT caoutchouc torique de 30 x 40 x 5 1 1
4026.07 RONDELLE clinquant de 30,1 x 42 x 0,2 1 1
4030.09 BOUCHON nylon inférieur 1 1
4030.12 COUELLE 1 1
4030.13 BOUCHON-FILTRE nylon supérieur 1 1


4040.12 FLECTOR avec boulons et rondelles 1 1

4041.02 RONDELLE 2 2
4041.04 RONDELLE 8,3 x 14 x 1 8 8
4042.04 COLLIER 1 1
4043.07 BOULON 8 x 31,5 pas 1,25 avec rondelle 4 4
4043.11 VIS 7 x 1,00 - 38 avec écrou nylstop 1 1

4048.25 PIGNON 8 1 1
4051.05 BAGUE fendue de 30 x 34 x 10 1 1
4051.06 ROULEMENT de 15 x 32 x 9 1 1

6935.49 ECROU de 12 pas 1,50 → 204:6.035.780,
B:6.600.946 1
6935.48 ECROU de 14 pas 1,50 → 204:6.035.781,
6.200.001 ; B:6.600.947, 6.650.001 et toutes
204 BD, C, U4 1 1

a) Monter 4 boulons 4043.07 → 204:6.063.861, 6.236.277 ;
B:6.632.000 ; 6.656.353, C:6.400.019

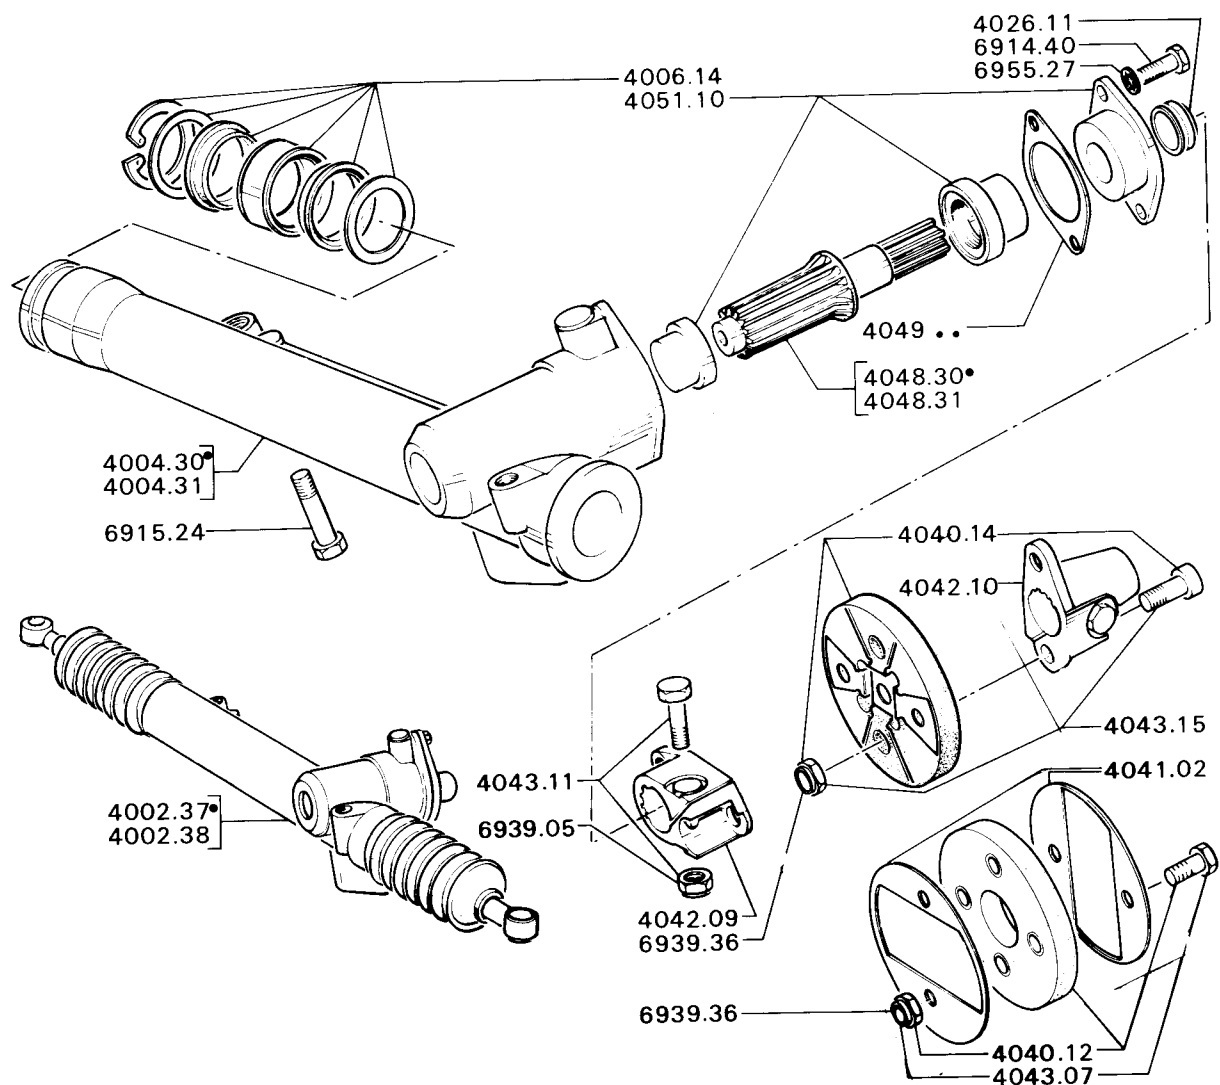

10/75 204 40 B

→ Salon 1969

CARTER sans flector :

4002.37	complet	↪ a	1
4002.38	complet	↪ a	1
4004.30	seul avec bagues	↪	1
4004.31	seul avec bagues	↪	1

4006.14	ENSEMBLE palier complet	1
---------	-------------------------	---

4026.11	JOINT caoutchouc 18 x 26 x 10,5	1
---------	---------------------------------	---

4040.12	FLECTOR → Salon 1973	1
---------	----------------------	---

4040.14	FLECTOR → Salon 1973	1
---------	----------------------	---

4041.02	RONDELLE de butée → Salon 1973	2
---------	--------------------------------	---

4042.09	COLLIER de flector, cote pignon	1
---------	---------------------------------	---

4042.10	COLLIER de flector, cote barre inférieure	1
---------	---	---

4043.11	VIS de 7 x 1,00 - 38 avec écrou nylstop (Voir 41 A)	2
---------	---	---

BOULON attache flector :

4043.07	8 x 1,25 - 31,5 → Salon 1973	4
4043.15	8 x 1,25 - 20 → Salon 1973	4

PIGNON de 8▲▲ de commande :


4048.30	↪	1
4048.31	↪	1

CLINQUANT de réglage épaisseur :

4049.12	0,15	—
4049.13	0,10	—
4049.14	0,20	—
4049.15	0,30	—
4049.16	0,50	—

4051.10	NECESSAIRE de réparation de crémaillère	1
---------	---	---

a) Monter 2 écrous 4058.10 → Salon 1972

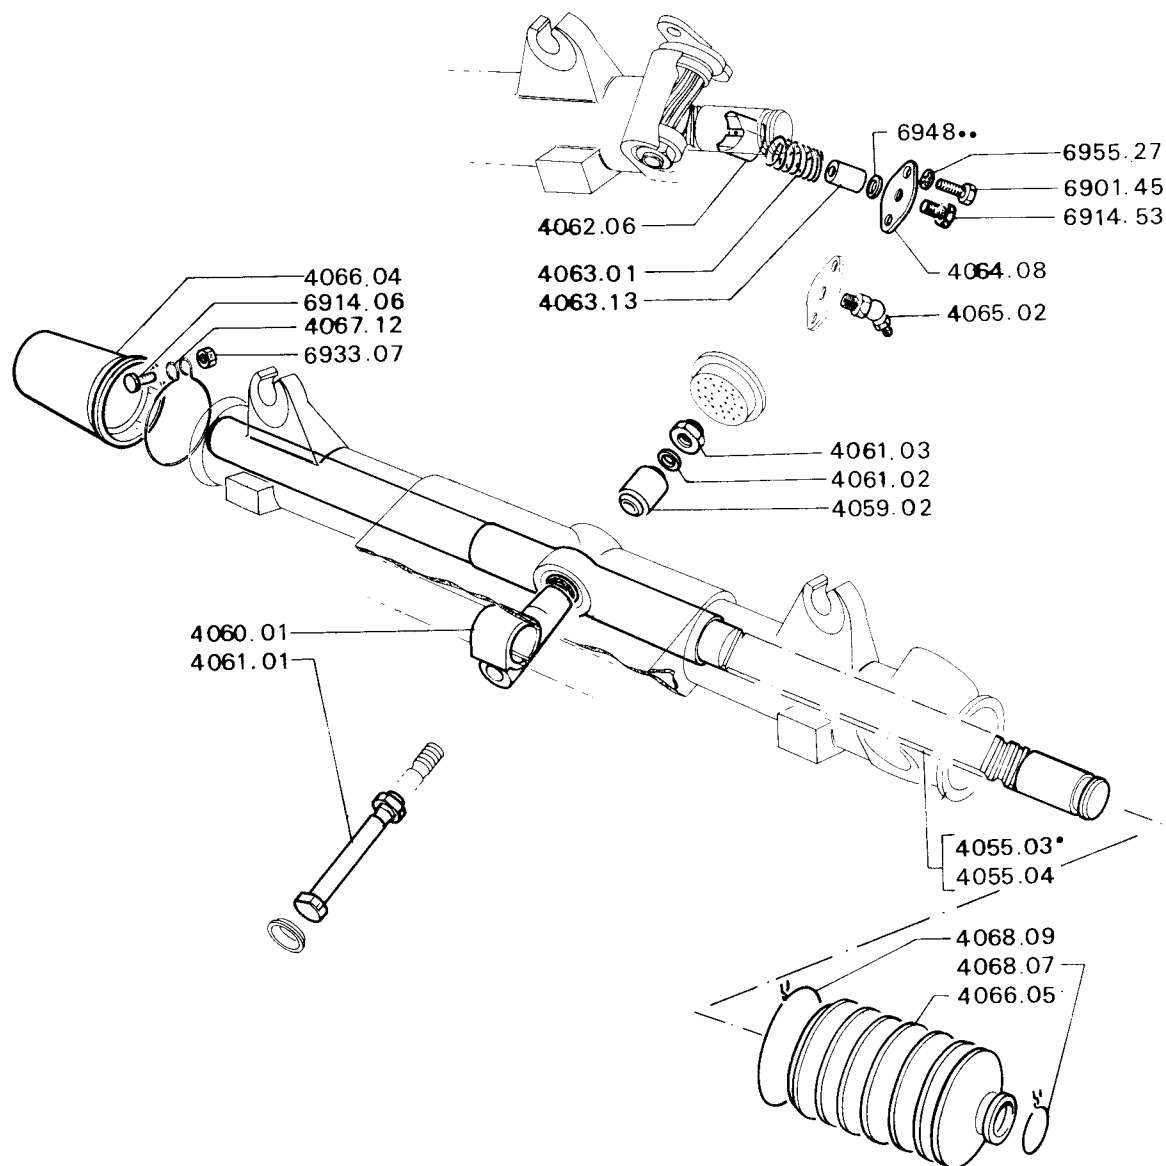


→ Salon 1969

CREMAILLERE 30 ▲▲▲ :

4055.03		1
4055.04		1
4059.02	ARTICULATION élastique 10x22x24x18	1
4060.01	DOIGT de liaison	1
4061.01	VIS 10x1,50 - 99 avec écrou	1
4061.02	RONDELLE 10x15x15	1
4061.03	ECROU de 10, pas 1,50	1
4062.06	POUSOIR Ø 24 avec trou de graissage	1
4063.01	RESSORT	1
4063.13	ENTRETOISE nylon Ø 12, longueur 19,7	1
4064.08	BRIDE tôle	1
4065.02	GRAISSEUR	1
4066.04	PROTECTEUR : nylon noir	1
4066.05	caoutchouc	1
4067.12	COLLIER à : vis Ø56	1
4068.07	ressort Ø 24	1
4068.09	ressort Ø 44 à 58	1

RONDELLE de 8,25 x 12 :

Epaisseur	0,1	0,2	0,5	0,15
Numéros	6948.64	6948.65	6948.66	6948.67

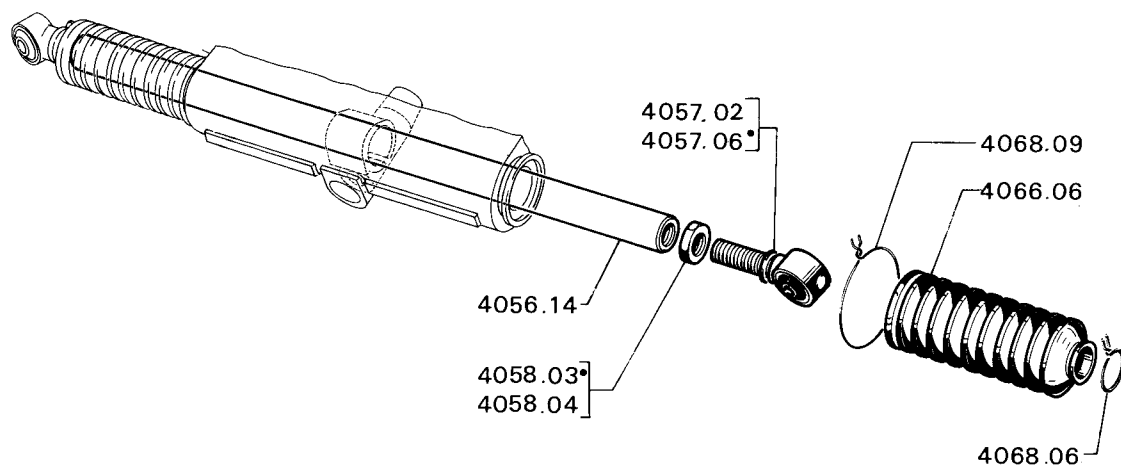

→ Salon 1969

4056.14 BARRE de connexion Ø 22 x 448 :
 - $\triangleleft a \rightarrow$ 204:6.015.749
 - $\triangleleft b \rightarrow$ 204:6.015.750, 6.200.001,
 B:6.600.001 ; BD:6.632.001, C:6.400.001,
 U4:6.500.001 → 6.070.128, 8.659.018,
 6.751.877 ; 6.634.530 ; 6.415.306, 6.477.269 ;
 6.502.036 1

OEIL Ø 14 :
 4057.02 → 204:6.015.749 2
 4057.06 → 204:6.015.750 ; 6.200.001 et toutes
 204 B, BD, C et U4 2

CONTRE-ECROU :
 4058.03 14 x 1,00 → 204:6.015.750, 6.200.001 et toutes
 204 B, BD, C et U4 2
 4058.04 14 x 1,50 → 204:6.015.749 2


4066.06 PROTECTEUR caoutchouc 2

COLLIER à ressort :
 4068.06 Ø 20 2
 4068.09 Ø 44 à 58 3

a) Monter 2 œils 4057.06, 2 contre-écrous 4058.03

b) Monter 2 œils 4057.06

→ Salon 1969

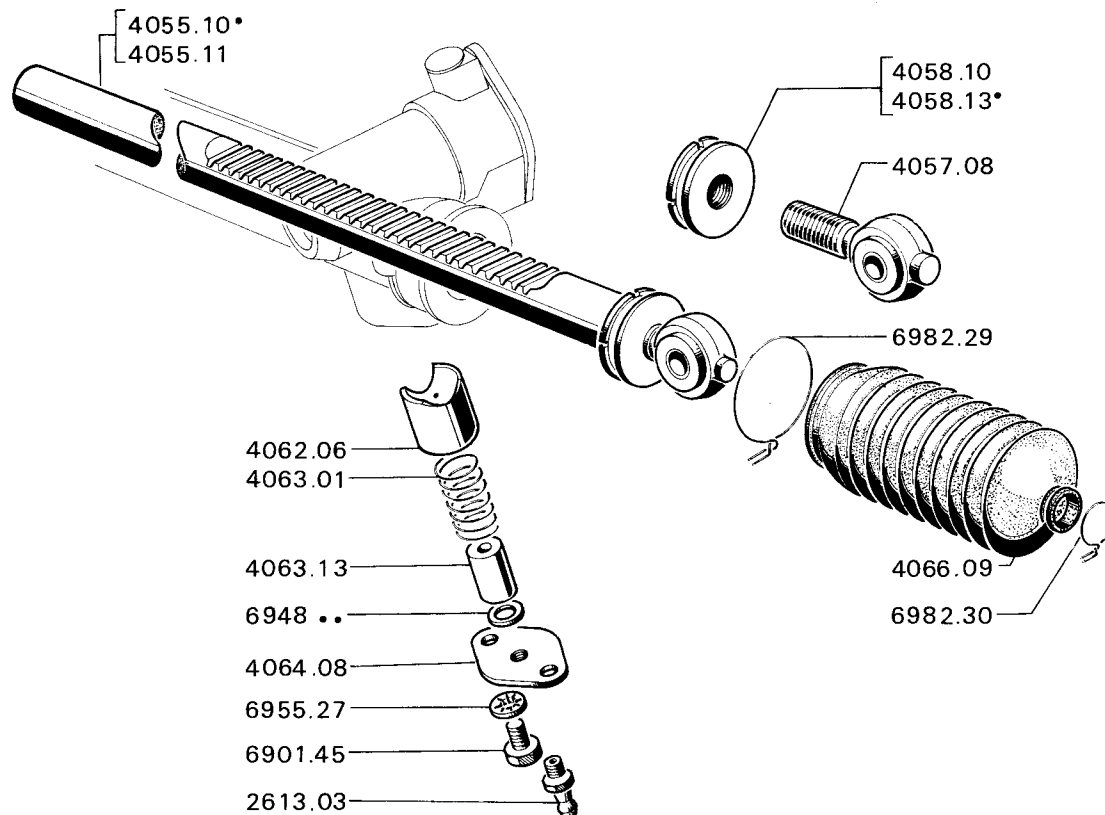

CREMAILLERE 30▲▲▲ :

4055.10	☺ ...	monter 2 écrous 4058.10	[..... 1
4055.11	☹ ...	→ Salon 1972	[..... 1

4057.08	OEIL Ø 14	 2
---------	-----------	---------

ECROU-BUTEE de 14 pas 1,00, hauteur :


4058.10	11 → Salon 1972	 2
4058.13	15 → Salon 1972	 2

4062.06	POUSSOIR Ø 24 avec trou de graissage	 1
4063.01	RESSORT	 1

4063.13	ENTRETOISE nylon Ø 12, longueur 19,7	 1
4064.08	BRIDE tôle	 1
2613.03	GRAISSEUR	 1
4066.09	PROTECTEUR caoutchouc	 2

RONDELLE de 8,25 x 12 :


Epaisseur	0,1	0,2	0,5	0,15	
Numéro ..	6948.64	6948.65	6948.66	6948.67	... -

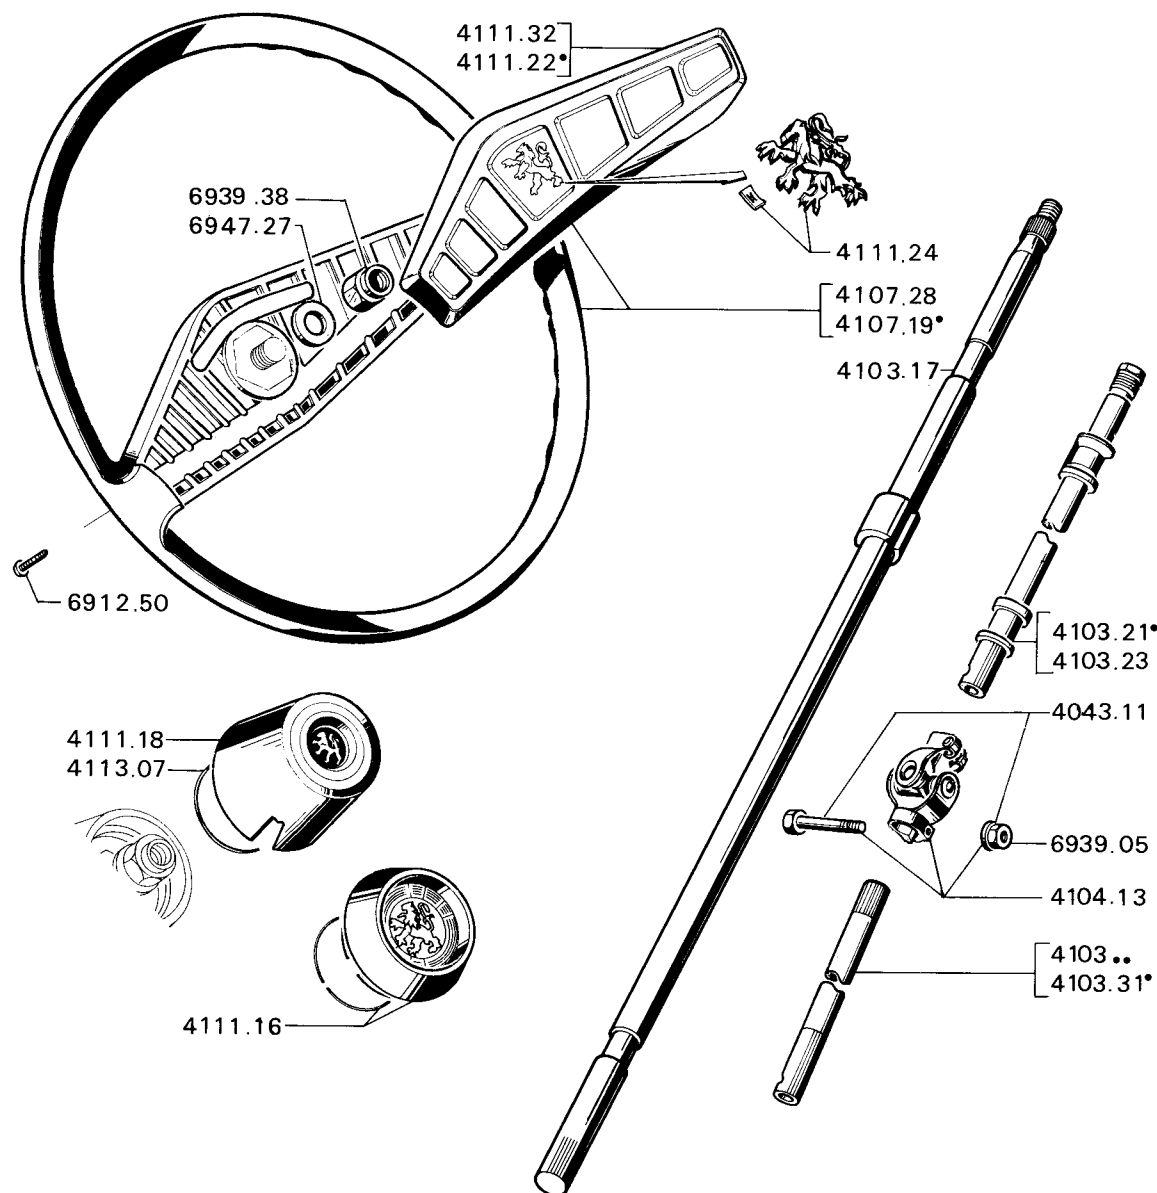

COLONNE de direction :

- | | | | | |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|
| | - 1 pièce | | | |
| 4103.17 | longueur 767 → Salon 1969 | | | 1 |
| | - 2 pièces | | | |
| 4103.21 |  ...] | supérieure (avec écrou) longueur | [| 1 |
| 4103.23 |  ...] | 466,6 → Salon 1969 | [| 1 |
| 4103.22 |  ...] | inférieure, longueur 341 | [| 1 |
| | | → 204 GL:9.064.000; | | |
| | | B:7.602.891; BD:7.940.939; | | |
| 4103.24 |  ...] | U4:6.512.501 et tous autres types | [| 1 |
| 4103.31 |  ...] | inférieure, longueur 333,5 | [| |
| | | → 204 GL:9.064.001; | | |
| | | B:7.602.892; BD:7.940.940; | | |
| | | U4:6.512.502 et tous XL 4D | | |
| 4103.32 |  ...] | → Salon 1973 | [| 1 |
| 4103.35 |  ...] | inférieure, longueur 325,5 | [| 1 |
| 4103.36 |  ...] | → Salon 1973 | [| 1 |
| 4104.13 | CARDAN assemblé → Salon 1969 | | | 1 |
| 4043.11 | VIS de 7 x 38 de fixation de cardan | | | |
| | → Salon 1969 | | | 2 |
| | VOLANT avec coussin : | | | |
| 4107.19 | → Salon 1974 | | | 1 |
| 4107.28 | → Salon 1974 | | | 1 |
| 4111.16 | ENJOLIVEUR → Salon 1967 et toutes 204 L, | | | |
| | U4, U4D..... | | | 1 |
| 4111.18 | CAPUCHON - ENJOLIVEUR avec jonc | | | |
| | → Salon 1967 → Salon 1968 | | | 1 |
| 4113.07 | JONC Ø 65 → Salon 1968 et toutes 204 L, | | | |
| | U4, U4D → Salon 1974 | | | 1 |
| 4111.22 | COUSSIN ...] | → Salon 1968 → Salon 1974 | [| 1 |
| | | pour 204 GL et toutes 204, U4, | | |
| 4111.24 | LION.....] | U4D → Salon 1974 | [| 1 |
| 4111.32 | COUSSIN → Salon 1974 pour 204 GL et toutes | | | |
| | 204 D | | | 1 |

→ Salon 1969

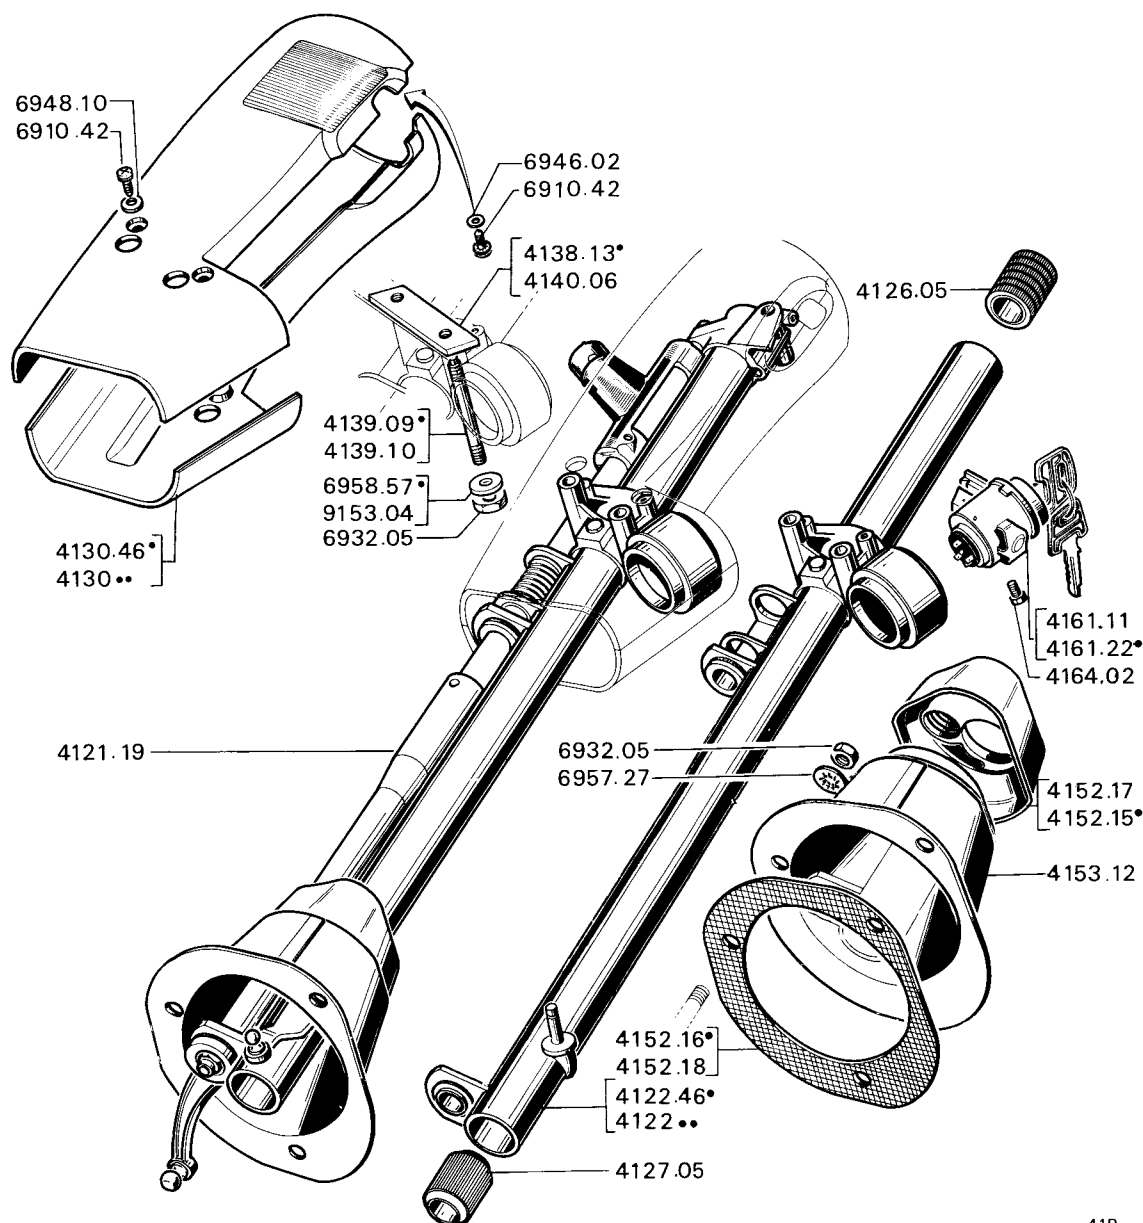


TUBE-ENVELOPPE :

- 4121.19 complet (Essence) (monter 4 boulons 4043.07
→ 204:6.063.861 ; 6.236.277 ; B:6.632.000 ;
6.656.353 ; C:6.400.019 de plus monter 1 doigt
2410.07 → 204:6.049.476 ; B:6.606.999. 1
- 4122.46 seul (Essence) 1
- 4122.47 « (Essence) 1
- 4122.58 « (Diesel) 1

- 4126.05 BAGUE 19 x 28 x 30 1
- 4127.05 BAGUE 19 x 28 x 36 1

GAINES noires :

- 4130.46 (Essence) 1
- 4130.47 (Essence) 1
- 4130.63 (Diesel) 1
- 4138.13 ROMAINE de fixation 1
- 4139.09 GOUJON 7 x 14 x 62 1
- 4139.10 GOUJON 7 x 14 x 70 de fixation 204C 1
- 4140.06 ENTRETOISE 204C 1
- 9153.04 RONDELLE plate 18 x 8,3 x 0,3, 204C 2
- 4152.15 JOINT-SOUFFLET caoutchouc (Essence) 1
- 4152.16 JOINT caoutchouc (Essence) 1
- 4152.17 JOINT-SOUFFLET caoutchouc (Diesel) 1
- 4152.18 JOINT caoutchouc (Diesel) 1
- 4153.12 CLOCHE avec insonorisation (Essence) 1
- 4161.11 ANTIVOL avec 2 clés (Diesel) 1
- 4161.22 ANTIVOL avec 2 clés (Essence) 1
- 4164.02 VIS H de 3,5 x 0,60 - 6,5 de fixation 1

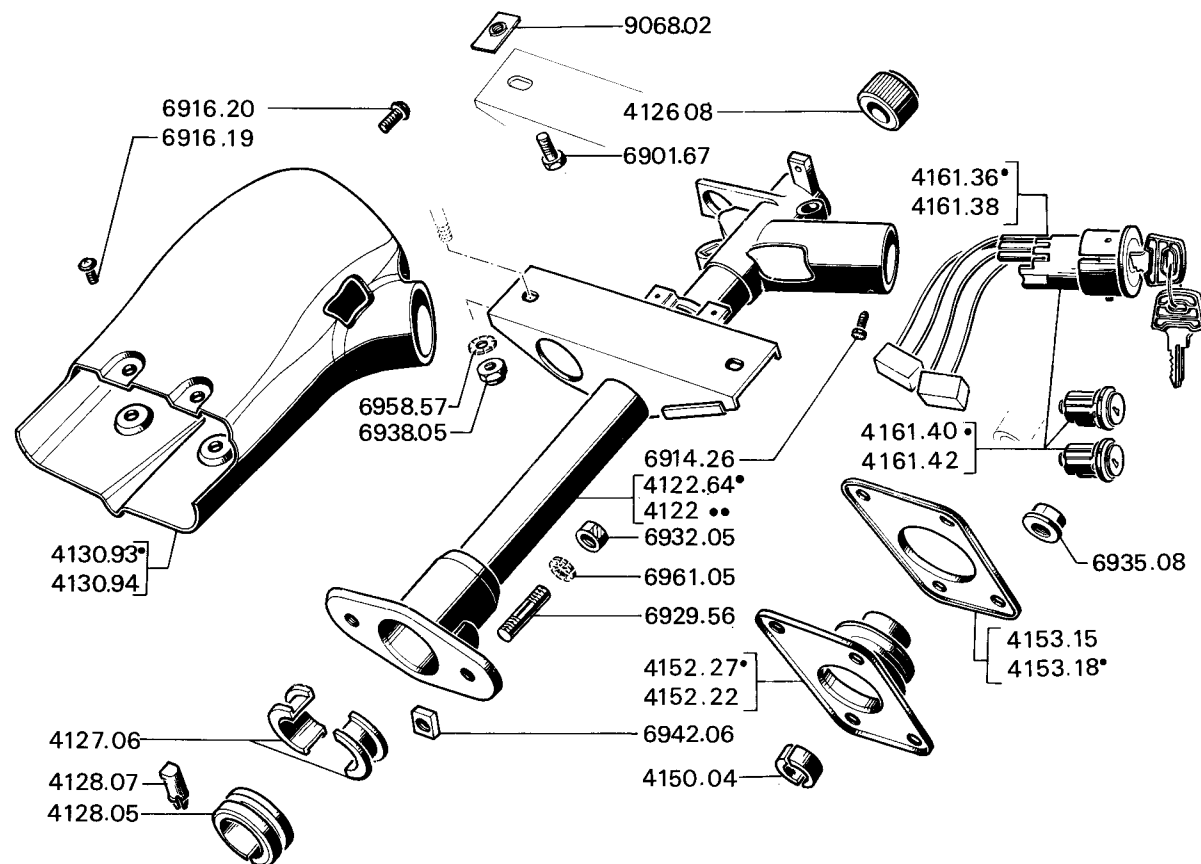

→ Salon 1969

TUBE-ENVELOPPE :

4122.64	☉ (sauf Diesel).....	1
4122.65	☉	1
4122.66	☉ (Diesel) et 204 D	1

4126.08	BAGUE 19x30x19 de guidage supérieur	1
4127.06	JEU de 2 demi-paliers de centrage.....	1

4128.05	BAGUE caoutchouc des paliers.....	1
4128.07	GOUPILLE plastique.....	2

4130.93	ENSEMBLE de gaines noires ☉	1
4130.94	ENSEMBLE de gaines noires ☉	1


4150.04	PALIER plastique de joint	1
4152.22	JOINT caoutchouc de tôle	→ 204:6.015.691; GL:9.012.089; B:7.585.725; BD:7.931.855 et U4:6.510.761
4153.15	TOLE de fermeture	

4152.27	JOINT caoutchouc de tôle	→ 204:6.105.692; GL:9.012.090; B:7.585.726; BD:7.931.856 et U4:6.510.762
4153.18	TOLE de fermeture	

ANTIVOL avec 2 clés :

4161.36	(Essence)	1
4161.38	(Diesel)	1
4161.40	avec verrous de portes (Essence)	1
4161.42	avec verrous de portes et de coffre (Berline, Essence).....	1

9068.02	CONTRE-PLAQUE de fixation.....	2
---------	--------------------------------	---

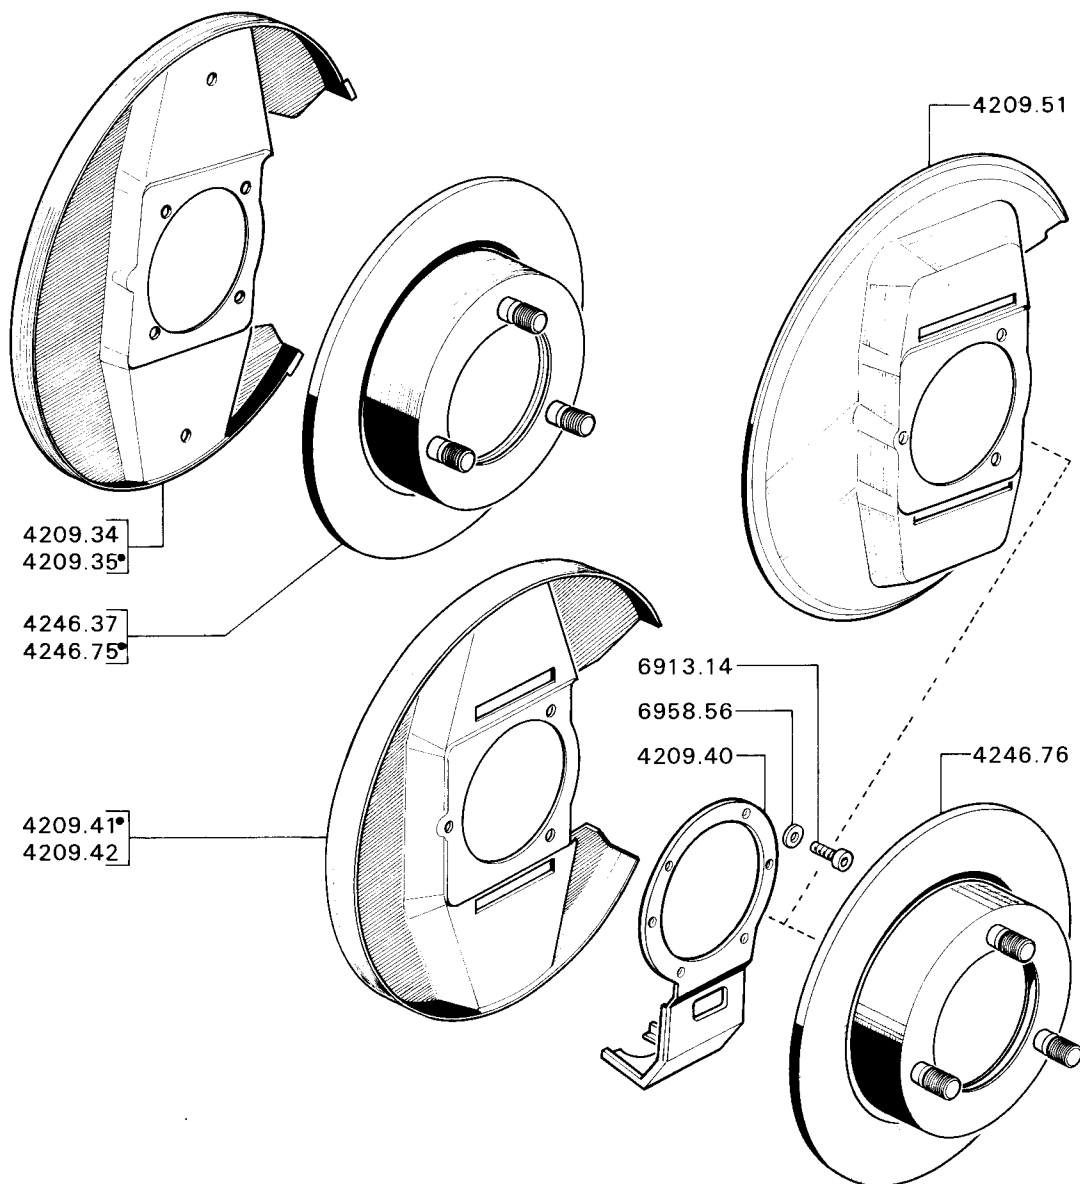


- 3 pistons A → 204:6.063.627, 6.232.408; B:6.632.000 et 6.654.010 A
 2 pistons B → 204:6.063.628, 6.232.409; B:6.654.011 et tous autres types B

PROTECTEUR de disque :

- 4209.34 2
 4209.35 → 204:6.064.382, 6.260.568; B:6.632.000, 6.669.807; C:6.401.487 et U4:6.500.341 2
 4209.41 → 204:6.064.383, 6.260.569; B:6.669.808; BD:6.632.001; C:6.401.488; U4:6.500.342 → 6.079.549, 8.819.821; B:7.518.323; BD:7.903.819; U4:6.504.824 (monter 1 tôle 4209.40 → 6.067.422, 6.365.243, 6.716.829, 6.632.017, 6.411.044) 2
 4209.42 (fusée monobloc) 2
 4209.40 TOLE d'appui → 204:6.064.383, 6.260.569; B:6.669.808; BD:6.632.001; C:6.401.488; U4:6.500.342 (monter 1 protecteur 4209.41 → 6.067.422, 6.365.243, 6.716.829, 6.632.017, 6.411.044, 6.466.716, 6.501.155) 204 D, U4D 2
 4209.51 FLASQUE protecteur de disque → 204:6.079.550, 8.819.822; B:7.518.324; BD:7.903.820; U4:6.504.825 et toutes 204 D et U4D 2

DISQUE :

- 4246.37 2
 4246.75 trous axes de roue $\varnothing$ 15 → 204:6.069.952, 8.653.274; B:6.749.828; BD:6.634.238; C:6.415.177, 6.476.540; U4:6.501.980 et → 204:6.070.030, 8.656.078; B:6.750.842; BD:6.634.386; C:6.415.249, 6.476.915; U4:6.502.009 → 6.072.483, 8.716.565, 6.775.720, 6.638.921, 6.417.079, 6.484.222, 6.502.893 2
 4246.76 trous axes de roue $\varnothing$ 13,5 → 204:6.069.953, 8.653.275; B:6.749.829; BD:6.634.239; C:6.415.178, 6.476.541; U4:6.501.981 et → 6.070.029, 8.656.077, 6.750.841, 6.634.385, 6.415.248, 6.476.914, 6.502.008 → 204:6.072.484, 8.716.566; B:6.775.721; BD:6.638.922; C:6.417.080, 6.484.223; U4:6.502.894 et toutes 204 D et U4D 2

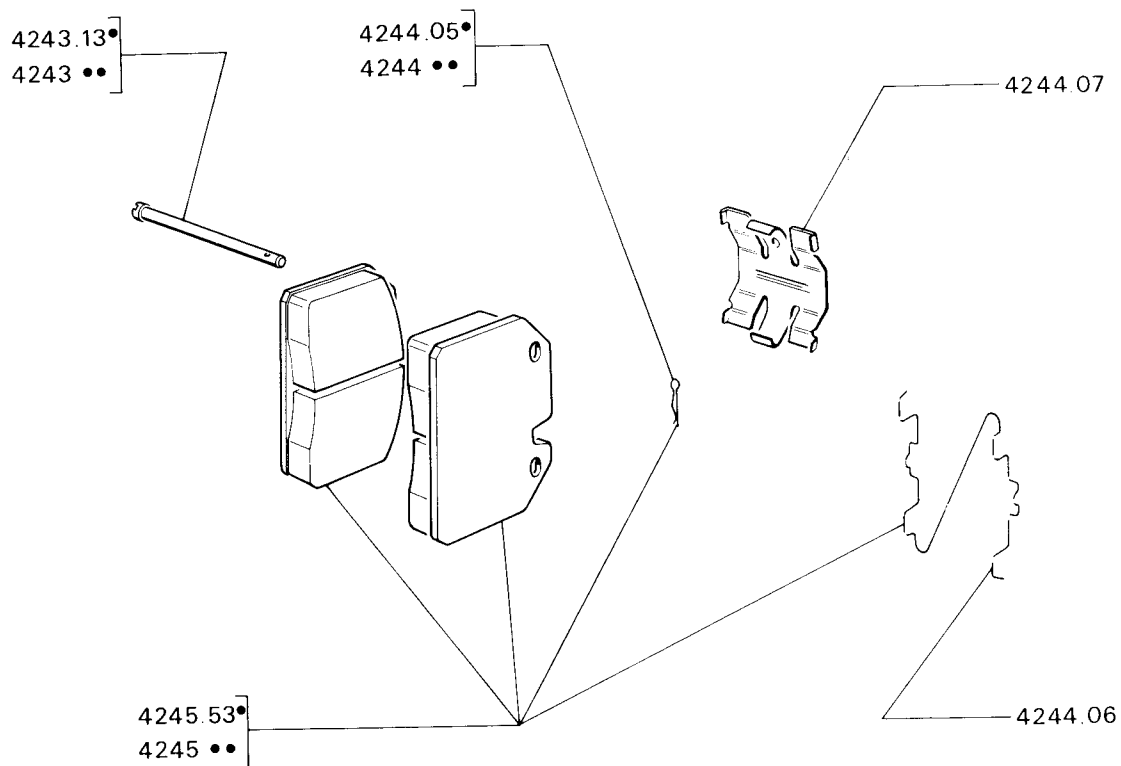

3 pistons - A - ➔ 204:6.063.627, 6.232.408;
B:6.632.000 et 6.654.010 A
2 pistons - B - ➔ 204:6.063.628; 6.232.409;
B:6.654.011 et tous autres types ... B

AXE de :

4243.07 6,3 x 67 4
4243.09 4,6 x 58,5, 204, B, C, U4 ➔ Salon 1968 et
toutes 204 BD et U4D 4
4243.23 4,6 x 68,5, 204, B, C, U4 ➔ Salon 1968
(Girling) 4
4243.13 5 x 69, 204, B, C, U4, D (Bendix-Lockheed) 4

EPINGLE d'arrêt :


4244.01 4
4244.02 (Girling) 4
4244.05 (Bendix-Lockheed) 4

4244.06 RESSORT anti-vibratoire (Bendix-Lockheed) 2

4244.07 PLAQUETTE ressort maintien de garniture
➔ 204:6.079.018; 8.818.561; B:7.517.694;
BD:7.903.711; U4:6.504.853 et toutes U4D
(Girling) 2

JEU de 4 garnitures :

4245.33 1
4245.34 ➔ Salon 1968 1
4245.52 ➔ Salon 1968 (Girling) 1
4245.53 (avec ressorts et épingles) (Bendix-Lockheed) ... 1

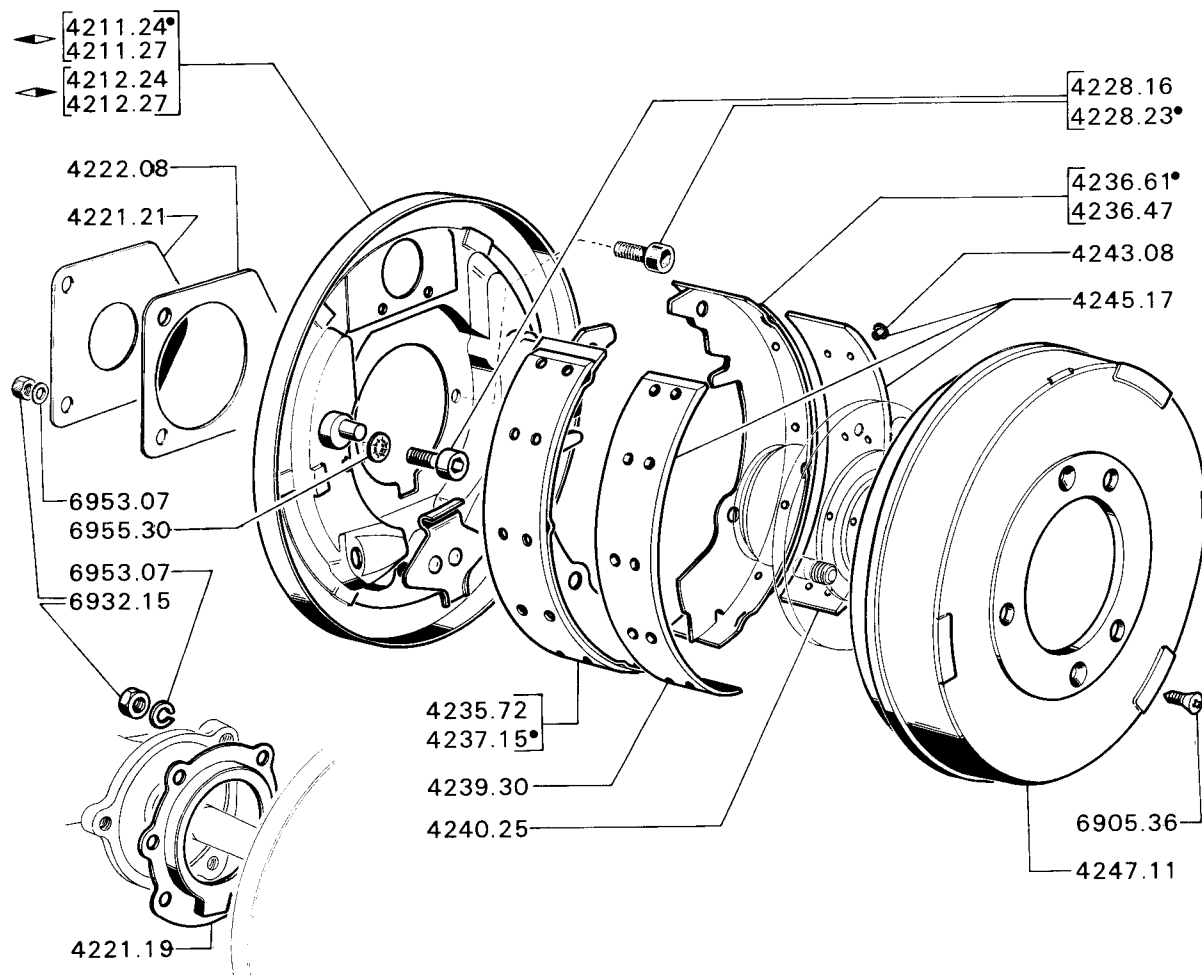

A - → 204:6.070.306, 8.618.600; B:6.632.000, 6.753.476;
BD:6.634.752; C:6.414.000, 6.472.500;
U4:6.502.104 A

B - → 204:6.070.307, 8.618.601; B:6.753.477;
BD:6.634.753; C:6.414.001, 6.472.501;
U4:6.502.105 → Salon 1972 pour (S), (N) et
tous autres pays → 204 GL:9.065.941;
B:7.603.791; BD:7.940.973; U4:6.512.561 B

PLATEAU :

4211.24	▶		1
4212.24	▶		1
4211.27	▶		1
4212.27	▶		1

4221.19	COUPELLE		2
4221.21	PLAQUE	] d'étanchéité de plateau [	2
4222.08	JOINT		
		sur bras arrière	2

VIS 6 pans creux :

4228.16	10 x 1,50 - 37		6
4228.23	10 x 1,50 - 20		6

SEGMENT garni	Echange-Vente	Neuf	
comprimé	4235.72	4237.15	2 2
tendu	4236.47	4236.61	2 2

GARNITURE de :


4239.30	244 x 40 x 5		2 2
4240.25	189 x 40 x 5		2 2

4243.08 RIVET laiton de 3,75 x 5,7 - -

4245.17 JEU de 4 garnitures avec rivets 1 1

4247.11 POULIE 2 2

NOTA : dans le cas de remplacement de bras arrière aluminium
par des bras en tôle, le plateau ▶ se monte à ▶
et le plateau ▶ se monte à ▶

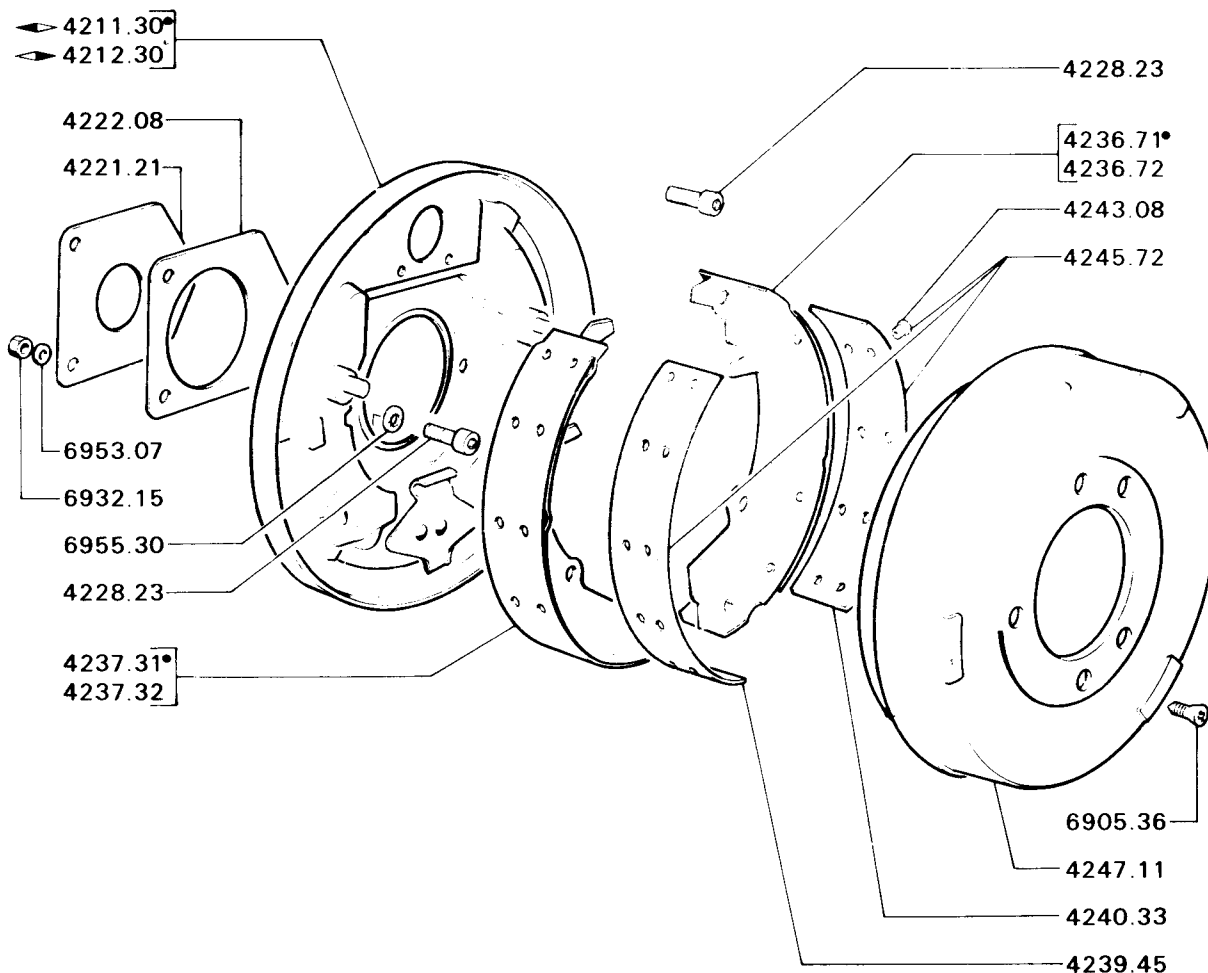sauf **S** et **N**

- 204GL:9.065.942; B:7.603.792; BD:7.940.974;
U4:6.512.562 et toutes U4D et 204D
- 204GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725;
BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254

PLATEAU :

4211.30	➡	1
4212.30	➡	1

4221.21	PLAQUE d'étanchéité de plateau	2
4222.08	JOINT papier de plaque	2
4228.23	VIS 6 pans creux 10 x 1,50 - 20	6

Segment garni (a)	Echange-vente	Neuf	
tendu	4236.72	4236.71	.. 2
comprimé	4237.32	4237.31	.. 2

GARNITURE de (a) :

4239.45	244 x 40 x 5	2
4240.33	189 x 40 x 5	2


4243.08 RIVET laiton -

4245.72 JEU de 4 garnitures avec rivets (a) 1

4247.11 POULIE 2

10/75 204 42 D

a) Livrées avec ressort latéral et ancrage

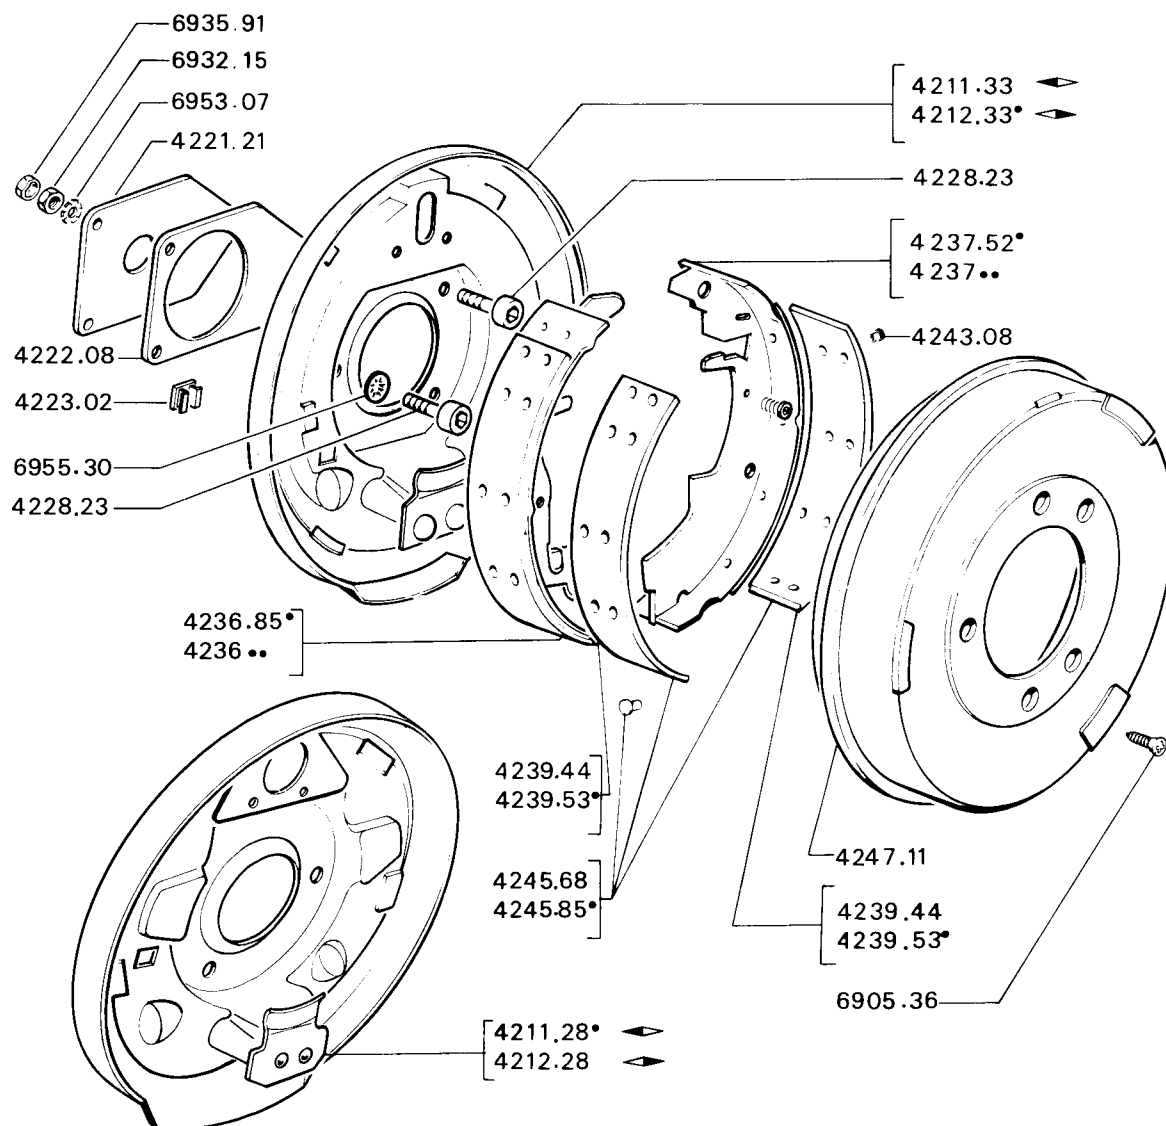

(Freins à réglage automatique)

(S), (N), (P) Salon 1972

tous autres pays → 204 GL: 8.254.615; D: 8.341.274;
B: 7.677.726; BD: 7.987.371; U4: 6.522.411;
U4D: 7.888.255.

PLATEAU :

4211.28	◀, Bendix	1
4212.28	▶, Bendix	1
4211.33	◀, Girling	1
4212.33	▶, Girling	1

4221.21	PLAQUE d'étanchéité de plateau sur bras arrière	2
4222.08	JOINT d'étanchéité de plateau sur bras arrière	2
4223.02	OBTURATEUR de plateau	2
4228.23	VIS 6 pans creux 10 x 1,50 - 20	6

SEGMENT garni Bendix (a)		Echange-Vente	Neuf	
comprimé	◀	4237.26	4237.25	... 1
	▶	4237.29	4237.28	... 1
tendu		4236.69	4236.68	... 2
SEGMENT garni Girling (a)		Neuf		
comprimé		4237.52		... 2
tendu	◀	4236.82		... 1
	▶	4236.85		... 1

GARNITURE de 189 x 40 x 5 (a) :

4239.44	Bendix	4
4239.53	Girling	4


4243.08	RIVET laiton 3,75 x 5,7	-
---------	-------------------------	---

JEU de 4 garnitures avec rivets (a) :

4245.68	Bendix	1
4245.85	Girling	1
4247.11	POULIE	2

a) Livrés avec ressorts de latéral et ancrages.

NOTA : dans le cas de remplacement de bras arrière aluminium par des bras en tôle, le plateau ◀ se monte à ▶ et le plateau ▶ se monte à ◀.

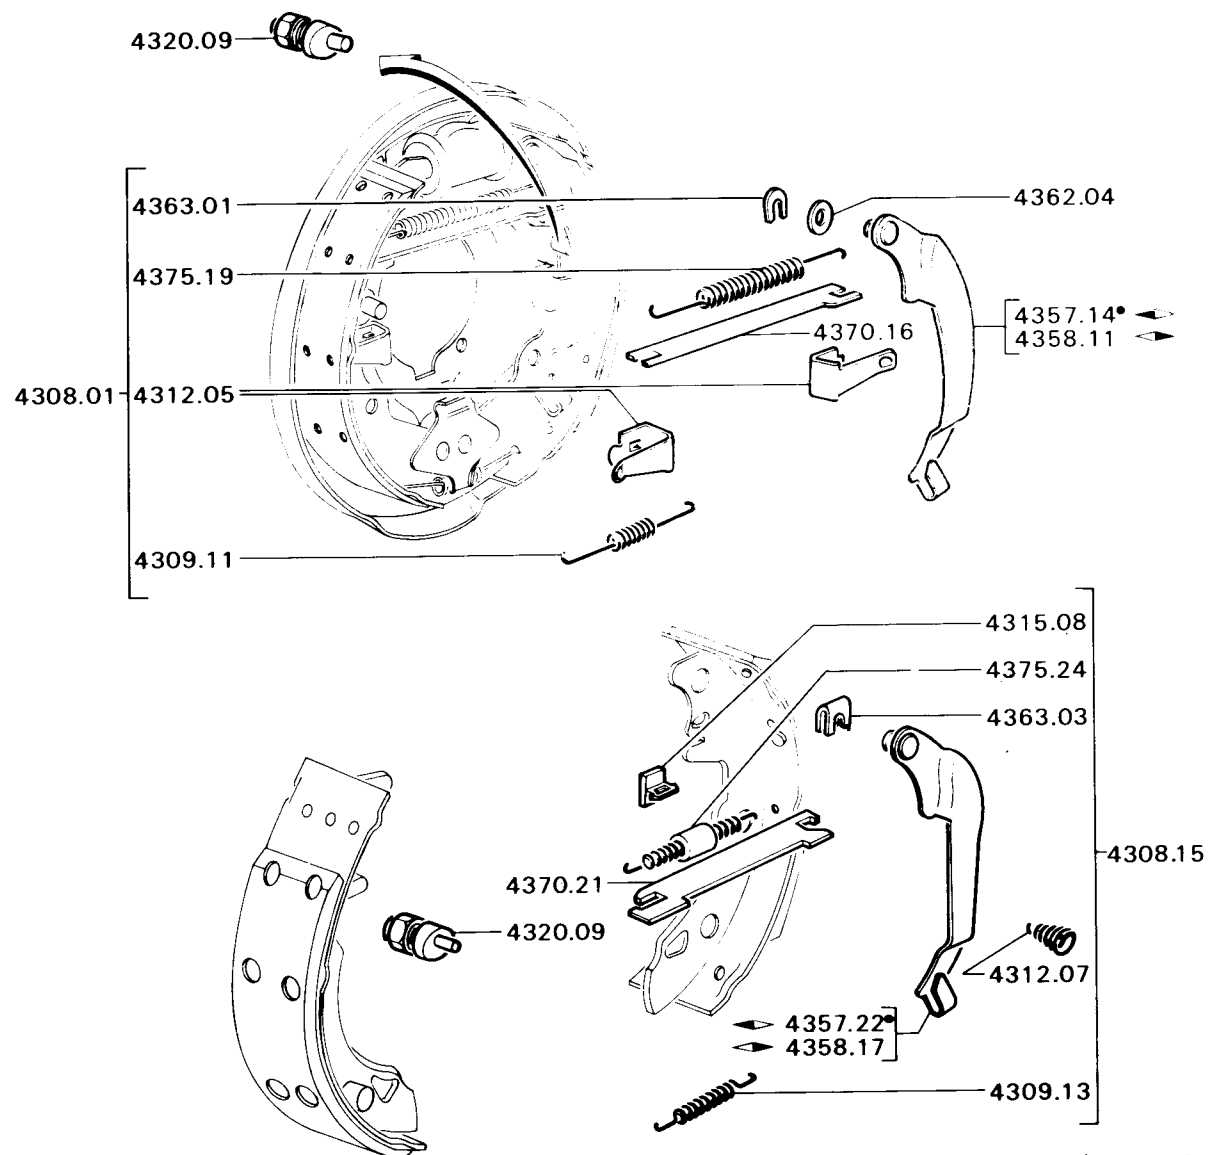

10/75 204 43 A

- A - (N), (S) → Salon 1972 et tous autres pays
 → GL:9.065.941; B:7.603.791; BD:7.940.973;
 U4:6.512.561 A
- B - → GL:9.065.942; B:7.603.792; BD:7.940.974;
 U4:6.512.562 et toutes U4D et D
 → GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725;
 BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254 B

COLLECTION de ressorts de freins arrière :

4308.01		1
4308.15		1

RESSORT :

4309.11	de rappel côté point fixe		2
4309.13	de rappel côté point fixe		2
4312.05	de latéral		4
4312.07	de latéral		4

4315.08	ANCRAGE de ressort latéral		4
4320.09	ENSEMBLE d'excentrique		-

LEVIER :

4357.14		1
4358.11		1
4357.22		1
4358.17		1

4362.04	RONDELLE flexible 10 x 19 x 0,5		2
---------	---------------------------------	-------	---

JONC d'arrêt :


4363.01		2
4363.03		2

BIELLETTTE de commande :

4370.16		2
4370.21		2

RESSORT de rappel côté cylindre :

4375.19		2
4375.24		2

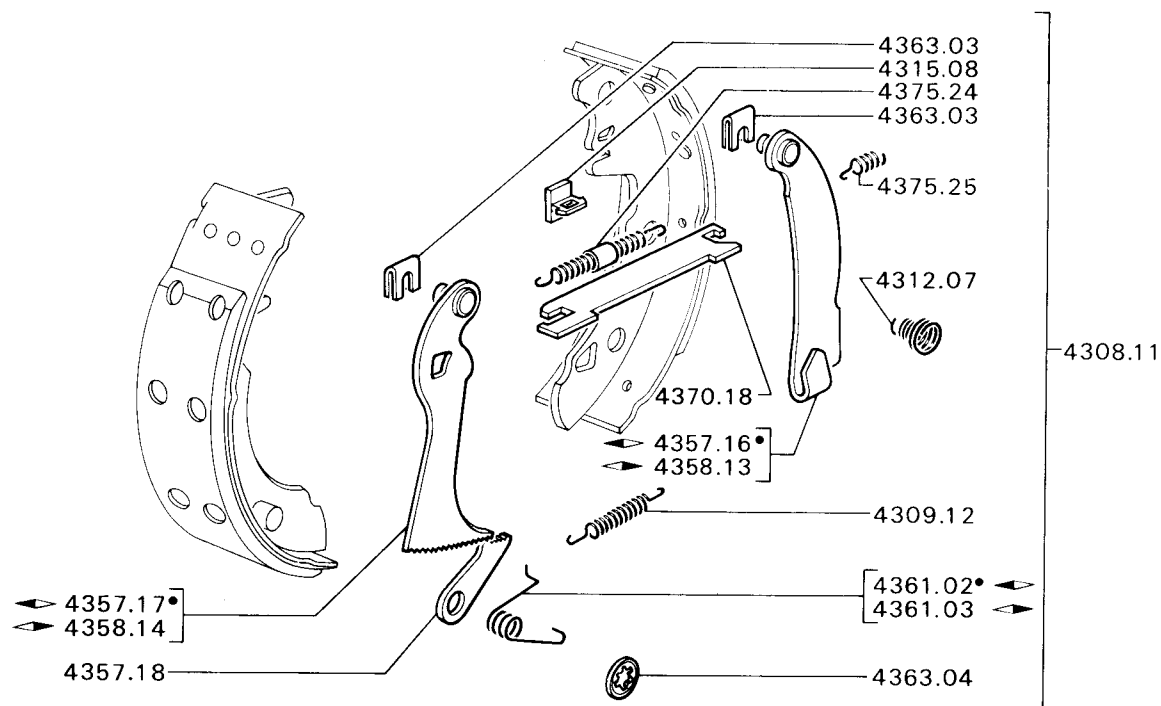

(Freins à réglage Automatique)

S N → Salon 1972

Tous autres pays → GL:9.254.615; D:8.341.274;

B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411;

U4D:7.888.255

4308.11 COLLECTION de ressorts 1

RESSORT de :

4309.12 rappel des segments 2

4312.07 latéral 4

4315.08 ANCRAGE de ressort de latéral 4

LEVIER :

4357.16 ◀ , commande de frein 1

4358.13 ▶ , commande de frein 1

4357.17 ◀ , d'ajustement 1

4358.14 ▶ , d'ajustement 1

4357.18 LOQUET de réglage automatique 2

RESSORT de loquet :

4361.02 ◀ 1

4361.03 ▶ 1

4363.03 JONC d'arrêt 4

4363.04 ANNEAU truarc de loquet 2


4370.18 BIELLETTE de commande 2

RESSORT de :

4375.24 rappel 2

4375.25 maintien 2

10/75 204 43 B

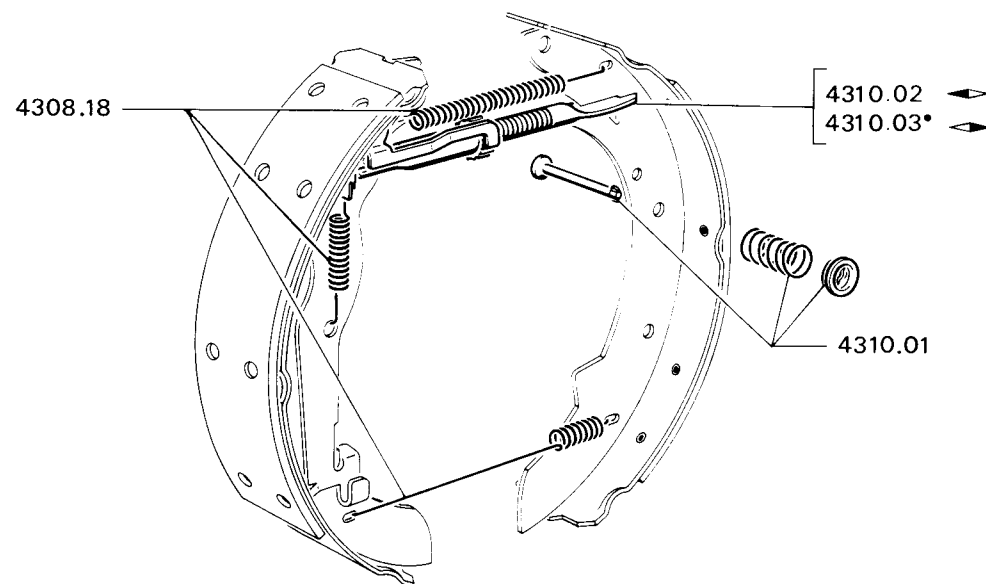



(Freins à réglage automatique)

Tous types → GL:9.254.615; D:8.341.274;
B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411;
U4D:7.888.255

4308.18 JEU de ressorts 1

COLLECTION de :

4310.01	système maintien des segments		2
4310.02	réglage		1
4310.03	réglage		1

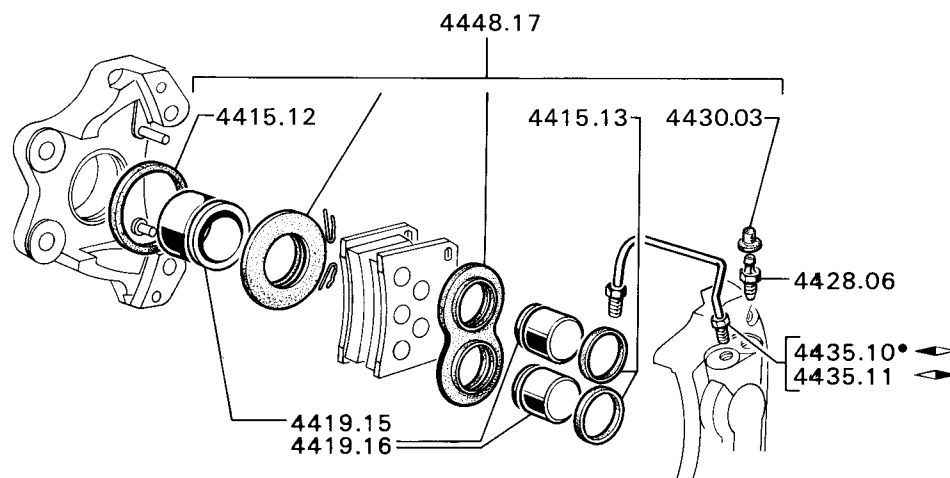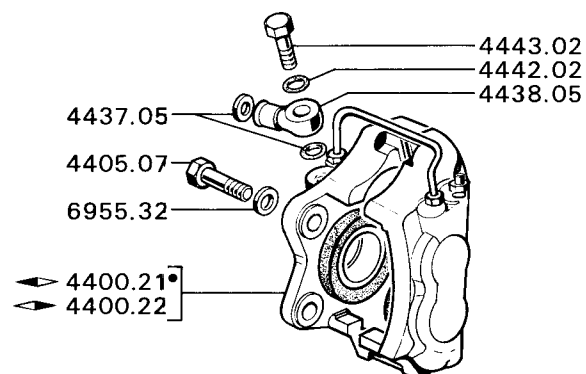

3 pistons — → 204:6.063.627, 6.232.408;
B:6.650.000 et 6.654.010

FREIN complet sans garnitures :

4400.21	▶ ...	monter 1 jeu de garnitures		1
		4245.33 côté opposé		
4400.22	▶ ...	2 axes 4243.07, 2 épingles		1
		4244.01		

4405.07	VIS de 12 x 1,50 - 34		4
---------	-----------------------	-------	---

JOINT caoutchouc de :

4415.12	48,4 x 54,4 x 3,2 intérieur		2
4415.13	34,2 x 40,2 x 3,2 extérieur		4

PISTON :

4419.15	intérieur Ø 48,1		2
4419.16	extérieur Ø 33,9		4

4428.06	VIS de purge 3/8 " x 26,6		2
---------	---------------------------	-------	---

4430.03	CAPUCHON caoutchouc		2
---------	---------------------	-------	---

TUBE de liaison :

4435.10	▶		1
4435.11	▶		1



4437.04	(Voir 46 A)		
---------	-------------	--	--

4437.05	JOINT de 9,7 x 15,6 x 2 de :		
	-flexible sur raccord orientable..	Voir	
	-raccord sur étrier	48 B	

4438.05	RACCORD orientable		2
---------	--------------------	-------	---

4442.02	JOINT de 12,3 x 16 x 1,2	Voir	
4443.02	VIS de raccord orientable	48 B	

4448.17	NECESSAIRE de réparation		2
---------	--------------------------	-------	---

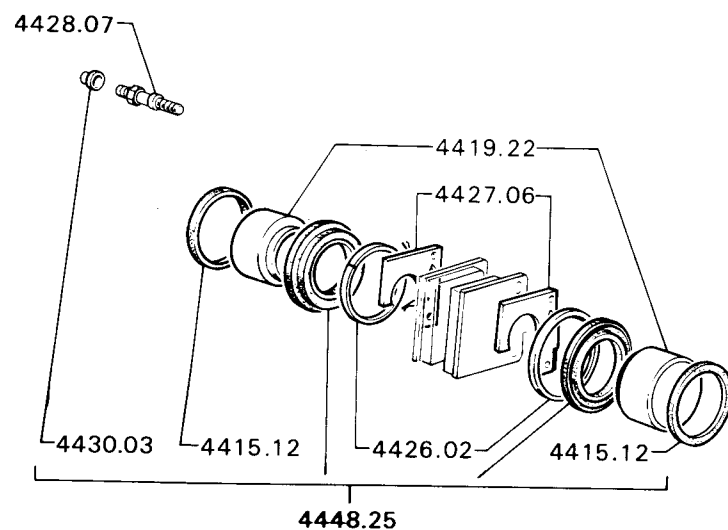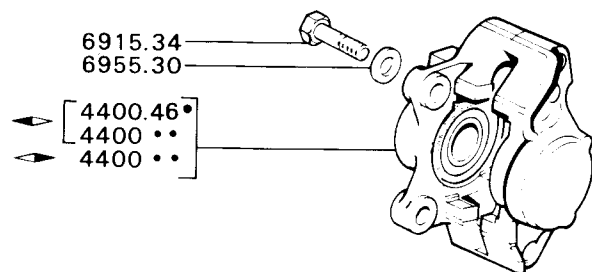

2 pistons → :6.063.628; 6.232.409; B:6.654.011
et toutes BD, C, U4


FREINS complet sans garnitures :

4400.23	↔	Salon 1968 voir a + b	1
4400.24	↔	Salon 1968 voir a + b	1
4400.25	↔	Salon 1968 → GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725; BD:7.987.370	1
4400.26	↔	U4:6.522.410; U4D:7.888.254 voir a + c	1
4400.46	↔	GL:9.254.615; D:8.341.274;	1
4400.47	↔	B:7.677.726; U4:6.522.411; U4D:7.888.255	1
6915.34		VIS tête 6 pans de 11 x 1,25 - 32	4
4415.12		JOINT caoutchouc de 48,4 x 54,4 x 3,2 intérieur	4
4419.22		JEU de 2 pistons (monter 1 nécessaire 4448.25 → :6.079.017, 8.818.560; B:7.517.693; BD:7.903.710; U4:6.504.852)	2
4426.02		JONC de maintien → :6.079.017, 8.818.560; B:6.632.000, 7.517.693; BD:6.500.000, 7.903.710; U4:6.504.852	4
4427.06		PLAQUETTE clinquant antibruit (monter 1 plaquette 4244.07 → :6.079.017, 8.818.560; B:6.632.000; 7.517.693; BD:6.500.000, 7.903.710 U4:6.504.852)	4
4428.07		VIS de purge 3/ 8" x 36,5	2
4430.03		CAPUCHON caoutchouc	2
4448.25		NECESSAIRE de réparation	2

a) monter 2 épingles 4244.02 + 4 plaquettes 4427.06, 2
plaquettes 4244.07

b) monter 1 jeu de garnitures 4245.34, 2 axes 4243.09

c) monter 1 jeu de garnitures 4245.52, 2 axes 4243.12

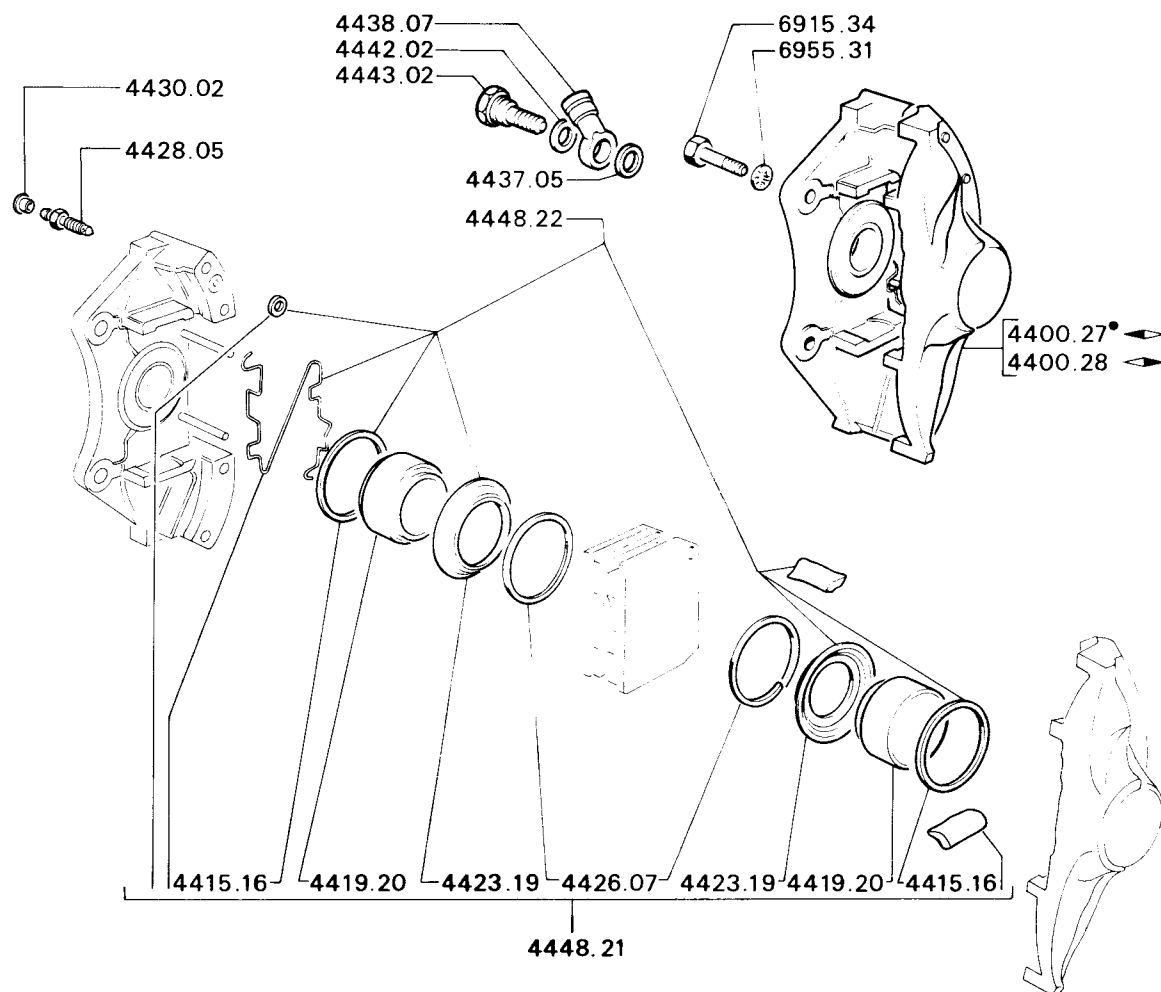


FREIN complet sans garnitures :

4400.27	➤	1
4400.28	➤	1
4415.16	JOINT caoutchouc de piston	4
4419.20	PISTON Ø 48	4
4423.19	PROTECTEUR caoutchouc	4
4426.07	JONG de maintien	4
4428.05	VIS de purge de 3/8"	2
4430.02	CAPUCHON caoutchouc	2
4437.05	JOINT de vis raccord	2
4438.07	RACCORD orientable	2
4442.02	JOINT de vis raccord	2
4443.02	VIS-RACCORD 3/8"	2

➤ GL:9.245.615,
D:8.341.274; B:7.677.726
BD:7.987.371; U4:6.522.411
U4D:7.888.255 (pour
montage pas métrique)

NECESSAIRE de réparation :

4448.21	normal	2
4448.22	simplifié	2

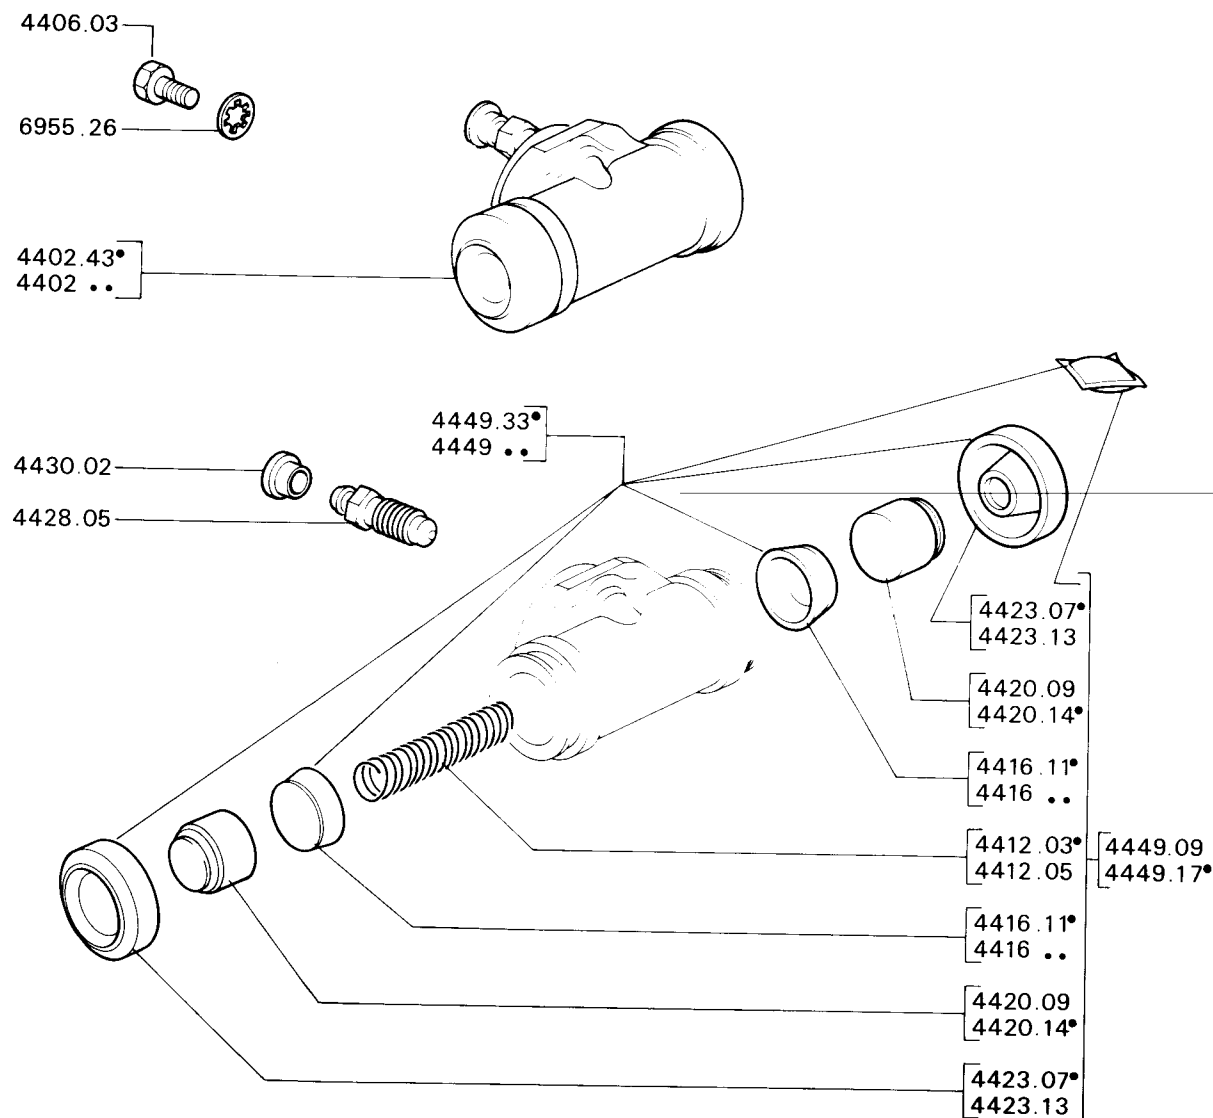

A - (S), (N) → Salon 1972 → GL:9.254.614;
et tous autres types D:8.341.274; B:7.677.725 A
B - (S), (N) → Salon 1972 U4:6.522.410;
U4D:7.888.254 B
C - Tous types (pas métrique) → GL:9.254.615;
D:8.341.274; B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411;
U4D:7.888.255 C

CYLINDRE de roue Ø :

4402.21 19 2
4402.37 23,8 2
4402.43 23,8 2

4406.03 VIS de 6 x 10 4 4 4

RESSORT :

4412.05 2
4412.03 2 2

COUPELLE :

4416.07 4
4416.09 4
4416.11 4

PISTON :

4420.09 4
4420.14 4 4


CAPUCHON :

4423.13 4
4423.07 4 4

4428.05 VIS de purge 2 2 2
4430.02 CAPUCHON de vis de purge 2 2 2


NECESSAIRE de réparation :

4449.09 normal 2
4449.17 normal 2
4449.10 simplifié 2
4449.18 simplifié 2
4449.33 simplifié 2

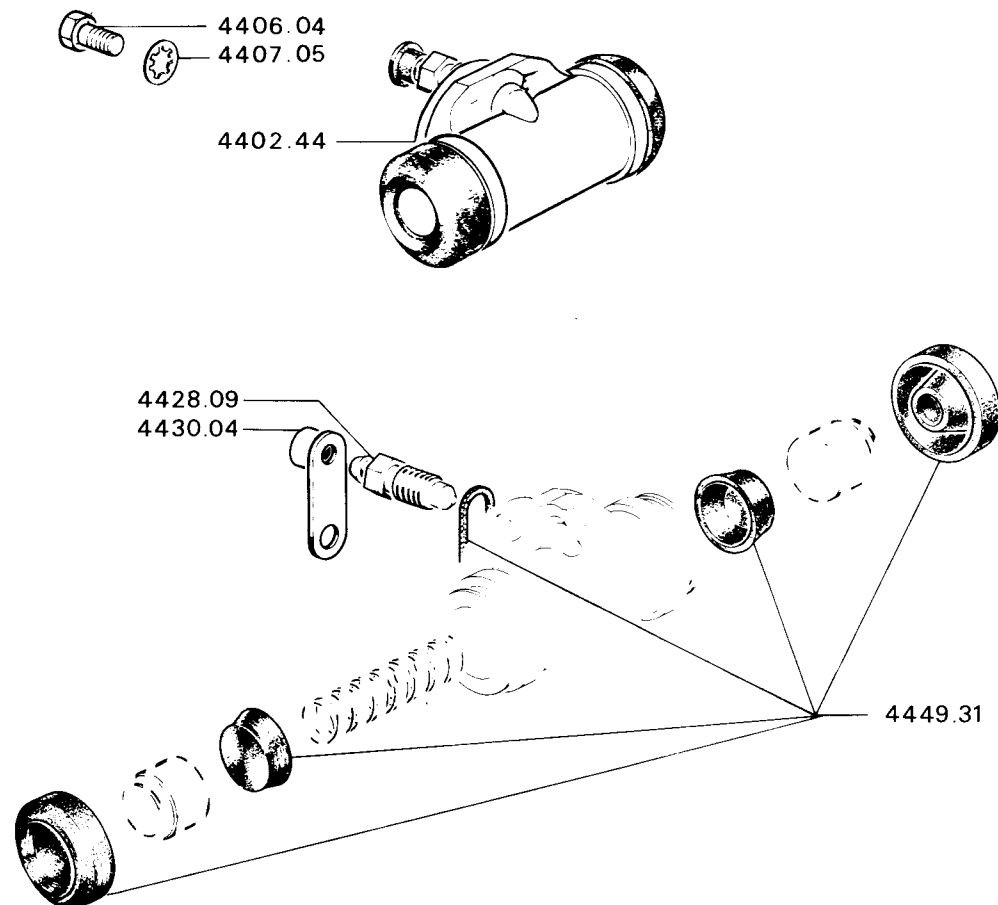

Tous types (pas métrique) → GL:9.254.615;
D:8.341.275; B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411
U4D:7.888.255

4402.44	CYLINDRE de roue Ø 22	2
4406.04	VIS	4
4407.05	RONDELLE	4
4428.09	VIS de purge	2
4430.04	CAPUCHON de vis de purge	2
4449.31	NECESSAIRE de réparation	2

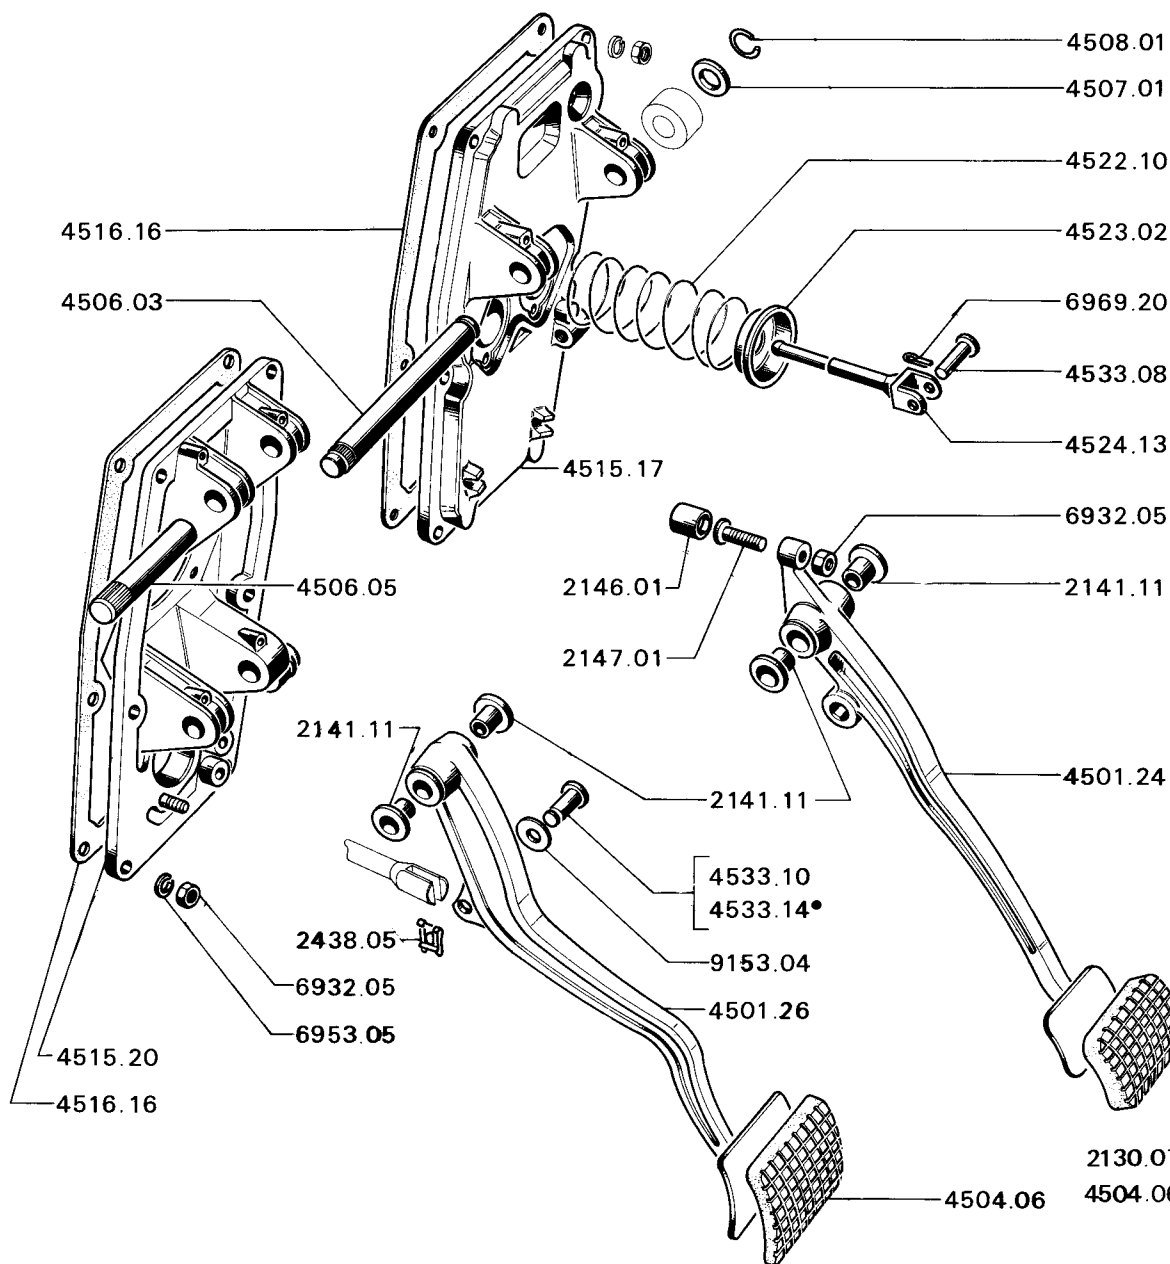

→ Salon 1969

A - Freins assistés A
 B - Freins non assistés B

PEDALE avec douilles :

(Monter 1 coiffe 4504.06 → 204:6.056.339;
 B:6.612.836) 1

4501.26 1

4501.28 PEDALIER complet 1

COIFFE caoutchouc de :

2130.07 56,5 x 65 x 15 → 204:6.056.399;
 204B:6.612.836 1

4504.06 53,5 x 62 x 14,5 → 204:6.056.400;
 B:6.612.837 et tous autres types 1 1

2141.11 DOUILLE rilsan de 14 x 16,2 x 15 2 2

4506.03 AXE de 14 x 140 1

4506.05 AXE de 14 x 78 1

4507.01 RONDELLE de 14,5 x 22 x 2 1

4508.01 ANNEAU Ø11,5 1

2146.01 BUTOIR caoutchouc 1

2147.01 VIS de 7 x 31 1

4515.17 CARTER avec goujons 1

4515.20 CARTER avec goujons 1

4516.16 JOINT caoutchouc 1 1

4519.02 (Voir 21CD, 84AB, 89EF)

4522.10 RESSORT (Voir 21CD) 1

4523.02 COUELLE (Voir 21CD) 1

4524.13 TIGE de poussée (Voir 21CD) 1

AXE de :


4533.08 8 x 25 (Voir 21CD) 1

4533.10 8 x 19,6 de tige de poussée 1

4533.14 8 x 16,6 de tige de poussée 1

2438.05 AGRAFE à ressort 1

9153.04 RONDELLE plate de 18 x 8,3 x 0,3 2

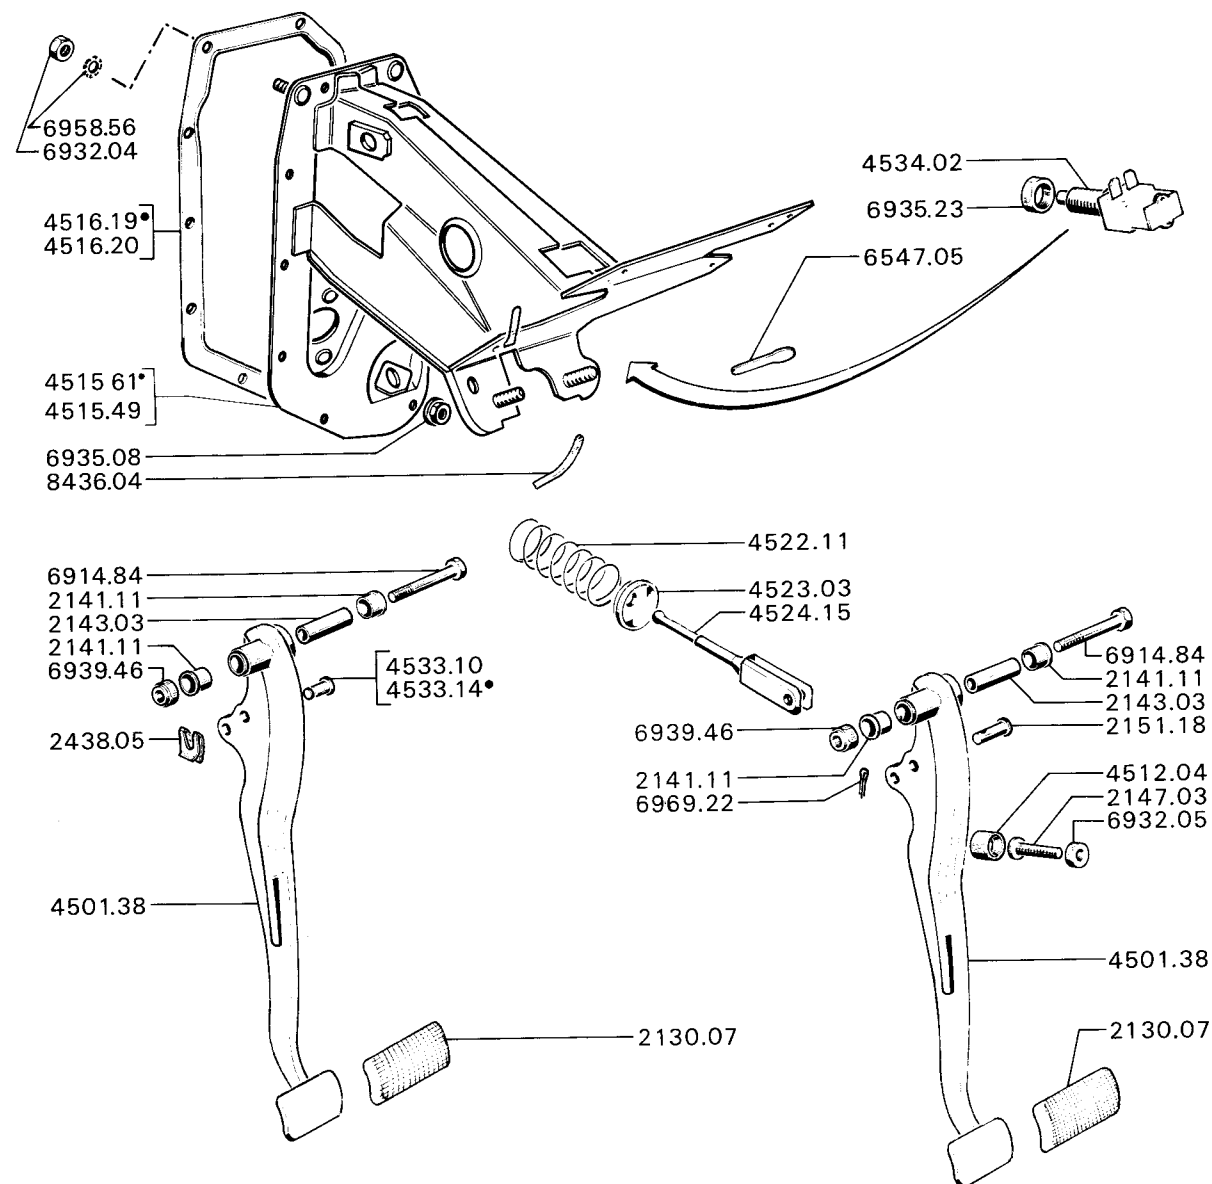


→ Salon 1969

A - FR AS A
 B - FR non AS B

4501.38	PEDALE avec douilles	1	1
2130.07	COIFFE caoutchouc de 56,5 x 65 x 15	1	1
2141.11	DOUILLE rilsan de 14 x 16,2 x 15	2	2
2143.03	TUBE entretoise de 10 x 14 x 45 d'axe de pédale	1	1
4512.04	BUTOIR caoutchouc de pédale	1	1
SUPPORT de pédalier :			
4515.49	Diesel (a)	1	1
4515.61	Essence	1	1
6547.05	BRIDE de fil sur support	1	1
8436.04	PROTECTEUR sur support (au mètre couper à 0,075)	1	1
4516.19	JOINT caoutchouc de support	1	1
4516.20	JOINT caoutchouc de support	1	1
2438.05	AGRAFE à ressort de fixation	1	
4522.11	RESSORT de rappel de pédale	1	
4523.03	COUPELLE d'appui	1	
4524.15	TIGE de poussée, Export → Salon 1971 et toutes Métropole	1	
2151.18	AXE de 8 x 21	1	
2147.03	VIS de 7 x 34 de butée	1	
4533.10	AXE de 8 x 19,6 de tige de poussée	1	
4533.14	AXE de 8 x 16,6 de tige de poussée	1	
4534.02	CONTACTEUR de stop	1	1

a) Monter 1 levier 1680.18 et pour FR non AS, souder 1 écrou 6942.06 sur support de contacteur de stop → 204BD:7.908.595.

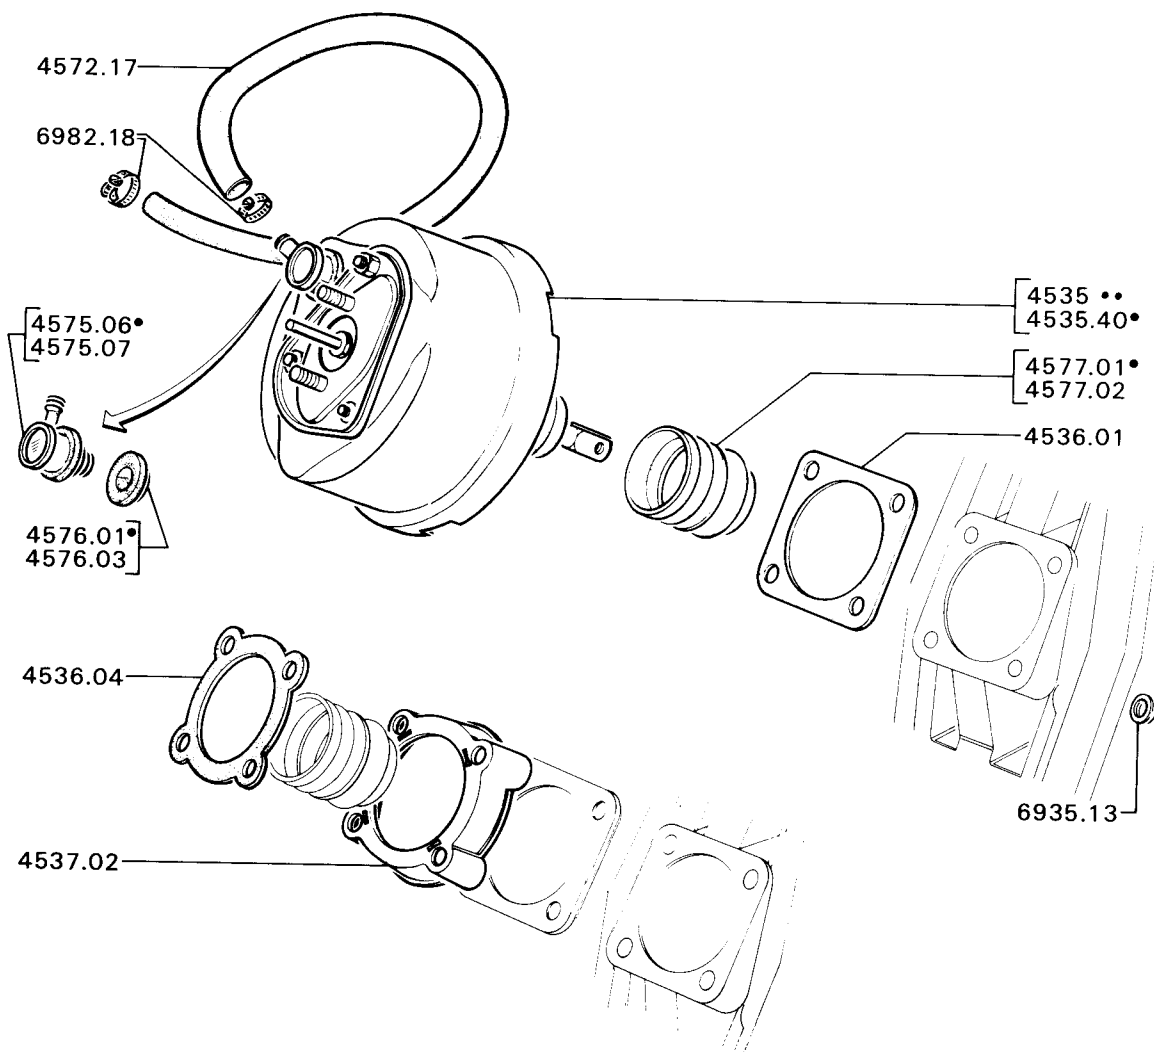


MASTERVAC assemblé avec tige montée :

4535.40	simple circuit	→ GL:9.254.614; D:8.341.273	[	1
4535.41	voir a	B:7.677.725; BD:7.987.370;	]	1
4535.41	double circuit	U4:6.522.410; U4D:7.588.254		
4535.57	simple et double circuit (pas métrique)			
	→	GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;		
		BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255		1
4536.01	JOINT caoutchouc			1
4536.04	JOINT caoutchouc d'amplificateur			1
4537.02	ENTRETOISE plastique de fixation d'amplificateur			1
4572.17	RACCORD caoutchouc de 9,5 x 17 x 1500 de prise de dépression (couper à longueur)			1
4575.06	EMBOUT-CLAPET avec joint, Mastervac			1
4576.01	OEILLET caoutchouc, Mastervac			1
4577.01	SOUFFLET de piston, Mastervac			1
4575.07	EMBOUT-CLAPET sans joint, Amplificateur			1
4576.03	OEILLET caoutchouc, Amplificateur			1
4577.02	SOUFFLET de piston, Amplificateur			1

a) Pour montage du mastervac en remplacement de l'amplificateur Bosch supprimer l'entretoise 4537.02 et le joint 4536.04

204 BD FR AS → 7.900.001 et toutes XL4D

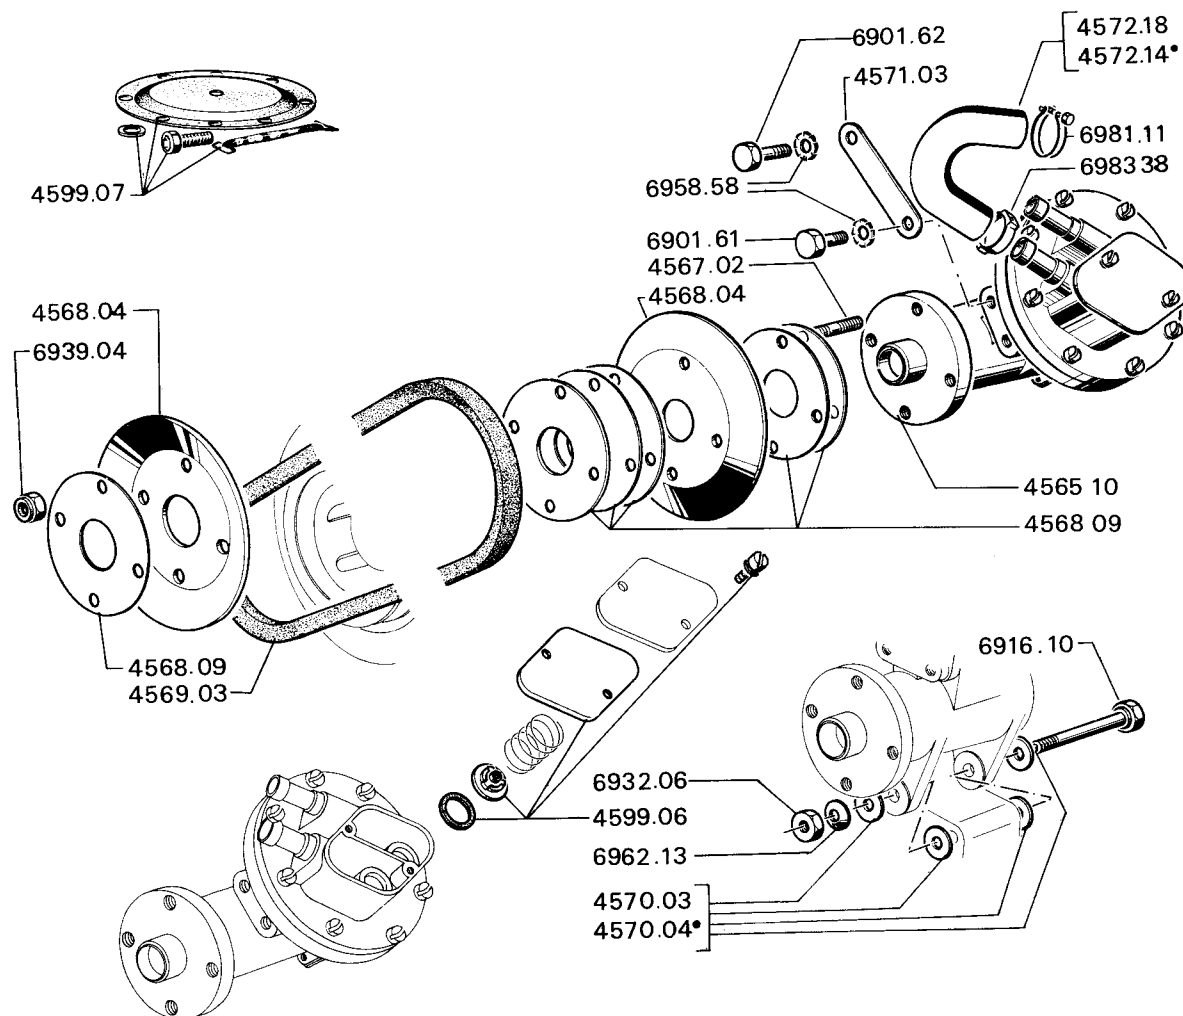

4565.10 POMPE à vide 1

4567.02 GOUJON de 12 x 20 Ø 6 pas 1,00 de fixation de poulie 4

4568.04 FLASQUE amovible de poulie 2

4568.09 JEU de cales de réglage de poulie 1

4569.03 COURROIE ventiflex de 10 x 8,4 longueur 674 mm. . 1

RONDELLE de réglage Ø :

4570.03 8,5 x 18 x 0,1 -

4570.04 8,5 x 18 x 0,2 -

4571.03 PATTE de positionnement de pompe 1

RACCORD caoutchouc de 13 x 22 de pompe à vide :

4572.14 (filtre d'air sec) 1


4572.18 (filtre d'air à bain d'huile) 1

NECESSAIRE de réparation :

4599.06 des clapets 1

4599.07 de membrane 1


45 D

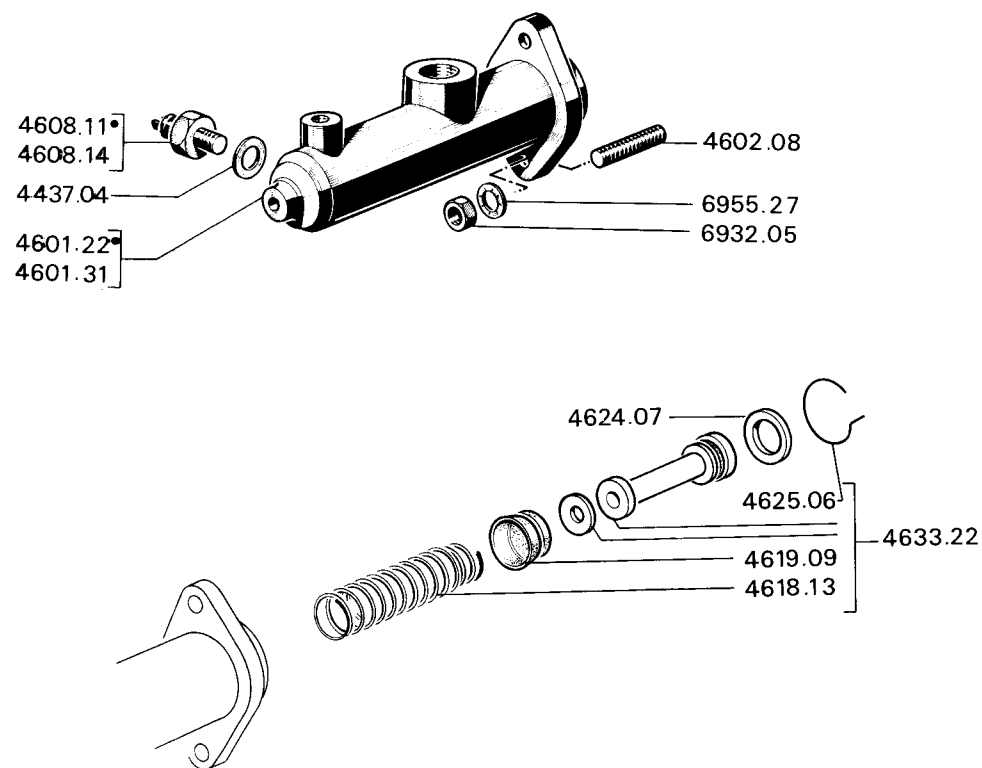

→ Salon 1969

MAITRE-CYLINDRE Ø 19 :

4601.22	204 GL, B, C → Salon 1968 en  et toutes 	1
4601.31	204 GL, B, C  → Salon 1968	1
4602.08	GOUJON 7 x 14 x 20 (Voir 20 EF)	2
CONTACTEUR de stop :		
4608.11	(sauf ) (monter 2 clips plats 6540.15 → 204:6.013.515)	1
4608.14	double chambre 	1
4437.04	JOINT de 11,5 x 19 x 2	1
4618.13	RESSORT complet	1
4619.09	COUPELLE principale → 204:6.067.518, 6.370.658; B:6.719.028; C:6.411.302, 6.467.426; U4:6.501.189; BD:6.632.033	1
4624.07	RONDELLE 14 x 24 x 2,5 (Voir 20 IJ)	1
4625.06	JONC (Voir 20 IJ)	1
4633.22	NECESSAIRE de réparation, normal	1

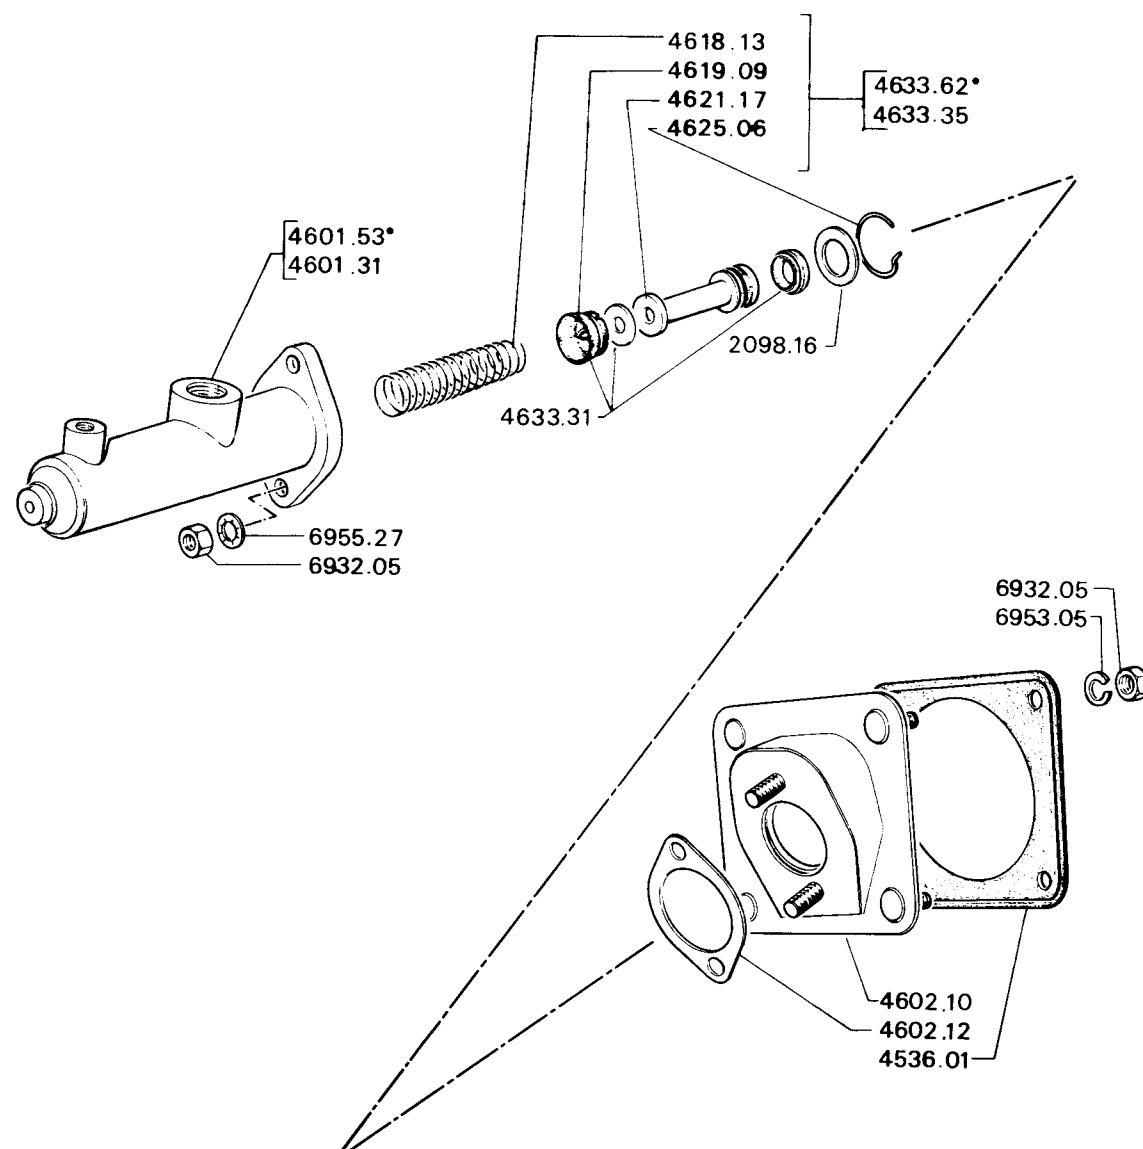

→ Salon 1969

MAITRE-CYLINDRE :

- 4601.31 → GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725;
BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254.. 1
- 4601.53 → GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;
BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255
(pas métrique) 1

- 4602.10 SUPPORT de maître-cylindre, FR non AS 1
- 4536.01 JOINT caoutchouc de support, FR non AS 1
- 4602.12 JOINT papier entre maître-cylindre et support
FR non AS 1

- 4618.13 RESSORT complet 1
- 4621.17 PISTON avec coupelle 1
- 4619.09 COUPELLE principale 1


- 2098.16 RONDELLE 14 x 24 x 2 1

- 4625.06 JONC, Voir 20 I 1

NECESSAIRE de réparation → GL:9.254.614;
D:8.341.273; B:7.677.725; BD:7.987.370;
U4:6.522.410; U4D:7.888.254 :

- 4633.31 simplifié 1
- 4633.35 normal 1
- 4633.62 normal → GL:9.254.615; D:8.341.274;
B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411;
U4D:7.888.255 (pas métrique) 1

10/75-204-46B

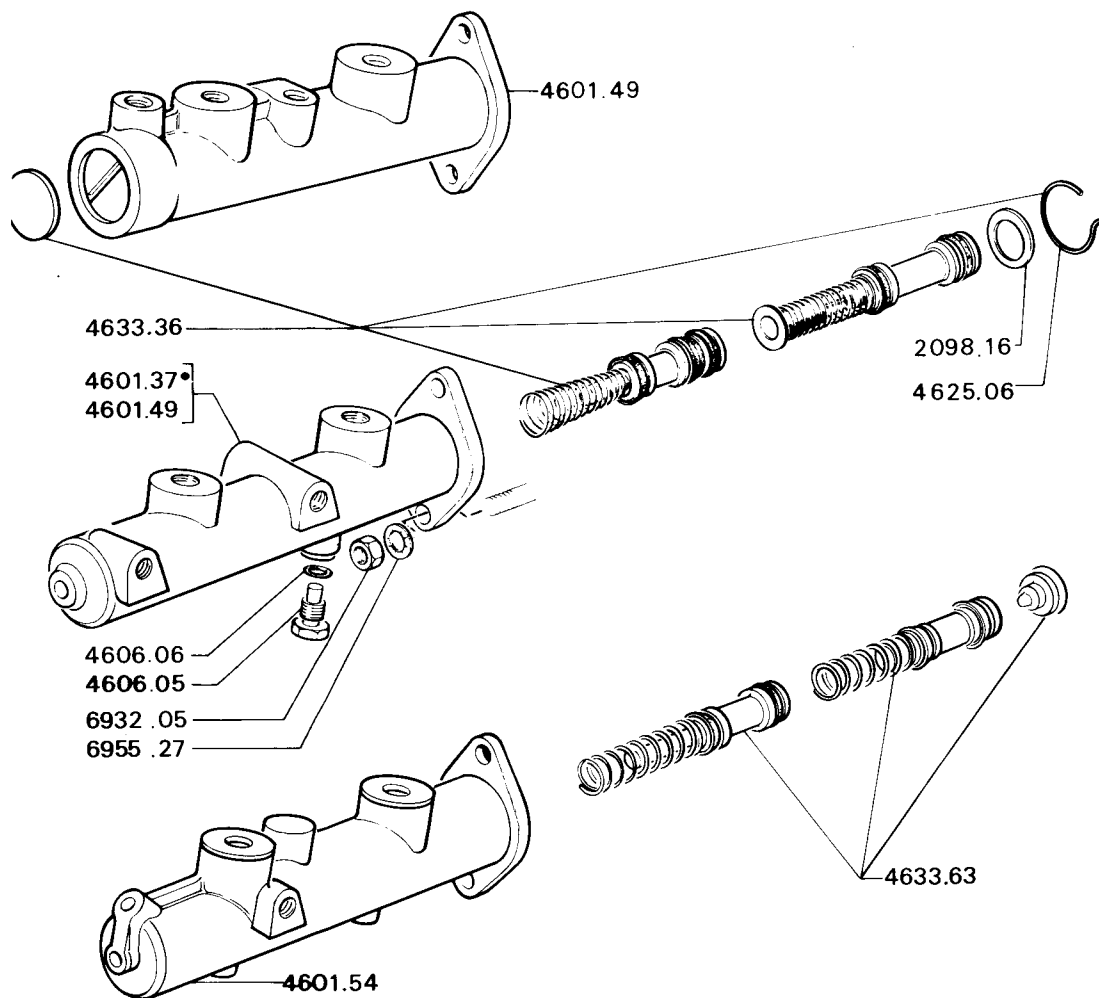

- A - ➔ *Salon 1971*
 ➔ GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725;
 BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254... A
- B - ➔ GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;
 BD:7.987.371; U4: 6.522.411; U4D:7.888.255
 (pas métrique) B

MAITRE-CYLINDRE Ø 19 tandem :

- 4601.37 U4 ➔ Salon 1972 et tous autres types
 sauf «L» 1
- 4601.49 «L» et «U4» ➔ Salon 1972 1
- 4601.54 1

- 4606.05 VIS de butée de piston secondaire de maitre-
 cylindre Tandem 1


- 4606.06 JOINT caoutchouc torique 4,9 x 1,9 de vis
 de butée 1

- 4625.06 JONC, voir 20 IJ. 1

NECESSAIRE de réparation :

- 4633.36 normal 1
- 4633.63 normal 1

- 2098.16 RONDELLE de 14 x 24 x 2 1

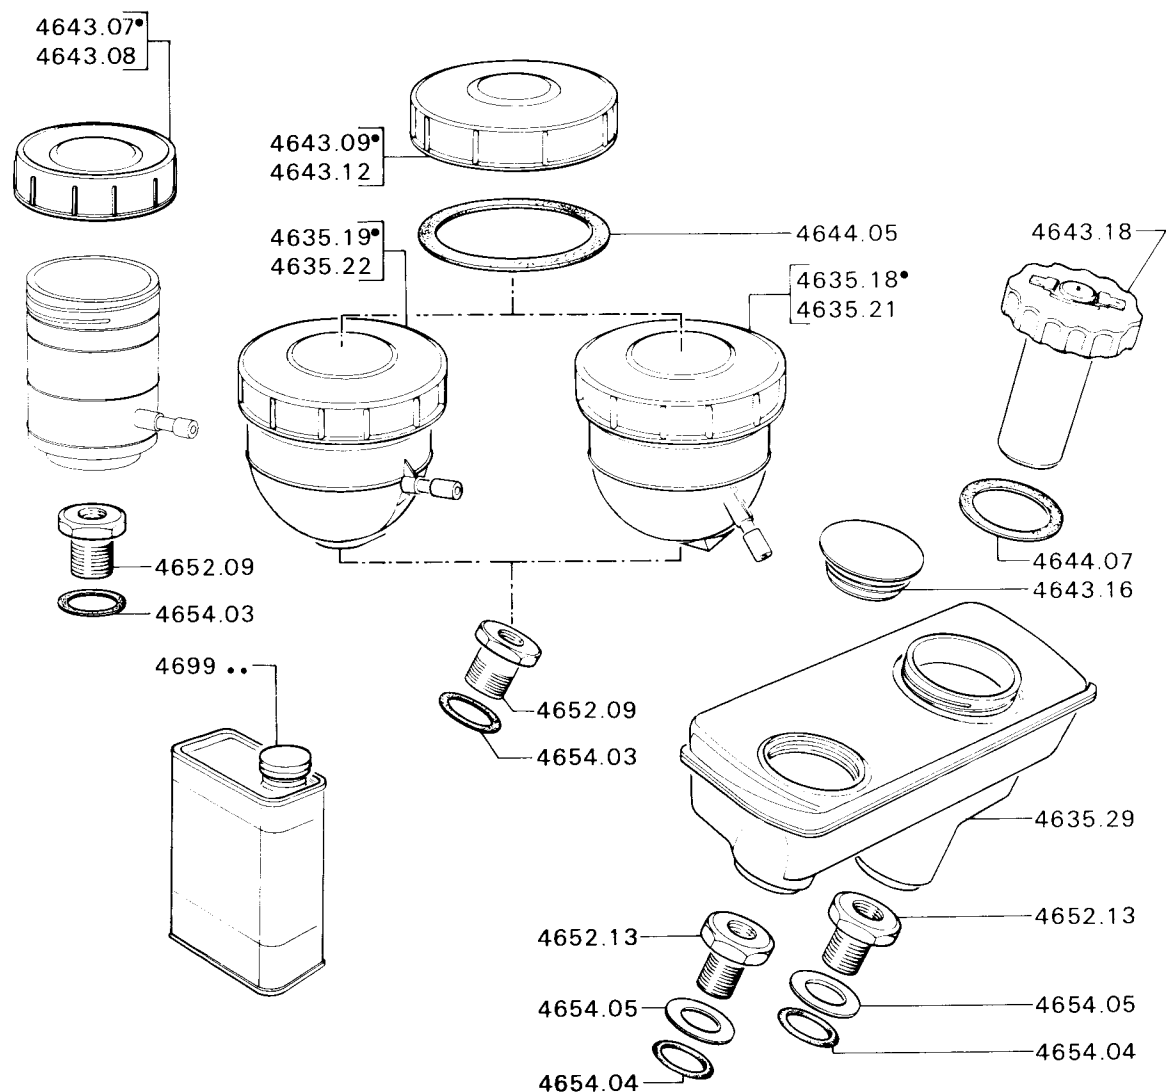

→ GL: 9.254.614; D: 8.341.273; B: 7.677.725; BD: 7.987.370
U4: 6.522.410; U4D: 7.888.254

A - Simple Circuit A
B - Double Circuit B

RESERVOIR :

4635.18	FR AS	1
4635.19	FR non AS	1
4635.21	FR AS (S) → GL: 8.689.247; B: 6.765.150; Coupé: 6.481.458	1
4635.22	FR non AS (S) → BD: 6.636.495	1
4635.29	FR AS	1

BOUCHON complet :

4643.07	FR non AS → Salon 1968	1
4643.08	FR AS → 6.249.982; B: 6.664.288; C: 6.400.366	1
4643.09	FR AS → 6.249.983; B: 6.664.289; BD: 7.900.001; C: 6.400.367; FR non AS → Salon 1968 et toutes U4D, 204D	1
4643.12	(S) → GL: 8.689.247; B: 6.765.150; BD: 6.636.495; Coupé: 6.481.458 et U4D, 204D	1
4643.16		1
4643.18	Nivocode	1

4644.05	JOINT caoutchouc de 60 x 72 x 2 FR AS → 6.249.983; B: 6.664.289; BD: 7.900.001; C: 6.400.367 et toutes FR non AS → Salon 1968	1
4644.07	JOINT caoutchouc 43,3 x 33,3 x 2	1


4652.09	VIS creuse de 16 x 1,50 - 18	1
4652.13	VIS creuse 16 x 18,7 fixation de réservoir	2

4654.03	JOINT caoutchouc 17,5 x 23 x 3	1
4654.04	JOINT torique 18 x 23 x 2,5 de réservoir sur maître cylindre	2
4654.05	RONDELLE de 19,2 x 27 x 0,5	2

LIQUIDE de freins :

4699.11	demi-bidon (1/2 litre)	-
4699.12	bidon (1 litre)	-
4699.14	grand-bidon (5 litres)	-
4699.16	fût (60 litres)	-
4699.17	quart de bidon (1/4 litre)	-

46 D

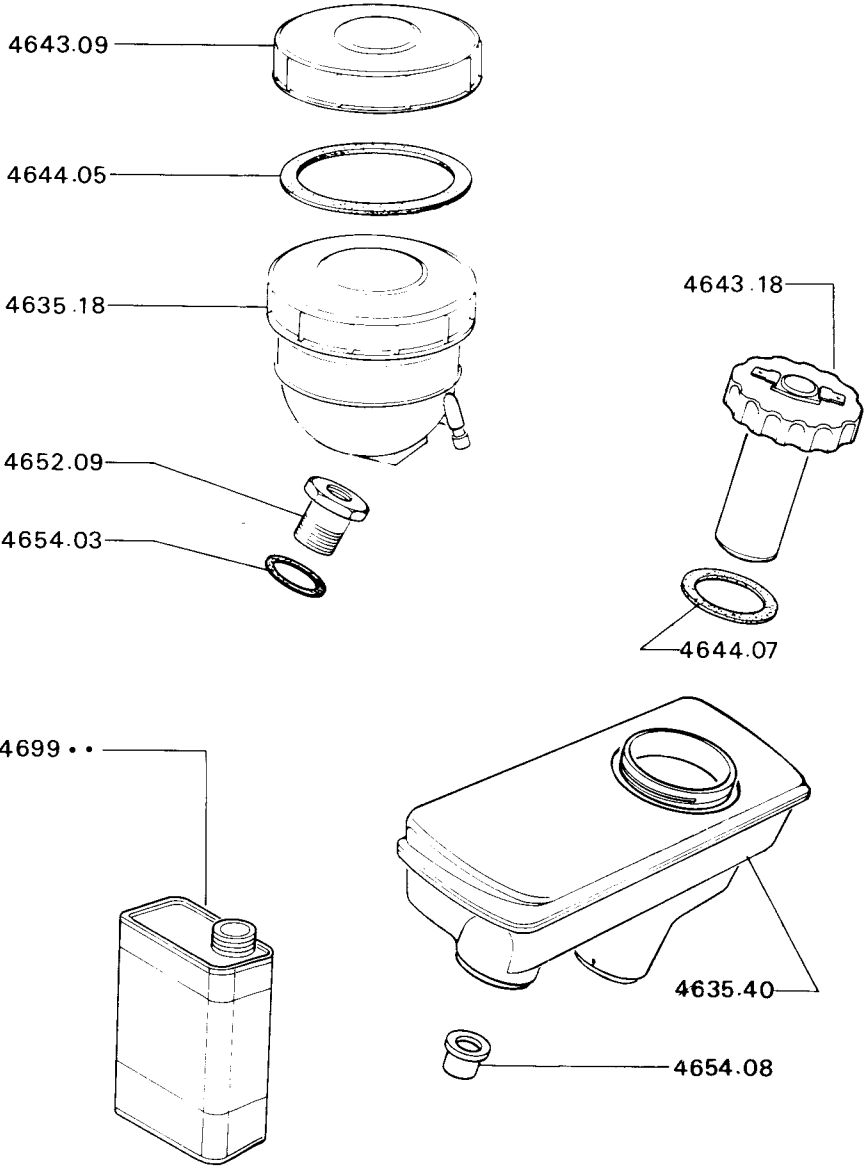

(pas métrique)
GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;
BD:7.987.371; U4: 6.522.411; U4D:7.888.255

A – simple circuit FR-AS A
B – double circuit FR-AS B

RESERVOIR :

4635.18 1
4635.40 1

BOUCHON complet :

4643.09 1
4643.16 Nivocode 1

JOINT caoutchouc :


4644.05 1
4644.07 1

4652.09 VIS creuse de 16 x 1,50 - 18 1
4654.03 JOINT caoutchouc de vis creuse 1

4654.08 RACCORD entre maitre-cylindre et réservoir 1

LIQUIDE de freins :

4699.11 1/2 litre - -
4699.12 1 litre - -
4699.14 5 litres - -
4699.16 60 litres - -
4699.17 1/4 litre - -

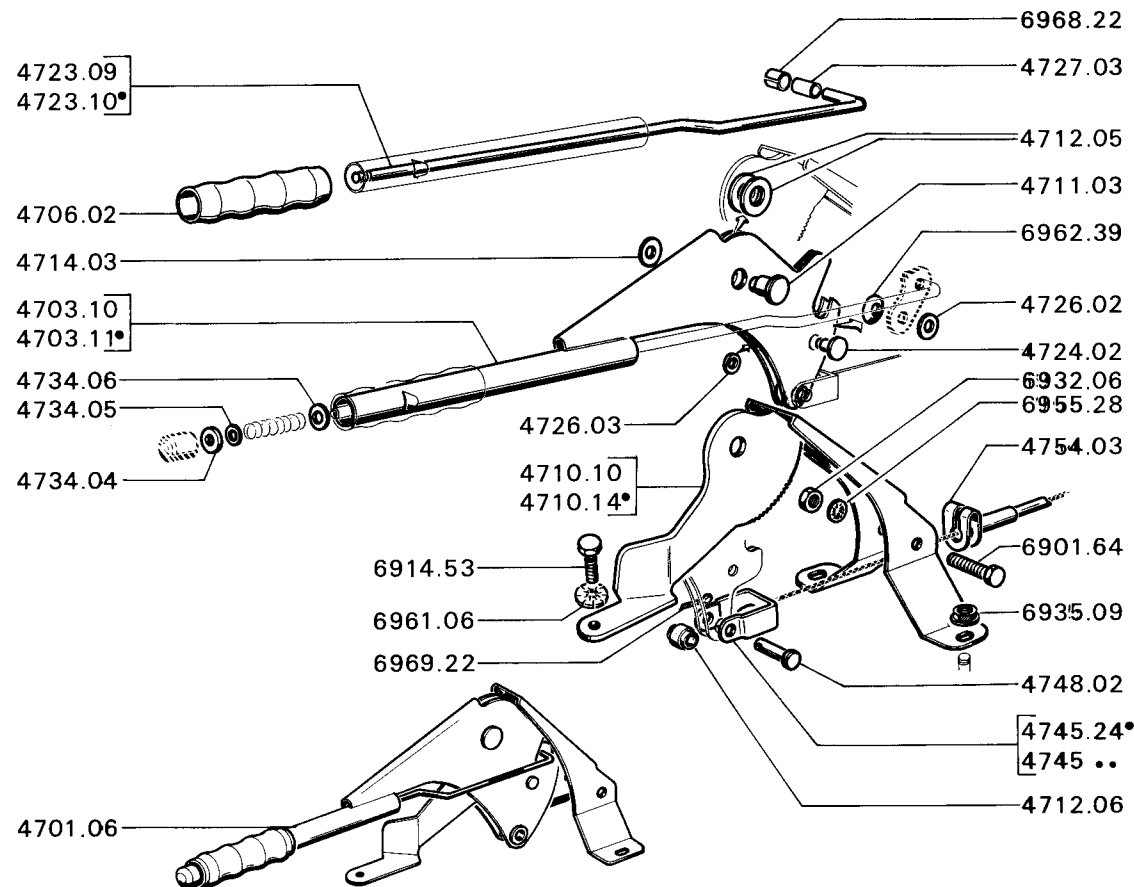

A → 204:6.062.235,6.223.573;B:6.630.468 A
 B → 204:6.062.236,6.223.574;B:6.630.469,
 6.650.001 et toutes 204BD, C, U4 → Salon 1969 ... B


4701.06 ENSEMBLE de levier (Monter 1 cable 4745.24
 pour colonne «A») 1 1
 4703.10 LEVIER de commande..... 1
 4703.11 LEVIER de commande..... 1
 4706.02 POIGNEE, plastique..... 1 1

SUPPORT avec secteur :

4710.10 1
 4710.14 1
 4711.03 AXE de 12..... 1 1
 4712.05 RONDELLE nylon de 13 x 25 x 2,5 2 2
 4712.06 ENTRETOISE épaulée 1 1
 4714.03 RONDELLE de 8 x 17 x 2 1 1
 4723.09 TIGE 1
 4723.10 TIGE 1

4724.02 AXE de 8	de taquet	 1	1
4726.02 RONDELLE nylon de 8,5 x 16 x 1...		 1	1
4726.03 RONDELLE de 4,25 x 12 x 1....		 1	1

4727.03 GAINÉ plastique de 5 x 6,2 x 14 1
 RONDELLE :
 4734.04 caoutchouc de 5 x 15,2 x 2,5 1 1
 4734.05 de 5,25 x 12 x 0,5 1 1
 4734.06 de 7,5 x 15 x 1,5 1 1
 CABLE et conduit primaire longueur :
 4745.17 1095 1
 4745.24 1105 (sauf 204 C)..... 1
 4745.25 1235 (204 C)..... 1
 4748.02 AXE de 8 x 28,5 1 1
 4754.03 COLLIER 1 1

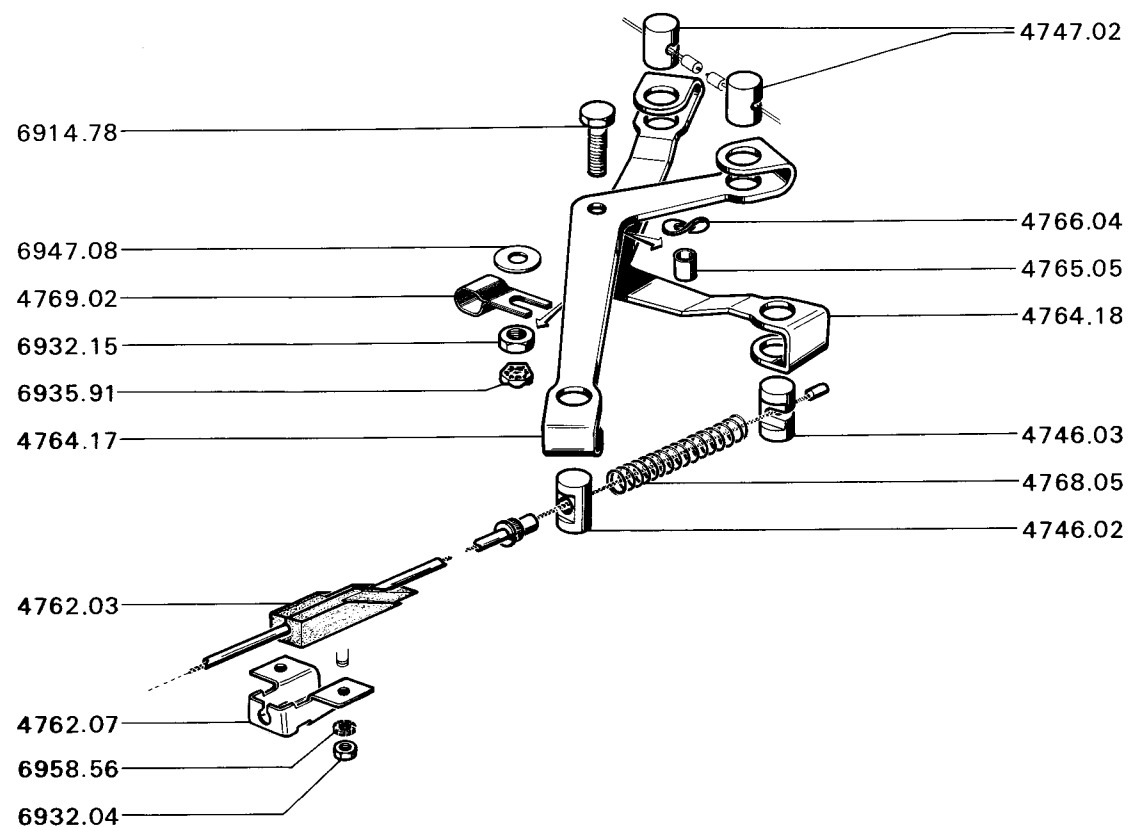

→ Salon 1969

BARILLET Ø 20 de cable et conduit :

4746.02	primaire sur levier supérieur	1
4746.03	primaire sur levier inférieur	1
4747.02	secondaire sur levier	2

4762.03	JOINT caoutchouc. . .	→ 204:6.072.483; 8.716.565;B:6.632.000; 6.775.720;BD:6.638.921; C:6.417.079;6.484.223; U4:6.502.893	[... 1 ... 1
4762.07	ETRIER de fixation. . .		

LEVIER :

4764.17	supérieur	1
4764.18	inférieur	1


4765.05	ENTRETOISE de 10,5 x 14 x 11,3	1
---------	--------------------------------------	---

4766.04	RONDELLE élastique de 15 x 28,4 x 0,5	1
---------	---	---

4768.05	RESSORT de rappel	1
---------	-------------------------	---


4769.02	PATTE de maintien de cable (204 C)	1
---------	--	---

→ Salon 1969

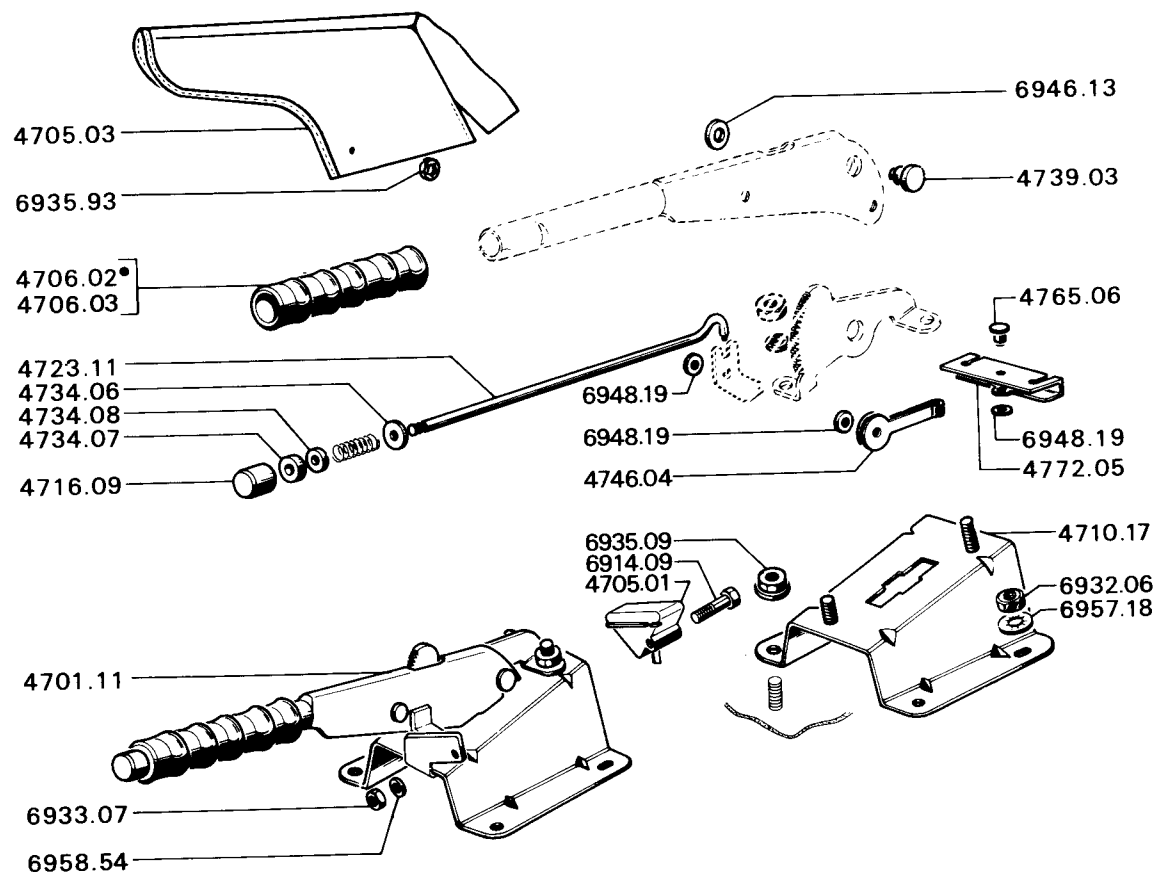

4701.11	ENSEMBLE de frein à main	1
4705.01	RUPTEUR (sauf U4, U4D) ^(s) et tous autres pays → Salon 1974	1
4705.03	CACHE-LEVIER simili noir	1
	POIGNEE plastique	
4706.02	Ø intérieur 18	1
4706.03	Ø intérieur 19	1
4710.17	SUPPORT (sauf ^(s)) → Salon 1974	1
4716.09	BOUTON-POUSOIR nylon	1
4723.11	TIGE de commande	1
	RONDELLE :	
4734.06	de 7,5 x 15 x 1,5	1
4734.07	caoutchouc de 4 x 15,2 x 2,5	1
4734.08	de 4,25 x 12 x 0,5	1
4739.03	AXE de 12 de secteur	1
4746.04	CHAPE de fixation de palonnier	1
4765.06	AXE de 8 de palonnier	1
4772.05	PALONNIER de commande	1

204 47 C

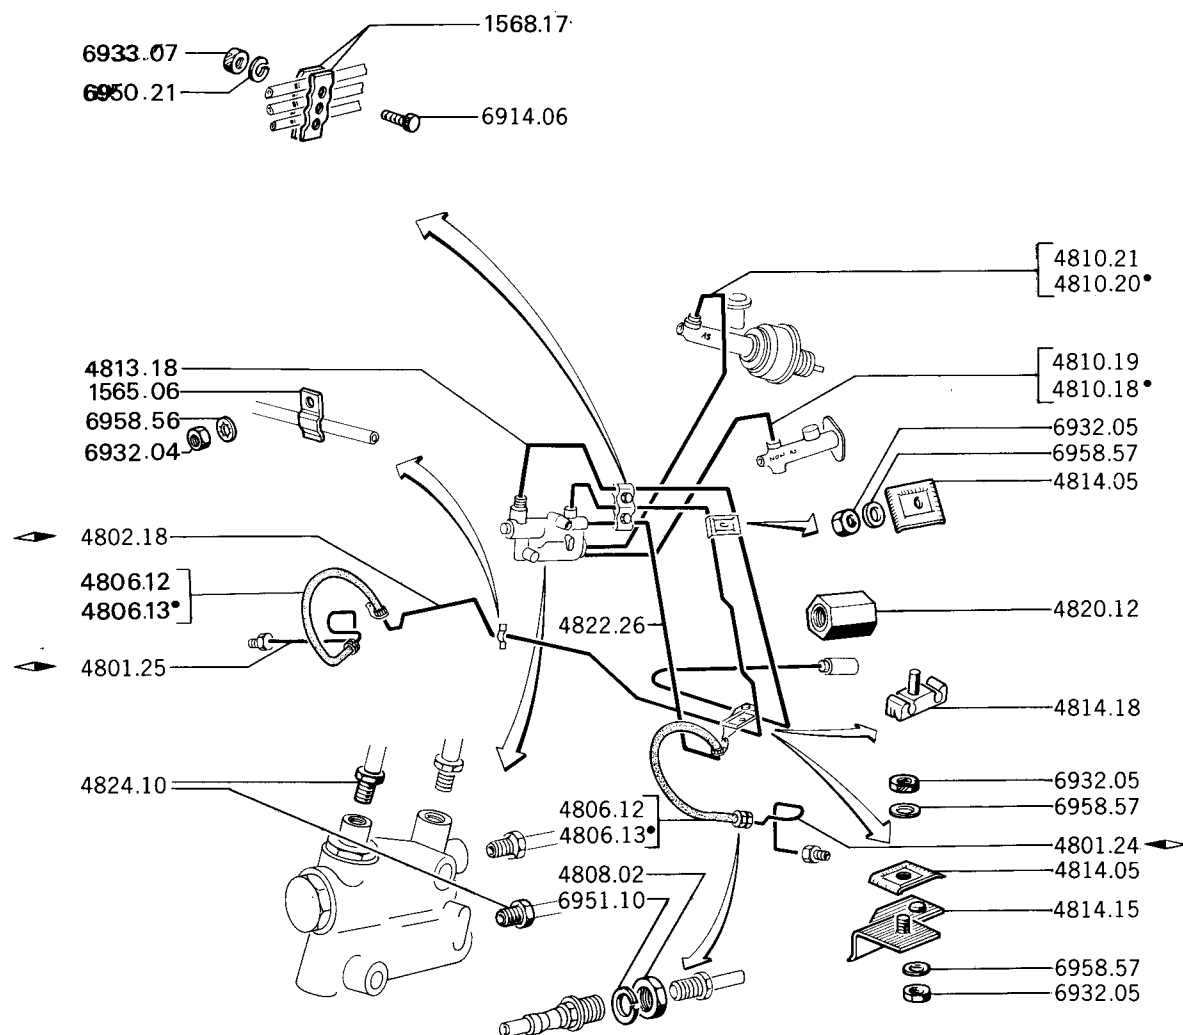

→ Salon 1968

TUYAU d'alimentation de frein avant de :

4801.24	3,34 x 4,76 x 300	1
4801.25	3,34 x 4,76 x 300	1
4802.18	3,34 x 4,76 x 1835 de compensateur à flexible	1
4806.12	flexible longueur 373 → 204:6.063.627, 6.232.408; B:6.632.000, 6.654.010	2
4806.13	flexible longueur 376 → 204:6.063.628, 6.232.409; B:6.654.011 et tous autres types	2

4808.02	ECROU de 5/8 "	—
---------	----------------	---


TUYAU 3,34 x 4,76 avec vis-raccord, longueur :

4810.18	500 FR non AS	de maitre- cylindre à compensateur	1
4810.19	1350 FR non AS		1
4810.20	590 FR AS		1
4810.21	1470 FR AS		1
4813.18	1250 alimentation frein arrière, partie avant		1

4814.05	BRIDE de fixation (Voir 15 CD)	2
4814.15	PATTE de fixation	1
1568.17	BRIDE de fixation de 3 tuyaux sur doublure d'aile avant	2
1565.06	BRIDE (Essence) :	
	- sur plancher	1
	- sur tablier	2

4814.18	AGRAFE double: fixation tuyaux sur berceau	1
4820.12	RACCORD laiton	1
4822.26	TUYAU 3,34 x 4,76 x 475 de maitre cylindre à raccord 4 voies FR non AS	1

4824.10	VIS-RACCORD de 7/16 "	2
---------	-----------------------	---

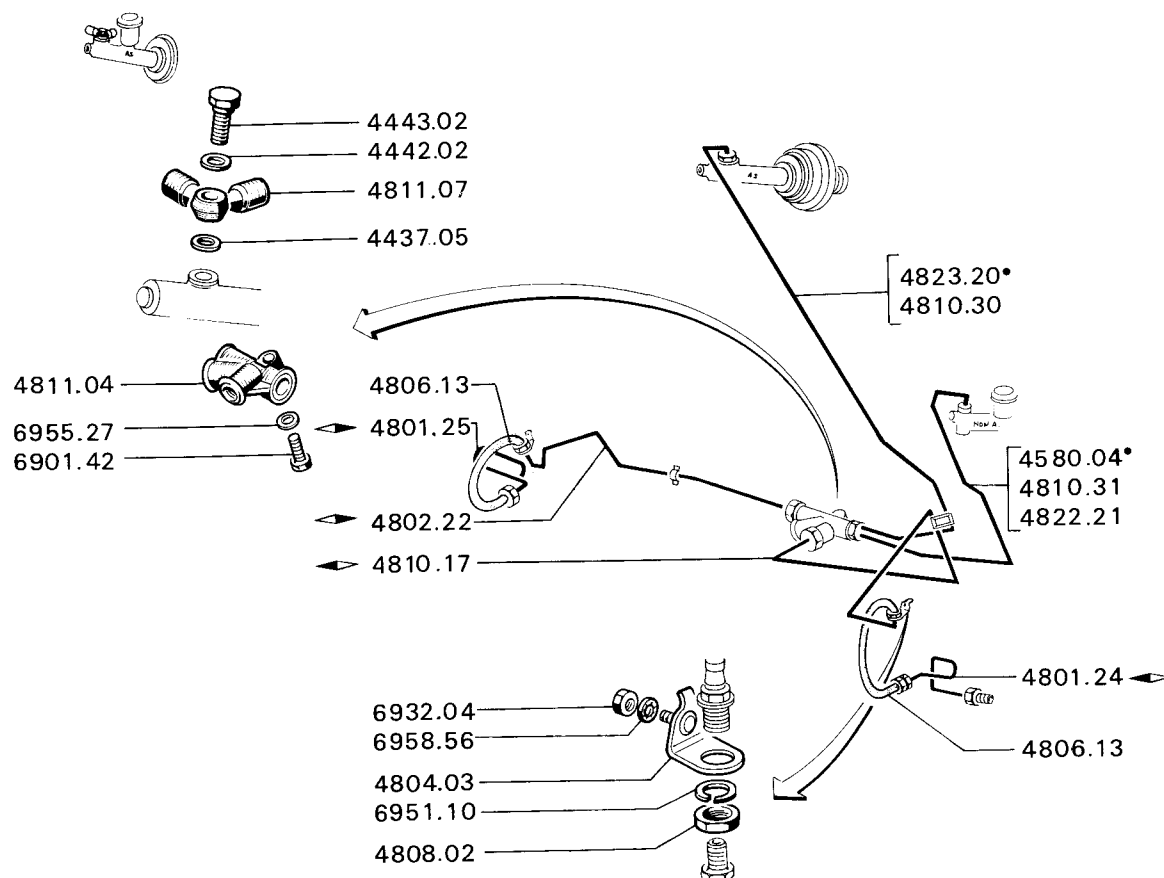

→ Salon 1968 → 204:6.105.691; GL:9.012.089;
B:7.585.725; BD:7.931.855; U4:6.510.761

TUYAU d'alimentation de freins avant :

4801.24	de 3,34 x 4,76	1
4801.25	de 3,34 x 4,76	1
4802.22	de 3,34 x 4,76 x 900 de compensateur de flexible	1
4806.13	flexible longueur 376	2

4804.03	SUPPORT	2
4808.02	ECROU de 5/8"	4

TUYAU 3,34 x 4,76 avec vis-raccord, longueur :

4810.17	625	1
4810.30	1190 FR AS → Salon 1969 (204GL, B, U4).	1
4810.31	1085 FR non AS	1
4580.04	840 FR non AS → Salon 1969	1

RACCORD :


4811.04	4 voies, alimentation générale	1
4811.07	2 voies, de sortie de maître-cylindre FR AS	1

4437.05	JOINT 9,7 x 15,6 x 2 FR AS	1
---------	----------------------------	---

4442.02	JOINT 12,3 x 16 x 1,2 FR AS	1
4443.02	VIS-RACCORD 3/8" FR AS	1

TUYAU 3,34 x 4,76 :

4822.21	780 FR non AS	de maître-cylindre	1
	→ Salon 1969	à	1
4823.20	950 FR AS	raccord 4 voies	1

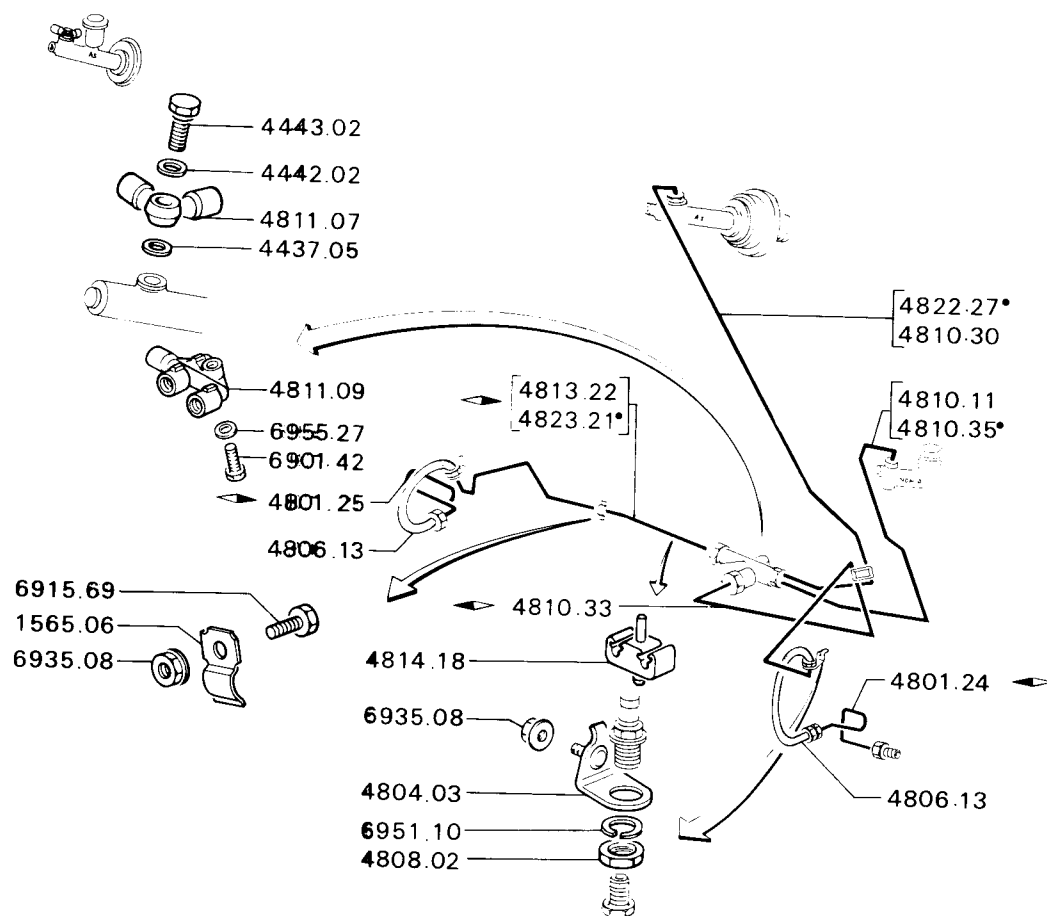

- 6.105.692; GL:9.012.090; B:7.585.726; BD:7.981.856;
U4:6.510.762
→ GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725; BD:7.987.370;
U4:6.522.410; U4D:7.888.254

TUYAU d'alimentation de freins avant :

- 4801.24 de 3,34 x 4,76 1
4801.25 de 3,34 x 4,76 1
4806.13 flexible longueur 376 2

- 4804.03 SUPPORT 2
4808.02 ECROU de 5/8 " 4

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord, longueur :

- 4810.11 1125 FR non AS 1
4810.30 1190 FR AS → GL:9.176.740; B:7.642.389;
U4:6.517.866 1
4810.35 1350 de maître-cylindre à raccord 4 voies 1
FR AS → GL:9.176.741; B:7.642.390;
U4:6.517.867 1
4810.33 165 d'alimentation de freins avant 1
4813.22 1415 d'alimentation de freins avant 1
→ GL:9.141.557; B:7.629.238; BD:7.957.224;
U4:6.516.097; U4D:7.880.413 1
4823.21 1160 d'alimentation de freins avant 1
→ GL:9.141.558; B:7.629.239; BD:7.957.225;
U4:6.516.098; U4D:7.880.414 1

- 4811.07 RACCORD 2 voies de sortie de maître-cylindre
FR AS 1
4811.09 RACCORD 4 voies 1


- 4437.05 JOINT 9 x 7 x 15,6 x 2 FR AS 1
4442.02 JOINT 12,3 x 16 x 1,2 FR AS 1

- 4814.15 PATTE de fixation 1
4814.18 AGRAFE double 1

- 4443.02 VIS-RACCORD 3/8 " 1

- 4822.27 TUYAU 3,34 x 4,76 x 575, FR AS de maître-cylindre
à raccord 4 voies 1

- 1565.06 BRIDE de fixation sous plancher 1

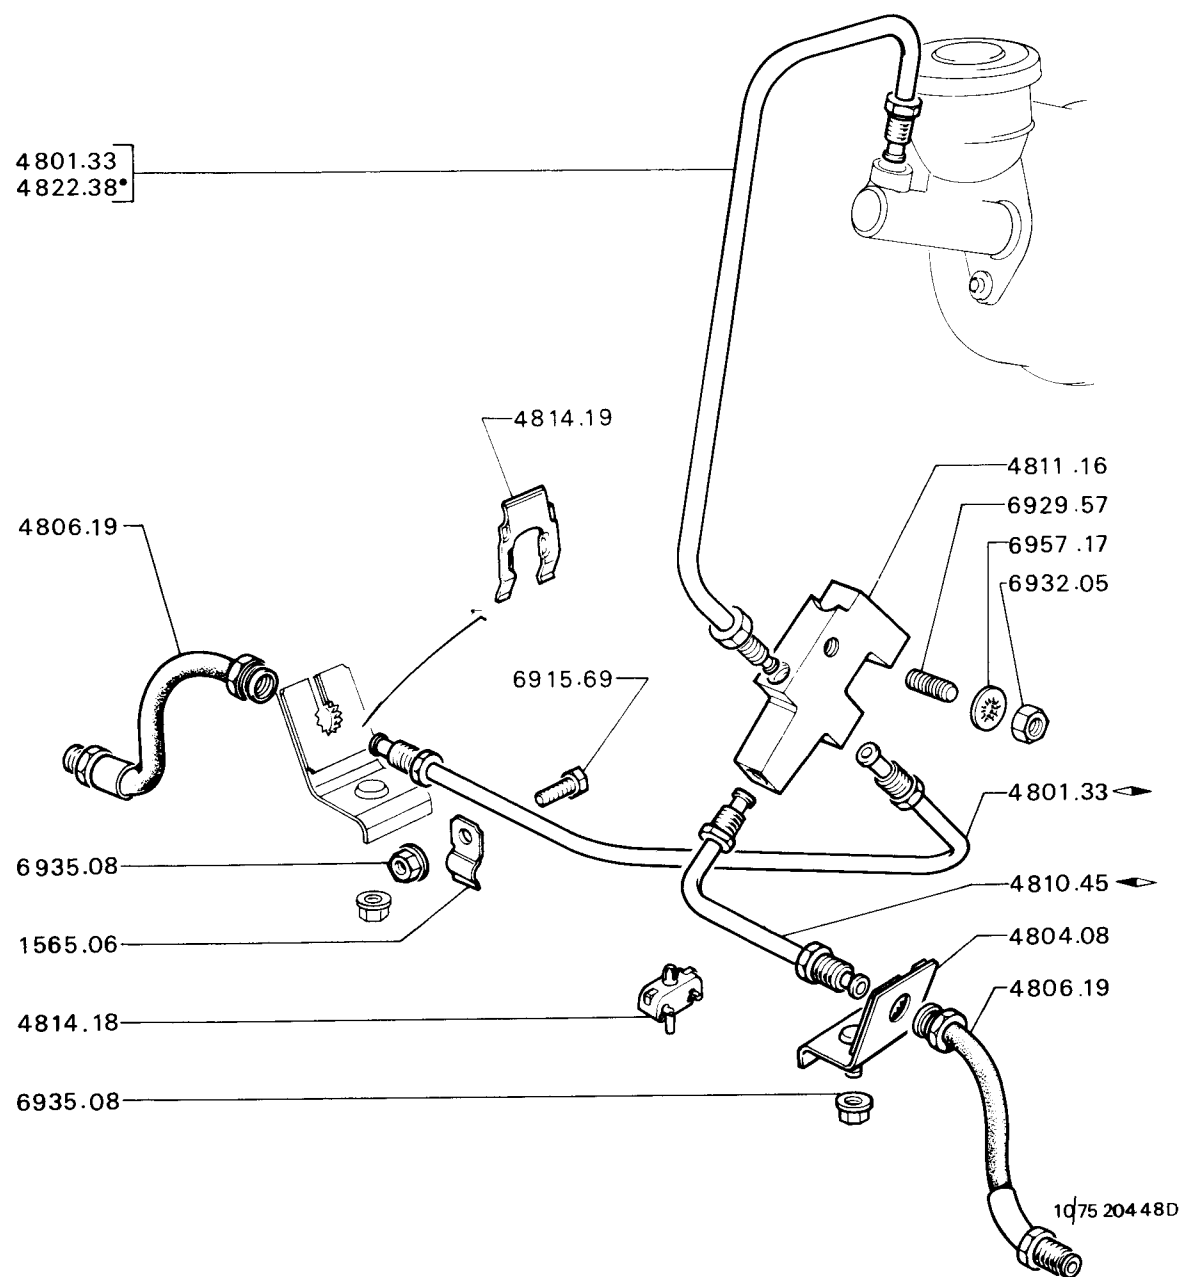

(pas métrique)

→ GL: 9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;

BD: 7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord longueur :

4822.38 500 de maître-cylindre à raccord 4 voies.... 1

4801.33 1300 de maître-cylindre à raccord 4 voies.... 1

4810.45 300 de raccord 4 voies à flexible..... 1

4801.33 1300 de raccord 4 voies à flexible..... 1

4804.08 PATTE - SUPPORT de flexible 2

4806.19 TUYAU flexible..... 2


4811.16 RACCORD 4 voies 1

4814.18 AGRAFE double..... 3

4814.19 CAVALIER fixation des flexibles 2

1565.06 BRIDE de fixation 1

1075 204 48D

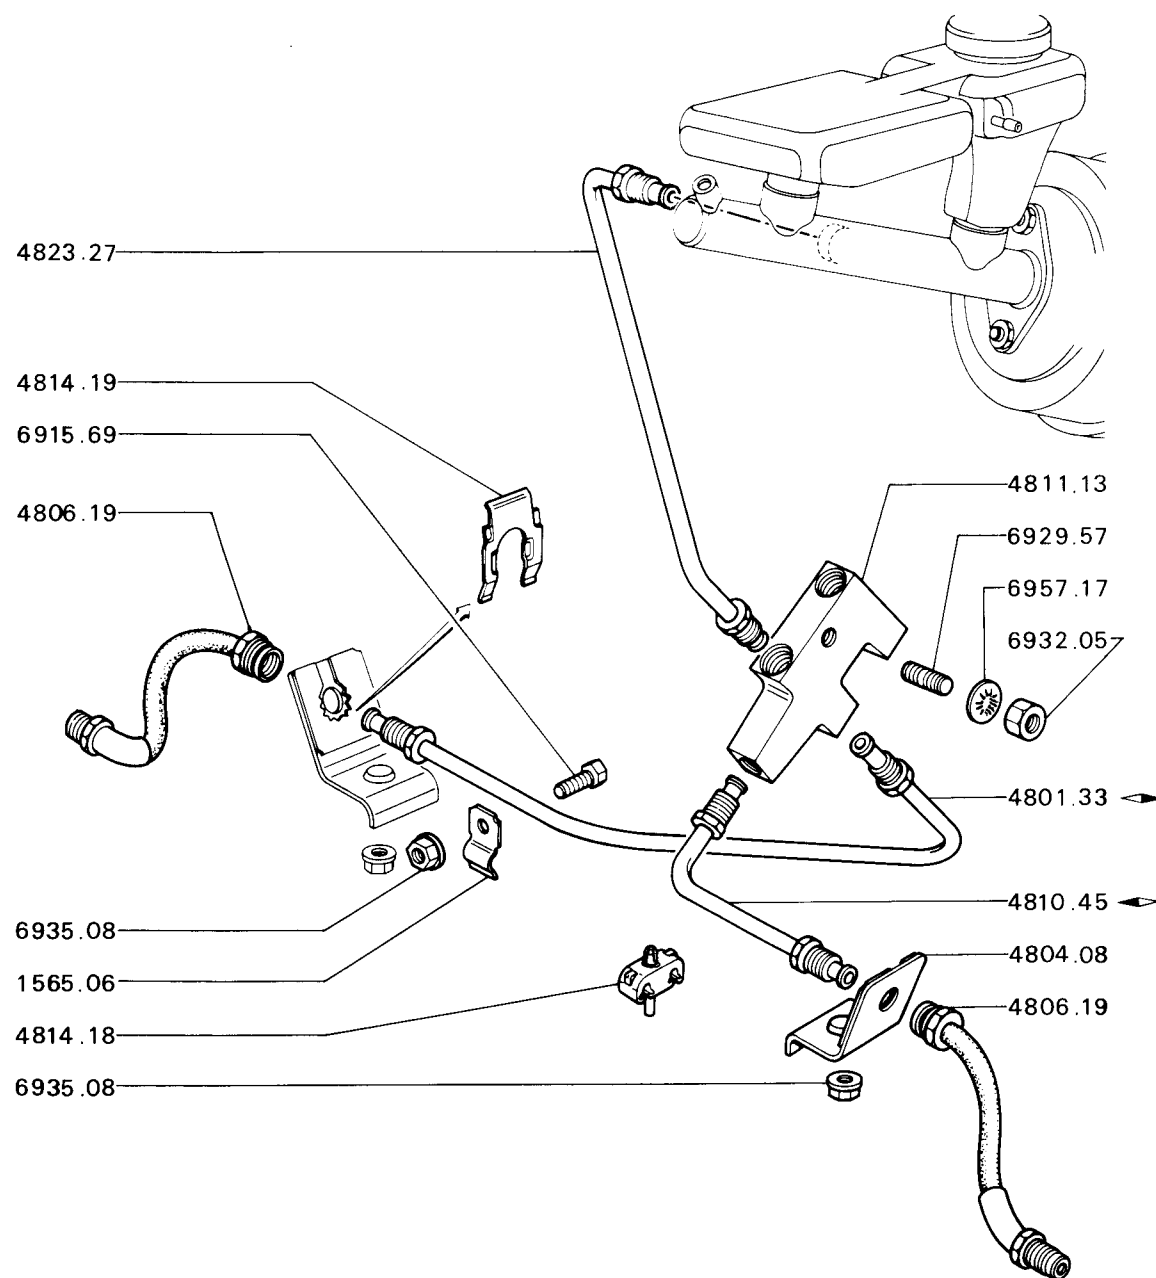

(pas métrique)

→ GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;
BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord longueur :

4823.27	425 de maître cylindre à raccord 5 voies		1
4801.33	1300 de raccord 5 voies à flexible	◀.....	1
4810.45	300 de raccord 5 voies à flexible	◀.....	1

4804.08	PATTE - SUPPORT de flexible		2
---------	-----------------------------	-------	---


4806.19	TUYAU flexible		2
---------	----------------	-------	---

4811.13	RACCORD 5 voies		1
---------	-----------------	-------	---

4814.18	AGRAFE double		1
---------	---------------	-------	---

4814.19	CAVALIER fixation des flexibles		2
---------	---------------------------------	-------	---

1565.06	BRIDE de fixation		1
---------	-------------------	-------	---

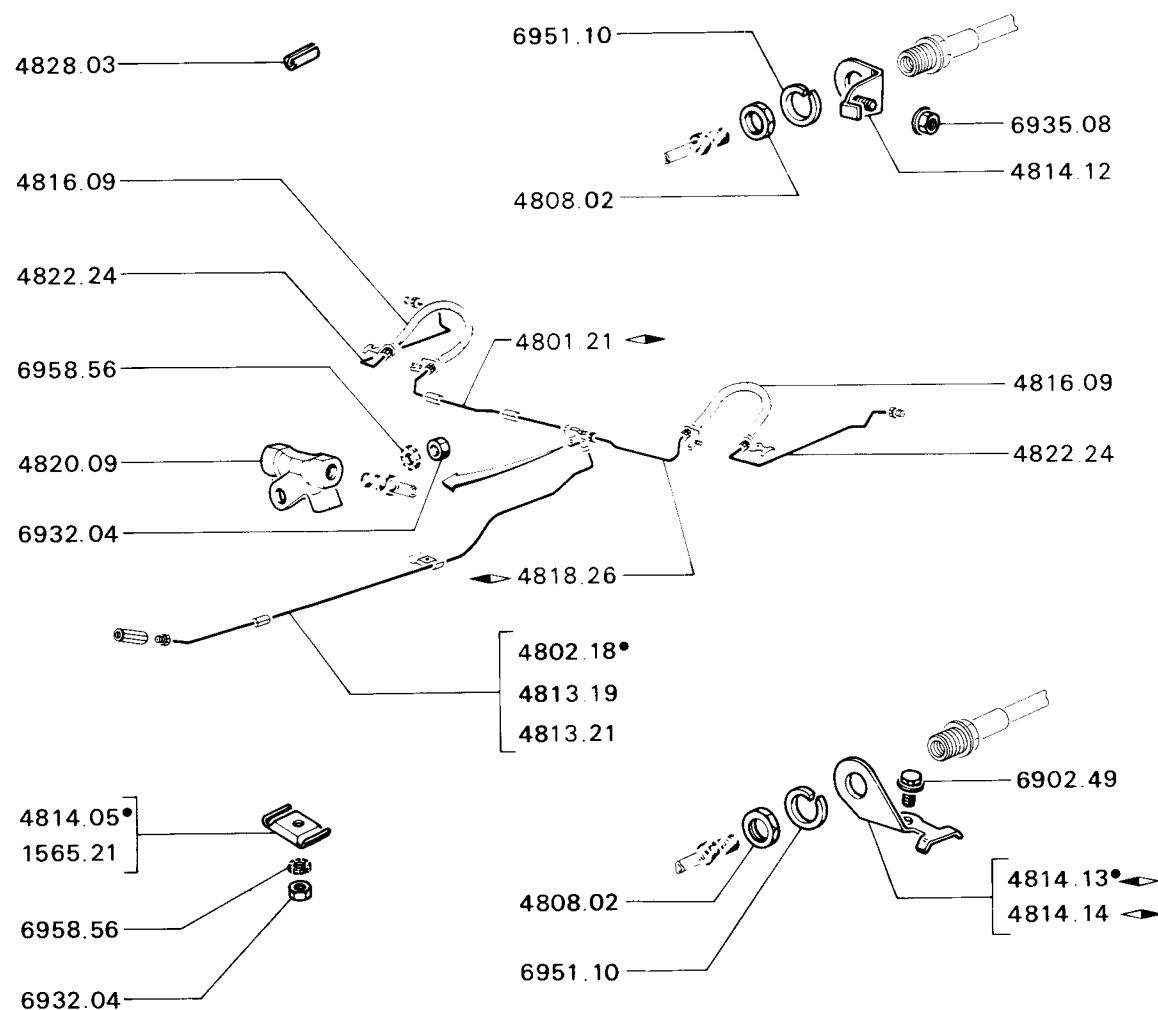

→ Salon 1968

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord

longueur:

4802.18	1835 → 204:6.033.103,6.200.001;B:6.600.426, 6.650.001 et toutes BD et U4	1
4813.19	2315 → 204:6.033.102 et B:6.600.425	1
4813.21	1505 (204C)	1
4822.24	435 de frein arrière	2
4808.02	ECROU 5/8	4

4814.05	BRIDE de fixation (Voir 15 B) sur plancher	
	→204:6.033.102 et B:6.600.425	5
	→204:6.033.103,6.200.001,B:6.600.426, 6.650.001 et tous autres types	4

SUPPORT flexible :

4814.12		2
4814.13	arrière sur bras arrière 	1
4814.14	arrière sur bras arrière 	1



4816.09	TUYAU flexible longueur 287	2
1565.21	BRIDE de fixation sur caisse (Diesel)	6

TUYAU de 3,34 x 4,76 longueur :

4801.21	655 intermédiaire		avec vis-raccord		1
4818.26	350 intermédiaire		avec vis-raccord		1
4820.09	RACCORD 3 voies				1


4828.03	ANNEAU caoutchouc fendu de 4,5 x 8 x 20 :	
	- de tuyau 	2
	- de tuyau d'aliment. arrière partie arrière	1

→ Salon 1968

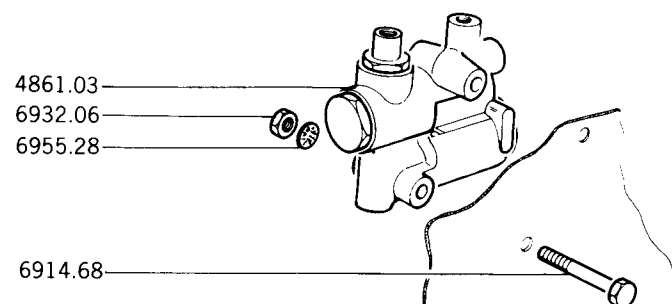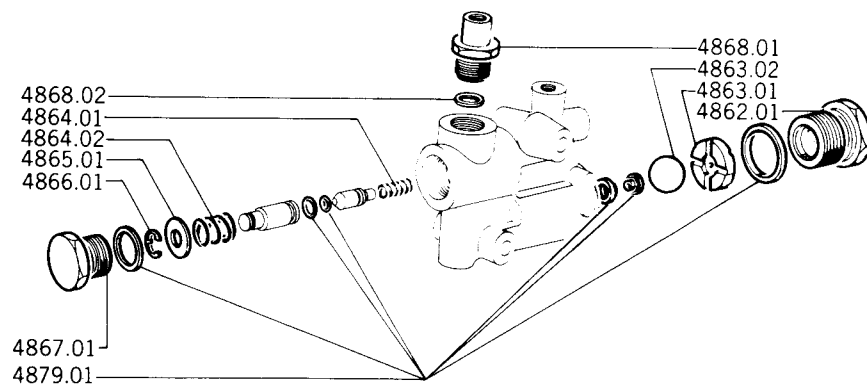

4861.03	COMPENSATEUR	1
4862.01	BOUCHON côté bille	1
4863.01	ENTRETOISE	1
4863.02	BILLE	1
4864.01	RESSORT Ø 9	1
4864.02	RESSORT Ø 20	1
4865.01	RONDELLE	1
4866.01	CIRCLIPS	1
4867.01	BOUCHON côté valve	1
4868.01	RACCORD de sortie	1
4868.02	JOINT	1
4879.01	NECESSAIRE de réparation	1

→ Salon 1968

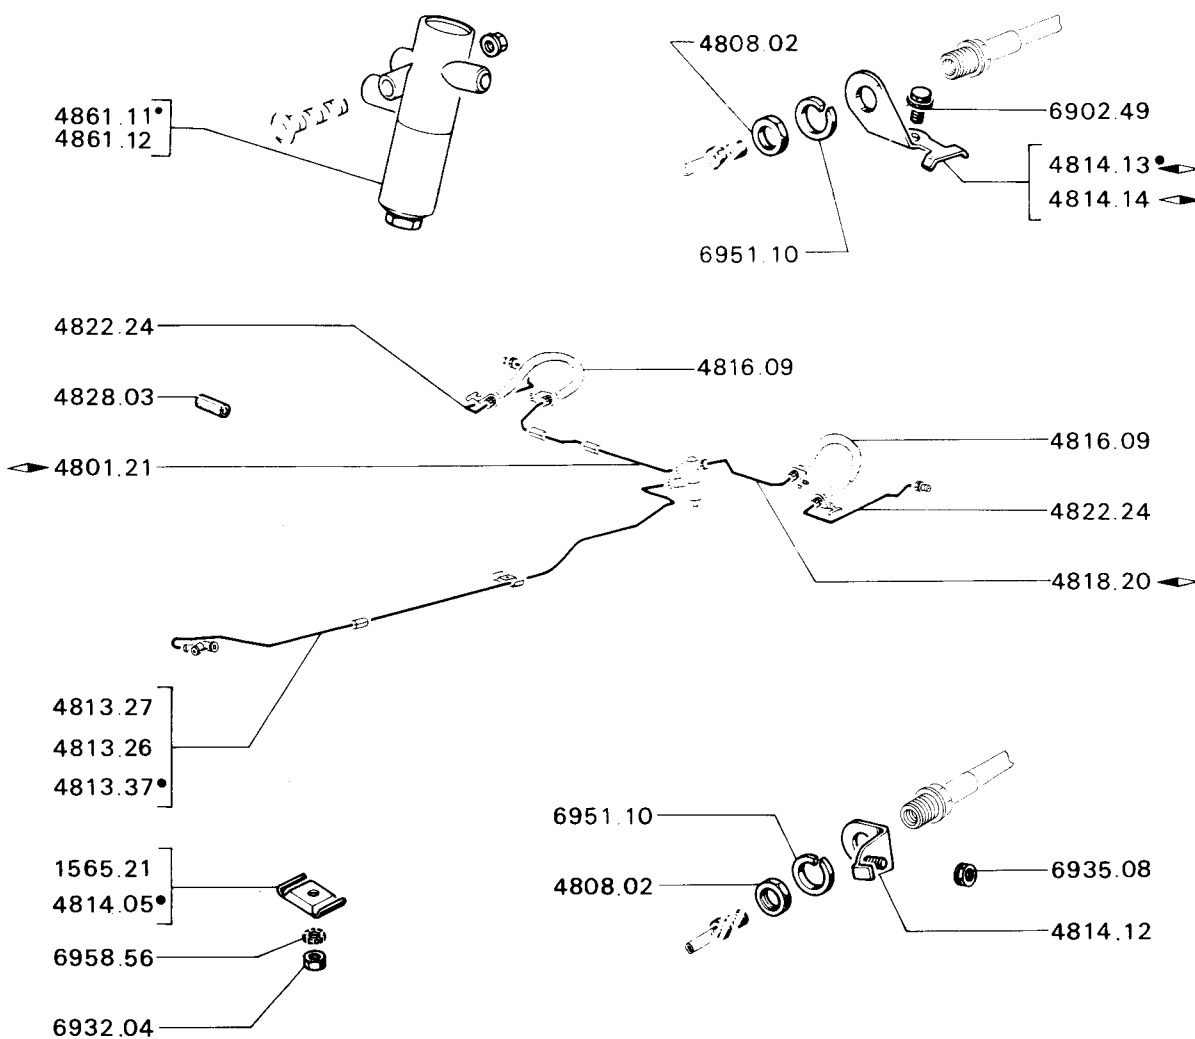→ 9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725; BD:7.987.370;
U4:6.522.410; U4D:7.888.254

10/75 - 204 - 48 I

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord longueur :

4813.26	2300	1
4813.27	1945 (204 C)	1
4813.37	2600	1
4822.24	435 de frein arrière	2

4808.02	ECROU 5/8.	4
4814.05	BRIDE de fixation (Voir 15 B) sur plancher.	4

SUPPORT de flexible :

4814.12		2
4814.13	arrière sur bras arrière ◀	1
4814.14	arrière sur bras arrière ◀	1

4816.09	TUYAU flexible longueur 287	2
---------	-----------------------------------	---

1565.21	BRIDE de fixation sur caisse (Diesel)	6
---------	---	---


TUYAU de 3,34 x 4,76 longueur :

4801.21	655 intermédiaire ◀ avec vis raccord	1
4818.20	375 intermédiaire ◀	1

4828.03	ANNEAU caoutchouc fendu de 4,5 x 8 x 20 :	
	- de tuyau ◀	2
	- de tuyau d'alimentation arrière, partie arrière.	1

COMPENSATEUR :

4861.11	sauf 204 C	1
4861.12	204 C	1

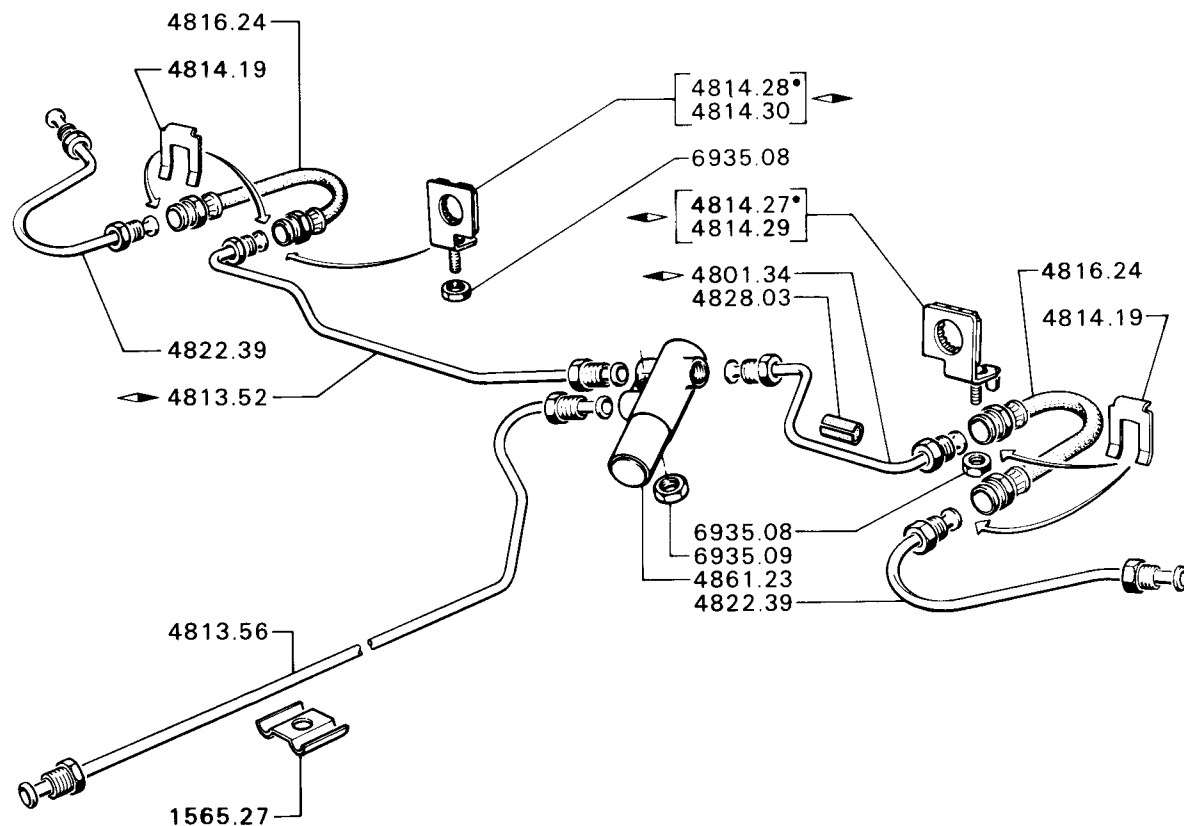

(pas métrique)

→ GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;

13D:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis-raccord - longueur :

4813.56	2600 de raccord 4 voies à compensateur	1
4801.34	375 de compensateur à flexible arrière ◀.....	1
4813.52	650 de compensateur à flexible arrière ◀.....	1
4822.39	450 de flexible à cylindre de roue.....	2

4814.19 CAVALIER fixation de flexible.....4

4816.24 TUYAU flexible.....2

PATTE SUPPORT de flexible :

4814.27	◀, Berline	1
4814.28	◀, Berline	1
4814.29	◀, Break	1
4814.30	◀, Break	1

4828.03 ANNEAU caoutchouc


4861.23 COMPENSATEUR.....1

1565.27 BRIDE fixation sous plancher avant.....3

10/75 204 48 J

Printed in France

204 - 10/75

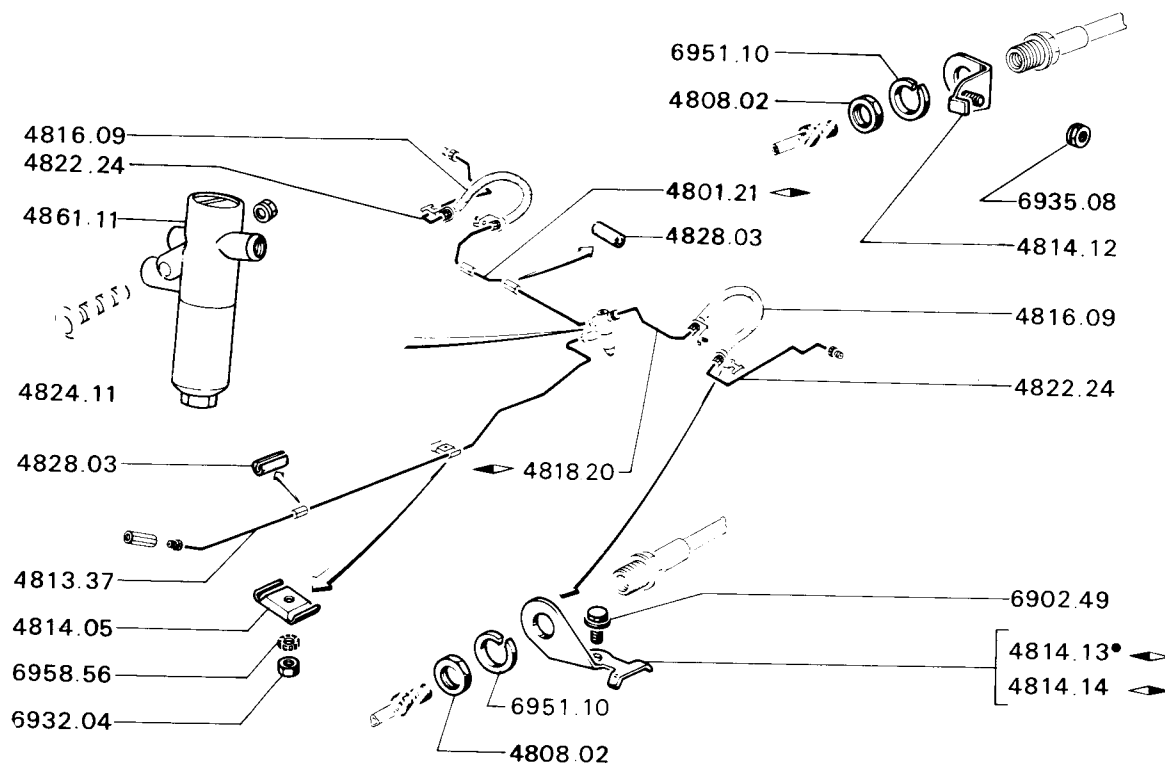

10/75-204-48K

→ Salon 1971

→ GL: 9.254.614; D: 8.341.273; B: 7.677.725;
BD: 7.987.370; U4: 6.522.410; U4D: 7.888.254

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis raccord, longueur :

4813.37	2600 partie arrière	1
4822.24	435 de frein arrière	2

4808.02	ECROU 5/8"	4
4814.05	BRIDE de fixation, voir 15 B sur plancher	4

SUPPORT de flexible :


4814.12		2
4814.13	arrière sur bras arrière ◀	1
4814.14	arrière sur bras arrière ◀	1
4816.09	TUYAU flexible longueur 287	2

TUYAU de 3,34 x 4,76 longueur :

4801.21	655 intermédiaire ◀ avec vis-raccord	1
4818.20	375 intermédiaire ◀	1

4828.03	ANNEAU caoutchouc fendu de 4,5 x 8 x 20 :	
	– de tuyau ◀	2
	– de tuyau d'alimentation arrière partie arrière ..	1


4861.11	COMPENSATEUR	1
---------	--------------------	---

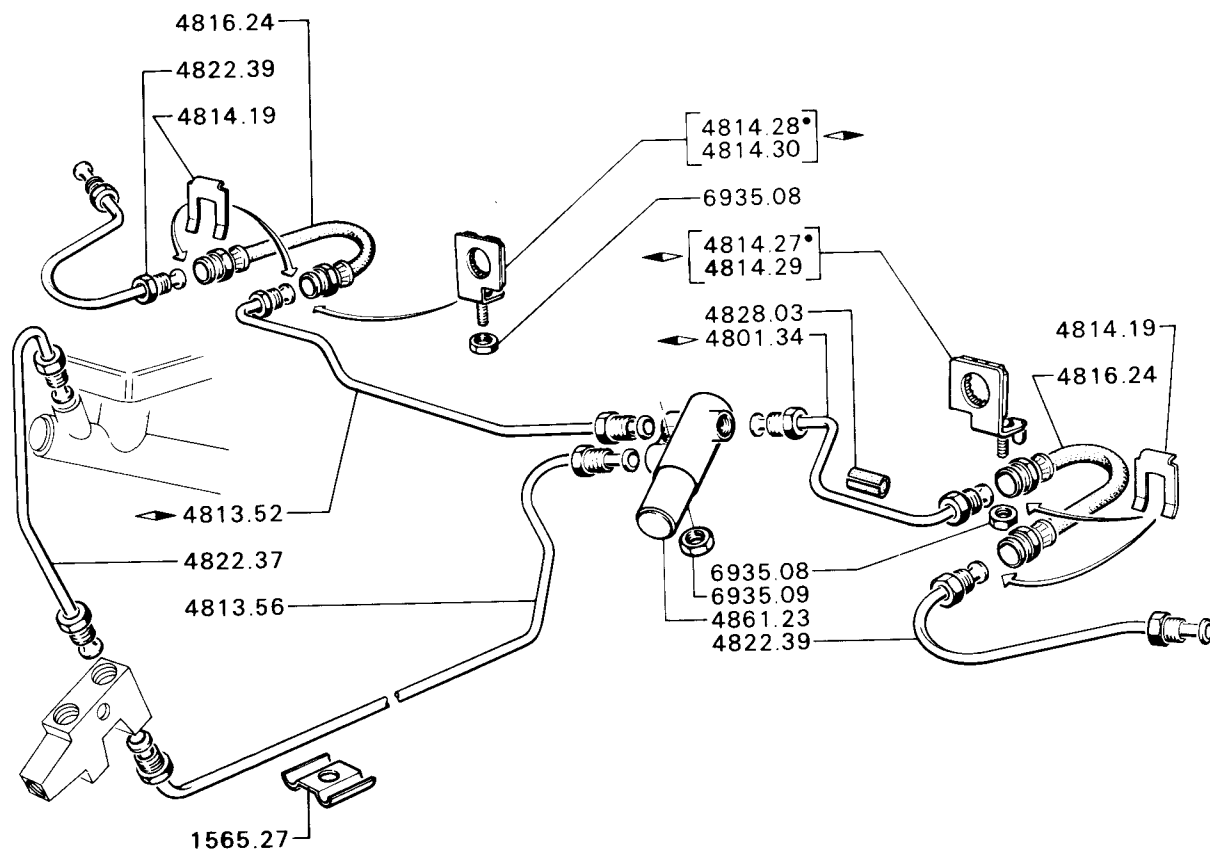

(pas mètrique)

→ GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726;
BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255

TUYAU de 3,34 x 4,76 avec vis raccord, longueur :	
4822.37	575 de maître-cylindre à raccord 5 voies circuit arrière 1
4813.56	2600 de raccord 5 voies à compensateur 1
4801.34	375 de compensateur à arrière ◀ 1
4813.52	650 de compensateur à arrière ◀ 1
4822.39	450 de flexible à cylindre de roue 2
4814.19	CAVALIER fixation flexible 4
4816.24	TUYAU flexible 2
PATTE - SUPPORT de flexible :	
4814.27	◀ , Berline 1
4814.28	◀ , Berline 1
4814.29	◀ , Break 1
4814.30	◀ , Break 1
4828.03	ANNEAU caoutchouc 1
4861.23	COMPENSATEUR 1
1565.27	BRIDE fixation sous plancher avant 6

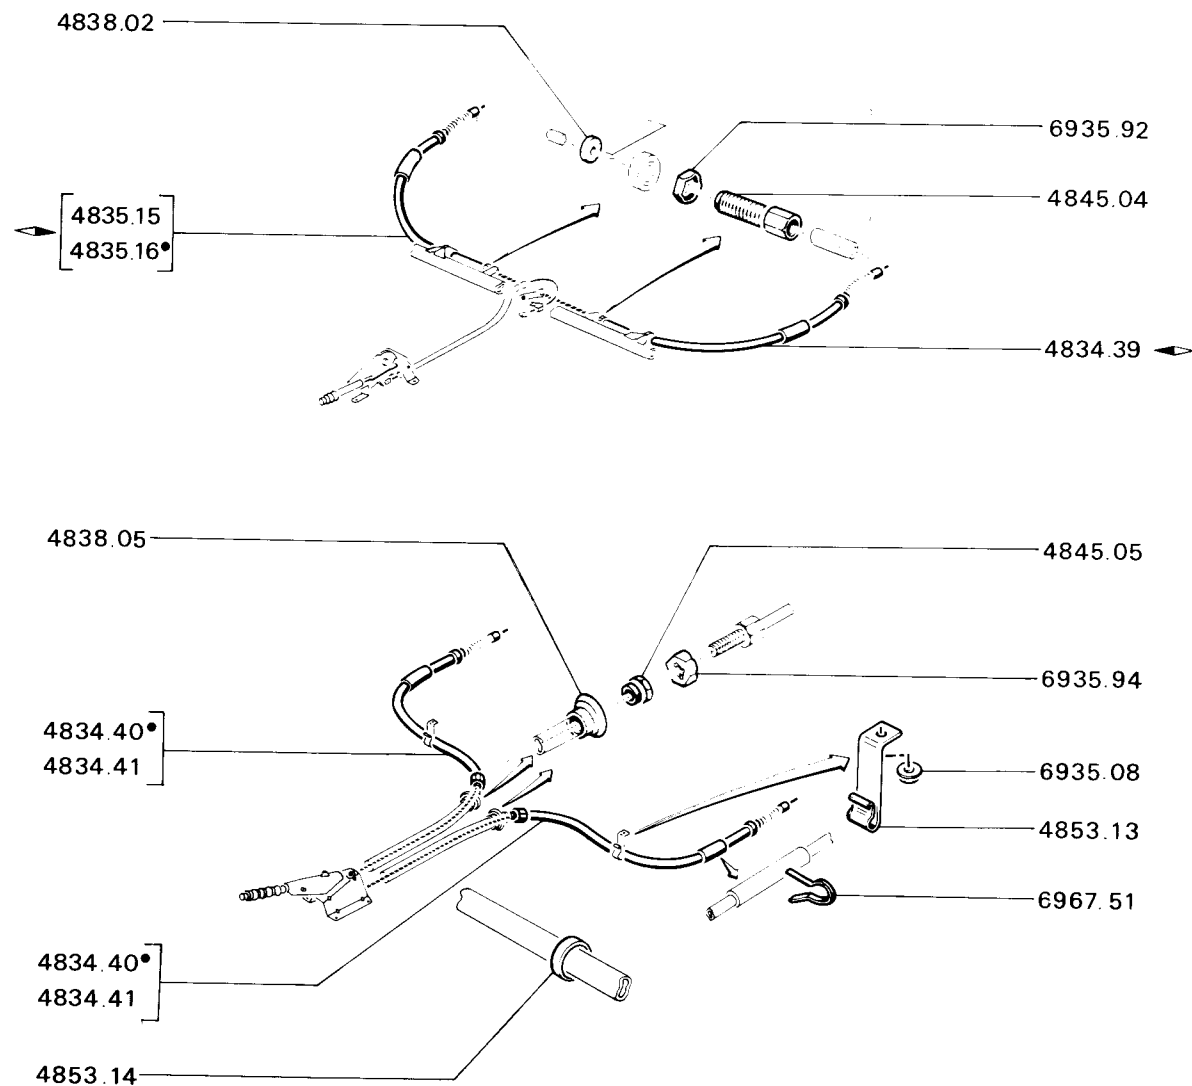

A → Salon 1968 A
 B → Salon 1968 B

CABLE et CONDUIT :

4834.39 ◀ longueur 714 → Salon 1969 (◀ a pour
 colonne «A») 1 1
 4834.40 → Salon 1969 2
 arrière longueur 1276 (204C) → Salon 1969 2
 4835.15 ◀ longueur 917 ◀ a 1
 4835.16 ◀ longueur 917 → Salon 1969 1

4838.02 RONDELLE caoutchouc → 204:6.057.350; [2 2
 2,7x14x2 6.203.550; B:6.618.100; 6.650.001 et toutes
 4845.04 EMBOUT de réglage → Salon 1969 2 2
 de cable]

4838.05 MANCHON caoutchouc [..... 2
 de protection de cable Salon 1969
 4845.05 ECROU taraudé à 9x1,25 de réglage de [..... 2
 cable]

4853.13 BRIDE support de cable → Salon 1969
 → 204GL:9.126.221; B:7.624.138; BD:7.955.176
 U4:6.515.229 2

4853.14 RUBAN plastique longueur 240, fixation de cable
 → 204GL:9.126.222; B:7.624.139; BD:7.955.177
 U4:6.515.230 2

a) Monter 1 embout 4845.04 et 1 rondelle 4838.02
 → 204:6.057.349, 6.203.549, 6.618.099.

S U S P E N S I O N


50 A	246	AVANT, RESSORT, COUPELLES	sauf suspension renforcée
50 B	247	AVANT, BARRE ANTI-DEVERS	sauf suspension renforcée
50 C	248	AVANT, BIELLETES de BARRE ANTI-DEVERS	
50 D	249	AVANT, RESSORTS, COUPELLES	suspension renforcée
51 A	250	ARRIERE, RESSORTS	bras non traversés
51 B	251	ARRIERE, RESSORTS, suite	bras non traversés
51 C	252	ARRIERE, RESSORTS, suite	bras non traversés
51 D	253	ARRIERE, RESSORTS	bras traversés
51 E	254	ARRIERE, TRAVERSE	
51 F	255	ARRIERE, TRAVERSE, BARRE ANTI-DEVERS	
52 A	256	AVANT, AMORTISSEURS	
52 B	257	ARRIERE, AMORTISSEURS	
52 C	258	ARRIERE, FIXATION SUPERIEURE d'AMORTISSEUR	
52 D	259	ARRIERE, FIXATION INFERIEURE d'AMORTISSEUR	
53 A	260	AVANT, AMORTISSEUR, DETAIL	
54 A	261	ROUES	

ELECTRICITE

56 A	262	BATTERIE	Essence
56 B	263	BATTERIE	Diesel
57 A	264	DYNAMO DUCELLIER, 7320 A - 7345 A	
57 B	265	DYNAMO DUCELLIER, suite 7319 G - 7320 G	
57 C	266	DYNAMO PARIS-RHONE	Essence
57 D	267	COURROIE, GALET	
57 E	268	REGULATEUR	
57 F	269	ALTERNATEUR TRIPHASE SEV-MARCHAL	Essence
57 G	270	ALTERNATEUR TRIPHASE SEV-MARCHAL, suite	Essence
57 H	271	ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE	Essence
57 I	272	ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE, suite	Essence
57 J	273	ALTERNATEUR TRIPHASE PARIS-RHONE, suite	Essence
57 K	274	ALTERNATEUR TRIPHASE DUCELLIER	Essence
57 L	275	ALTERNATEUR TRIPHASE DUCELLIER, suite	Essence
57 M	276	ALTERNATEUR MONOPHASE DUCELLIER	Essence
57 N	277	ALTERNATEUR MONOPHASE DUCELLIER, suite	Essence

ELECTRICITE

57 O	278	ALTERNATEUR MONOPHASE PARIS-RHONE	Essence
57 P	279	ALTERNATEUR TRIPHASE SEV-MARCHAL	Diesel
57 Q	280	ALTERNATEUR TRIPHASE SEV-MARCHAL, suite	Diesel
58 A	281	DEMARREUR DUCELLIER	Essence
58 B	282	DEMARREUR PARIS-RHONE	Essence
58 C	283	DEMARREUR PARIS-RHONE, suite	Essence
58 D	284	DEMARREUR DUCELLIER	Diesel
58 E	285	DEMARREUR PARIS-RHONE	Diesel
59 A	286	ALLUMEUR DUCELLIER	
59 B	287	ALLUMEUR DUCELLIER, suite	
59 C	288	ALLUMEUR DUCELLIER, suite	
59 D	289	ALLUMEUR PARIS-RHONE	
59 E	290	ALLUMEUR DUCELLIER	
59 F	301	BOUGIES, BOBINE, FILS ANTIPARASITES	
59 G	302	BOUGIES, BOBINE, FILS ANTIPARASITES, suite	

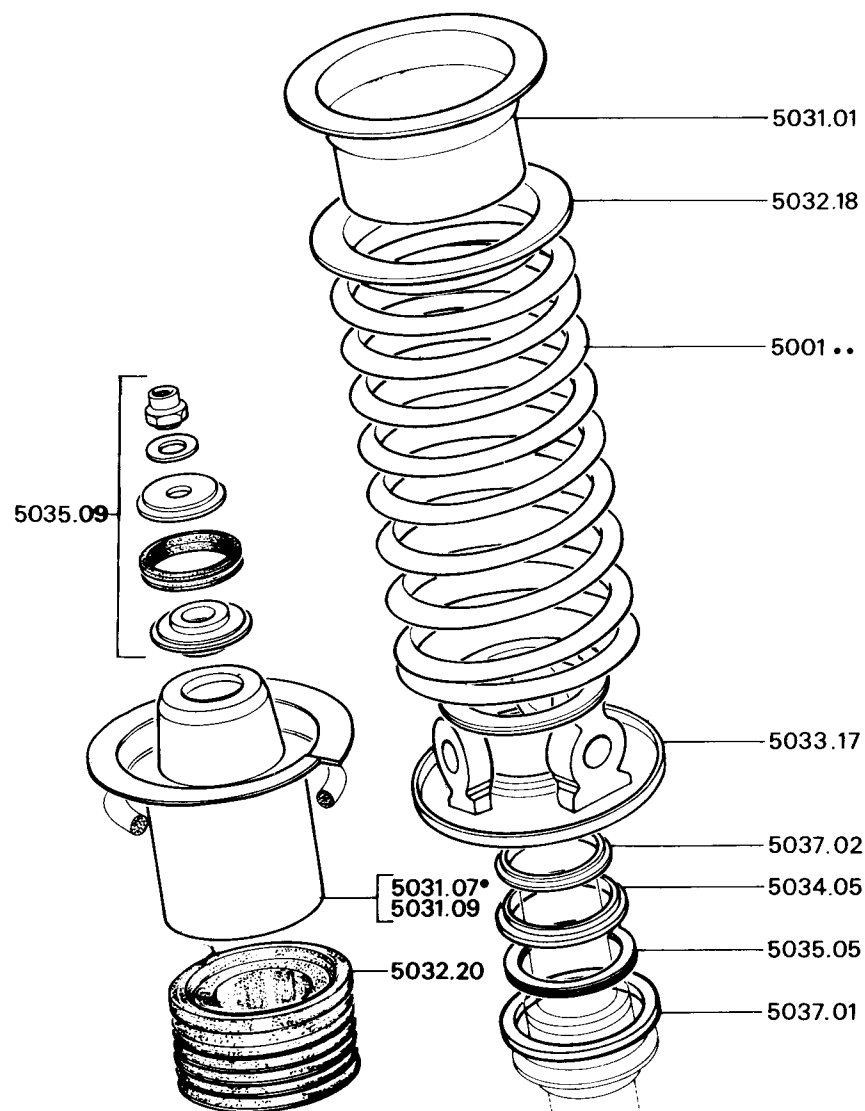

Sauf suspension renforcée


sans barre	A - Toutes 204GL, C → Salon 1968; 204B, BD, U4 → Salon 1969 et 204L → 6.077.324	 A
anti-dévers	B - → 204GL: 6.077.325 → fin de série	 B
avec barre	C - 204GL, C → Salon 1968, 204B, BD, U4 → Salon 1969 → 204GL: 8.792.449; B: 7.507.795; BD: 7.900.206; C: 6.419.398, 6.491.074; U4: 6.504.234	 C
anti-dévers	D - → 204GL: 8.792.450; B: 7.507.796 BD: 7.900.207; C: 6.419.399, 6.491.075; U4: 6.504.235 et toutes U4D et D	 D

RESSORT repère :

5001.57	1 bleu sauf 204C	 2
5001.59	2 blancs à chaque extrémité	 2
5001.60	1 blanc	 2
5001.91	1 bleu	 2
5001.92	1 jaune	 2
5001.71	1 vert et 1 rouge 204GL et BD	 2
5001.73	1 rouge ou 1 blanc 204C	 2
5001.81	2 rouges 204B et U4	 2
5001.89	1 rouge	 2
5001.90	1 blanc	 2
5001.87	1 vert ou 1 rouge → 204GL: 8.866.050; BD: 7.910.358	 2
5001.93	2 rouges → 204B: U4 et → 204GL: 8.866.051; BD: 7.910.359	 2
5001.94	2 bleus	 2

COUPELLE :

5031.01	de butée d'attaque	 2	2
5033.17	inférieure d'appui	 2	2
5034.05	d'appui sur butée	 2	2
5031.07	supérieure → 6.091.488	 2	
5031.09	supérieure → 6.091.489	 2	
5031.07	supérieure → 204GL: 8.912.028; B: 7.553.141; BD: 7.916.853; U4: 6.507.544 et toutes 204C	 2	
5031.09	supérieure → 204GL: 8.912.029; B: 7.553.141; BD: 7.916.854; U4: 6.507.545 et toutes U4D, D	 2	
5032.18	APPUI butyl supérieur	 2	2
5032.20	BUTEE de talonnage de ressort	 2	2
5035.05	BUTEE à aiguilles	 2	2
5035.09	BUTEE de pièces de butée à aiguilles	 2	
5037.01	JOINT caoutchouc de butée	 2	2
5037.02	JOINT caoutchouc supérieur d'étanchéité	 2	2

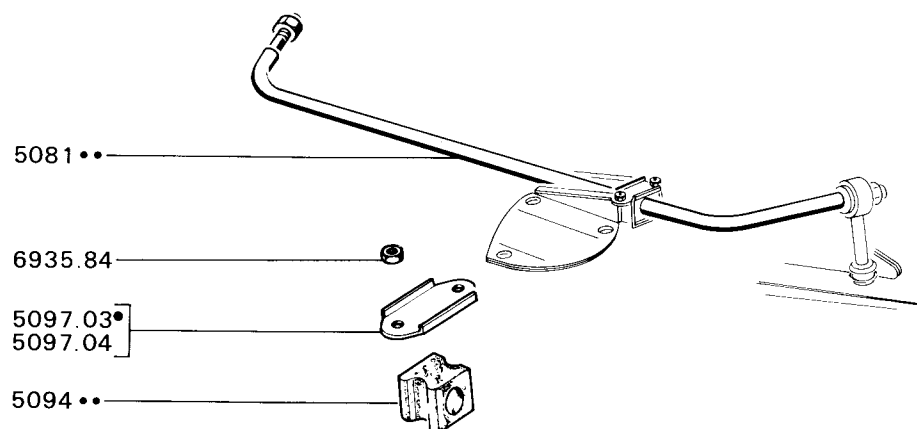


Sauf suspension renforcée

BARRE anti-dévers	PALIER caoutchouc	Ø	Validités
5081.05	5094.04	16	Cabriolet → Salon 1969
	5094.07	16	Cabriolet → Salon 1969
	5094.15		→ Salon 1969, pour rechange du berceau
5081.06	5094.05	18	sauf Cabriolet → Salon 1969
	5094.08	18	sauf Cabriolet → Salon 1969 → 204GL:8.760.357;B:6.794.518 BD:6.642.531;Coupé:6.488.002; U4:6.503.624
5081.07	5094.13	19	sauf Cabriolet → 204GL:8.760.358;B:6.794.519; BD:6.642.532;Coupé:6.488.003; U4:6.503.625 → 204GL:9.011.966 B:7.585.696;BD:7.931.841; U4:6.510.757 et toutes 204 Coupé
	5094.13	19	→ 204GL:9.011.967;B:7.585.697 BD:7.931.842;U4:6.510.758 → 204GL:9.191.134;B:7.648.188; BD:7.965.078;U4:6.518.833; U4D:7.882.146
5081.15	5094.20 JEU pour barre Ø 18	16,5	→ 204GL:9.191.135;B:7.648.189; BD:7.965.079;U4:6.518.834; U4D:7.832.146 et toutes 204D → Salon 1975
5081.16	5094.19	21	→ Salon 1975

10/75 204 50 B

BRIDE de palier :


5097.03	→ Salon 1969	2
5097.04	→ Salon 1969	2

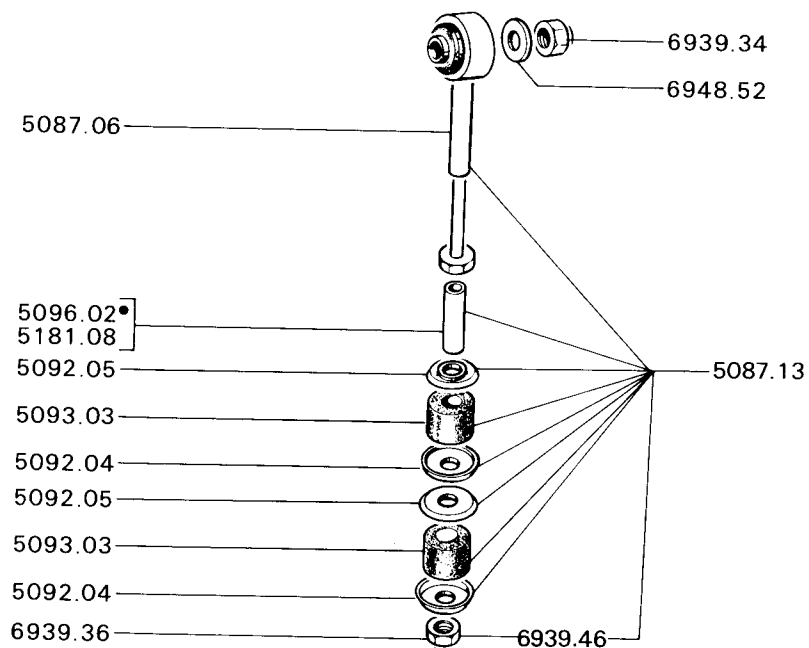

A - → 204GL:9.251.258; D:8.339.631;
B:7.675.883; BD:7.985.279;
U4:6.522.134; U4D:7.887.734 A
B - → 204GL:9.251.259; D:8.339.632;
B:7.675.884; BD:7.985.280;
U4:6.522.135; U4D:7.887.735 B


5087.06	BIELLETTE de fixation	2
5087.13	ENSEMBLE biellette de barre anti-dévers	2
COUPELLE de centrage :		
5092.04	inférieure	4
5092.05	supérieure.....	4
5093.03	CAOUTCHOUC de fixation de biellette	4
ENTRETOISE de :		
5181.08	8 x 10,5 x 39 → 204GL:9.191.134; B:7.648.188; BD:7.965.078; U4:6.518.833; U4D:7.882.145..	2
5096.02	8 x 10,5 x 37 → 204GL:9.191.135; B:7.648.189; BD:7.965.079; U4:6.518.834; U4D:7.882.146 et toutes 204D	2

10/75 204 50 C



→ 204GL:9.092.841; B:7.612.785; BD:7.945.385;
U4:6.513.592 et toutes 204U4D et D

a) Monter 1 jeu 5094.19 et 2 entretoises 5096.02
 → 204GL:9.191.134;B:7.648.188;BD:7.965.078.

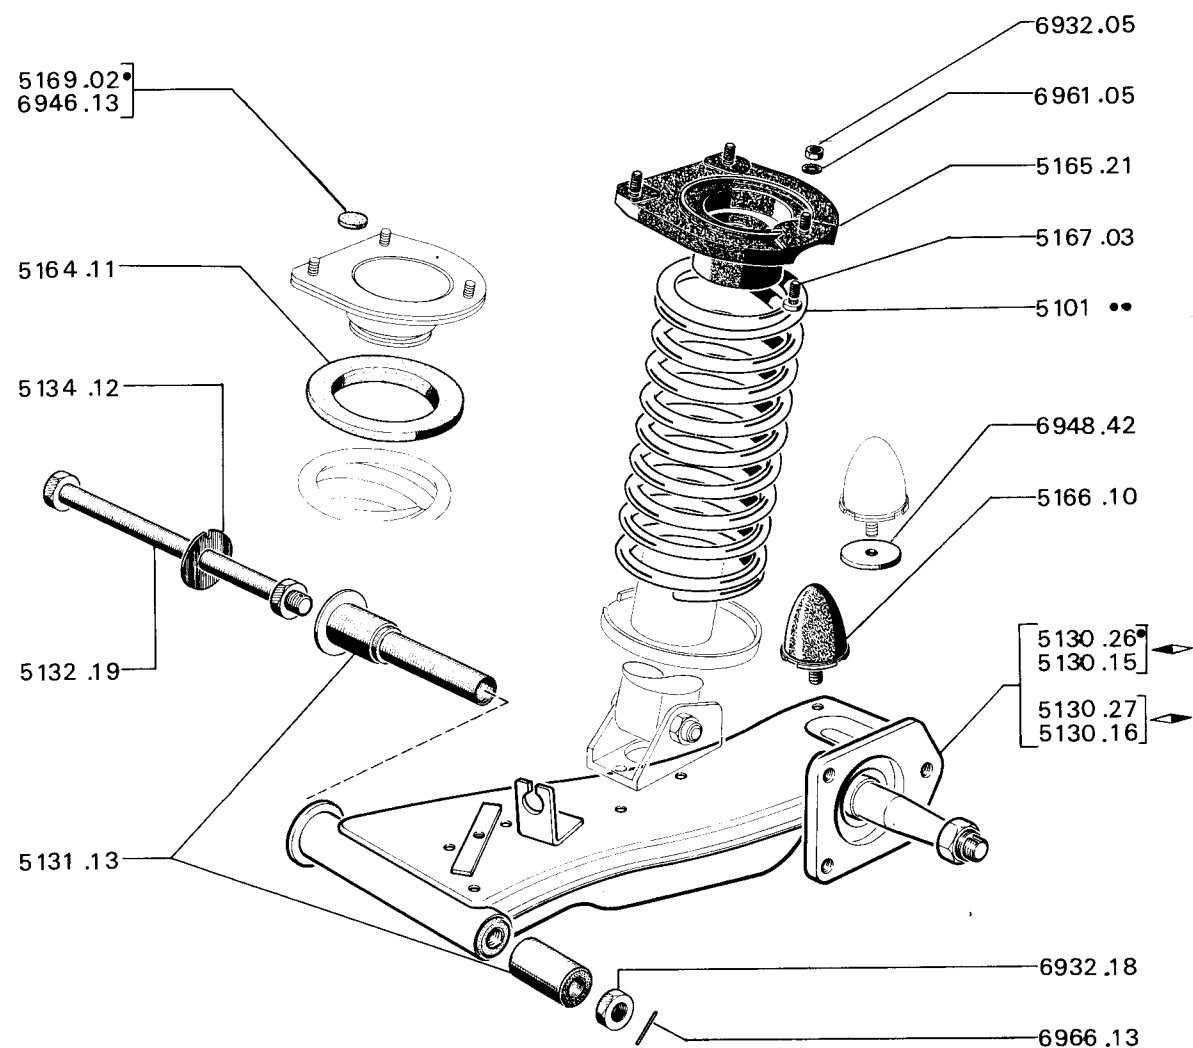

Sans barre anti-dévers → Salon 1968

RESSORT repère :


5101.78	bleu ...	Berline	2
5101.79	jaune ...		2
5101.83	vert ou rouge, Utilitaires		2
5101.85		204 C	2
5101.86	blanc ...		2

BRAS :

5130.15	→ 204:6.046.324 (monter 1 collier 6980.20 et 1 collier 6967.51)	1
5130.16	→ 204:6.011.700 environ	1
5130.26	→ 204:6.046.325 et tous autres types (Δb de plus Δa → 204L:6.070.306; GL:8.618.600; B:6.753.476; BD:6.634.752; U4:6.502.105)	1
5130.27	JEU de 2 articulations élastiques	2
5131.13	AXE de 16 x 1,50 - 223	2
5132.19	FREIN d'écrou	2
5134.12	APPUI butyl supérieur → 204:6.064.208, 6.248.453; B:6.632.000, 6.663.422; U4:6.500.088	2
5164.11	SUPPORT (monter 1 coupelle 5221.14, 1 coupelle 5221.15, 1 rondelle 6946.13 → 204:6.064.208, 6.248.453; B:6.632.000, 6.663.422; U4:6.500.088)	2
5165.21	BUTEE (couper la vis à 12 mm. de longueur → 204:6.028.850)	2
5166.10	VIS de 7 x 100 de fixation supérieure → 204:6.064.209, 6.248.454; B:6.663.423; U4:6.500.089 et tous autres types	6
5167.03	PASTILLE «Klingerit» de 20 x 1,5 → 204:6.064.208, 6.248.453; B:6.632.000, 6.663.422; U4:6.500.088	6
5169.02	(Voir 18 B)	

a) Changer les bras et monter 2 entretoises 3725.08, 2 rondelles 3736.08, 2 chapes 5747.07, 4 axes 6914.98, 2 axes 5249.23, 2 joints 4222.08, 6 vis 6913.55, 1 plateau 4212.27 à gauche, 1 plateau 4211.27 à droite.

b) Monter 1 entretoise 3725.07, 1 rondelle 3736.11, 1 chape 5247.07, 2 axes 6914.98.

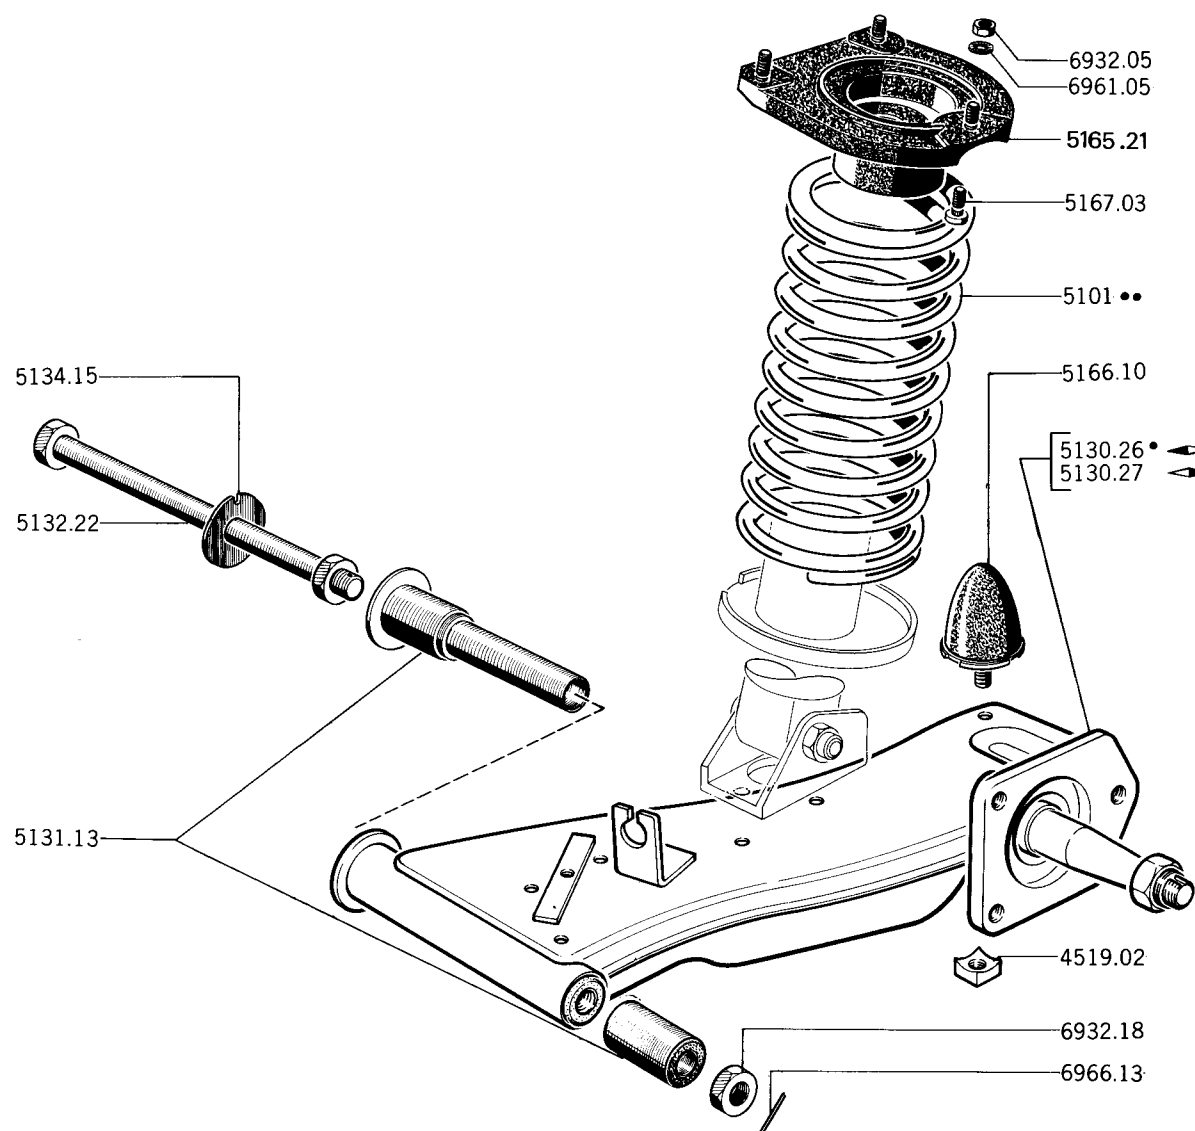

*Sans barre
anti-dévers*

A - 204B, BD, U4 → Salon 1968
→ Salon 1969 et 204L → Salon 1968
→ fin de série A

*Avec barre
anti-dévers*

B - 204GL, C → Salon 1968
→ Salon 1969 B

RESSORT, repère :

5101.78	bleu - Berline	2	2
	- Coupé	2	2
5101.79	jaune - Berline	2	2
	- Coupé	2	2
5101.83	vert ou rouge - Utilitaires	2	
5101.92	Cabriolet	2	


BRAS :

5130.26	↙ .. ↘	b plus a → 204L:6.070.306;	1	1
		GL:8.618.600; B:6.753.476;		
5130.27	↙ .. ↘	BD:6.634.752; U4:6.502.105	1	1

5131.13	JEU de 2 articulations élastiques	2	2
5132.22	AXE de 16 x 1,50 - 223	2	2
5134.15	FREIN d'écrou	2	2
4519.02	ECROU carré Ø 8 → 204L:6.070.307; B:6.753.477; BD:6.643.753; U4:6.502.106	2	2
5165.21	SUPPORT	2	2
5166.10	BUTÉE	2	
5167.03	VIS de 7 x 100 de fixation supérieure	6	6

a) Changer les bras et monter 2 entretoises 3725.08, 2 rondelles 3736.08, 2 chapes 5247.07, 4 axes 6914.98, 2 axes 5249.23, 2 joints 4222.08, 6 vis 6913.55, 1 plateau 4212.27 à gauche, 1 plateau 4211.27 à droite.

b) Monter 1 entretoise 3725.07, 1 rondelle 3736.11, 1 chape 5247.07, 2 axes 6914.98.

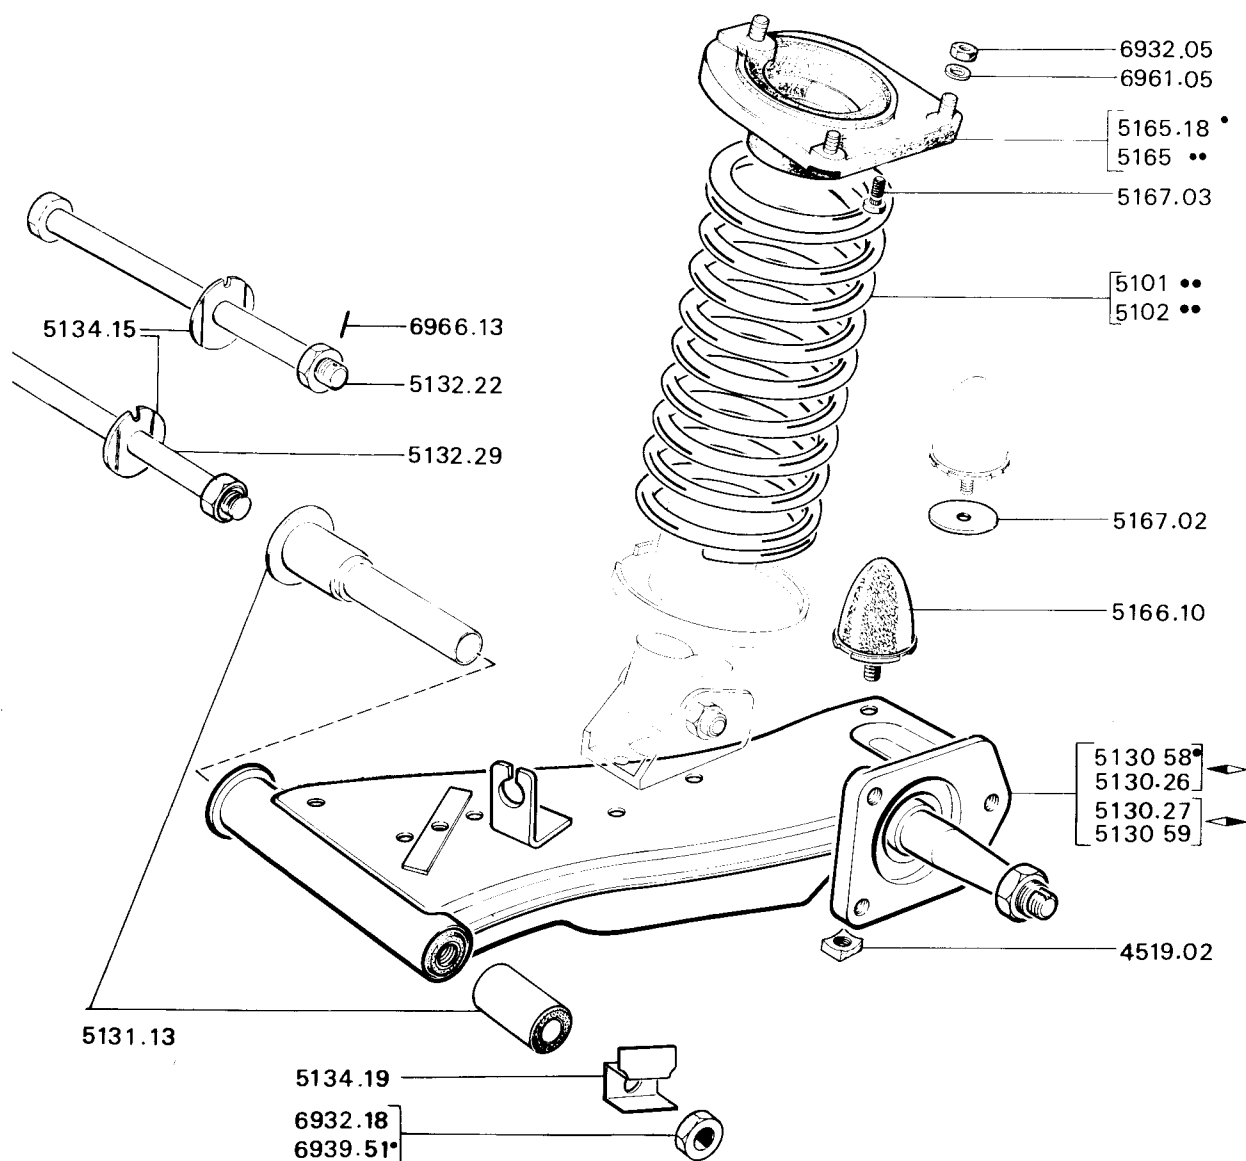Avec barre
anti-dévers→ Salon 1969, sauf 204L → Salon 1974
pour 204B, BD, U4, U4D et toutes 204D

Sauf suspension renforcée

RESSORT repère :

5101.78	bleu	- Berline		2
		- Coupé	→ 6.488.321.....	2
5101.79	jaune	- Berline		2
		- Coupé	→ 6.488.321.....	2
5101.92	Cabriolet			2
5102.01	2 rouges, Coupé	→ 6.488.322.....		2
5102.02	1 blanc, Coupé	→ 6.488.322.....		2
5102.05	Utilitaires			2

BRAS sans chape, voir a :

5130.26	→ 204GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725	2
5130.27	BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254	2
5130.58	→ 204GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726	2
5130.59	BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255	2

5131.13 JEU de 2 articulations élastiques 2

5132.22 AXE d'articulation → 204GL:9.093.025; B:7.613.204;
BD:7.945.210; U4:6.513.580. 25132.29 AXE d'articulation] → 204GL:9.093.026;
B:7.613.205; BD:7.945.211; U4:6.513.580; U4D, 204D [2

5134.19 FREIN d'écrou 2

5134.15 FREIN d'écrou 2

SUPPORT :

5165.21	→ 204GL:9.064.000; B:7.616.653; BD:7.946.761; U4:6.514.011.....	2
5165.18	→ 204GL:9.064.001 et 204D.....	2
5165.19	→ 204B:7.616.654; BD:7.946.761; U4:6.514.012 et U4D.....	2

5166.10 BUTEE de talonnage 2


4519.02 ECROU carré Ø 8 2

5167.02 ENTRETOISE de 8,3 x 32 x 5, Utilitaires 2

5167.03 VIS de 1,00 x 7 de fixation supérieure 6

10/75 204 51 C

a) Monter 1 chape 5247.07, 2 axes 6914.98, 1 entretoise 3725.07,
1 rondelle 3736.11 → 204GL:8.910.058; B:7.552.502;
BD:7.916.608; U4:6.507.490.

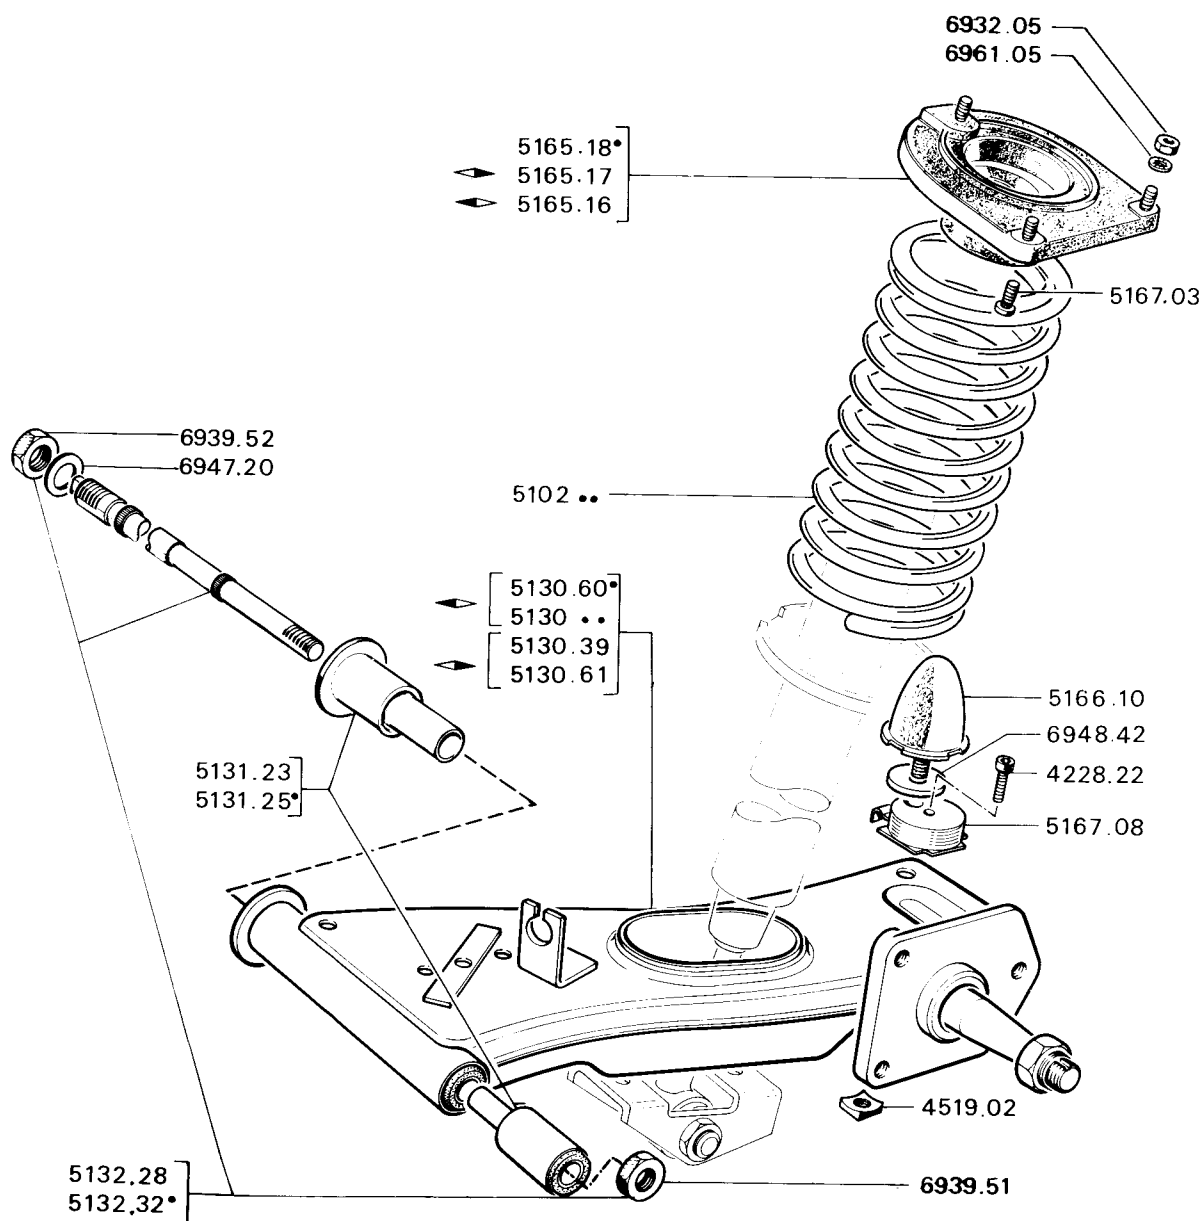

Suspension renforcée	A - → 204GL:9.183.184; B:7.644.700; BD:7.963.605; U4:6.518.214; U4:7.881.774 et 204D..... A
Suspension renforcée	B - → 204GL:9.183.185; B:7.644.701; BD:7.963.606; U4:6.518.215, U4D:7.881.775
Sauf suspension renforcée	→ Salon 1974 pour 204B, BD, U4, U4D. B

RESSORT repère :

5102.23	1 blanc et 1 jaune ..	Berline, suspension	[... 2 2
5102.24	1 vert.....	renforcée,	[... 2 2
5102.25	fort, 1 rouge et	sauf Berline	[... 2 2
5102.26	1 jaune	suspension	[... 2 2
5102.36	faible, 2 rouges ..	renforcée	[... 2 2
5102.36	1 rouge ou blanc, sauf Berline	sauf suspension renforcée.....	2

BRAS :

5130.38		1
5130.39		1
5130.48	→ 204GL:9.254.614; D:8.341.273; B:7.677.725; BD:7.987.370; U4:6.522.410; U4D:7.888.254	1
5130.60	→ 204GL:9.254.615; D:8.341.274; B:7.677.726; BD:7.987.371; U4:6.522.411; U4D:7.888.255	1
5130.61		1

JEU de 2 articulations élastiques :

5131.23		2
5131.25		2

AXE d'articulation :

5132.28		2
5132.32		2


SUPPORT supérieur d'amortisseur :

5165.16	sauf Berline.....	1 1
5165.17	sauf Berline.....	1 1
5165.18	Berline	2 2

5166.10	BUTE de talonnage	2 2
4519.02	ECROU carré Ø 8.....	2 2
5167.08	ENTRETOISE sous butée de talonnage, sauf Berline	2 2

4228.22	VIS de 8 x 1,25 fixation d'entretoise	2 2
---------	---	-----

5167.03	VIS de 7 x 1,00 de fixation supérieure.....	6 6
---------	---	-----

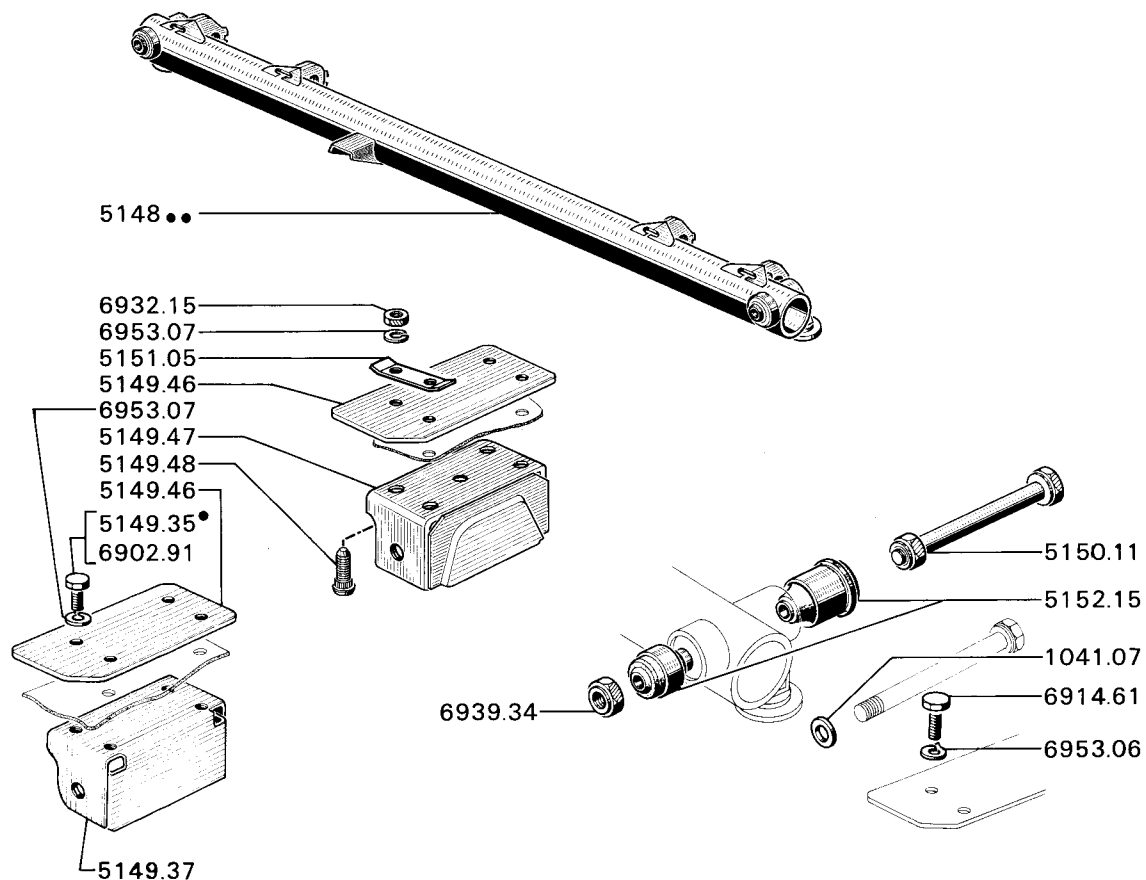

*Sans barre
anti-dévers*

A - Tous types → Salon 1968	A
B - 204B, BD, U4 → Salon 1968 → Salon 1969 et 204L → Salon 1968 → fin de série	B

TRAVERSE :

5148.11	→ Salon 1969 (monter 1 câble 4835.16 et 2 freins 5134.15 pour colonne «A»	1	1
5148.10	→ Salon 1969 → 204L:6.093.677; GL:8.926.087; B:7.558.338; BD:7.919.173; U4:6.507.972	1	

5149.35	VIS de 8 x 1,25 - 18 → 204:6.046.325, 6.200.001 et tous autres types	2	2
---------	---	---	---

SUPPORT :

5149.37	(monter 1 axe 5150.11 → 204:6.046.324)	2	2
5149.47	204L → Salon 1969	2	

5149.48	VIS moletée de 10 x 1,50 - 31	8	
---------	-------------------------------------	---	--


5149.46	CONTRE-PLAQUE	1	1
---------	---------------------	---	---

5150.11	AXE d'attache avec écrou (monter 1 rondelle 1041.07 → 204:6.046.324)	2	2
---------	---	---	---

1041.07	RONDELLE de 12 x 27 x 2 → 204:6.046.324	2	
---------	--	---	--

5151.05	TOLE frein d'écrou, 204L, GL → Salon 1969	4	
---------	---	---	--

5152.15	JEU de 2 articulations élastiques	2	2
---------	---	---	---

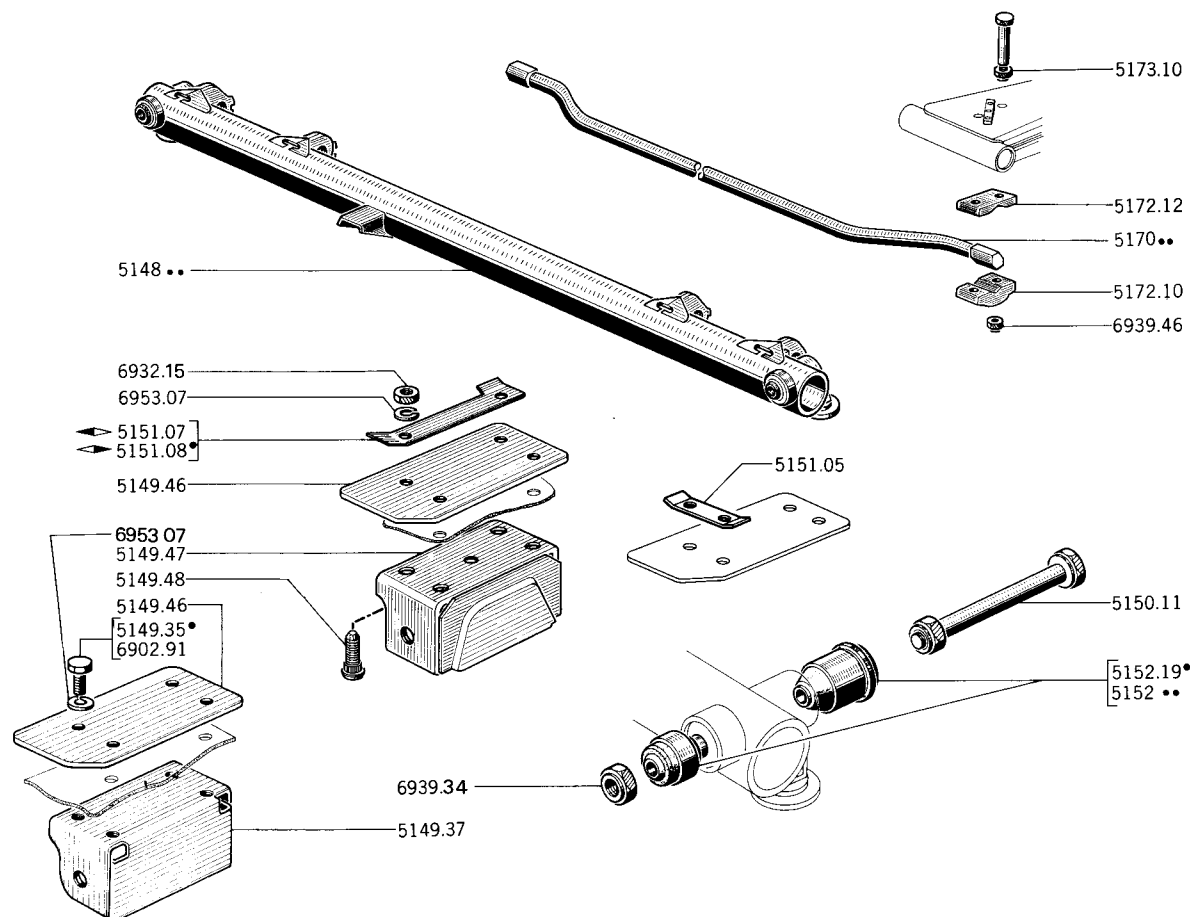

A - 204GL et C → Salon 1968 → Salon 1969 A
 B - 204GL, B, BD, C, U4 → Salon 1969 et toutes U4D et D B

TRAVERSE :

5148.11 → Salon 1969 (monter 1 câble 4835.16 et 2 freins 5134.15) 1
 5148.10 → Salon 1969 → 204L:6.093.677; GL:8.926.087; B:7.558.338; BD:7.919.173; U4:6.507.972 1
 5148.17 → 204L:6.093.678; GL:8.926.088; B:7.558.339; BD:7.919.174; U4:6.507.973 et toutes U4D (monter 2 axes 5132.29) → 204GL:9.093.025; B:7.613.204; BD:7.945.210; U4:6.513.580 1 1

5149.35 VIS de 8 x 1,25 - 18 → 204:6.046.325, 6.200.001 et tous autres types 2

SUPPORT :

5149.37 (monter 1 axe 5150.11 → 204:6.046.324) 2
 5149.47 204 L → Salon 1969 2
 5149.46 CONTREPLAQUE 1 1
 5149.48 VIS moletée de 10 x 1,50 - 31 8
 5150.11 AXE d'attache avec écrou (monter 1 rondelle 1041.07 → 204:6.046.324) 2 2

TOLE frein d'écrou :

5151.05 204 L, GL → Salon 1969 4
 5151.07 → 204B, BD, U4, U4D 2
 5151.08 → 204B, BD, U4, U4D 2

JEU de 2 articulations élastiques :


5152.15 2
 5152.19 → 204:6.105.673; GL:9.011.946; B:7.585.691; BD:7.931.832; U4:6.510.754 2
 5152.21 → 204:6.105.674; GL:9.011.947; B:7.585.692; BD:7.931.833; U4:6.510.755 et toutes 204U4D et D 2

BARRE anti-dévers Ø :

5170.15 15 repère vert (sauf Cabriolet et sauf suspension renforcée) 1 1
 5170.17 13 repère jaune (Cabriolet) 1 1
 5170.18 18 repère bleu (suspension renforcée) → 204GL:9.183.184; B:7.644.700; BD:7.963.605; U4:6.518.214; U4D:7.881.774 1
 5170.22 17 repère blanc (suspension renforcée) → 204GL:9.183.185; B:7.644.701; BD:7.963.606; U4:6.518.215; U4D:7.881.775 1

5172.10 CONTRE-BRIDE de fixation 2 2
 5172.12 BRIDE de fixation (a) 2
 5173.10 VIS de 10 x 1,50 - 95 avec écrou 4 4
 5181.08 (Voir 50 A - B - 50 C-D)

a) Monter 2 vis 5173.10 et monter côté opposé 1 bride 5172.12 et 2 vis 5173.10 → 204GL:9.119.801; B:7.622.061; BD:7.949.227; U4:6.514.843.

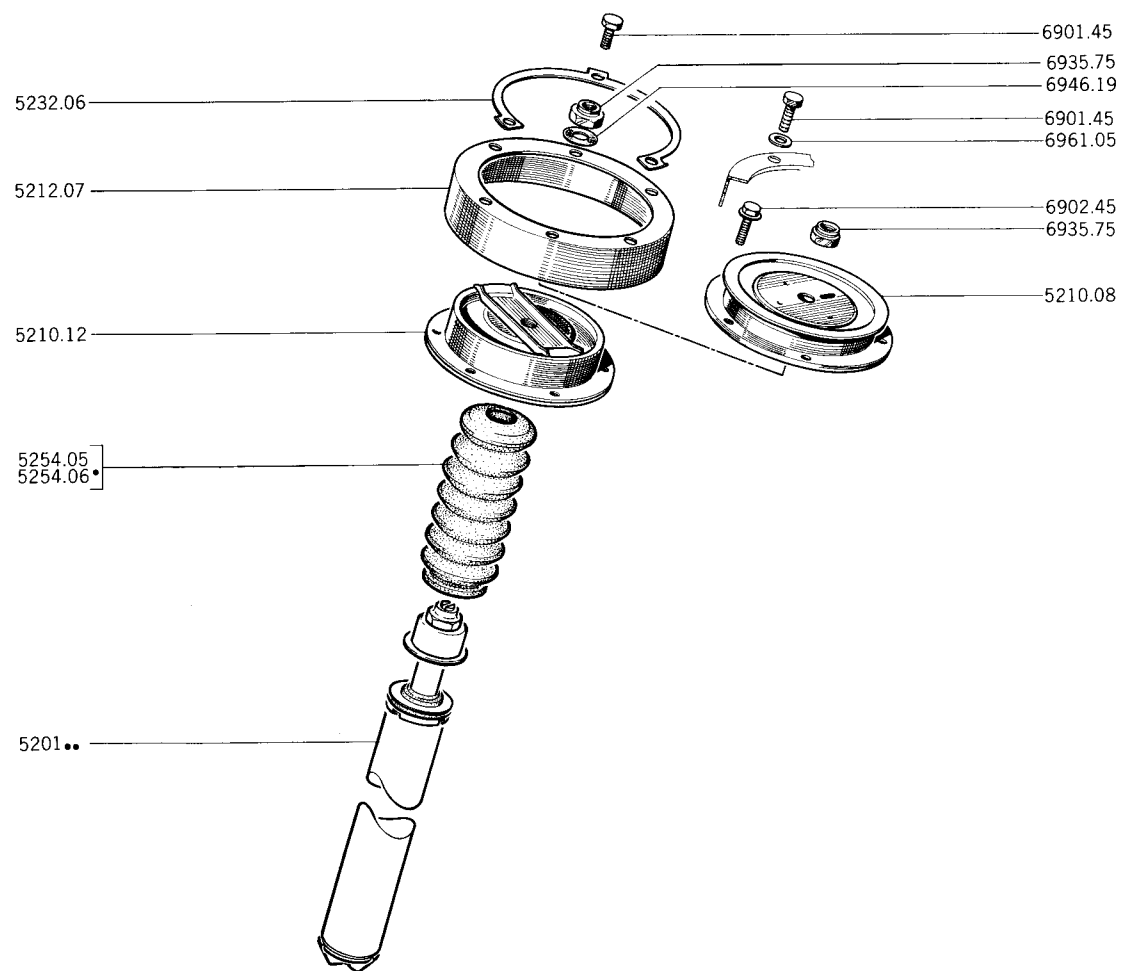

A → 204:6.077.324,8.792.449; B:7.507.795;
BD:7.900.206; C:6.491.074; U4:6.504.234 A
B → 204:6.077.325,8.792.450; B:7.507.796;
BD:7.900.207; C:6.491.075; U4:6.504.235 et toutes
204D et U4D B

ENSEMBLE de mécanisme :


5201.28 - 204GL, 204C → Salon 1968 2
- 204B, BD, U4 et toutes 204L 2
5201.42 204GL, 204C → Salon 1968 2
5201.43 204L 2
5201.44 (sauf 204L) → 204GL:9.064.000; B:7.602.616;
BD:7.940.703; U4:6.512.494 et toutes 204C 2
5201.50 (sauf 204L) → 204GL:9.064.001; B:7.602.617;
BD:7.940.704; U4:6.512.495 et toutes U4D,
sauf suspension renforcée → 204GL:9.191.134;
B:7.648.188; BD:7.965.078; U4:6.518.833;
U4D:7.882.145 2
5201.47 sauf suspension renforcée → 204GL:9.191.135;
B:7.648.189; BD:7.965.079; U4:6.518.834;
U4D:7.882.146 et toutes 204D 2
5201.51 suspension renforcée 2

5210.08 SUPPORT supérieur 2
5210.12 SUPPORT supérieur 2
5212.07 DEFLECTEUR supérieur 2

5232.06 TOLE frein de fixation de support supérieur 2

PROTECTEUR caoutchouc :

5254.05 → 204GL:9.064.000; B:7.602.616;
BD:7.940.703; U4:6.512.494 et toutes 204L ... 2 2
5254.06 → 204GL:9.064.001; B:7.602.617;
BD:7.940.704; U4:6.512.495 et toutes U4D 2

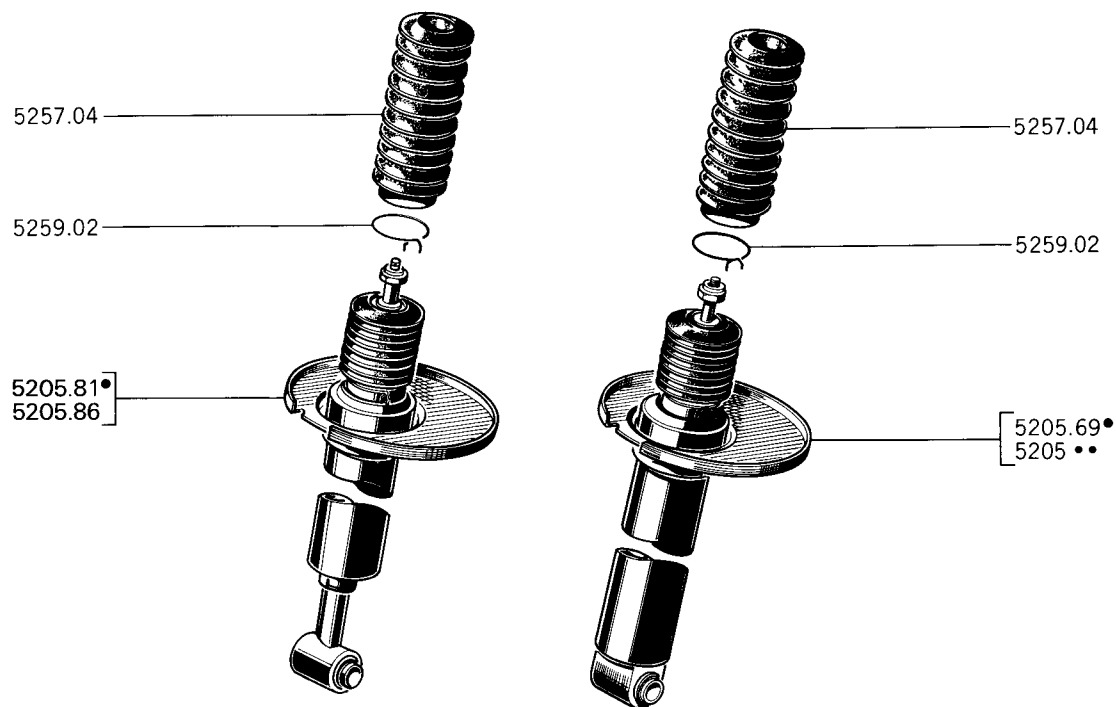


AMORTISSEUR télescopique :

5205.62	- 204 L ($\triangleleft$ a)	2
	- 204 GL $\rightarrow$ Salon 1968 ($\triangleleft$ a)	2
5205.63	204 B, BD, U4 $\rightarrow$ Salon 1969 ($\triangleleft$ a)	2
5205.64	Coupé $\rightarrow$ Salon 1968	2
5205.65	Cabriolet $\rightarrow$ Salon 1968	2
5205.69	- 204GL et Coupé $\rightarrow$ Salon 1968	sauf suspension renforcée [.. 2
	- 204B, BD, U4 $\rightarrow$ Salon 1969	
	$\rightarrow$ Salon 1974	
5205.70	Cabriolet $\rightarrow$ Salon 1968	2
5205.81	suspension renforcée	2
5205.86	204B, BD, U4 et U4D $\rightarrow$ Salon 1974 sauf suspension renforcée	2

5257.04 PROTECTEUR caoutchouc 2

5259.02 COLLIER inférieur 2

a) Monter 1 support 5165.12, 1 coupelle 5221.14; 1 coupelle 5221.15 $\rightarrow$ 204 : 6.064.208; GL : 6.248.453; B:6.632.000 6.663.422;U4:6.500.088

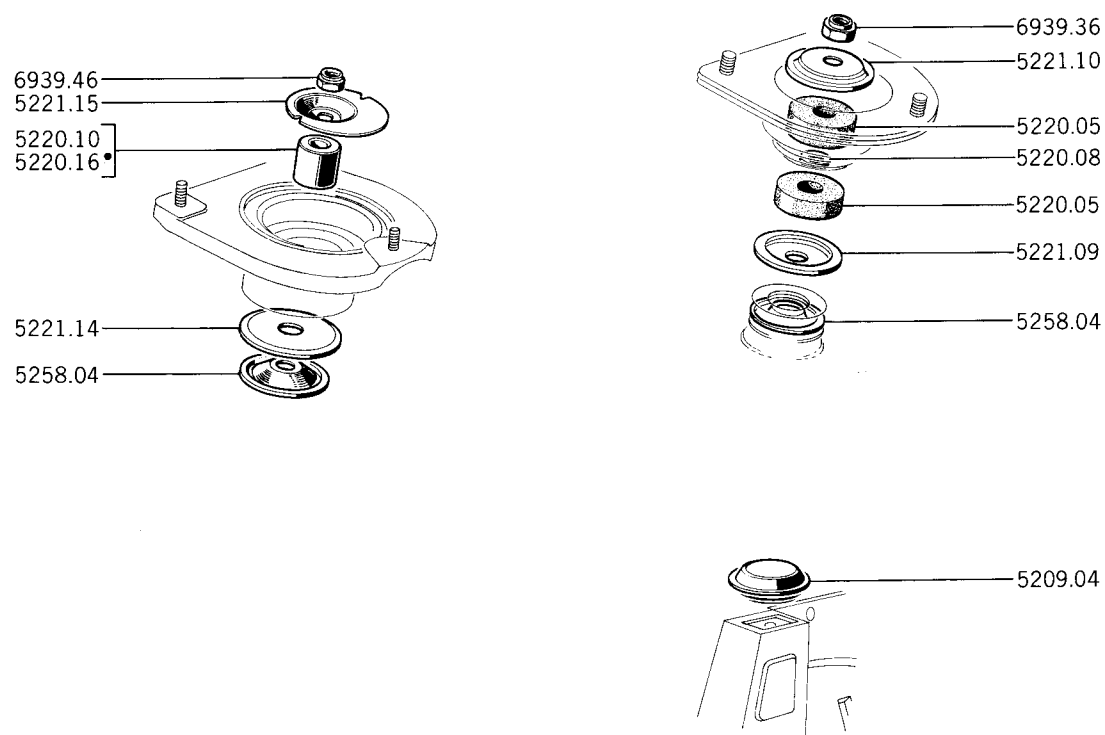

A - → 204:6.064.208, 6.248.453; B:6.632.000;
6.663.422; U4:6.500.088 A
B - → 204:6.064.209, 6.248.454; B:6.663.423;
U4:6.500.089 et toutes BD et C B

5209.04 BOUCHON plastique, protecteur de fixation
supérieure (204 U4) 2 2

5220.05 CAOUTCHOUC de 9,5 x 42 x 16 4

5220.08 RONDELLE nylon de 10,2 x 15,5 x 3 2



BAGUE-ENTRETOISE, plastique de :

5220.10 10,3 x 20,2 x 31,2 → 204GL:9.064.000;
B:7.616.653; BD:7.946.761; U4:6.514.011 2

5220.16 10,3 x 22,3 x 31,2 → 204GL:9.064.001;
B:7.616.654; BD:7.946.762; U4:6.514.012
et toutes U4D et 204 D 2

COUPELLE de centrage :


5221.09 inférieure 2
5221.10 supérieure 2
5221.14 inférieure 2
5221.15 supérieure 2
5258.04 d'attache 2 2

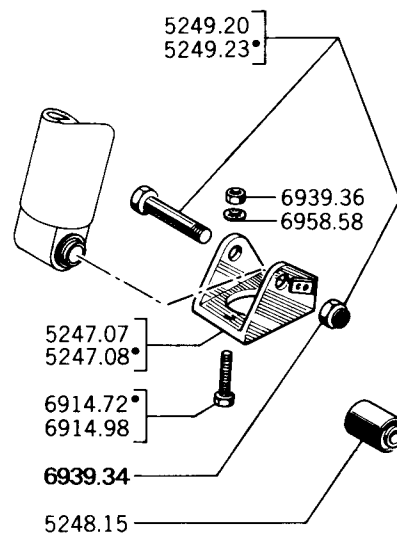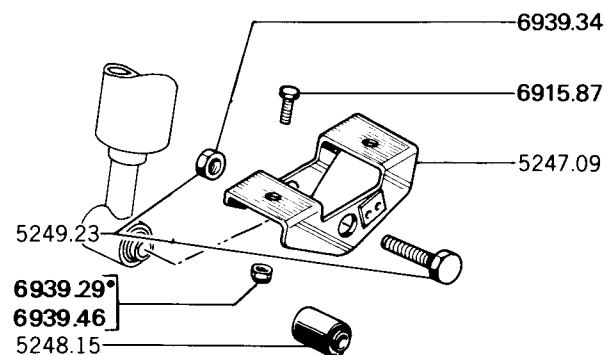

204 52 D

CHAPE de fixation inférieure :

- 5247.07 → 204:6.070.307; GL:8.618.601; B:6.735.477;
BD:6.634.753; U4:6.502.106 → 204:6.093.677;
GL:8.926.098; B:7.558.338; BD:7.919.173;
U4:6.507.972 2
- 5247.08 → 204:6.093.678; GL:9.26.088; B:7.558.339;
BD:7.919.174; U4:6.507.973 et toutes U4D
(sauf suspension renforcée) → Salon 1974 pour
204 B, BD, U4 et U4D et 204 D 2
- 5247.09 suspension renforcée et toutes 204 B, BD, U4 et
U4D → Salon 1974 2
- 5248.15 ARTICULATION élastique inférieure de
14 x 28 x 44 x 40 2
- 5249.20 AXE de 14 x 78 fileté à 12 pas 1,50 avec écrou
→ Salon 1968 2
- 5249.23 AXE de 14 x 69, avec écrou → 204:6.070.307;
GL:8.618.601; B:6.735.477; BD:6.634.753;
C:6.400.001; U4:6.502.106 et toutes U4D et
204 D 2
- 6939.46 → 204GL:9.239.820; B:7.670.870; BD:7.979.141;
U4:6.521.511; U4D:7.885.543 4
- 6939.29 → 204GL:9.239.821; B:7.670.880; BD:7.979.142;
U4:6.521.512; U4D:7.885.544 4

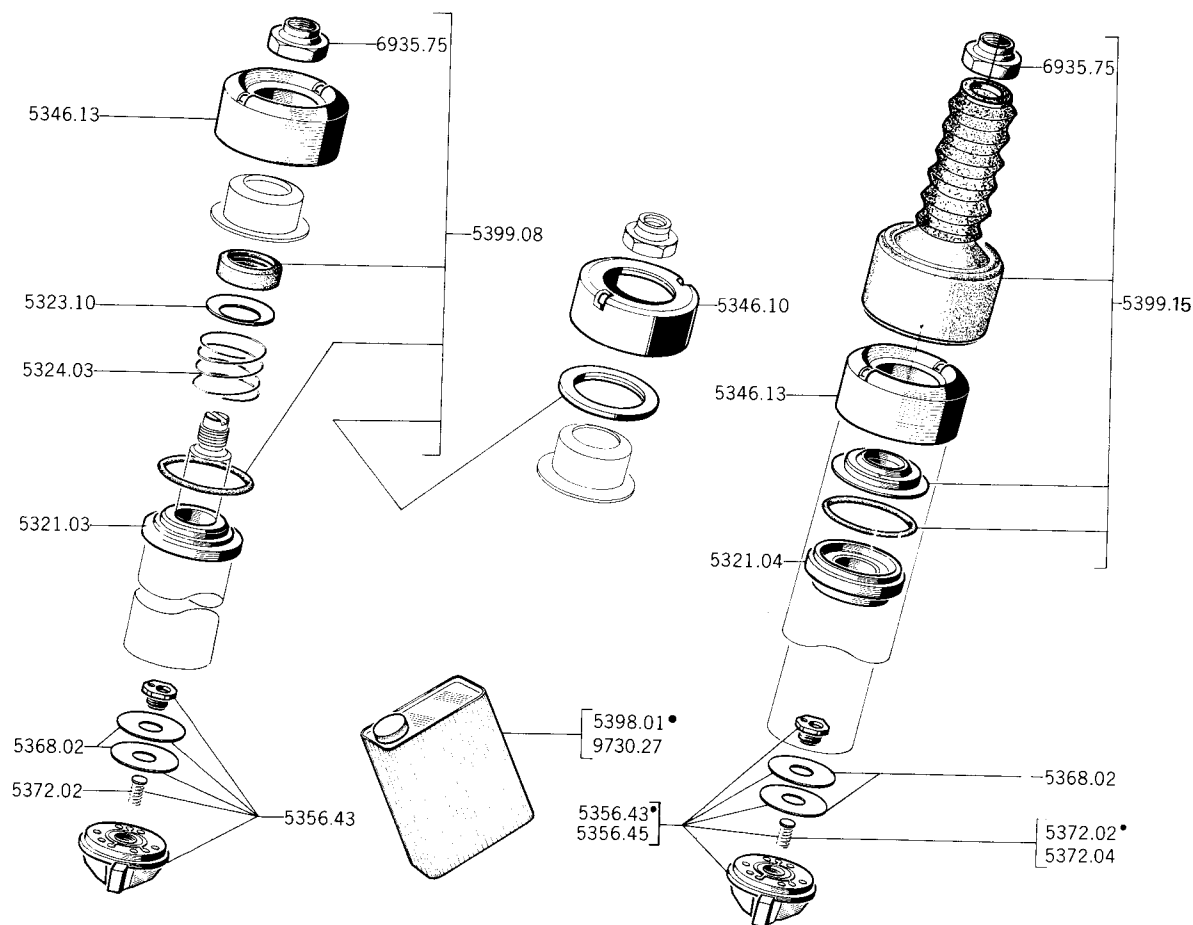

53 A

- A - → 204:9.064.000; B:7.602.616; BD:7.940.703;
U4:6.512.494 et toutes 204 L, C..... A
- B - → 204:9.064.001; B:7.602.617; BD:7.940.704;
U4:6.512.495 et toutes 204 D et U4D..... B

PALIER supérieur d'amortisseur avec bague :

- 5321.03 2
- 5321.04 2

5323.10 RONDELLE d'appui 2

5324.03 RESSORT de joint 2

ECROU de fermeture :

5346.10 → 204:6.063.627; GL:6.232.408; B:6.654.010 2

5346.13 → 204:6.063.628; GL:6.232.409; B:6.654.011
et tous autres types 2 2

SUPPORT de clapets :

5356.43 sauf suspension renforcée → 204GL:9.191.134

B:7.648.188; BD:7.965.078; U4:6.518.833;
U4D:7.882.145 2 2

5356.45 suspension renforcée..... 2

sauf suspension renforcée → 204GL:9.191.135

B:7.648.189; BD:7.965.079; U4:6.518.834;
U4D:7.882.146 2

5368.02 CLAPET de 10 x 33 x 0,12 4 4

RESSORT et clapets montés :

5372.02 sauf suspension renforcée 2 2

5372.04 suspension renforcée..... 2


NECESSAIRE de réparation :

5399.08 (ne pas monter la rondelle d'épaisseur de
33,2 x 45 x 3 → 204:6.063.628; GL:6.232.409;
B:6.645.011 et tous autres types) 2

5399.15 2

5398.01 BIDON de solution concentrée de lecithine de
soja 1 litre - -

9730.27 BIDON d'huile Oleofluid 40 x (2 litres) - -

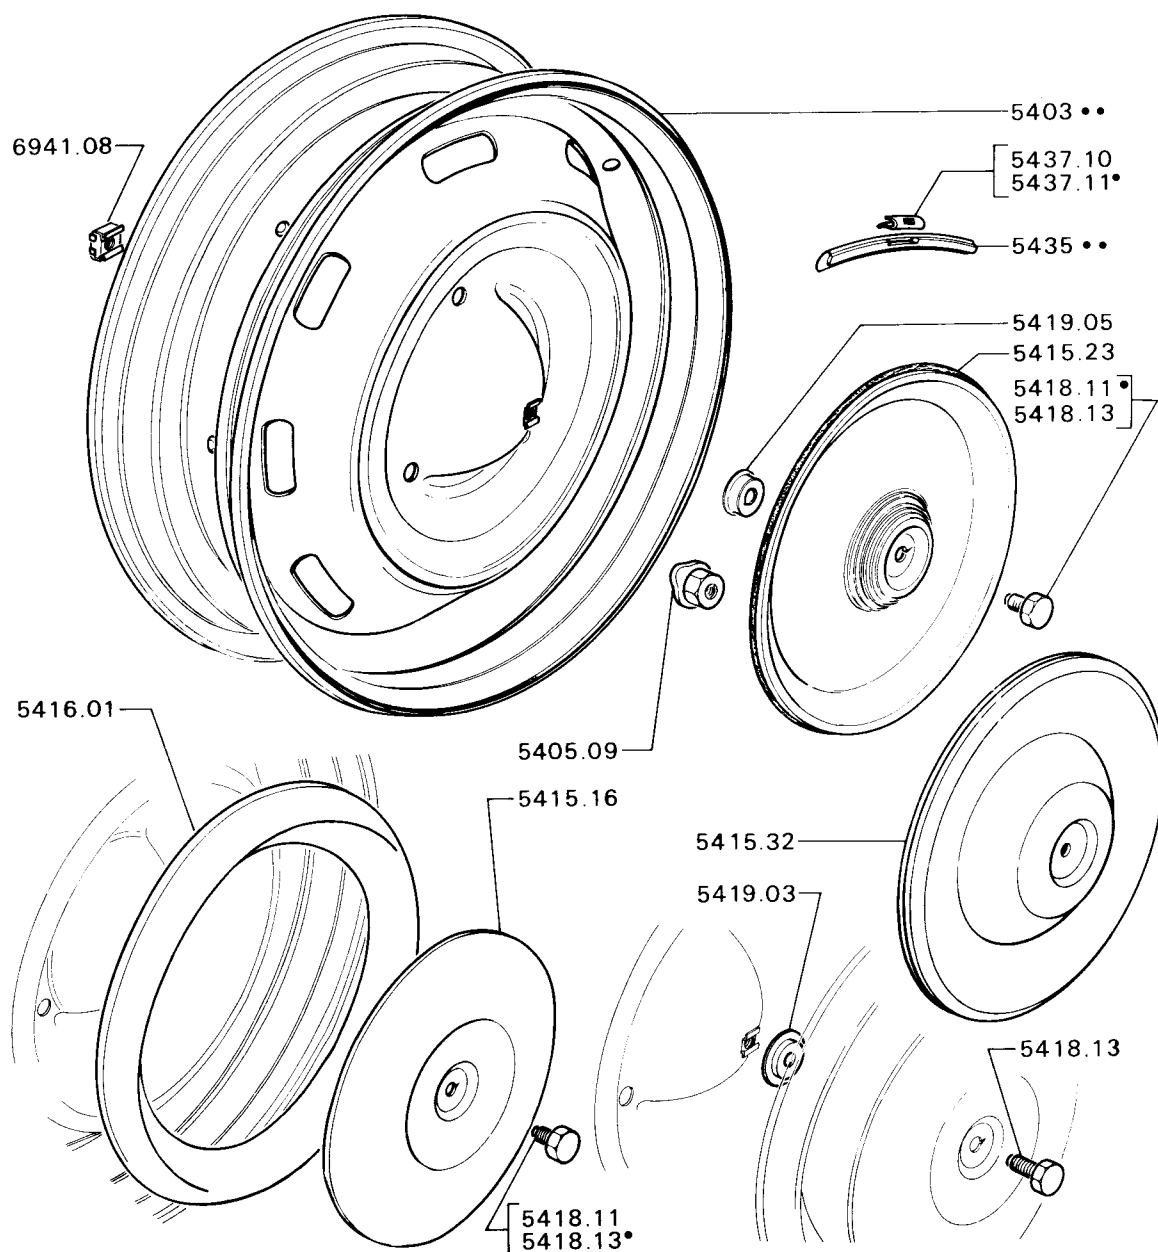

10/75 204 54 A

ROUE à crevés de :

- 5403.31 135 x 355 → 204:6.008.259 5
 5403.34 135 x 14 → 204:6.008.260, 6.200.001, sauf
 suspension renforcée → 204B:6.600.001;
 BD:6.632.001; C:6.400.001; U4:6.500.001
 → Salon 1968 5
 5403.39 145 x 355, sauf Berline métropole → Salon 1968
 et toutes Berlines suspension renforcée 5

- 5405.09 ECROU de 12, pas 1,25 12

ENJOLIVEUR :

- 5415.16 → 204:6.008.259 4
 5415.23 avec joint → 204:6.008.260; 6.200.001 → 204GL
 Salon 1975 et toutes 204B, BD, C 4
 5415.32 → 204GL Salon 1975 4

- 5416.01 PROTECTEUR plastique → 204:6.008.259 4

- 5418.11 VIS tête 6 pans de 19 de 10 x 12,5 inox
 → 204:6.004.179 → 204:6.008.260, 6.200.001;
 B:6.600.001; BD:6.632.001; C:6.400.001
 → Salon 1968 en 204B, C et toutes 204 Berline. 4

- 5418.13 VIS tête 6 pans de 19 de 10 x 20,5 inox
 → 204:6.004.180 → 6.008.259 et 204B, BD, C
 → Salon 1968 4


- 5419.03 ENTRETOISE de fixation d'enjoliveur
 → 204:6.004.180 → 6.008.259 et enjoliveurs
 7 stries 4

- 5419.05 ENTRETOISE de fixation d'enjoliveur, sauf 204
 → Salon 1968 4

MASSELOTTE sans ressort :

Poids en g.	Numéro	Poids en g.	Numéro	Poids en g.	Numéro
10	5435.16	40	5435.19	70	5435.22
15	5435.35	45	5435.38	75	5435.41
20	5435.17	50	5435.20	80	5435.23
25	5435.36	55	5435.39	85	5435.42
30	5435.18	60	5435.21	90	5435.43
35	5435.37	65	5435.40	95	5435.44

- 5437.10 RESSORT de masselotte de 10g -
 5437.11 RESSORT de masselotte de plus 10g -

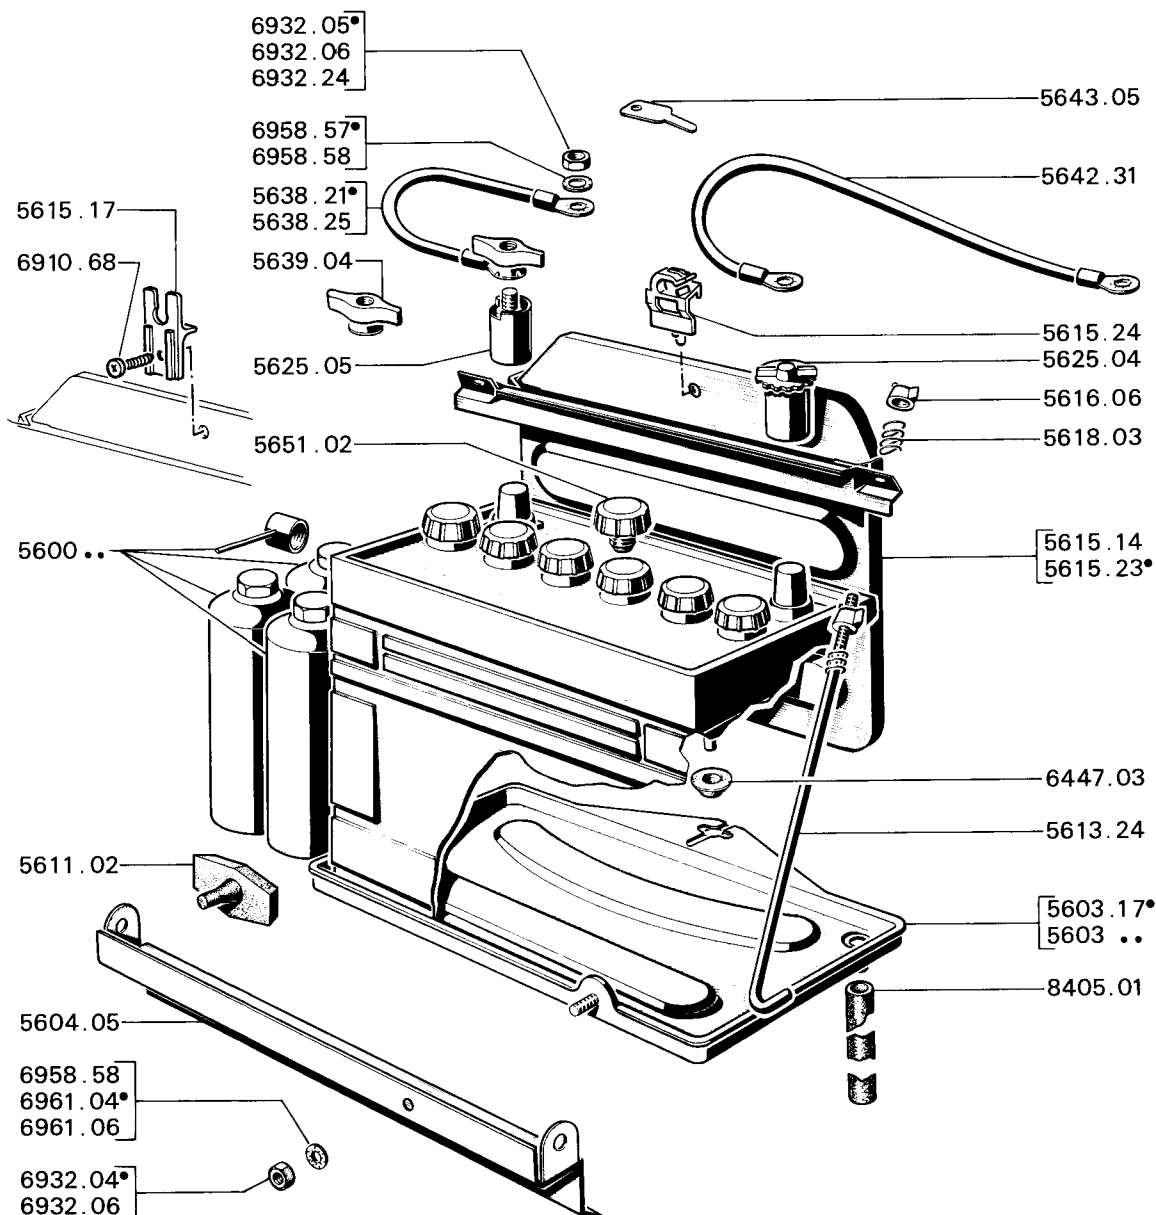

BATTERIE sèche 12 V :

5600.07	40 Ah sauf G Fr.	1
5600.09	45 Ah G Fr.	1

BAC - SUPPORT :

5603.17	sauf G Fr.	1
5603.23	G Fr.	1

5604.05	SUPPORT avant	1
---------	---------------	---

8405.01	TUYAU néoprène de 13 x 15 :	
	- sauf G Fr.	0,150
	- G Fr.	0,250

5611.02	BUTEE caoutchouc	2
---------	------------------	---

5613.24	TIRANT plastifié, avec ressort et écrou	2
---------	---	---

PROTECTEUR avec cornière :

5615.14	→ 204GL:9.244.369; B:7.672.488; U4:6.521.666	1
5615.23	→ 204GL:9.244.370; B:7.672.489; U4:6.521.667	1

6447.03	OEILLET caoutchouc de 7 x 12,5	1
---------	--------------------------------	---

5616.06	ECROU à oreilles	2
---------	------------------	---

5618.03	RESSORT plastifié	2
---------	-------------------	---

5615.17	BARETTE de fixation → 204GL:9.244.369, B:7.672.488; U4:6.521.666	1
---------	--	---

5615.24	AGRAFE de fixation → 204GL:9.244.370; B:7.672.489; U4:6.521.667	1
---------	---	---

BORNE :

5625.04	positive avec protecteur et chapeau rouge	1
5625.05	négative avec protecteur vert	1


CABLE :

5638.21	négatif longueur 210 sauf G Fr.	1
5638.25	négatif longueur 380 G Fr.	1
5642.31	positif longueur 800	1


5639.04	ECROU à oreilles de 8	1
---------	-----------------------	---

5651.02	BOUCHON Ø 20 de batterie sauf Steco	6
---------	-------------------------------------	---

5643.05	BRIDE de fixation de câble (Voir 13 EF, 13 GH, 15CD)	1
---------	--	---

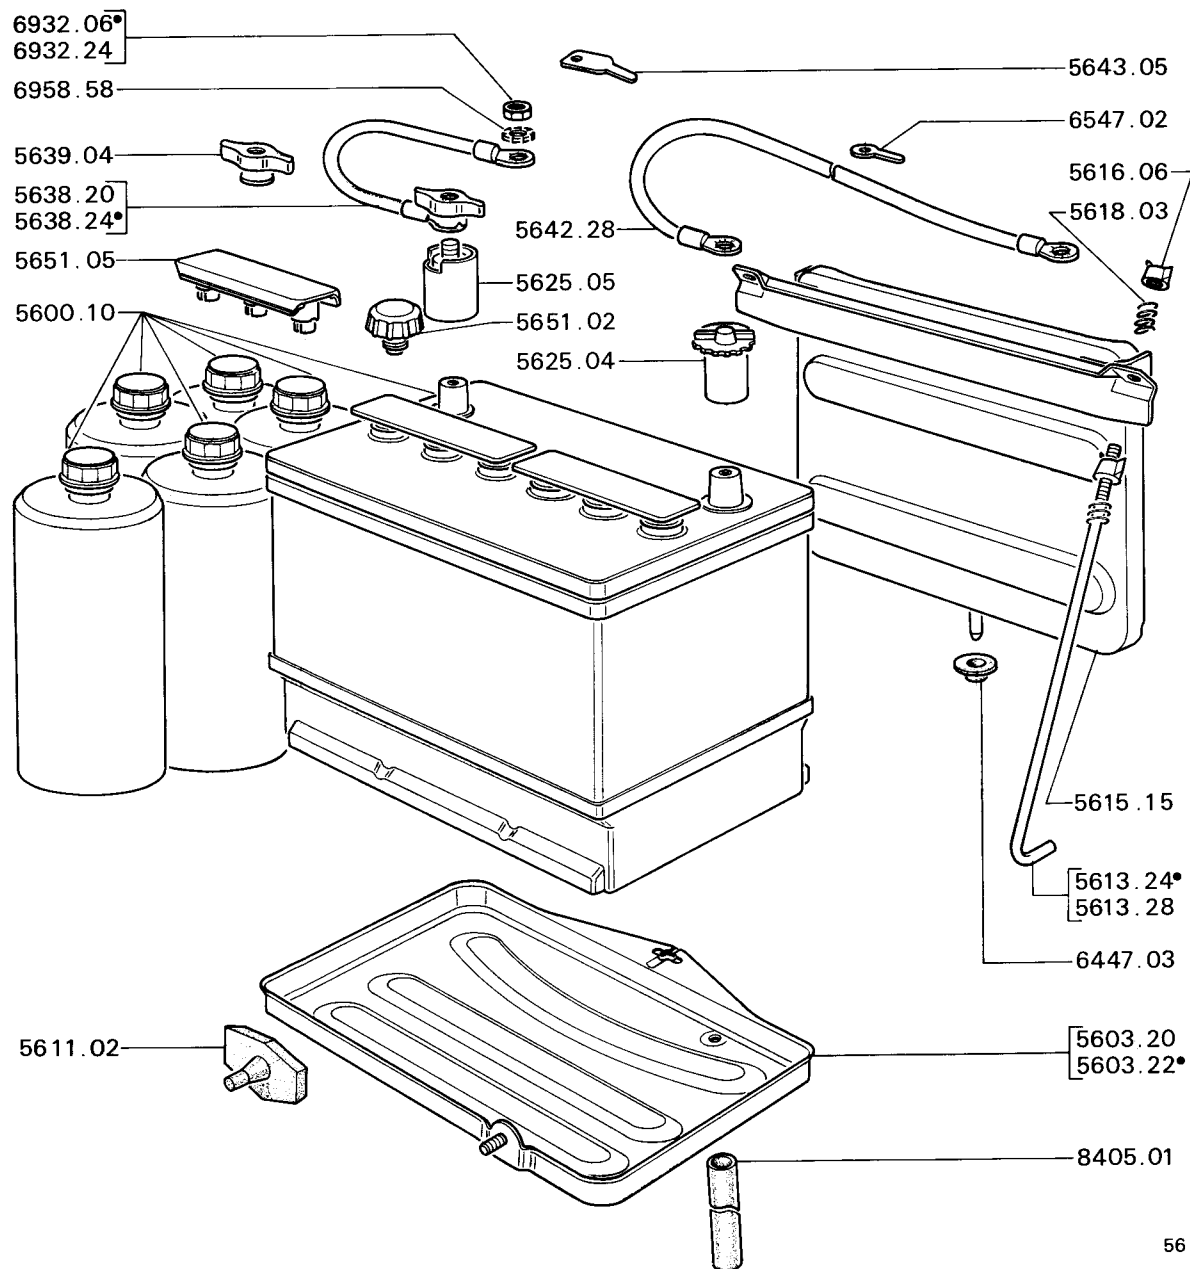


5600.10	BATTERIE sèche 12 V • 65 Ah	1
BAC-SUPPORT :		
5603.20	→ Salon 1969	1
5603.22	→ Salon 1969	1
8405.01	TUYAU néoprène de 13 x 15 :	
	- sauf G Fr.	0,150
	- G Fr.	0,250
5611.02	BUTEE	2
TIRANT plastifié avec ressort et écrou :		
5613.24	→ Salon 1969	2
5613.28	→ Salon 1969	2
5615.15	PROTECTEUR avec cornière	1
6447.03	OEILLET caoutchouc de 7 x 12,5	1
5616.06	ECROU à oreilles	2
5618.03	RESSORT plastifié	2
BORNE :		
5625.04	positive avec protecteur et chapeau rouge	1
5625.05	negative avec protecteur vert	1
CABLE :		
5638.20	negatif longueur 430 n°22 → 6.641.700	1
5638.24	negatif longueur 290 n°22 → 6.641.701	1
5642.28	positif longueur 1240 n°21	1
5639.04	ECROU à oreilles de 8	1
5651.02	BOUCHON Ø 20 de batterie sauf STECO	6
5651.05	RAMPE BOUCHON de batterie Ducellier	2
5643.05	BRIDE de fixation de câble (Voir 13 EF - 13 GH - 15 CD)	2
6547.02	BRIDE de fixation de câble sur boîte de dégazage	1

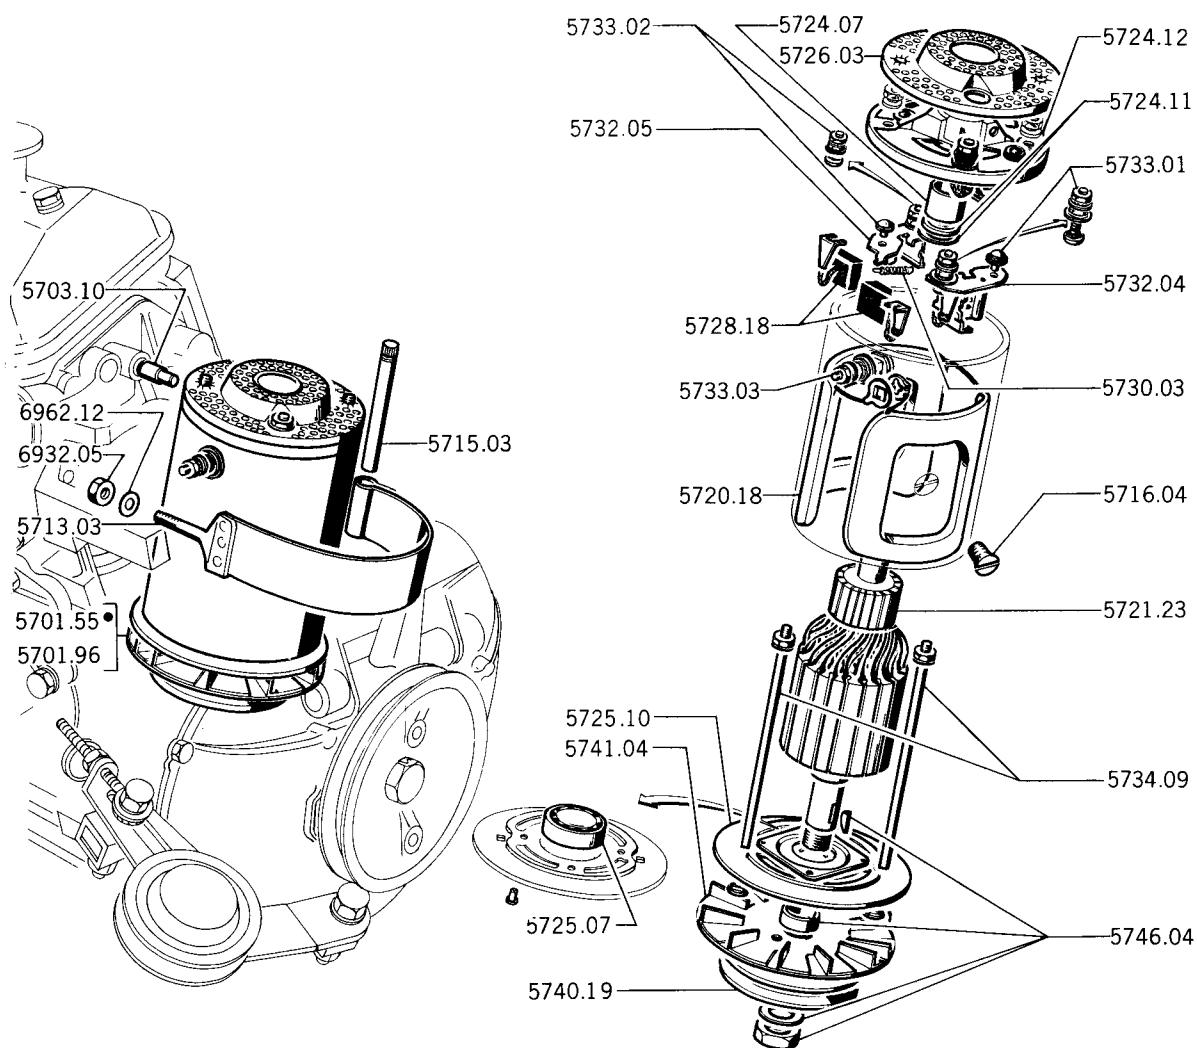

- 204C: 6.415.527, 6.478.833 et toutes 204, 204B, U4
 → Salon 1970 et toutes 204 BD XLD


DYNAMO Ø 102 à 2 balais :

5701.55	Essence	1
5701.96	Diesel (Monter 1 poulie 5740.19 et 1 ventilateur 5741.04)	1
5703.10	PLOT de 6,9 x 8 x 23	1
5713.03	COLLIER	1
5715.03	AXE de 8 x 85	1
5716.04	VIS de masse	2
5716.05	(Voir 58 EF)	
5720.18	JEU d'inducteur	1
5721.23	INDUIT	1
5724.07	COUSSINET graphité 17 x 21 x 18	1
5724.11	JEU de pièces de protection de coussinet	1
5724.12	PALIER complet, côté collecteur	1
5725.07	ROULEMENT 17 x 40 x 12, côté commande	1
5725.10	PALIER complet, côté commande	1
5726.03	CAPOT de palier, côté collecteur	1
5728.18	JEU de balais	1
5730.03	RESSORT	2
JEU de pièces de :		
5732.04	porte-balais de prise	1
5732.05	porte-balais de masse	1
5733.01	borne prise	1
5733.02	borne masse	1
5733.03	borne d'excitation	1
5734.09	tiges d'assemblage	1
5740.19	POULIE	1
5741.04	VENTILATEUR	1
5746.04	JEU de pièces de fixation de poulie	1

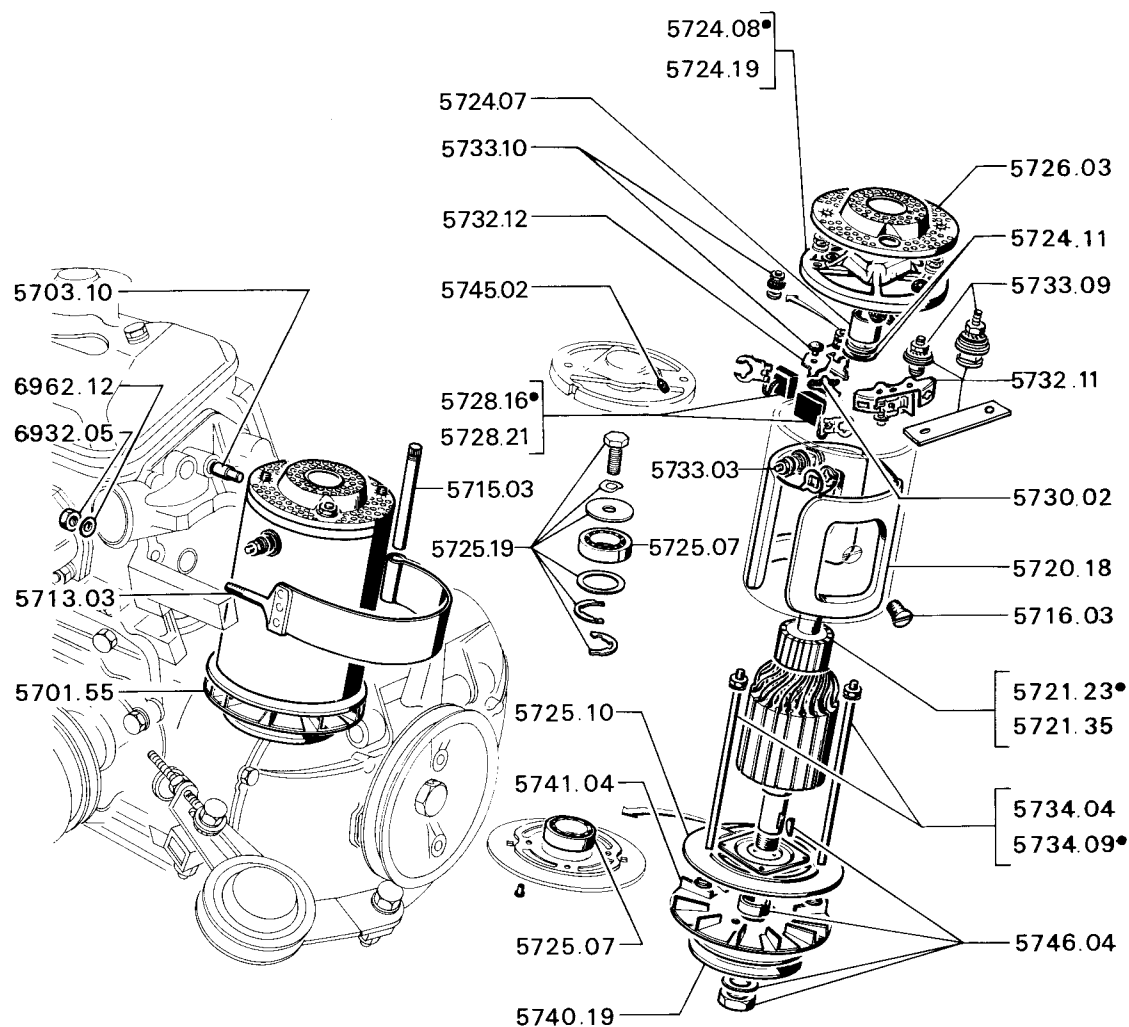

→ 204 C: 6.415.527, 6.478.833 et toutes 204, 204 B, U4
→ Salon 1970


5701.55	DYNAMO Ø 102 à 2 balais.....	1
5703.10	PLOT de 6,9 x 8 x 23.....	1
5713.03	COLLIER.....	1
5715.03	AXE de 8 x 85.....	1
5716.03	VIS de masse.....	2
5720.18	INDUCTEUR.....	1
5721.23	INDUIT (7320 G).....	1
5721.35	INDUIT (7319 G).....	1
5724.07	COUSSINET graphité de 17 x 21 x 18 (7320 G).....	1
5724.08	PALIER complet, côté collecteur (7320 G).....	1
5724.11	JEU de pièces de protection de coussinets (7320 G).....	1
5724.19	PALIER complet, côté collecteur (7319 G).....	1
5725.07	ROULEMENT de 17 x 40 x 12 - côté commande.....	1
	- côté collecteurs 7319 G.....	1
5725.10	PALIER complet, côté commande.....	1
5725.19	JEU de pièces de montage de roulement, côté collecteur (7319 G).....	1
5726.03	CAPOT de palier, côté collecteur.....	1
5728.16	JEU de balais (7320 G).....	1
5728.21	JEU de balais (7319 G).....	1
5730.02	RESSORT.....	2
JEU de pièces de :		
5732.11	porte-balais de prise.....	1
5732.12	porte-balais de masse.....	1
5733.09	borne prise.....	1
5733.10	borne masse.....	1
5734.04	tiges d'assemblage.....	1
5733.03	borne d'excitation.....	1
5734.09	JEU de tiges d'assemblage 7320 G.....	1
5740.19	POULIE.....	1
5741.04	VENTILATEUR.....	1
5745.02	GRAISSEUR (7320 G).....	1
5746.04	JEU de pièces de fixation de poulie.....	1

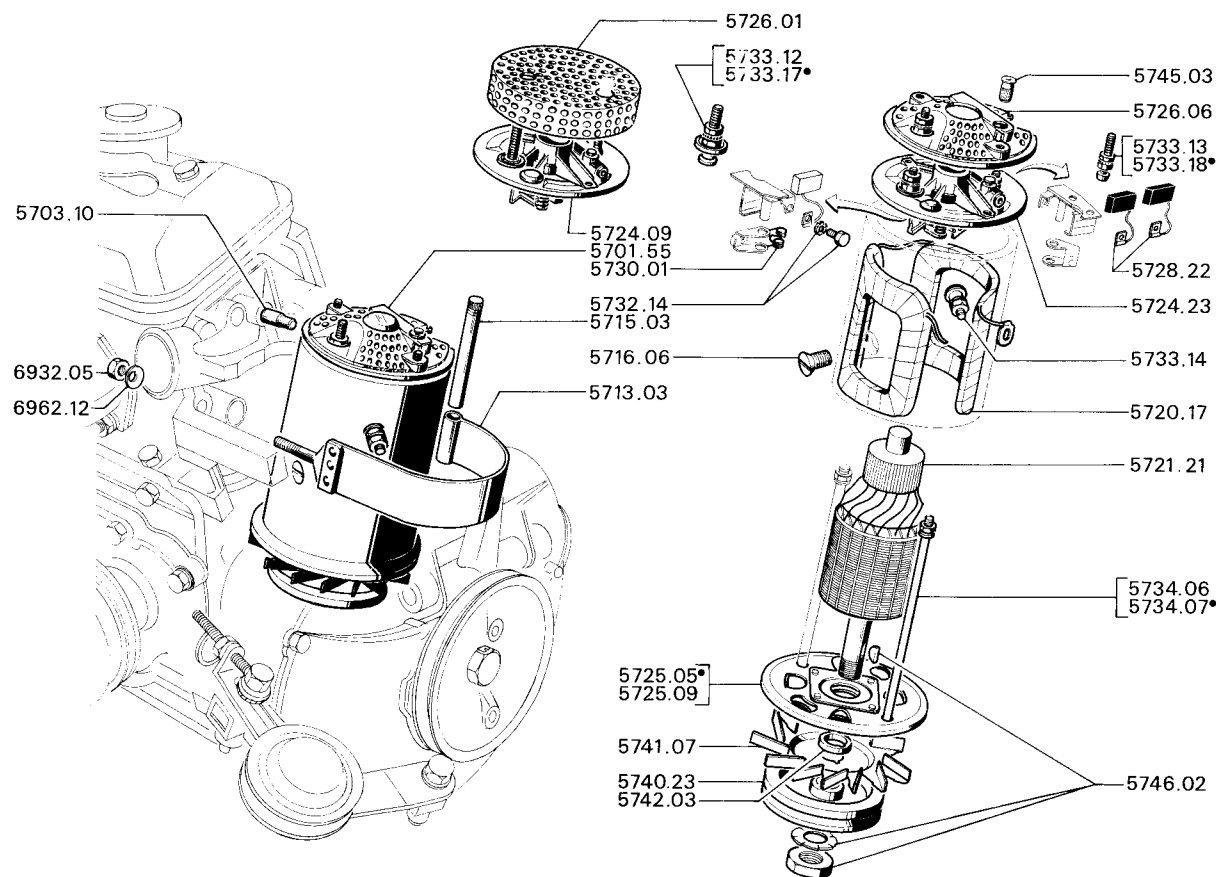

57 C

→ 204C:6.415.527, 6.478.833 et toutes 204, 204B et U4
 → Salon 1970

5701.55	DYNAMO Ø 102 à 2 balais avec poulie	1
5703.10	PLOT de 6,9 x 8 x 23	1
5713.03	COLLIER	1
5715.03	AXE de 8 x 85	1
5716.02	(Voir 58 CD)	
5716.06	VIS de masse	2
5720.17	INDUCTEUR	1
5721.21	INDUIT	1
PALIER complet :		
5724.09	côté collecteur de dynamos G10C34 et G10C46 ..	1
5724.23	côté collecteur de dynamo G10C50	1
5725.05	côté commande de dynamos G10C46 et G10C50 ..	1
5725.09	côté commande de dynamo G10C34	1
5726.01	CAPOT de palier côté collecteur de dynamos G10C34 et G10C46	1
5726.06	CAPOT de palier côté collecteur de dynamo G10C50	1
5728.22	JEU de balais	1
5730.01	RESSORT de porte-balai	2
5732.14	JEU de pièces de fixation de cosse de balai	1
BORNE :		
5733.12	« DYN » complète de dynamos G10C34 et G10C46 ..	1
5733.13	« M » complète de dynamos G10C34 et G10C46 ..	1
5733.14	« EXC » complète	1
5733.17	« DYN » complète de dynamo G10C50	1
5733.18	« M » complète de dynamo G10C50	1
5734.06	TIGE d'assemblage complète de dynamo G10C34 ..	2
5734.07	TIGE d'assemblage complète de dynamos G10C46 et G10C50	2
5740.23	POULIE de dynamos G10C46 et G10C50 (monter 1 ventilateur 5741.07 et 1 entretoise 5742.03 pour montage sur dynamo G10C34)	1
5741.07	VENTILATEUR tôle de dynamos G10C46 et G10C50	1
5742.03	ENTRETOISE de dynamos G10C46 et G10C50	1
5745.03	GRAISSEUR	1
5746.02	JEU de pièces de fixation	1

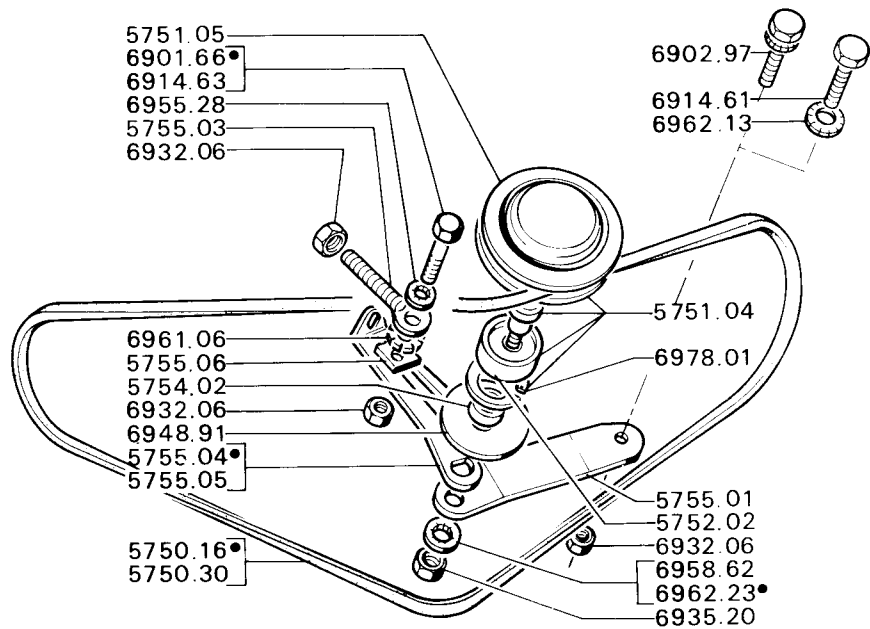

A - → 204:6.046.667 et 204B:6.605.555 A
B - → 204:6.046.668, 6.200.001; B:6.605.556,
6.650.001 et toutes 204BD, C, U4, U4D et D. B


COURROIE de 10 x 8 :
5750.16 XLD et toutes Essence → 204GL:9.263.600;
B:7.683.500; U4:6.523.700 1 1
5750.30 XL4D et toutes Essence XK5
→ 204GL:9.263.601; B:7.683.501; U4:6.523.701 1 1

GALET tendeur, voir 12 C :
5751.04 avec roulement, axe et circlips, sauf XL4D 1 1
- XL4D 2
5751.05 seul → Salon 1968, voir 12 C 1

5752.02 ROULEMENT de 15 x 35 x 11, voir 12 C 1
5754.02 ENTRETOISE de 15,2 x 23 x 5, monter 1 rondelle
6948.91 pour colonne A, voir 12 D1, D2 1 1

5755.01 PATTE-SUPPORT, voir 12 D1, D2 1 1
5755.03 TIRANT de réglage → 204:6.008.785, 6.200.001
et toutes 204B, BD, C, U4, U4D, voir 12 C 1 1
5755.04 BOUTONNIERE de réglage, sauf Diesel, monter
1 tirant 5755.03, 1 rondelle 6955.28, 1 écrou
6932.06 et 1 vis 6901.66 → 204:6.008.784 ... 1 1

5755.05	BOUTONNIERE de réglage de	Diesel [..... 1 Voir 12 C [..... 1 [..... 1
5755.06	galet tendeur 1	
5755.09	PLAQUETTE d'appui de boutonnière. Voir 12 C 1	

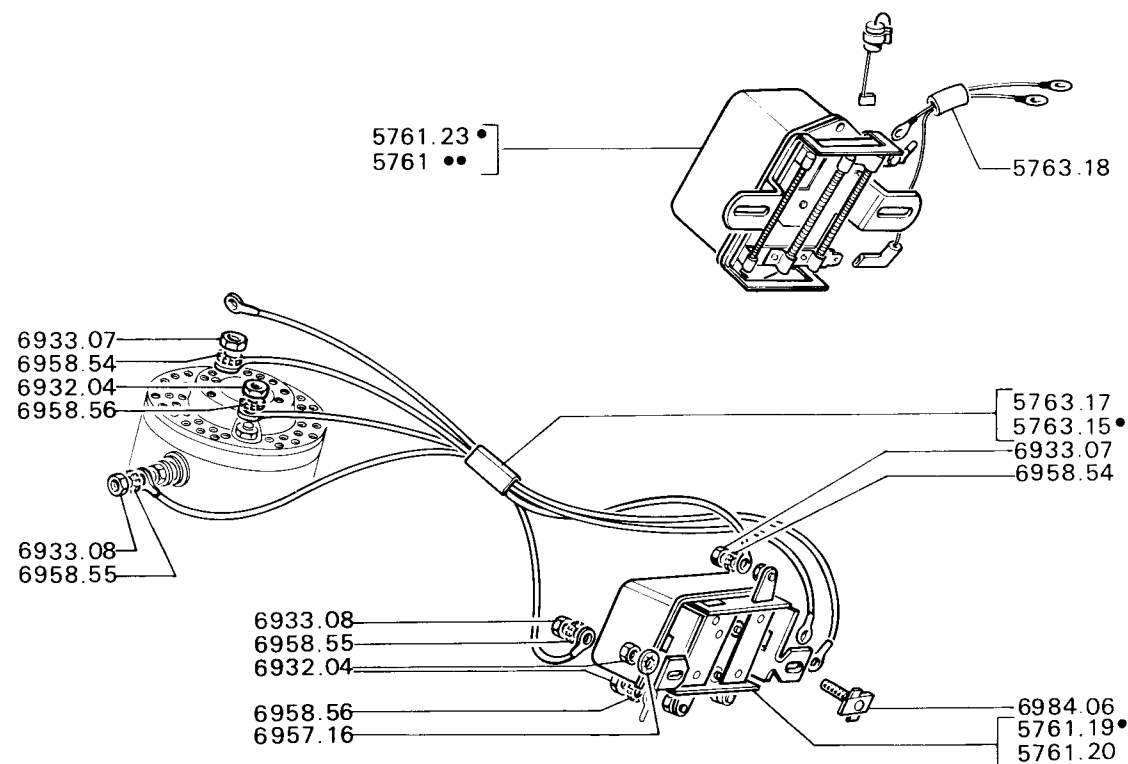


REGULATEUR :

5761.19	20 - 22 A 2 éléments, Ducellier.....	→ 204:6.415.527, 6.478.833 et toutes Essence	1
5761.20	20 - 22 A 2 éléments, Paris-Rhône.....	→ Salon 1970 et toutes Diesel avec dynamo	1
5761.23	pour alternateur	→ 204C:6.415.528, 6.478.834 et tous autres types → Salon 1970, Paris-Rhône, Ducellier sauf XK5.....	1
5761.28	pour alternateur, Diesel, Paris-Rhône, sauf XL4D...		1
5761.32	pour alternateur triphasé, SEV-Marchal.....		1
5761.33	pour alternateur, Ducellier XK5		1

FAISCEAU : pour XL4D voir page 65 D faisceau principal :

5763.15	à 4 fils → 204C:6.415.527, 6.478.833; toutes Essence → Salon 1970 et toutes Diesel avec dynamo	1
5763.18	alternateur - régulateur → 204C:6.415.528, 6.478.834	1
5763.18	alternateur - régulateur à 2 fils → Salon 1970 → 204GL:9.263.600, B:7.683.500; U4:6.523.700...	1



5702.08 ALTERNATEUR sans poulie ni ventilateur 1

5720.34	STATOR	1
5721.50	ROTOR	1
5722.44	PORTE-DIODES négatives	1
5722.06	JEU de pièces de porte-diodes négatives	1
5722.07	JEU de pièces de fixation de porte diodes	1
5722.11	PORTE-DIODES positives	1
5722.12	ACCESSOIRES de porte-diodes	1

5723.04	JEU de diodes positives	1
5723.05	JEU de diodes négatives	1


5724.16	ROULEMENT arrière de 10 x 30 x 9	1
5724.27	FLASQUE arrière équipé	1
5724.28	CAPSULE caoutchouc de flasque arrière	1
5725.18	JEU de pièces de fixation deroulement avant	1
5725.26	FLASQUE avant	1
5725.17	ROULEMENT avant	1

5726.07	TOLE de protection de palier	1
5732.23	PORTE-CHARBON équipé	1

5732.24	JEU de pièces de fixation de porte-charbon	1
5734.03	JEU de pièces d'assemblage	1


5740.29	POULIE	1
5741.06	VENTILATEUR	1
5746.06	JEU de pièces de fixation de poulie	1

5716.02 Voir 58 B/C

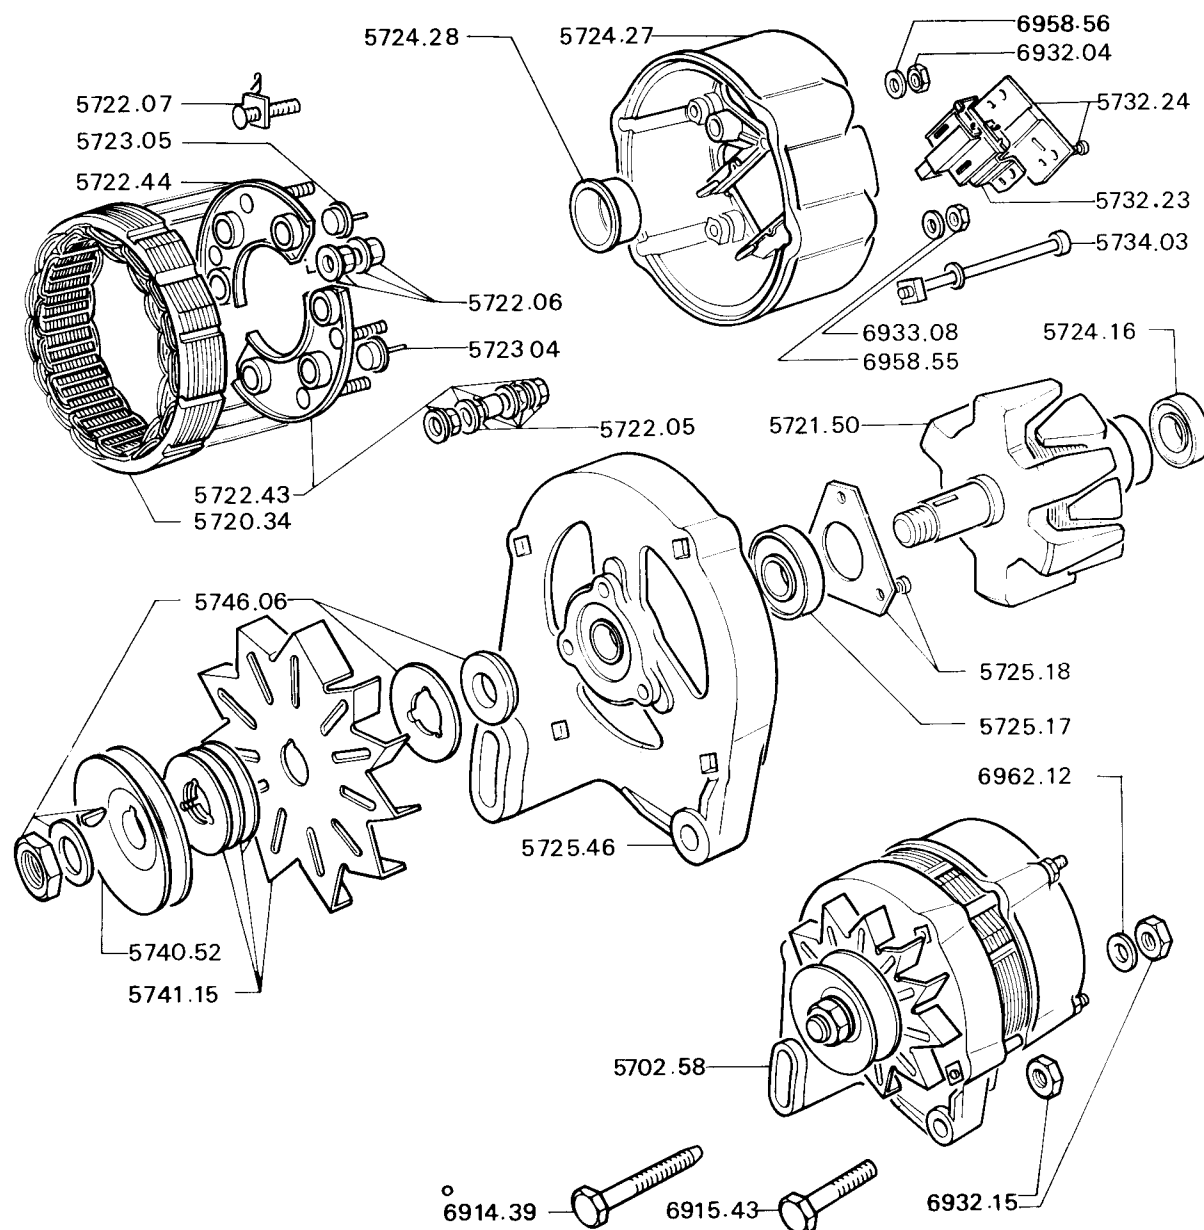

XK5 → 204GL:9.263.601
 204B :7.683.501
 204U4:6.523.701


5702.58	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.34	STATOR	1
5721.50	ROTOR	1
5722.44	PORTE-DIODES négatives	1
5722.06	JEU de pièces de porte-diodes négatives.....	1
5722.07	JEU de pièces de fixation de porte-diodes.....	1
5722.43	PORTE-DIODES positives.....	1
5722.05	ACCESSOIRES de porte-diodes positives	1
5723.04	JEU de diodes positives	1
5723.05	JEU de diodes négatives	1
5724.16	ROULEMENT arrière de 10x30x9.....	1
5724.27	FLASQUE arrière équipé	1
5724.28	CAPSULE caoutchouc de flasque arrière.....	1
5725.18	JEU de pièces de fixation roulement avant.....	1
5725.46	FLASQUE avant	1
5725.17	ROULEMENT avant	1
5732.23	PORTE-CHARBON équipé	1
5732.24	JEU de pièces de fixation de porte-charbon.....	1
5734.03	JEU de pièces d'assemblage	1
5740.52	POULIE	1
5741.15	VENTILATEUR	1
5746.06	JEU de pièces de fixation de poulie	1

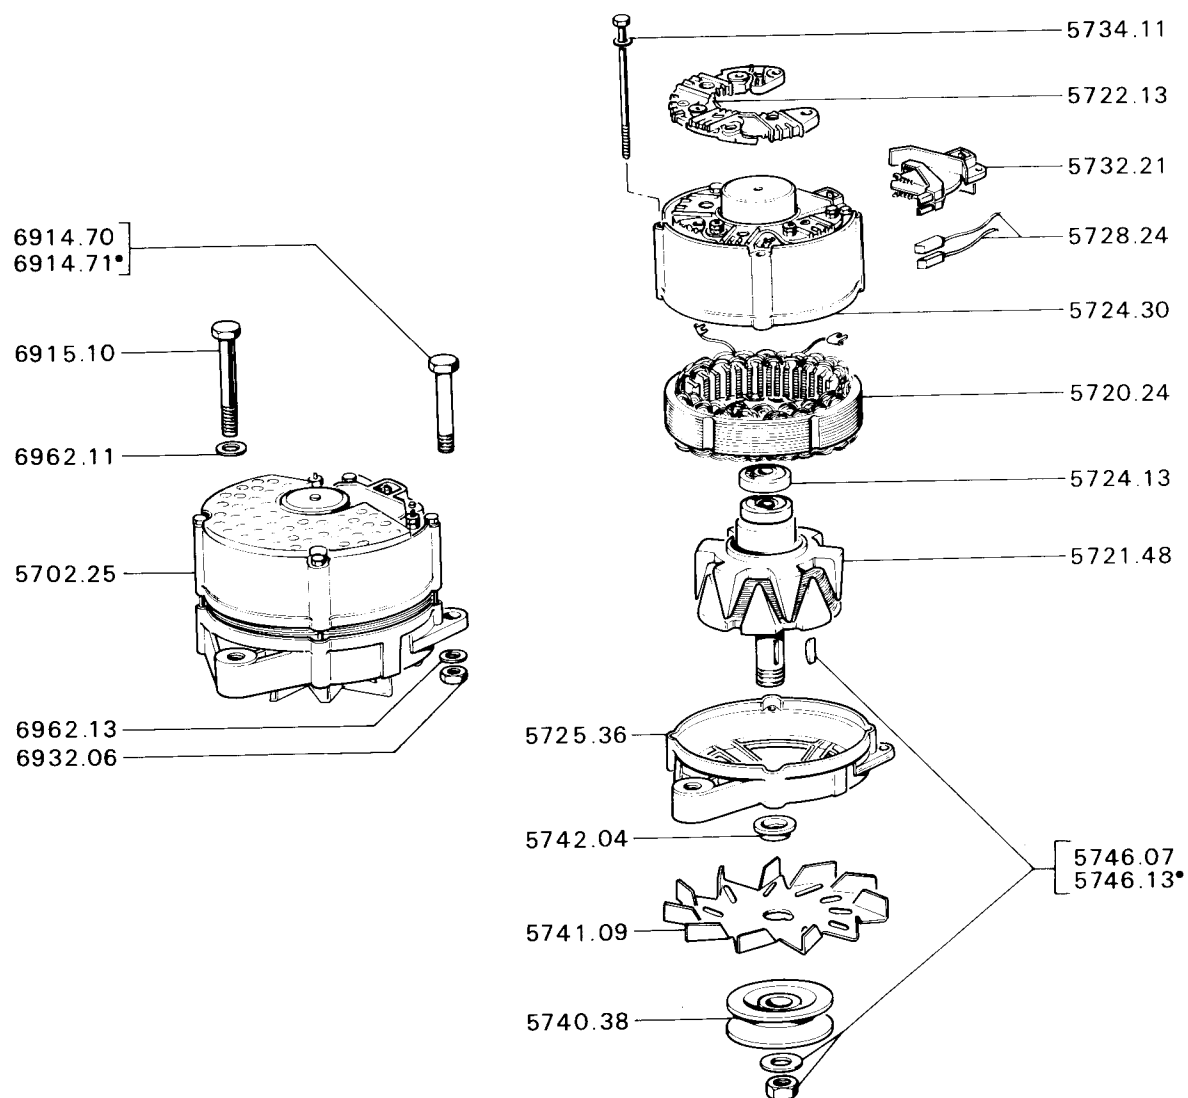

10/75 204 57H

XK4 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700
A 13 R 96 A

5702.25	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.24	STATOR	1
5721.48	ROTOR (monter 1 jeu 5746.13).....	1
5722.13	SUPPORT de diodes complet	1
5724.13	ROULEMENT côté bague.....	1
5724.30	PALIER côté bague	1
5725.36	PALIER côté commande.....	1
5728.24	JEU de 2 balais	1
5732.21	SUPPORT de porte-balais.....	1
5734.11	JEU de vis d'assemblage.....	1
5740.38	POULIE.....	1
5741.09	VENTILATEUR	1
5742.04	ENTRETOISE entre ventilateur et roulement.....	1
JEU de pièces de fixation de poulie Ø :		
5746.07	16.....	1
5746.13	14.....	1

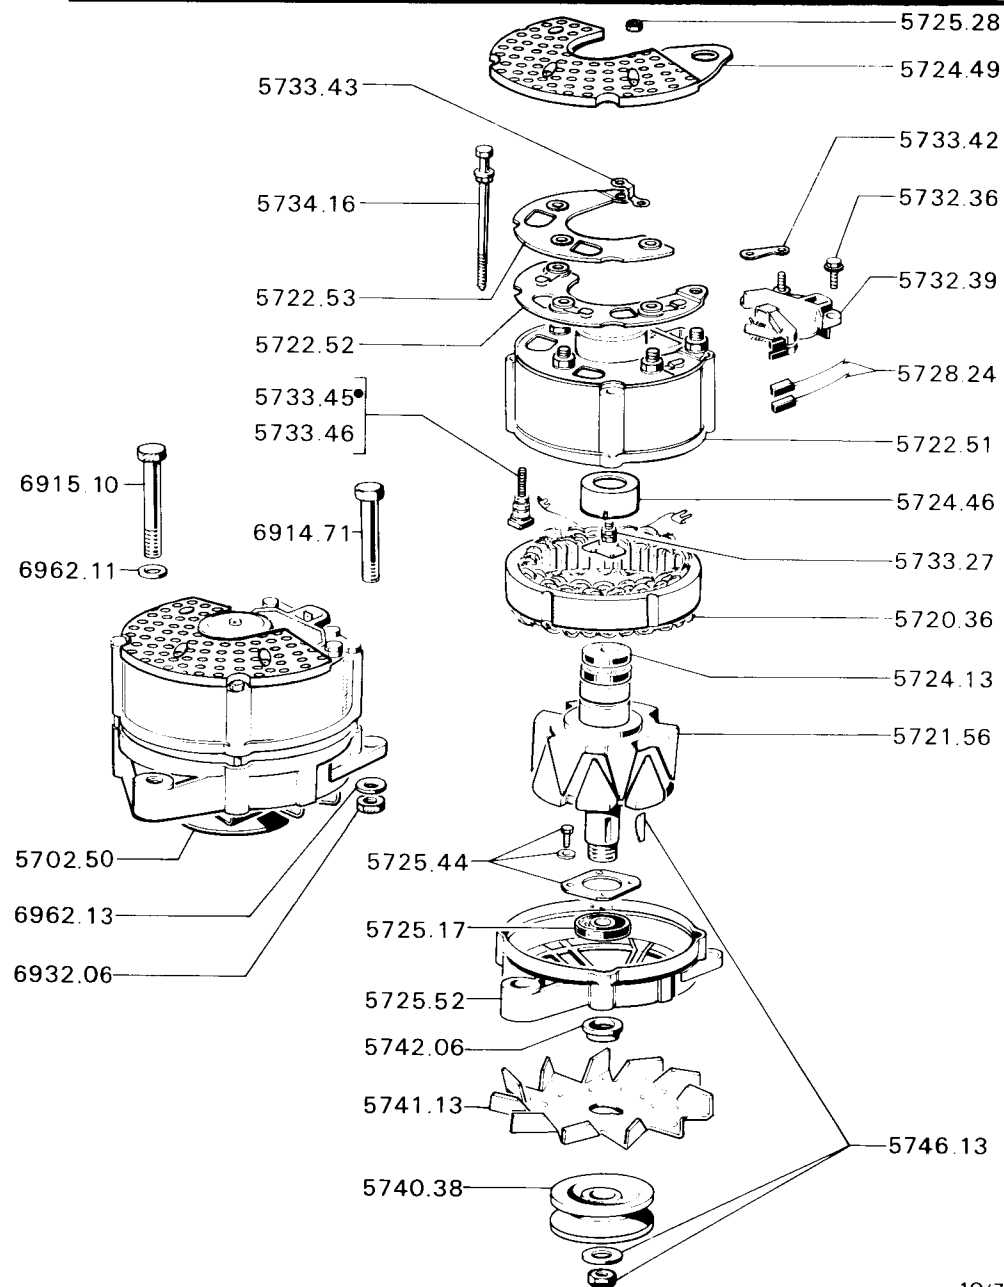


10/75 204 57 I

A 13 R 174


XK4 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

5702.50	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.36	STATOR	1
5721.56	ROTOR.....	1
5722.51	PALIER côté collecteur.....	1
5722.52	SUPPORT diodes positif.....	1
5722.53	SUPPORT diodes négatif.....	1
5724.13	ROULEMENT côté collecteur.....	1
5724.46	BAGUE plastique de palier côté collecteur.....	1
5724.49	CAPOT de palier côté collecteur.....	1
5725.17	ROULEMENT côté commande.....	1
5725.28	JEU de pièces fixation capot.....	1
5725.44	JEU de pièces, fermeture, côté commande.....	1
5725.52	PALIER côté commande.....	1
5728.24	JEU de 2 balais.....	1
5732.36	JEU de pièces fixation support porte-balais.....	1
5732.39	SUPPORT de porte-balais.....	1
CONNEXION de masse sur support de :		
5733.42	porte-balais.....	1
5733.43	diodes négatif.....	1
BORNE :		
5733.27	relais Ø 5.....	3
5733.45	positive Ø 6.....	1
5733.46	masse Ø 5.....	1
5734.16	JEU de tiges d'assemblage.....	1
5740.38	POULIE.....	1
5741.13	VENTILATEUR.....	1
5742.06	ENTRETOISE de ventilateur.....	1
5746.13	JEU de pièces fixation poulie.....	1

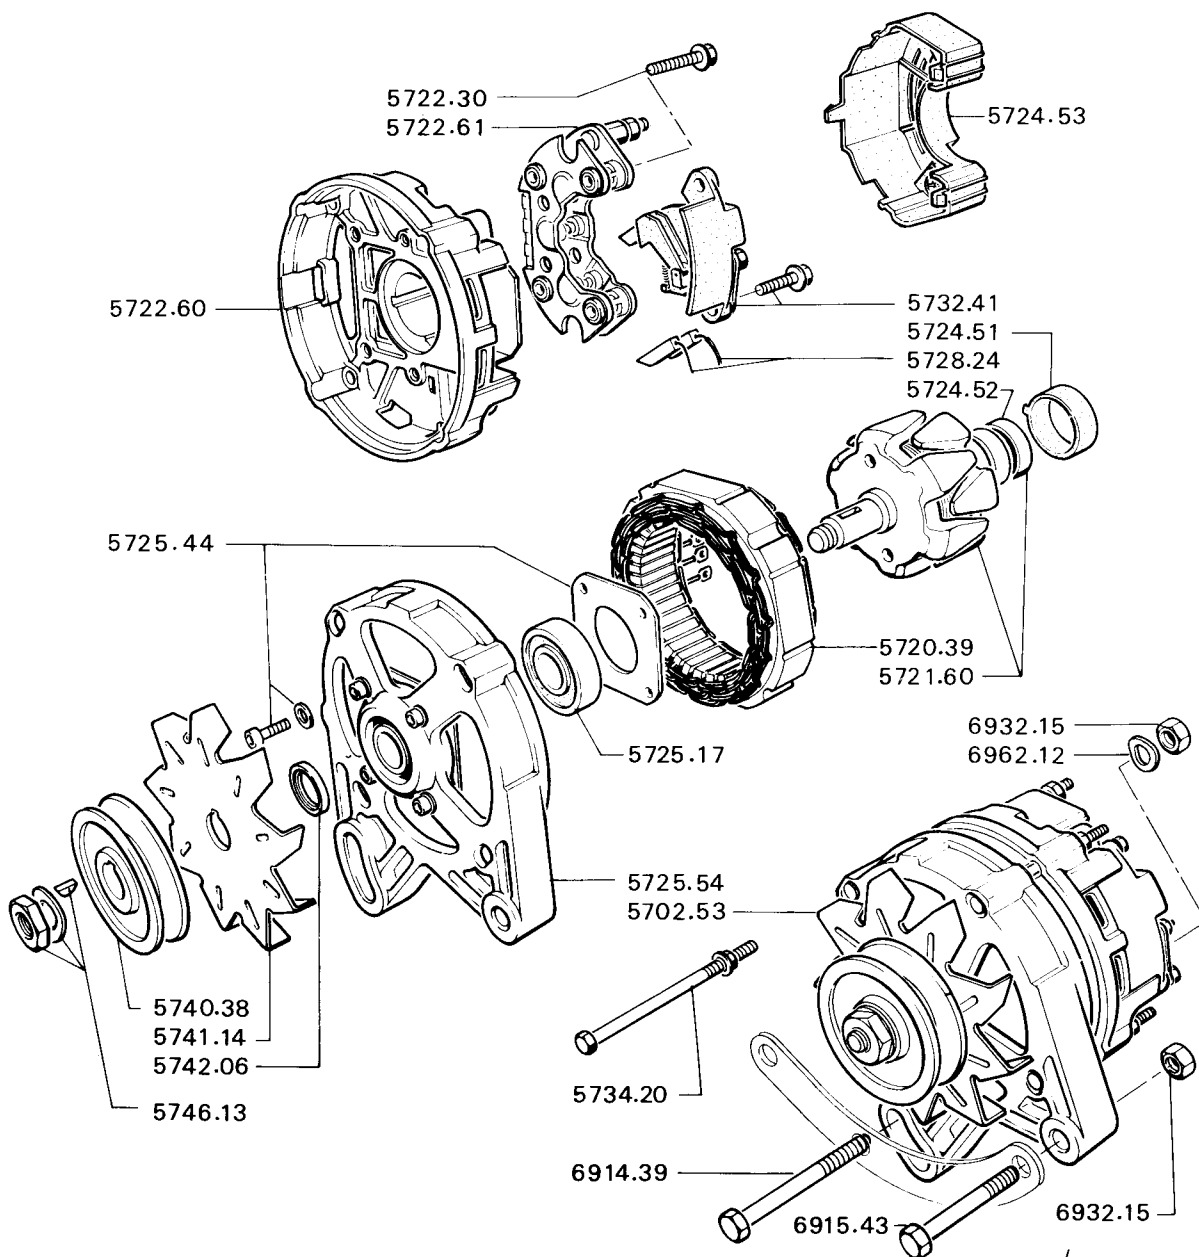

XK5 → 204GL:9.263.601
204B :7.683.501
204U4:6.523.701


5702.53	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.39	STATOR	1
5721.60	ROTOR	1
5722.30	JEU de pièces fixation bloc-redresseur.....	1
5722.60	PALIER arrière.....	1
5722.61	BLOC redresseur	1
5724.51	BAGUE de roulement arrière.....	1
5725.17	ROULEMENT côté commande.....	1
5724.52	ROULEMENT arrière.....	1
5724.53	CAPOT arrière	1
5725.44	JEU de pièces de fermeture côté commande	1
5725.54	PALIER côté commande.....	1
5728.24	JEU de 2 balais	1
5732.41	SUPPORT de porte-balais.....	1
5734.20	JEU de tiges d'assemblage.....	1
5746.13	JEU de pièces fixation poulie	1
5740.38	POULIE.....	1
5741.14	VENTILATEUR	1
5742.06	ENTRETOISE de ventilateur.....	1

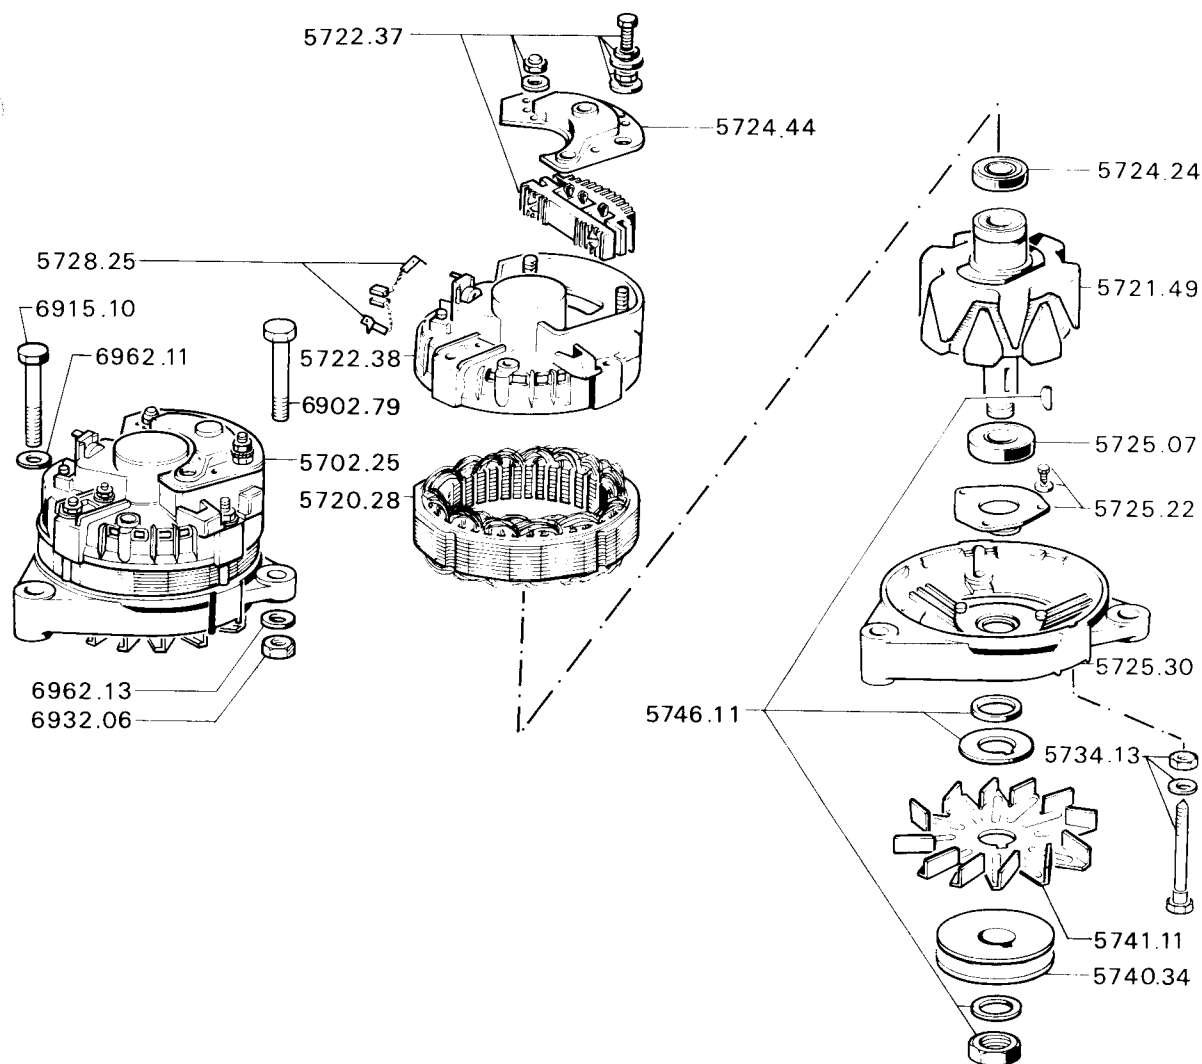

Lunette arrière chauffante et toutes G Fr.

XK4 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

5702.25	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.28	STATOR	1
5721.49	ROTOR	1
5722.37	PORTE-DIODES	1
5722.38	PALIER côté collecteur	1
5724.24	ROULEMENT côté collecteur	1
5724.44	CAPOT arrière	1
5725.07	ROULEMENT côté commande	1
5725.22	JEU de pièces fixation roulement coté commande..	1
5725.30	PALIER côté commande	1
5728.25	JEU de balais	1
	JEU de pièces de :	
5734.13	tiges d'assemblage	1
5746.11	fixation de poulie	1
5740.34	POULIE	1
5741.11	VENTILATEUR	1

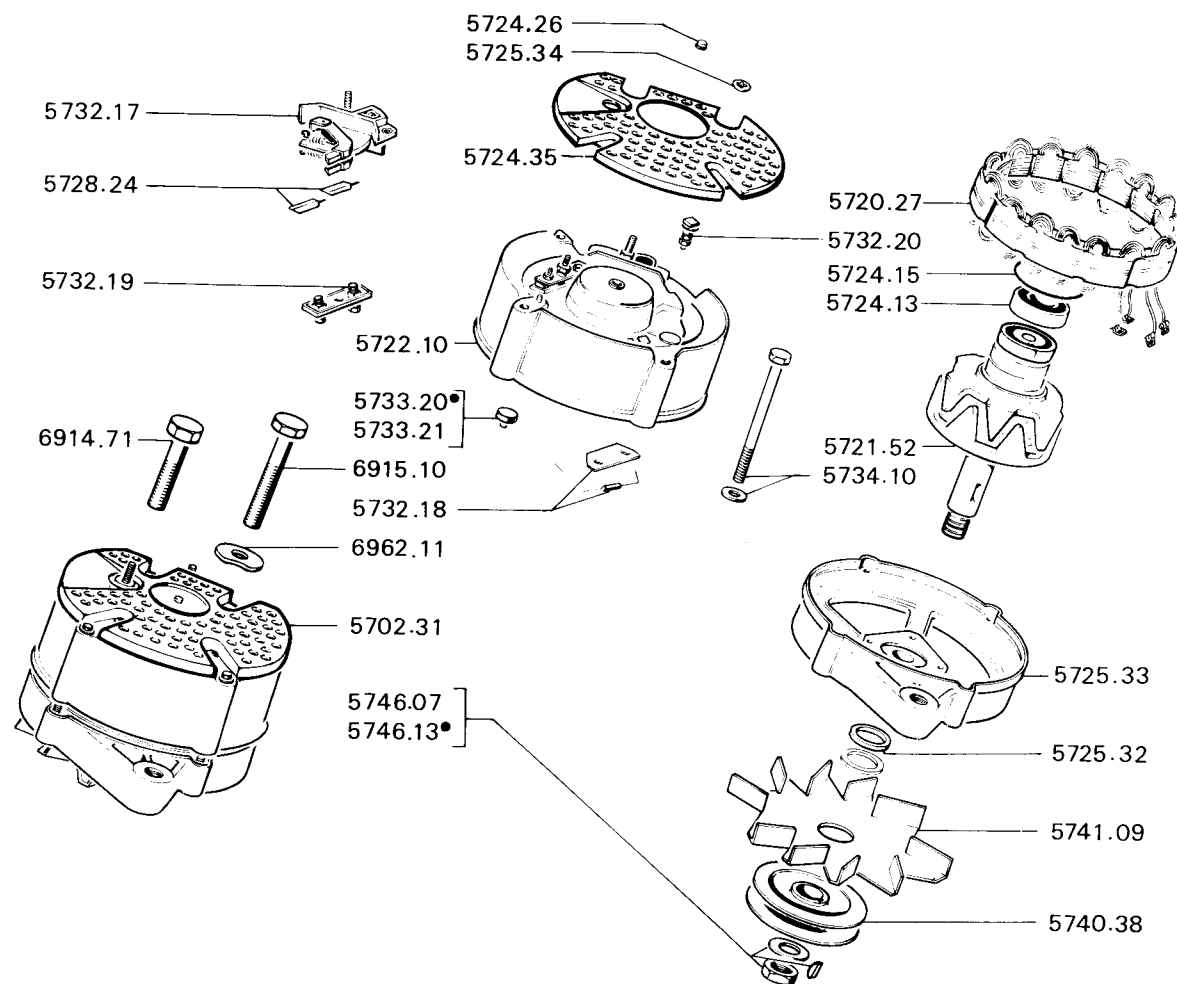


Toutes Essence (sauf G Fr.) → Salon 1970
 XK4 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700

5702.31	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur	1
5720.27	STATOR complet	1
5721.52	ROTOR complet (monter 1 jeu 5746.13)	1
5722.10	PALIER complet, côté collecteur	1
5724.13	ROULEMENT arrière	1
5724.15	JOINT cage de roulement	1
5724.26	BOUCHON plastique de palier côté collecteur	1
5724.35	CAPOT plastique	1
5725.32	ENTRETOISE entre ventilateur et roulement	1
5725.33	PALIER côté commande	1
5725.34	JEU de rondelles de fixation de capot	1
5728.24	JEU de balais	1
5732.17	SUPPORT de porte-balais complet	1
5732.18	CONDENSATEUR	1
5732.19	SUPPORT de fusible	1
5732.20	FUSIBLE	1
5733.20	BORNE relais Ø 5 des diodes au starter	1
5733.21	BORNE + Ø 6	1
5734.10	JEU 4 vis d'assemblage	1
5740.38	POULIE	1
5741.09	VENTILATEUR, tôle	1


JEU de pièces de fixation de poulie Ø :

5746.07	16	1
5746.13	14	1

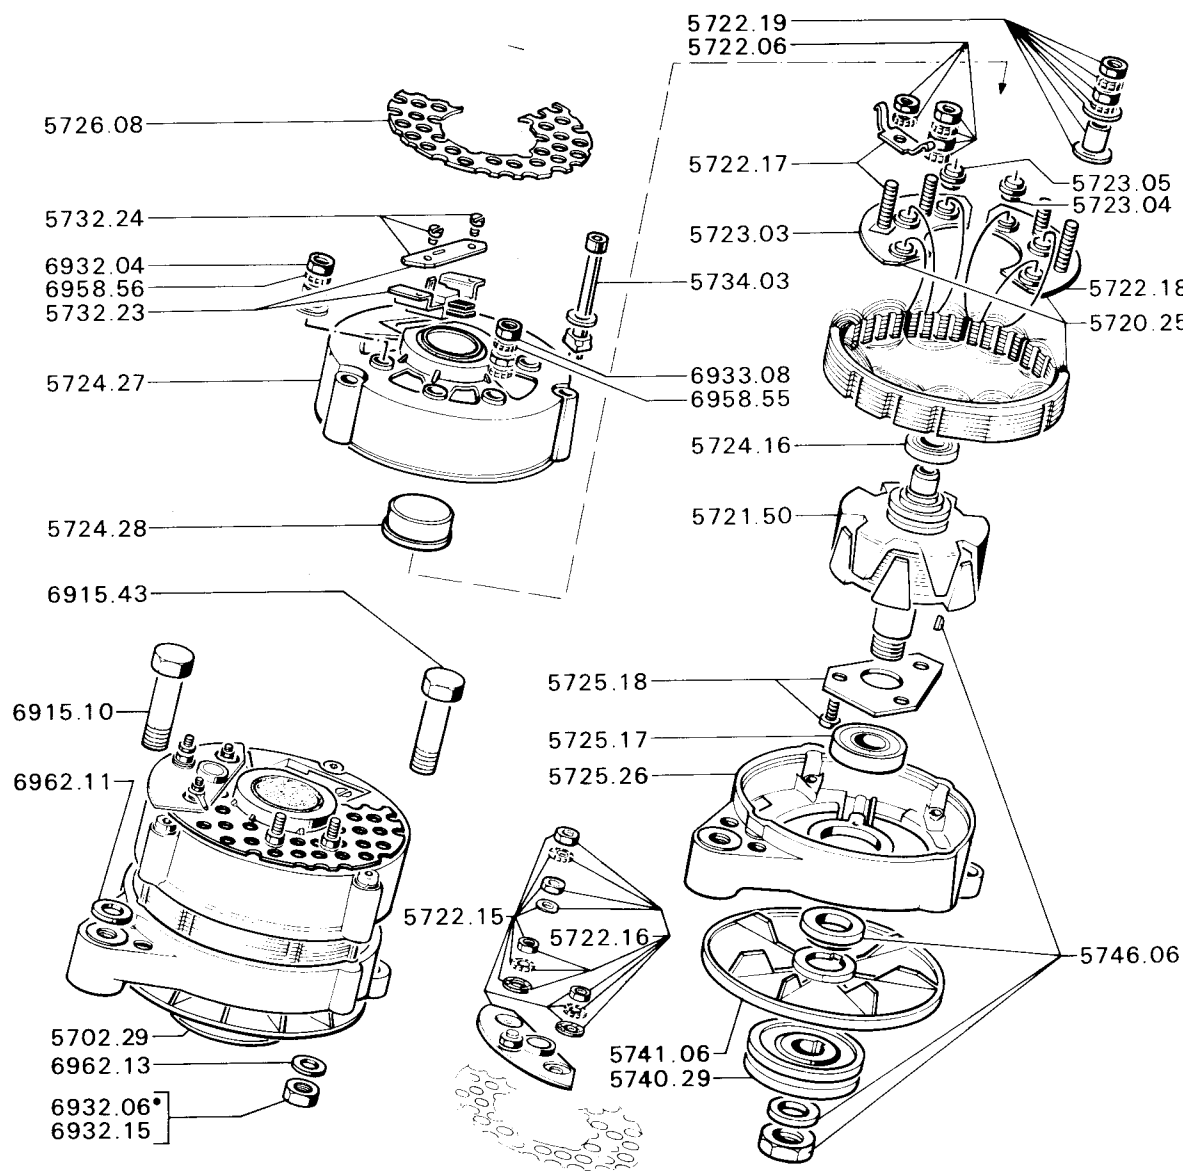

XLD → 204BD:7.904.759 → 204BD:7.950.074

5702.29	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur.....	1
5720.25	STATOR complet.....	1
5721.50	ROTOR complet.....	1
ACCESSOIRES de porte-diodes :		
5722.06	négatives	1
5722.19	positives Ø 5	1
5722.17	JEU de pièces de fixation de porte-diodes	1
5722.16	ACCESSOIRES DE PORTE-diodes d'isolement	1
PORTES-DIODES :		
5722.15	d'isolement complet	1
5722.18	positives	1
5723.03	négatives	1
JEU de diodes :		
5723.04	positives	1
5723.05	négatives	1
5724.16	ROULEMENT de 10 x 30 x 9 arrière	1
5724.27	FLASQUE arrière équipé	1
5725.17	ROULEMENT avant	1
5725.18	JEU de pièces de fixation de roulement avant	1
5725.26	FLASQUE avant	1
5726.08	GRILLE de protection	1
5732.23	PORTE-CHARBONS équipé	1
5732.24	JEU de pièces de fixation de porte-charbons	1
5734.03	JEU de pièces d'assemblage d'alternateur	1
5740.29	POULIE	1
5741.06	VENTILATEUR	1
5746.06	JEU de pièces de fixation de poulie	1
5724.28	CAPSULE caoutchouc de flasque arrière	1

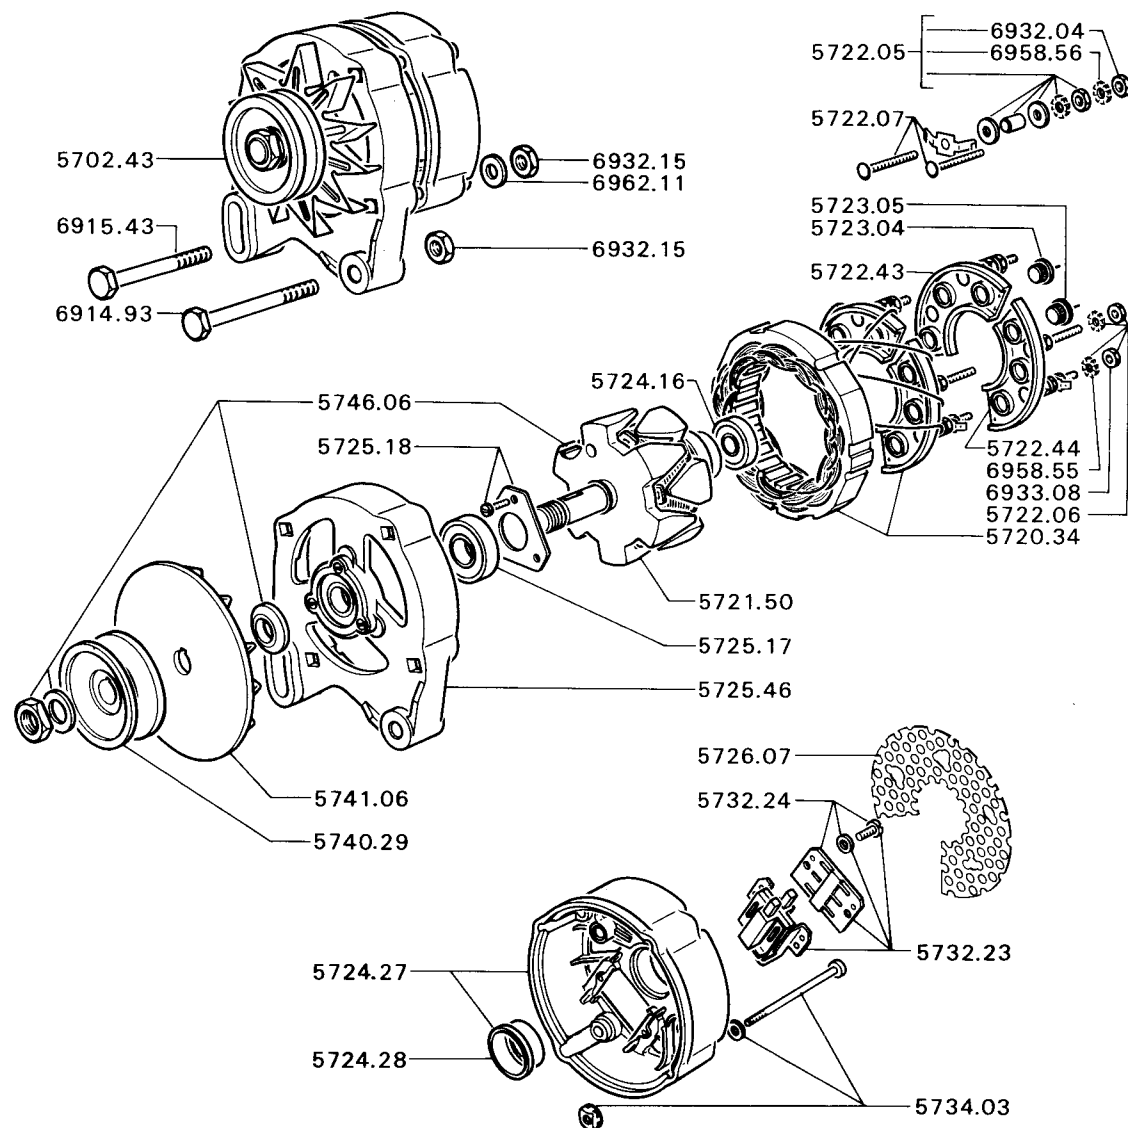

XL4D → 204BD:7.955.001; U4D:7.880.001, 204D

5702.43	ALTERNATEUR avec poulie et ventilateur	1
5720.34	STARTOR complet	1
5721.50	ROTOR complet	1

ACCESSOIRES de porte-diodes :

5722.06	négatives	1
5722.05	positives Ø6	1
5722.07	JEU de pièces de fixation de porte - diodes	1

PORTE-DIODES :


5722.43	positives	1
5722.44	négatives	1

JEU de diodes :

5723.04	positives	1
5723.05	négatives	1


5724.16	ROULEMENT de 10 x 30 x 9, arrière	1
5724.27	FLASQUE arrière, équipé	1
5725.17	ROULEMENT avant	1
5725.18	JEU de pièces de fixation de roulement avant	1
5725.46	FLASQUE avant	1
5726.07	GRILLE de protection	1
5732.23	PORTE-CHARBONS, équipé	1
5732.24	JEU de pièces de fixation de porte-charbons	1
5734.03	JEU de pièces d'assemblage d'alternateur	1

5740.29	POULIE	1
5741.06	VENTILATEUR	1
5746.06	JEU de pièces de fixation de poulie	1
5724.28	CAPSULE, caoutchouc de flasque arrière	1

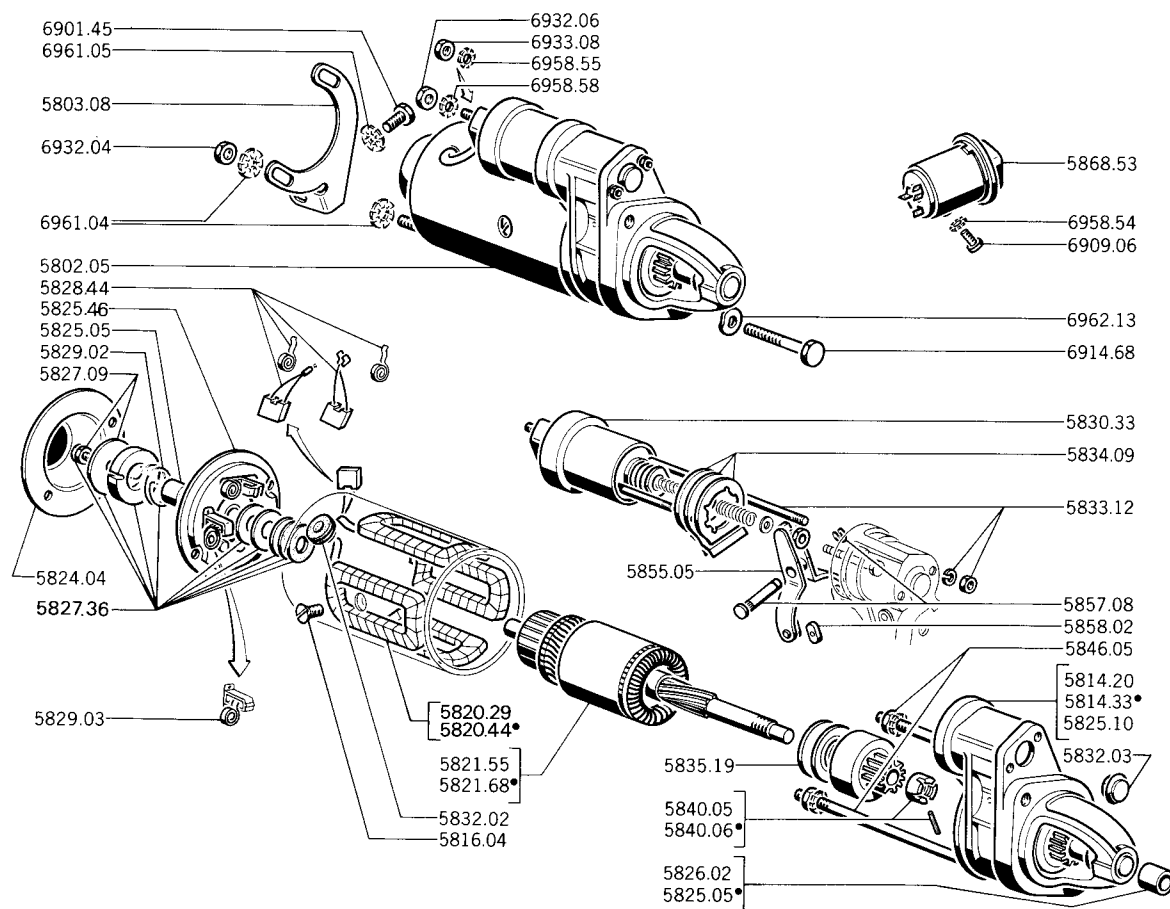


58 A

5802.05	DEMARREUR Ø 85 à solénoïde.	1
5803.08	TOLE de maintien	1
	PALIER côté commande de démarreurs :	
5814.20	6155 C/D/E.	1
5814.33	6155 G/H/J/K.	1
5816.04	VIS de masse.	4
	INDUCTEUR :	
5820.44	aluminium (6155 H/K).	1
5820.29	cuivre (6155 G/J).	1
5821.55	INDUIT de démarreurs 6155 B.	1
5821.68	INDUIT de démarreurs 6155 C/E.	1
5824.04	CAPOT de palier, côté collecteur	1
5825.05	COUSSINET de 12 x 15 x 15.	2
5825.10	PALIER, côté commande, de démarreur 6155 B.	1
5825.46	PALIER côté collecteur.	1
5826.02	COUSSINET, 10 x 13 x 12, côté commande, de démarreurs 6155 B.	1
	JEU :	
5827.09	de pièces de plateau d'induit.	1
5827.36	de pièces de freinage d'induit.	1
5828.44	de balais pour inducteur aluminium (avec ressort)	1
5829.02	RESSORT de patin de freinage.	1
5829.03	RESSORT de balais	2
5830.33	SOLENOÏDE	1
5832.02	PASSE-CABLE.	1
5832.03	BOUCHON	1
5833.12	JEU de pièces d'assemblage.	1
5834.09	JEU de joints de solénoïde	1
5835.19	LANCEUR.	1
	JEU de pièces de butée de démarreurs :	
5840.05	6155 B.	1
5840.06	6155 C/E	1
5846.05	JEU de pièces de tige d'assemblage, de démarreurs 6155 B/C/E	1
5855.05	FOURCHETTE avec 2 patins.	1
5857.08	JEU de pièces, axe de fourchette.	1
5858.02	PATIN, vert	2
5868.53	INTERRUPTEUR → Salon 1969	1

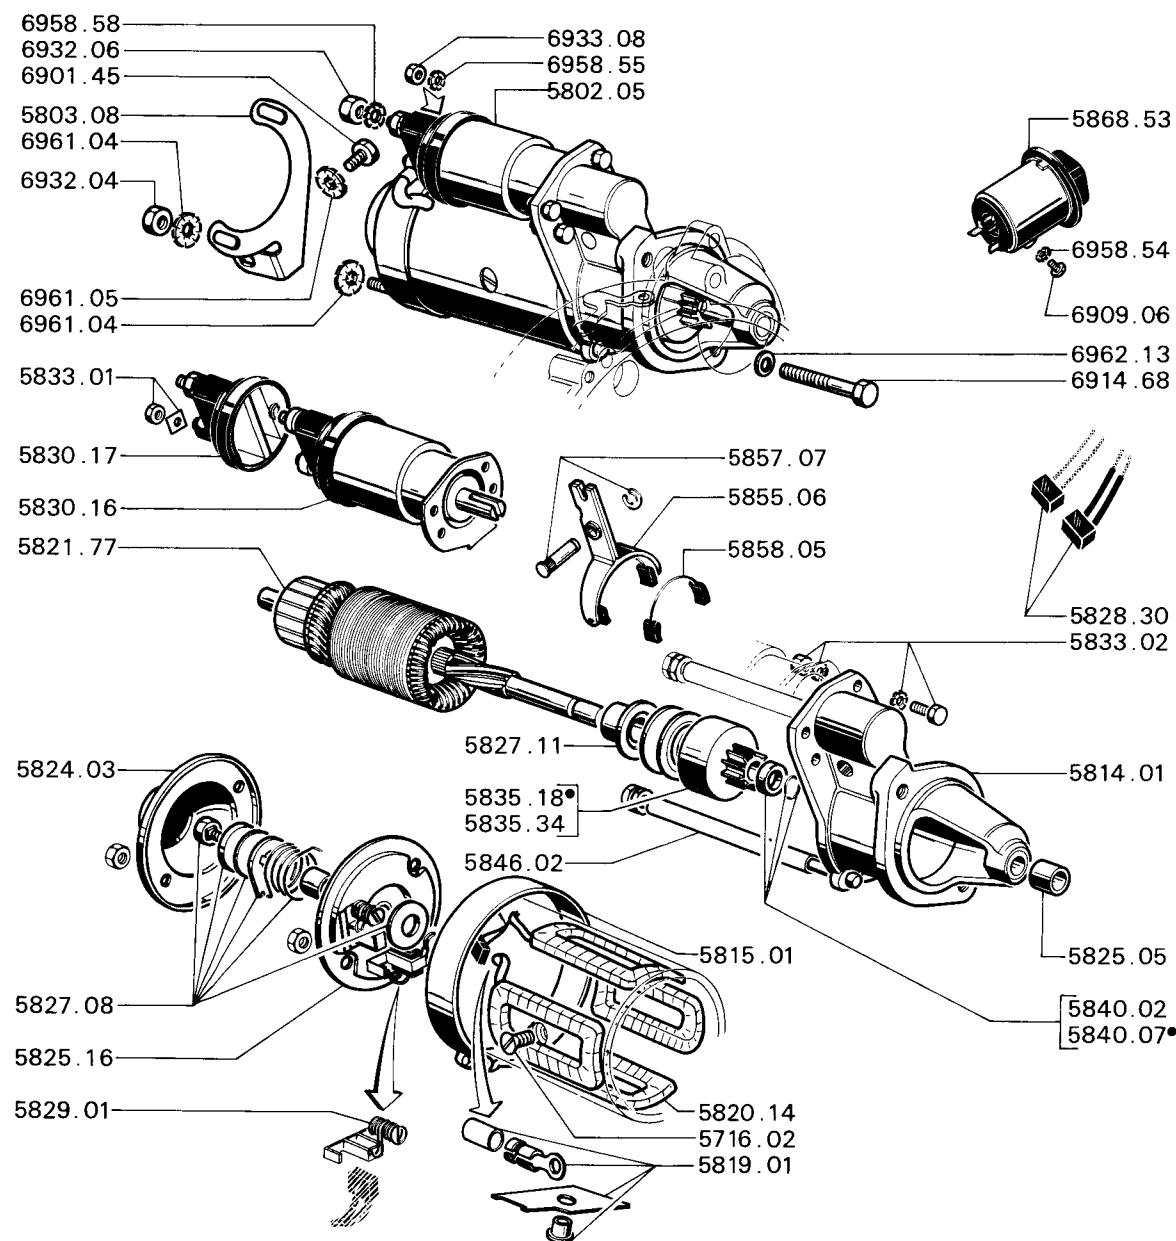

D8E 50 et D8E 97


5802.05	DEMARREUR Ø 85 à solénoïde	1
5803.08	TOLE de maintien	1
5814.01	PALIER, côté commande	1
5815.01	COLLIER, complet	1
5819.01	JEU d'isolants	1
5716.02	VIS de masse	4
5820.14	JEU d'inducteurs	1
5821.77	INDUIT	1
5824.03	CAPOT de palier, côté collecteur	1
5825.05	COUSSINET	2
5825.16	PALIER, côté collecteur	1
5827.08	JEU de pièces de freinage d'induit	1
5827.11	BAGUE de butée	1
5828.30	JEU de 2 balais	1
5829.01	RESSORT de porte-balais	2
5830.16	SOLENOIDE	1
5830.17	CAPOT de solénoïde	1
5833.01	JEU de pièces de fixation de capot	1
5833.02	JEU de pièces de fixation de solénoïde	1
	LANCEUR :	
5835.18	D8E 97	1
5835.34	D8E 50	1
5840.02	BAGUE avec demi-jonc D8E 50	1
5840.07	JEU de pièces de butée de lanceur D8E 97	1
5846.02	TIGE d'assemblage complète	2
5855.06	FOURCHETTE de commande	1
5857.07	AXE de fourchette	1
5858.05	JEU de 2 patins	1
5868.53	INTERRUPTEUR → Salon 1969	1

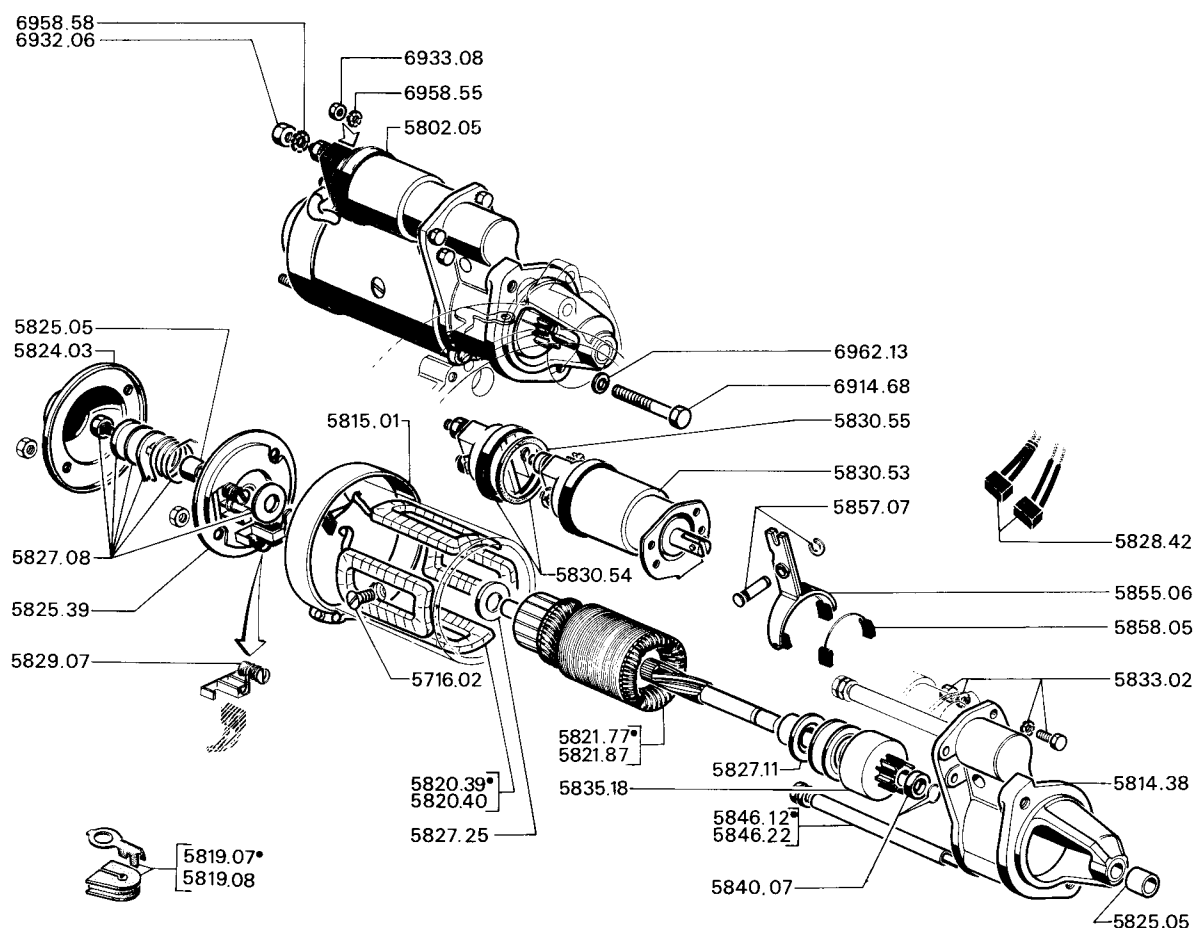

58 C


D8E 113 et D8E 119

5802.05	DEMARREUR Ø 85 à solénoïde	1
5814.38	PALIER côté commande	1
5815.01	COLLIER complet D8E 113	1
JEU d'isolant :		
5819.07	D8E 113	1
5819.08	D8E 119	1
5716.02	VIS de masse	4
JEU d'inducteurs :		
5820.39	D8E 113	1
5820.40	D8E 119	1
INDUIT :		
5821.77	D8E 113	1
5821.87	D8E 119	1
5824.03	CAPOT de palier, côté collecteur	1
5825.05	COUSSINET	2
5825.39	PALIER côté collecteur	1
5827.08	JEU de pièces de freinage d'induit	1
5827.25	RONDELLE acier de butée d'induit	1
5827.11	BAGUE de butée	1
5828.42	JEU de 2 balais	1
5829.07	RESSORT de porte-balais	2
5830.53	SOLENOÏDE	1
5830.54	CAPOT de solénoïde	1
5830.55	JOINT de capot de solénoïde	1
5833.02	JEU de pièces de fixation de solénoïde	1
5835.18	LANCEUR	1
5840.07	JEU de pièces de butée de lanceur	1
5846.12	TIGE d'assemblage complète D8E 113	2
5846.22	JEU de tiges d'assemblage D8E 119	1
5855.06	FOURCHETTE de commande	1
5857.07	AXE de fourchette	1
5858.05	JEU de 2 patins	1

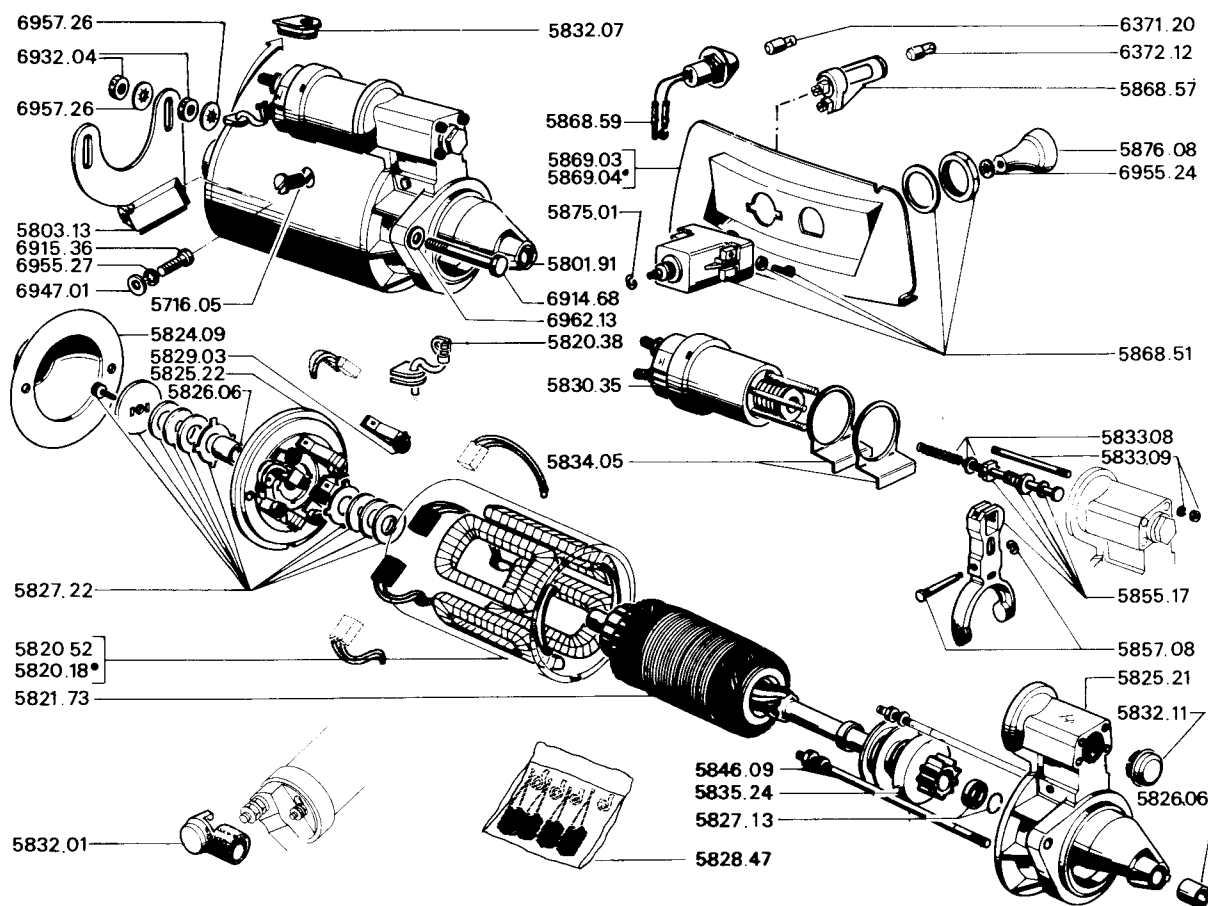

204 58 D

5801.91	DEMARREUR Ø 101	1
5803.13	TOLE de maintien	1
5716.05	VIS de masse	4
5820.18	ENSEMBLE d'inducteurs de démarreur 6178A	1
5820.52	JEU d'inducteurs de démarreur 6178B	1
5821.73	INDUIT de démarreur 6178 A	1
5824.09	CAPOT de palier, côté collecteur	1
5825.21	PALIER, côté commande de démarreur 6178A	1
5825.22	PALIER, côté collecteur, monté	1
5826.06	COUSSINET de 14 x 17 x 15,5 côté commande et côté collecteur de démarreur 6178A	1
	JEU de :	
5827.13	pièces de butée de lanceur de démarreur 6178A	1
5827.22	pièces de freinage d'induit	1
5828.47	balais (avec ressorts)	1
5829.03	RESSORT de balai	2
5830.35	SOLENOIDE	1
5832.01	CAPUCHON caoutchouc de protection de borne ..	1
5832.11	BOUCHON de solénoïde	1
5832.07	PASSE-CABLE	1
	JEU de pièces :	
5833.08	de tige de réglage de solénoïde	1
5833.09	d'assemblage de solénoïde	1
5834.05	joint de solénoïde	1
5835.24	LANCEUR	1
	JEU de pièces :	
5846.09	de tige d'assemblage de démarreur 6178A	1
5855.17	de fourchette	1
5857.08	d'axe de fourchette	1
5868.51	CONTACTEUR de préchauffage démarrage	1
5868.57	TEMOIN bipolaire de charge → 7.904.731 → 7.934.049	1
5868.59	TEMOIN bipolaire de charge → 7.934.050	1
5875.01	CIRCLIPS d'arrêt de ressort décontacteur	1
5876.08	BOUTON noir de contacteur	1
	SUPPORT de contacteur et de résistance témoin :	
5869.03	→ 6.632.000; 7.904.730	1
5869.04	→ 7.904.731 → 7.934.049	1
	LAMPE :	
6372.12	culot BA9S, 12V-4W → 204BD: 7.934.049	1
6371.20	culot BA9S, 12V-2W → 204BD: 7.934.050	1
5820.38	JEU de pièces de connexion de démarreur 6178A	1

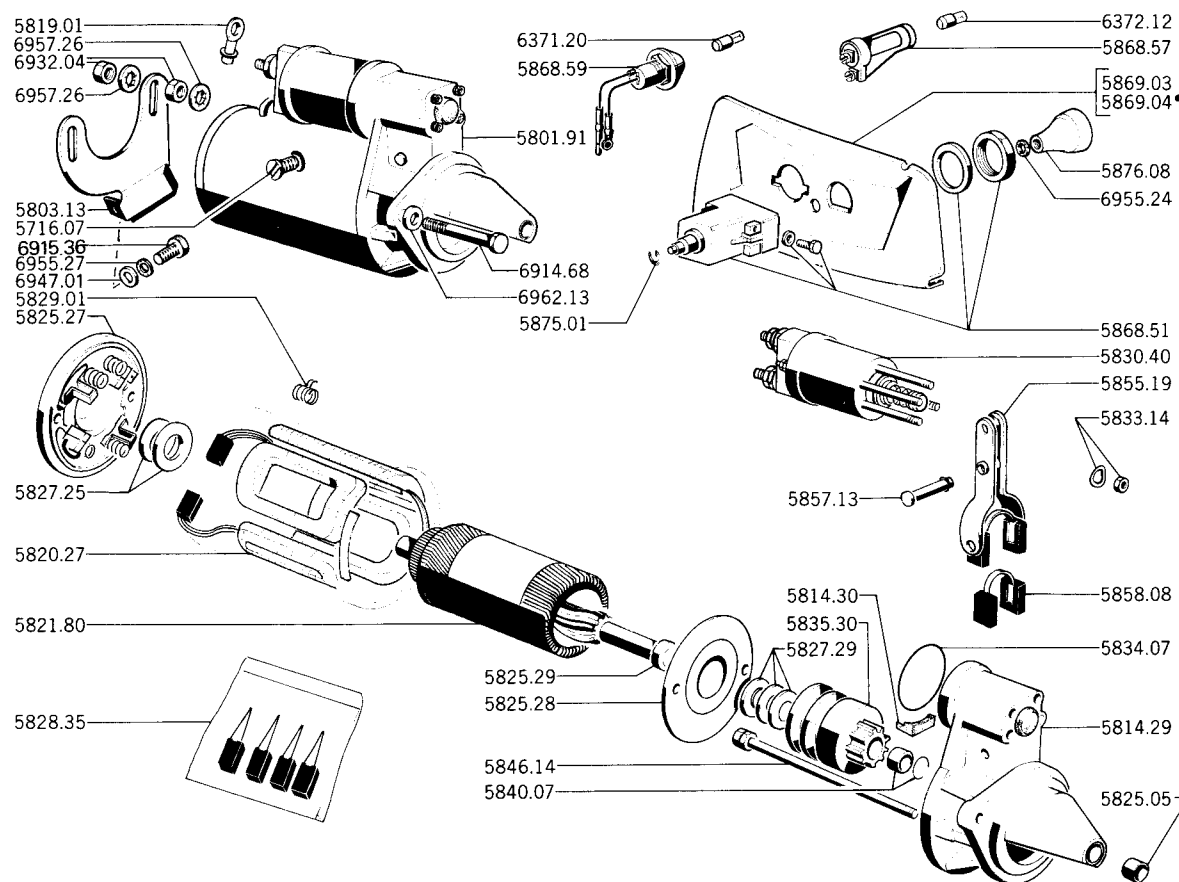

5801.91	DEMARREUR Ø 101	1
5803.13	TOLE de maintien	1
5716.07	VIS de masse	4
5814.29	PALIER cote commande.....	1
5814.30	JOINT caoutchouc entre culasse et support	1
5819.01	JEU d'isolants	1
5820.27	ENSEMBLE d'inducteurs	1
5821.80	INDUIT	1
5825.05	COUSSINET support de lanceur	1
5825.27	PALIER cote collecteur	1
5825.28	PALIER intermédiaire	1
5825.29	COUSSINET palier intermédiaire	1
JEU de rondelles :		
5827.25	de frein d'induit	1
5827.29	de calage d'induit	1
5828.35	JEU de 4 balais	1
5829.01	RESSORT de porte-balais	4
5830.40	SOLENOIDE	1
5834.07	JOINT caoutchouc entre support delanceur et solenoïde	1
5835.30	LANCEUR	1
5840.07	JEU de pièces de butée de lanceur	1
5846.14	TIGE d'assemblage	2
5855.19	FOURCHETTE	1
5857.13	AXE de fourchette	1
5858.08	ENSEMBLE de patin de fourchette	1
5868.51	CONTACTEUR de préchauffage démarrage	1
TEMOIN bipolaire de charge :		
5868.57	→ 7.904.731 → 7.934.049	1
5868.59	→ 7.934.050	1
5875.01	CIRCLIPS d'arrêt de ressort de contacteur	1
5876.01	BOUTON noir de contacteur	1
SUPPORT, de contacteur et de résistance témoin :		
5869.03	→ 6.632.000, 7.904.730	1
5869.04	→ 7.904.731 → 7.934.049	1
LAMPE culot BA 9S :		
6372.12	12 V, 4 W → 204BD:7.934.049	1
6371.20	12 V, 2 W → 204BD:7.934.050	1

58 E

→ 204:6.069.609,8.640.660; B:6.632.000,6.745.316;
C:6.414.818,6.474.901; U4:6.501.867

5901.55	ALLUMEUR avec correcteur d'avance à dépression	1
5903.12	SUPPORT	1
5927.09	JEU de contacts	1
5927.16	RUPTEUR monté	1
5928.06	LEVIER d'avance	1
5931.03	EXCENTRIQUE de réglage	1
5931.04	EPINGLE de capsule	1
5932.04	EPINGLE de contact	1
5933.05	FEUTRE de came	1
5933.06	RONDELLE entre axe et came	1

ARBRE :

5934.01	à came	allumeur 4133 A	1
5934.02	de commande		1
5934.08	à came	allumeur 4133 B	1
5934.09	de commande		1
5934.14	de commande	allumeur 4133 C	1
5934.16	à came		1
5934.18	de commande d'allumeur 4133 D		1

5934.04	JEU de pièce de fixation de came	1
5935.02	RESSORT	1
5935.05	TOC	1
5936.10	RESSORT de masse 10 spires	1
5936.11	RESSORT de masse 4 spires	1

MASSE d'avance d'allumeur :

5936.18	4133 A/B	2
5936.19	4133 C	2
5936.23	4133 D	2

5936.21	JEU de ressorts de masse d'allumeur 4133 C/D	1
---------	--	---

5937.05	ROTOR	1
---------	-------	---

5938.02	ENSEMBLE charbon	1
---------	------------------	---

5939.01	POUSOIR	1
---------	---------	---

5941.08	TETE	1
---------	------	---

5942.04	JEU de pièces de fixation	1
---------	---------------------------	---

5948.06	CONDENSATEUR	1
---------	--------------	---

5949.03	BORNE complète de rupteur	1
---------	---------------------------	---


5952.15	CAPSULE à dépression	1
---------	----------------------	---


5953.04	RACCORD caoutchouc de 3,5 x 8 x 1000	1
---------	--------------------------------------	---

	(couper à longueur)	1
--	---------------------	---


5956.01	OEILLET caoutchouc → 204:6.062.631,6.224.982;	1
---------	---	---

	B:6.631.063	1
--	-------------	---

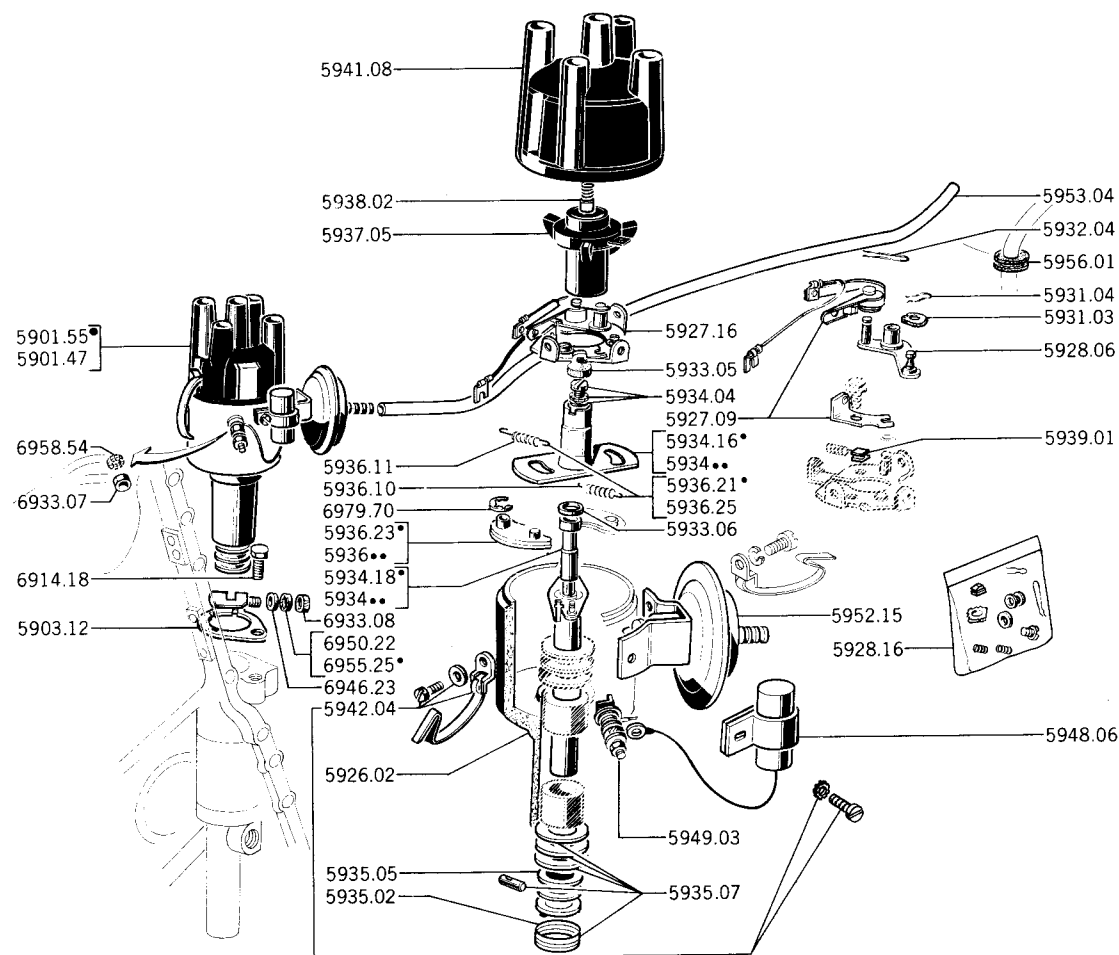

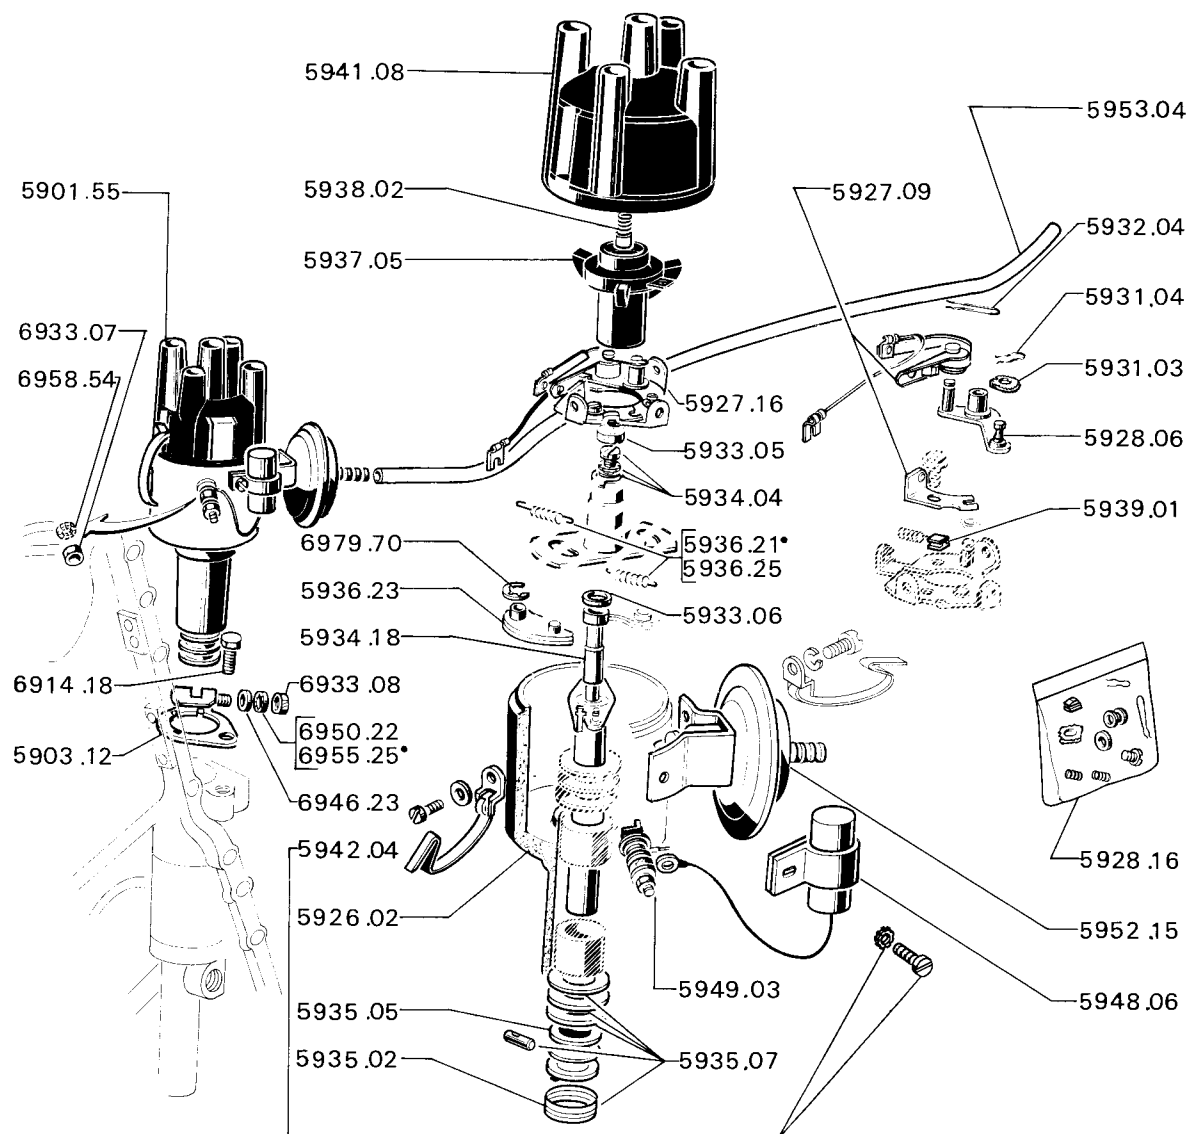

A - ➔ 204:6.069.610, 8.640.661; B:6.745.317;	
C:6.414.819, 6.474.902; U4:6.501.868 ➔ Sal. 69.A	
B - ➔ Salon 1969 ➔ 204:6.078.947, 8.813.903;	
B:6.632.000, 7.515.841; U4:6.504.747	
et toutes 204 C	B
5901.55	ALLUMEUR avec correcteur d'avance à dépression 1 1
5903.12	SUPPORT 1 1
5926.02	BOITIER bague 1
5927.09	JEU de contacts 1 1
5927.16	RUPTEUR monté 1 1
5928.06	LEVIER d'avance 1 1
5928.16	JEU de pièces de montage de rupteur 1
5931.03	EXCENTRIQUE de réglage 1
5931.04	EPINGLE de capsule 1 1
5932.04	EPINGLE de contact 1 1
5933.05	FEUTRE de came 1 1
5933.06	RONDELLE entre axe et came 1
5934.18	ARBRE de commande d'allumeur 4133D 1
5934.04	JEU de pièces de fixation de came 1
5935.02	RESSORT 1
5935.05	TOC 1
5935.07	JEU de pièces d'entraînement 1
5936.23	MASSE d'avance d'allumeur 4133D 2
5936.21	JEU de ressorts de masse d'allumeur 4133C/D 1
5936.25	JEU de ressort d'avance 1
5937.05	ROTOR 1 1
5938.02	ENSEMBLE charbon 1 1
5939.01	POUSSOIR 1
5941.08	TETE 1 1
5942.04	JEU de pièces de fixation 1 1
5948.06	CONDENSATEUR 1 1
5949.03	BORNE complète de rupteur 1
5952.15	CAPSULE à dépression 1 1
5953.04	RACCORD caoutchouc de 3,5 x 8 x 1000 (couper à longueur) 1 1

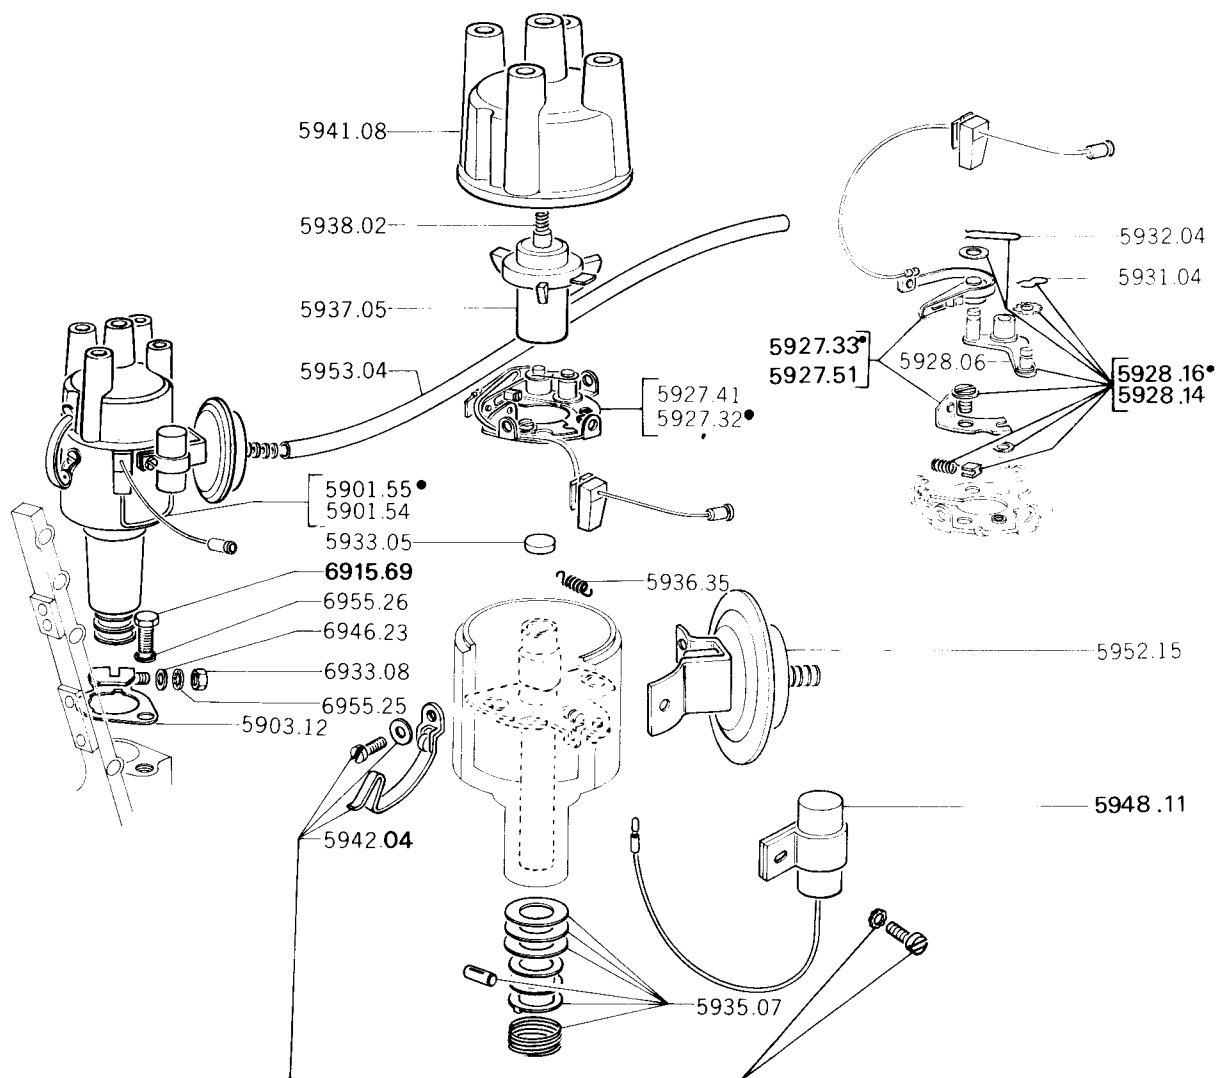


10 / 75 204 59C

XK4

A	→	204:6.078.948, 8.813.904; B:7.515.842; U4:6.504.748 et toutes «Europe-Ralenti»	A
B	→	Salon 1970 (D), (S), G Fr. et normes «Europe-Cycle»	B

→ 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700


5901.54	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à dépression courbe M70 taux 8,8	1
5901.55	ALLUMEUR avec correcteur d'avance à dépression courbe M43	1
5903.12	SUPPORT	1 1
	JEU de contacts :	
5927.33	sauf allumeurs 4447 et 4450	1 1
5927.51	pour allumeurs 4447 et 4450	1 1
5927.32	RUPTEUR monté	1
5927.41	RUPTEUR monté	1
5928.06	LEVIER d'avance	1
5928.14	JEU de pièces de montage de rupteur	1
5928.16	JEU de pièces de montage de rupteur	1
5931.04	EPINGLE de capsule	1
5932.04	EPINGLE de contact	1
5933.05	FEUTRE de came	1 1
5935.07	JEU de pièces d'entraînement	1 1
5936.35	JEU de ressorts d'avance	1 1
5937.05	ROTOR	1 1
5938.02	ENSEMBLE charbon	1 1
5941.08	TETE	1 1
5942.04	JEU de pièces fixation de tête d'allumeur	1 1
5948.11	CONDENSATEUR	1 1
5952.15	CAPSULE à dépression	1
5953.04	RACCORD caoutchouc de 3,5 x 8 x 1000 (couper à longueur)	1

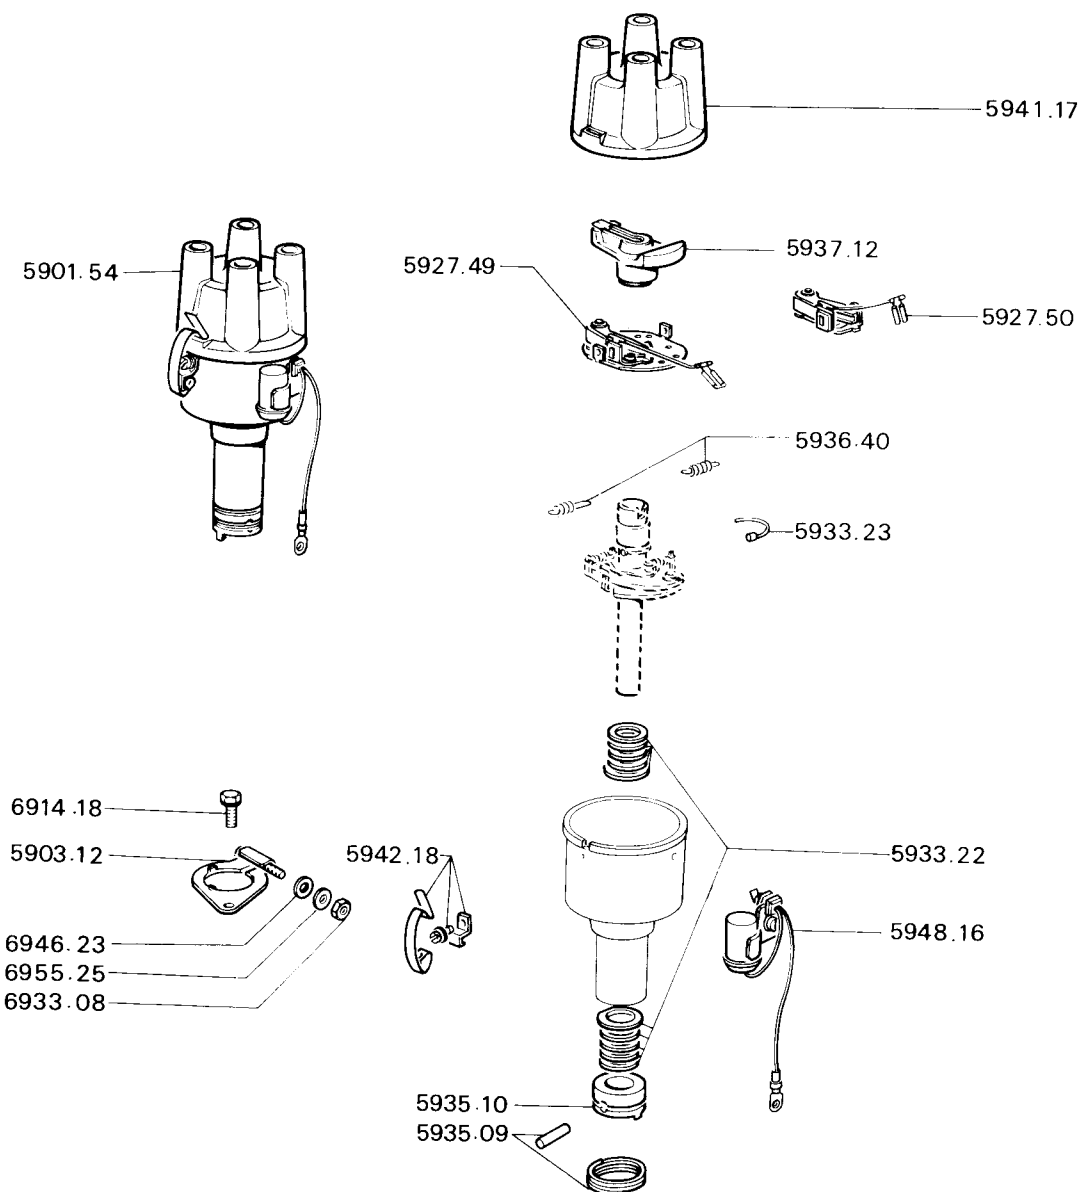

Normes «Europe-Cycle»

XK4 → 204GL:9.263.600; B:7.683.500; U4:6.523.700.


5901.54	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à dépression, courbe M 70	1
5903.12	SUPPORT	1
5927.49	RUPTEUR	1
	JEU de :	
5927.50	contacts	1
5933.22	rondelles de réglage	1
5933.23	pièces antivibrations	1
5935.09	ENSEMBLE goupille et jonc	1
5935.10	TOC	1
5936.40	JEU de ressorts d'avance	1
5937.12	ROTOR	1
5941.17	TETE d'allumeur	1
5942.18	JEU de pièces, fixation de tête	1
5948.16	CONDENSATEUR avec connexion	1

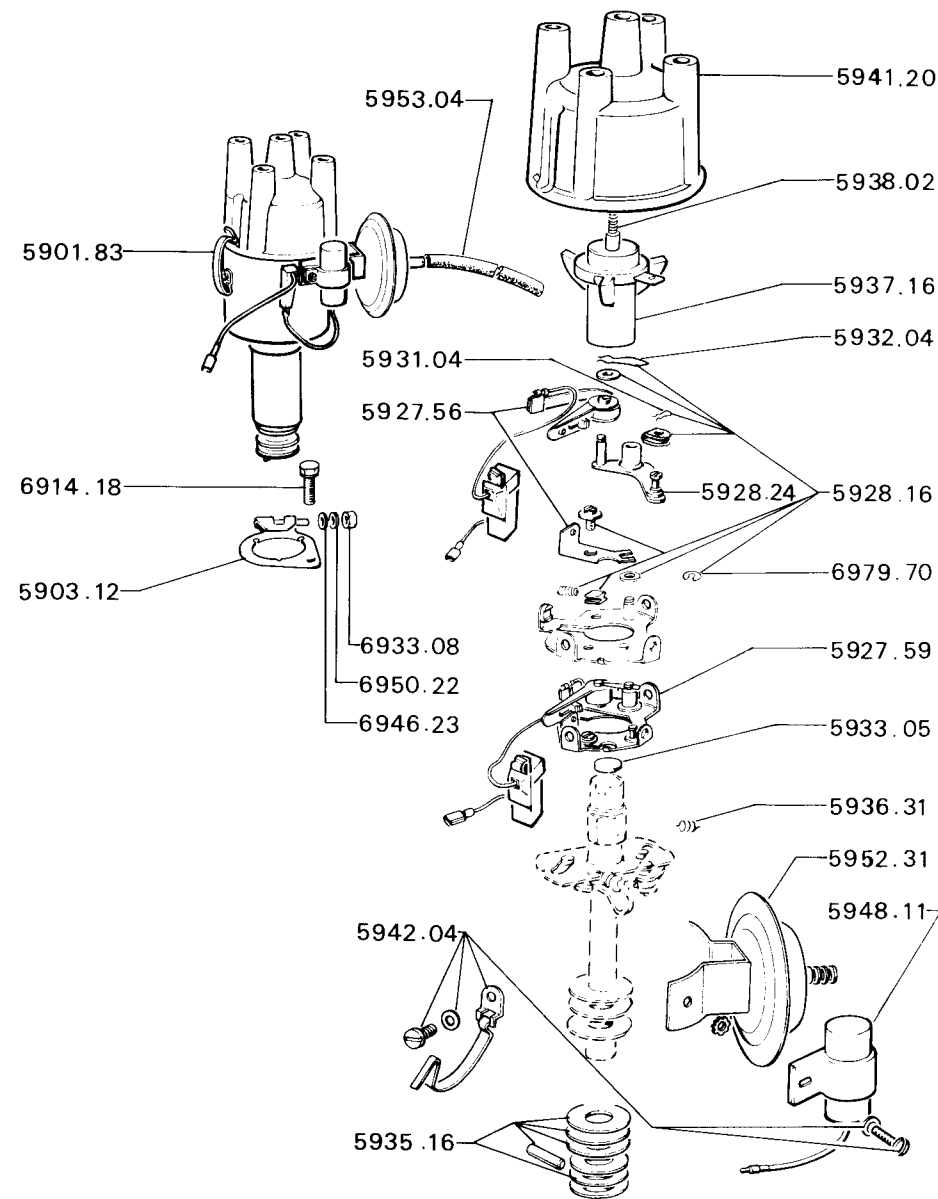

XK5 → 204GL:9.263.601
 204B :7.683.501
 204U4:6.523.701

5901.83	ALLUMEUR M-90	1
5927.56	JEU de contacts	1
5927.59	RUPTEUR	1
5928.24	LEVIER d'avance	1
5928.16	JEU de pièces de montage de rupteur	1
5931.04	EPINGLE de capsule	1
5932.04	EPINGLE de contact	1
5933.05	FEUTRE de came	1
5935.16	JEU de pièces d'entraînement	1
5936.31	JEU de ressorts d'avance	1
5937.16	ROTOR	1
5938.02	ENSEMBLE charbon	1
5941.20	TETE	1
5942.04	JEU de pièces fixation tête d'allumeur	1
5948.11	CONDENSATEUR	1
5952.31	CAPSULE à dépression	1
5753.04	RACCORD prise de dépression, couper à longueur .	1

10/75-204-59E

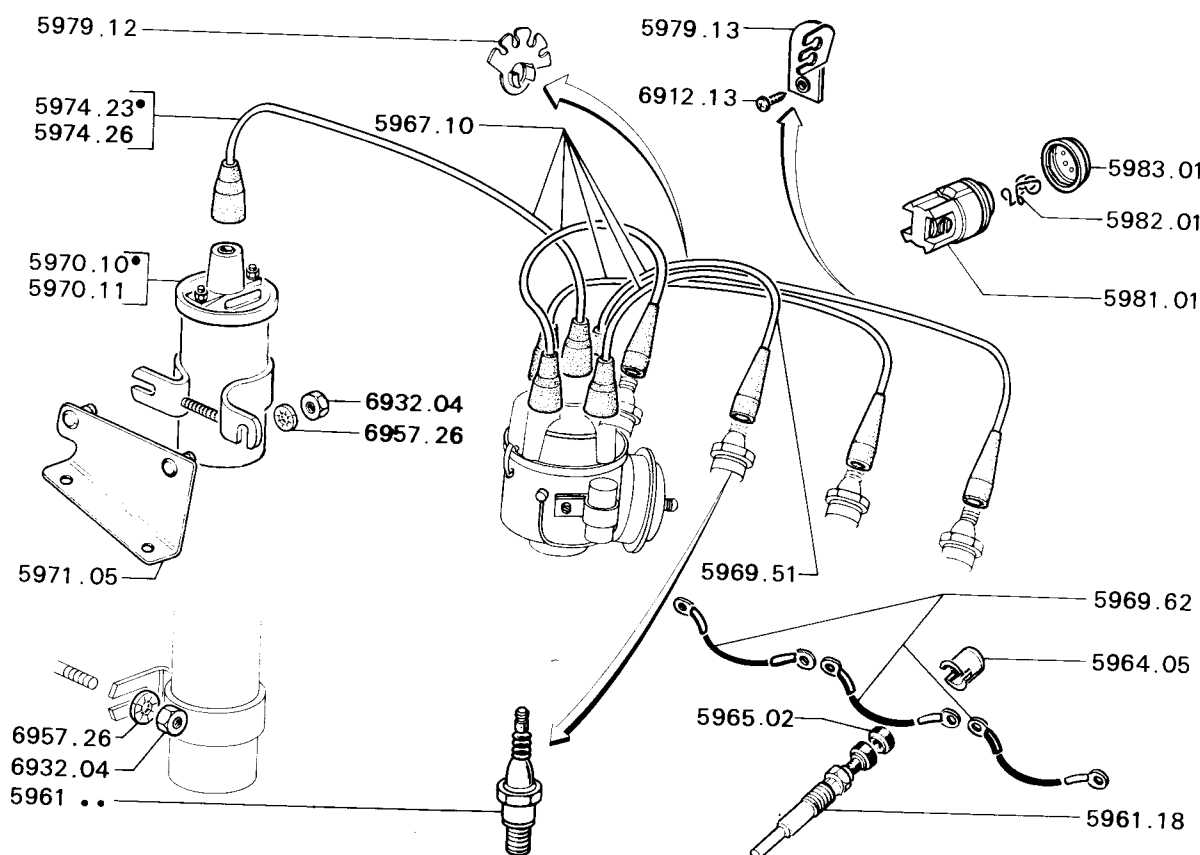

A - Essence XK4 → 204GL:9.263.600;

B:7.683.500;U4:6.523.700..... A

B - Diesel..... B

BOUGIE :

5961.15	AC	taux 8,8 → 204:6.069.609, 8.640.660; B:6.745.516; C:6.414.818,6.474.901; U4:6.501.867	... 4
5961.25	SEV-Marchal	taux 7,6 → Salon 1969	... 4
5961.17	AC	taux 8,8 → 204:6.069.610, 8.640.661; B:6.745.517; C:6.414.819,6.474.902; U4:6.501.868	... 4
5961.20	CHAMPION	U4:6.501.868	... 4
5961.26	SEV-Marchal	taux 7,6 → Salon 1969	... 4
5961.18	BOUGIE de préchauffage		
5964.05	PROTECTEUR caoutchouc bougie		
5967.10	FAISCEAU d'allumage antiparasité		
5965.02	ECROU moleté de bougie de préchauffage		

FIL antiparasité longueur :


5974.23	290 à bobine (Electrifil)	1
5969.51	330 à bougie N° 3	Grégoire et Barilleau
5974.26	290 à bobine	1

5970.11	BOBINE 12 V (Ducellier)	1
5970.10	BOBINE 12 V (SEV-Marchal)	1
5971.05	EQUERRE de fixation de bobine → Salon 1970 ..	1

BARRETTE :

5979.12	nylon sur équerre de levage	1
5979.13	nylon sur filtre d'air	1
5969.62	ENSEMBLE connexion de bougie	1
5981.01	RESISTANCE témoin	1
5982.01	SPIRALE de résistance témoin	1
5983.01	COUVERCLE de résistance témoin	1

10/75-204-59F

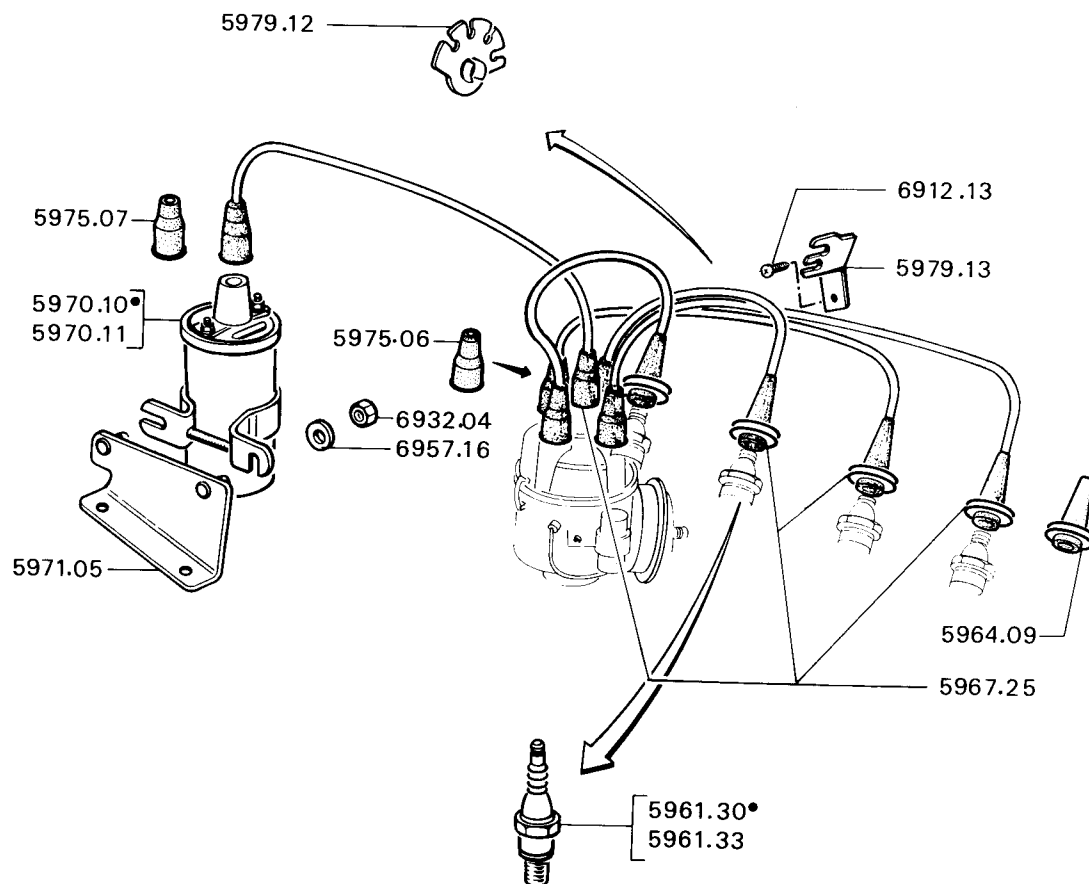

XK5 → 204GL:9.263,601

204B :7.683,501

204U4:6.523,701

BOUGIE avec joint :

5961.30	Champion	4
5961.33	AC	4

5964.09	EMBOUT de bougie	4
---------	------------------------	---

5967.25	FAISCEAU d'allumage	1
---------	---------------------------	---

CAPUCHON :

5975.06	d'allumeur	5
5975.07	de bobine	1

BARETTE maintien des fils :

5979.12	sur équerre de levage	1
5979.13	sur filtre d'air	1


BOBINE :

5970.10	SEV-Marchal	1
5970.11	Ducellier	1

6 1/2 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE, CARROSSERIE, OUTILLAGE de BORD

61 A	307	TABEAU de BORD	204, B, U4
61 B	308	TABEAU de BORD, COMBINE, TRANSMISSION de COMPTEUR	
61 C	309	COMBINE de PLANCHE de BORD JAEGER, DETAIL	
61 D	310	COMBINE de PLANCHE de BORD ED, DETAIL	
61 E	311	TABEAU de BORD, suite	204C
62 A	312	PROJECTEURS : SAUF ESSUIE-PROJECTEURS	
62 B	313	PROJECTEURS : SEALED-BEAM	
62 C	314	PROJECTEURS : ESSUIE-PROJECTEURS	
62 D	315	AVERTISSEURS, COMMUTATEURS, RELAIS	
63 A	316	FEUX AVANT	
63 B	317	COMMUTATEURS, CENTRALE de CLIGNOTEMENT	
63 C	318	FEUX ARRIERE	204, C
63 C1	319	FEUX ARRIERE	204, C
63 D	320	FEUX ARRIERE	204, B, BD, U4, U4D
63 E	321	ECLAIREUR de PLAQUE	
63 F	322	PLAFONNIERS, LAMPES	
64 A	323	ESSUIE-VITRE : COUSSINETS, SUPPORT, BIELLES	
64 A1	324	ESSUIE-VITRE : COUSSINETS, SUPPORT, BIELLES	
64 B	325	ESSUIE-VITRE : SEV-MARCHAL 1 VITESSE	
64 B1	326	ESSUIE-VITRE : SEV-MARCHAL 1 VITESSE, suite	
64 C	327	ESSUIE-VITRE : BOSCH 1 VITESSE	
64 D	328	ESSUIE-VITRE : SEV-MARCHAL 2 VITESSES	
64 E	329	ESSUIE-VITRE : SEV-MARCHAL 2 VITESSES, suite	
64 E1	330	ESSUIE-VITRE : BOSCH 2 VITESSES	



64 F	331	ESSUIE-PROJECTEURS	
64 G	332	PORTE-RACLETTE, RACLETTES	
64 H	333	LAVE-VITRE : POMPE MANUELLE	
64 I	334	LAVE-VITRE : POMPE ELECTRIQUE	
64 J	335	LAVE-PROJECTEURS, POMPE ELECTRIQUE	
64 K	336	CLIMATISEUR	
64 L	337	CLIMATISEUR, suite	
64 M	338	CLIMATISEUR, TUYAUTERIE d'EAU	
64 N	339	CLIMATISEUR, TUYAUTERIE d'EAU, suite	
64 O	340	COMMANDE CLIMATISEUR	
64 P	341	COMMANDE CLIMATISEUR, suite	204 C
65 A	342	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL	
65 B	343	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 C	344	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 D	345	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 E	346	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 F	347	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 F1	348	FAISCEAUX : LAVE-VITRE MANUEL, suite	
65 G	349	CLIPS, LANGUETTES	
65 H	350	BOITE à FUSIBLES : FUSIBLES, PRISES BRIDES	
67 A	351	OUTILLAGE de BORD	

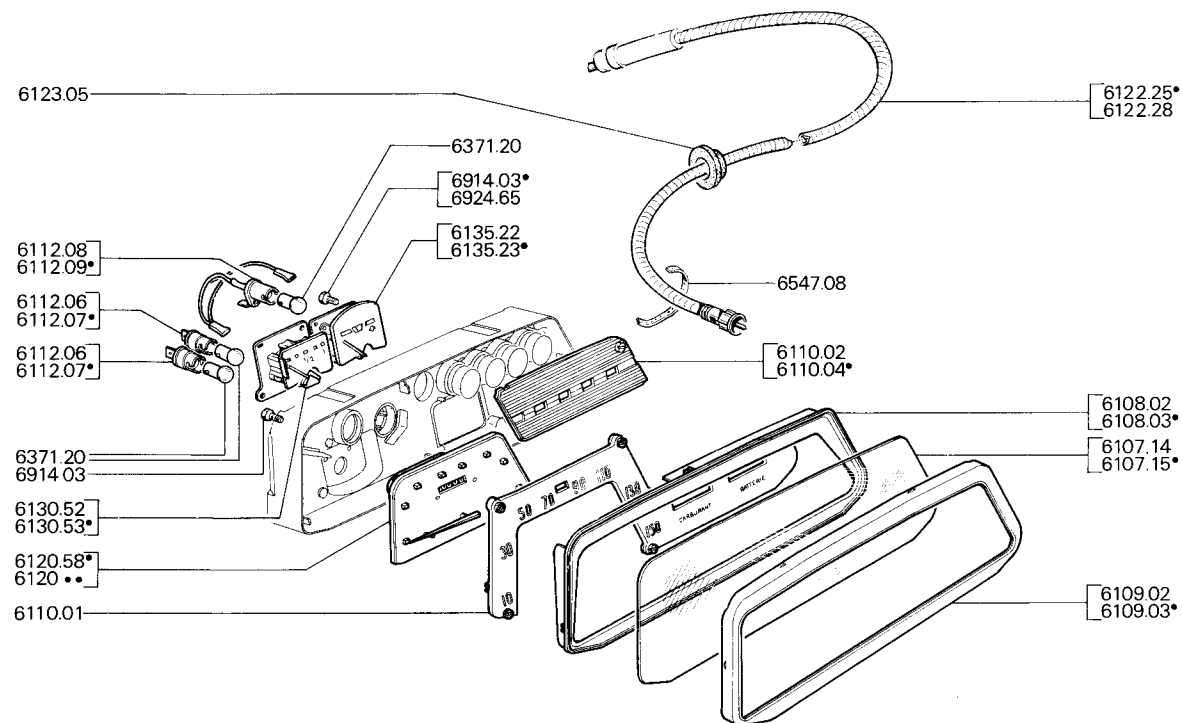

204GL et B → Salon 1967

204L et U4 → Salon 1969

6107.14	VITRE Jaeger	1
6107.15	VITRE ED	1
6108.02	REHAUT Jaeger	1
6108.03	REHAUT ED	1
6109.02	LUNETTE Jaeger	1
6109.03	LUNETTE ED	1
6110.01	FAUX-CADREAN km. ED	1
	CACHE-VOYANTS ED :	
6110.02	→ Salon 1966	1
6110.04	→ Salon 1966	1
	DOUILLE :	
6112.06	seule Ø 12 Jaeger	—
6112.07	seule Ø 12 ED	2
6112.08	complète Ø 12 Jaeger	1
6112.09	complète Ø 12 ED	1
6371.20	LAMPE culot BA - 9s - 12 V - 2 W FB Jaeger	—
	COMPTEUR monototalisateur :	
6120.57	150 km/h Jaeger	1
6120.58	150 km/h ED (monter 1 cache-voyants 6110.04 → Salon 1966)	1
6120.59	95 miles Jaeger (monter 1 cache-voyants 6110.04 → Salon 1966)	1
	TRANSMISSION :	
6122.25	longueur 800	1
6122.28	longueur 850	1
6123.05	OEILLET caoutchouc Ø 25	1
6547.08	BRIDE perforée de fixation sur support	1
6130.52	RECEPTEUR Jaeger de jauge 4/4 Français	1
6130.53	RECEPTEUR ED de jauge 4/4 Français	1
6135.22	VOLTMETRE Jaeger	1
6135.23	VOLTMETRE ED	1

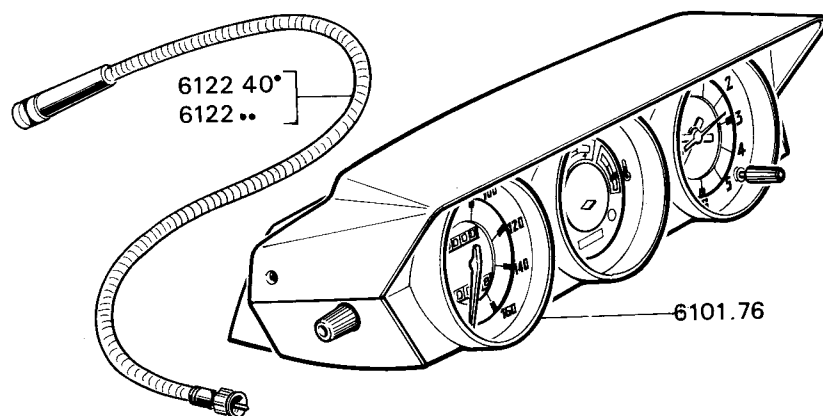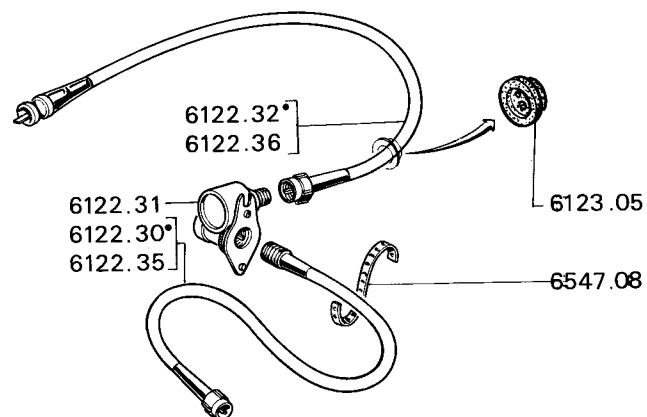

- Salon 1967 204 GL, B, BD et D
- Salon 1969 204 L, U4 et U4D
- Salon 1969 Cabriolet et Coupé

6101.76 COMBINE (km/h) → Salon 1969. 1

TRANSMISSION, longueur :


6122.28	850	↪	Salon	[. 1
6122.30	450	↪ côté combiné.	1969	[. 1
6122.32	650	↪ côté B.V.		[. 1
6122.31	RENVOI d'angle	↪		[. 1

TRANSMISSION, longueur :

6122.35	260	↪ côté combiné.	Diesel (S)	[. 1
6122.36	870	↪ côté B.V.		[. 1
6122.40	1130	↪ sauf Diesel (S)	Salon	[. 1
6122.41	980	↪	1969	[. 1

6123.05 OEUILLLET caoutchouc Ø 25. 1

6547.08 BRIDE perforée. 1

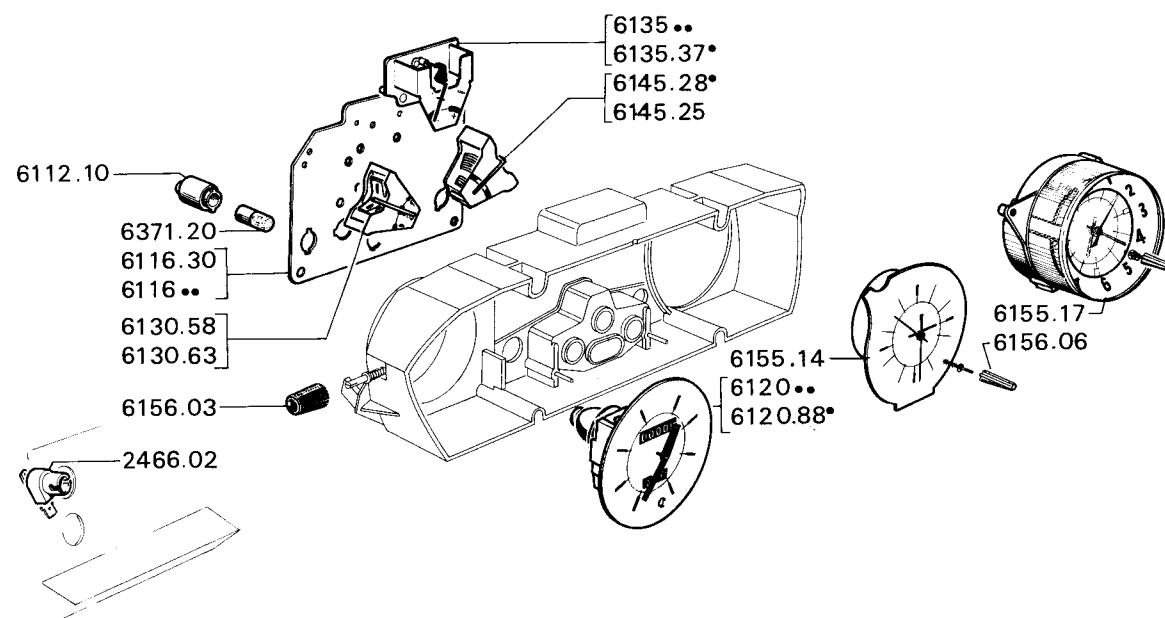

- A - ➔ Salon 1967 GL et B ➔ GL:6.342.999;
B:6.705.999; Cab.:6.410.085,
Coupé:6.461.699 A
- B - ➔ GL:6.343.00; B:6.706.000; 204 D et BD
➔ Salon 1969 204 L, U4 et U4D
➔ Cab.:6.410.086, Coupé 6.461.700 ➔ Salon 1969... B

DOUILLE porte-lampe :

- 6112.10 Ø 12 6 6
2466.02 de témoin signal « Danger » 1
6371.20 LAMPE culot BA 9S - 12 V - 2 W - -


validités	plaque-circuit imprimé	voltmètre	
	6116.06	6135.28	1
➔ GL:8.622.349; B:6.738.499 BD:6.632.799; Cab:6.414.119 Coupé:6.472.799	6116.08	6135.33	... 1
➔ GL:8.622.350; B:6.738.500 BD:6.632.800; Cab:6.414.120 Coupé:6.472.800 ➔ Salon 1972	6116.12	6135.37	... 1
➔ Salon 1972	6116.30	6135.37	... 1

COMPTEUR bitotalisateur :

6120.67	160 Km/h	[..... 1	] 1
6120.88			
6120.68	100 Miles/h	[..... 1	] 1
6120.89			
6130.58	RECEPTEUR de jauge 4/4		1
6130.63	RECEPTEUR de jauge 4/4		1
6145.25	THERMOMETRE		1
6145.28	THERMOMETRE		1
6155.14	MONTRE		1
6155.17	MONTRE		1

BOUTON plastique :

6156.03	de remise à zéro de compteur		1 1
6156.06	de remise à l'heure de montre		1 1

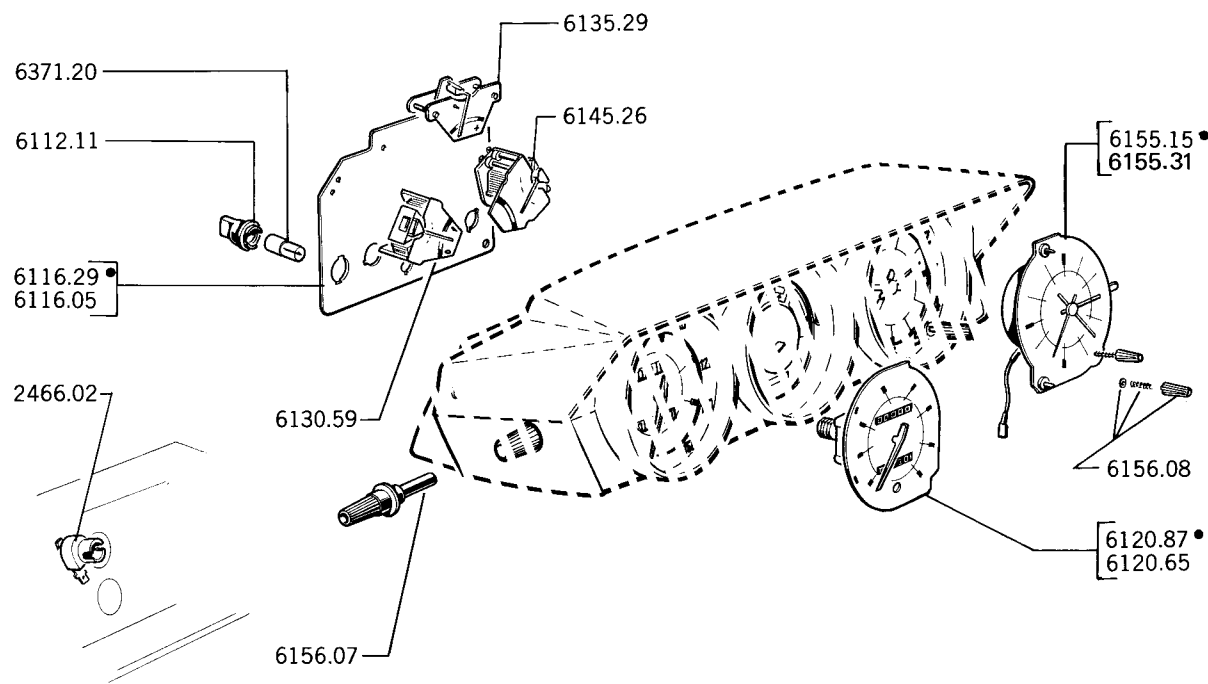

→ Salon 1967 204 GL - B - BD et D,
 → Salon 1969 204 L, U4 et U4D
 → Salon 1969 Cabriolet et Coupé

DOUILLE porte-lampe :

6112.11	Ø 16	6
2466.02	de témoin signal « Danger »	1

6371.20	LAMPE culot BA 9S - 12 V - 2 W	1
---------	--------------------------------------	---

PLAQUE CIRCUIT imprimé :

6116.05	→ Salon 1972	1
6116.29	→ Salon 1972	1

COMPTEUR bitotalisateur :

6120.65	100 Miles/h	1
6120.87	160 Km/h	1

6130.59	RECEPTEUR de jauge 4/4	1
---------	------------------------------	---

6135.29	VOLTMETRE	1
---------	-----------------	---

6145.26	THERMOMETRE	1
---------	-------------------	---


MONTRE :

6155.15	électrique	1
6155.31	électronique	1

BOUTON plastique :

6156.07	de remise à zéro de compteur	1
6156.08	de remise à l'heure de montre	1

61D

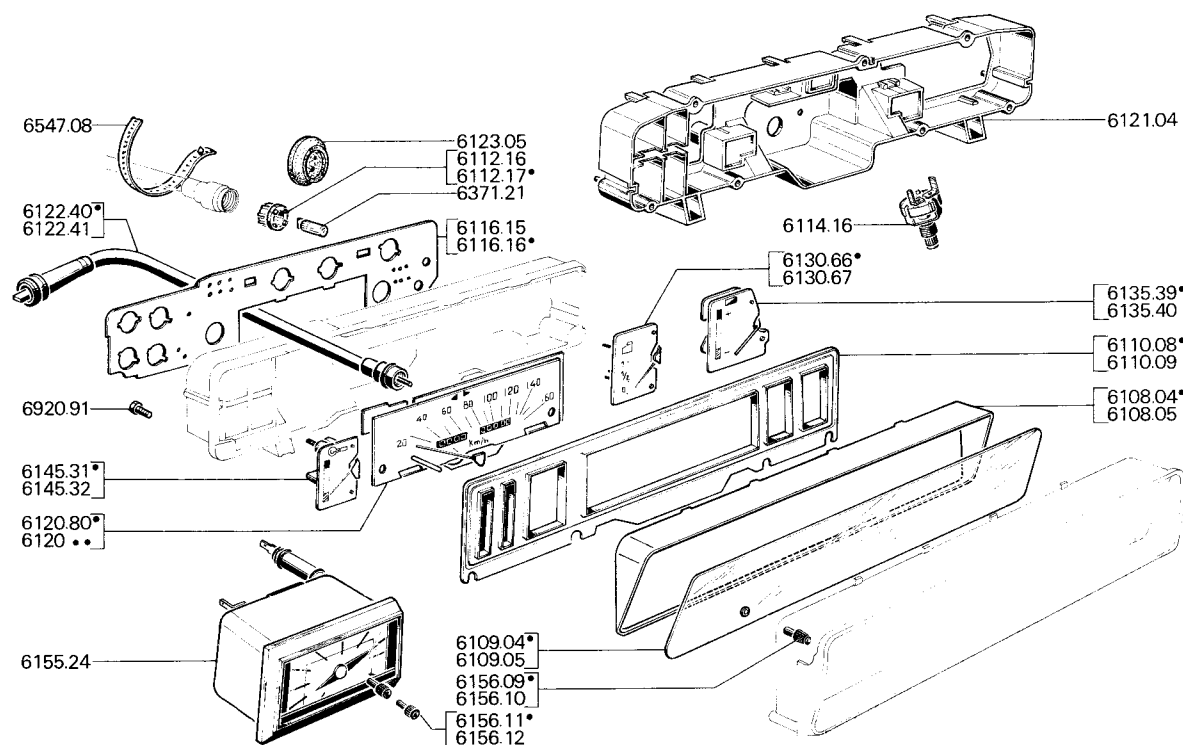

61 E

204C → Salon 1969

REHAUT de lunette de combiné :

6108.04	ED	1
6108.05	Jaeger	1

GLACE de combiné :

6109.04	ED	1
6109.05	Jaeger	1

FACADE avant :

6110.08	ED	1
6110.09	Jaeger	1

DOUILLE porte lampe :

6112.16	Jaeger	6
6112.17	ED	6

PLAQUE circuit imprimé :

6116.15	Jaeger	1
6116.16	ED	1

LAMPE sans culot 12 V - 3 W

6371.21		6
---------	--	---

COMPTEUR bitotalisateur :

6120.80	180 km/h ED	1
6120.81	180 km/h Jaeger	1
6120.98	110 Miles Jaeger	1

6121.04	BOITIER de combiné Jaeger	1
---------	---------------------------	---

TRANSMISSION longueur :

6122.40	1130	1
6122.41	980	1

6123.05	OEILLET caoutchouc Ø 25	1
---------	-------------------------	---

6547.08	BRIDE perforée de fixation	1
---------	----------------------------	---

RECEPTEUR de jauge 4/4 :

6130.66	ED	1
6130.67	Jaeger	1

VOLTMETRE thermique :

6135.39	ED	1
6135.40	Jaeger	1

THERMOMETRE :


6145.31	ED	1
6145.32	Jaeger	1

6155.24	MONTRE électrique	1
---------	-------------------	---

BOUTON plastique noir :

6156.09	ED	1
6156.10	Jaeger	1
6156.11	Jaeger	1
6156.12	ED	1

6114.16	INTERRUPTEUR-RHEOSTAT	1
---------	-----------------------	---

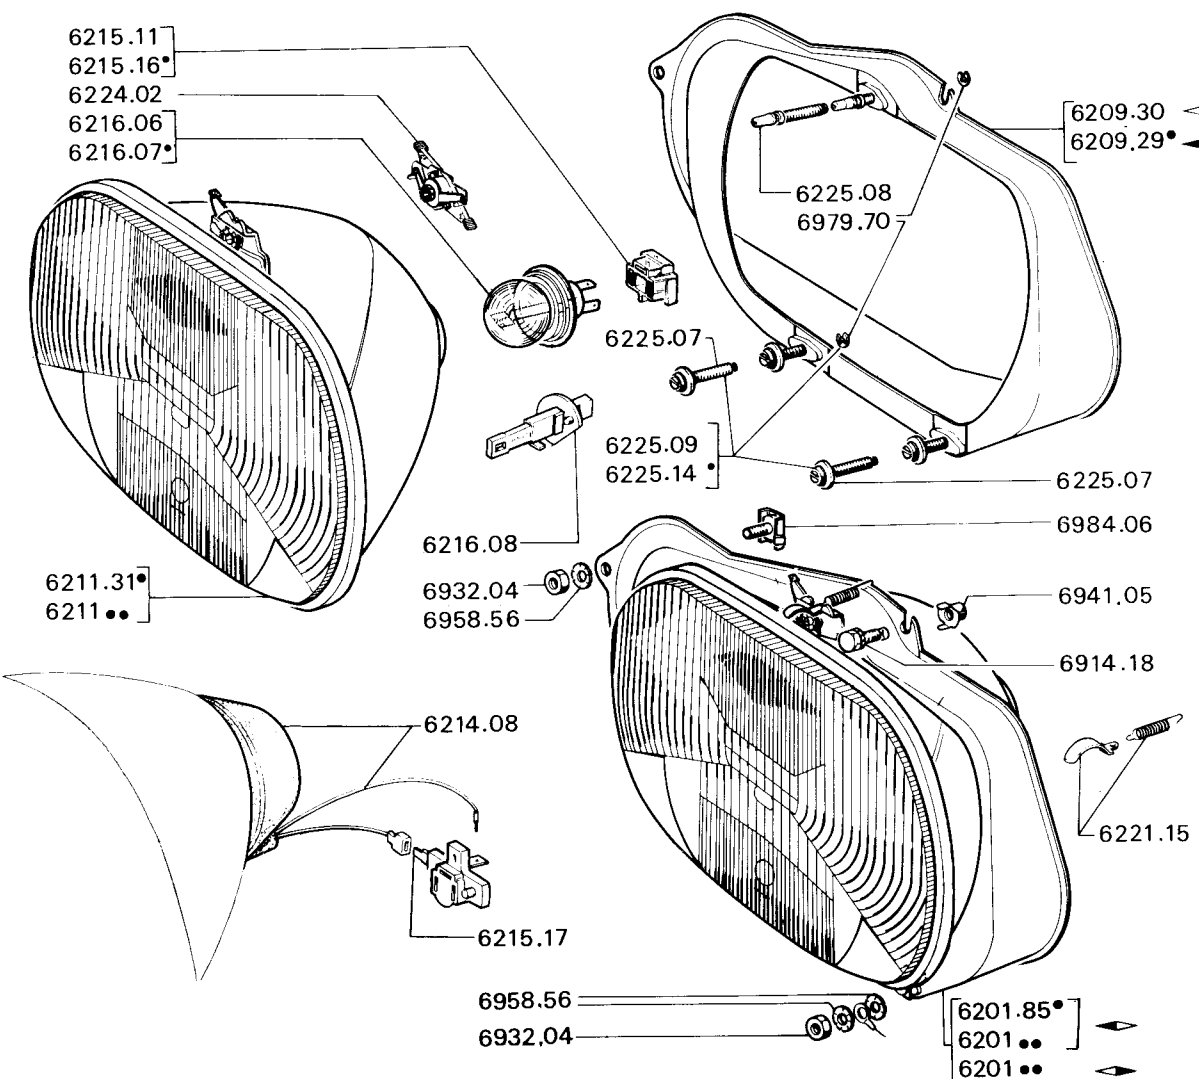

10/75 204 62A

A - 204L, GL, B, BD, U4 et U4D

- 204C → Salon 1968 A

B - 204C → Salon 1968 B

PROJECTEUR :

SEV-Marchal	Cibié	Utilisations	
6201.85 a	6201.86 a	6201.87 a	6201.88 a
6201.91 b	6201.92 b		
6201.93 b	6201.94 b		
(colonne «B»  et toute colonne «A»)			
sauf export			
Export (sauf )			

1 1

.. 1

1

PLATINE :

6209.29		1 1
6209.30		1 1

BLOC-OPTIQUE :

SEV-Marchal	Cibié	Utilisations	
6211.31 a	6211.32 a	(colonne «B»  toute colonne «A»)	.. 2 2
6211.35 b		sauf Export	 2
6211.36 b		Export (sauf )	 2

6214.08 FAISCEAU 2 fils d'alimentation, avec protecteur (supprimer le clip plat sur fil d'alimentation côté connecteur) 2

BOITIER connecteur :

6215.11 tous types → Salon 1968 2
 6215.16 tous types → Salon 1968 2 2
 6215.17 CONNECTEUR intermédiaire 2

LAMPE :

6216.06 «E» 12 V 45/ 40 W incolore 2 2
 6216.07 «E» 12 V 45/ 40 W jaune (sauf ) 2 2
 6216.08 à iode (sauf ) 2
 6221.15 JEU de pièces de maintien, bloc optique 2 2
 6224.02 LEVIER correcteur avec ressort 2 2

VIS de réglage :


6225.07 inférieur de 5 x 0,80 - 33 (→ env. 204:6.015.000) 4
 6225.08 supérieur de 5 x 0,80 - 38,5 2 2

PIECES de fixation inférieure d'optique :

6225.09 Cibié → env. 204:6.015.001, 2 2
 6225.14 SEV-Marchal 6.200.001 et tous autres types [..... 2 2

a) simple parabole

b) double parabole

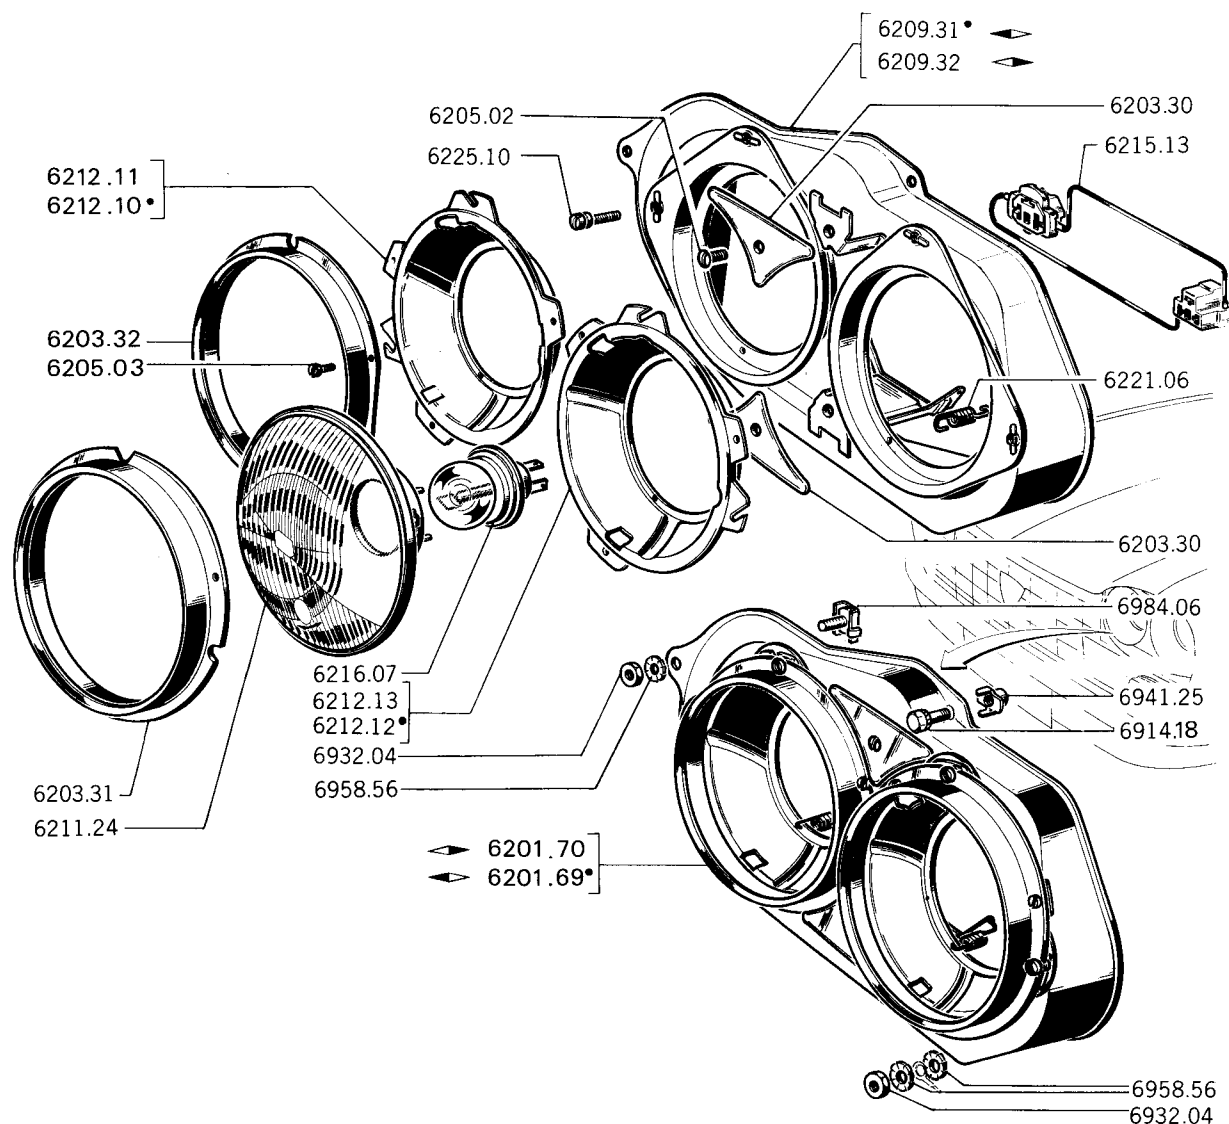

PLATINE complète de projecteur :

6201.69	◀		1
6201.70	▶		1

6203.30	ENJOLIVEUR		4
---------	------------	-------	---

LUNETTE de projecteur :

6203.31	- ▶ côté extérieur		1
	- ▶ côté intérieur		1
6203.32	- ▶ côté intérieur		1
	- ▶ côté extérieur		1

6205.02	VIS tête fendue, bombée; fraisée à 90° de 4 x 8 de fixation d'enjoliveur		4
---------	--	-------	---

6205.03	VIS tête cylindrique, fendue de 3 x 6 de fixation de lunette sur cuvette		12
---------	--	-------	----

PLATINE :

6209.31	◀		1
6209.32	▶		1

6211.24	BLOC-OPTIQUE (Transit temporaire)		4
---------	-----------------------------------	-------	---

CUVETTE mobile de projecteur :


6212.10	◀ côté intérieur		1
6212.11	▶ côté intérieur		1
6212.12	◀ côté extérieur		1
6212.13	▶ côté extérieur		1

6215.13	CONNECTEUR intermédiaire		2
---------	--------------------------	-------	---

6216.07	LAMPE «E» 12V - 45/40W jaune (Transit-Temporaire)		4
---------	---	-------	---

6221.06	RESSORT d'accrochage de cuvette		4
---------	---------------------------------	-------	---

6225.10	VIS tête bombée de 5 de réglage		8
---------	---------------------------------	-------	---

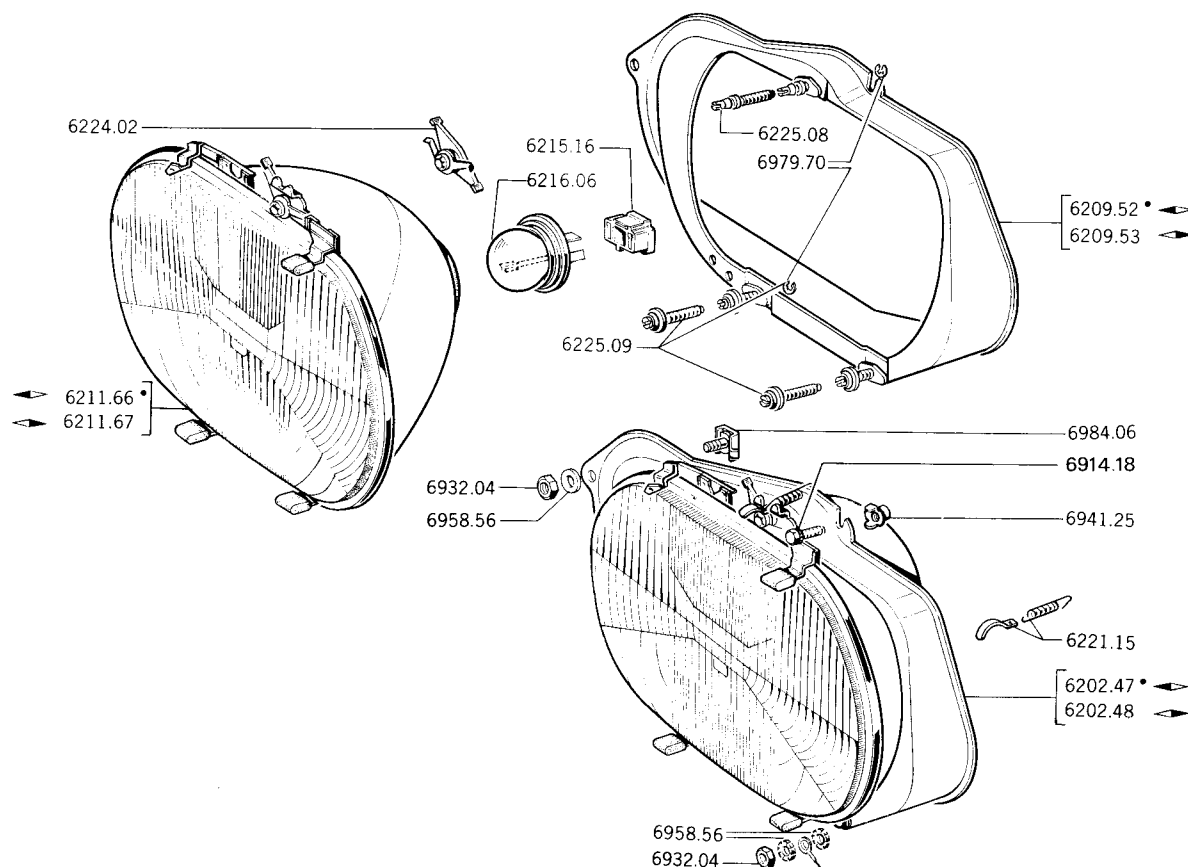

CIBIE → 204GL:9.156.882;B:7.638.274;
BD:7.960.824

PROJECTEUR :

6202.47	◀		1
6202.48	▶		1

PLATINE :

6209.52	◀		1
6209.53	▶		1

BLOC optique :

6211.66	◀		1
6211.67	▶		1

6215.16 BOITIER connecteur 2


6216.06 LAMPE «E» 12V, 45/40W incolore 2

6221.15 JEU de pièces de maintien, bloc optique 2

6224.02 LEVIER correcteur avec ressort 2

6225.08 VIS de réglage supérieure de 5x0,80 - 38,5 2

6225.09 PIECES de fixation inférieure d'optique Cibié 2

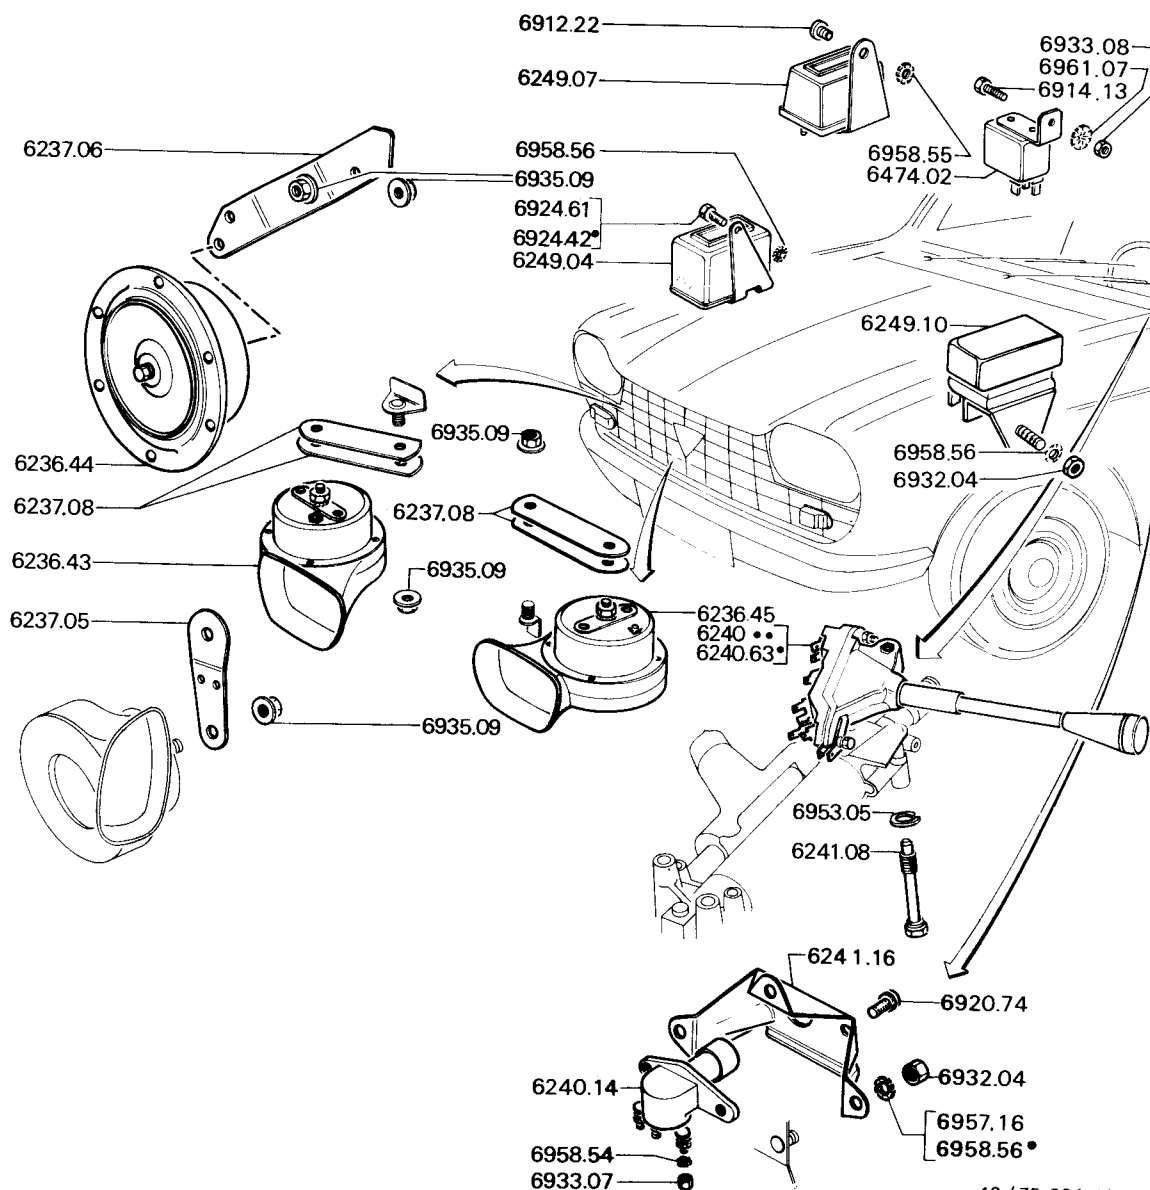

10 / 75 204 62D

A - → 204:6.064.243, 6.250.315; B:6.632.000, 6.664.468; C:6.400.325; U4:6.500.128... A
 B - → 204:6.064.244; U4:6.500.129 et toutes U4D. B

AVERTISSEUR sans patte :

6236.43	à son de trompe aigu → Salon 1969.....	1
6236.44	route	1
6236.45	à son de trompe grave.....	1 1

PATTE d'avertisseur :

6237.05	ville.....	1
6237.06	route	1
6237.08	PAIRE de pattes d'avertisseurs :	
	- → Salon 1969.....	-
	- → Salon 1969.....	1

6240.14	INVERSEUR phare-code (USA) → 204B:6.651.903	
	→ Salon 1967.....	1 1


COMMUTATEUR :

6240.50	(USA):204GL, B, U4 → Salon 1967.....	1 1
6240.55	→ Salon 1969	1 1
6240.61	→ Salon 1969 → 204GL:8.888.131; B:7.545.288; BD:7.913.320 et toutes 204L, U4, U4D	1
6240.63	→ 204GL:8.888.135; B:7.545.289; BD:7.913.321..	1

6241.08	VIS de 7 x 58	1 1
6241.16	SUPPORT d'inverseur phare-code (USA) → 204B:6.651.903 → Salon 1967	1 1

RELAIS :

6249.04	- avertisseur lumineux, sauf (I).....	1
	- de vitre arrière chauffante, voir 83 E → 204GL:9.250.663; D:8.339.601; B:7.675.508; BD:7.985.252; U4:6.522.129.....	1
6474.02	- de vitre arrière chauffante → 204GL:9.250.664; D:8.339.602; B:7.675.509; BD:7.985.253; U4:6.522.130.....	1
6249.07	- avertisseur lumineux XK5 sauf (I).....	1
6249.10	- avertisseur lumineux XK5 (I).....	1
	- Autriche	1

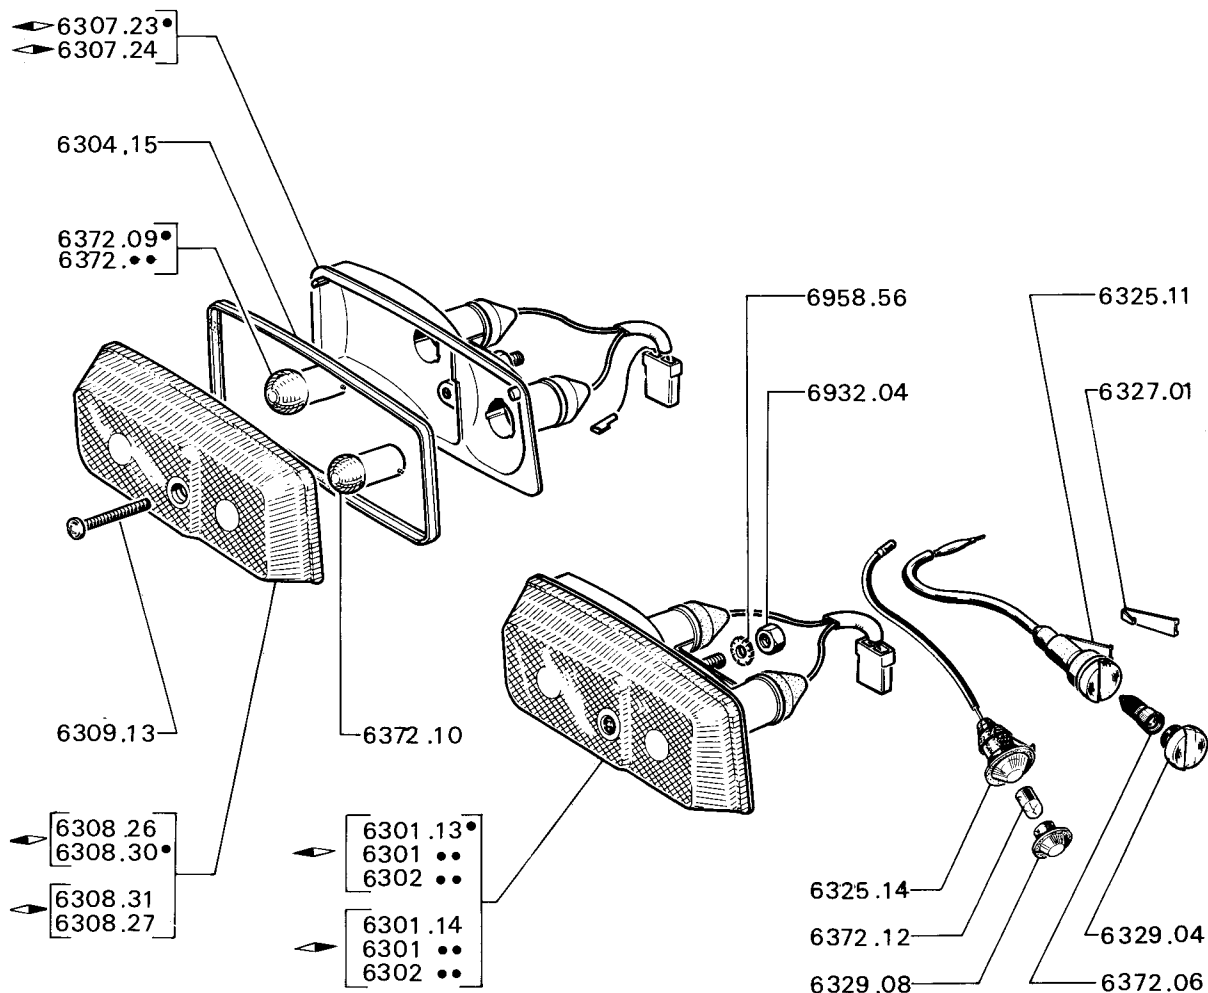

Validités	Feu	Transparent avec joint
Ⓓ → 204GL:9.127.347; B:7.642.446 et toutes Canada	◀ 6302.58	6308.30
	◀ 6302.59	6308.31
Ⓓ → 204GL:9.127.348; B:7.642.447 et tous autres types «clignotants jaune» → Salon 1974	◀ 6302.51	6308.26
	◀ 6302.52	6308.27
tous types «clignotant jaune» → Salon 1974	◀ 6301.15	6308.26
	◀ 6301.16	6308.27
tous types «clignotant incolore» → Salon 1974	◀ 6302.90	6308.30
	◀ 6302.91	6308.31
tous types «clignotant incolore» → Salon 1974	◀ 6301.13	6308.30
	◀ 6301.14	6308.31
Ⓘ → Salon 1974	◀ 6302.80	6308.30
	◀ 6302.81	6308.31
Ⓘ → Salon 1974	◀ 6301.17	6308.30
	◀ 6301.18	6308.31

BOITIER :

6307.23	◀	Ⓘ		1
6307.24	◀	Ⓘ		1
6304.15			JOINT caoutchouc gris 555, longueur 325.....	2
6309.13			VIS de 4 x 35 de fixation de boitier	2

FEU prismatique, jaune auto :

6325.11	Ⓘ	→ Salon 1970	2
6325.14	Ⓘ, ⒹK	→ Salon 1970	2
6327.01		RESSORT de masse Ⓘ	2


TRANSPARENT :

6329.04	Ⓘ	→ Salon 1970	2
6329.08	Ⓘ, ⒹK	→ Salon 1970	2

LAMPE :

6372.02	BA 15 s 12 V - 15 W	-
6372.10	BA 15 s 12 V - 4 W	-
6372.06	à vis, globe noyé 14 V - 0,25 A	-
6372.09	p 25-2, 12 V - 21 W, 5 W	-
6372.12	12 V - 4 W	-
6372.11	p 25-1, 12 V - 2 W	-

63A

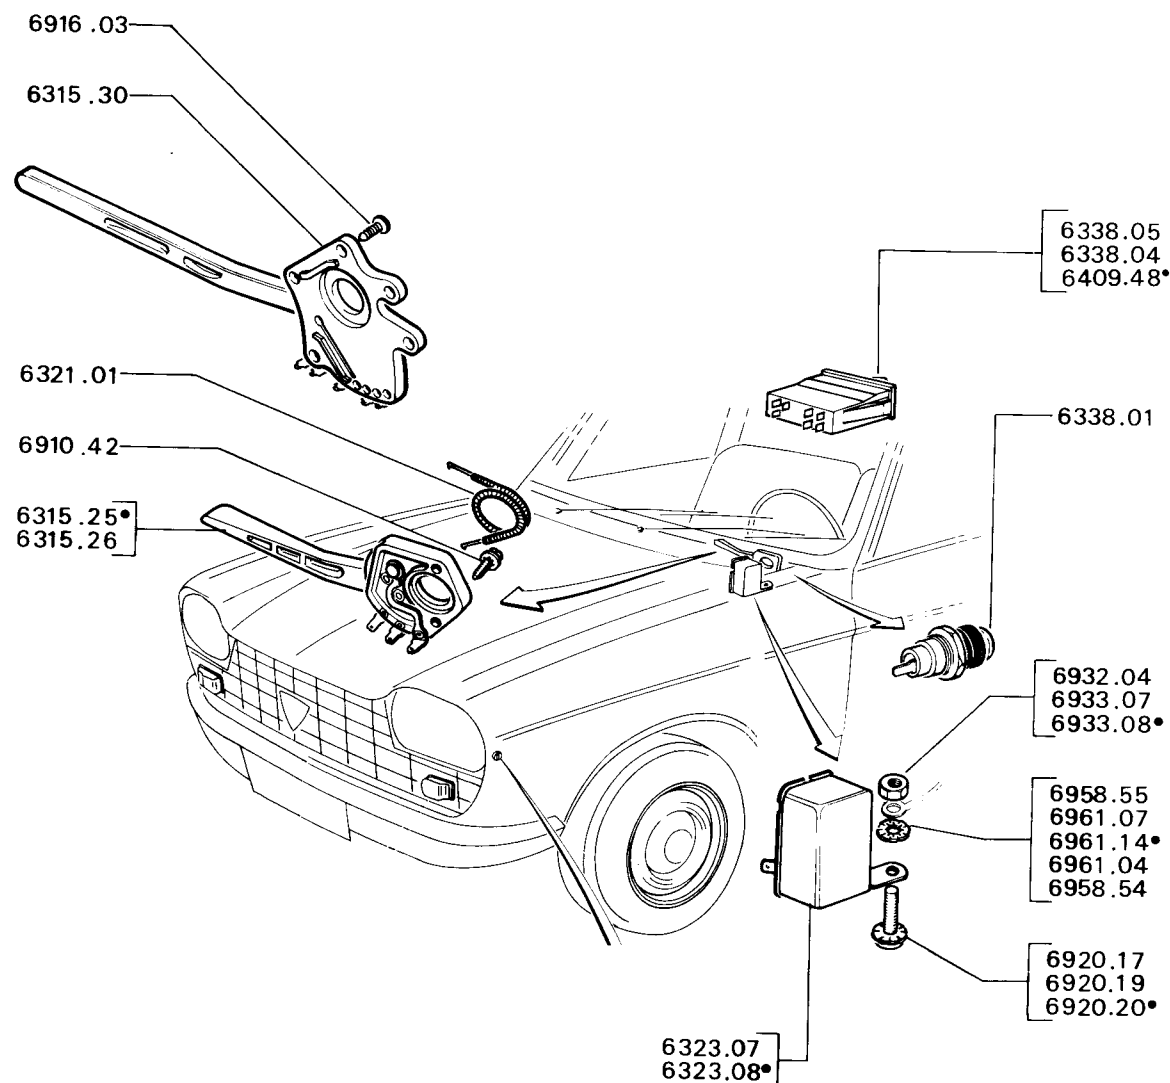

COMMUTATEUR :

6315.25	→ Salon 1969	1
6315.26	→ Salon 1969	1
6315.30	→ Salon 1969	1

6321.01	RESSORT de rappel avec crochets	1
---------	---------------------------------	---

CENTRALE de clignotement :


6323.07	(USA → 204B:6.666.186 et → Salon 1969; et → Salon 1972) et tous types signal « Danger » → Salon 1974	1
6323.08	(USA → 204B:6.666.185 et tous autres types)	1

6338.01	TEMOIN lumineux de signal « Danger » (204B USA → Salon 1967 et toutes 204B Canada)	1
---------	--	---

INTERRUPTEUR signal « Danger » :

6338.04	→ Salon 1973	1
6338.05	→ Salon 1973 → Salon 1975	1
6409.48	→ Salon 1975	1

10/75-204-63B

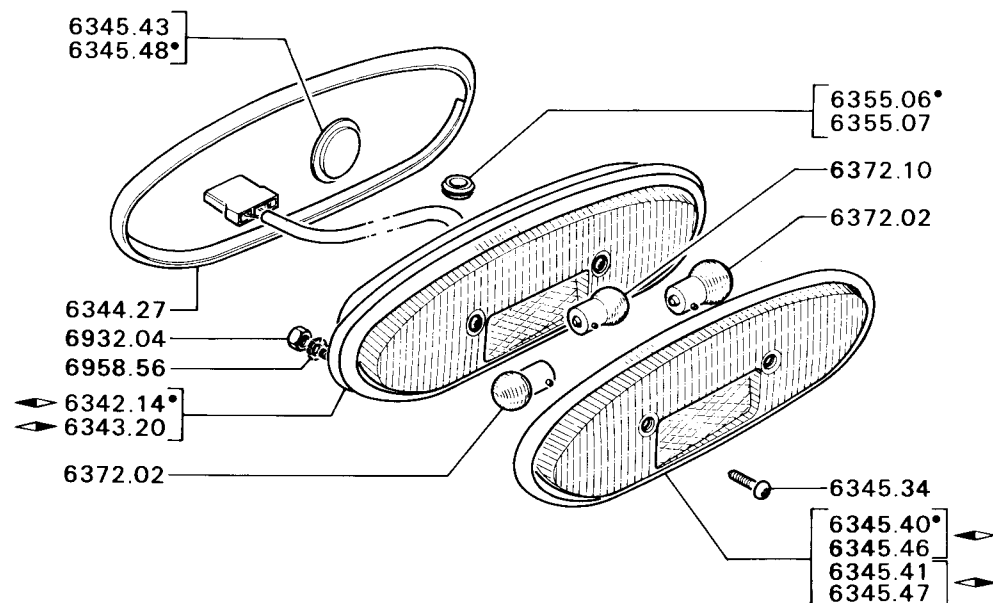

→ 204:6.062.631; GL:6.224.982

FEU :

6342.14	▶		1
6343.20	▶		1

TRANSPARENT → 204:6.035.256 :

6345.46	▶		1
6345.47	▶		1

TRANSPARENT → 204:6.035.257 et toutes 204GL :

6345.40	▶		1
6345.41	▶		1

6344.27	JOINT.....	2
---------	------------	---

BOUCHON transparent :

6345.43	→ 204:6.035.256.....	2
6345.48	→ 204:6.035.257 et toutes 204GL.....	2


6345.34	VIS de fixation transparent de feu.....	4
---------	---	---

OËLLET caoutchouc :

6355.07	→ 204:6.035.256.....	2
6355.06	→ 204:6.035.257 et toutes 204GL.....	2

LAMPE :

6372.02	culot, BA 15 S, 12 V - 15 W.....	-
6372.10	culot, BA 15 S, 12 V - 15 W.....	-

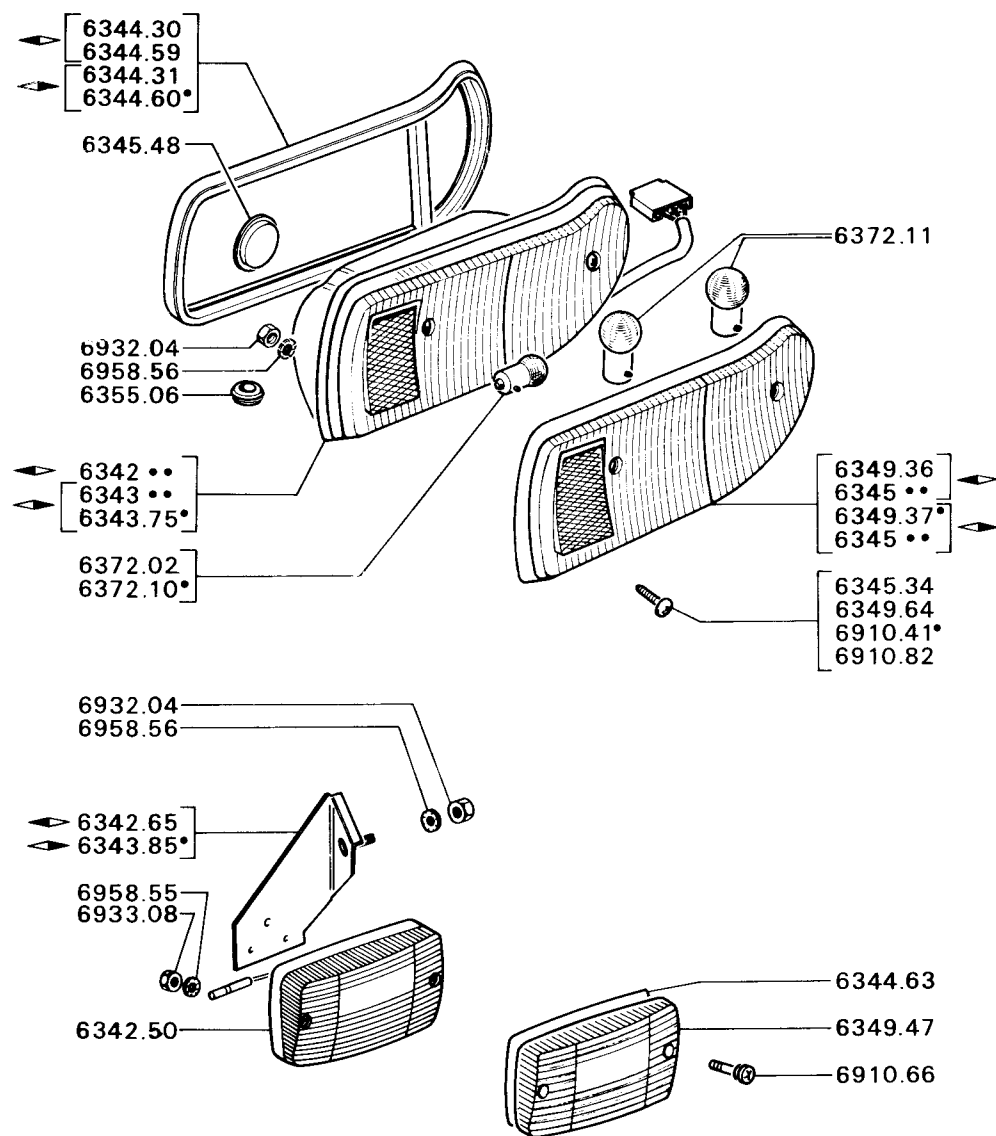

→ 204:6.062.632;204GL:6.224.983 et toutes 204C

A - sauf (USA) A
B - (USA)..... B

FEU :

6342.17	→ Salon 1972 et toutes 204C	1
6343.23	→ Salon 1972 et toutes 204C	1
6342.54	→ Salon 1972	1
6343.75	→ Salon 1972	1
6342.20		1
6343.25		1

TRANSPARENT :

6345.55	→ Salon 1972 et toutes 204C	1
6345.56	→ Salon 1972 et toutes 204C	1
6349.36	→ Salon 1972	1
6349.37	→ Salon 1972	1
6345.62		1
6345.63		1

JOINT :

6344.30	→ Salon 1972 et toutes 204C	1	1
6344.31	→ Salon 1972 et toutes 204C	1	1
6344.59	→ Salon 1972	1	
6344.60	→ Salon 1972	1	

6345.48 BOUCHON transparent → Salon 1972 et toutes 204C 2

6342.50	FEU de recul (IL)	2
6342.65	SUPPORT de feu de recul (IL)	1
6343.85	SUPPORT de feu de recul (IL)	1
6344.63	JOINT de transparent (IL)	2
6349.47	TRANSPARENT (IL)	2


VIS de fixation de transparent de feu :

6345.34	de 4 x 0,70 - 16 → Salon 1972	4	4
6910.41	de 4 x 0,70 - 25	4	4
6910.82	de 3,9 - 16	4	4
6349.64	de 4 - 28	4	4

6355.06 OEILLET caoutchouc 2 2

LAMPE :

6372.02	culot BA 15 S, 12 V - 15 W	-	-
6372.10	culot BA 15 S, 12 V - 15 W	-	-
6372.11	p25-1, 12 V - 21 W	-	-

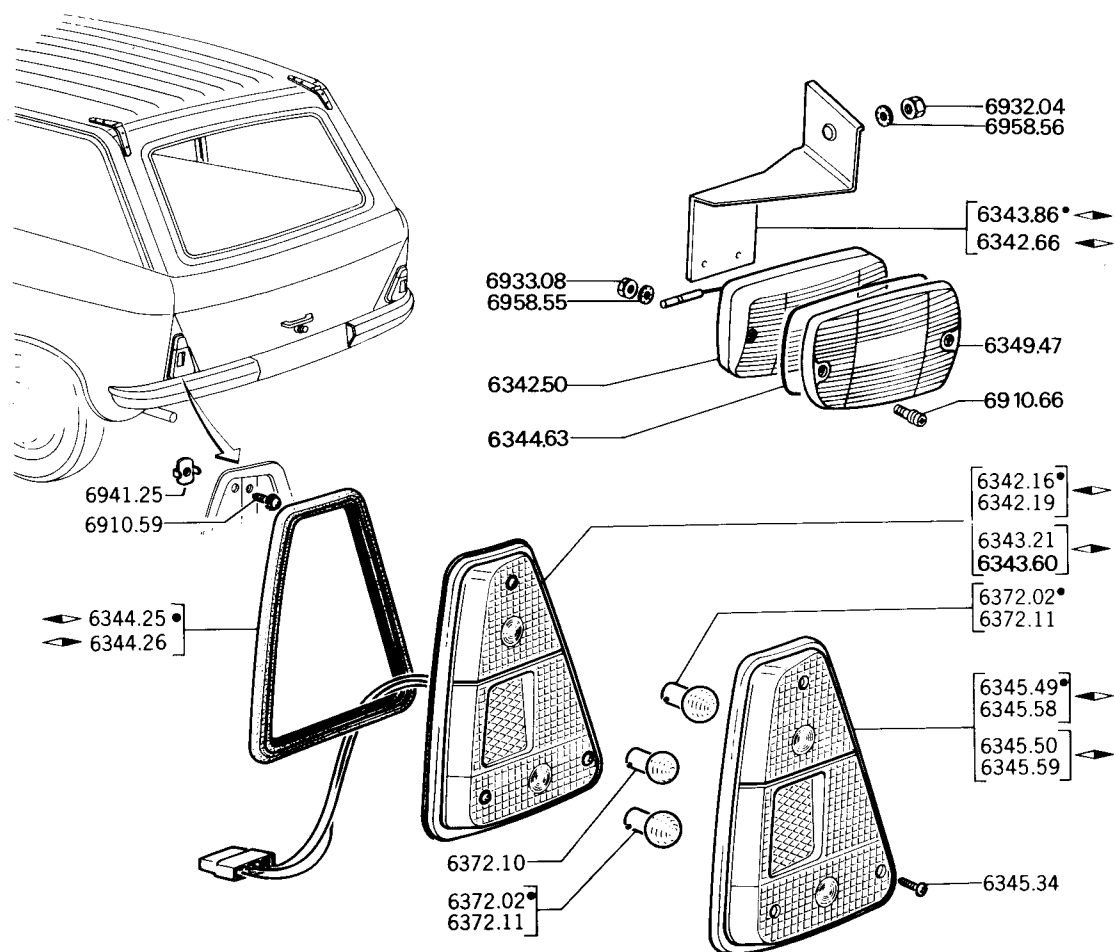

10/75 204-63 D

FEU :

6342.16	▶	sauf (USA)	[.....]	1
6343.21	▶		[.....]	1
6342.19	▶	(USA)	[.....]	1
6343.60	▶		[.....]	1

TRANSPARENT :

6345.49	▶	sauf (USA)	[.....]	1
6345.50	▶		[.....]	1
6345.58	▶	(USA)	[.....]	1
6345.59	▶		[.....]	1

JOINT :

6344.25	▶	[.....]	1
6344.26	▶	[.....]	1

6342.50	FEU de recul (IL)		2
6344.63	JOINT caoutchouc (IL)		2
6349.47	TRANSPARENT (IL)		2

SUPPORT feu de recul (IL) :


6342.66	▶	[.....]	1
6343.86	▶	[.....]	1

VIS de fixation de transparent :

6345.34	de 4 x 0,70 - 16.....	6
6349.64	de 4 - 28.....	6

LAMPE culot BA 15S, 12V :

6372.02	15 W	-
6372.10	5 W	-
6372.11	21 W	-

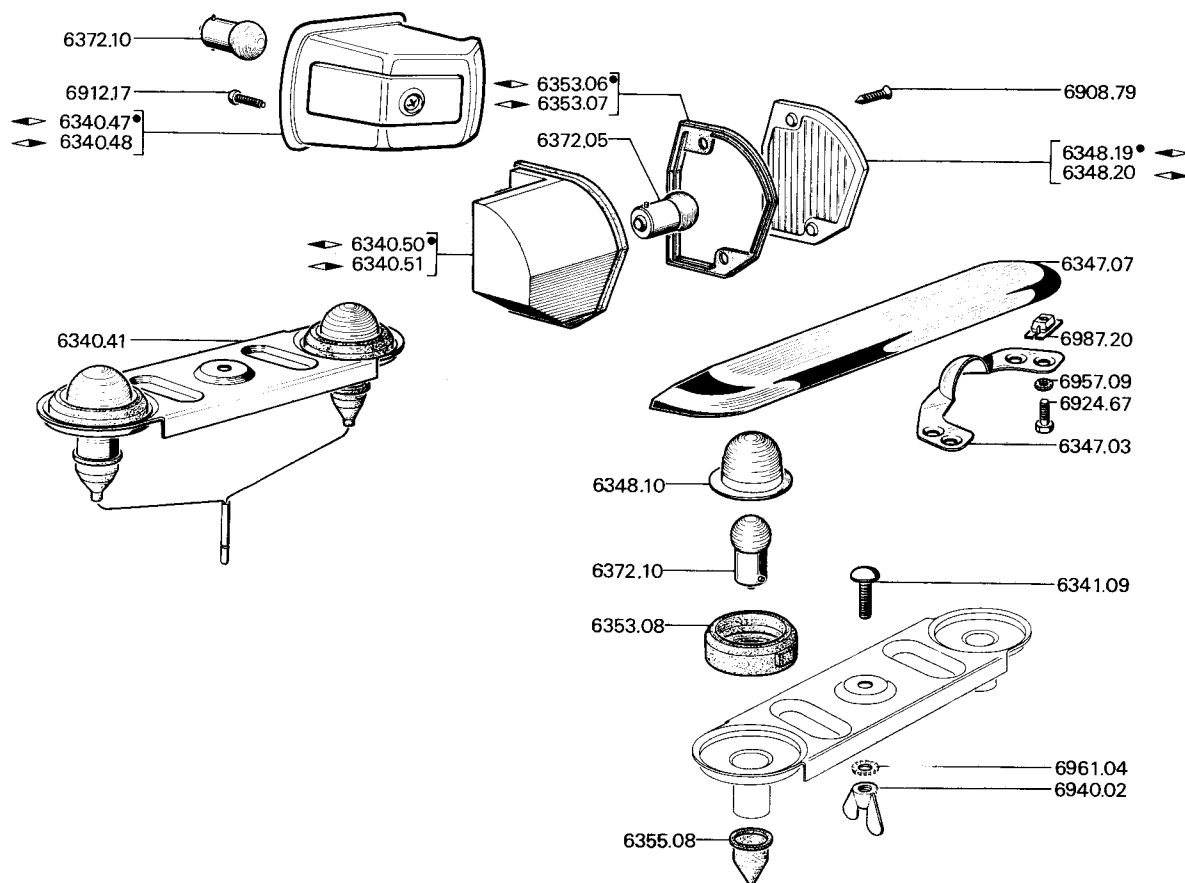

63 E

ECLAIREUR		VALIDITES	
◀	▶		
6340.50	6340.51	→ 204:6.062.631,6.224.982	Berline
6340.41 (◀ a)		→ 204:6.062.632,6.224.983	
6340.50	6340.51	Sauf ◯	Break
6340.47	6340.48	◯	

TRANSPARENT		VALIDITES	
◀	▶		
6348.19	6348.20	→ 204:6.062.631,6.224.982	Berline
6348.10		→ 204:6.062.632,6.224.983	
6348.19	6348.20	Sauf ◯	Break
		◯	


JOINT		VALIDITES	
◀	▶		
6353.06	6353.07	→ 204:6.062.631,6.224.982	Berline
6353.08		→ 204:6.062.636,6.224.983	
6353.06	6353.07	Sauf ◯	Break
		◯	

6347.07	PROTECTEUR		d'éclaireur (Berline)	.. 1
6347.03	ECRAN			.. 2
6341.09	VIS de fixation			.. 1
6355.08	CAPUCHON caoutchouc			.. 2

LAMPE :

6372.10	culot BA 15S 12 V, 5 W		-
6372.05	culot BA 15S 12 V, 7 W		-

a) Monter 1 clip 6540.09 sur fil d'arrivée N° 39 → 204:6.068.725
8.614.333; C:6.413.749, 6.471.960

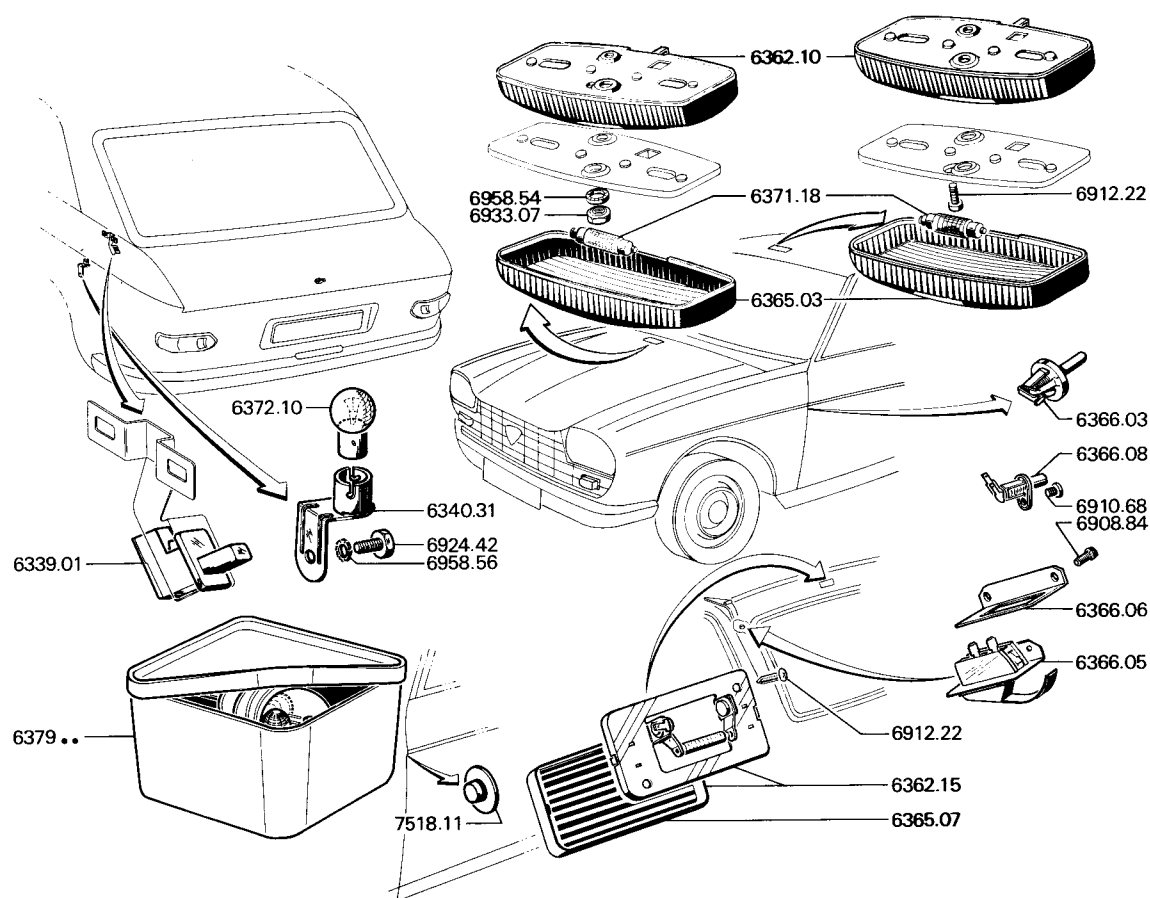

A - Tous types, sauf Cabriolet, Coupé A
 B - Cabriolet B
 C - Coupé C

6340.31 SUPPORT de lampe d'éclairage de coffre 1

PLAFONNIER	TRANSPARENT			
6362.10	6365.03	entre pare-soleil sous planche de bord	1	1
6362.15	6365.07	de volet arrière	1	

INTERRUPTEUR de :
 6339.01 coffre 1
 6366.03 porte (fixation par clip) - - -
 6366.08 porte (fixation par vis) - - -
 6366.05 volet arrière 1


6366.06 EQUERRE support de fixation d'interrupteur
 de volet arrière 1

7518.11 CACHE-TROU plastique pour trou de Ø 10,5 :
 - → 204:6.062.631, 6.224.982; B:6.631.063 1
 - Toutes 204 U4, U4D 2

6371.20 (Voir 61 AB, 61 CD, 61 EF)

LAMPE :
 6371.18 navette 12 V, 7 W - - -
 6372.10 culot BA 15 S, 12 V, 5 W -

COFFRET de secours :
 6379.22 7 lampes 204 C → Salon 1968 et toute colonne « A » lampe
 6379.31 8 lampes → Salon 1968 ... jaune [..... 1 1 1
 6379.36 7 lampes 204 C → Salon 1968 et toute colonne « A » lampe
 6379.46 8 lampes → Salon 1968 ... blanche [..... 1 1 1

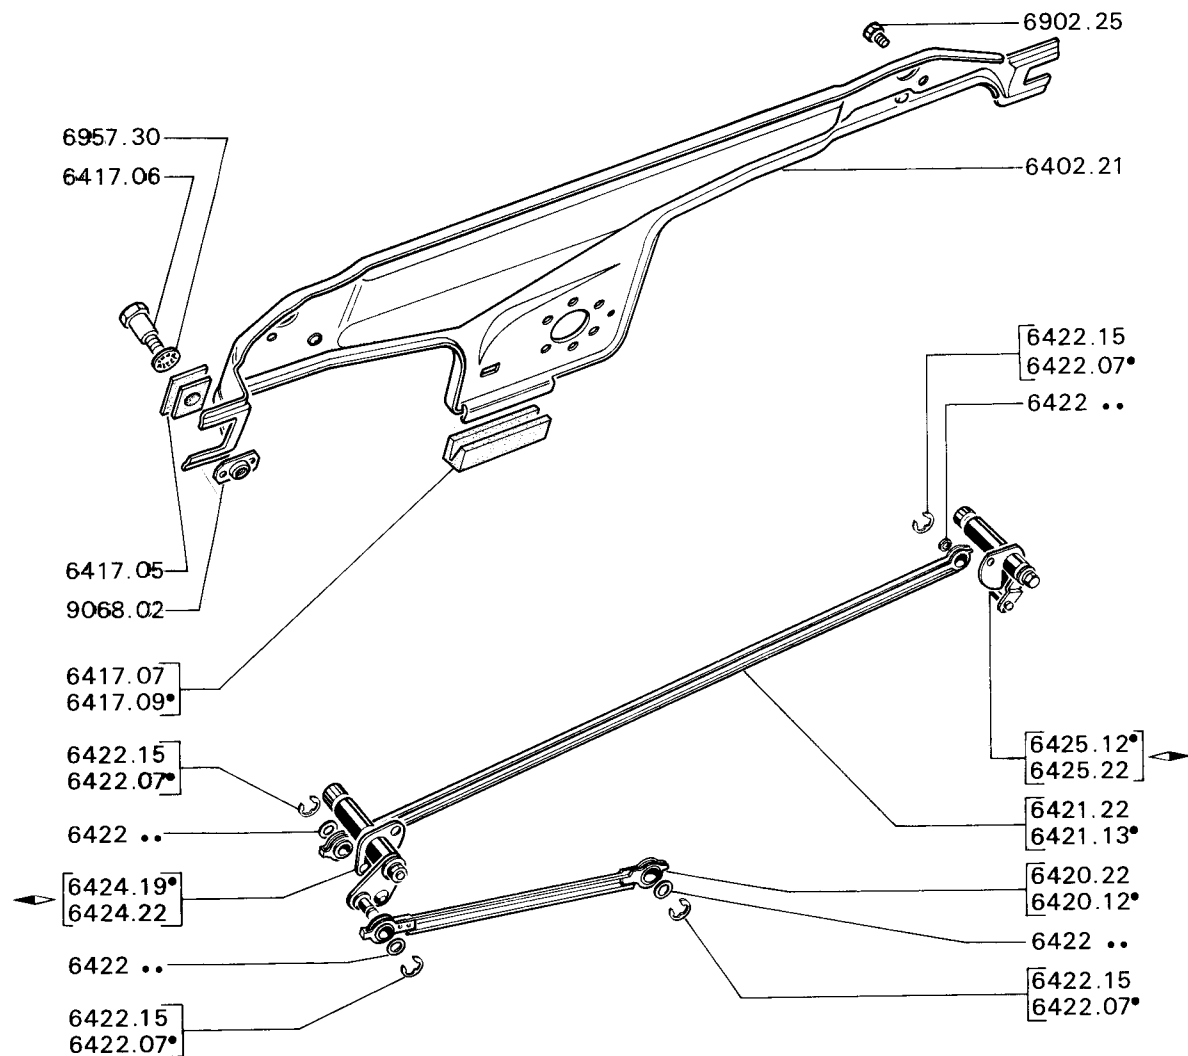

A - SEV-Marchal A
 B - Bosch → 204:6.078.042; GL:8.807.908; B:7.513.356;
 BD:7.902.328; C:6.419.673, 6.492.325; U4:6.504.545 B
 C - Bosch → 204:6.078.403; GL:8.807.909; B:7.513.357;
 BD:7.902.329; C:6.419.674, 6.492.326; U4:6.504.546 et
 toutes U4D et D → 204GL:9.242.201; D:8.335.409;
 B:7.671.745; BD:7.980.282; U4:6.521.610; U4D:7.885.954 ... C

6402.21 SUPPORT 1 1 1
 6409.33 (Voir 83H)

9068.02 CONTREPLAQUE, fixation de support 2 2 2
 6417.05 OEUillet caoutchouc 2 2 2
 6417.06 VIS entretoise 2 2 2

BUTEE caoutchouc :

6417.07 → 204:6.064.208; 6.248.468; B:6.632.000,
 6.663.434, C:6.400.109 1
 6417.09 → 204:6.064.209, 6.248.469; B:6.663.435;
 C:6.400.110 et tous autres types 1 1 1

BIELLE :

6420.12 } 1
 6420.22 } moteur 1 1
 6421.13 } de liaison 1
 6421.22 } 1 1

RONDELLE plate :


6422.08 6,1 x 9 x 0,1 4
 6422.16 6,1 x 9 x 0,5 4
 6422.11 8,8 x 6,1 x 0,5 4
 6422.14 8,8 x 6,1 x 0,5 4

6422.07 CLIP 4

6422.15 JONC d'arrêt 4 4

COUSSINET :

6424.22 1 1
 6425.22 1 1
 6424.19 1
 6425.12 1

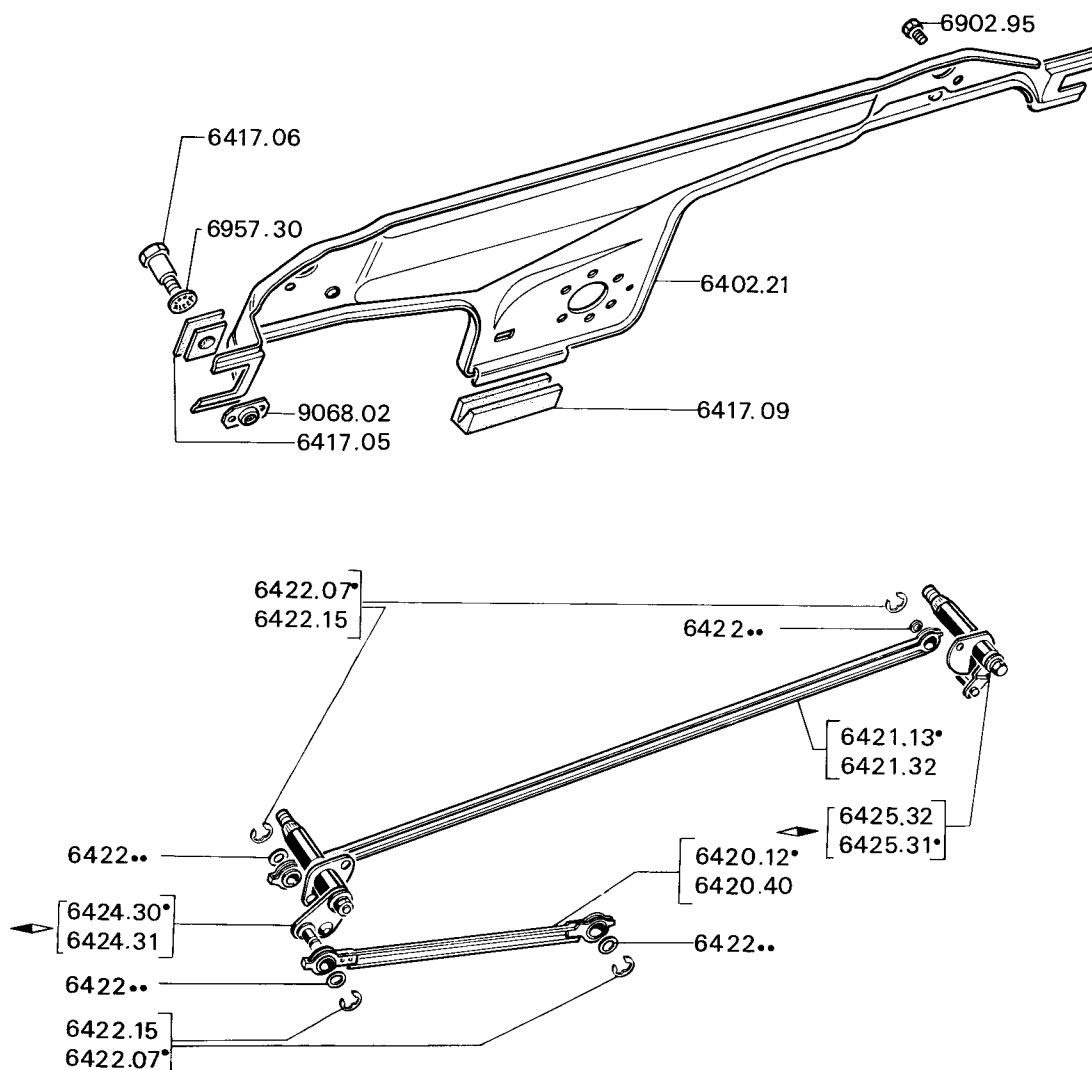

A - SEV-Marchal A
 B - Bosch B

(Axe de sortie conique et fixation par écrou
 → 204GL:9.242.202; D:8.335.410; B:7.671.746;
 BD:7.980.283; U4:6.521.611; U4D:7.885.954)

6402.21	SUPPORT	1	1
9068.02	CONTREPLAQUE, fixation de support	2	2
6417.05	OEILLET caoutchouc	2	2
6417.06	VIS entretoise	2	2
6417.09	BUTEE caoutchouc	1	1

BIELLE :

6420.12	] moteur [		1
6420.40			1
6421.13	] liaison [		1
6421.32			1

RONDELLE plate :


6422.08	6,1 x 9 x 0,1	4
6422.16	6,1 x 9 x 0,5	4
6422.14	8,8 x 6,1 x 0,5	4

6422.07 CLIP 4

6422.15 JONC d'arrêt..... 4

COUSSINET :


6424.30	◀	1
6425.31	◀	1
6424.31	◀	1
6425.32	◀	1

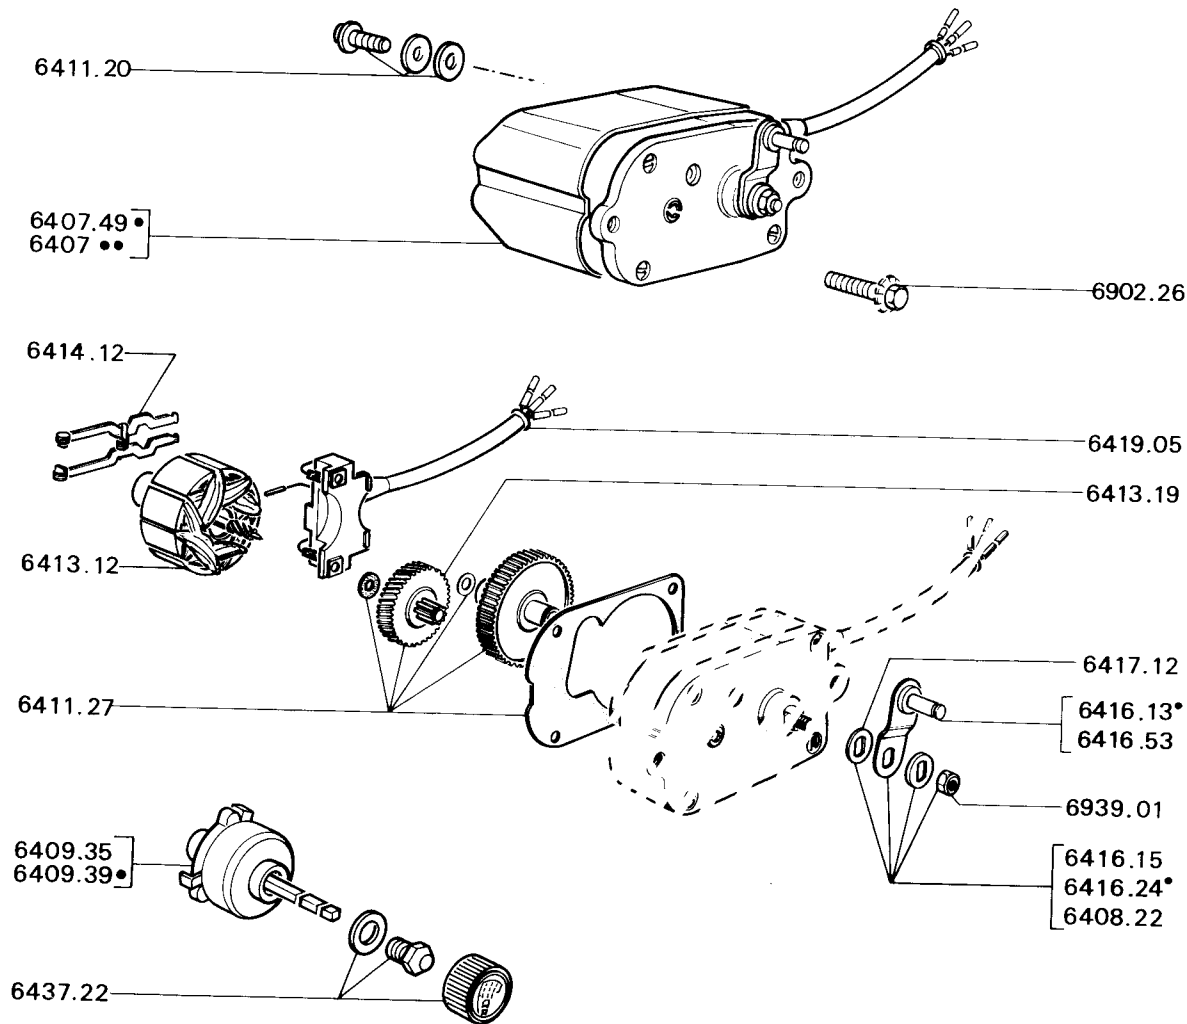


10/75 204 64 B

A	→	204:6.028.211; B:6.600.078	A
B	→	204:6.028.212, 6.200.001; B:6.600.079, 6.650.001; C:6.400.001; U4:6.500.011 → 6.064.422, 6.262.354, 6.632.000, 6.670.703; C:6.401.636, 6.401.945, 6.500.399	B
C	→	204:6.064.423, 6.262.355; B:6.670.704; C:6.601.637, 6.401.946; U4:6.500.400 et toutes BD → 204:6.078.329, 8.807.219; B:7.513.029; BD:7.902.204; C:6.419.659, 6.492.249; U4:6.504.649	C
D	→	204:6.078.330; 8.807.220; B:7.513.030; BD:7.902.205; C:6.419.660, 6.4 2.250; U4:6.504.650	D
	→	Type MF 120	
		MOTEUR :	
6407.24			1
6407.37	→	Salon 1972 (monter 1 bielle 6420.12 pour colonne «B» et 1 coussinet 6424.19 pour colonne «C»)	1 1 1
6407.49	→	Salon 1972, type 75	1
6409.35	INTERRUPTEUR	→ Salon 1972 (monter 1 bouton noir 6437.22 → 204:6.062.631, 6.224.982; B:6.631.063, 6.650.048)	1 1 1 1
6409.39	INTERRUPTEUR	→ Salon 1972	1
6437.22	BOUTON noir d'interrupteur		1 1 1 1
6411.27	ENSEMBLE d'accessoire de socle	→ Salon 1972	1
6411.20	JEU de pièces fixation de capot		1 1
6413.12	INDUIT		1 1
6413.19	ROUE de celeron		1 1
6414.12	PORTE-CHARBON		1 1 1
6416.13	BIELLETTES de commande :		
	→ 204GL:9.242.201; D:8.335.409; B:7.671.745; BD:7.980.282; U4:6.521.610; U4D:7.885.953		1 1 1
6416.53	→ 204GL:9.242.202; D:8.335.410; B:7.671.746; BD:7.980.283; U4:6.521.611; U4D:7.885.954		1
6408.22	ACCESSOIRE d'entraînement		1
	JEU de pièces d'entraînement :		
6416.15			1
6416.24			1
6417.12	RONDELLE de 7,8 x 13 x 2 d'appui de bielle		1 1
6419.05	SUPPORT de contact	→ Salon 1972	1

→ Type MF 120

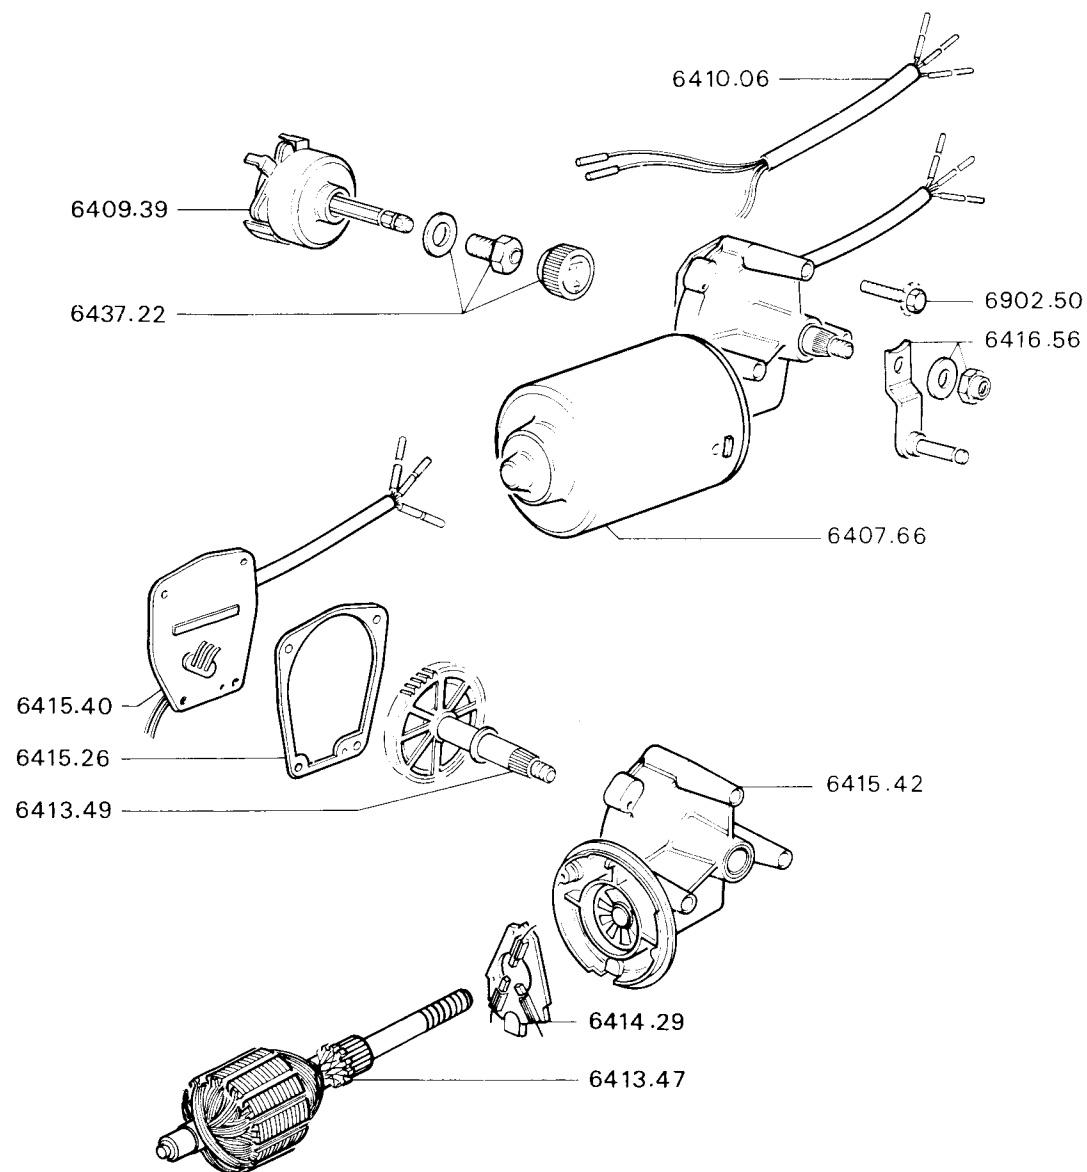

6407.66	MOTEUR	1
6409.39	INTERRUPTEUR	1
6437.22	BOUTON noir.....	1
6410.06	FAISCEAU	1
6413.47	INDUIT.....	1
6413.49	ROUE crantée.....	1
6414.29	PORTE-CHARBONS complet	1
6415.26	JOINT de couvercle	1
6415.40	COUVERCLE de carter, complet	1
6415.42	CAPOT de protection	1
6416.56	COLLECTION, entraînement	1

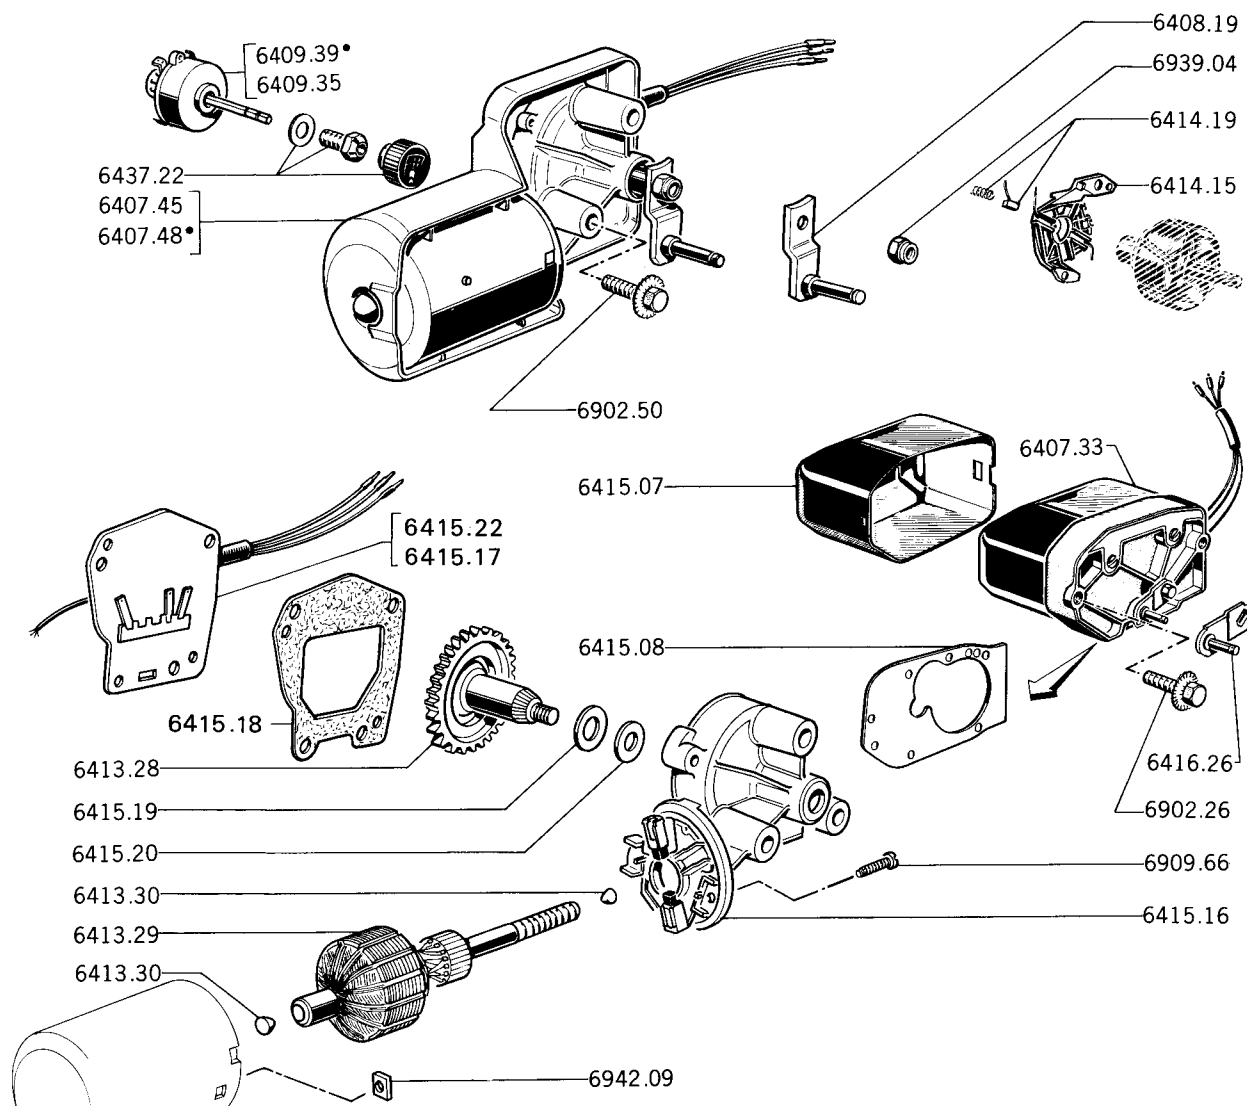

A - → 204:6.108.499; GL:9.034.224; B:7.592.687;
BD:7.935.390; U4:6.511.544. A
B - → 204:6.108.500; GL:9.034.225; B:7.592.688;
BD:7.935.391; U4:6.511.545 et toutes U4D. B

MOTEUR :

6407.33 1
6407.45 → Salon 1972 1
6407.48 → Salon 1972 1

INTERRUPTEUR :

6409.35 → Salon 1972. 1 1
6409.39 → Salon 1972. 1

6437.22 BOUTON noir d'interrupteur 1 1

6413.29 INDUIT 1

6413.28 PIGNON avec axe et butée 1

6413.30 BUTEE plastique 2

6414.15 PORTE-CHARBON de moteur. 1

6414.19 JEU de charbons avec ressorts. 1

6415.07 CAPOT de moteur 1

6415.08 JOINT de socle. 1

6415.16 CARTER d'engrenage 1

COUVERCLE de carter :

6415.17 → Salon 1972 1

6415.22 → Salon 1972 1

6415.18 JOINT de carter. 1

MANIVELLE de commande :


6416.26 1

6408.19 1

RONDELLE :


6415.19 compensation 1

6415.20 ressort. 1

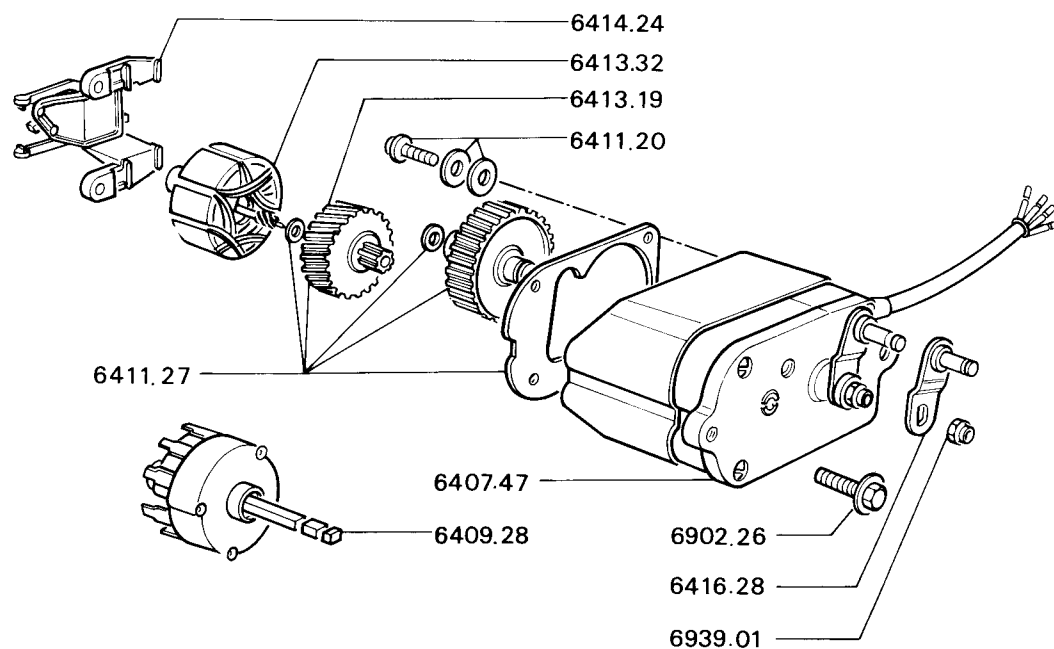


→ Type MF 120

6407.47	MOTEUR, type 75	1
6409.28	INTERRUPTEUR	1
6411.20	JEU de pièces de fixation de capot	1
6411.27	ENSEMBLE d'accessoires de socle	1
6413.19	ROUE en céloron	1
6413.32	INDUIT	1
6414.24	JEU de 3 charbons avec pontet	1
6416.28	BIELLETTTE de commande	1

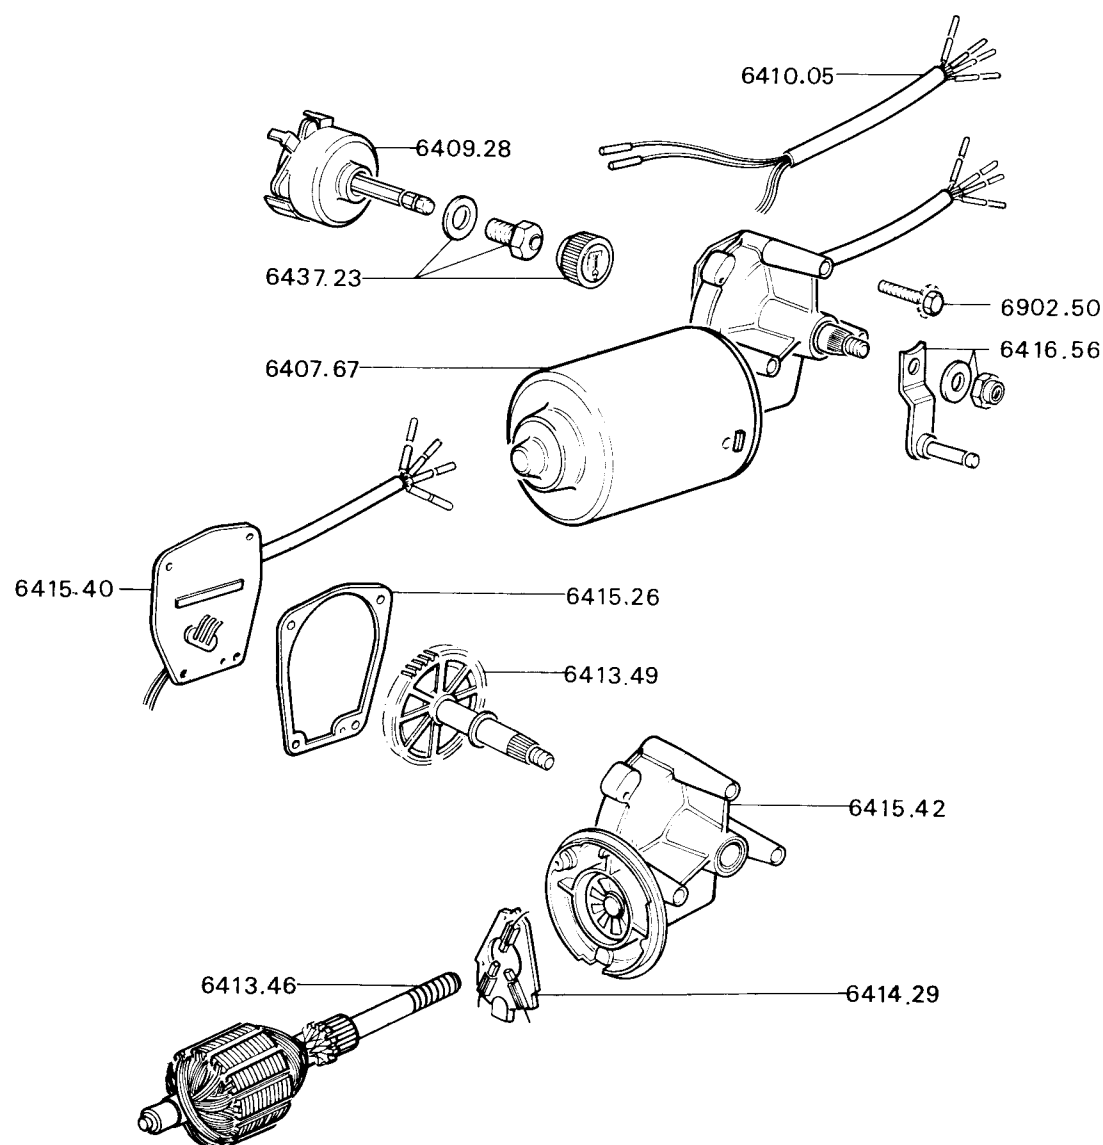

→ Types MF 120

6407.67	MOTEUR	1
6409.28	INTERRUPTEUR	1
6410.05	FAISCEAU	1
6413.46	INDUIT	1
6413.49	ROUE crantée	1
6414.29	PORTE-CHARBONS complet	1
6415.26	JOINT de couvercle	1
6415.40	COUVERCLE de carter, complet	1
6415.42	CAPOT de protection	1
6416.56	COLLECTION, entraînement	1
6437.23	BOUTON noir complet	1

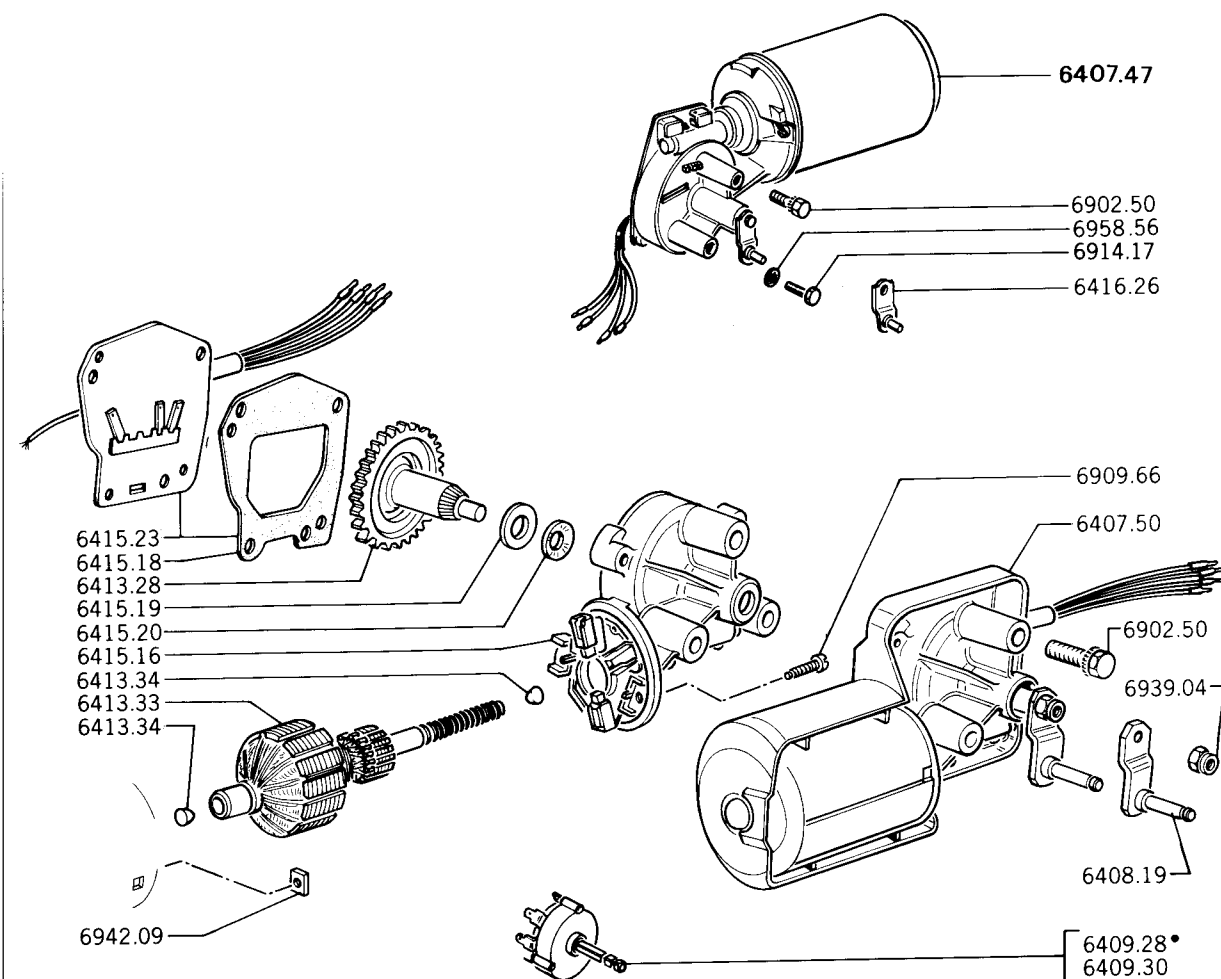

A - (S) → 204GL:9.081.575; B:7.609.139;
BD:7.943.390; U4:6.513.256 A
B - (S) → 204GL:9.081.576; B:7.609.140;
BD:7.943.391; U4:6.513.257 B

MOTEUR :

6407.47 1
6407.50 1

INTERRUPTEUR :


6409.30 → 204GL:8.888.134; B:7.545.288;
BD:7.913.320 1
6409.28 → 204GL:8.888.135; B:7.545.289;
BD:7.913.321 1 1

6413.28 PIGNON avec axe et butée 1
6413.33 INDUIT 1
6413.34 BUTEE plastique 2
6415.16 CARTER d'engrenage 1
6415.18 JOINT de carter 1
6415.19 RONDELLE de compensation 1
6415.23 COUVERCLE de carter 1
6415.20 RONDELLE ressort 1

BIELLETTE de commande :

6416.26 1
6408.19 1

↳ 204GL:9.156.882; B:7.638.274; BD:7.960.824

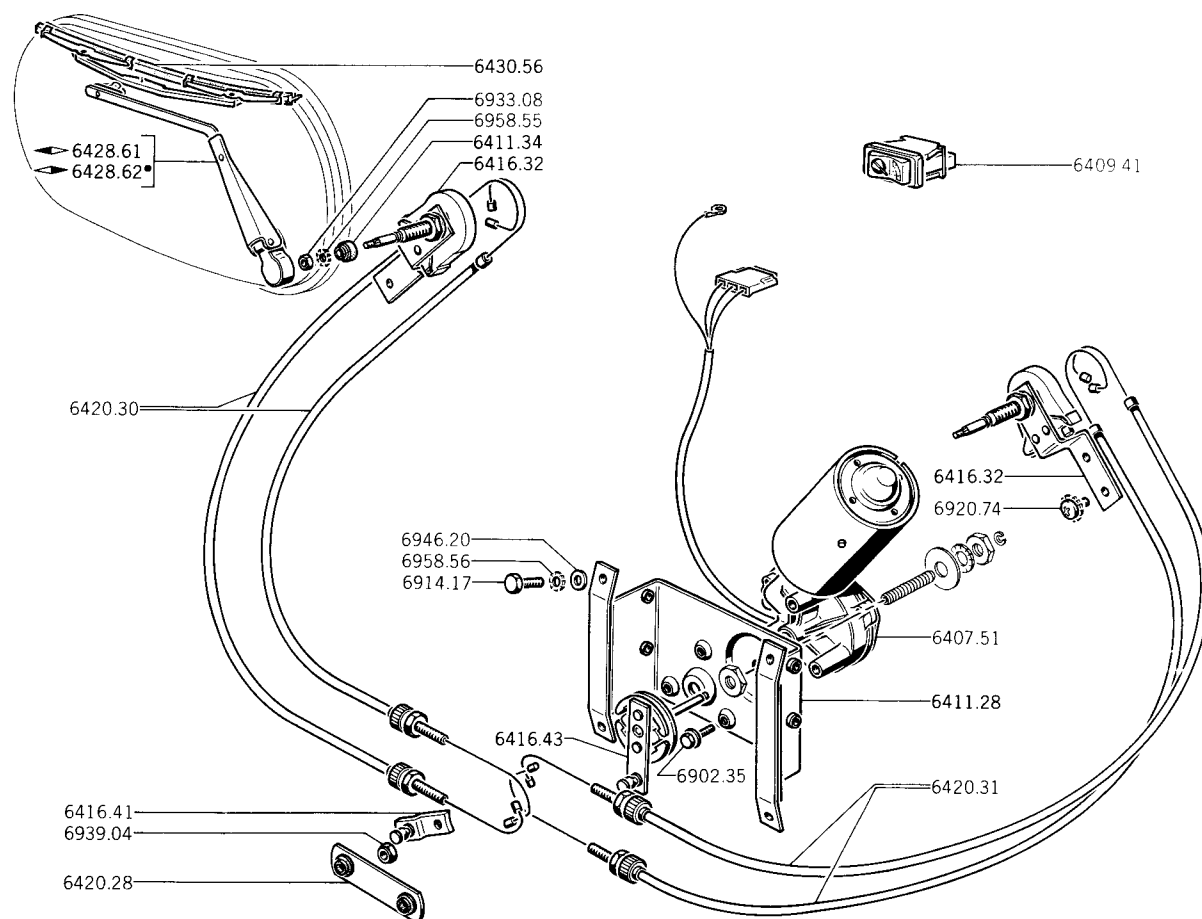

6407.51	MOTEUR	1
6409.41	INTERRUPTEUR	1
6411.28	SUPPORT moteur	1
6411.34	PROTECTEUR axe de palier	2

6416.32	PALIER	2
6416.41	BIELLETE de commande	1
6416.43	POULIE commande des câbles	1
6420.28	BIELLE de liaison	1


PORTE-RACLETTE :

6428.61	▶	1
6428.62	◀	1

6430.56	RACLETTE	2
---------	----------------	---

CABLE, longueur :

6420.30	1248 mm	2
6420.31	768 mm	2

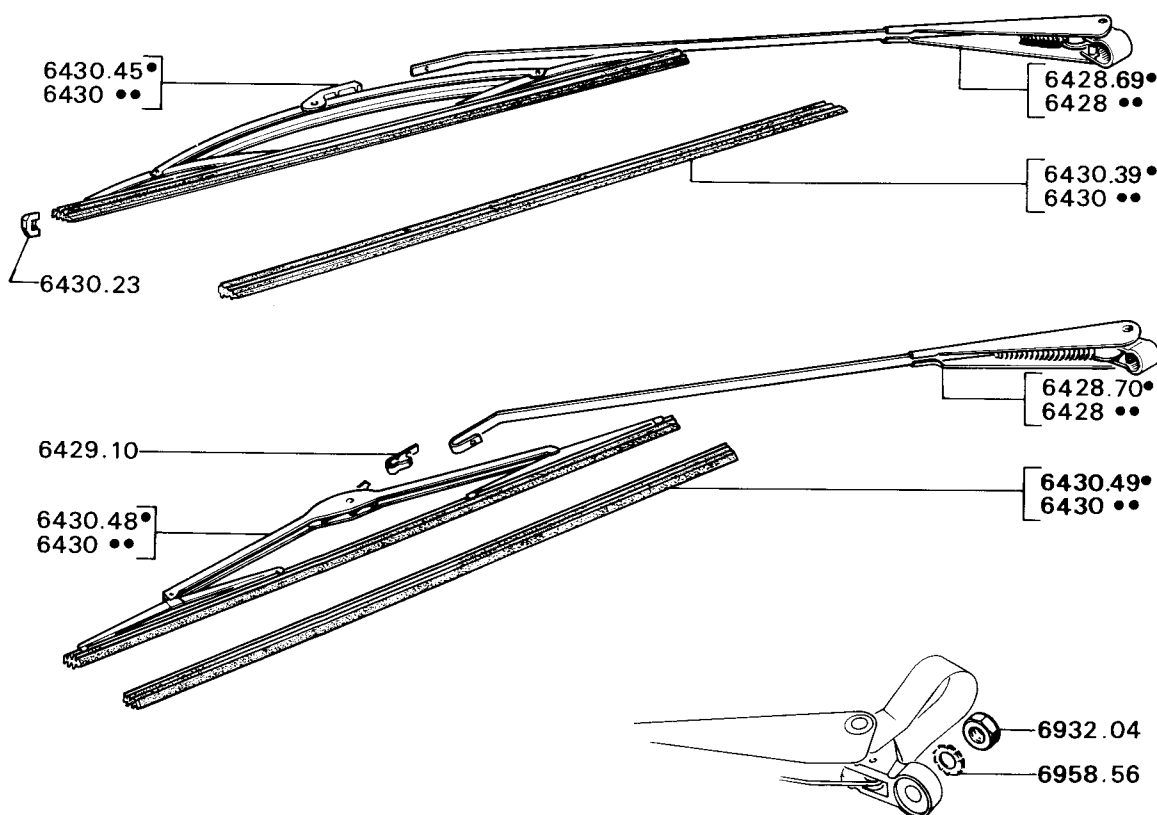

204 64 G

A - Berline et Break → 204GL:9.242.201; D:8.335.409
 B:7.671.745; BD:7.980.282; U4:6.521.610;
 U4D:7.885.953. A

B - Cabriolet, Coupé. B

C - Berline et Break → 204GL:9.242.202; D:8.335.410
 B:7.671.746; BD:7.980.283; U4:6.521.611;
 U4D:7.885.954. C

PORTE-RACLETTE nu :

Numéro	Teinte	Longueur raclette	Fournisseur	
6428.23	chromé	300	SEV- Marchal	1
6428.25	chromé	330		1
6428.26	chromé	330		1
6428.34	gris satiné	330 et 350		1
6428.47	noir mat	350		1
6428.69	noir mat	350		1
6428.40	gris satiné	330 et 350	Bosch	1
6428.41	gris satiné	330		1
6428.45	noir mat	350		1
6428.70	noir mat	350		1


RACLETTE COMPLETE :

6430.16	chromé	300	SEV- Marchal	1
6430.19	chromé	330		1
6430.30	gris satiné	330		1
6430.40	gris satiné	350		1
6430.45	noir mat	350		1
6430.52	gris satiné	330 et 350	Bosch	1
6430.44	noir mat	350		1
6430.58	gris satiné	330		1
6430.48	noir mat	350		1

LAME RACLEUSE pour raclette longueur :


6430.17	300.....	SEV- Marchal	1
6430.20	330.....		1
6430.39	350.....		1
6430.25	330.....	Bosch	1
6430.38	350.....		1
6430.49	350.....		1

6429.10 EPINGLE d'agrafage (Bosch) 2 2
 6430.23 EMBOUT plastique de lame racleuse
 (SEV-Marchal)..... 4 4

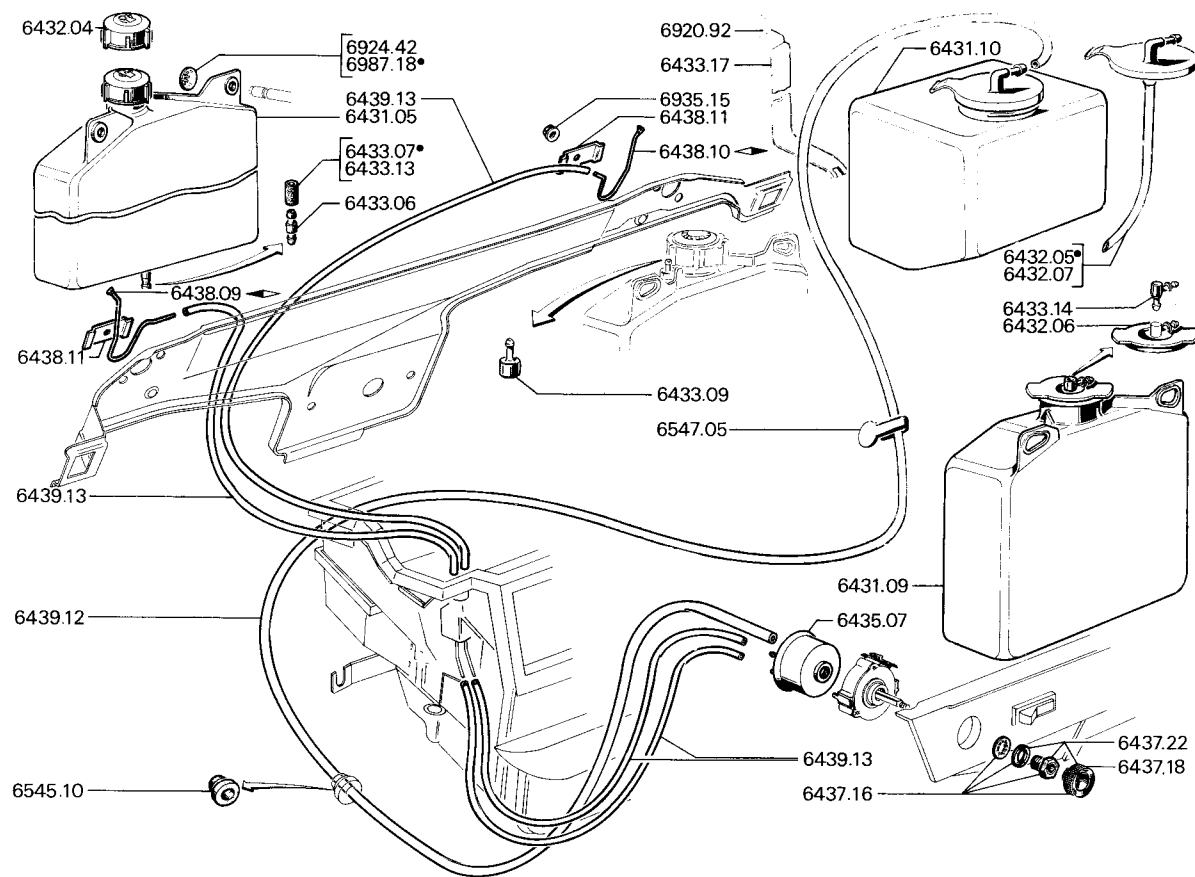

A - 204, 204 B → Salon 1966 A
 B - 204, 204 B → Salon 1966 et → 204BD:
 6.632.001; C:6.400.001, 6.450.001;
 U4:6.500.001 → 204:6.067.834, 6.385.099;
 B:6.632.000, 6.724.709; BD:6.632.119;
 C:6.408.799, 6.458.699; U4:6.501.369 B
 C - → 204:6.067.835, 6.385.100; B:6.724.710;
 BD:6.632.120; C:6.408.800, 6.458.700;
 U4:6.501.370 → Salon 1968 C
 D - → Salon 1968 → Salon 1969 D
 E - → Salon 1969 → 204:8.888.134; B:7.545.288;
 BD:7.913.320 et toutes U4 et U4D E


6403.29 LAVE-VITRE bouton noir 1 1 1 1
 BOCAL avec couvercle :
 6431.05 « Stop » (avec clapet) 1 1 1
 6431.09 « Stop » ou « SEIM » (sans clapet) 1 1 1
 6431.10 « SEIM » 1
 COUVERCLE :
 6432.04 1 1 1
 6432.05 « SEIM » 1
 6432.06 raccord 1
 6432.07 « Stop » 1
 6433.06 CLAPET 1 1
 6433.07 MANCHON 1 1
 6433.09 RACCORD plastique d'aspiration « SEIM »
 (204 L colonne « B » et toute colonne « C ») ... 1 1
 6433.13 MANCHON.] → 204C:6.412.050, [..... 1
 6433.14 RACCORD] 6.468.940 et toute col. « C » [..... 1
 6433.17 SUPPORT de bocal 1
 6435.07 CORPS de pompe 1 1 1 1
 BOUTON noir :
 6437.16 complet 1
 6437.18 seul 1
 6437.22 complet 1 1 1 1
 GICLEUR :
 6438.09 1 1 1 1 1
 6438.10 1 1 1 1 1
 6438.11 BRIDE de fixation 2 2 2 2 2
 6439.12 TUBE plastique de 3,5x6 (au mètre) - - - - -
 6439.13 TUBE plastique de 2x4 (au mètre) - - - - -
 6545.10 OÛILLET caoutchouc pour trou de 12,5 ... 1 1 1 1 1
 6547.05 BRIDE de maintien de tuyau de lave-vitre
 (204 C) 1 1

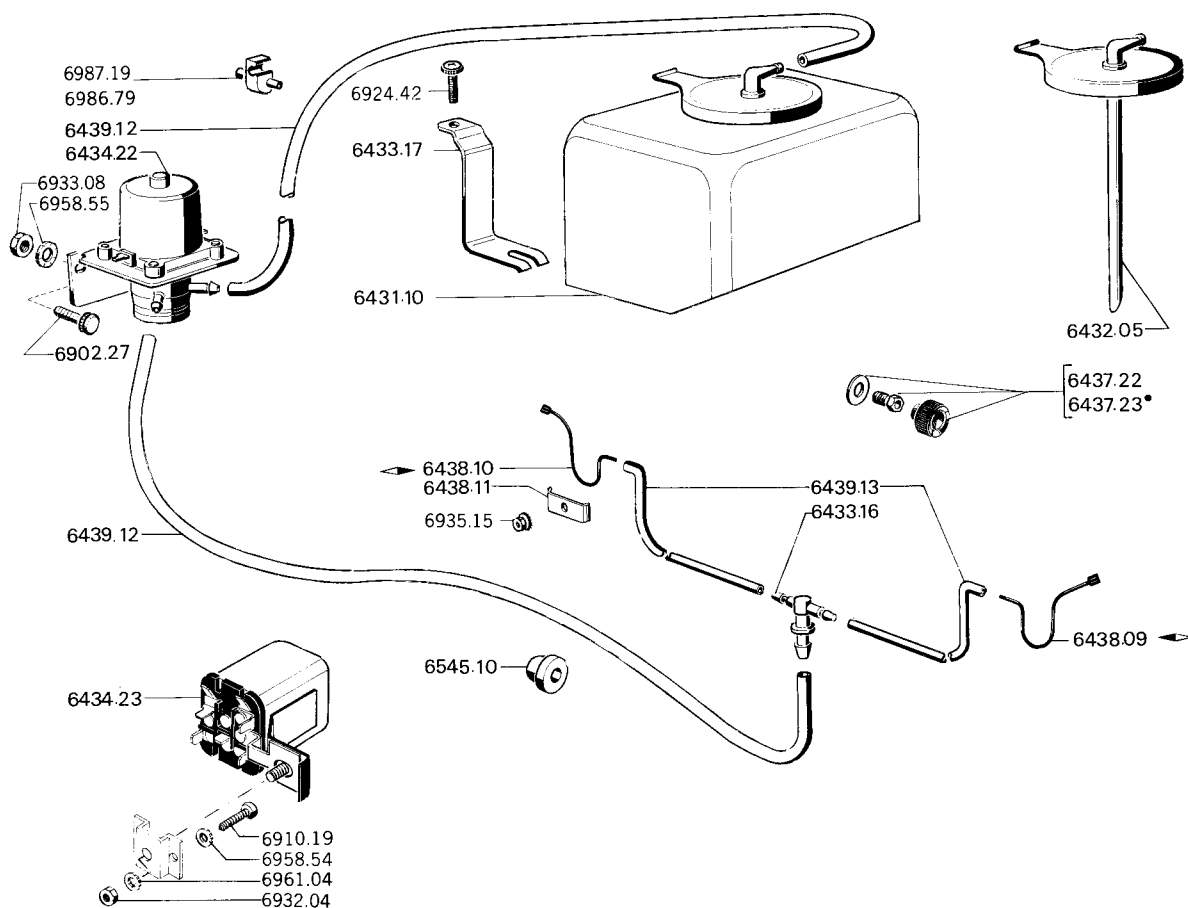

→ 204GL:8.888.135; B:7.545.289; BD:7.913.321 et
tous types (S)
→ 204GL:9.156.881; B:7.638.273; BD:7.960.823

6431.10	BOCAL avec couvercle.....	1
6432.05	COUVERCLE "SEIM".....	1
6433.16	RACCORD 3 voies.....	1
6433.17	SUPPORT de bocal.....	1
6434.22	POMPE électrique.....	1
6437.22	BOUTON noir complet (S).....	1
6437.23	BOUTON noir complet.....	1
6438.09	GICLEUR ◀.....	1
6438.10	GICLEUR ▶.....	1
6438.11	BRIDE de fixation.....	2
6439.12	TUBE plastique de 3,5 x 6 (au mètre).....	-
6439.13	TUBE plastique de 2 x 4 (au mètre).....	-
6545.10	OEILLET caoutchouc, pour trou de 12,5.....	1
6434.23	RELAIS inverseur (S, N)	

→ 204GL:9.156.882; B:7.638.274; BD:7.960.824

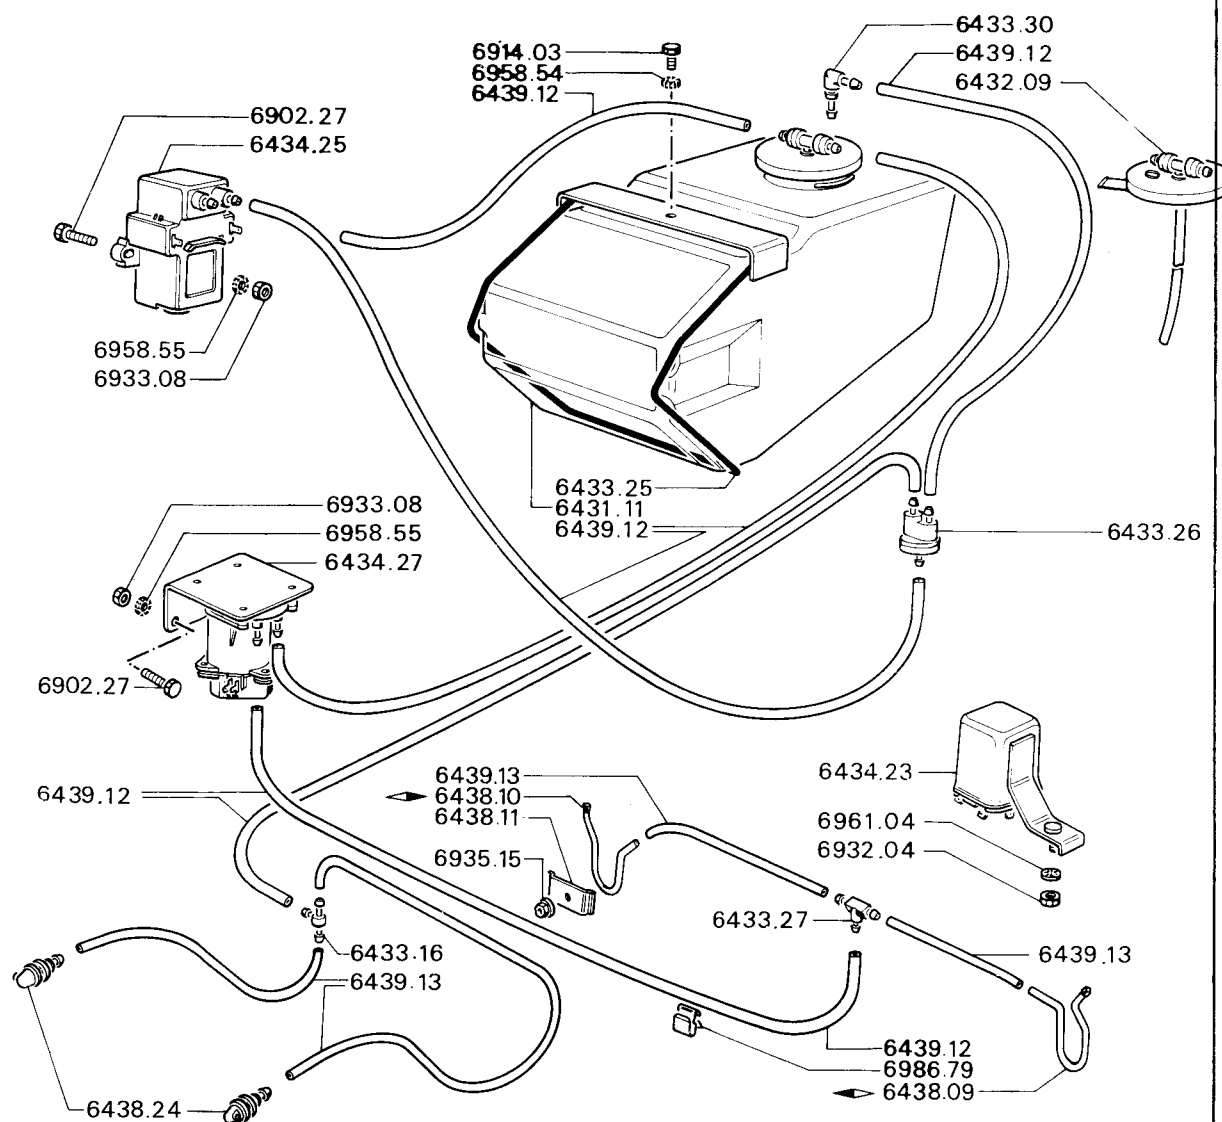

6431.11 BOCAL avec couvercle 1

6432.09 COUVERCLE 1

6433.25 SUPPORT de bocal 1

RACCORD :

6433.16 3 voies 1

6433.26 à clapets 1

6433.27 3 voies 1

6433.30 coudé 1

POMPE électrique :

6434.27 (lave-vitre) 1

6434.25 (lave-projecteurs) 1

6434.23 RELAIS inverseur 1

GICLEUR :

6438.09 [] lave-vitre [] 1

6438.10 [] 1


6438.24 lave-projecteurs 2

6438.11 BRIDE de fixation des gicleurs de lave-vitres ... 2

TUYAU plastique (au mètre) de :


6439.12 3,5 x 6 -

6439.13 2 x 4 -

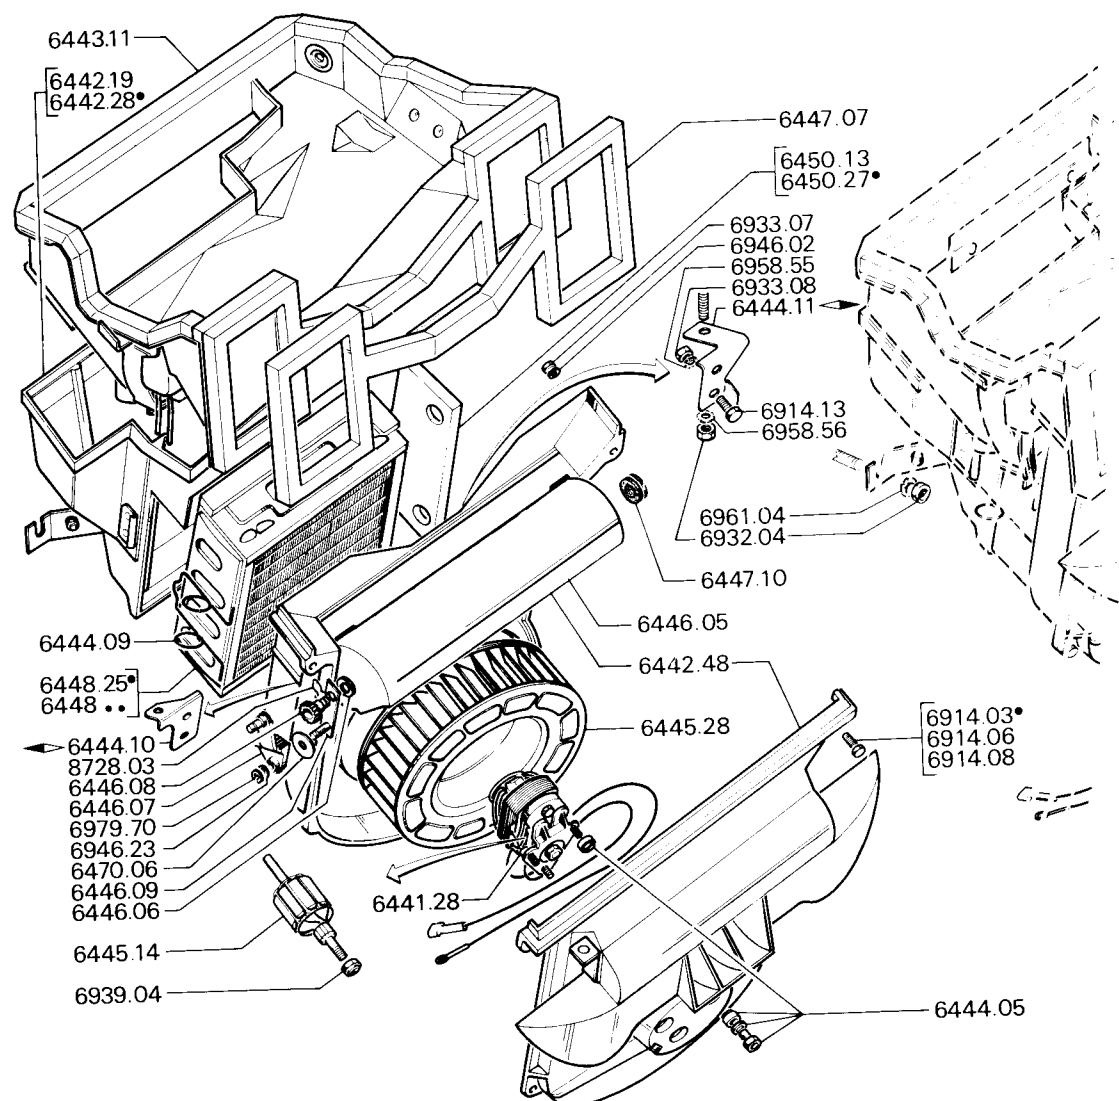

→ Salon 1969

6441.28	MOTEUR pour climatiseur 2 vitesses (monter 1 interrupteur 6475.11 pour climatiseur 1 vitesse)	1
BOITIER :		
6442.19	→ Salon 1968	partie arrière [..... 1
6442.28	→ Salon 1968	
6442.48	ENSEMBLE de boîtiers	1
6443.11	SEPARATEUR d'eau	1
6444.05	SACHET de pièces (filetage SI)	1
6444.09	RESSORT de boîtiers	2
PATTE support de séparateur :		
6444.10	→	1
6444.11	→	1
6445.28	TURBINE	1
6445.14	INDUIT	1
6446.05	VOLET	1
6446.06	RONDELLE feutre de 8x16x3 de volet	1
6446.07	SECTEUR	1
6446.08	PIGNON	1
6446.09	PATTE entretoise	1
6447.03	(Voir 56 AB, 65 G)	
6447.07	JOINT, polyuréthane de sortie de dégivrage	1
6447.10	OEILLET, caoutchouc d'axe de volet (environ → 204 FR non AS : 6.046.800; B:6.605.200 et toutes 204BD, C, U4)	1
RADIATEUR :		
6448.17	« Métropole » ... → Salon 1968	1
6448.21	« G Fr. »	1
6448.25	« Métropole » ... → Salon 1968	1
6448.26	« G Fr. »	1
JOINT polyuréthane de radiateur :		
6450.13	→ Salon 1968	1
6450.27	→ Salon 1968	1
6470.06	RONDELLE fibre de 55x20x1 de secteur	1
8728.03	ANNEAU d'arrêt, de pignon	1

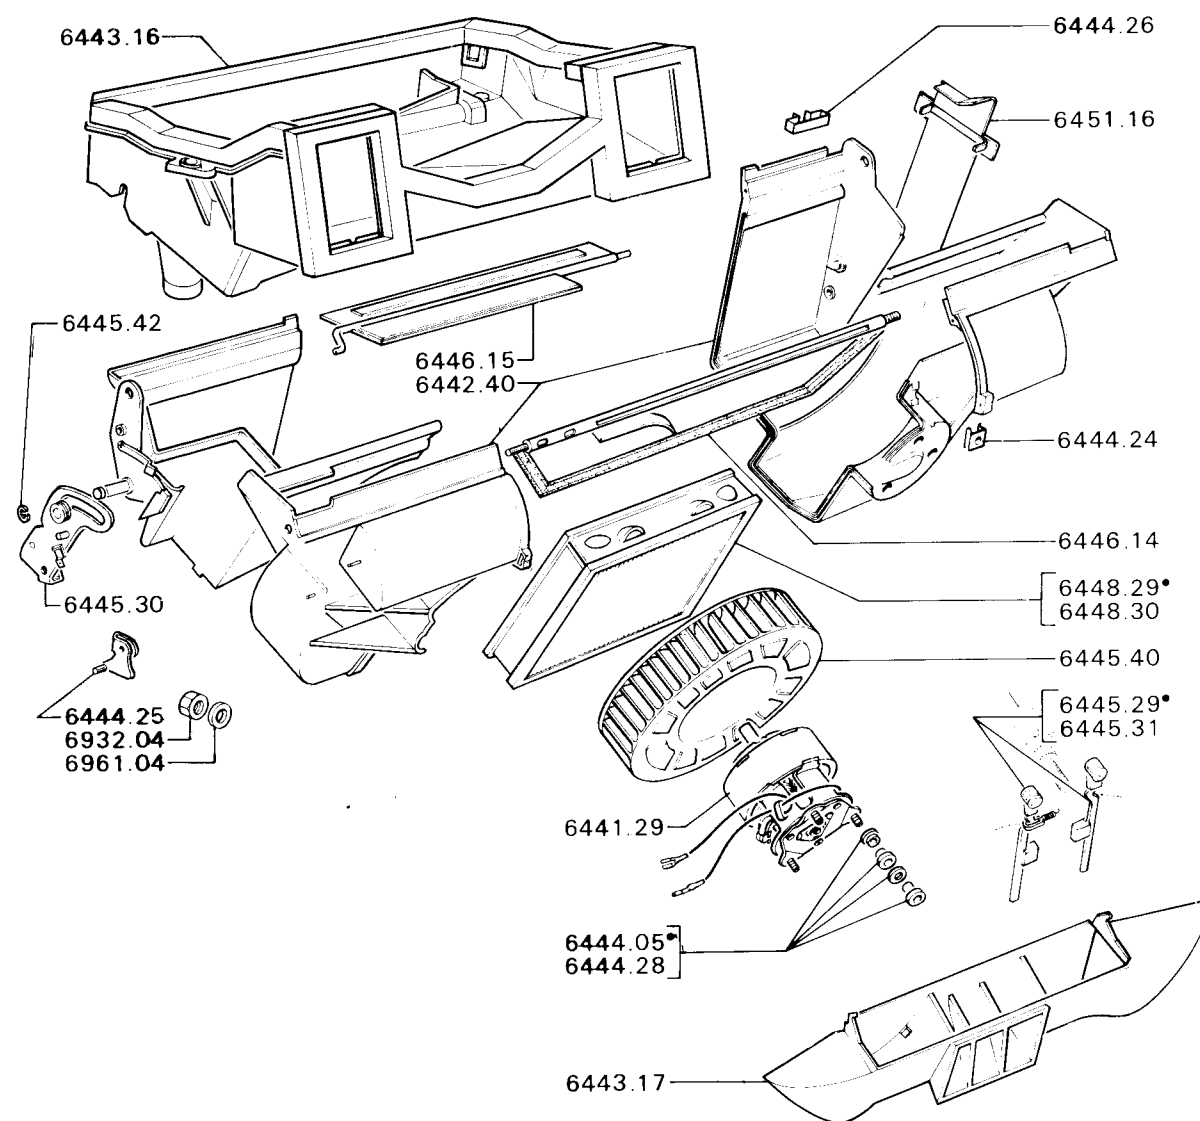


→ Salon 1969

6441.29	MOTEUR.....	1
6445.29	JEU de 2 charbons Ducellier	1
6445.31	JEU de 2 charbons SEV-Marchal.....	1
6442.40	ENSEMBLE de boitiers.....	1
6443.16	SEPARATEUR d'eau.....	1
6443.17	DIFFUSEUR d'air.....	1
6444.05	SACHET de pièces de fixation (filetage SI)	1
6444.28	SACHET de pièces de fixation (filetage ISO).....	1
6444.24	ATTACHE rapide fixation de boitiers	5
6444.25	SECTEUR de volet répartiteur	1
6444.26	CLIP de maintien des boitiers.....	1
6445.40	TURBINE.....	1
6445.30	CAME avec circuit imprimé de commande de volet, avec galet	1
6445.42	CLIP de maintien came.....	1
6446.14	VOLET de répartition d'air.....	1
6446.15	VOLET d'admission d'air, sans galet.....	1
6448.29	RADIATEUR, métropole	1
6448.30	RADIATEUR, G Fr.	1
6451.16	TOLE de fermeture des boitiers (Pays Chauds)....	1



204 - 4/75

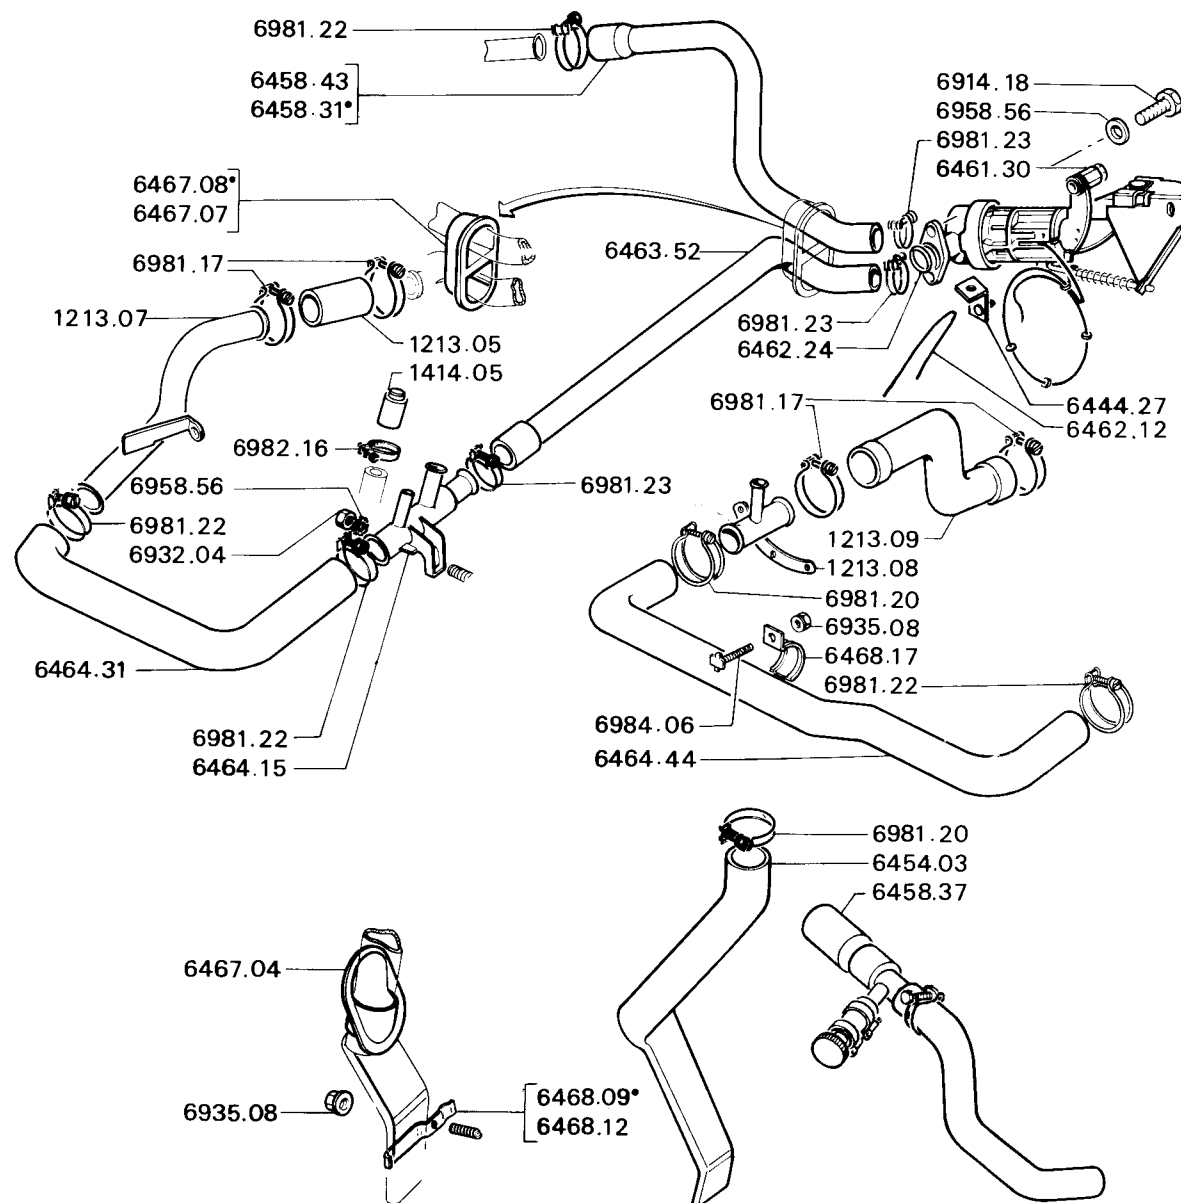

→ Salon 1969

- 6454.03 TUYAU caoutchouc d'évacuation d'eau 1
- RACCORD néoprène de 16 x 24 d'arrivée d'eau :
- 6458.31 sauf XL4D 1
- 6458.43 XL4D 1
- 1213.07 TUYAU métallique de retour d'eau 1
- 1213.09 TUYAU caoutchouc XL4D 1
- 1213.08 RACCORD en « T » XL4D 1
- 1213.05 RACCORD caoutchouc de 22 x 30 x 50 de retour d'eau sauf XL4D 1
- 1414.05 BOUCHON sur raccord 4 voies (Diesel) 1
- 6458.37 ENSEMBLE pour purge dégazage → 204BD:7.911.197 1

- 6461.30 ROBINET avec joint thermostatique 1

- 6462.12 EPINGLE de radiateur 1
- 6462.24 JOINT caoutchouc de 13,5 x 18 x 3,3 1
- 6444.27 PATTE supérieure de maintien 1

RACCORD :


- 6463.52 néoprène entoilé de 16 x 24 de départ 1
- 6464.15 4 voies de retour à la pompe 1
- 6464.31 sauf XL4D] de 22 x 30 de retour [..... 1
- 6464.44 XL4D] 1

OÛILLET :

- 6467.04 caoutchouc 1
- 6467.07 (Pays Chauds) 1
- 6467.08 double, caoutchouc 1

BRIDE de fixation :

- 6468.09 1
- 6468.12 (sauf 204 C) 1
- 6468.17 XL4D (sur doublure d'aile avant) 1

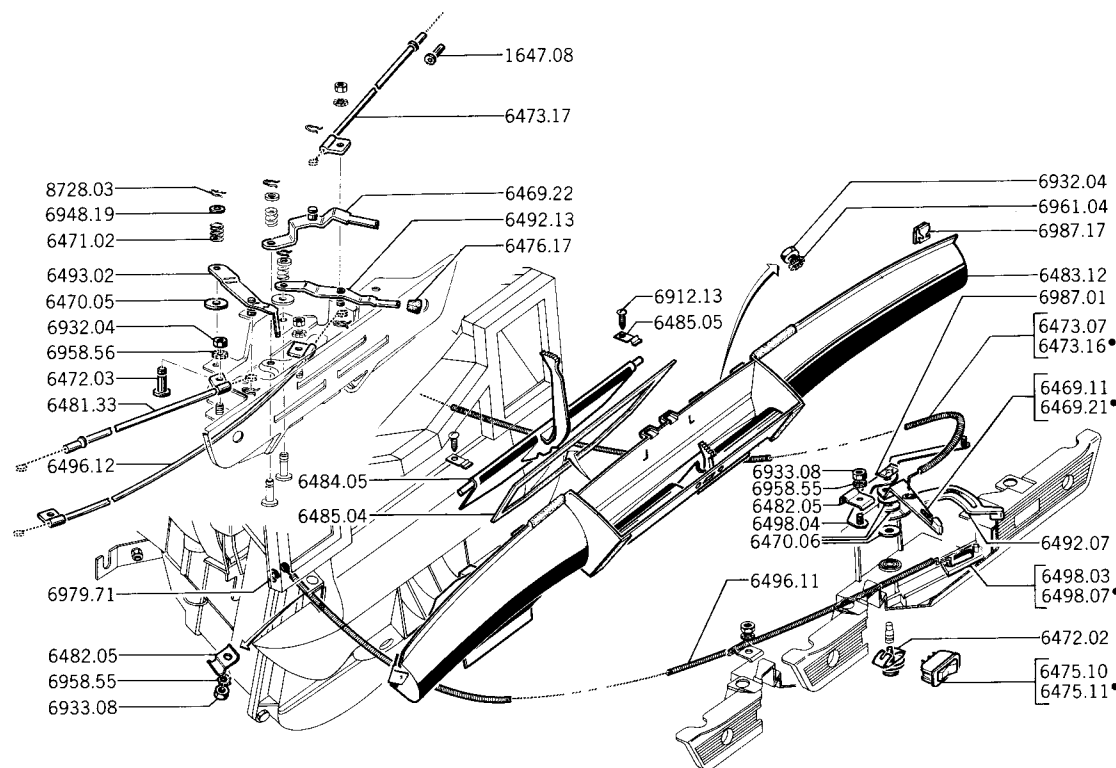

A → Salon 1968 A
 B → Salon 1968 → Salon 1969 B
 C → Salon 1969 (sauf 204 C) C

LEVIER « Delrin » de commande de robinet :

6469.11		1
6469.21		1
6469.22		1

6470.05	RONDELLE fibre de 6,5 x 20 x 2		3
6470.06	RONDELLE fibre de 5,5 x 20 x 1		3 3
6471.02	RESSORT d'articulation des leviers		3
6472.02	AXE Ø 5 avec clips		1 1
6472.03	AXE Ø 6 d'articulation des leviers		3

COMMANDE de robinet :


6473.07	204GL, 204B, et C, colonne « A » et toutes toutes 204 Luxe, U4, U4D		1 1
6473.16	thermostatique 204GL, B, BD, et C		1
6473.17	longueur 375		1

1647.08	EMBOUIT nylon de commande		1
6475.10	INTERRUPTEUR pour climatiseur 1 vitesse		1
6475.11	INTERRUPTEUR pour climatiseur 2 vitesses		1 1 1
6476.07	(Voir 89 O - 89 P)		
6476.17	BOUTON de levier (Voir 16 E - 16 F)		3

6482.05	ARRET de gaine		4 4
6481.33	COMMANDE d'entrée d'air longueur 436		1
6483.12	BOITIER de dégivrage		1 1 1
6485.04	JOINT		1 1 1
6484.05	VOLET d'air		1 1 1
6485.05	PATTE de maintien		2 2 2


6492.07	LEVIER « Delrin » de dégivrage et chauffage		1 1
6493.02	LEVIER de commande d'entrée d'air		1
6492.13	LEVIER de commande de réparation d'air		1
6496.11	COMMANDE de dégivrage et chauffage (monter 1 rabot 6498.07 pour colonne « A »)		1 1
6496.12	COMMANDE de réparation d'air longueur 373		1

6498.03	SABOT de dégivrage et chauffage		1
6498.04	ETRIER de maintien (supprimer le pontet, les 2 plaques et monter l'axe 6472.02 → 204:6.008.581		1 1 1
6498.07	SABOT		1
8728.03	ANNEAU d'arrêt de câble de commande		3

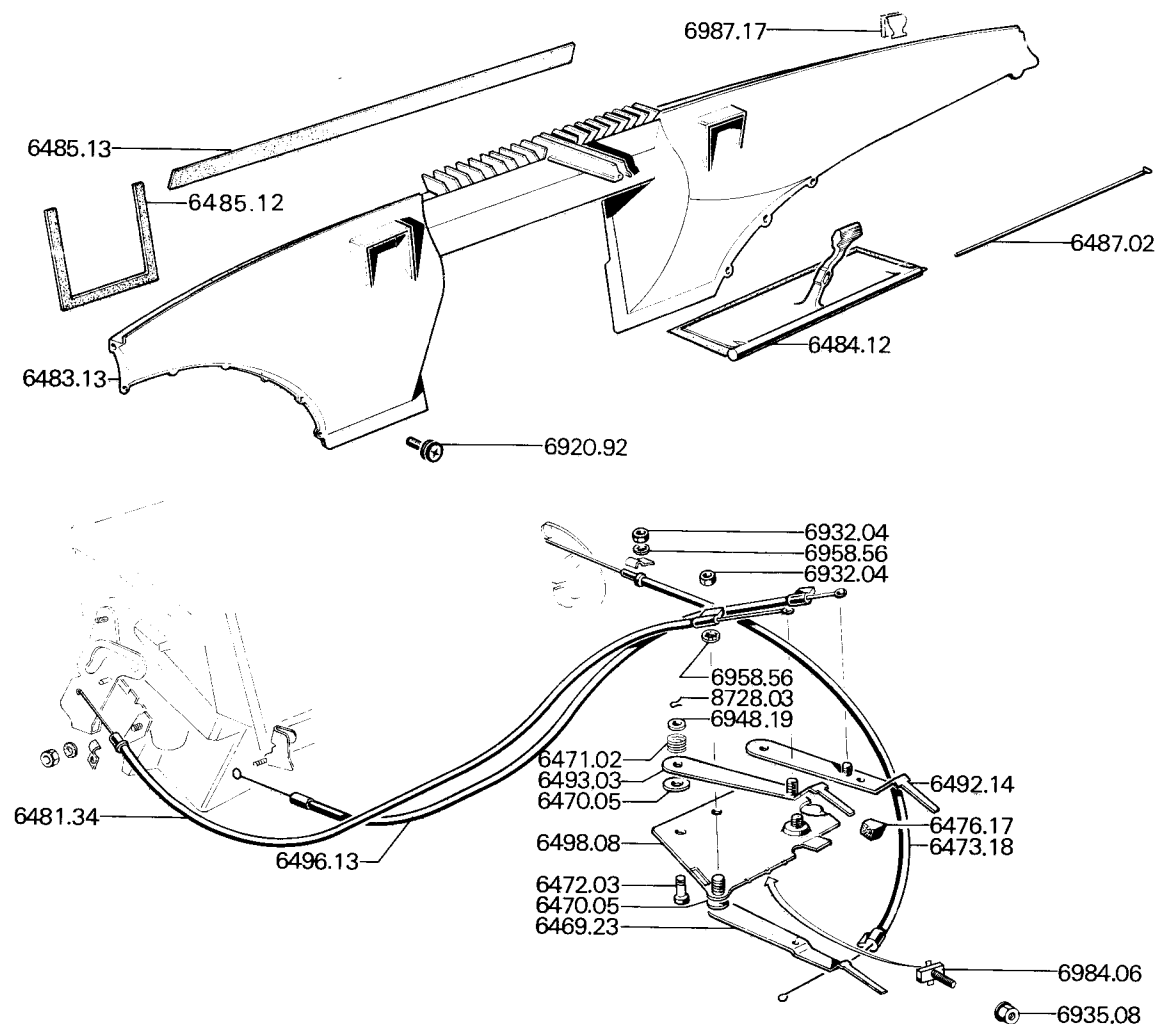

→ Salon 1969

6469.23	LEVIER de commande de robinet de chauffage	1
6470.05	RONDELLE fibre de 6,5 x 20 x 2 de levier	3
6471.02	RESSORT d'articulation de levier	3
6472.03	AXE Ø 6 d'articulation	3
6473.18	COMMANDE de robinet	1
6476.12	(Voir 16 E - 16 F)	
6476.17	BOUTON noir de commande	3
6481.34	COMMANDE d'entrée d'air	1
6483.13	BOITIER de dégivrage	1
6484.12	VOLET d'entrée d'air	1
6485.12	JOINT latéral de boîtier	2
6485.13	JOINT supérieur de boîtier	1
6487.02	AXE de volet	1
LEVIER de commande :		
6492.14	de réparation d'air	1
6493.03	d'entrée d'air	1
6496.13	COMMANDE de répartition d'air	1
6498.08	SUPPORT de commande	1
8728.03	ANNEAU d'arrêt	3

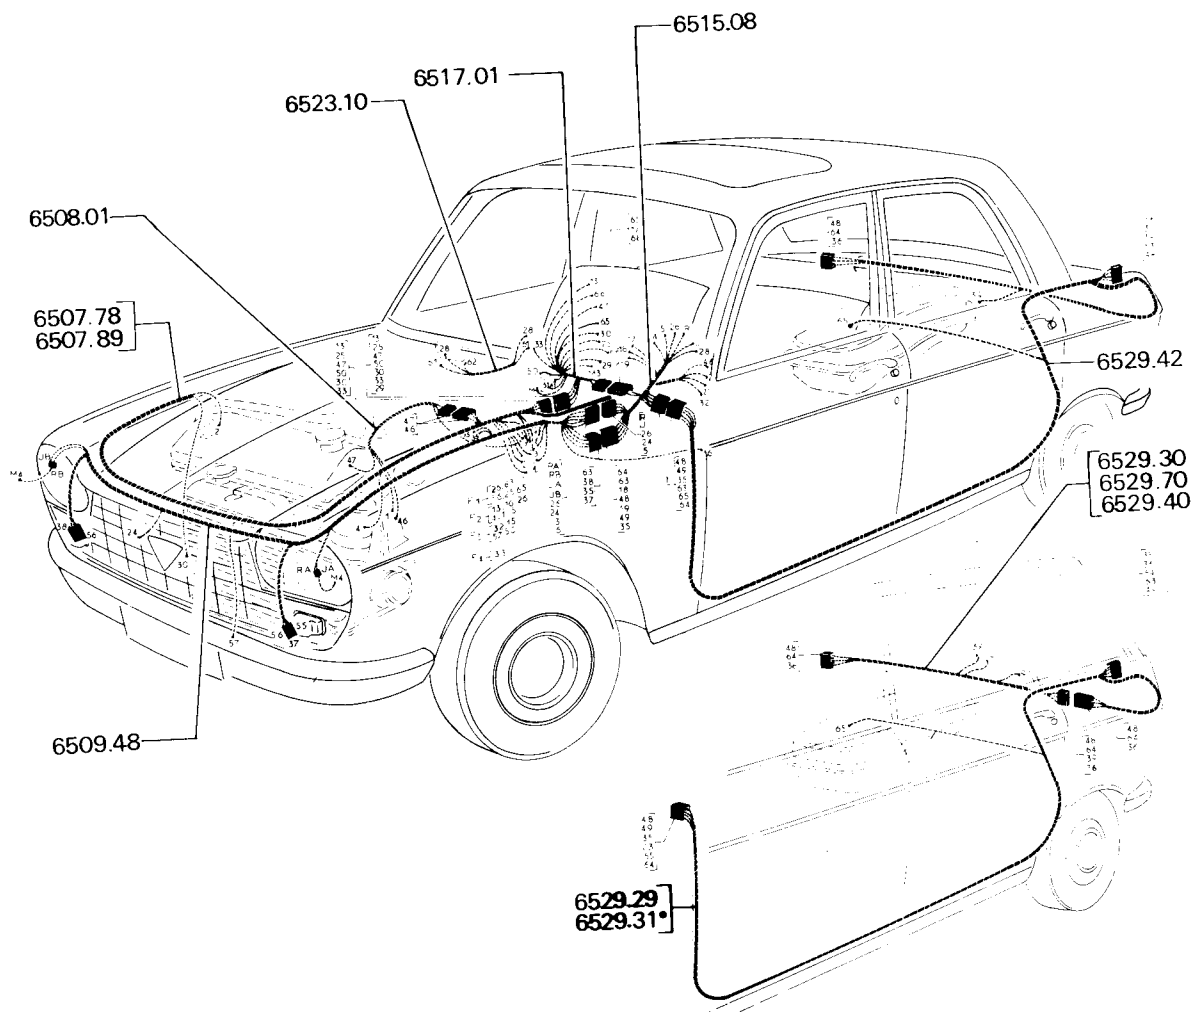


LAVE-VITRE MANUEL → Salon 1967

FAISCEAU principal :

6507.78	11 fils (sauf 204 C)	1
6507.89	12 fils (204 C)	1
6508.01	FAISCEAU moteur 3 fils	1
6509.48	FAISCEAU projecteurs 18 fils	1
6515.08	FAISCEAU de colonne de direction 15 fils (monter 1 fil n° 6)	1
6517.01	FAISCEAU planche de bord 9 fils (sauf 204 C)	1
6523.10	FAISCEAU d'essuie-vitre, 2 fils (ne pas utiliser le fil n° 62 → 204:6.068.211; B:6.000.078)	1

FAISCEAU de :

6529.29	feux arrière à 7 fils (204)	1
6529.30	coffre et lanterne à 4 fils (sauf 204 C) → 204:6.062.631, 6.224.982	1
6529.31	feux arrière à 7 fils (204B, BD, U4)	1
6529.70	lanterne arrière à 5 fils, toutes 204B, BD, U4 (sauf 204 C)	1
6529.40	coffre et lanterne arrière à 4 fils (sauf 204 C) → 204:6.062.632, 6.224.983	1
6529.42	coffre et feux arrière à 8 fils (204) (monter 1 clip 6540.09 sur fil n° 39 côté lanterne arrière → 204:6.068.726, 8.614.334	1

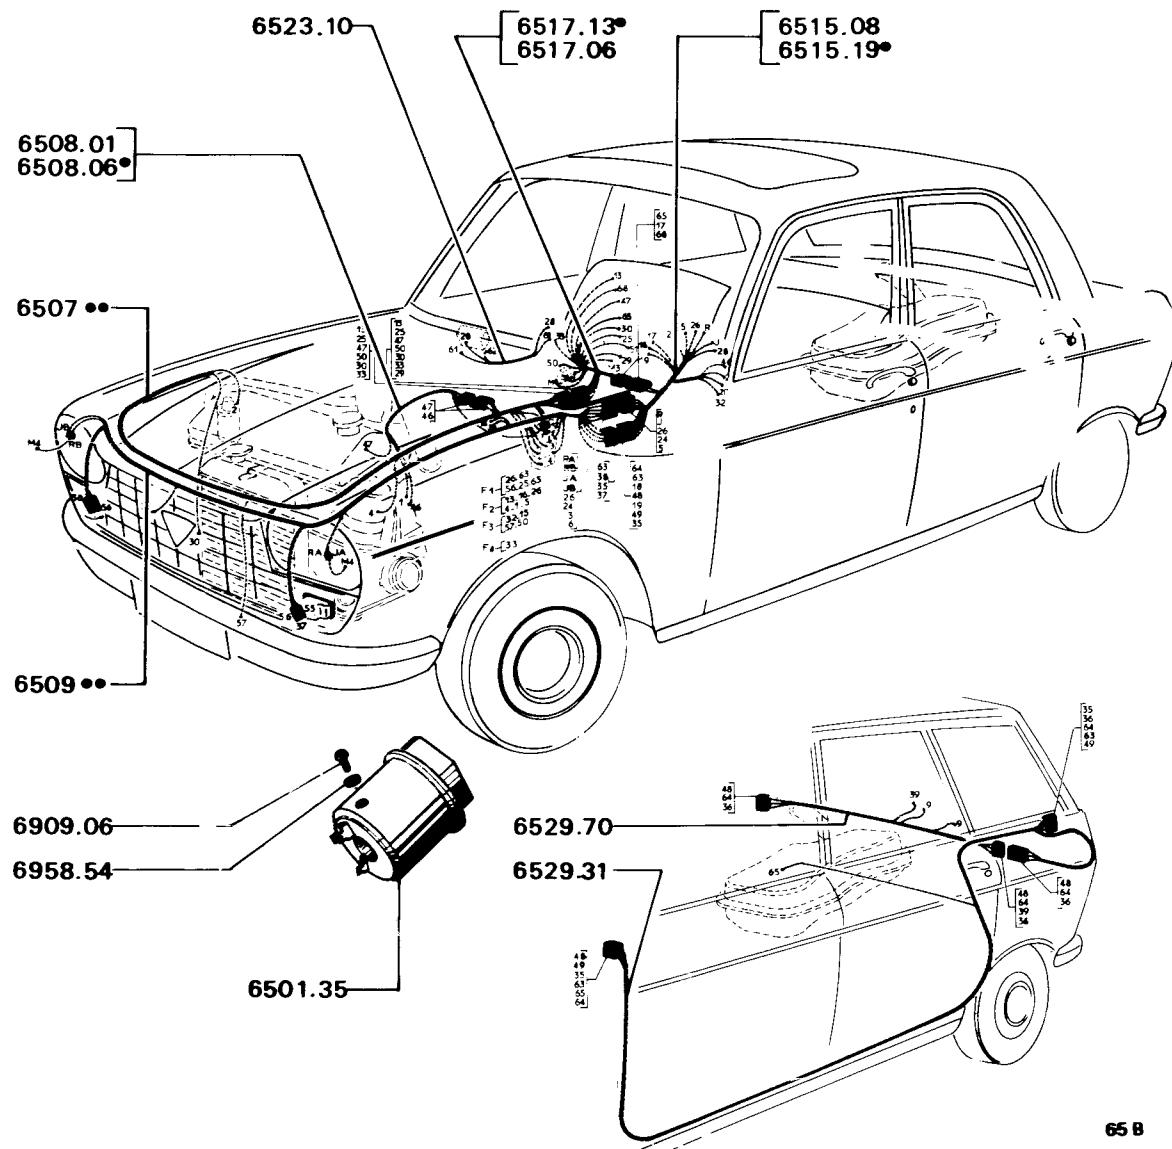

LAVE-VITRE MANUEL : 204, 204B, U4 → Salon 1967
et toutes 204BD → Salon 1970

6501.35 CONTACTEUR à came avec boulon noir (204BD)
→ Salon 1969 1

FAISCEAU principal :

6507.01 14 fils (204BD) → Salon 1968 → Salon 1969 .. 1
6507.09 12 fils (sauf 204BD) → Salon 1969 1
6507.12 16 fils (204BD) → Salon 1969 ne pas utiliser
le fil n° 7 A → 7.904.730) 1
6507.90 12 fils (sauf 204BD) → Salon 1968 1
6507.94 14 fils (204BD) → Salon 1968 1
6507.99 11 fils (sauf 204BD) → Salon 1968
→ Salon 1969 1

FAISCEAU moteur :

6508.01 3 fils → 204:6.071.924, 8.703.200;
B:6.770.600; U4:6.502.726 1
6508.06 3 fils → 204:6.071.925, 8.703.201;
B:6.770.601; U4:6.502.727 1

FAISCEAU projecteur :

6509.48 18 fils → Salon 1968 1
6509.56 16 fils → Salon 1968 → Salon 1969 1
6509.60 20 fils (USA):204GL et B → Salon 1969 1
6509.62 18 fils → Salon 1969 (ne pas brancher
le fil n° 7) 1
6509.52 16 fils (204BD) → Salon 1968 1

FAISCEAU de colonne de direction :

6515.08 15 fils → Salon 1969 1
6515.19 18 fils → Salon 1969 1


FAISCEAU planche de bord :

6517.06 12 fils (sauf 204 Luxe et U4) → Salon 1969 1
6517.13 13 fils (sauf 204 Luxe) → Salon 1969 1

6523.10 FAISCEAU d'essuie-vitre 2 fils 1

FAISCEAU :

6529.31 de feux arrière à 7 fils (204B, BD, U4) 1
6529.70 de lanterne arrière à 5 fils, toutes 204B,
BD, U4 1

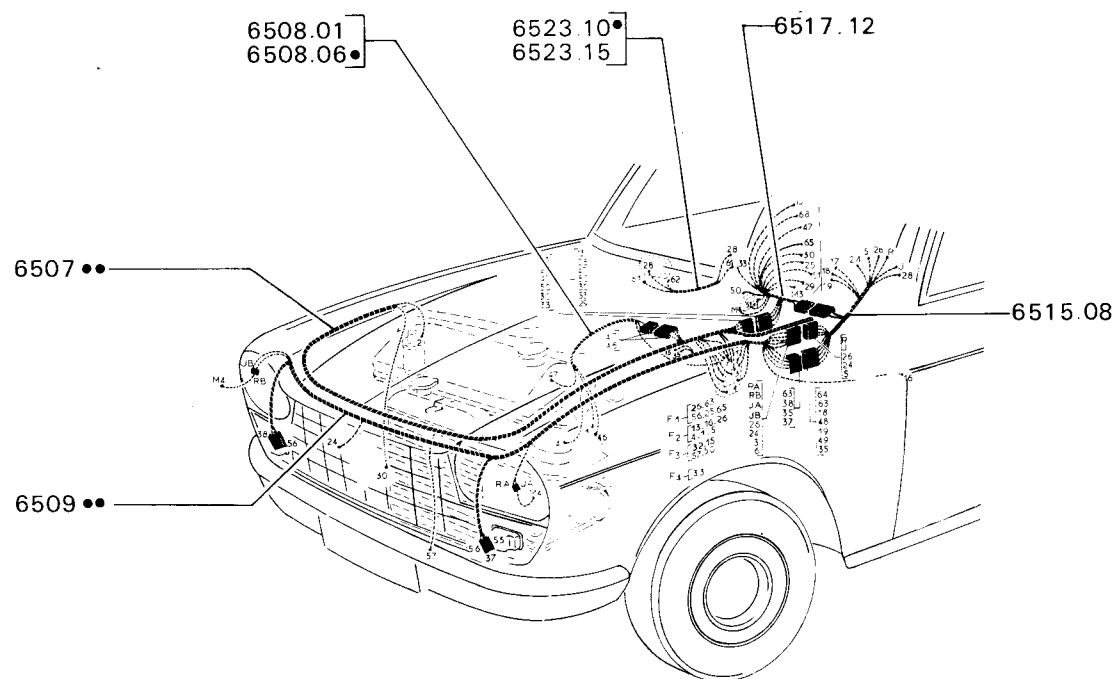

LAVE-VITRE
MANUEL

A	-	204 C	→	Salon 1967	→	Salon 1969	...	A
B	-	204 C	→	Salon 1969	→	Fin de série		B

FAISCEAU principal :

6507.09	12 fils	⤵		1
6507.90	12 fils	⤵	Salon 1968	 1
6507.99	11 fils	→	Salon 1968	 1

FAISCEAU moteur :

6508.01	3 fils	⤵	6.416.515, 6.482.896	 1
6508.06	3 fils	⤵	6.416.516, 6.482.897	 1 1

FAISCEAU projecteurs :


6509.48	18 fils	→	6.415.327, 6.478.834	 1
6509.58	19 fils	→	6.415.528, 6.478.835	 1
6509.60	20 fils			1

6515.08 FAISCEAU de colonne de direction, 15 fils 1

6517.12 FAISCEAU planche de bord, 20 fils (Coupé ⤵).... 1

FAISCEAU d'essuie-vitre :

6523.10	2 fils		 1
6523.15	3 fils (sauf Ⓢ)		 1

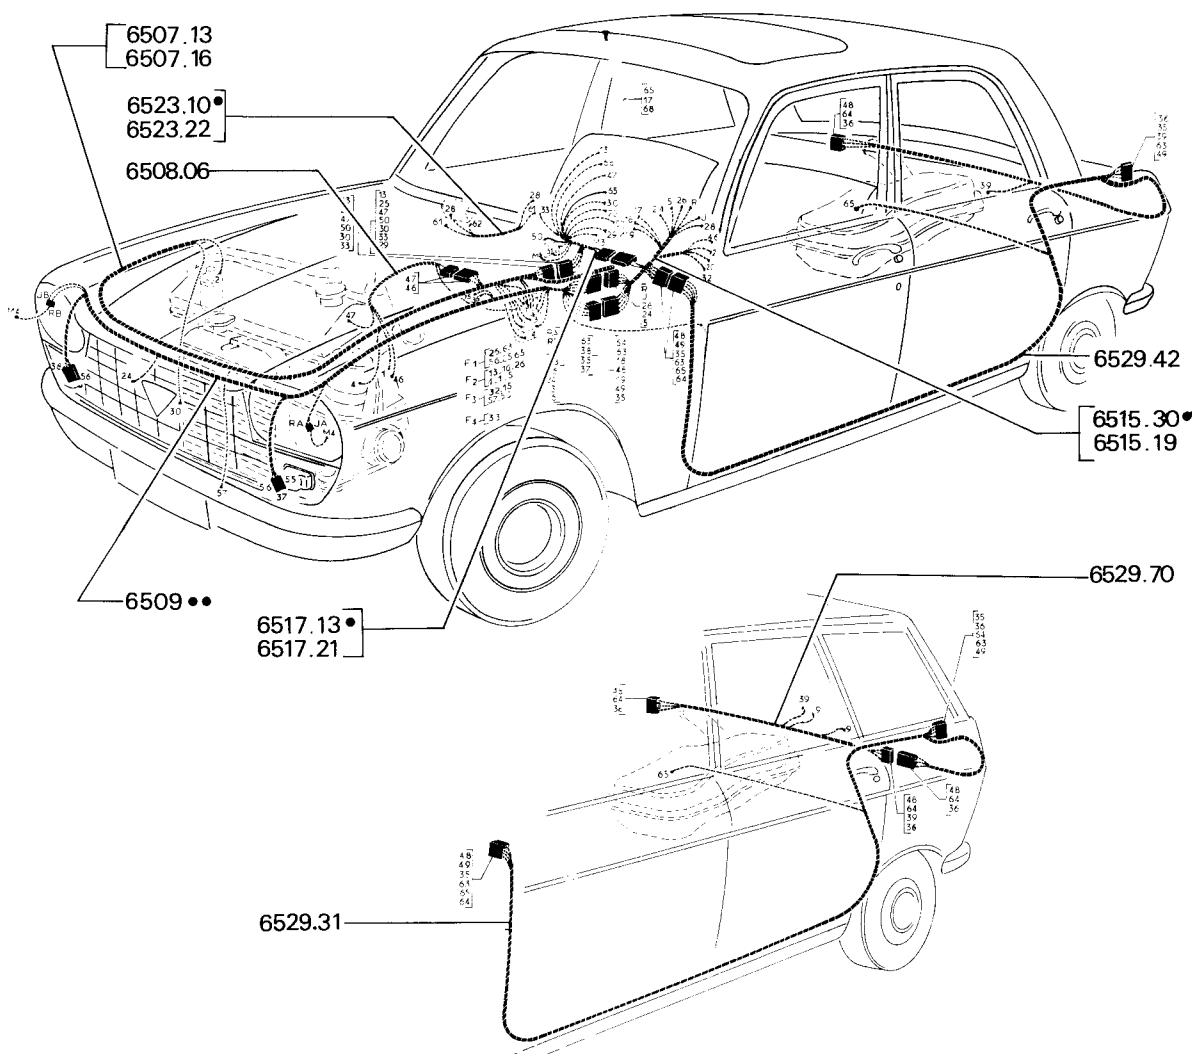

Lave-Vitre A → Salon 1970 → GL:8.888.134;
 Manuel B:7.545.288;BD:7.913.320 A
 Lave-Vitre B → 204GL:8.888.135,B:7.545.289;
 Electrique BD:7.913.321 → Salon 1972 B

FAISCEAU principal (sauf lunette arrière chauffante) :

6507.13 12 fils sauf 204BD (adapter le fil n°7) 1 1
 6507.16 16 fils 204 BD XLD 1 1

6508.06 FAISCEAU moteur 3 fils 1 1

FAISCEAU projecteurs :

6509.62 18 fils 1
 6509.65 18 fils 1
 6509.66 20 fils (option : projecteur Sealed-Beam) 1

FAISCEAU colonne de direction :

6515.19 18 fils 1
 6515.30 23 fils 1

FAISCEAU de planche de bord :

6517.13 13 fils 1
 6517.21 13 fils (U4 → 6.506.860) 1


FAISCEAU d'essuie vitre :

6523.10 3 fils toutes 204L, U4, et U4D 1 1
 6523.22 5 fils 1

6529.31 FAISCEAU de feu arrière 204B, BD, U4, U4D, 7 fils 1 1

6529.70 FAISCEAU de feu arrière 5 fils et d'éclaireurs de plaque 204B, BD, U4, U4D 1 1

6529.42 FAISCEAU de feux arrière et d'éclaireur de plaque Berline, 8 fils (monter 1 clip 6540.09 sur fil n°39 côté lanterne arrière → 204:6.068.726, GL:8.614.334) 1 1

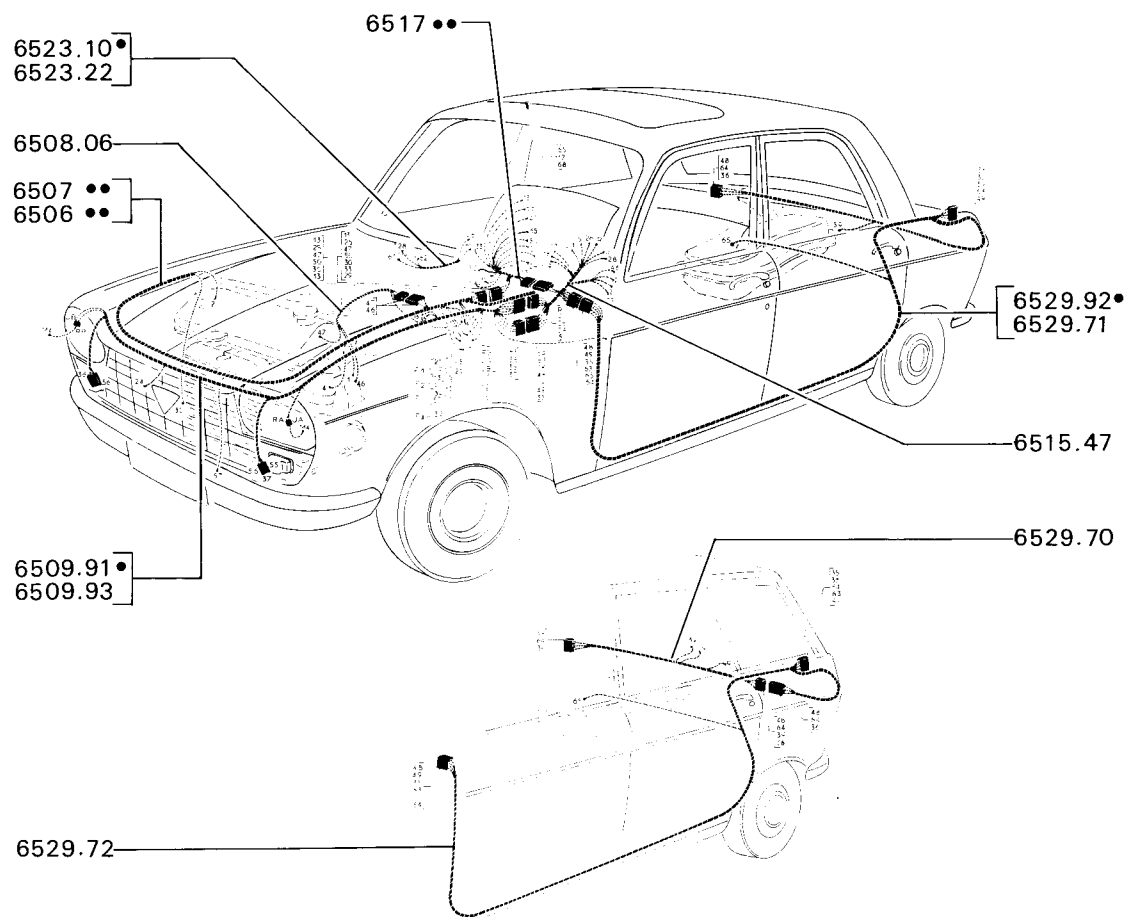

Lave-vitre Electrique → Salon 1972 → Salon 1974

FAISCEAU principal (sauf lunette arrière chauffante) :

6507.29	14 fils (sauf 204BD) (adapter le fil n° 7)	1
6507.28	16 fils 204 BD XLD	1
6507.32	22 fils 204 BD XL4D	1

6506.43	FAISCEAU principal, 16 fils (sauf 204BD) lunette arrière chauffante	1
---------	---	---

6506.44	FAISCEAU principal 16 fils	1
---------	--------------------------------------	---

6508.06	FAISCEAU moteur 3 fils	1
	FAISCEAU projecteurs :	

6509.93	28 fils (S) → Salon 1973	1
---------	------------------------------------	---

6509.91	21 fils (S) → Salon 1973 et tous autres types (a)	1
---------	---	---

FAISCEAU colonne de direction :

6515.47	16 fils (intervertir les fils 13 et 33 dans connecteur B)	1
---------	---	---

6517.26	18 fils → Salon 1973	1
---------	--------------------------------	---

6517.35	19 fils → Salon 1973 (sauf D CH N)	1
---------	--	---

6517.36	29 fils (S) → Salon 1973	1
---------	------------------------------------	---

6517.44	37 fils (S) → Salon 1973	1
---------	------------------------------------	---

FAISCEAU d'essuie-vitre :

6523.10	3 fils toutes 204L, U4 et U4D	1
---------	---	---

6523.22	5 fils	1
---------	------------------	---


6529.70	FAISCEAU de feu arrière 5 fils et d'éclaireurs de plaque 204B, BD, U4, U4D	1
---------	--	---

6529.72	8 fils (IL) → 204B:7.645.651; BD:7.963.979; U4:6.518.367; U4D:7.881.857 et tous autres pays	1
---------	---	---

6529.71	8 fils (sauf lunette arrière chauffante)	1
---------	--	---

6529.92	9 fils (lunette arrière chauffante) (IL) → 204GL:9.186.182 et tous autres pays	1
---------	--	---

a) Intervertir les fils 27, 33 A et 13 dans connecteur B
→ Salon 1973.

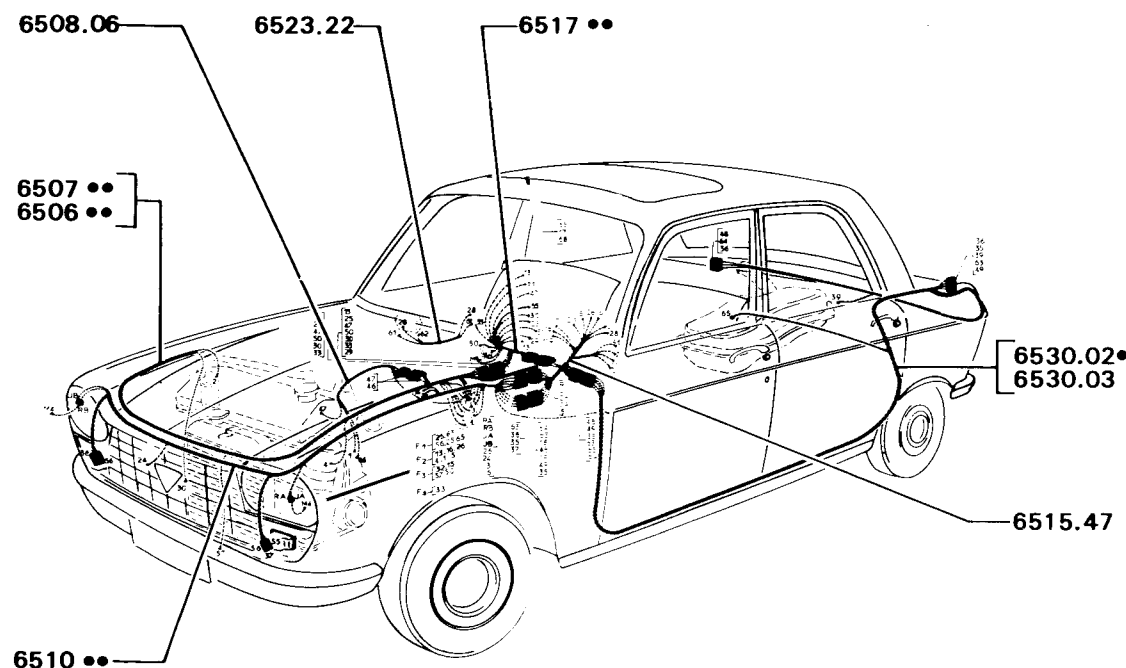

Lave-vitre électrique → Salon 1974

→ XK4:204GL:9.263.600;B:7.683.500;U4:6.523.700

→ XL4D:204D:8.345.165;BD:7.990.835;U4D:7.889.440

FAISCEAU principal :

- sauf lunette arrière chauffante

6507.29	14 fils (sauf 204BD)(adapter le fil n°7)	1
6507.28	16 fils 204BD XLD	1
6507.32	22 fils 204BD XL4D	1

- lunette arrière chauffante

6506.43	16 fils → 204GL:9.250.663; B:7.675.508; U4:6.522.129	1
6506.42	17 fils → 204GL:9.250.664; B:7.675.509; U4:6.522.130	1
6506.44	16 fils → 204GL:9.250.663; B:7.675.508	1
6506.45	17 fils → 204GL:9.250.664; B:7.675.509	1

6508.06	FAISCEAU moteur 3 fils	1
---------	------------------------	---

FAISCEAU projecteurs :

6510.12	23 fils sauf double circuit et sauf et	1
6510.13	30 fils → 204GL:9.250.663;D:8.339.601; B:7.675.508; BD:7.985.252	1
6510.28	30 fils → 204GL:9.250.664;D:8.339.602; B:7.675.509; BD:7.985.253	1
6510.14	30 fils	1
6510.15	23 fils	1

6515.47	FAISCEAU colonne de direction, 16 fils (intervenir les fils 13 et 33 dans connecteur B)	1
---------	---	---

FAISCEAU de planche de bord :

6517.61	31 fils (sauf et)	1
6517.62	26 fils	1
6517.64	37 fils	1
6517.63		1


6523.22	FAISCEAU d'essuie-vitre 5 fils	1
---------	--------------------------------	---

FAISCEAU de feux arrière :

6530.02	11 fils 204GL et D	1
6530.03	11 fils 204B, BD, U4 et U4D	1

adapter [1]

65 F

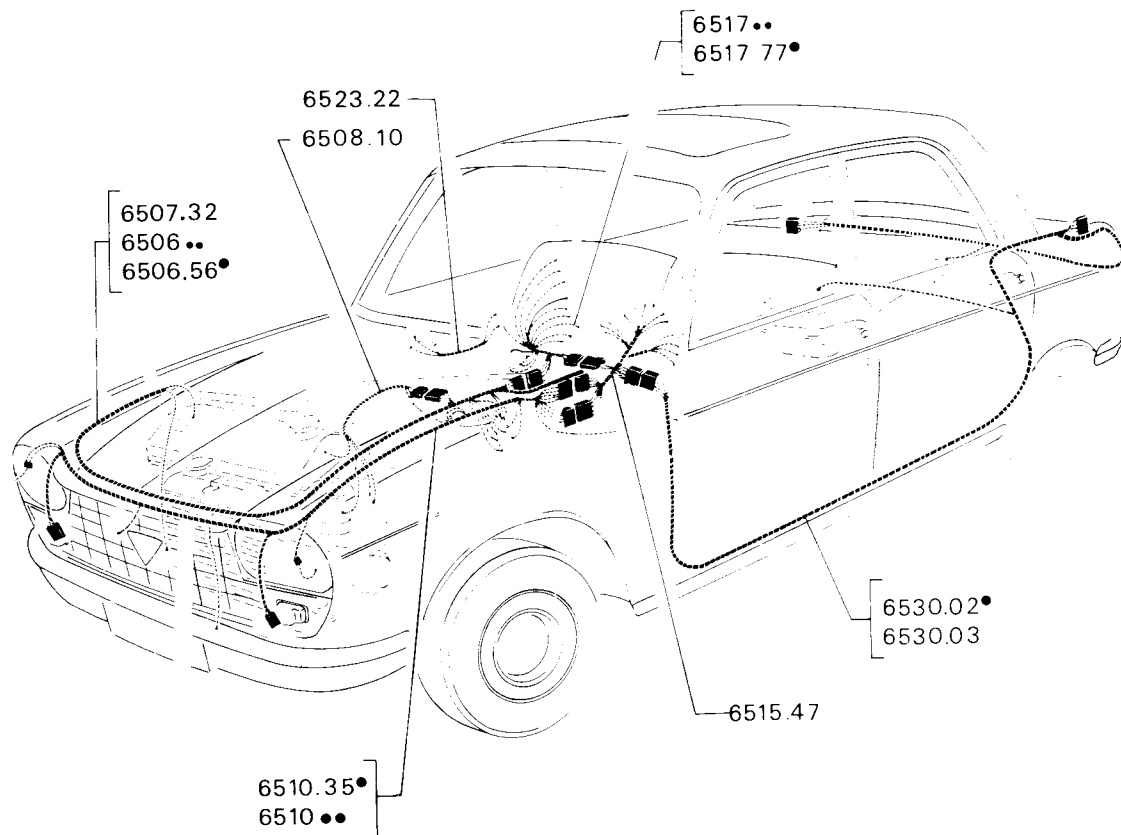

→ XK5:204GL:9.263.601;B:7.683.501;U4:6.523.701
 → XL4D:204D:8.345.166;BD:7.990.836;U4D:7.889.441

FAISCEAU principal :

– sauf lunette arrière chauffante

6506.56	15 fils (sauf Diesel et IL)	1
6507.32	22 fils 204BD, XL4D	1
	– lunette arrière chauffante	
6506.54	19 fils (sauf IL)	1
6506.57	23 fils (IL), voir a	1
6506.58	19 fils	1
6508.10	FAISCEAU moteur 3 fils	1

FAISCEAU projecteurs :

6510.35	23 fils (sauf double circuit, sauf I, S, N, CH)	1
6510.38	30 fils (S)	1
6510.37	29 fils (I)	1
6510.36	23 fils	1
6515.47	FAISCEAU colonne de direction, 16 fils, voir c	1

FAISCEAU de planche de bord :

6517.77	32 fils (sauf S, N, I, IL, voir b)	1
6517.78	27 fils (I), voir b	1
6517.80	37 fils (S)	1
6517.79	26 fils (voir b)	1

6523.22	FAISCEAU d'essuie-vitre 5 fils	1
---------	--------------------------------	---












FAISCEAU de feux arrière :

6530.02	11 fils 204GL et D, adapter	1
6530.03	11 fils 204B, BD, U4 et U4D, adapter	1

a) Ne pas brancher le fil 29 B

b) Pour lunette arrière non chauffante ne pas brancher les fils 70, 106, 107, M29

c) Intervenir les fils 13 et 33 dans connecteur B.



LANGUETTE de 6,35 :

6540.11	pour câble de 0,6 à 1 mm ²	—
6540.12	accouplable pour câble de 0,6 à 1 mm ²	—
6540.66	simple pour câble de 2 à 3 mm ²	—
6540.67	accouplable pour câble de 2 à 3 mm ²	—

CLIP :

6540.08	mâle	à broche de 4 pour	—
6540.09	femelle	fil 9/10 à 12/10	—
6540.13	verrouilla	pour câble de	—
6540.14	plat individuel	0,6 à 1 mm ²	—
6540.15			—
6540.16	plat individuel pour câble de 2 à 3 mm ²	—	—
6540.31	drapeau de 8 de boîtier connecteur	—	—
6540.33	drapeau de 6,35 de branchement sur solénoïde	—	—
	→ 204:6.071.925, 8.703.201; B:6.770.601;		
	C:6.416.516, 6.482.897 et U4:6.502.727	—	—
6540.38	plat individuel de 8 pour câble de 2,5 à 6 mm ²	—	—
	(204 GL → Salon 1969)	—	—
6540.58	droit de 5 pour prise	—	—
6540.62	dérivation 6,3	—	1
6540.78	EMBOUT rétractile noir de 6,7 x 28	—	—


COSSE de :

6540.23	4	—
6540.24	5	—
6540.25	6	—
6540.26	8	—

6541.03	PLAQUETTE de 6,35 sur démarreur	—
---------	---------------------------------	---

OEILLET caoutchouc :


6447.03	pour fil de jauge dans plancher arrière (204 C)	1
	pour fil de lanterne arrière	1
6545.12	double, pour faisceau principal et projecteurs	1
6545.14	pour faisceau lanternes arrière (204 B, BD, U4 et U4D)	2
6545.16	pour trou de Ø 45, passage de faisceau projecteurs dans doublures d'aile avant	2
6545.19	(Voir 75 CD - 75 EF)	
6545.10	(Voir 64 KL - 64 MN)	
6545.13	(Voir 76 AB)	



8436.04	BANDE d'agrafage (au mètre) de fixation de fil	
	↳ Salon 1969.....	1x0,075

A - Essence → 204:6.067.619,6.673.921; B:6.632.000,
6.720.341; C:environ 6.411.400,6.467.600;
U4:6.501.232 A
B - Essence → 204:6.067.620,6.673.922; B:6.720.342;
C:environ 6.411.401,6.467.601; U4:6.501.233 B
C - Diesel.....C



6710.07 CLE à bougie 1 1
CRIC :
6725.38 (sauf filtre d'air à bain d'huile) 1 1
6725.39 (filtre d'air à bain d'huile colonne «B») 1 1
6736.04 PLAQUE :
- → 204:6.028.850,6.200.001; B:6.600.001
→ Salon 1966 et tous types «G Fr.» 1 1
- → Salon 1966 2 2 1
SANDOW :
6736.05 (sauf 204 C) (souder la plaque 6736.04 sur
traverse sous sièges avant → 204:6.028
204:6.028.849) 1 1
6736.06 204 C 1
6736.09 204 BD et tous types «G Fr.» 1 1 1
6736.07 SUPPORT de cric sur armature avant 1
6736.08 VIS de fixation sur armature avant 1
6736.12 PATTE de fixation sur armature avant 1
BUTEE caoutchouc de fixation de vilebrequin
sur doublure d'aile avant ◀▶ :
1537.07 → Salon 1969 1 1
7908.12 → Salon 1969 1 1
6742.11 VILEBREQUIN 1 1 1
RESSORT :
6743.01 de fixation avant de vilebrequin sur
doublure avant ◀▶ 204C → Salon 1969 et
tous autres types colonnes «B et C» 1 1
6743.02 supérieur de fixation de
vilebrequin sur doublure
d'aile avant ◀▶ 1 1
6743.03 inférieur de fixation de
vilebrequin et clé à
bougie sur doublure
d'aile avant ◀▶ 1 1
→ Salon 1969

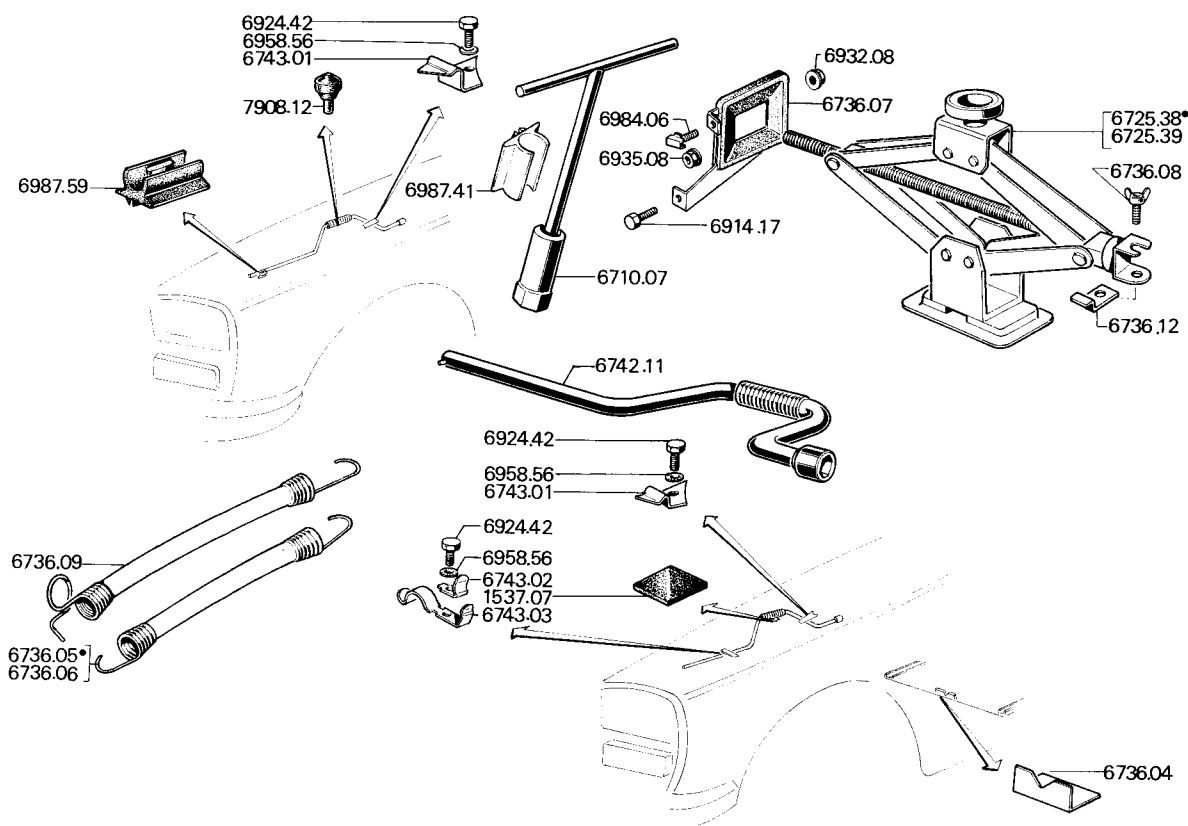

PARTIES INFERIEURE et AVANT

70 A	356	COQUES	204, B, U4
70 B	357	COQUES	204C
70 C	358	BLOC AVANT, LONGERONS	
71 A	359	ARMATURE DOUBLURES D'AILES (PARTIE AVANT)	
71 B	360	AUVENT TABLIER	204, B, U4
71 C	361	AUVENT TABLIER suite	204, B, U4
71 D	362	AUVENT TABLIER	204C
72 A	363	PLANCHER AVANT	
72 B	364	BLOC ARRIERE	Berline
72 C	365	BLOC ARRIERE	204C
72 D	366	BLOC ARRIERE	204B, U4
74 A	367	PARE-CHOCS AVANT et ARRIERE	204 et C
74 B	368	PARE-CHOCS AVANT et ARRIERE suite	204 et C
74 C	369	PARE-CHOCS AVANT et ARRIERE	204B, U4
74 D	370	PARE-CHOCS AVANT et ARRIERE suite	204B, U4

74 E	371	INSONORISATION	Berline et Utilitaires
74 F	372	INSONORISATION suite	Berline et Utilitaires
74 G	373	INSONORISATION, VIDE-POCHES ARRIERE	204C
75 A	374	TAPIS AVANT, CAOUTCHOUC GARNITURES de LONGERON	204, B, BD, U4
75 A1	375	TAPIS AVANT, MOQUETTE	Berline
75 B	376	TAPIS ARRIERE et de COFFRE, CACHE-TROU	204, B, BD
75 C	377	TAPIS CACHE-TROU	204C
75 D	378	PLAQUE d'IMMATRICULATION AVANT et de CHARGE	
75 E	379	PLAQUE d'IMMATRICULATION ARRIERE	
76 A	380	PANIER de ROUE de SECOURS	
78 A	381	AILES AVANT	
78 B	382	CALANDRE, ENJOLIVEUR d'AILES AVANT	
79 A	383	CAPOT	
79 B	384	FERMETURE de CAPOT	

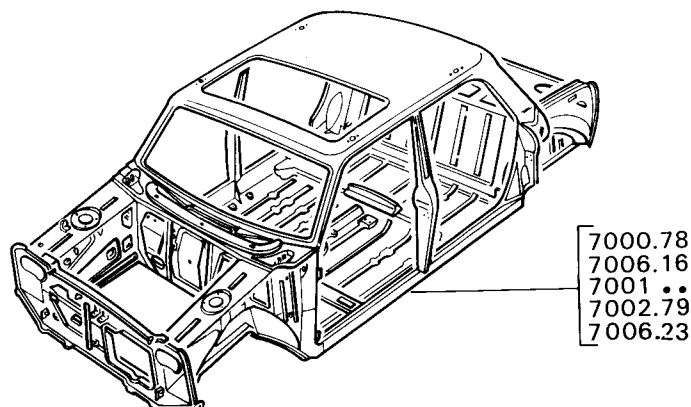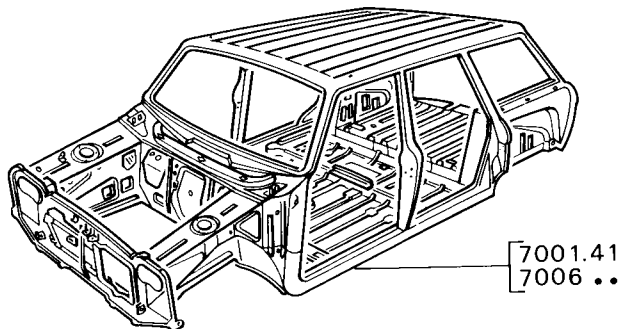

BERLINE:

Numéro	Symbole carrosserie	Toit	Applications
7001.37	2081-2401	ouvrant	→ Salon 1969
7001.38	2091-2411	fixe	voir a+b+c+d+e+f
7001.43	2081-2401	ouvrant	→ Salon 1969
7001.44	2091-2411	fixe	→ Salon 1972
7006.16	2081	ouvrant	→ Salon 1972 voir j+k
7002.79	2091	fixe	→ Salon 1972
7000.78	521.522	ouvrant	→ 8.334.025
7006.23	521.523	fixe	voir k

UTILITAIRES:

Numéro	Symbole carrosserie	Toit	Applications
7001.41	2591-2511	B	→ Salon 1969 voir a+c+d
7006.19	2591	B	→ Salon 1969 voir g+h+i+k
7006.24	2711	U 4	→ Salon 1969 voir h+k
7006.18	2515-2595	BD	→ Salon 1969 h+i+k et tous XL4D
7006.25	2795	U 4D	XL4D

a) Adapter la fixation de tuyau arrière d'échappement → 204:6.057.822, 6.203.352; B:6.617.829.

b) Suivant indications du BS numéro 545 de Septembre 1966

c) Monter 2 supports 5149.47, 2 jeux d'articulation élastiques 5152.19, 2 axes 5150.11, 4 tôles freins 5151.05 et 8 vis 5149.08.

d) Souder 1 patte 8204.07, 1 patte 8204.08 de fixation de planche de bord meuler 3 mm sur le bord de la feuillure d'entre de baie et lunette arrière, Berline, ou monter 1 pare-brise, 1 lunette arrière et les joints du nouveau montage, Berline, de plus percer les trous de passage du câble de frein à main et obturer les nouveaux conduits.

e) Déplacer la boutonnière arrière, 9,5 x 19, de fixation de charnière de coffre arrière.

f) Monter 1 porte arrière ◀ 9005.47 et une porte arrière ▶ 9007.56.

g) Monter 1 patte 8204.17 et 1 patte 8204.18.


h) Monter 1 tôle 4153.18 et 1 joint 4152.27 → Salon 1972

i) Monter 1 bride de fixation de tuyau 6468.16 → Salon 72


j) Marteler le cadre de toit ouvrant vers l'arrière d'une longueur de 35 mm l'embouti de passage de renfort de pavillon → 9.237.445.

k) Monter 2 plaques 7206.14 et adapter les garnitures de longerons → Salon 1975.

Nous pouvons fournir sur commandes spéciales, bon mauve, les coques de série qui ne figurent pas dans cette page de catalogue

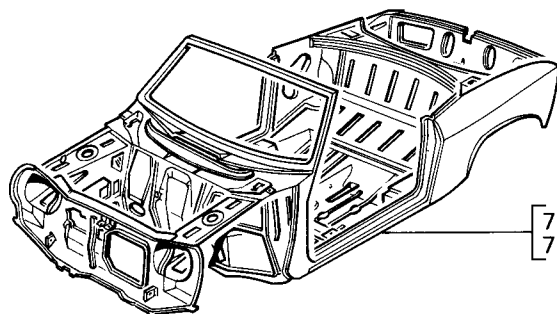

7001.39
7002.41

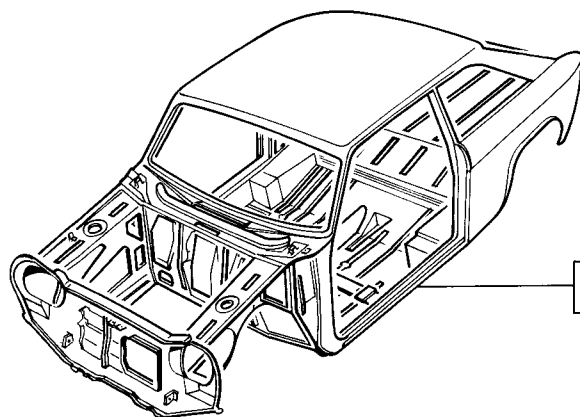

7002.73
7002.71

CABRIOLET :

Numéro	Symbole carrosserie	Applications
7001.39	2031	→ Salon 1969
7002.41	2031	→ Salon 1969 ($\triangleleft$ a+b)



COUPE :

Numéro	Symbole carrosserie	Applications
7002.73	2041	→ Salon 1969 ($\triangleleft$ a)
7002.71	2041	→ Salon 1969 ($\triangleleft$ a)

a) Monter 1 feu $\triangleleft$ 6342.26, 1 feu $\triangleleft$ 6343.41, 2 joints 6344.42, 2 lampes 6372.11, 1 faisceau 6529.74.

b) Monter 1 bac 5603.25, 1 cable 5638.25, 1 cable 5642.31, 2 tirants 5613.28, 1 bride 6468.16, 1 tôle 4153.18, 1 joint 4152.27 et obturer trou passage commande de vitesses au plancher.

Nous pouvons fournir sur commandes spéciales (Bon mauve), les coques de série qui ne figurent pas dans cette page de catalogue.

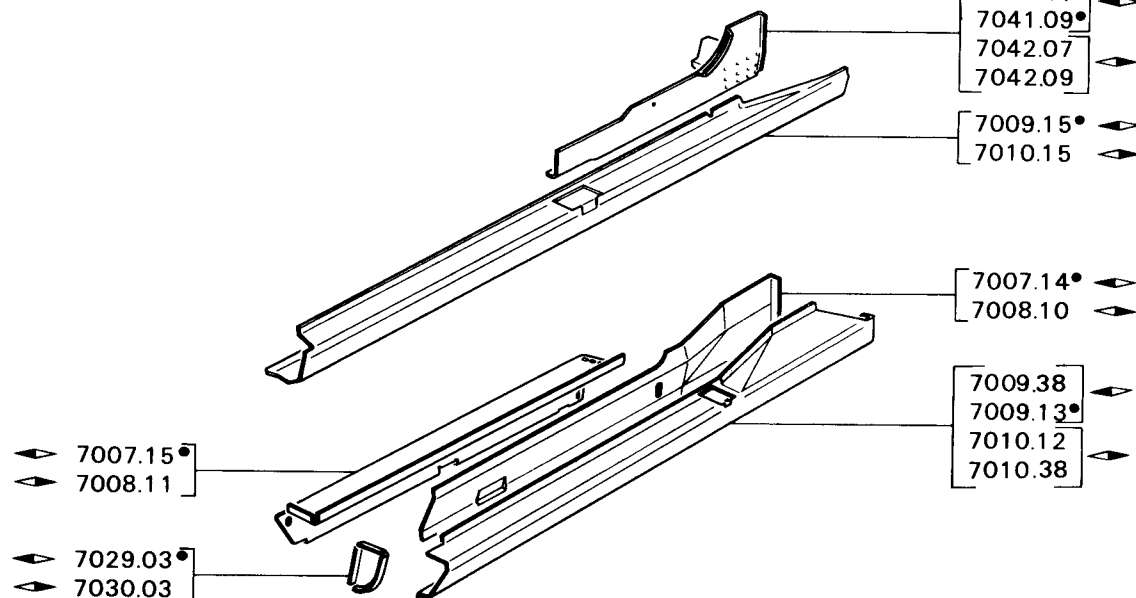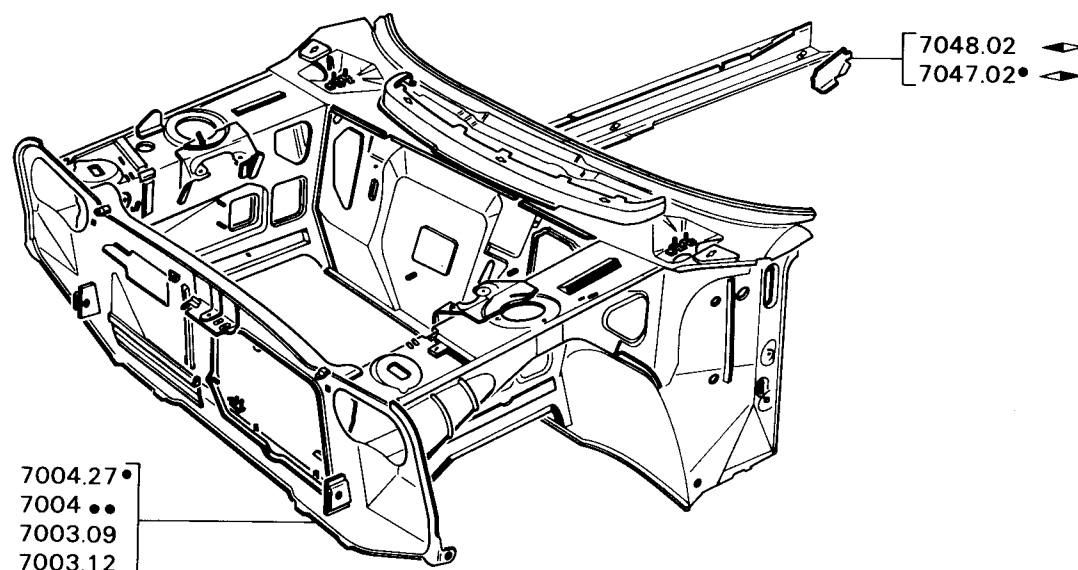

A - Sauf 204C A
 B - 204 C B

BLOC :

-Diesel

7003.09 XLD → Salon 1969 voir a 1
 7004.21 XLD → Salon 1969 voir b 1
 7004.23 XL4D 1

-Essence

7003.12 → Salon 1969 voir c + e 1
 7004.21 → Salon 1969, sauf commande de vitesses
 au plancher double barre, voir d 1
 7004.27 commande de vitesses au plancher double
 barre 1
 7004.19 BLOC , Essence → Salon 1969, voir e 1
 TOLE intérieure de longeron:
 7007.14 1
 7008.10 1

LONGERON	Intérieur		Extérieur	
	◀	▶	◀	▶
	7007.15	7008.11	7009.13	7010.12 1
→ Salon 1975	7041.09	7042.07	7009.15	7010.15 1
→ Salon 1975	7041.11	7042.09	7009.38	7010.38 1

ENTRETOISE avant de rallonge de longeron:

7029.03 1
 7030.03 1
 7047.02 GOUSSET de liaison ◀, 204B,BD,U4,U4D 1
 7048.02 GOUSSET de liaison ◀, 204B,BD,U4,U4D 1

a) Monter 2 tuyaux 7141.02 et 2 œillets 7518.02 → BD:6.633.073;
 de plus monter 1 bac de batterie 5603.22 et 2 tirants 5613.28
 → 204BD:6.641.701.

b) Monter 1 patte 8204.17 et 1 patte 8204.18.


c) Monter 1 planche de bord 8201.61 → 204:6.028.989 ;
 B:6.600.092.

d) Monter 1 tôle de fermeture 4153.18, 1 joint 4152.27, 1 bride
 6468.16, 1 bac de batterie 5603.25, 2 tirants 5613.28, 1 câble
 5642.31, 1 câble 5638.25 → Salon 1972 environ; de plus monter
 1 patte 8204.17, 1 patte 8204.18.

e) Pour Cabriolet, Coupé 1 arc boutant 7131.14, 1 arc boutant
 7132.13, 2 renforts 7131.13 et 7132.12.



7105.47	Essence (monter 2 joints 7844.11 et 12 boutons 6987.52 → Salon 1968 → 204:6.070.769; GL:8.668.799; B:6.755.979; C:6.415.959; 6.479.549; U4:6.502.909, de plus adapter les avertisseurs 6236.31, 6236.32 → 204:6.064.243; GL:6.250.315; B:6.632.000; 6.664.468; C:6.400.325; U4:6.500.128) et toutes Essence G Fr. → Salon 1969	1
7105.48	Diesel (monter 2 joints 7844.11, 12 boutons 6987.52 → 204:6.635.249, de plus monter 1 bac 5603.22, 2 tirants 5613.28 → Salon 1968 → Salon 1969	1
7106.26	SEMELLE supérieure	1
7108.03	DOUBLURE d'armature	1
	EQUERRE de fixation de pare-chocs :	
7111.09		1
7112.09		1
7518.13	OBTURATEUR Ø 25 (sur semelle supérieure).	2
	DOUBLURE d'aile :	
7121.17	] Essence → Salon 1968	1
7122.22	]	1
7121.38	] → Salon 1968	1
7122.33	]	1
	RENFORT avant :	
7123.08		1
7124.08		1
	GOUSSET latéral :	
7127.09	] → Salon 1968	1
7128.09	]	1
8221.03	BUTÉE caoutchouc d'obturation de trou de fixation de projecteur (204 C) → Salon 1969 → Salon 1972	2

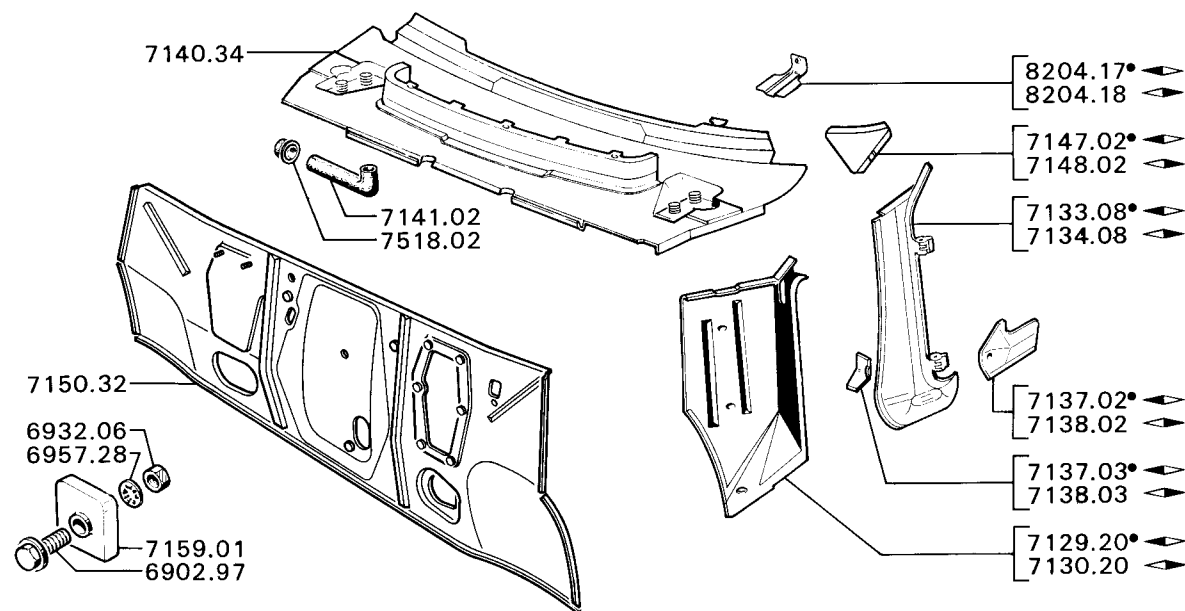

→ Salon 1969

COTE d'auvent :

7129.20	◀	(monter 1 bouchon 7518.09 → 204:6.069.216; GL:8.630.463; B:6.632.000; 6.741.540; BD:6.632.073; U4:6.501.786)	[1
7130.20	◀		[1

PIED d'entrée :

7133.08	◀	(monter 1 tuyau 8405.02 longueur 880 mm	[1
7134.08	◀	→ 204:6.050.712; B:6.606.000 environ)	[1

RENFORT inférieur :

7137.02	◀		1
7138.02	◀		1

GOUSSET-RENFORT :

7137.03	◀		1
7138.03	◀		1

7140.34	TOLE de tablier (monter 2 tuyaux 7141.02, 2 œillets 7518.02 et percer 2 trous Ø 32 sur coté d'auvent → 204:6.069.216; GL:8.630.463; B:6.632.000, 6.741.540; BD:6.633.073; U4:6.501.786)	1
---------	---	---

7141.02	TUYAU caoutchouc → 204:6.069.217; GL:8.630.464; B:6.741.541; BD:6.633.074; U4:6.501.787 et tous U4D	2
---------	---	---

GOUSSET d'auvent :

7147.02	◀		1
7148.02	◀		1

7150.32	TABLIER a	1
---------	-----------	---


7518.02	OEILLET caoutchouc → 204:6.069.217 GL:8.630.464; B:6.741.541; BD:6.633.074, U4:6.501.787 et tous U4D	2
---------	--	---

7159.01	MASSE anti-bruit → Salon 1968	1
---------	-------------------------------	---

PATTE latérale ;

8204.17	◀	→ Salon 1968 [	1
8204.18	◀		1


a) Faire par martelage 2 passages de goulotte à la partie supérieure du tablier → 204:6.069.216, 8.630.463;
B:6.632.000, 6.741.540, BD:6.633.073; U4:6.501.786

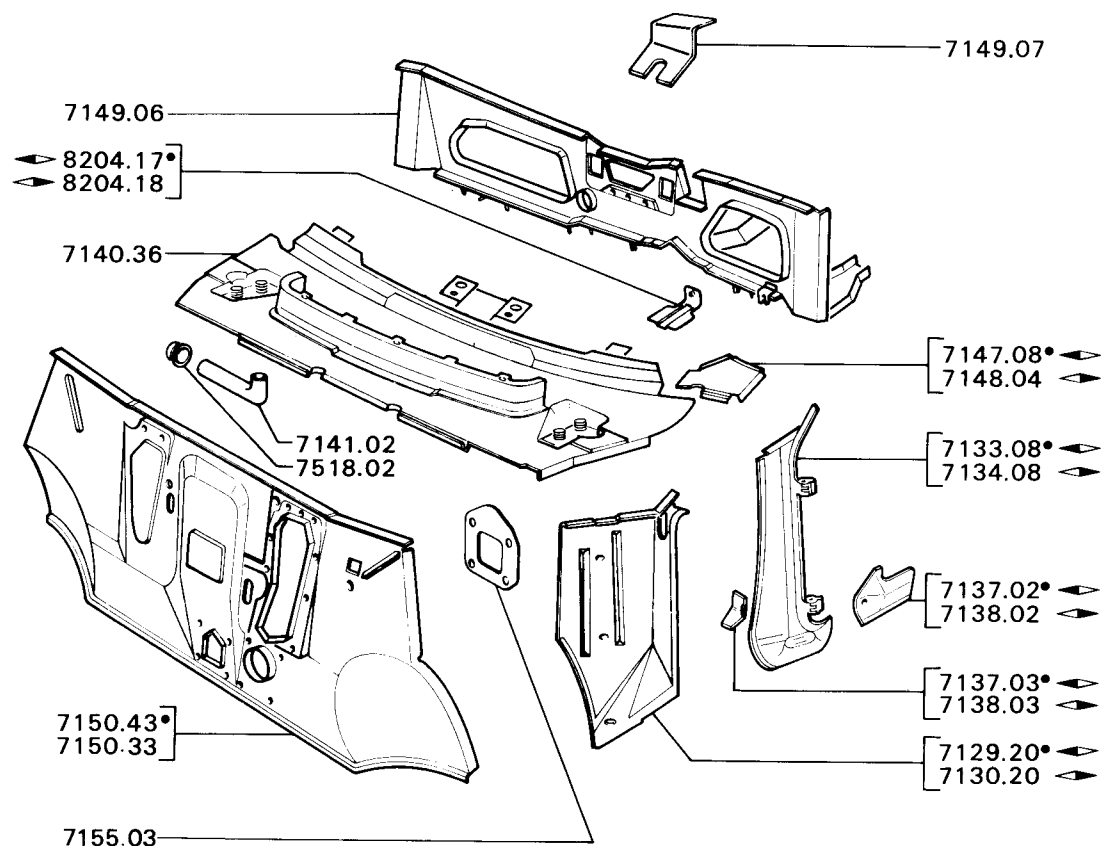

10/75-204-71 C

→ Salon 1969

COTE d'auvent :	
7129.20	1
7130.20	1
PIED d'entrée :	
7133.08	1
7134.08	1
RENFORT inférieur :	
7137.02	1
7138.02	1
GOUSSET-RENFORT :	
7137.03	1
7138.03	1
7140.36	TOLE de tablier 1
7141.02	TUYAU caoutchouc 2
GOUSSET d'auvent :	
7147.08	1
7148.04	1
7149.06	TRAVERSE fixation planche de bord 1
7149.07	PATTE fixation de commande d'ouverture de capot → 204GL:9.124.915;B:7.623.754; BD:7.955.051;U4:6.515.170;U4D:7.880.007 1
TABLIER :	
7150.33	→ 204:6.105.845;GL:9.012.889;B:7.585.970; BD:7.931.989;U4:6.510.801 1
7150.43	→ 204:6.105.846;GL:9.012.890;B:7.585.971; BD:7.931.990;U4:6.510.802 voir a → commande de vitesses au plancher double barre 1
7155.03	PLAQUE de fermeture → 204GL:9.224.059 1
7518.02	OEILLET caoutchouc 2
PATTE latérale :	
8204.17	1
8204.18	1
a) Monter 1 plaque de fermeture 7755.03 pour véhicules équipés de vitesses au volant, et obturer le trou de passage de la commande de vitesses au plancher.	

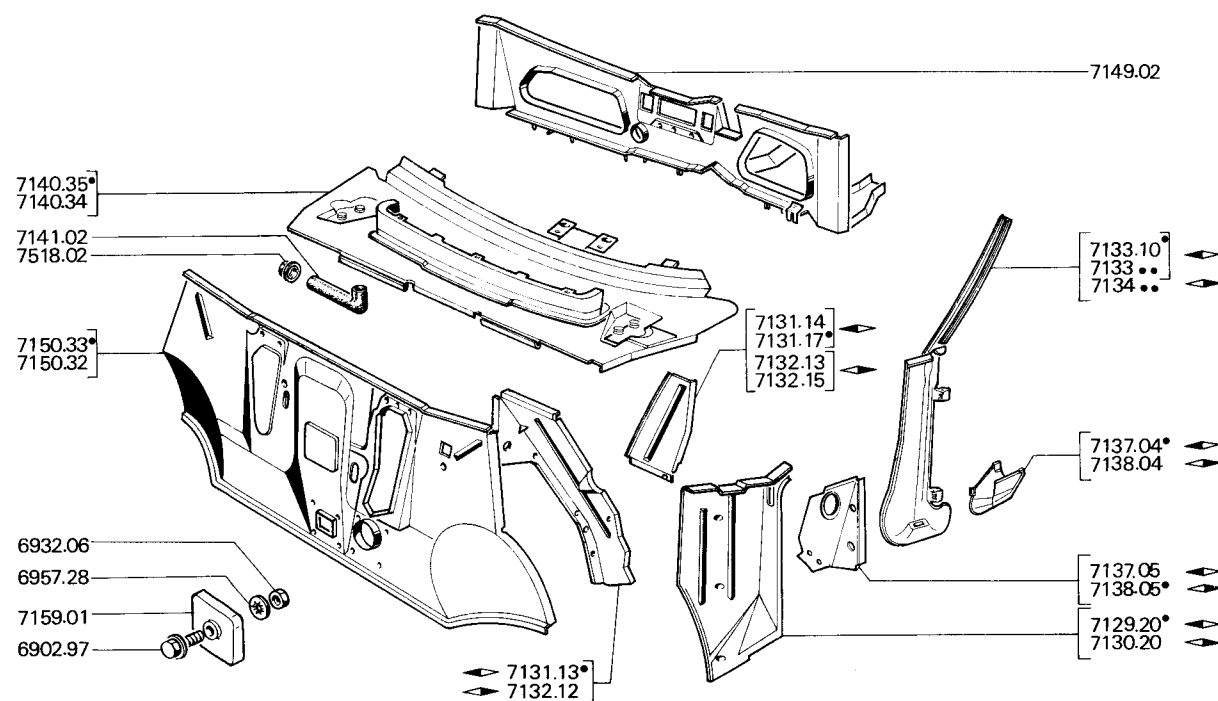

COTE d'auvent :

7129.20 → Monter 1 bouchon 7518.09 [..... 1
 7130.20 → 204C:6.414.747; 6.474.345 [..... 1

RENFORT de côté :

7131.13 [..... 1
 7132.12 [..... 1

ARC-BOUTANT d'auvent :

7131.14 [..... 1
 7132.13 → Salon 1969 [..... 1
 7131.17 [..... 1
 7132.15 → Salon 1969 [..... 1

PIED d'entrée :

7133.10 [..... 1
 7134.10 Coupé [..... 1
 7133.11 (a) [..... 1
 7134.09 → Salon 1967. Cabriolet [..... 1
 7134.11 → Salon 1967. [..... 1

RENFORT de longeron :

7137.04 [..... 1
 7138.04 [..... 1

GOUSSET d'auvent :

7137.05 [..... 1
 7138.05 [..... 1

TOLE de tablier :

7140.34 → Salon 1969 (monter 2 tuyaux 7141.02, 2 œillets 7518.02 et percer 2 trous Ø 32 sur côté d'auvent → 204C:6.414.747, 6.474.345) 1
 7140.35 → Salon 1969. 1

7141.02 TUYAU caoutchouc d'évacuation d'eau
 → 204C:6.414.748, 6.474.346. 2

7149.02 TRAVERSE de fixation de planche de bord
 → Salon 1969. 1

TABLIER assemblé :


7150.32 → Salon 1969 (b) 1
 7150.33 → Salon 1969. 1

7518.02 OEUillet caoutchouc → 204C:6.414.748; 6.474.346 2

7159.01 MASSE anti-bruit → Salon 1968. 1

a) Monter 1 joint 9022.30 → Salon 1967

b) Faire par martelage 2 passages de goulotte à la partie supérieure de tablier → 204C:6.414.747, 6.474.345

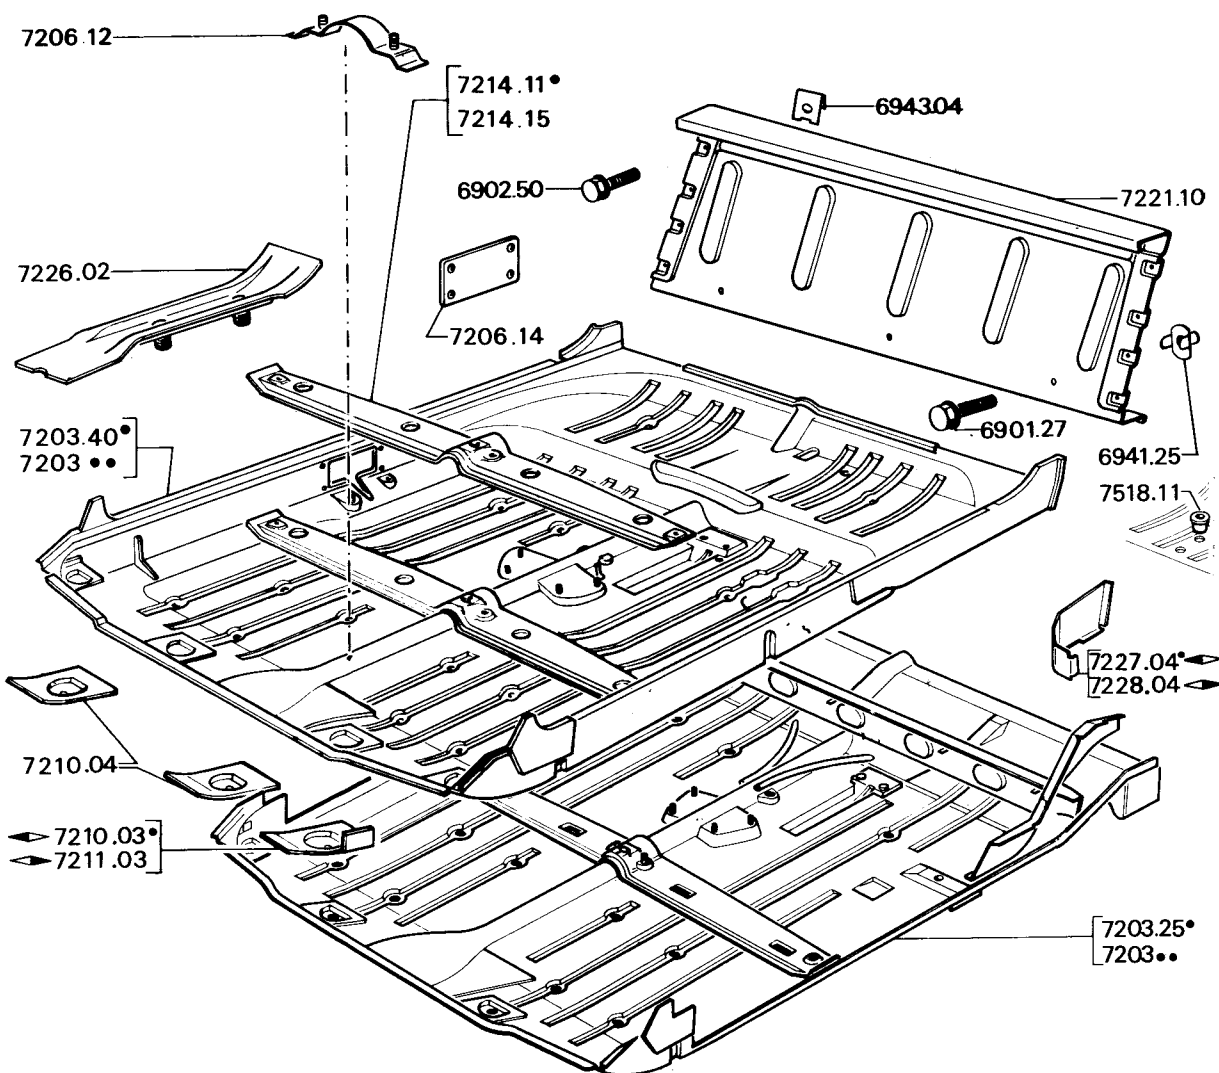


A -> Salon 1968 A
 B -> Salon 1968 -> Salon 1969 B
 C -> Salon 1969 C

PLANCHER:

7203.19	204C	1		
7203.23	204C	1		
7203.25	204C	1		
7203.24	Sauf 204C -> Salon 1972 voir a+b	1	1	1
7203.29	Sauf 204C -> Salon 1972 voir b -> 204GL:9.224.059; B:7.663.146 et toutes -> Salon 1975	1		
7203.36	-> 204GL:9.224.060; B:7.663.147 -> Salon 1975	1		
7203.40	-> Salon 1975	1		
7518.11	CACHE-TROU plastique, pour trou Ø10,5mm 204	4		
7206.12	SUPPORT boîtier -> 9.224.059	1		
7206.14	PLAQUE de fermeture -> Salon 1975	2		
	RENFORT de fixation de berceau:			
7210.03	central	1	1	1
7211.03	central	1	1	1
7210.04	central	2	2	2
7214.11	TRAVERSE avant, adapter les glissières pour colonne A -> 204GL:9.224.059; B:7.663.146 et toutes -> 204GL:9.224.060; B:7.663.147	1	1	1
7214.15	TRAVERSE avant -> 204GL:9.224.060; B:7.663.147	1		
7221.10	TOLE de séparation 204U4 et U4D, sauf N	1	1	1
	ENTRETOISE latérale de caisson 204C:			
7227.04		1	1	
7228.04		1	1	
7226.02	RENFORT d'articulation de banquette 204B et BD	2	2	2

- a) Faire passage câble de frein à main sur embouti; boucher les 2 tubes soudés sur plancher, monter 2 supports 5149.47, 2 jeux 5152.19, 2 axes 5150.11, 4 tôles frein 5151.05, 8 vis 5149.48 -> Salon 1969; de plus adapter les glissières -> Salon 1968
- b) Monter 2 supports 7226.02 pour 204B et BD.


10/75 204 72A

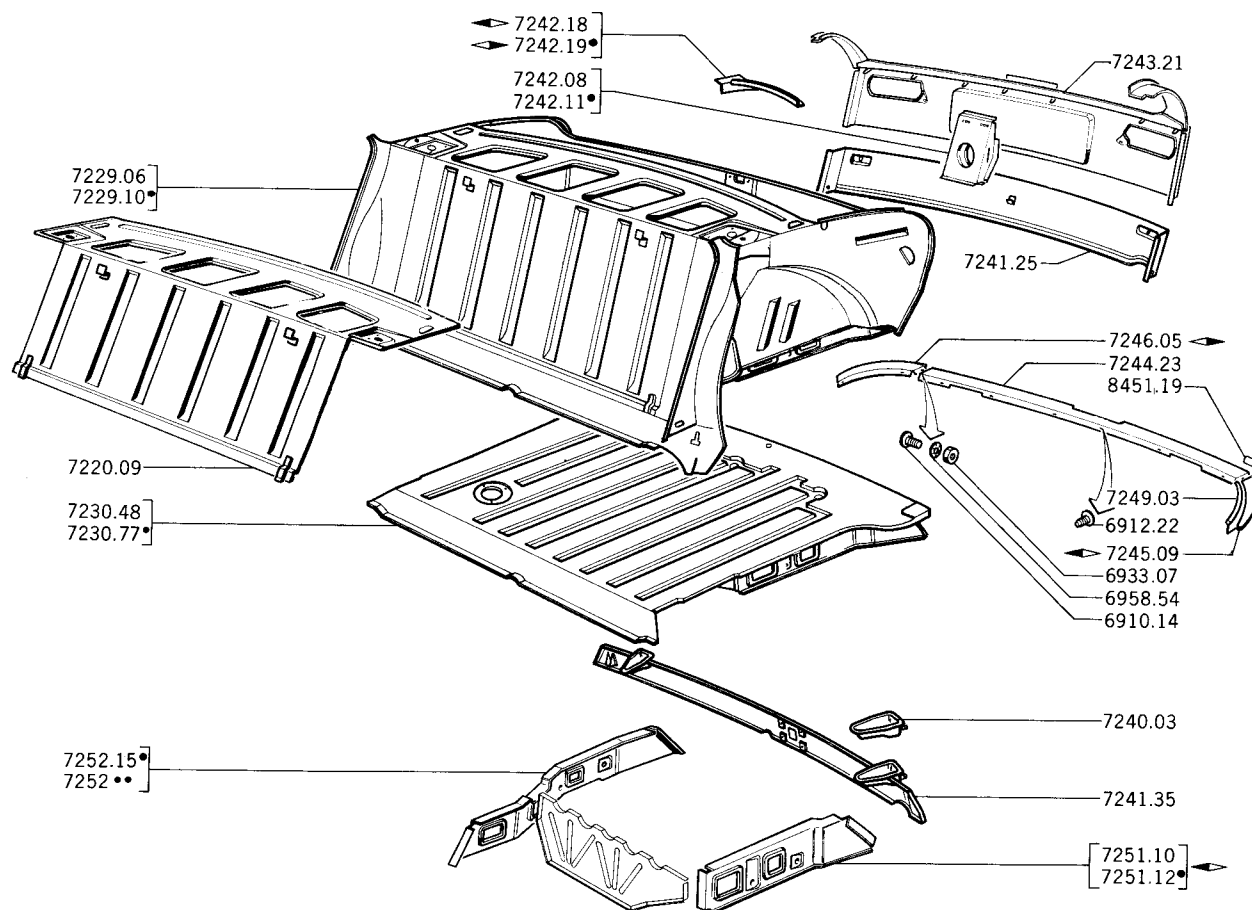

A - → 204:6.062.631 et 6.224.982 A
 B - → 204:6.062.632 et 6.224.983 B

7220.09	TOLE de dossier → Salon 1968	1	1
7229.06	BLOC → Salon 1972 (pour colonne «A» souder 1 équerre 6736.04 sur traverse de siège avant et monter 1 sandow 6736.05 pour fixation d'outillage → 204:6.029.559) (◀ a)	1	1
7229.10	BLOC → Salon 1972	1	1
7230.48	PLANCHER → Salon 1972 (boucher le trou Ø 7,5 de fixation de tuyau d'échappement → 6.057.821 et 6.203.351)	1	1
7230.77	PLANCHER → Salon 1972	1	1
7240.03	SUPPORT de fixation de pare-chocs	2	2
7241.25	PANNEAU inférieur	1	1
7241.35	TRAVERSE arrière	1	1
7242.08	RENFORT	1	
7242.11	RENFORT	1	
7242.18	GOUSSET d'angle	1	1
7242.19	GOUSSET d'angle	1	1
7243.21	PANNEAU supérieur → 204:6.066.800 et 6.346.650 (pour colonne «A» ▶ a)	1	1
PLAGE :			
7244.23	partie centrale	1	
7245.09	partie latérale	1	
7246.05	partie latérale	1	
7249.03	JOINT plastique, longueur 265, entre plage et aile	2	
8451.19	JOINT entre plage et contre-lame, au mètre (couper à longueur)	4	
RENFORT :			
7251.10	→ Salon 1969	1	1
7252.10	central → Salon 1969	1	1
7251.12	→ Salon 1969	1	1
7252.13	central → Salon 1969	1	1
7252.15	→ Salon 1972	1	1
	central → Salon 1972	1	1

a) Faire montage du nouvel arrière selon BS N° 545 de Sept 1966

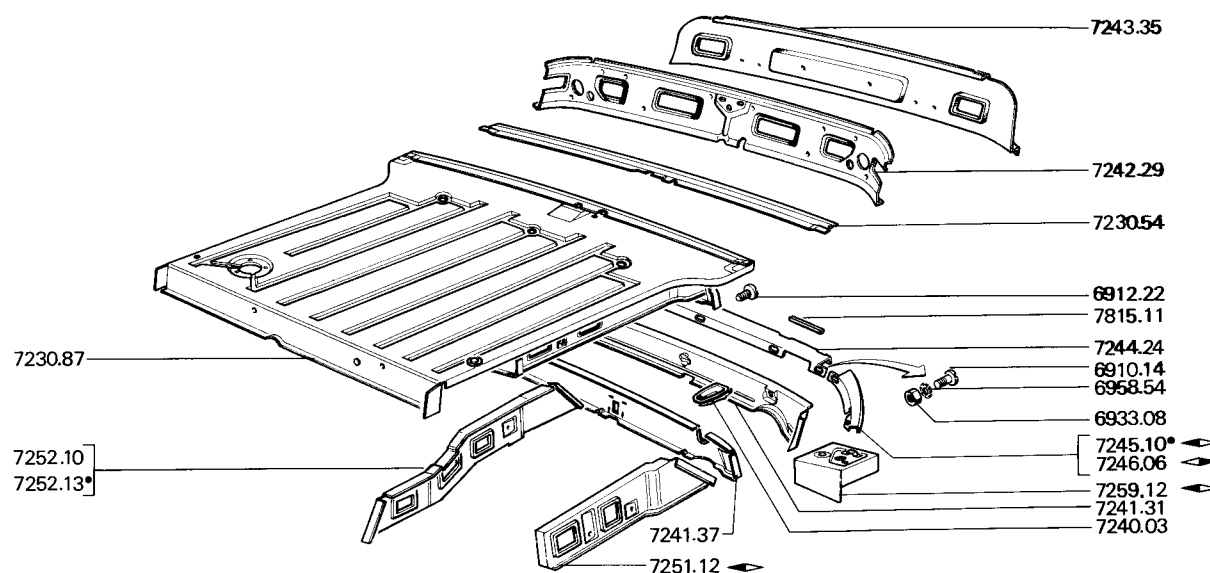

7230.87 PLANCHER (monter 1 bouchon 6983.06) 1

7230.54 RALLONGE 1

7240.03 SUPPORT de fixation de pare-chocs 2

7241.31 PANNEAU inférieur 1

7241.37 TRAVERSE arrière 1

7242.29 DOUBLURE de panneau de coffre 1

7243.35 PANNEAU supérieur (monter 1 feu arrière
 ◀ 6342.26, 1 feu arrière ▶ 6343.41,
 2 joints 6344.42, 2 lampes 6372.11, 1 faisceau
 6529.74, 1 pont 6343.67, 1 pont 6342.47) 1

PLAGE, partie :

7244.24 centrale 1

7245.10 latérale ▶ 1

7246.06 latérale ▶ 1

7815.11 JOINT, entre plage et panneau (au mètre) 2x0,150

RENFORT :


7252.10 central → Salon 1969 1

7251.12 ▶ (monter 1 vis 1

6901.63 → Salon 1969) sous plancher 1

7252.13 central → Salon 1969 1

7259.12 ▶ d'amortisseur 1

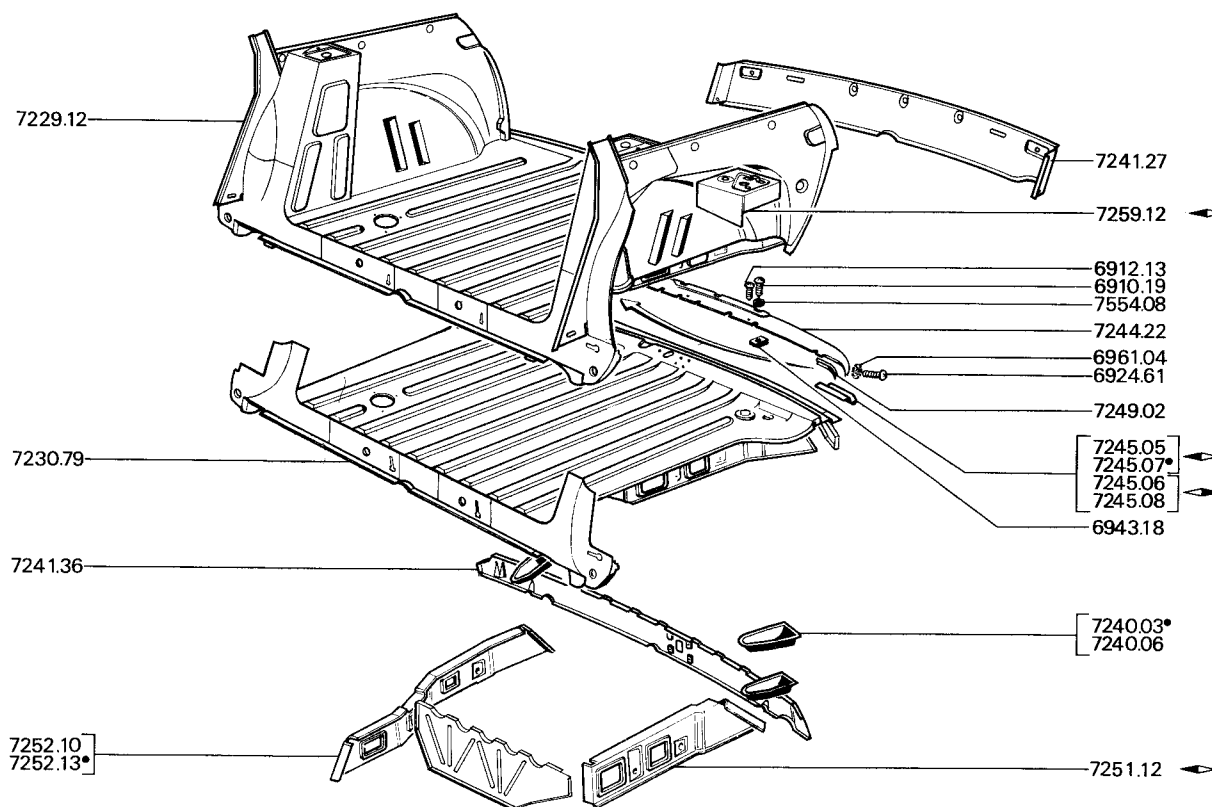

72D

- | | | | | |
|---|----|--|-------|---|
| A | -> | 204B:6.631.063 et 6.650.048 | | A |
| B | -> | 204B:6.631.064, 6.650.049 et toutes 204 BD,
U4, U4D | | B |

- 7229.12 BLOC ($\triangleleft$ a pour colonne «A» de plus :
 $\triangleleft$ b $\rightarrow$ 204B:7.550.985; BD:7.915.856;
 G Fr. 204B:7.548.031;BD:7.914.305) 1 1

- | | | | |
|---------|---|---|---|
| 7230.79 | PLANCHER (a pour colonne « A ») | 1 | 1 |
|---------|---|---|---|

SUPPORT de pare-chocs :

- | | | |
|---------|---|-----|
| 7240.03 | → 204B:6.792.924; BD:6.642.122;
U4:6.503.569 | 2 |
| 7240.06 | → 204B:6.792.923; BD:6.642.121;
U4:6.503.568 | 2 2 |

- | | | | |
|---------|-------------------------|---|---|
| 7241.27 | PANNEAU inférieur | 1 | 1 |
| 7241.36 | TRAVERSE arrière | 1 | 1 |

- | | | |
|---------|---------------------|---|
| 7244.22 | PLAGE arrière | 1 |
|---------|---------------------|---|

COTE de plage :

- | | | | |
|---------|---|-------|---|
| 7245.05 |  | | 1 |
| 7245.06 | | | 1 |

RALLONGE latérale de plancher :

- | | | | |
|---------|---|-------|---|
| 7245.07 |  | | 1 |
| 7245.08 | | | 1 |

- | | | |
|---------|---|---|
| 7249.02 | JOINT plastique entre plage et aile | 2 |
|---------|---|---|


RENFORT :

- | | | |
|---------|---|-----|
| 7251.12 | ◀ sous plancher (→ Salon 1969 monter
1 vis 6914.61) | 1 1 |
| 7252.10 | central sous plancher → Salon 1969 | 1 1 |
| 7252.13 | central sous plancher → Salon 1969 | 1 1 |
| 7259.12 | ◀ d'amortisseur | 1 1 |

- | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 7554.08 | RONDELLE, latéroïde, de 4,2 x 9 x 0,8 | 3 |
|---------|---------------------------------------|---------|

- a) Monter 1 plage arrière 7244.22 + 1 rallonge latérale  7245.07, 1 rallonge latérale  7245.08 et boucher le trou Ø 7,5 de fixation d'échappement.

- b) Pour GFr. monter 1 tôle 8943.15 + les commandes 8944.28 et 8944.29 les ressorts 8944.30 et 8944.31 + 1 poignée 8944.32 + 8 paliers 8944.34 + 2 gâches 8944.35

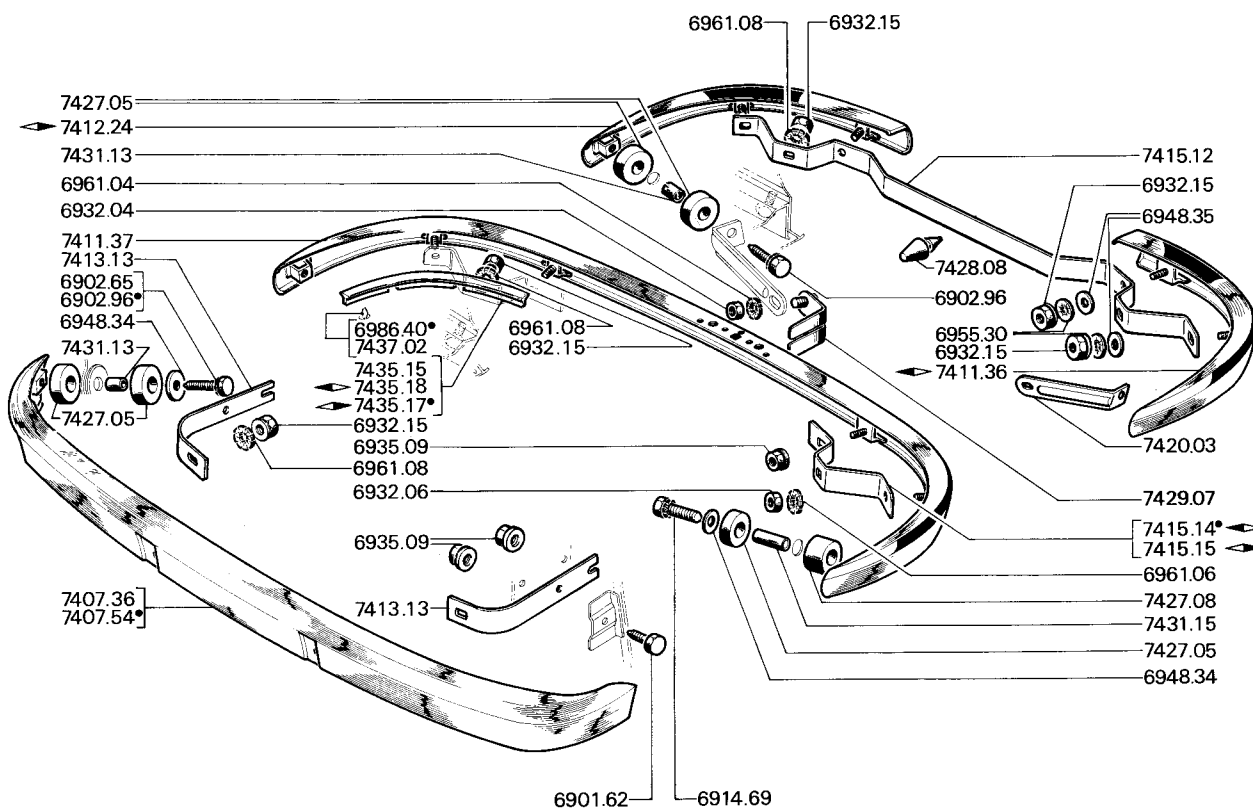

Avant A - Toutes 204 et 204 C → Salon 1968 A
 B - → 204:6.042.631, 6.224.982 B
 Arrière C - → 204:6.062.632, 6.224.983 et toutes
 204 C → Salon 1968 C

PARE-CHOCS :

7407.54 (Sauf (USA) et Canada) 1
 7407.36 ((USA) et Canada) 1
 7411.36 ◀ 1
 7411.37 1
 7412.24 ◀ 1

CONTRE-LAME :

7413.13 2
 7415.12 1
 7415.14 ◀ 1
 7415.15 ◀ 1

7420.03 ARC-BOUTANT 2
 7427.05 RONDELLE caoutchouc de 13,5 x 35 x 12 de
 de fixation arrière - - -

7427.08 BUTEE, caoutchouc, de 13,5 x 35 x 25 de
 fixation latérale 1 2
 7428.08 BUTEE caoutchouc, de contre-lame 1
 7429.07 EQUERRE de fixation latérale d'extrémité 2
 7431.13 ENTRETOISE de 8,5 x 12,5 x 12 (◀ a) 2 2
 7431.15 ENTRETOISE de 8,5 x 12,5 x 25 (monter
 1 vis 6902.96 et supprimer la rondelle
 la rondelle 7427.05) 2


JOINT caoutchouc :

7435.15 longueur 442 (204 C) 2
 7435.18 ◀ longueur 440 Adapter et monter [... 1
 6 agrafes 6986.40 → 204:6.068.314; 6.398.917 [... 1
 7435.17 ◀ longueur 440

7437.02 AGRAFE de fixation de joint → 204:6.068.314
 6.398.917; C:6.413.799; 6.472.124 12

6986.40 AGRAFE de fixation de joint → 204:6.068.315;
 6.398.918 10
 - → 204:6.413.800, 6.472.125 12

a) Monter 1 vis 6902.96 et supprimer la rondelle 7427.05,
 → 204:6.067.090, 6.356.280; C:6.410.654, 6.464.870.

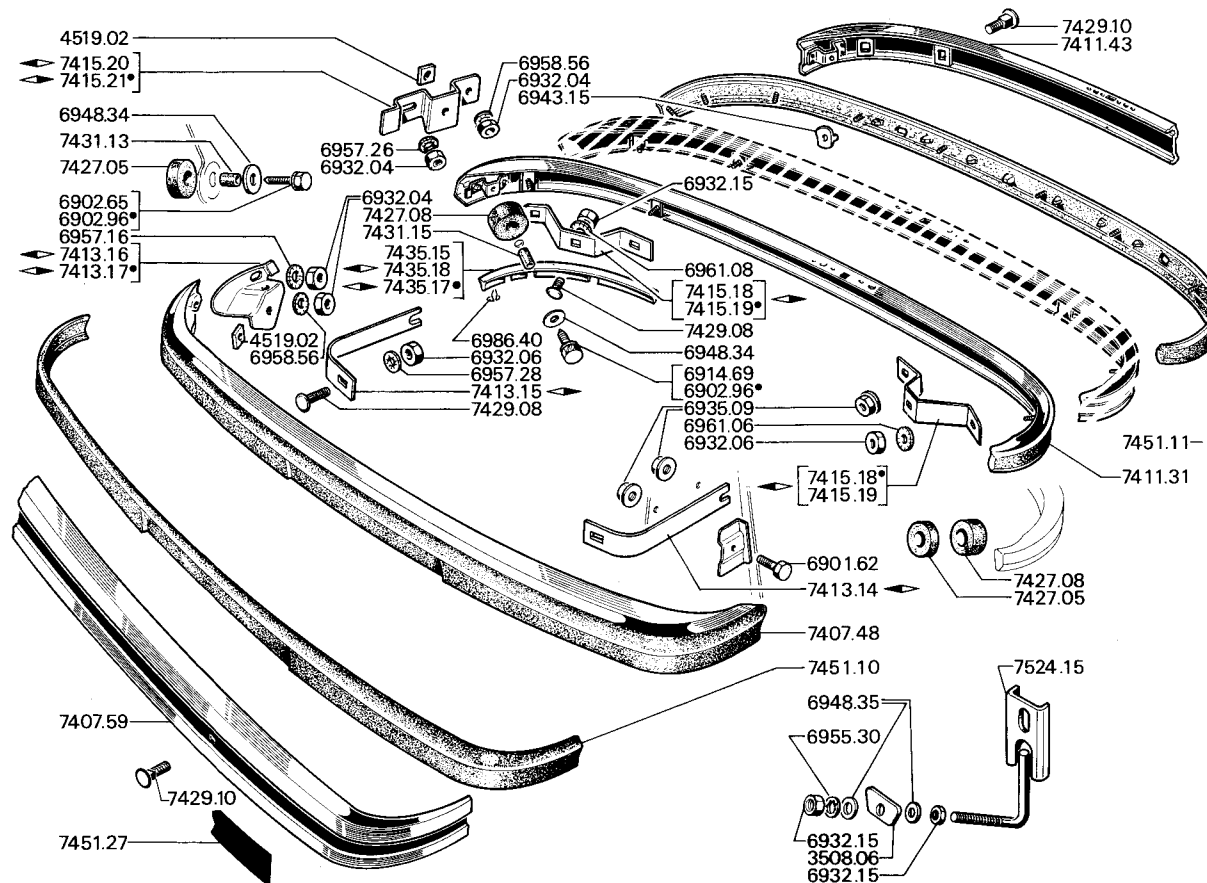

A - Avant
 B - Arrière.....

→ Salon 1968 [..... A
 B]

PARE-CHOCS :

7407.48		assemblé (montage avec		1
7411.31		protecteur caoutchouc)		1
7407.59		assemblé (montage avec		1
7411.43		bande adhésive)		1

CONTRE-LAME :

7413.14		1
7413.15		1
7415.18	- 204	 1
	- 204 C	 1
7415.19	- 204 C	 1
	- 204	 1

PONT de fixation (montage avec protecteur caoutchouc) :

7413.16		1
7413.17		1
7415.20		1
7415.21		1

7427.05	RONDELLE caoutchouc de 13,5 x 35 x 12	 2
	- → 204:6.073.715, 8.737.457; C:6.417.769, 6.486.005	 2

7427.08	BUTEE caoutchouc de 13,5 x 35 x 26	 2
	VIS de 8 x 1,25 - 20 :	

7429.08	(montage avec protecteur caoutchouc)	 2
7429.10	(montage avec bande adhésive)	 2

7431.13	ENTRETOISE de 8,5 x 12,5 x 12	 2
---------	-------------------------------	---------

7431.15	ENTRETOISE de 8,5 x 12,5 x 25 de fixation latérale (monter 1 vis 6902.96 et supprimer la rondelle 7427.05 → 204:6.073.715, 8.737.457; C:6.417.769, 6.486.005)	 2
---------	---	---------

JOINT caoutchouc :

7435.15	longueur 442 (204C)	 2
7435.18		 1
7435.17		 1

7451.10	PROTECTEUR caoutchouc	 1
---------	-----------------------	---------

7451.11	PROTECTEUR caoutchouc	 1
---------	-----------------------	---------


7451.27	BANDE adhésive (au mètre)	 -
---------	---------------------------	---------

4519.02	ECROU carré de 8 de fixation de pont	 2
---------	--------------------------------------	---------

7524.15	FERRURE d'arrimage (Berline)	 2
---------	------------------------------	---------

3508.06	CONTRE-PLAQUE fixation de ferrure d'arrimage (Berline)	 2
---------	--	---------

74 B

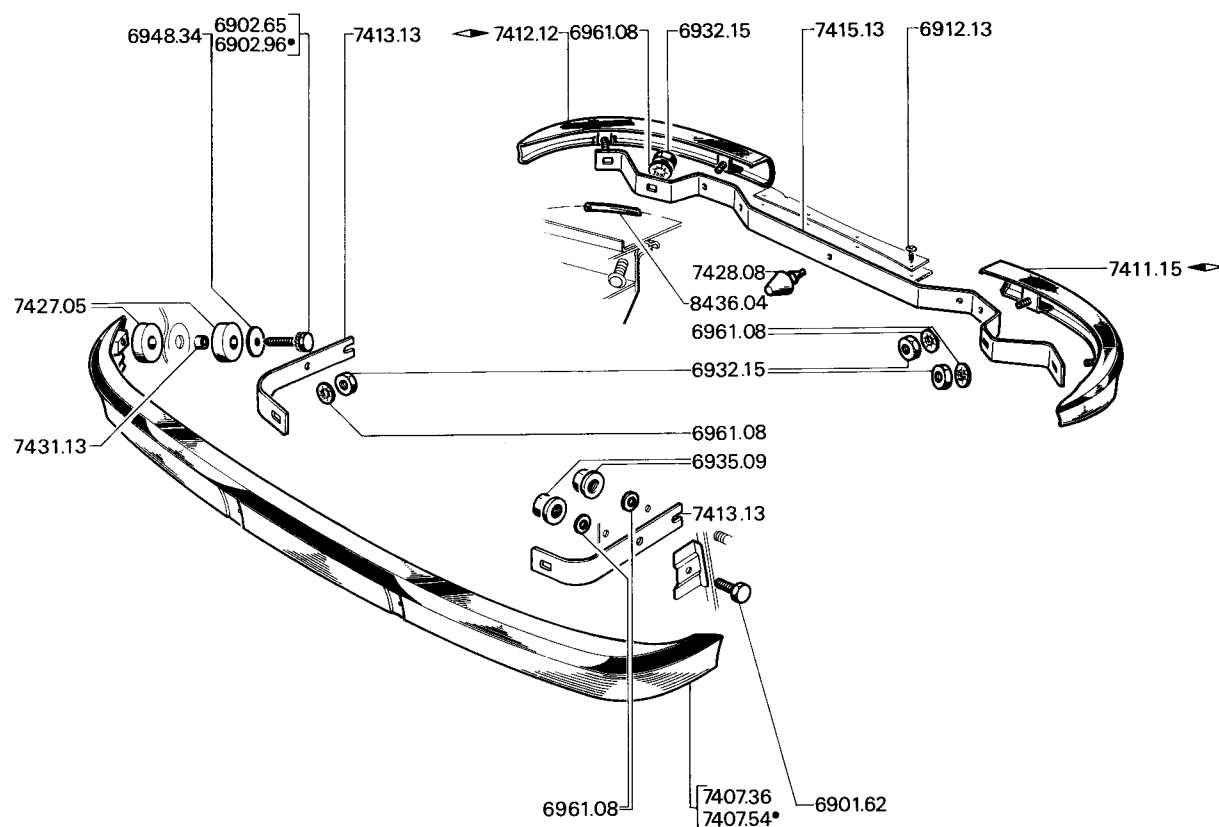

A - Avant
B - Arrière → Salon 1968 [..... A
..... B

PARE-CHOCS :


7407.54	(sauf (USA) et Canada).....	1
7407.36	(USA et Canada).....	1
7411.15	◀.....	1
7412.12	▶.....	1

7413.13	CONTRE-LAME.....	2
7415.13	CONTRE-LAME.....	1
7427.05	RONDELLE caoutchouc de 13,5 x 35 x 12 :	
	→ 204B:6.712.558; BD:6.632.012;	
	U4:6.501.094.....	4
	→ 204B:6.712.559; BD:6.632.013;	
	U4:6.501.095.....	2

7428.08	BUTEE caoutchouc de contre-lame.....	1
7431.13	ENTRETOISE de 8,5 x 12,5 x 12 (monter 1 vis 6902.96 et supprimer 1 rondelle 7427.05 → 204B:6.712.558; BD:6.632.012; U4:6.501.094.....	2

8436.04	PROTECTEUR de plage arrière (au mètre) (couper à 0,080) → 204B:6.631.064; 6.650.049 et toutes U4.....	4
---------	---	---

74C

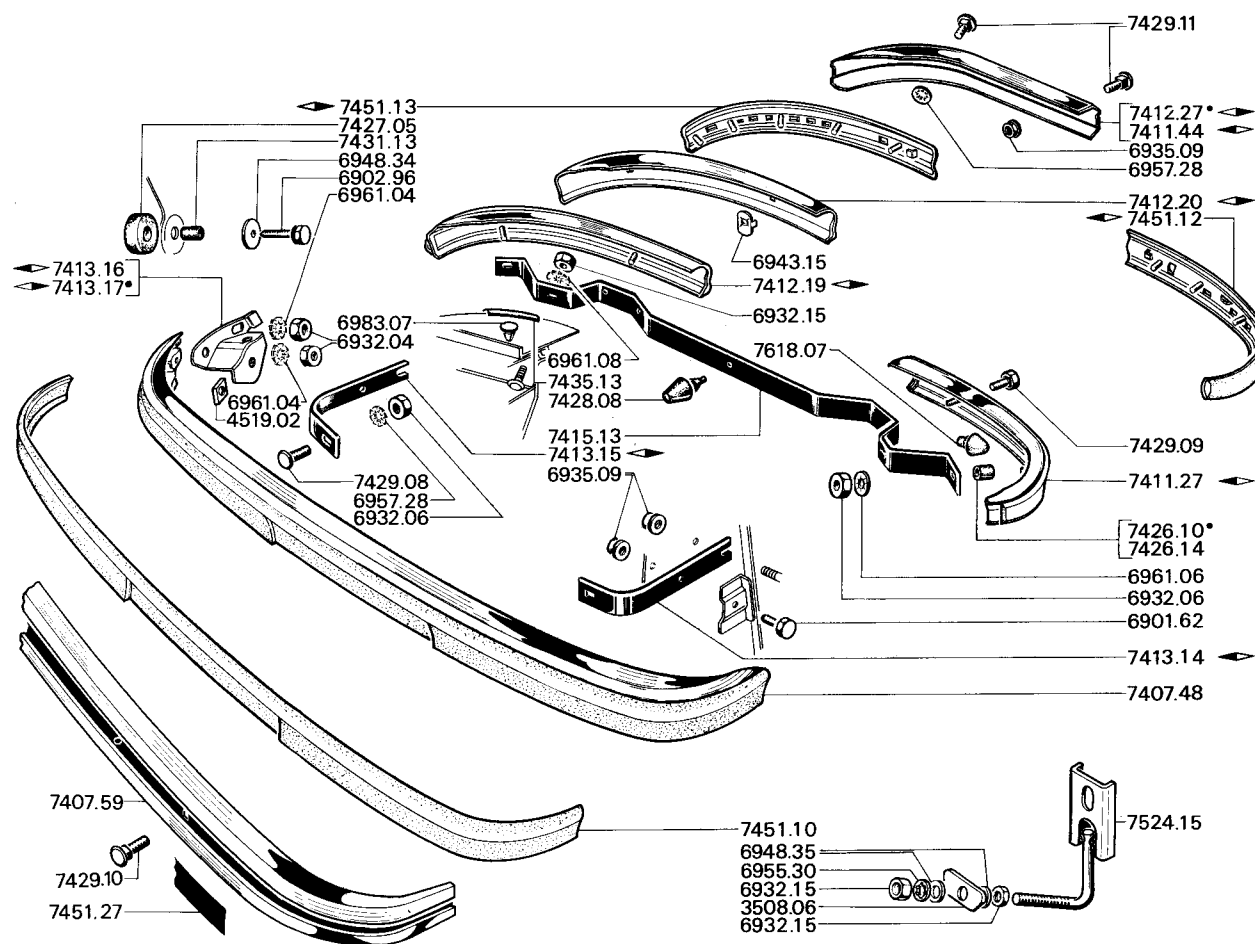

→ Salon 1968

A - Avant A
B - Arrière B

PARE-CHOCS (Montage avec protecteur caoutchouc → Salon 1972) :

7407.48 assemblé 1
7411.27 ◀ assemblé 1
7412.19 ◀ assemblé 1
7412.20 ◀ seul 1

PARE-CHOCS (Montage avec bande adhésive → Salon 1972) :

7407.59 1
7411.44 ◀ 1
7412.27 ◀ 1

CONTRE-LAME :

7413.14 ◀ 1
7413.15 ◀ 1
7415.13 1

PONT de fixation :

7413.16 ◀ 1
7413.17 ◀ 1 → Salon 1972 [..... 1]

ENTRETOISE de :

7426.10 11 x 17 x 29 → Salon 1972 4
7426.14 11 x 17 x 34 → Salon 1972 4
7431.13 8,5 x 12,5 x 12 2
7427.05 RONDELLE caoutchouc de 13,5 x 35 x 12 2
7428.08 BUTEE caoutchouc de contre-lame 1

VIS de :

7429.08 8 x 1,25 - 20 → Salon 1972 [..... 2]
7429.09 8 x 1,25 - 50 → Salon 1972 [..... 4]
7429.10 8 x 1,25 - 20 → Salon 1972 [..... 2]
7429.11 8 x 1,25 - 50 (noir mat) → Salon 1972 [..... 4]

4519.02 ECROU carré de 8 de fixation de pont 2

PROTECTEUR :

7451.10 1
7451.12 ◀ 1 → Salon 1972 [..... 1]
7451.13 ◀ 1

7435.13 de plaque arrière 1


7451.27 BANDE adhésive (au mètre) 1

7524.15 FERRURE d'arrimage 2

7618.07 BUTEE caoutchouc de pare-chocs sur ailes arrière 2

3508.06 CONTRE-PLAQUE fixation de ferrure d'arrimage (sauf 204C) 2

74 D

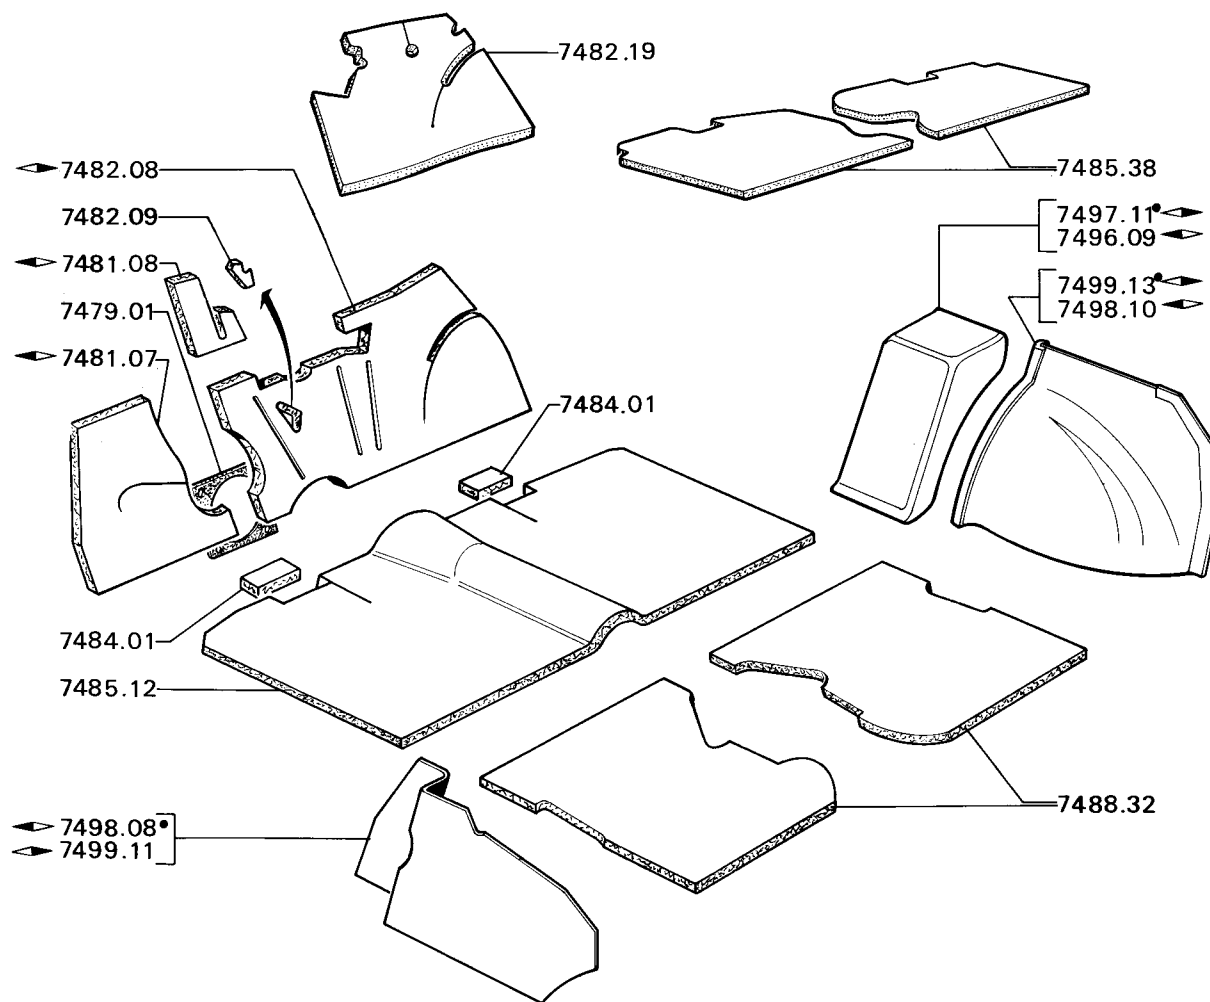

→ Salon 1969

INSONORISATION :

7479.01	caoutchouc, de colonne de direction (Diesel)	1
7481.07	de tablier (convient pour (USA) à condition de faire découpe pour le passage de l'inverseur phare code)	1
7481.08	derrière climatiseur	1
7482.08	de tablier	1
7482.09	de passage d'évacuation d'eau	1
7482.19	partie sur tablier (a)	1
7484.01	de fixation arrière de berceau	2


PANNEAU :

7485.12	avant (vitesses au volant)	1
7488.32	arrière	2
7485.38	avant (vitesses au plancher)	2

GARNITURE :

7498.08		204		1
7499.11				1
7496.09		partie avant		1
7497.11			204 B, BD	1
7498.10		partie arrière		1
7499.13				1

a) Monter 1 insonorisation 7482.20

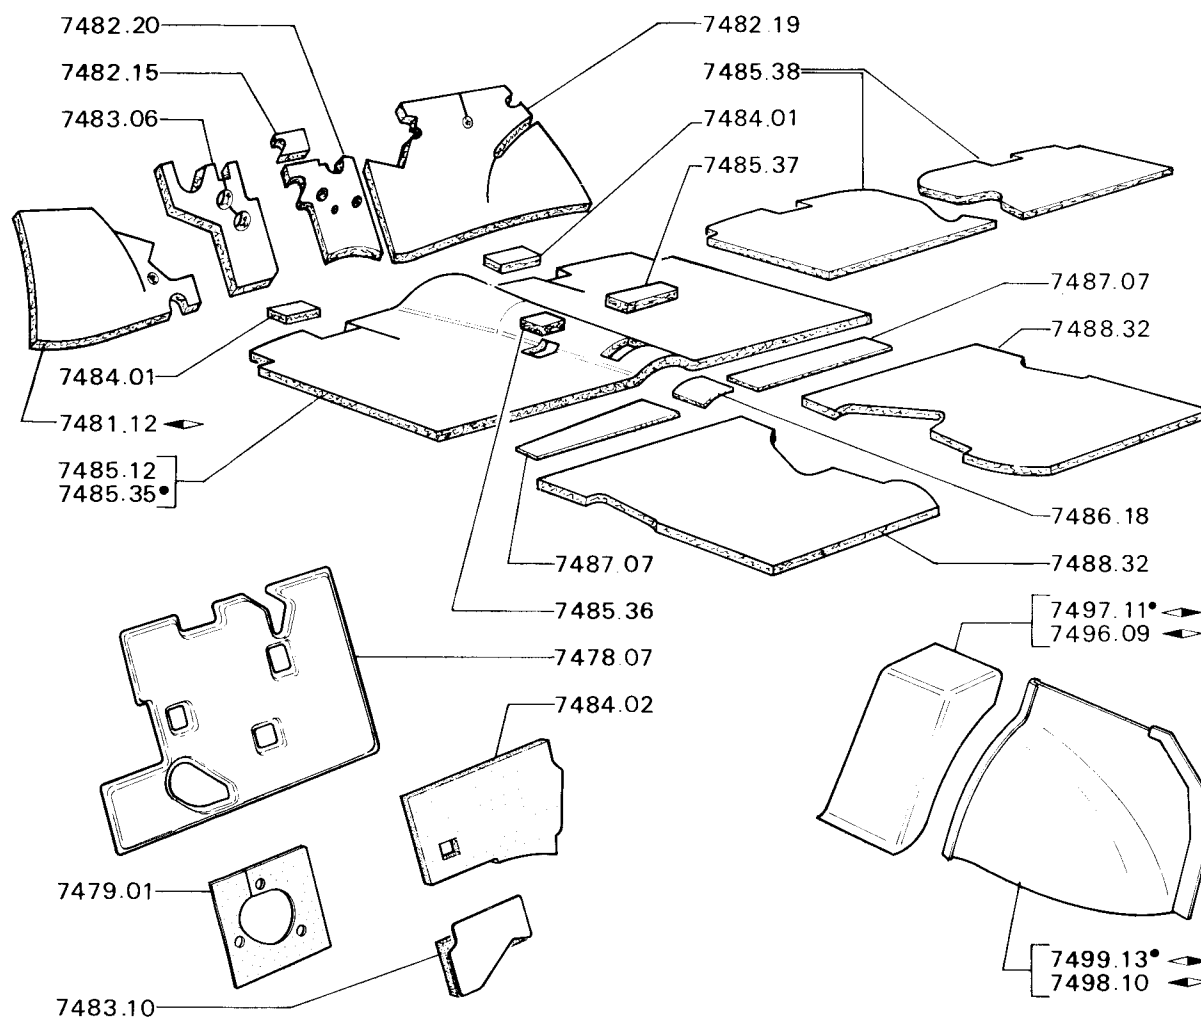

→ Salon 1969

INSONORISATION :

7479.01	caoutchouc de colonne de direction (Diesel).....	1
7481.12	◀ de tablier	1
7482.15	de passage d'évacuation d'eau → Salon 1970	1
7483.06	central de tablier	1
7482.19	◀ partie ▶ sur [a	1
7482.20	◀ partie ▶ [tablier] → Salon 1970	1
7484.01	de fixation arrière de berceau	2
7484.02	sous climatiseur	
7483.10	sous colonne de direction	1
7478.07	de tablier côté moteur	1

→ 204BD:7.972.492;
U4D:7.883.855 et
toutes 204D

CACHE de traverse sous sièges avant
(sauf 204U4, U4D) :

7486.18	central.....	1
7487.07	latéral	2

PANNEAU :

7485.12	avant (vitesses au volant) → 204GL:9.222.292 B:7.662.179; BD:7.972.491; U4D:6.520.437; U4D:7.883.854	1
7488.32	arrière	2
7485.38	avant (vitesses au plancher) → 204GL:9.224.059; B:7.663.146.	2
7485.35	- avant (vitesses au volant) → 204GL:9.222.293; B:7.662.180; BD:7.972.492; U4:6.520.438; U4D:7.883.855 et tous 204D	1
	- (vitesses au plancher) → 204GL:9.224.060; B:7.663.147	1

BOUCHON d'insonorisation :


7485.36	→ 204GL:9.222.293; B:7.662.180; BD:7.972.492; U4:6.520.438; U4D:7.883.855 et toutes 204D	2
7485.37		

GARNITURE latérale :

7496.09	▶	partie avant	204B;	1
7497.11	▶		BD	1
7498.10	▶	partie arrière		1
7499.13	▶			1

74F

a) Monter 1 insonorisation 7482.20 → Salon 1970

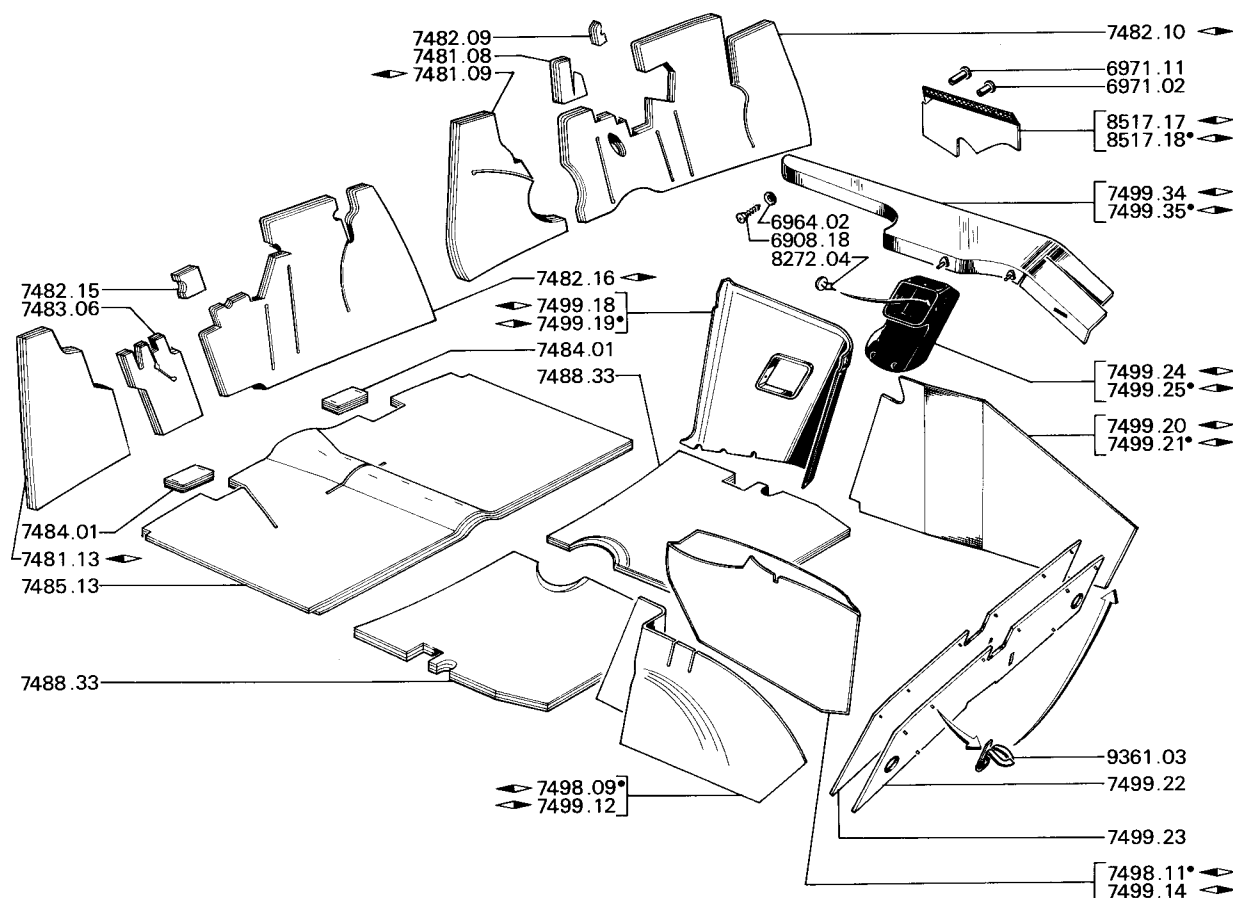

74G

A - Cabriolet A
B - Coupé B

INSONORISATION :

7481.08	derrière climatiseur	→ Salon 1969	1	1
7482.09	sur planche pédales	→ Salon 1969	1	1
7482.15	passage d'évacuation d'eau	→ Salon 1969	1	1
7483.06	sur tablier	→ Salon 1969	1	1
	centrale de tablier		1	1

PANNEAU d'insonorisation de tablier :

7481.09		→ Salon 1969	1	1
7482.10		→ Salon 1969	1	1
7481.13		→ Salon 1969	1	1
7482.16		→ Salon 1969	1	1

PANNEAU de plancher :

7485.13	avant	1	1
7488.33	arrière	2	2
7484.01	BOUCHON sur fixation de berceau	2	2

GARNITURE :

7498.09	feutre fibranne arrière	1
7499.12	feutre fibranne arrière	1
7498.11	de logement d'équilibreur	assemblé 1
7499.14	de logement d'équilibreur	assemblé 1
7499.34	supérieure de côté arrière	1
7499.35	supérieure de côté arrière	1
8517.17	supérieure de pied d'entrée arrière	1
8517.18	supérieure de pied d'entrée arrière	1

PANNEAU de garniture de côté arrière :

7499.18	avant	(moule noir)	1
7499.19	avant	(moule noir)	1
7499.20	arrière	(feutre enduit)	1
7499.21	arrière	(feutre enduit)	1

7499.22 feutre fibranne de doublure de coffre arrière
garni 1


7499.23 plastique de doublure de coffre arrière garni 1

7499.24 VIDE-POCHES arrière 1

7499.25 VIDE-POCHES arrière 1

8272.04 AGRAFE à calotte de fixation de vide-poches
sur garniture inférieure de côté arrière 6

9361.03 AGRAFE de fixation de panneau de garniture
inférieure arrière 4
- de fixation de panneau de garniture de
doublure arrière de coffre 8 8

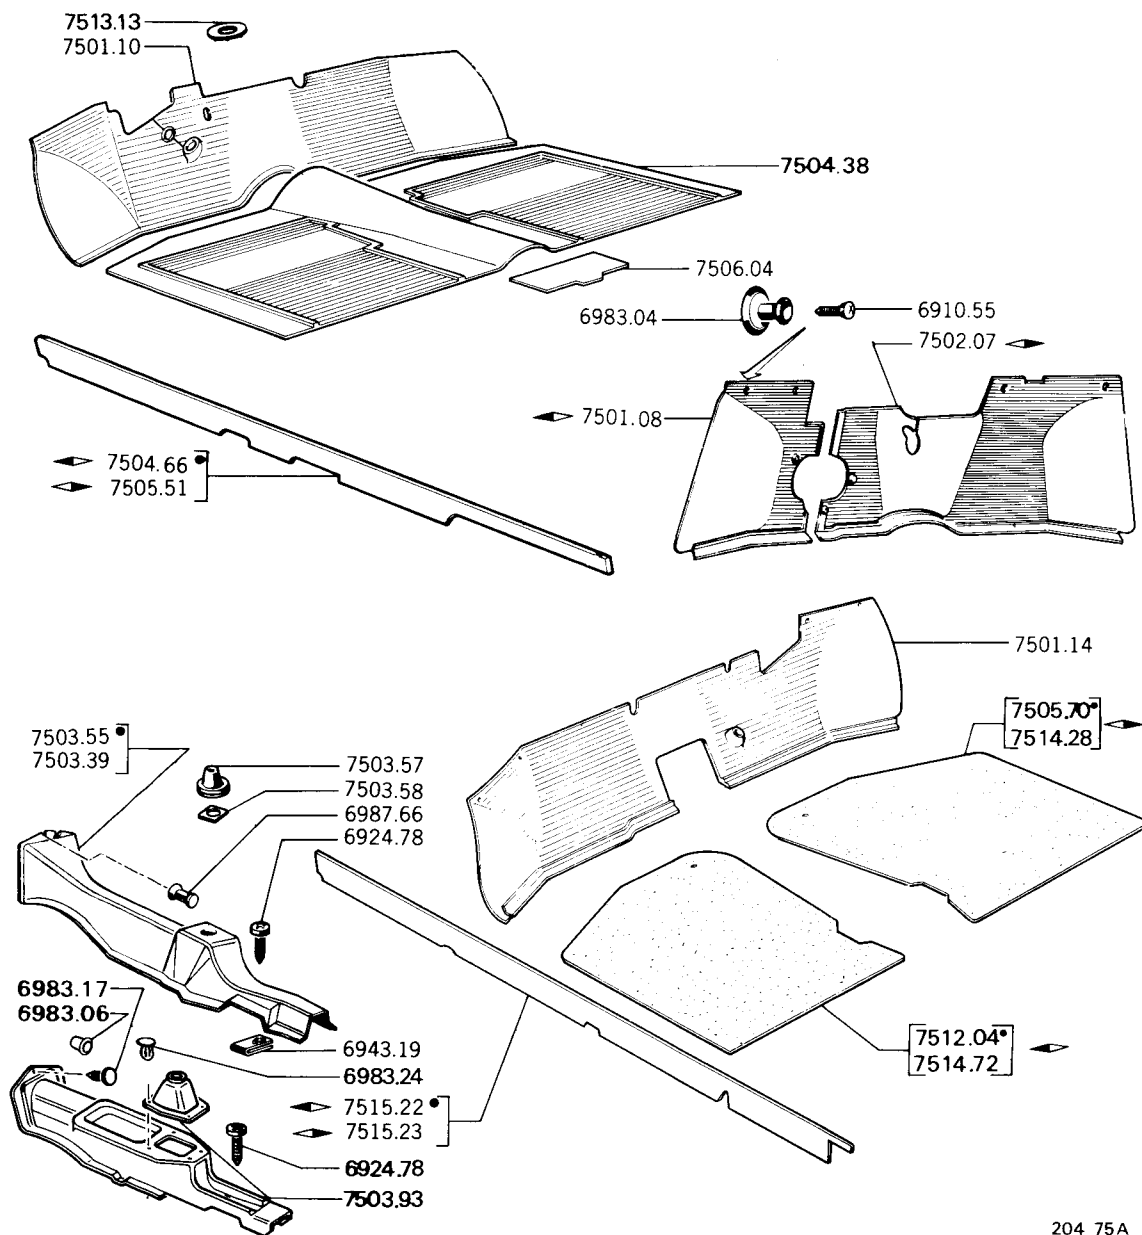

TAPIS caoutchouc noir :

- de tablier		
7501.08	→ Salon 1969	1
7502.07	→ Salon 1969	1
7501.10	(1 pièce) → Salon 1969	1
7501.14	(1 pièce) → Salon 1969	1
- de plancher avant		
7504.38	→ Salon 1969 et toutes	1
7512.04	→ 204B:7.663.146	1
7505.70	→ 204B:7.663.146	1
7514.72	→ 204B:7.663.147	1
7514.28	→ 204B:7.663.147	1

COIFFE plastique noir de commande de vitesses au plancher :

7503.39	→ Salon 1972	1
7503.55	→ Salon 1972 → 204GL:9.224.059; B:7.663.146	1
7503.92	→ 204GL:9.224.060; B:7.663.147	1
7503.57	SOUFFLET (Voir 24D-E) (vitesses au plancher)	1
7503.58	SUPPORT de soufflet (Voir 24D-E)	1
7503.93	SOUFFLET (vitesses au plancher) → 204GL:9.224.060; B:7.663.147) (Voir 24F)	1

7506.04	CACHE-ENTREE de frein à main feutre enduit grené noir → Salon 1969	1
7513.13	AGRAFE → Salon 1974	1

GARNITURE feutre enduit grené noir de longeron:

7504.66	204	1
7505.51	204	1
7515.22	204B, BD	1
7515.23	204B, BD	1

204 75A

→ Salon 1974

TAPIS avant ↻ :


7514.10	bleu 5355	→ Salon 1975	1
7514.12	brun 5356		1
7514.13	beige 5353		1


TAPIS avant ↻ :

		bleu 5334	brun 5323	brun 5310
→ 9.224.059	↻	7512.51	7512.09	7512.07
	↻	7514.05	7505.75	7505.73

			bleu 5334	brun 5323	beige 5337
→ 9.224.060	→	↻	7512.56		
	→ 9.249.235	↻	7514.14		
	→	↻		7512.58	
	→ 9.248.372	↻		7514.16	
	→	↻			7512.59
	→ 9.247.399	↻			7514.17

			bleu 5355	brun 5356	beige 5353
→ 9.249.236	↻	7512.89			
	→ Salon 1975	↻	7514.46		
→ 9.248.373	↻			7512.90	
	↻			7514.47	
→ 9.247.400	↻				7512.88
	↻				7514.45

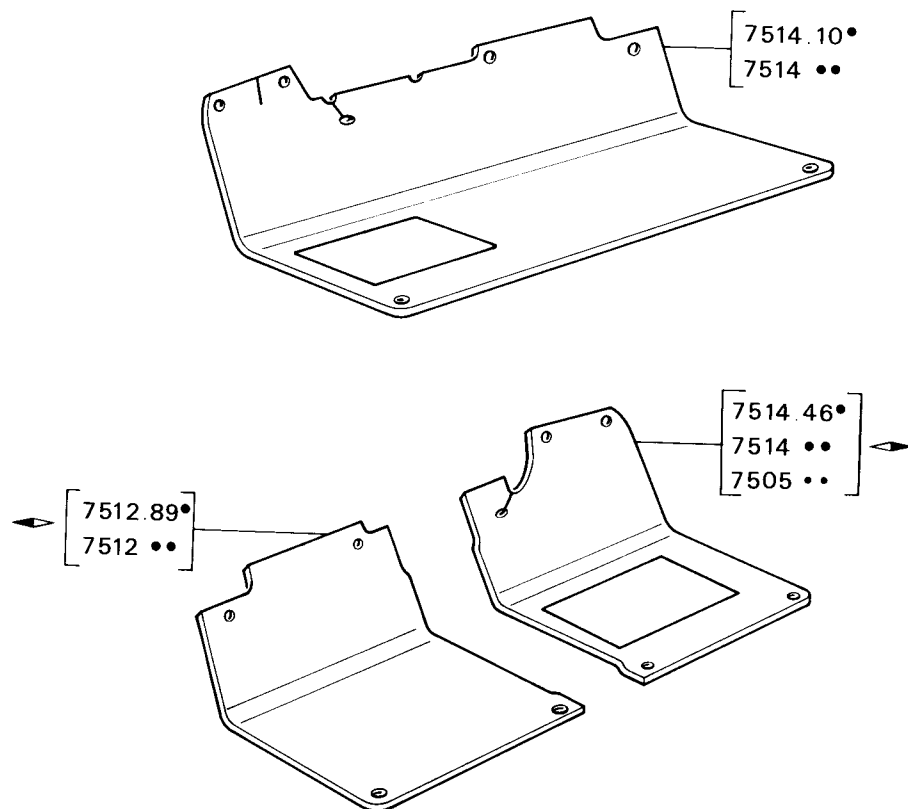

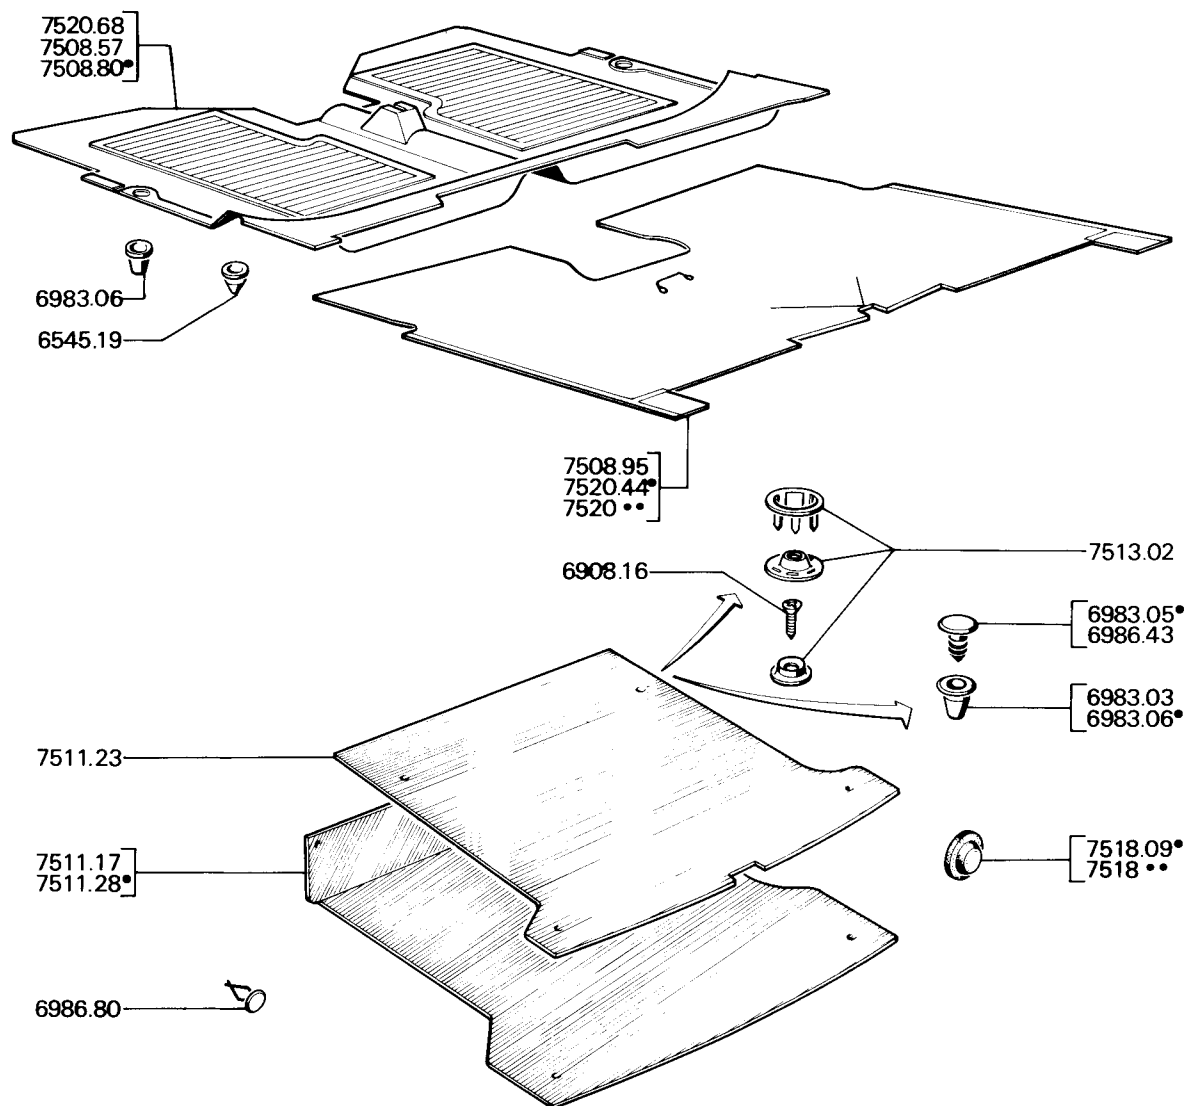

TAPIS caoutchouc noir arrière de plancher avant :

7508.57	→ Salon 1974 pour 204 GL :	1
7520.68	→ Salon 1972	1
7508.80	→ S. 72 → B:7.672.471; BD:7.981.302	1
	→ B:7.672.472; BD:7.981.303, adapter	1

TAPIS moquette arrière de plancher avant :

→ Salon 1974 pour 204 GL:

	bleu 5334	brun 5323	beige 5337
→ 204GL: 9.224.059	7520.01	7520.03	7520.04
→ 204GL: 9.224.060 et toutes 204D → 204GL: 9.243.907; D:8.336.241	7520.01	7520.03	7520.04
→ 204GL 9.243.908; D:8.336.242 → S. 1975	bleu 5355 7520.45	brun 5356 7520.47	beige 5353 7520.44

TAPIS feutre de coffre :

7511.23	204	1
7511.17	→ 204B:6.632.000, 6.692.000 (supprimer la garniture 8943.02 → 204B:6.622.739)	1
7511.28	→ 204B:6.692.001 et toutes 204BD	1

7513.02	BOUTON pression (Voir 89 N)	-
7518.13	(Voir 71 A)	-


CACHE-TROU :

7518.24	caoutchouc : Ø 17,5 (Voir 14 AB - 89 QR)	-
7518.15	plastique : Ø 20	-
7518.25	« : Ø 20	-
7518.09	« : Ø 32	-
7518.27	« de 20,2 x 50,2 (sur plancher AR)	-
7518.33	« : Ø 45 (sur aile arrière)	-

6545.19	OEILLET plastique pour trou Ø 25 d'évacuation d'eau sur plancher avant	2
---------	---	---

7518.11	(Voir 63 F - 72 A - 76 A)	
7518.14	(Voir 87 E)	
7518.28	(Voir 90 A)	
7518.02	(Voir 71 CD)	

10/75204-75B

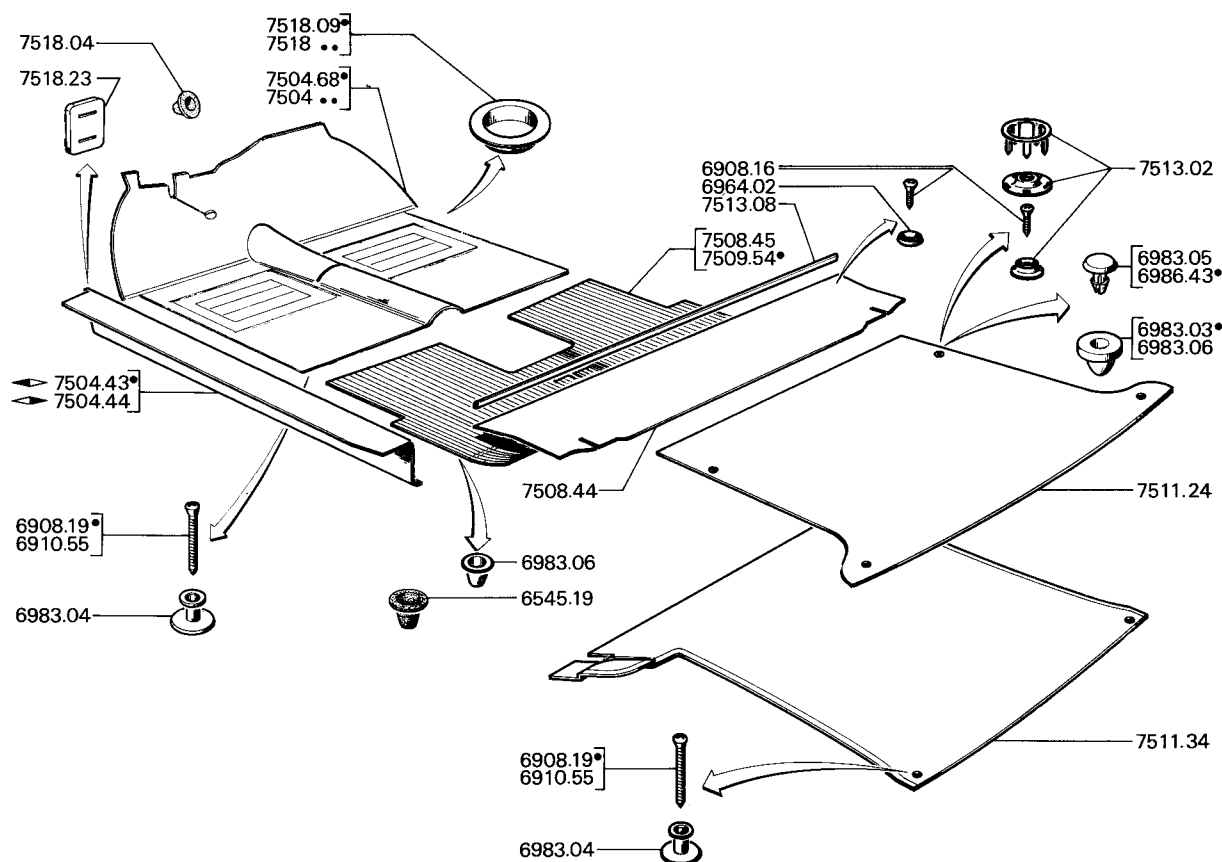

A - Cabriolet A
 B - Coupé B

TAPIS «Dilemma» de plancher avant :

7504.45	beige rosé 2155	→ Salon 1969	[		1
7504.46	rouge vif 2156				1 1
7504.47	gris 2174				1
7504.51	bleu 5312				1
7504.68	beige rosé 2155	→ Salon 1969	[		1 1
7504.70	gris 2174				1 1
7504.71	bleu 5312				1 1
7504.72	vert calypso 5315				1 1

TAPIS feutre-enduit noir de :

7504.43	longeron		1 1
7504.44	longeron		1 1
7508.44	plancher de valise		1

TAPIS :


7508.45	caoutchouc, noir arrière de plancher avant → Salon 1969	1 1
7509.54	caoutchouc, noir arrière de plancher avant → Salon 1969	1 1
7511.34	caoutchouc, noir de plancher arrière (◁ a)	1
7511.24	feutre enduit, de fond de coffre	1
7513.02	BOUTON pression → Cabriolet :6.406.909	4
7513.08	PROTECTEUR AV (longueur 1,314) → Salon 1968	1
6545.19	OEILLET plastique, pour trou Ø 25 d'évacuation d'eau sur plancher avant	2 2

CACHE-TROU plastique, pour trou :

7518.09	Ø 32		- -
7518.11	Ø 10,5		-
7518.15	Ø 20		- -
7518.27	de 20,2 x 50,2 (sur plancher AR)		- -
7518.04	caoutchouc Ø 17,5		- -

7518.23 BOUCHON, caoutchouc d'obturation de trous d'arrêt de porte sur pied d'entrée avant 2 2

a) Monter 2 bouchons 6983.03, 2 agrafes 6986.43, et percer 2 trous Ø 10,5 dans plancher arrière

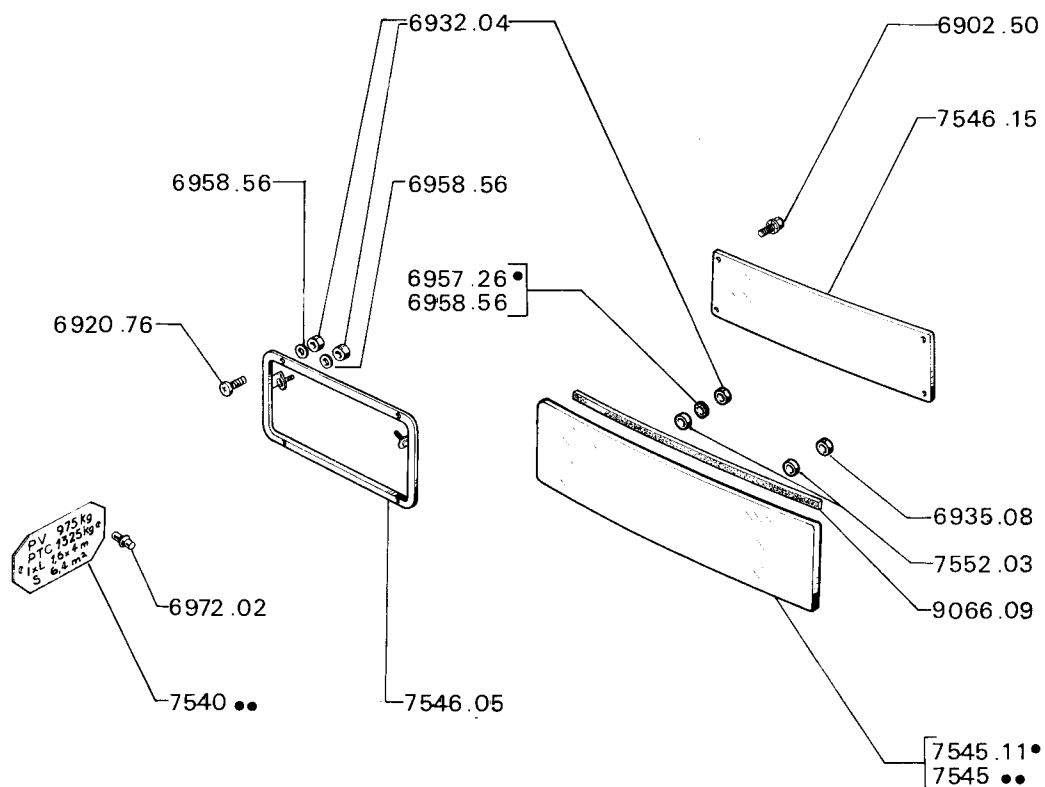

A - → Salon 1968..... A
 B - → Salon 1968..... B

PLAQUE avant :

- pour pare-chocs avec protecteur caoutchouc :
 7545.08 1 1
 7545.07 → 204:6.107.233; GL:9.024.369; B:7.589.000;
 BD:7.934.000; U4:6.511.100 et
 (⊖) → Salon 1972) 1
 7545.09 → 204B:7.589.001; BD:7.934.001;
 U4:6.511.101 → Salon 1972 1
 - pour pare-chocs avec bande adhésive :
 7545.11 → 204:6.107.234; GL:9.024.370 et toutes
 204B, BD, U4, U4D et (⊖) → Salon 1972 1

SUPPORT de plaque avant :

7546.05 (USA) 1 1
 7546.15 (⊖) → 204:6.107.234; GL:9.024.370 et toutes
 204B, BD, U4D → Salon 1972 1


PLAQUE de charge :

7540.45 PV:975kg PTC:1325 kg (204B) → Salon 1969 ... 1 1
 7540.30 PV:1010 kg PTC:1360 kg (204B) → Salon 1969
 → Salon 1974 1
 7540.31 PV:1030 kg PTC:1380 kg (204BD) (XLD) 1 1
 7540.32 PV: 940 kg PTC:1315 kg (204U4)... → Salon [1 1
 7540.69 PV: 885 kg PTC:1335 kg (204U4D)... 1974 [... 1
 7540.70 PV: 955 kg PTC:1380 kg (204BD) (XL4D)
 → Salon 1974 1
 7540.78 PV: 925 kg PTC:1390 kg (204B)... [... 1
 7540.79 PV: 955 kg PTC:1420 kg (204BD)... [... 1
 8540.80 PV: 865 kg PTC:1350 kg (204U4)... [... 1
 7540.81 PV: 895 kg PTC:1380 kg (204U4D)... [... 1

7552.03 ENTRETOISE de 6,5 x 12 x 7,5 de fixation de plaque
 avant → 204:6.107.233; GL:9.024.369 et
 toutes 204B, BD, C, U4 et (⊖) → Salon 1972 2
 7554.08 (Voir 72 GH)

9066.09 JOINT polyuréthane de 4 x 25 de plaque avant
 → 204:6.107.233; GL:9.024.369 et toutes
 204B, BD, C, U4 et (⊖) → Salon 1972 0,360 0,360
 7524.15 (Voir 74 CD - 74 GH)

75D

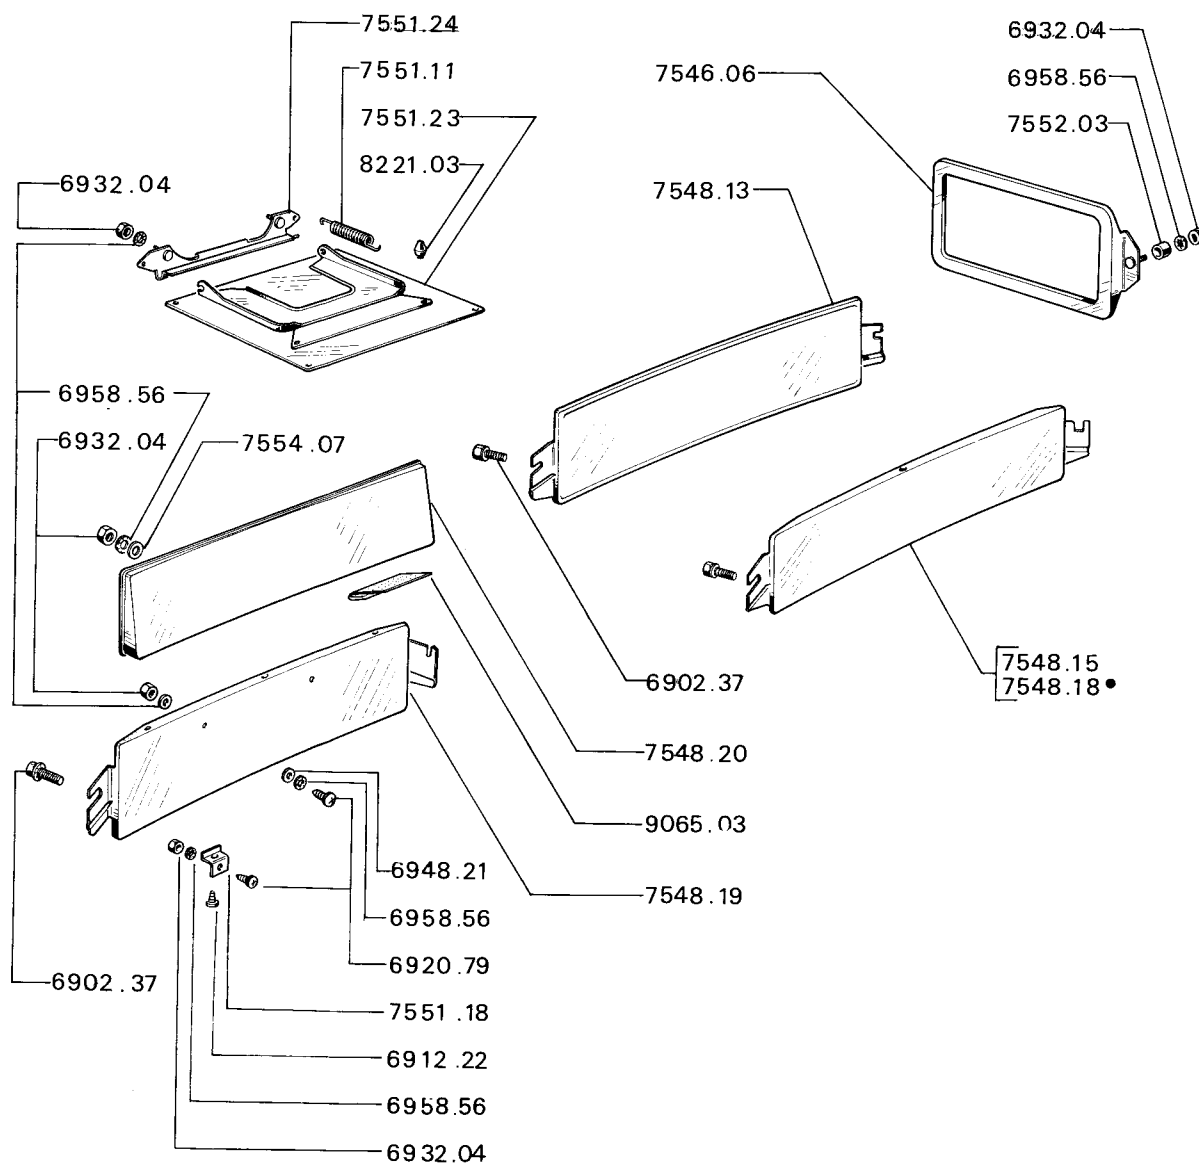

A —> Salon 1968 A
 B —> Salon 1968 B

PLAQUE arrière :

7548.13	204 —> Salon 1966	1
7548.15	204B —> Salon 1966	1
7548.18	204B —> Salon 1966 et toutes 204BD, U4, U4D (sauf (USA))	1 1
7548.19	(USA)	1 1
7548.20	204C	1 1

SUPPORT de plaque arrière :

7546.06	Canada	1 1
7551.23	Ⓢ (assemblé, noir)	1


7551.11	RESSORT de rappel de plaque arrière Ⓢ	2
7551.18	EQUERRE de plaque arrière (USA)	2 2
7551.24	ARTICULATION de plaque arrière Ⓢ	1

7552.03	ENTRETOISE de 6,5 x 12 x 7,5	2 2
---------	------------------------------	-----

7554.07	RONDELLE caoutchouc de 6 x 12,1 (204C)	2 2
---------	--	-----

8221.03	BUTEE, caoutchouc d'appui de plaque arrière Ⓢ	2
---------	--	---


9065.03	JOINT caoutchouc de plaque police arrière (au mètre) (204C)	2x0,020
---------	--	---------

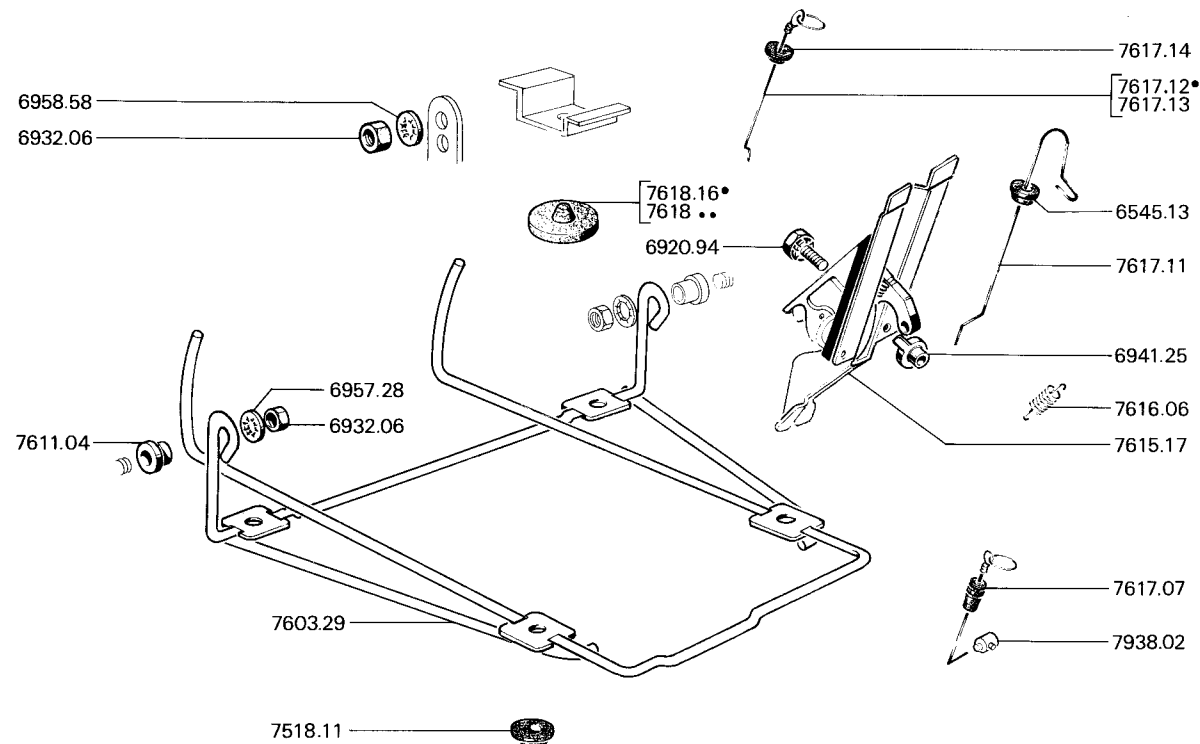

A — Toutes 204 et 204C A
 B — Toutes 204B, BD, U4, U4D B

- 7603.29 PANIER (monter 2 entretoises 7611.04
 → Salon 1967) 1 1
 7611.04 ENTRETOISE plastique → Salon 1967 2 2
 7615.17 VERROU (faire 2 boutonnières de 4,8 x 15,2
 sur traverse arrière → 204:6.066.809,
 6.346.678; B:6.632.000,6.708.534;
 C:6.410.362,6.463.187; U4:6.501.008) 1 1
 7616.06 RESSORT 1 1
 COMMANDE ( a) :
 7617.11 204 1
 7617.12 204B 1
 7617.13 204C 1
 7617.07 TETON caoutchouc, d'accrochage
 → 204B:6.632.000,6.675.599; U4:6.500.699 1
 7938.02 SERRE-CABLE → 204:6.064.899,6.281.019;
 B:6.632.000,6.664.999; C:6.400.249;
 U4:6.500.119 1 1
 OEUillet, caoutchouc :
 6545.13 → 204B:6.632.000,6.675.599; U4:6.500.699
 et toutes 204, 204C 1 1
 7617.14 → 204B:6.675.600; U4:6.500.700 et toutes
 204BD 1
 7618.07 (Voir 74 GH)
 BUTEE caoutchouc, hauteur :
 7618.12 25 - 204C → Salon 1968 et toutes 204
 → 6.079.354,8.817.662 1
 7618.17 5 - 204C → Salon 1968 et toutes 204B, BD,
 U4 1 1
 7618.16 14 - → 204:6.079.355,8.817.663 1
 7518.11 CACHE-TROU, plastique, pour trou Ø 10,5
 (204C) 1

a) Supprimer le serre-câble → 204:6.064.899,6.281.019;
 B:6.632.000,6.664.999; C:6.400.249; U4:6.500.119

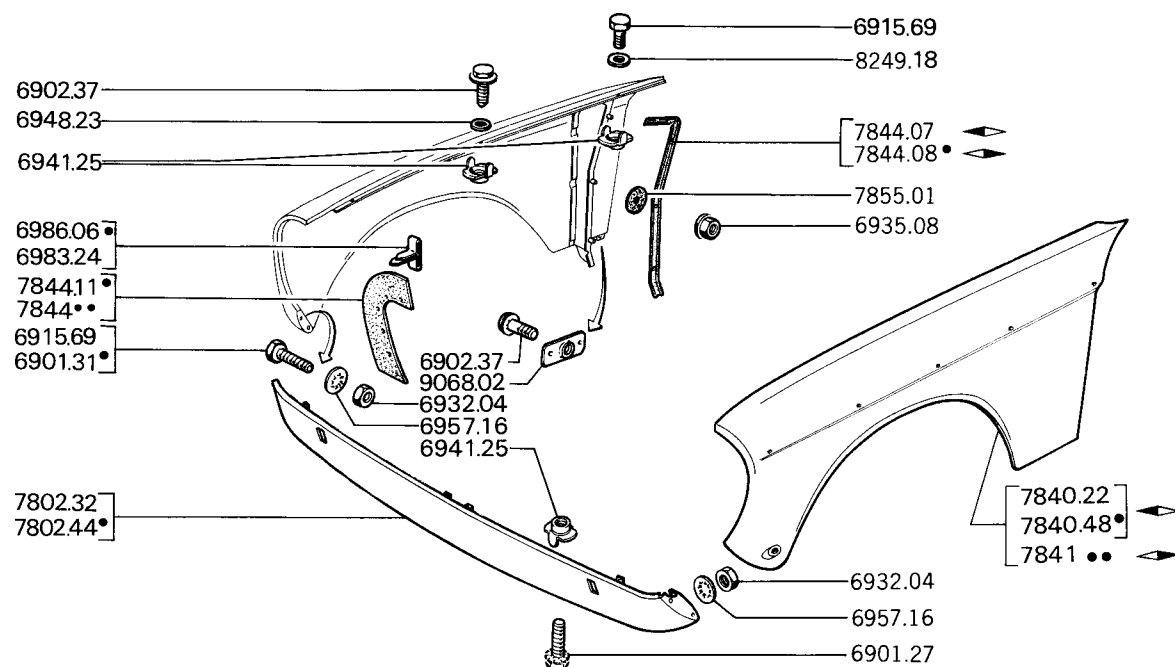

- A - → 204:6.094.754; GL:8.932.634; B:7.560.420;
BD:7.920.238; U4:6.508.155A
B - → 204:6.094.755; GL:8.932.635; B:7.560.421;
BD:7.920.239; U4:6.508.156 B
C - 204 CC

PANNEAU :

- 7802.32 → Salon 1974 (pour chauffage additionnel
adapter l'arc-boutant central; de plus
colonne «A» ◀ b) 1 1 1
7802.44 → Salon 1974 1
7815.11 (Voir 72 EF)

AILE :

- 7840.22 ◀ (204, B, BD → Salon 1974) 1 1
7840.48 ◀ (204, B, BD → Salon 1974 et toutes
204C, U4, U4D, D et ◀ a + c) 1 1
7841.49 ◀ ◀ c 1 1 1


JOINT caoutchouc :

- 7844.06 avant ◀ → 204:6.070.769, 8.668.799;
B:6.755.979; BD:6.635.249; C:6.415.959,
6.479.549; U4:6.502.909 1 1
7844.07 arrière ◀ 1 1 1
7844.08 arrière ◀ 1 1 1
7844.09 avant ◀ → 204:6.070.769, 8.668.799;
B:6.755.979; BD:6.635.249; C:6.415.959,
6.479.549; U4:6.502.909 1 1
7844.11 avant → 204:6.070.770, 8.668.800;
B:6.755.980; BD:6.635.250, 6.415.960,
6.479.550; U4:6.502.910 2 2 2
8249.18 RONDELLE fibre de 6,5 x 15 x 2 2 2 2
7855.01 RONDELLE caoutchouc de 4 x 24 x 2 6 6 6
9068.02 CONTRE-PLAQUE 2 2 2

a) Convient pour 204U4 à condition de boucher les trous inférieurs de fixation d'enjoliveur et de couper la patte inférieure arrière.

b) Adapter 3 équerres de fixation grille de calandre.


c) Adapter l'équerre latérale, de plus: pour 204C, souder 1 patte
◀ 7846.05 ou ◀ 7846.06 et adapter l'enjoliveur.

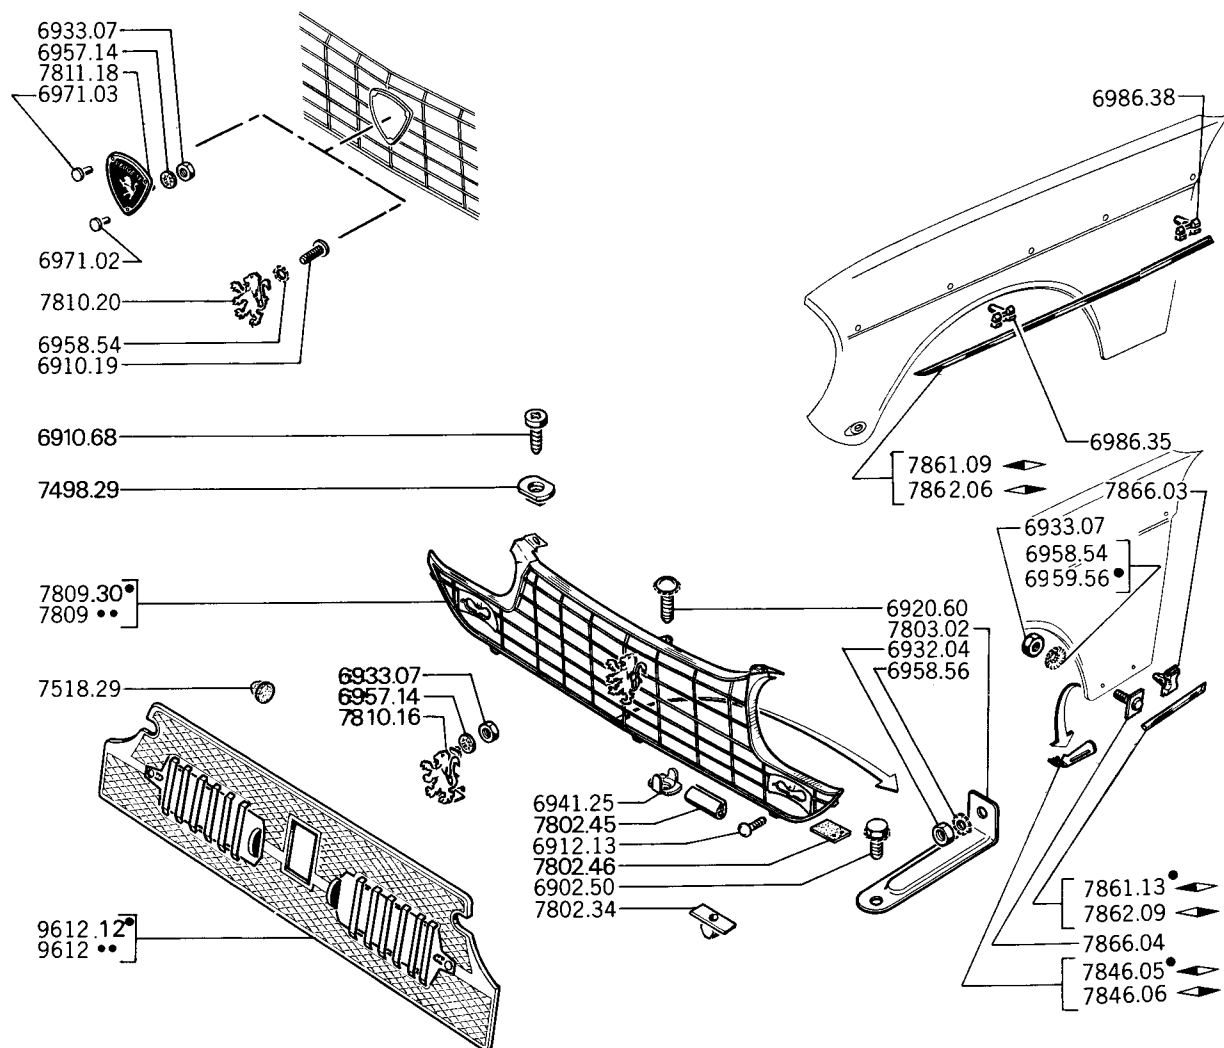

A → 204:6.094.754, 8.932.634; B:7.560.420,
7.920.238; U4:6.508.155 A
B → 204:6.094.755, 8.932.635; B:7.560.421,
7.920.239; U4:6.508.156 B
C - 204 C C

7802.45 BUTEE de maintien] fixation grille de 2
7802.46 EMBOUT protecteur] calandre → S. 74 2
7803.02 ARC-BOUTANT → 204:6.066.499, 6.334.599;
B:6.632.000, 6.702.599; C:6.409.599,
6.459.899; U4:6.500.899 1 1
CALANDRE complète :
7809.09 1 1
7809.18 → Salon 1974 1
7809.30 plastique → Salon 1974 1
7811.18 ECUSSON → Salon 1971 1 1 1
LION :
7810.20 → Salon 1971 → Salon 1974 1
7810.16 → Salon 1974 1
PATTE de fixation de bas de marche :
7846.05 1
7846.06 1
7498.29 ENTRETOISE plastique de fixation latérale
de grille de calandre 2
ENJOLIVEUR :
7861.09 (sauf 204U4 et Cabriolet) 1 1 1
7861.13 1 1
7862.06 (sauf 204U4 et Cabriolet) 1 1 1
7862.09 1 1
AGRAFE :
6986.38 (faire découpe de 3,2 sur bords rabattus
→ 204:6.034.196; B:6.600.573) 4 4
7866.03 plastique de fixation d'enjoliveur sur aile
(Voir 85 CD - 85 EF - 93 CD) 2 2
7866.04 PLAQUETTE à vis de fixation d'enjoliveur
sur aile (Voir 93 CD) 2 2
7518.29 BOUCHON caoutchouc pour trou Ø 8,5 3
7802.34 OEILLET polyformol pour trou Ø 7,7 3
ECRAN de calandre :
9612.02 G Fr. → Salon 1973 1 1 1
9612.10 G Fr. → Salon 1973 → Salon 1974 1
9612.12 G Fr. → Salon 1974 1

78B

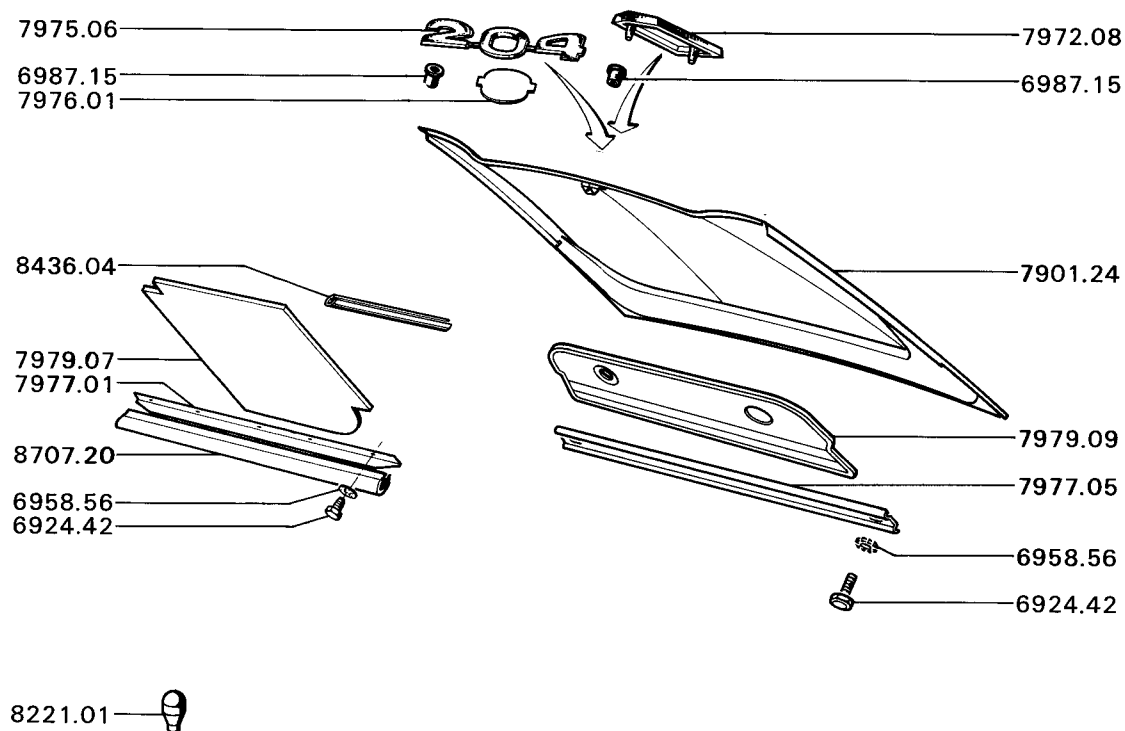

7901.24 CAPOT (monter 1 charnière 7912.08 et 7913.08 → 204:6.058.255; B:6.610.041; de plus monter 1 écusson 7972.08 pour colonne « A ») 1

BUTÉE caoutchouc :


8221.01 → 204:6.058.836, 6.207.463; B:6.622.396 2
 → 204:6.058.837, 6.207.464; B:6.622.397, 6.650.001 et tous autres types 1
 2146.01 (monter (1) 6920.55, (1) 6948.23, (1) 6932.04 → 204:6.075.499, 8.767.999; B:6.797.999; BD:6.642.909; U4:6.509.799 2


7972.08 ECUSSON 1
 7975.06 MONOGRAMME "204" 1
 7976.01 CACHE 1

7977.01	SUPPORT de joint d'insonorisation	204 BD → 7.972.491		
8707.20	JOINT d'insonorisation (couper à 970 mm)			...
7979.07	PANNEAU d'insonorisation			...

8436.04 BANDE de protection d'angle de capot
 (au mètre) -

7977.05	SUPPORT d'insonorisation sous capot	→ 204BD: 7.972.492; U4D: 7.883.855 et	1 1 1
7979.09	INSONORISATION sous capot .		

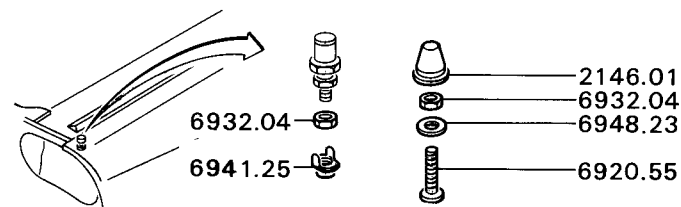

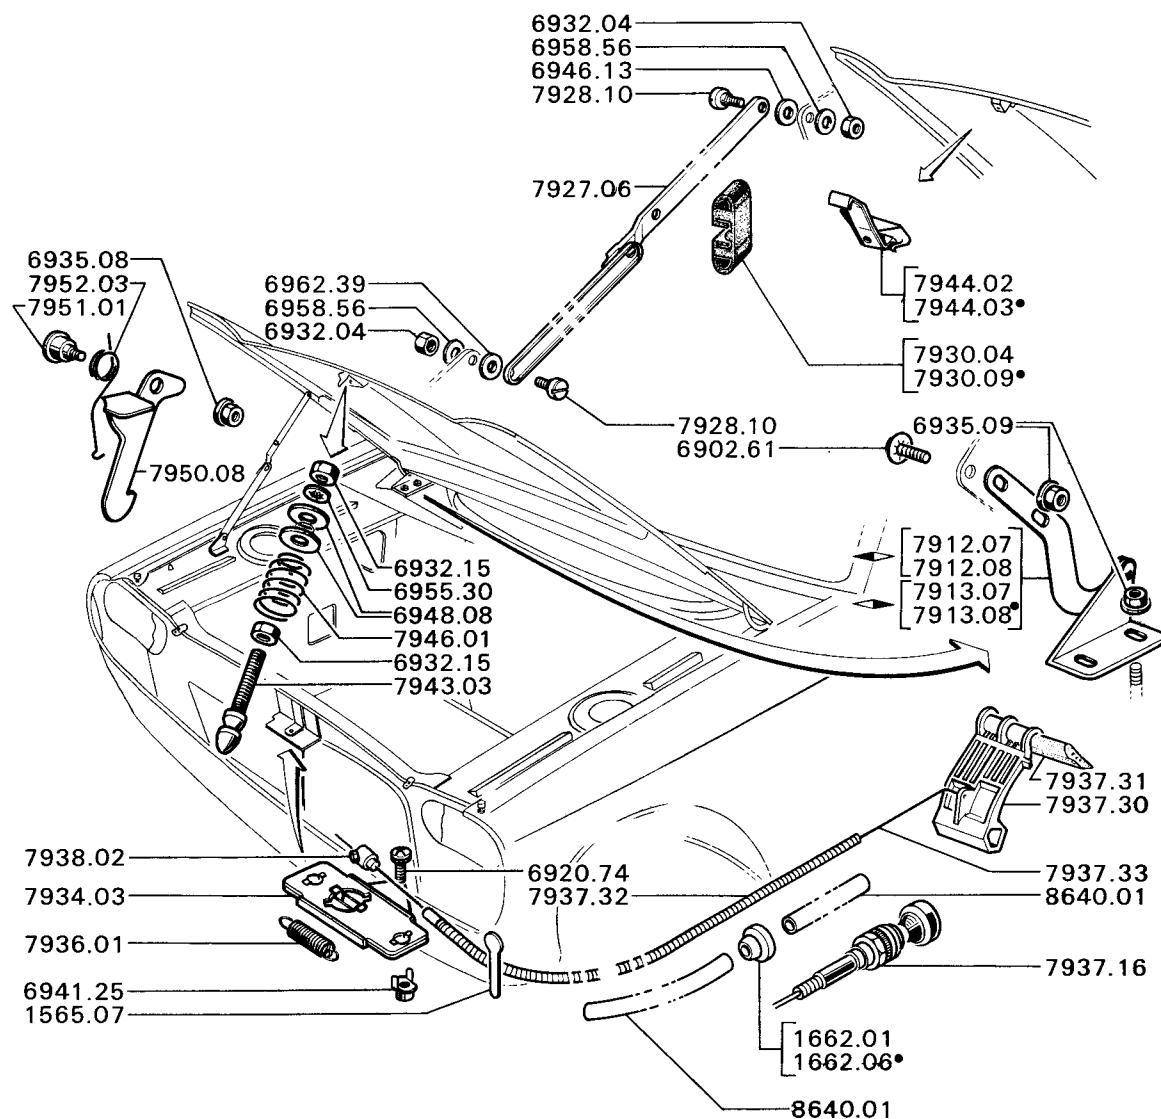

CHARNIERE :


7912.07	▶	...	→	204:6.053.255; B:6.610.041	[... 1
7913.07	▶	...			[... 1
7912.08	▶	...	→	204:6.053.256, 6.200.001; B:6.610.042, 6.650.001 et tous autres types	[... 1
7913.08	▶	...			[... 1
7927.06		BEQUILLE (monter 1 butée 7930.04 → 204:6.058.836, 6.207.463; B:6.622.396)			1
7928.10		AXE de béquille			2
		BUTÉE de béquille :			
7930.04		→ 204:6.058.837, 6.207.464; B:6.622.397; 6.650.001 et toutes 204 BD, C, U4 → Salon 1969			1
7930.09		→ Salon 1969			1
7934.03		FERMETURE de capot			1
7936.01		RESSORT de came			1
7937.16		COMMANDE → 204GL:9.124.915; B:7.623.754; BD:7.955.051; U4:6.515.170; U4D:7.880.007			1
7937.30		LEVIER commande ouverture → 204GL:9.124.916			1
		de capot			1
7937.31		BUTÉE de levier			1
7937.32		GAINE de câble de com- mande (longueur 1265mm.)			1
7937.33		CABLE de commande (longueur 1605 mm.)			1
7938.02		SERRE-CABLE (Voir 76 AB)			1
7943.03		TETON de fermeture			1
		SUPPORT :			
7944.02		→ 204:6.062.631, 6.224.982; B:6.631.063 et 6.650.048			1
7944.03		→ 204:6.062.632, 6.224.983; B:6.631.064, 6.650.049 et tous autres types			1
7950.08		CROCHET d'arrêt			1
1565.07		BRIDE de maintien			1
7946.01		RESSORT d'ouverture			1
7951.01		AXE de crochet			1
7952.03		RESSORT de fermeture			1
		OUILLET, caoutchouc :			
1662.01		→ 204:6.058.099, 6.203.599; B:6.618.199			1
1662.06		→ 204:6.058.100, 6.203.600; B:6.618.200 et tous autres types			1
8640.01		TUBE, caoutchouc de 6,5 x 9 au mètre :			
		- avant			0,800
		- arrière			0,300

PARTIE SUPERIEURE, LATERALE et INFERIEURE

81 A	389	BAIE et PAVILLON	204, D
81 B	390	BAIE et PAVILLON	204 C
81 C	401	BAIE et PAVILLON	204 B, BD, U4, U4D
81 D	402	PARE-BRISE, PARE SOLEIL, RETROVISEUR	Berlines et Utilitaires
81 E	403	PARE-BRISE, PARE-SOLEIL, RETROVISEUR	204 C
82 A	404	PLANCHE de BORD, FIXATION	
82 B	405	PLANCHE de BORD, SUPPORT, VISIERE	Berlines et Utilitaires
82 C	406	PLANCHE de BORD, VIDE-POCHES, CENDRIERS	Berlines et Utilitaires
82 D	407	PLANCHE de BORD, BANDEAU, PANNEAU de GARNITURE de TABLETTE	Berlines et Utilitaires
82 E	408	PLANCHE de BORD, ENJOLIVEURS	Sauf 204 C
82 F	409	PLANCHE de BORD, ENJOLIVEURS, ALLUME-CIGARES	Sauf 204 C
82 G	410	PLANCHE de BORD, VISIERE, PANNEAU de GARNITURE de TABLETTE, BANDEAU	204 C
82 H	411	PLANCHE de BORD, VIDE-POCHES, CENDRIERS	204 C
82 I	412	PLANCHE de BORD, ENJOLIVEURS	204 C
82 J	413	PLANCHE de BORD, VISIERE, VIDE-POCHES, CENDRIERS, ENJOLIVEURS, BANDEAU	204 C
82 J1	414	PLANCHE de BORD, TABLETTES	Berlines, Essence et Diesel
82 K	415	PLANCHE de BORD, AERATION, TOLE d'ENTREE d'AIR	
82 L	416	PLANCHE de BORD, CARTON de PLANCHE de BORD et d'AUVENT	
82 M	417	PLANCHE de BORD, AERATION, CARTONS de PLANCHE de BORD, TOLE d'ENTREE d'AIR	204 C
83 A	418	PAVILLON, RIDELLES, JET d'EAU	Berlines

83 B	419	PAVILLON, RIDELLES, JET d'EAU, GARNITURE	204 C
83 C	420	PAVILLON, RIDELLES, JET d'EAU, GARNITURE	204 B, BD, U4, U4D
83 D	421	PAVILLON, GARNITURE	Berlines
83 E	422	PAVILLON, CANONS, LUNETTE ARRIERE	Berlines
83 F	423	PAVILLON, CANONS, GARNITURE	204 B, BD, U4, U4D
84 A	424	CADRE de TOIT OUVRANT	Berlines
84 B	425	PANNEAU et TRAVERSE de TOIT OUVRANT	Berlines
84 C	426	ARMATURE de CAPOTE	Cabriolet
84 D	427	CAPOTAGE, DETAIL	Cabriolet
84 E	428	HARD-TOP, DETAIL	Cabriolet
85 A	429	COTES et ENJOLIVEURS ARRIERE	Berlines
85 B	430	COTES et ENJOLIVEURS ARRIERE	Cabriolet
85 C	431	COTES ARRIERE	Coupé
85 D	432	VITRE de CUSTODE, ENJOLIVEURS ARRIERE	Coupé
85 E	433	COTES ARRIERE	204 B, BD, U4, U4D
85 F	434	VITRE de CUSTODE, ENJOLIVEURS ARRIERE	204 B, BD
86 A	435	COFFRE ARRIERE, DETAIL	Berlines
86 B	436	COFFRE ARRIERE, FERMETURE	Berlines
86 C	437	COFFRE ARRIERE, FERMETURE	Cabriolet
87 A	438	VOLET ARRIERE, JOINTS, CHARNIERES, VERROU	Coupé
87 B	439	VOLET ARRIERE, EQUILIBREURS, VITRE	Coupé
87 C	440	VOLET ARRIERE, JOINTS, CHARNIERES	Utilitaires
87 D	441	VOLET ARRIERE, VERROU, POIGNEE	Utilitaires
87 E	442	VOLET ARRIERE, EQUILIBREURS	Utilitaires
87 F	443	VOLET ARRIERE, VITRE, ENJOLIVEURS	Utilitaires

89 A	444	SIEGES AVANT (DOSSIER FIXE) FIXATION, GLISSIERES	Berlines et Utilitaires
89 B	445	SIEGES AVANT (DOSSIER INCLINABLE) ARMATURES	Berlines, Break
89 C	446	SIEGES AVANT, ARTICULATION	Berlines, Break
89 D	447	SIEGES AVANT, FIXATION, GLISSIERES	Berlines, Break
89 E	448	SIEGES AVANT, FIXATION, GLISSIERES	204 C
89 F	449	SIEGES AVANT, FIXATION, GLISSIERES, suite	204 C
89 G	450	GARNITURES de SIEGES	204 C
89 H	451	GARNITURES de SIEGES TISSU	Berlines
89 I	452	GARNITURES de SIEGES TISSU	Berlines
89 J	453	GARNITURES de SIEGES TISSU	Berlines GL
89 K	454	GARNITURES de SIEGES TISSU	Berlines GL, Break
89 L	455	GARNITURES de SIEGES, SIMILI	Berlines, Break
89 M	456	GARNITURES de SIEGES SIMILI	Berlines, Break
89 N	457	GARNITURES de SIEGES, SIEGES GARNIS SIMILI	Berlines, Break
89 O	458	GARNITURES de SIEGES SIMILI	Berlines, Break
89 P	459	CARCASSES, MATELASSURES, ACCOUDOIRS	Berlines, Break
89 Q	460	SIEGES AVANT, APPUI-TETE	Berlines, Break
89 R	461	BANQUETTE ARRIERE	Coupé
89 S	462	BANQUETTE ARRIERE	Break
89 T	463	BANQUETTE ARRIERE, suite 1	Break
89 U	464	BANQUETTE ARRIERE, suite 2	Break
89 V	465	CEINTURE de SECURITE AVANT	Berlines, Break
89 W	466	CEINTURE de SECURITE AVANT, suite 1	Berlines, Break
89 X	467	CEINTURE de SECURITE avec ENROULEURS, suite 2	Berlines, Break

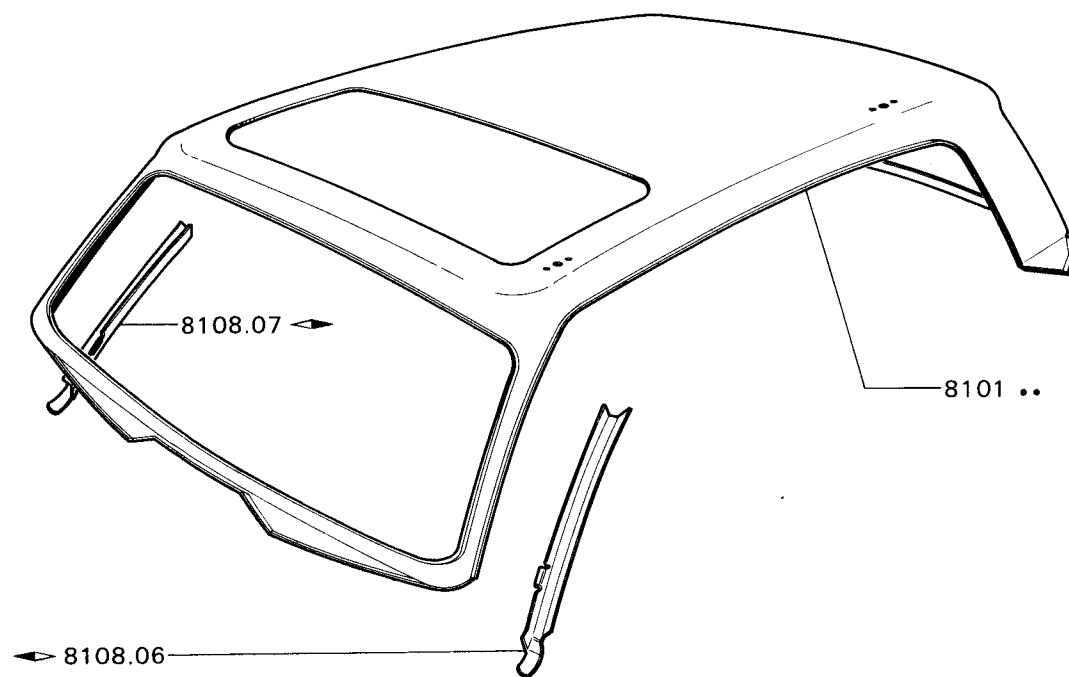


BAIE et pavillon assemblés :

8101.53	toit fixe → Salon 1969	◁ a	 1
8101.52	toit ouvrant → Salon 1969	◁ a	
	→ GL:9.237.445; D:8.334.024.		 1
8101.62	toit ouvrant → GL:9.237.446; D:8.334.025		 1

8108.06	DOUBLURE	◁	 1
8108.07	DOUBLURE	◁	 1

a) Monter 1 patte 8204.07, 1 patte 8204.08 et réduire de 3 mm la feuillure d'entrée de baie et de lunette arrière

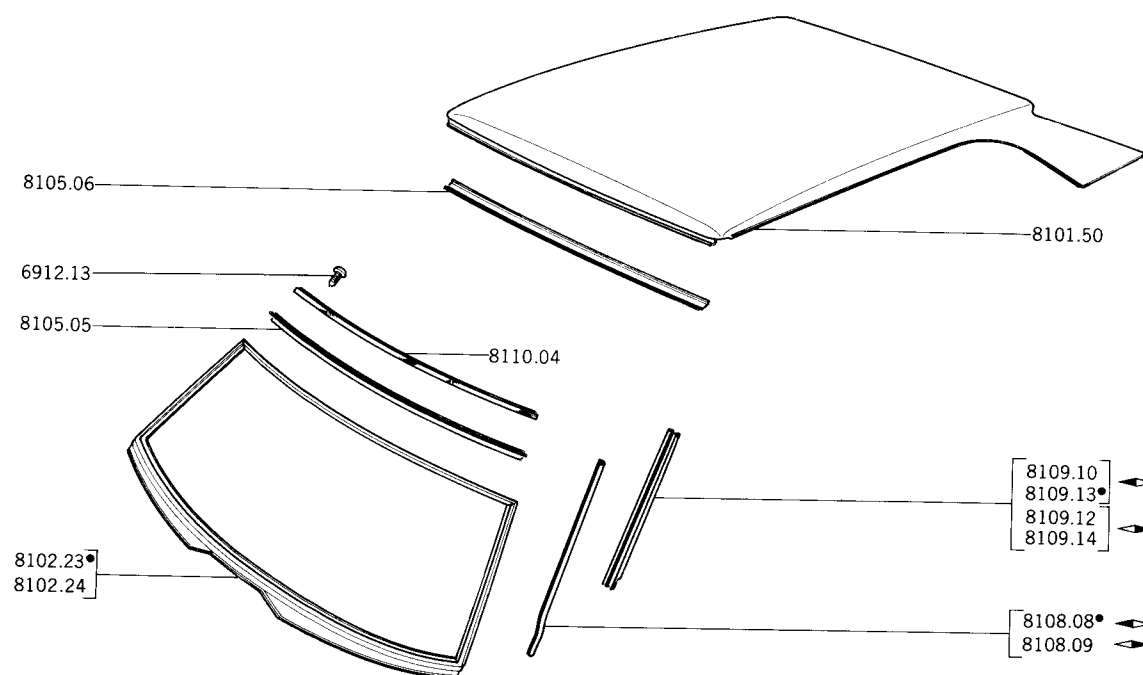

A - Cabriolet A
B - Coupé B

8101.50 PAVILLON 1

BAIE avant assemblée :


8102.23	] Solder les pattes de fixation supérieure de planche de bord 8204.09 et 8204.10	[..... 1
8102.24		

8105.05	TRAVERSE supérieure	 1
8105.06	DOUBLURE supérieure	 1
8108.08	RENFORT de montant	 1 1
8108.09	RENFORT de montant	 1 1

JET d'eau de montant :

8109.10	 1	
8109.12	 1	
8109.13	] monter 1 joint 9022.30	[... 1
8109.14		

8110.04 ENJOLIVEUR de traverse supérieure 1

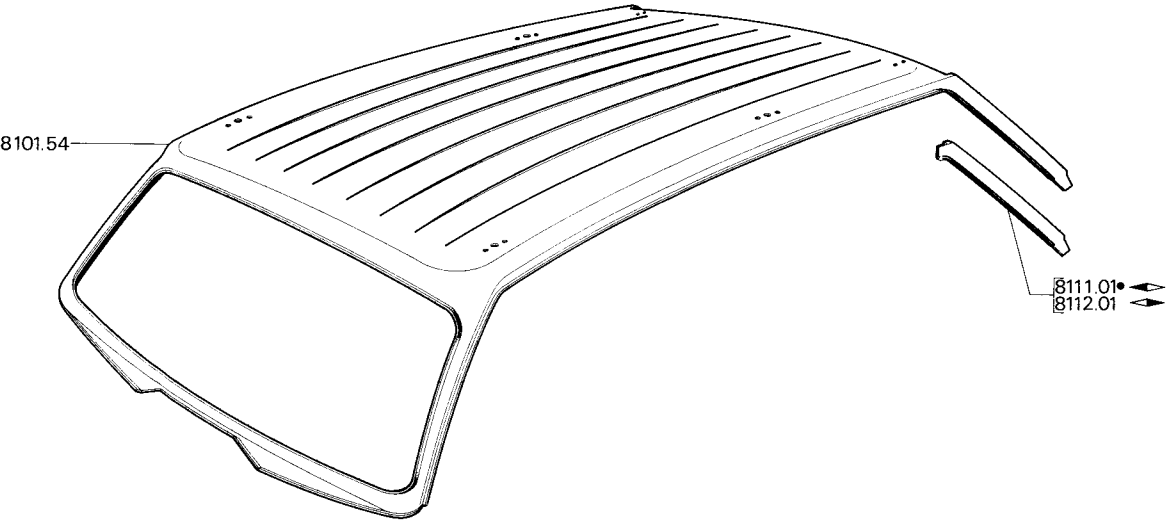


8101.54 BAIE et PAVILLON assemblés (Soudé les pattes 8204.07, 8204.08 sur doublure de baie et réduire la feuillure d'entre de baie de 3 mm. → Salon 1969) 1

MONTANT de custode :

8111.01 1

8112.01 1

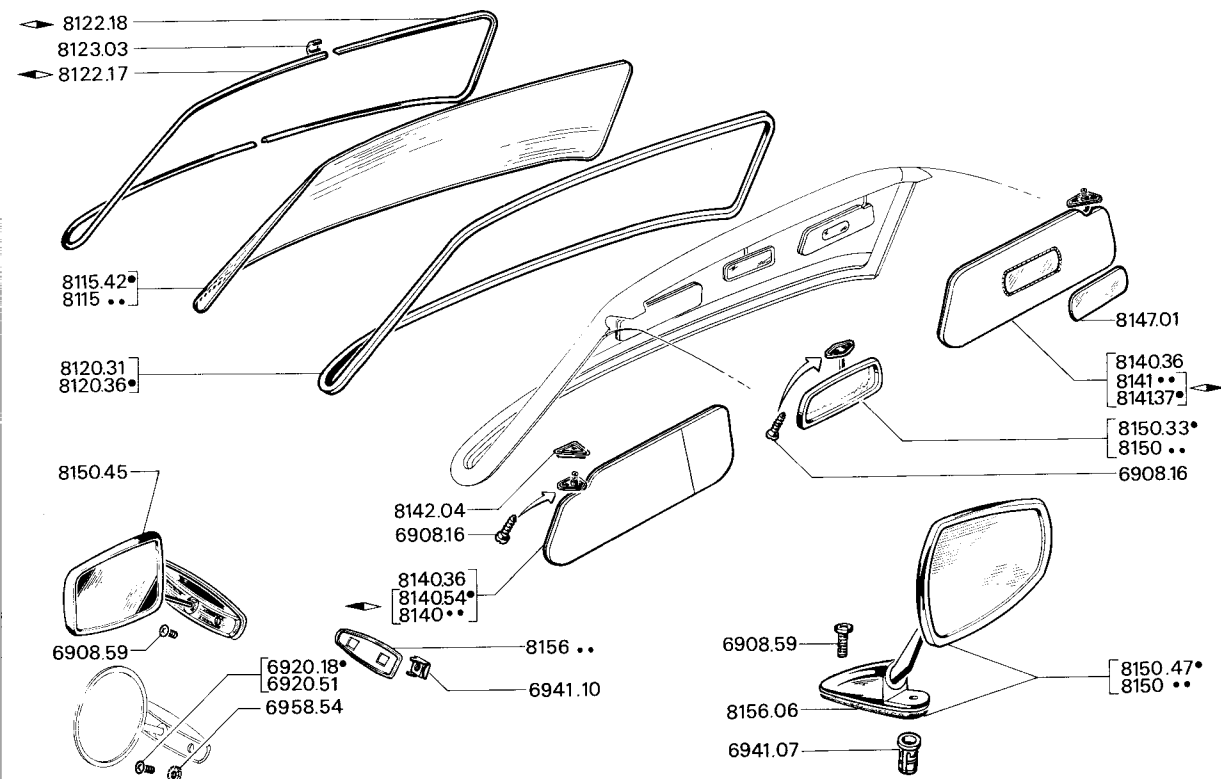

81 D

PARE-BRISE :

8115.32	Luxrit	→ Salon 1969	[..... 1
8115.34	Feuilleté ...		[..... 1
8115.42	Luxrit	→ Salon 1969	[..... 1
8115.43	Feuilleté ...		[..... 1

8120.31	JOINT néoprène	→ Salon 1969	 1
8120.36	JOINT néoprène	→ Salon 1969	 1
8122.17	ENJOLIVEUR	◀	 1
8122.18	ENJOLIVEUR	◀	 1
8123.03	CLE (Voir 83 GH - 87 GH)		 2

PARE-SOLEIL ◀ a		◀	◀	
gris-beige	sans miroir	8140.36	8140.36	.. 1
blanc	avec porte-carte	8140.54	8141.36	.. 1
	avec miroir	8140.55	8141.37	.. 1
noir et blanc	avec porte-carte	8140.70	8140.71	.. 1
	avec miroir	8141.50	8141.49	.. 1

8142.04	PROTECTEUR plastique blanc (S)	 2
8147.01	MIROIR	 1

RETROVISEUR intérieur :

8150.21	plastique noir ...	sauf (S)	[..... 1
8150.33	jour et nuit		[..... 1
8150.36	plastique noir ...	(S)	[..... 1
8150.52	jour et nuit		[..... 1


RETROVISEUR extérieur avec joint :

8150.41	à crans, chromé, glace plane	 -
8150.45	à double rotule, gris, glace plane	 -
8150.47	à crans, gris, glace plane	 -
8150.48	à crans, gris, glace bombée	 -

JOINT-SEMELLE plastique de rétroviseur

à double rotule :		
8156.02	→ Salon 1967	 -
8156.03	→ Salon 1967	[entr'axe de fixation : 32 -
8156.07		[entr'axe de fixation : 65,5 -
8156.06	de rétroviseur à crans	 -

a) Monter 1 protecteur 8142.04 pour (S)

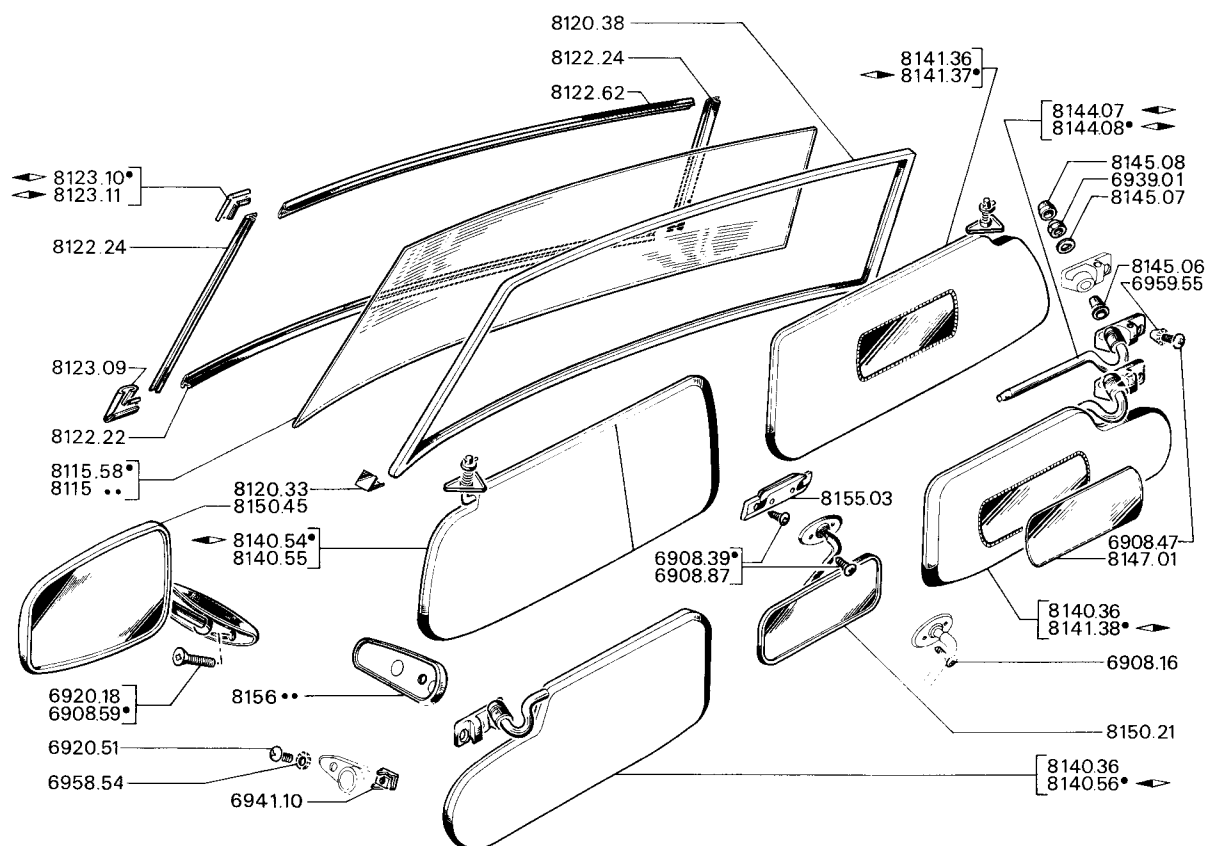

81 E

A - Cabriolet A
B - Coupé B

PARE-BRISE :

8115.58 « Bisécurit » 1 1
8115.37 « Sécurité » 1 1
8115.38 « Triplex » 1 1

8120.38 JOINT, caoutchouc (supprimer les remplissages
plastique) 1 1

8120.33 REMPLISSAGE, plastique d'angle de joint 4 4

ENJOLIVEUR :

8122.62 supérieur 1 1
8122.22 inférieur 1 1
8122.24 latéral 2 2

CLE d'angle :

8123.09 inférieur 2 2
8123.10 supérieur 1 1
8123.11 supérieur 1 1

PARE-SOLEIL plastique :

8140.36 gris beige 3080 2
8140.54 avec porte-cartes 1
8141.36 avec miroir 1
8140.55 avec miroir 1
8141.37 avec miroir 1
8140.56 noir 3000 1
8141.38 noir 3000 1

8147.01 MIROIR 1 1

AXE d'articulation :

8144.07 1
8144.08 1

8145.06 BAGUE, plastique de freinage d'articulation 2
8145.07 RONDELLE Ø 12, d'articulation 2
8145.08 BOUCHON, plastique d'articulation 2

RETROVISEUR :

8150.21 intérieur 1 1
8150.45 extérieur (glace plate) 1 1
8155.03 CALE plastique de fixation de rétroviseur sur
baie 1

JOINT-SEMELLE plastique :

8156.02 Cabriolet: 6.407.600; Coupé: 6.456.800 1 1
8156.03 Cabriolet: 6.407.601; Coupé: 6.456.801 1 1

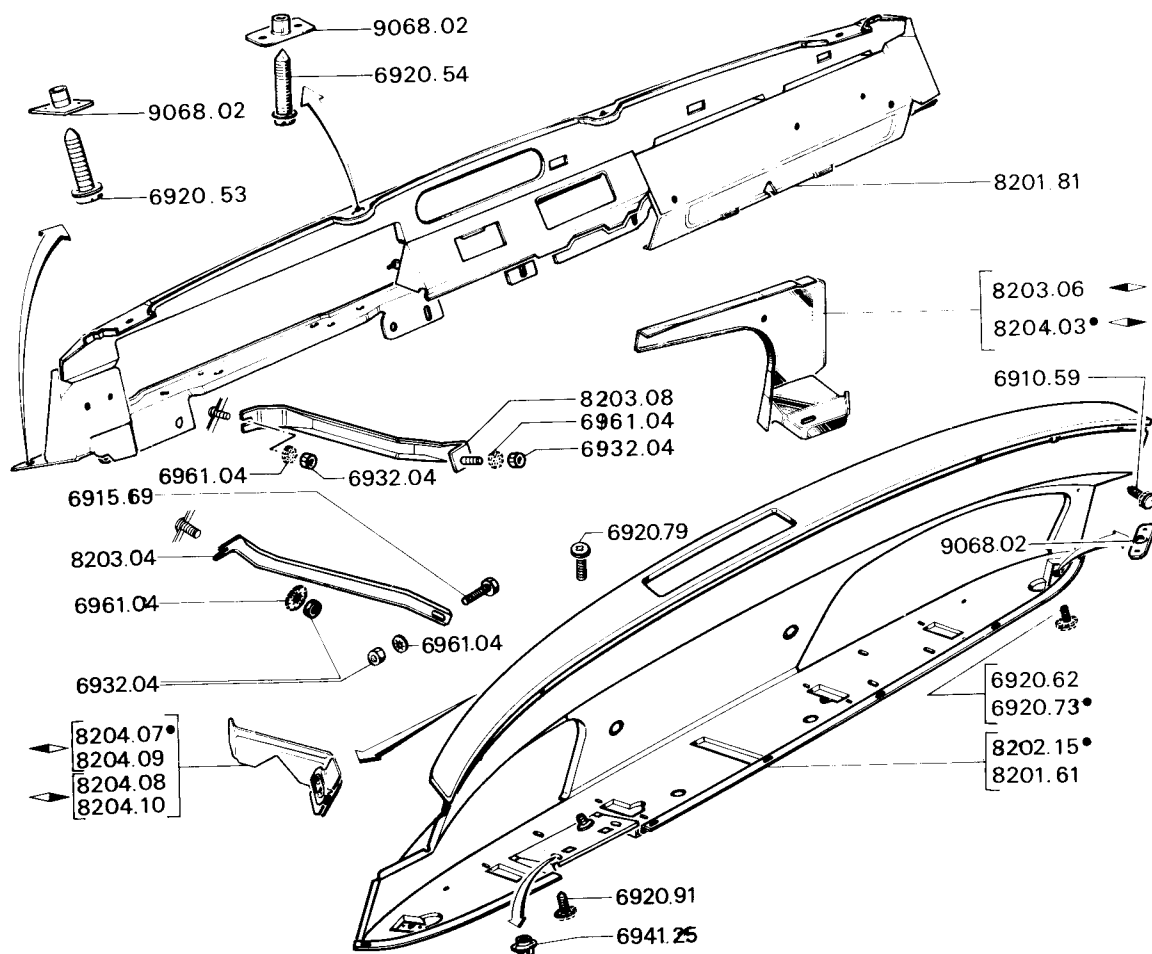


PLANCHE de bord (peinte en noir) :

- 8201.61 → Salon 1969 (solder les goussets 8203.06 et 8204.03 sur côtés d'avant → 204:6.028.989; B:6.600.092) 1
- 8202.15 → Salon 1969 (sauf 204C) (solder le support de contacteur 5869.04 → 204BD:7.904.731 → 7.934.049 ou le support de contacteur 5869.03 → 204BD:7.904.730) 1
- 8201.81 avec couvercle de vide-poches 204C
→ Salon 1969 (Monter 1 verrou 8224.22; de plus percer les trous d'allume-cigares et verrou de vide-poches. Monter l'allume-cigares 8227.17; l'obturateur 8236.05 et faire passage crochet sur vide-poches. De plus pour (U) faire le passage de l'interrupteur signal « Danger » 1

ARC-BOUTANT :

- 8203.04 → Salon 1969 1
- 8203.08 → Salon 1969 1

GOUSSET-SUPPORT latéral :



- 8203.06 → 204:6.028.990; B:6.600.093; 1
et toutes 204 L, BD, C et U4
- 8204.03 → Salon 1969 1

PATTE de fixation → Salon 1969 :

- 8204.07 (sauf 204C) 1
- 8204.08 (sauf 204C) 1
- 8204.09 (204C) 1
- 8204.10 (204C) 1

- 8204.17 Voir 71 B, C
- 8204.18 Voir 71 B, C

- 9068.02 CONTREPLAQUE 2

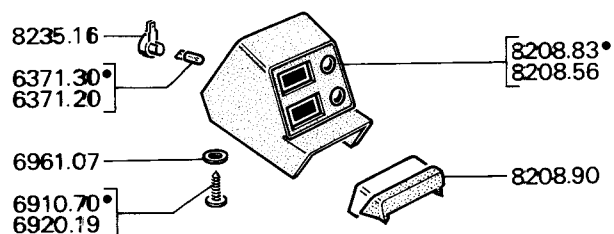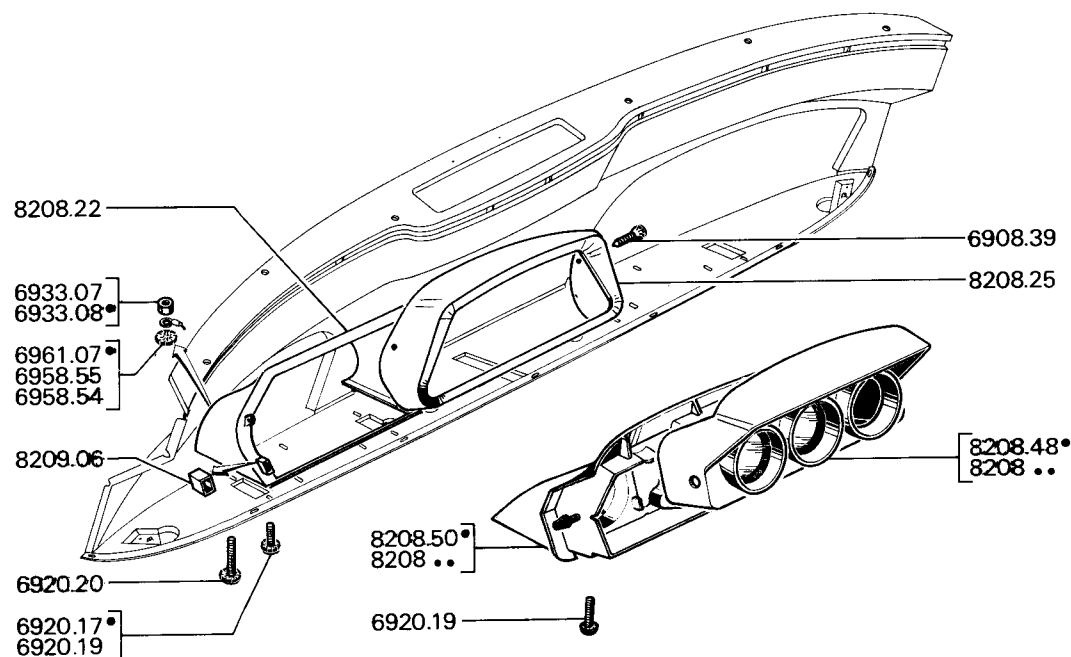

A - → 204:6.062.631, 6.224.982 et B:6.631.063 A
 B - → 204:6.062.632, 6.224.983; B:6.631.064, 6.650.001
 et tous autres types B

SUPPORT bakélite noire :

8208.22 → 204 GL:6.311.000; B:6.632.000 et toutes
 204 L, BD, U4 → Salon 1969 1 1
 8208.29 Jaeger → 204 GL:6.311.001; B:6.692.001
 → 6.342.999 et 6.705.999 1
 8208.36 Jaeger → 204 GL:6.343.000; B:6.706.000;
 BD:6.632.001 → Salon 1969 1
 8208.37 ED → 204 GL:6.311.001; B:6.692.001;
 BD:6.632.001 → Salon 1969 1
 8208.50 Jaeger → Salon 1969 1
 8208.51 ED → Salon 1969 1
 8208.56 interrupteur et voyants (S) et (N) et toute lunette
 arrière chauffante → Salon 1970 → Salon 1974... 1
 8208.83 interrupteur et témoins (lunette arrière chauffante
 et signal Danger) → Salon 1974 1

8208.90 REMPLISSAGE support interrupteur
 → Salon 1974 1

8235.16 DOUILLE de lampe pour signal Danger 1


VISIERE bakélite :

8208.25 vermiculée → 204 GL:6.311.000; B:6.632.000,
 6.692.000 et toute 204 L, BD, U4 → Salon 1969... 1 1
 8208.30 vermiculée, (en km/h), Jaeger → 204 GL:6.311.001
 B:6.692.001 → 6.342.999 et 6.705.999) 1
 8208.35 vermiculée, (en km/h), ED → 204 GL:6.311.001;
 B:6.692.001; B:6.632.001 → Salon 1969 1
 8208.39 noire (en km/h), Jaeger → 204 GL:6.343.000;
 B:6.706.000; BD:6.632.001 → Salon 1969 1
 8208.48 noire, Jaeger → Salon 1969 1
 8208.49 noire, ED → Salon 1969 1

8209.06 BUTEE caoutchouc :
 - Jaeger → 204 GL:6.342.999; B:6.705.999 et
 toutes 204 BD 2 2
 - ED, → 204 GL:6.311.000; B:6.692.000 et
 toutes 204 L, BD, U4 2 2

LAMPE :

6371.30 12 V - 1,2 W -
 6371.20 12 V - 2 W -

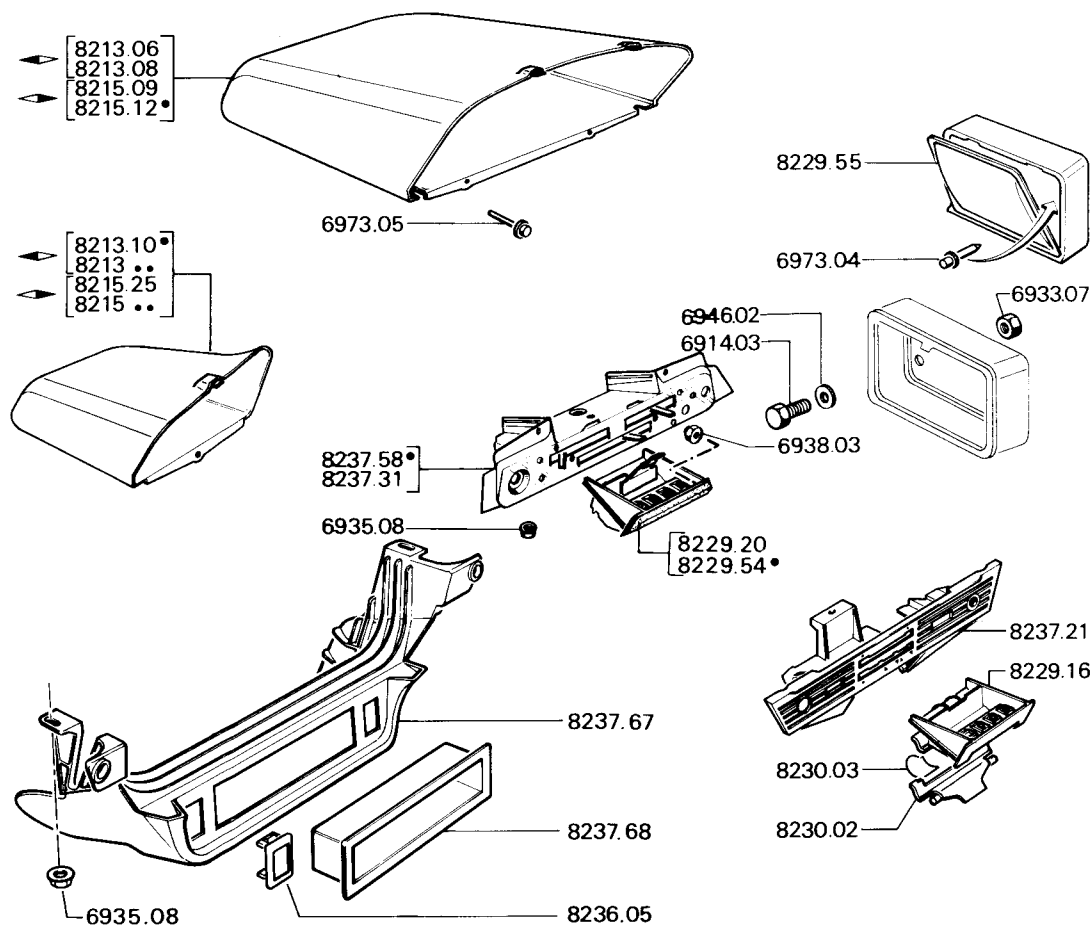

A - → 204:6.062.631, 6.224.982 et B:6.631.063 A
 B - → 204:6.062.632, 6.224.983; B:6.631.064, 6.650.001
 et tous autres types B

VIDE-POCHES, fibrit :

8213.05	→	1
8213.06	→	1
8213.07	→	→ Salon 1969 1
8213.08	→	1
8213.10	→	→ Salon 1969 1
8215.09	→	1
8215.11	→	1
8215.12	→	1
8215.13	→	→ Salon 1969 1
8215.25	→	→ Salon 1969 1

8221.01 Voir 79 A
 8221.03 Voir 71 A - 75 E

CENDRIER :

8229.16 → 204:6.058.600, 6.205.600; B:6.620.500
 environ 1 1
 8229.20 - → 204:6.058.600, 6.205.600; B:6.620.500,
 6.650.001 et toutes 204BD → Salon 1972... 1 1
 - toutes 204U4, U4D → Salon 1975 1
 8229.54 → Salon 1972 Berline, Break et toutes U4, U4D
 → Salon 1975 1
 8229.55 sur portes arrière 2

INTERRUPTEUR :

6409.48 signal danger, voir 63 B 1
 6409.32 lunette arrière chauffante, voir 83 E et 87 F 1

8230.02 BUTEE plastique → 204:6.058.600, 6.205.600,
 B:6.620.500 environ 1
 8230.03 RESSORT de butée → 204:6.058.600, 6.205.600,
 B:6.620.500 environ 1

8236.05 OBTURATEUR de support radio → Salon 1975 2


SUPPORT :

8237.21 bakélite → Salon 1969 1 1
 8237.31 peint → Salon 1969 → Salon 1972 et toutes
 204U4 1
 8237.58 noir → Salon 1972, sauf 204U4 1
 8237.67 SUPPORT radio → Salon 1975 1
 8237.68 BOITIER de support → Salon 1975 1

10/75 204 82 C



	JOINT, latéral :	
8247.02	longueur 170, → 204:6.028.988 et B:6.600.091.2	
8247.03	partie inférieure, longueur 224 → Salon 1969..2	2 2
8247.04	◁ partie supérieure longueur 95.....1	1 1
8247.05	◁ partie supérieure longueur 95.....1	1 1
8247.06	plastique → Salon 1969.....2	2
8247.09	plastique avec remplissage.....2	2

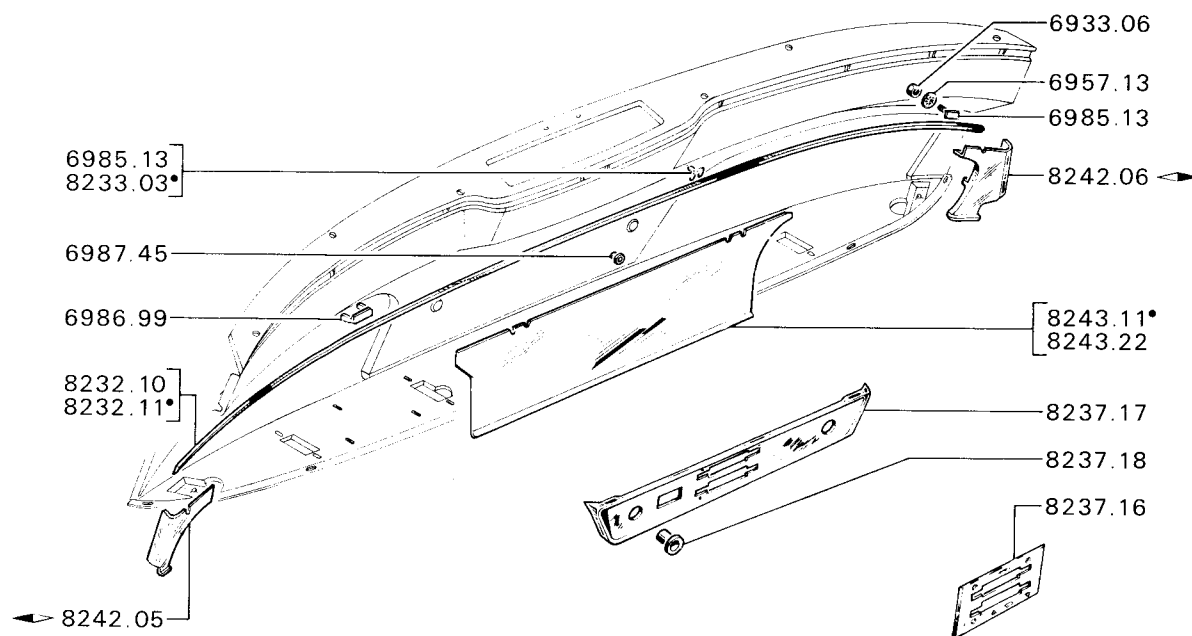

A - → Salon 1966 (sauf 204L) A
 B - → Salon 1966 (204 L) B

8233.03 AGRAFE de fixation :
 - enjoliveur supérieur 7 7
 - enjoliveur inférieur 4 4


ENJOLIVEUR :

- de bandeau de planche de bord :
 8232.10 supérieur 1 1
 8232.11 inférieur 1 1
 - de commandes de climatisation :
 8237.16 1
 8237.17 (monter 1 douille 8237.18
 → 204:6.020.978) 1
 - d'angle :
 8242.05 1 1
 8242.06 1 1

ENJOLIVEUR central :

8243.11 1 1
 8243.22 1 1

8237.18 DOUILLE de fixation enjoliveur 1

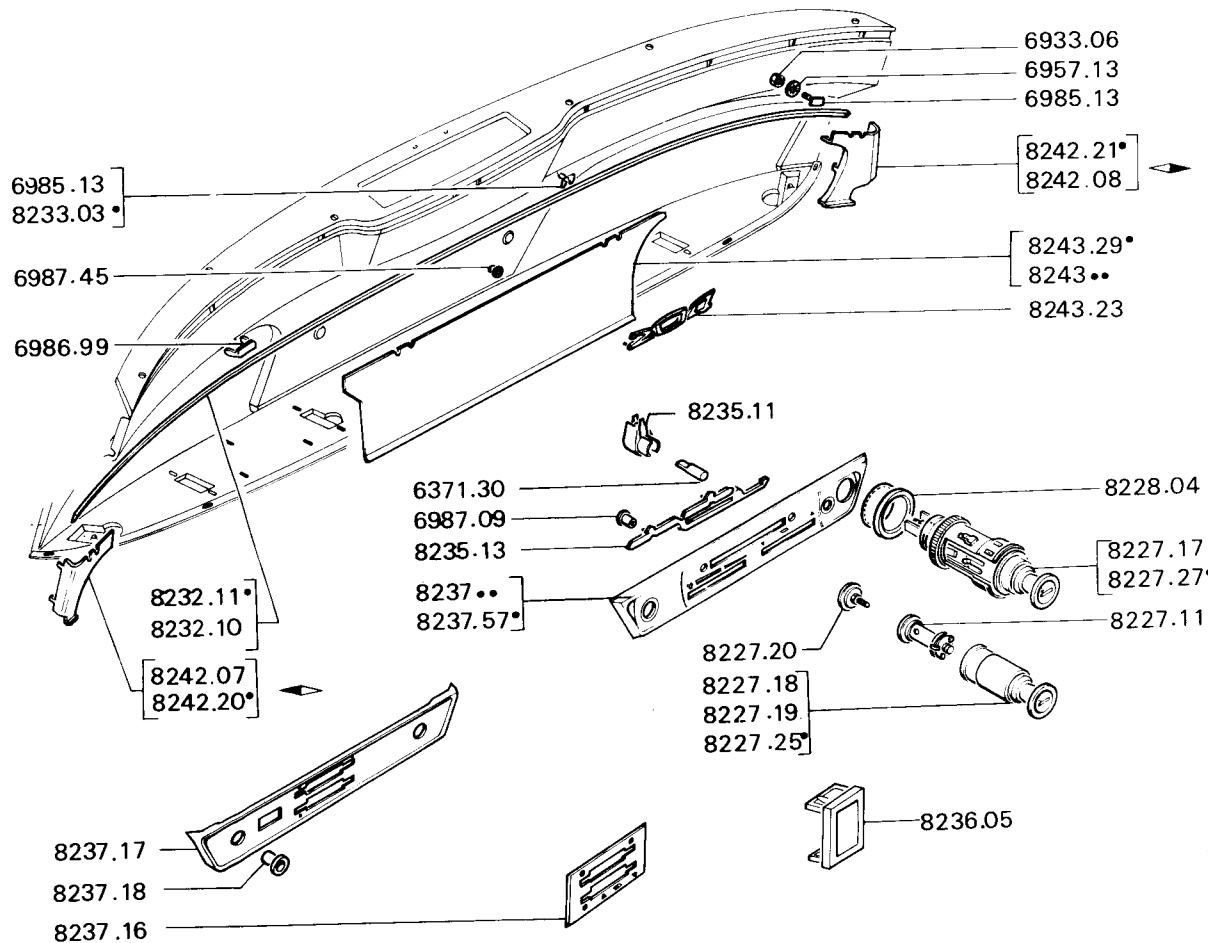

10/75 204 82F

A	→ Salon 1966 (sauf 204Luxe).....	A
B	→ Salon 1966 (204 Luxe).....	B
8227.17	ALLUME-CIGARES → Salon 1973	1
8227.27	ALLUME-CIGARES → Salon 1973 (av.éclairage).....	1

	Pécarzaux	Autofum	Falcos	
partie mobile	8227.18	8227.19	8227.25	1
résistance	8227.11	8227.20		1


8228.04	BAGUE plastique d'allume-cigares	→ Salon 1973 (pour éclairage des commandes)	1
8235.11	DOUILLE de lampe		1
8235.13	ECLAIREUR plastique		1
8236.05	OBTURATEUR plastique	→ Salon 1971	1
8233.03	AGRAFE de fixation		1
8232.10	ENJOLIVEUR bandeau supérieur		1
8232.11	ENJOLIVEUR bandeau inférieur		1
	ENJOLIVEUR de commandes de climatisation :		
8237.16	→ Salon 1969		1
8237.17	→ Salon 1969		1
8237.33	→ Salon 1969 → Salon 1972 et toutes 204 U4 et U4D → Salon 1975		1
8237.48	inox → Salon 1972 (sauf U4 et U4D)		1
8237.57	→ Salon 1973		1
	ENJOLIVEUR d'angle :		
8242.07	→ 204:6.067.059; 6.354.529;		1
8242.08	→ B:6.632.000; 6.715.399; U4:6.501.129		1
8242.20	→ 204:6.067.060; 6.354.530;		1
	(sauf Diesel) → B:6.715.400; BD:6.632.017;		1
	→ U4:6.501.130 et toutes U4 et U4D		1

ENJOLIVEUR central :

		Validités	
8243.14	8243.22	→ 204:6.067.059; GL:6.334.529; B:6.632.000; 6.715.399; BD:6.632.016; U4:6.501.129	1
8243.21		→ 204:6.067.060; GL:6.354.530; B:6.715.400; BD:6.632.017; U4:6.501.130	1
		→ Salon 1969	
8243.29	8243.25	→ Salon 1969 → 204GL: 9.134.057; B:7.626.584; BD:7.956.145; U4:6.515.637; U4D:7.880.195	1
	8243.30	→ 204GL:9.134.058; B:7.626.585; BD:7.956.146; U4:6.515.638; U4D:7.880.196	1
		→ Salon 1974 → S. 1975 - essence	
8243.33		→ Salon 1974 → S. 1975 - Essence	

8243.23	MONOGRAMME (204)	1
8237.18	DOUILLE de fixation enjoliveur	1
6371.30	LAMPE 12 W	1

204 - 10/75

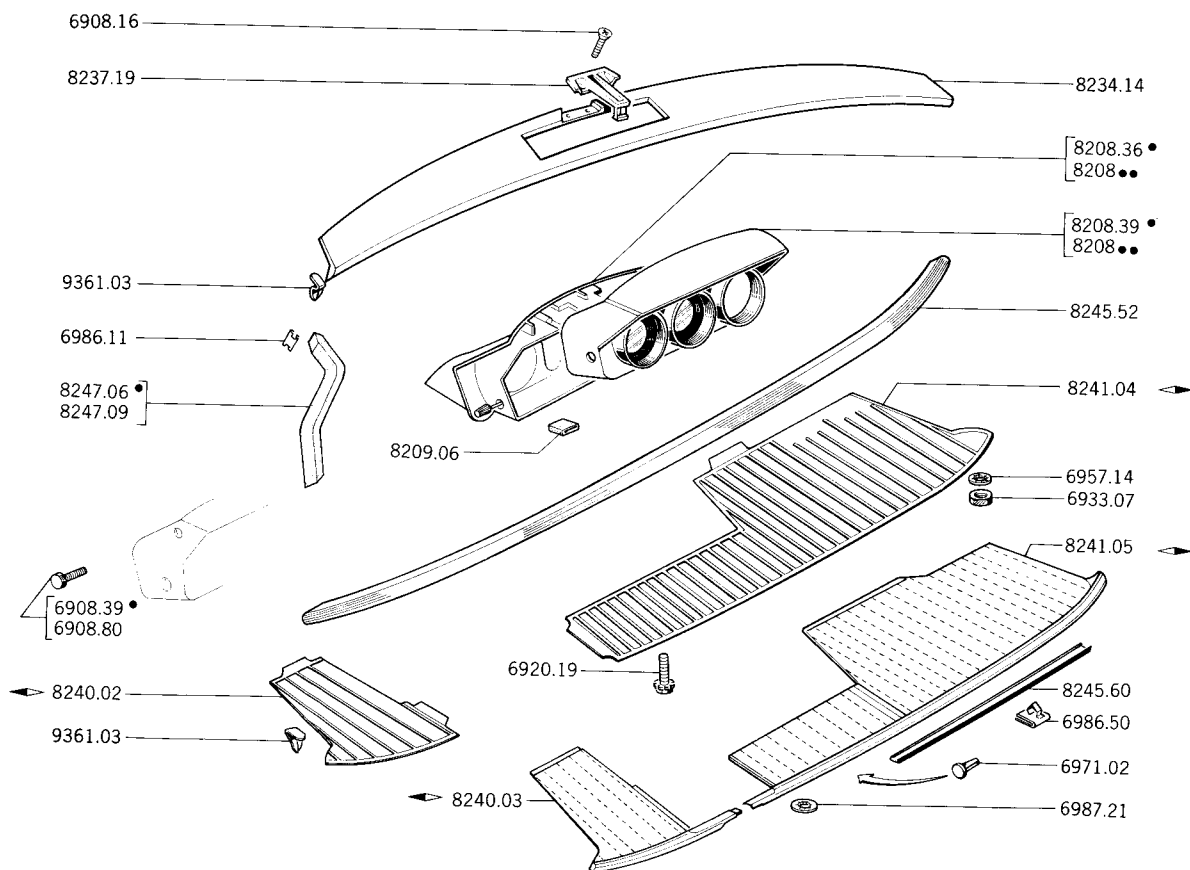

A → Cabriolet : 6.410.085; Coupé : 6.461.699 A
B → Cabriolet : 6.410.086; Coupé : 6.461.700 B
Salon 1969

VISIÈRE bakélite :

8208.30 Jaeger 1
8208.35 ED → Salon 1967 1 1
8208.39 Jaeger 1

SUPPORT bakélite :

8208.29 Jaeger 1
8208.36 Jaeger 1
8208.37 ED Salon 1967 1 1

8209.06 BUTÉE caoutchouc 1

8234.14 BANDEAU supérieur noir 1 1
8237.19 GUIDE de volet d'aération 1 1
9361.03 AGRAFE de fixation :
- de tablette 3 3
- de bandeau 6 6


PANNEAU de garniture :

8240.02 → Salon 1967 1
8241.04 → Salon 1967 1
8240.03 → Salon 1967 1 1
8241.05 → Salon 1967 1 1

8245.52 BANDEAU inférieur noir → Salon 1967 1
8245.60 PROTECTEUR plastique → Cabriolet :
6.406.570, Coupé : 6.455.670 1 1

JOINT latéral plastique :

8247.06 2 2
8247.09 avec remplissage 2 2

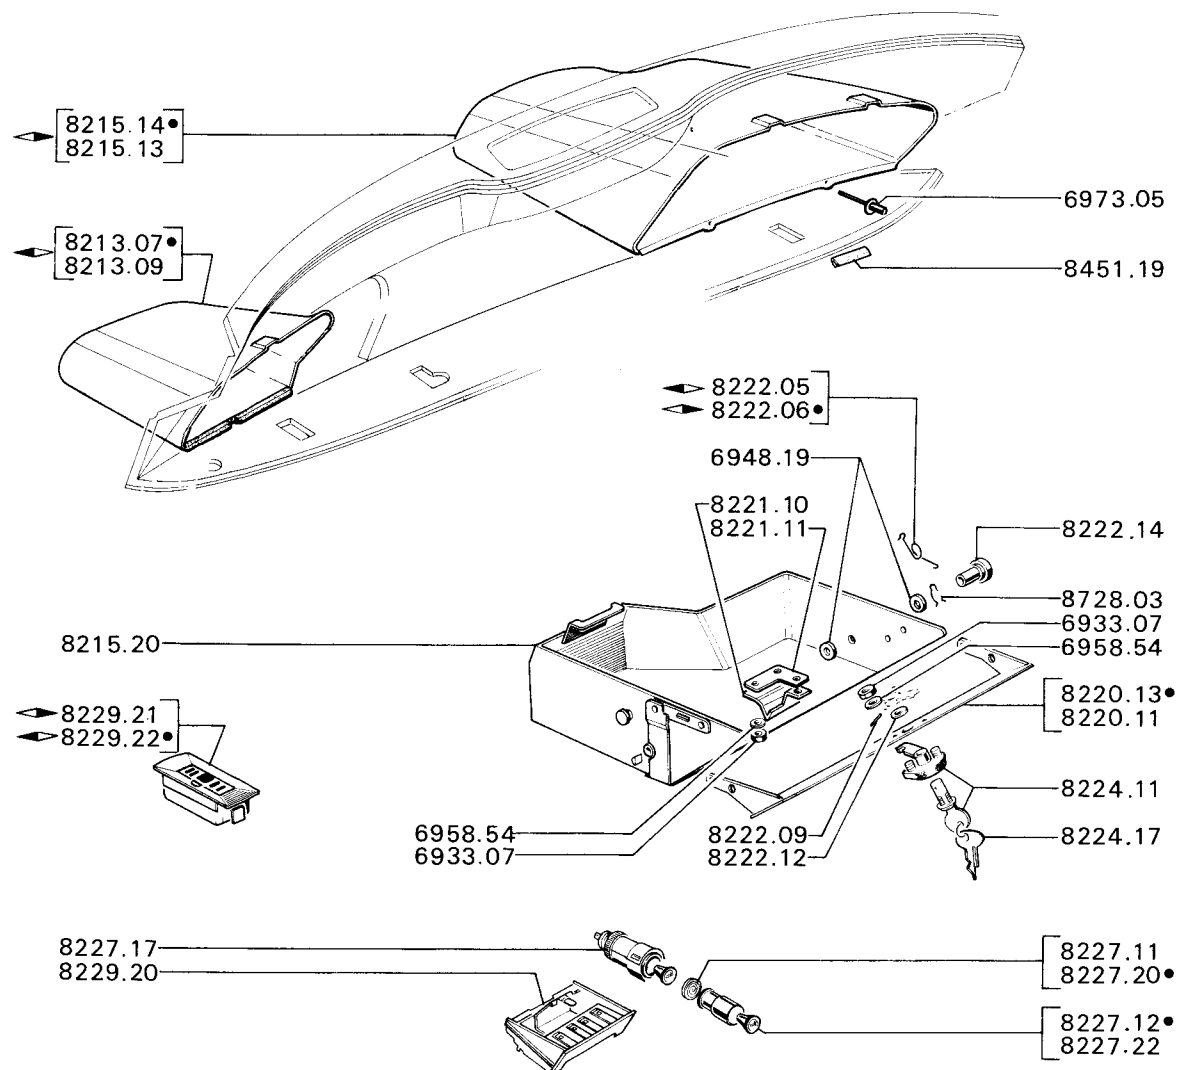

→ Salon 1969

VIDE-POCHES, fibrit :

8213.07	▶ ◯		1
8213.09	▶ ◯		1
8215.13	▶ ◯		1
8215.14	▶ ◯		1
8215.20		(monter 1 couvercle 8220.13, 1 gâche 8221.10 1 plaque 8221.11, 2 axes 8222.14, 1 poignée 8224.14 et 1 verrou 8224.17 Cabriolet:6.410.608; Coupé:6.642.636)	1

COUVERCLE :

8220.11	→ Cabriolet:6.410.608; Coupé:6.462.636		1
8220.13	→ Cabriolet:6.410.609; Coupé:6.462.637		1

8451.19	BANDE d'agrafage (au mètre, couper à longueur) :		
	- de vide-poches sous planche de bord	2	
	- supérieure de couvercle de vide-poches sous planche de bord	2	

8221.10	GACHE de verrou		1
8221.11	PLAQUE de fixation de gâche		1
	→ Cabriolet 6.410.609, Coupé: 6.462.637		

RESSORT :

8222.05	▶		1
8222.06	▶		1

8222.09	GOUPILLE Ø 1,5 x 18		2
8222.12	RONDELLE élastique de 12,2 x 17,5 x 0,2 de verrou		1

8222.14	AXE d'articulation de couvercle	Cabriolet:6.410.609 Coupé : 6.462.637	 2
---------	--	--	---------

8224.11	POIGNEE complète		1
8224.17	VERROU avec 2 clés		1

8227.12	PARTIE mobile avec bouton noir	AUTOFUM → Cabriolet:6.403.753 Coupé : 6.452.084	 1
8227.20	RESISTANCE montée		1


8227.22	PARTIE mobile avec bouton noir	PECAZAUX	 1
---------	---	----------	---------

8227.11	RESISTANCE montée		1
8227.17	ALLUME-CIGARES		1

CENDRIER de :

8229.20	planche de bord	1	
8229.21	porte ▶ sur accoudoir		1
8229.22	porte ▶ sur accoudoir	Salon 1967	 1
8728.03	ANNEAU d'arrêt pour axe Ø 6	2	

82 H

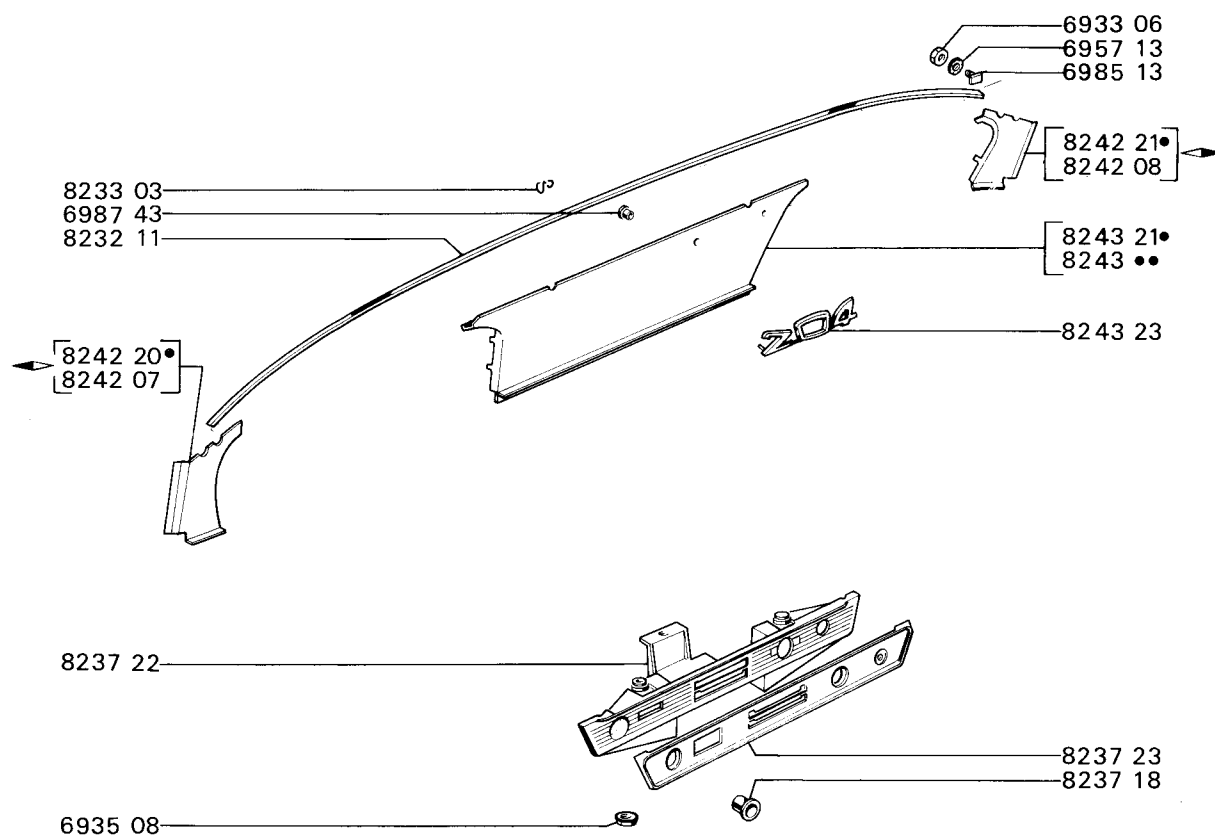

→ Salon 1969

8232.11 ENJOLIVEUR inférieur 1

8233.03 AGRAFE de fixation 4

8237.18 DOUILLE 1

8237.22 SUPPORT bakélite de commandes de climatisation . 1

ENJOLIVEUR :

- central :

8237.23 de support de commandes de climatisation..... 1

8243.14 () → Cabriolet:6.410.879; Coupé:6.466.049. 1

8243.21 () ...] → Cabriolet:6.410.880; [..... 1

8243.22 () ...] Coupé : 6.466.050 [..... 1

- d'angle :

8242.07 () ...] → Cabriolet:6.410.879 [..... 1

8242.08 () ...] Coupé : 6.466.049 [..... 1


8242.20 () ...] → Cabriolet:6.410.880; [..... 1

8242.21 () ...] Coupé : 6.466.050 [..... 1

(a)

8243.23 MONOGRAMME « 204 » 1


a) Faire découpe dans patte de fixation sur planche de bord.

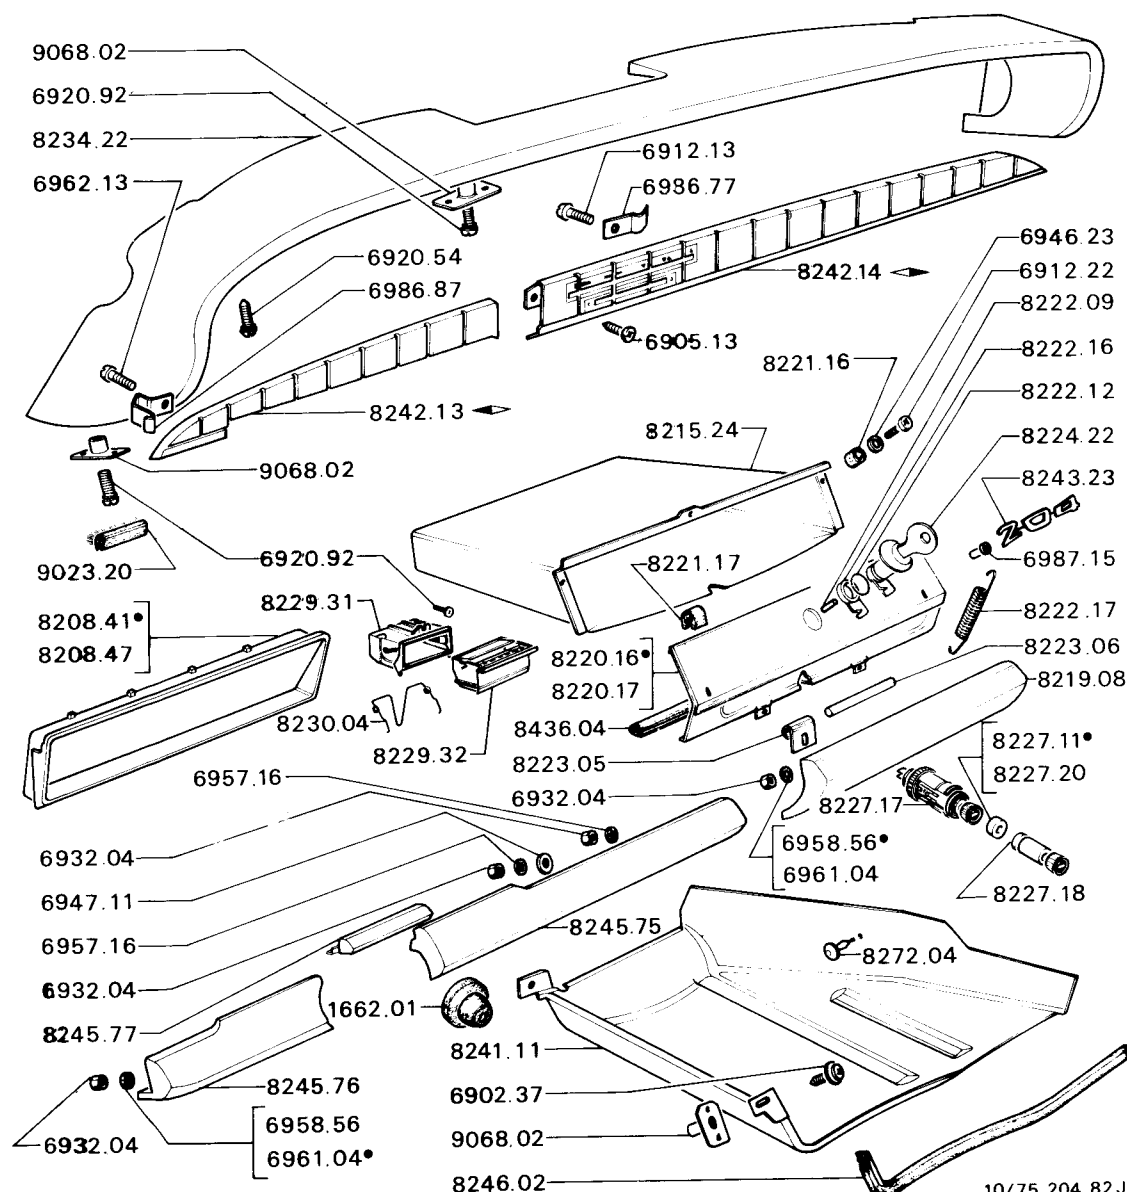

10/75 204 82J

→ Salon 1969

8208.41	VISIÈRE bakélite noire ED	1
8208.47	VISIÈRE bakélite noire Jaeger	1
8215.24	VIDE-POCHES Fibrit	1
8219.08	BANDEAU de couvercle	1
8220.16	COUVERCLE gris vermiculé	1
8220.17	COUVERCLE noir vermiculé	1
8221.16	BUTÉE caoutchouc de couvercle	2
8221.17	CALE de couvercle	1
8222.09	GOUPILLE Ø 1,5 x 18	1
8222.12	RONDELLE élastique de 12,2 x 17,5 x 0,2	1
8222.16	PENE de verrou de couvercle	1
8222.17	RESSORT d'articulation de couvercle	1
8223.05	CHARNIÈRE de couvercle	2
8223.06	AXE de charnière	2
8224.22	VERROU de condamnation de couvercle (avec 2 clés)	1
8227.17	ALLUME-CIGARES, avec bouton noir	1
8227.11	RESISTANCE, montée Pecazaux	1
8227.20	RESISTANCE, montée Autofum	1
8227.18	PARTIE mobile Pecazaux	1
9068.02	CONTREPLAQUE taraudée :	
	- de fixation de cendrier	1
	- de bandeau supérieur	4
8229.31	CARTER plastique de cendrier	1
8229.32	BOITIER plastique de cendrier	1
8230.04	RESSORT éjecteur de boîtier de cendrier	1
8234.22	BANDEAU supérieur moulé noir	1
9023.20	JOINT intérieur de bandeau	2
8241.11	TABLETTE sous planche de bord	1
1662.01	OEILLET caoutchouc de tablette, sous planche de bord	1
8242.13	ENJOLIVEUR supérieur	1
8242.14	ENJOLIVEUR supérieur	1
8243.23	MONOGRAMME (204)	1
	BANDEAU inférieur :	
8245.75	central, moulé noir	1
8245.76	latéral gauche, moulé noir	1
8245.77	sous combiné	1
8246.02	BANDEAU de tablette sous planche de bord	1
8436.04	BANDE d'agrafe noire de protection de traverse sous planche de bord (au mètre)	1 x 455
8272.04	AGRAFE à calotte fixation tablette	1
	Voir 74 G	

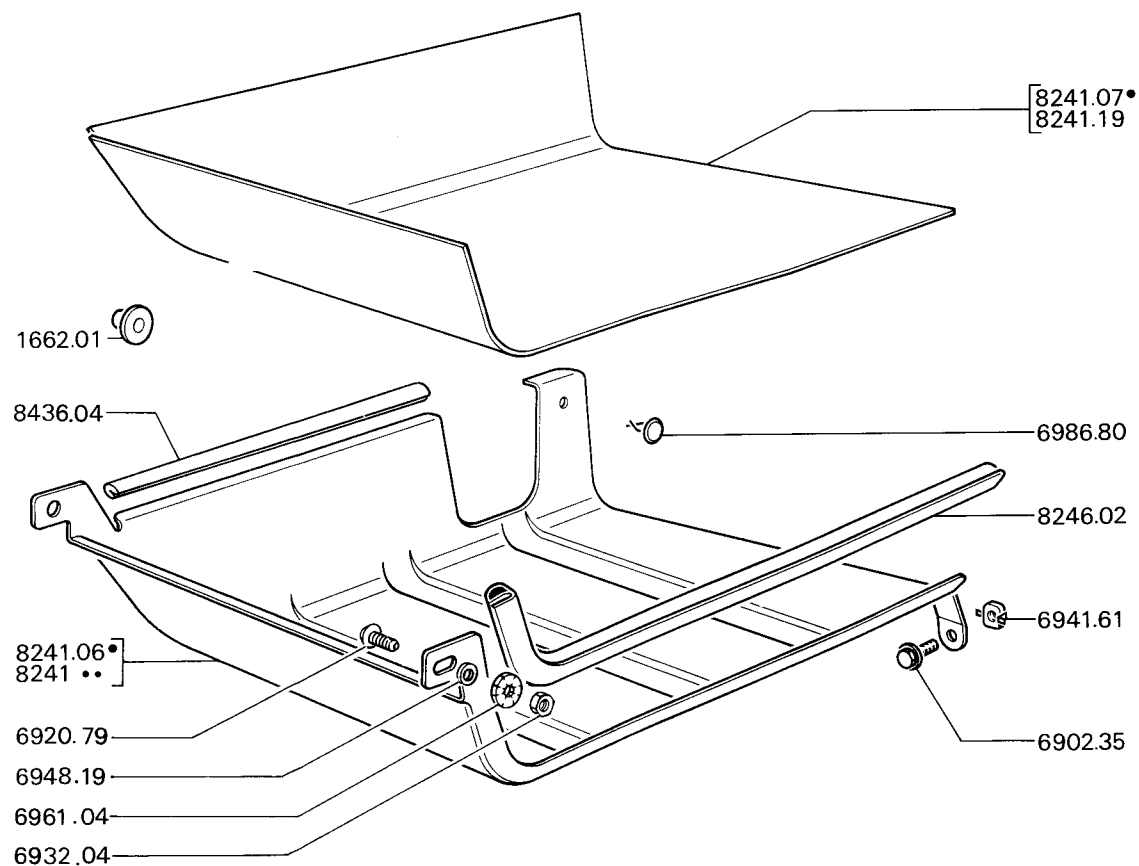

→ Salon 1974

TABLETTE :

8241.06	⤵ (métallique) → 204GL:9.239.329; D:8.334.481	1
8241.23	⤵ (plastique) → 204GL:9.239.330; D:8.334.482	1
8241.18	⤵ ⤵	1


GARNITURE feutre enduit :

8241.07	⤵ (Berline, Break) → 204GL:9.239.329; D:8.334.481	1
8241.19	⤵ ⤵ (Berline, Break)	1

1662.01	OEILLET caoutchouc	1
---------	--------------------	---

8246.02	BANDEAU de tablette	1
---------	---------------------	---

8436.04	BANDE d'agrafage → 204GL:9.239.330; D:8.334.482	1
---------	--	---

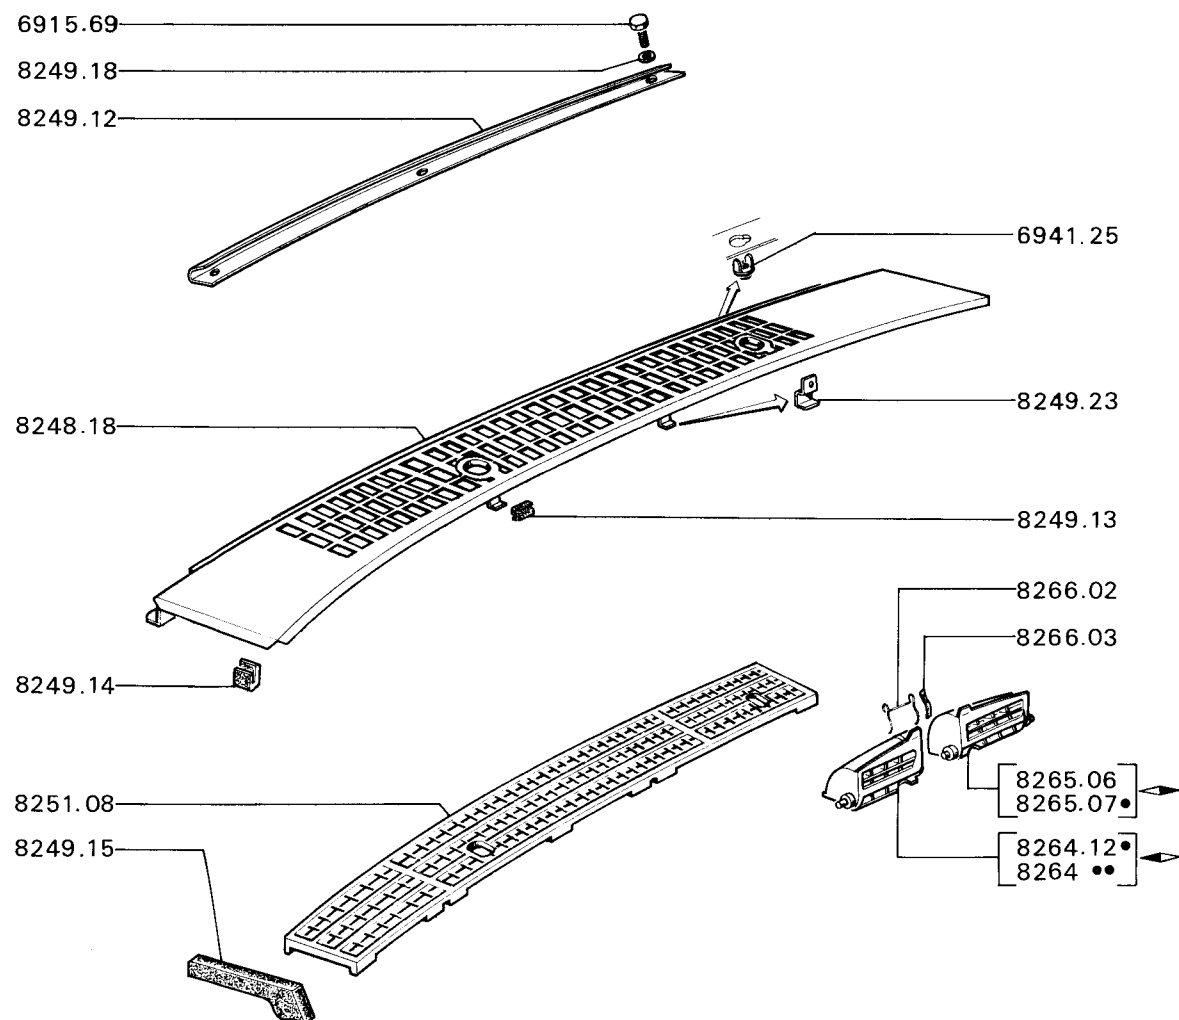

82 K

204C → Salon 1969 et tous autres types

8248.18	TOLE d'entrée d'air.	1
8249.11	(Voir 78 AB)	
8249.12	JOINT, caoutchouc avant longueur 840.	1
8249.13	BUTEE néoprène, arrière.	2
8249.14	BUTEE néoprène latérale.	2
8249.15	JOINT latéral.	2
8249.18	RONDELLE fibre de 6,5 x 15 x 2.	3

8249.23	PATTE de maintien de grille d'entrée d'air :	
	- → 204:6.068.681; 8.612.927; B:6.632.000;	
	6.734.977; BD:6.632.491; C:6.416.663;	
	6.471.791; U4:6.501.160.	2
	- → 204:6.068.682; 8.612.928; B:6.734.978;	
	BD:6.632.492; C:6.416.664; 6.471.792;	
	U4:6.501.161; toutes D et U4D.	4

8251.08	GRILLE, plastique d'entrée d'air → 204:6.068.682	
	8.612.928; B:6.734.978; BD:6.632.492;	
	C:6.416.664; 6.471.792; U4:6.501.161.	1


AERATEUR mobile :

8264.08	↔ → 204:6.025.800 environ.	1
8264.11	↔ → 204:6.025.800 environ, 6.200.001;	
	B:6.600.001, 6.650.001 → 204:6.064.189,	
	6.224.982; B:6.631.063; 6.650.048.	1
8265.06	↔ → 204:6.064.189; 6.224.982; B:6.631.063	
	6.650.048; (↔ a) → 204:6.025.800 environ. .	1
8264.12	↔ → 204:6.064.190; 6.224.983;	...
	B:6.631.064; 6.650.049 et	1
8265.07	↔ toutes 204 BD, C, U4 et U4D	...

8266.02	RESSORT.	1
---------	---------------	---

8266.03	GAINE plastique de 2 x 4 x 32.	2
---------	-------------------------------------	---

a) - Monter 1 aérateur 8264.11

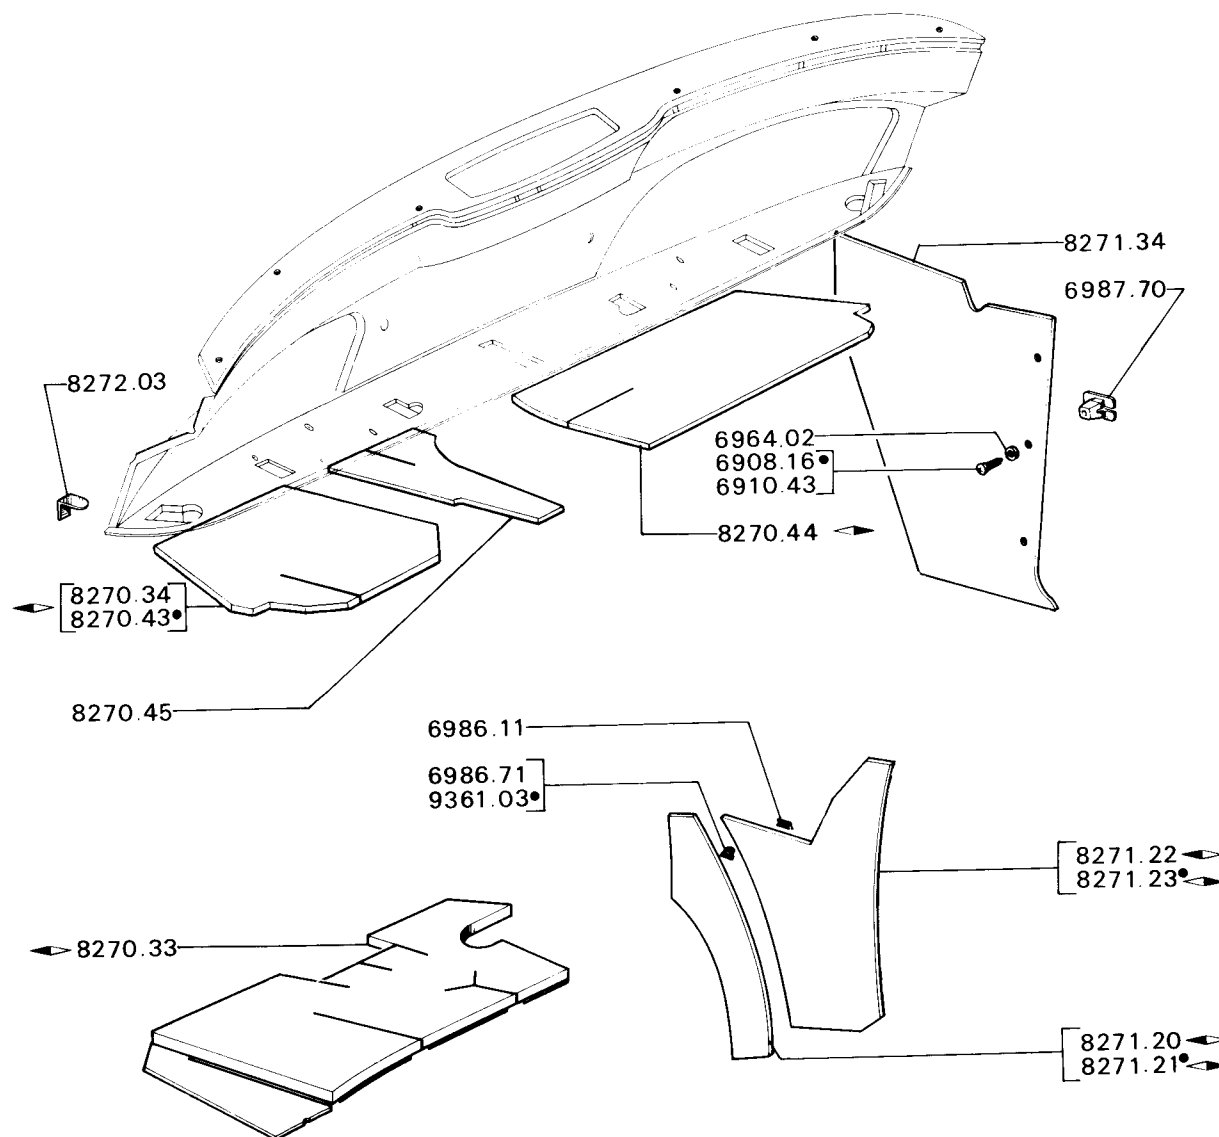

204 C → Salon 1969 et tous autres types

PANNEAU d'insonorisation sous planche de bord :

8270.33	◀ (204 C)	 1
8270.34	◀ → Salon 1969 (monter 1 équerre 8272.03 → 204:6.036.487; B:6.601.252)	 1
8270.43	◀ → Salon 1969	 1
8270.44	◀ (sauf 204 C)	 1
8270.45	central → Salon 1969	 1

PANNEAU d'auvent :

	Partie		Utilisation	
	avant	arrière		
◀	8271.20	8271.22	204 C	 1
◀	8271.21	8271.23		 1


8271.34 PANNEAU d'auvent (sauf 204 C) 2

8272.03 EQUERRE d'appui de panneau ◀
→ 204:6.036.488, 6.200.001; B:6.601.253,
6.650.001 et toutes 204BD, C, U4, U4D et D 1

8272.04 Voir 74 G

9361.03 AGRAFE de fixation supérieure de panneau (204C)... 4

→ Salon 1969

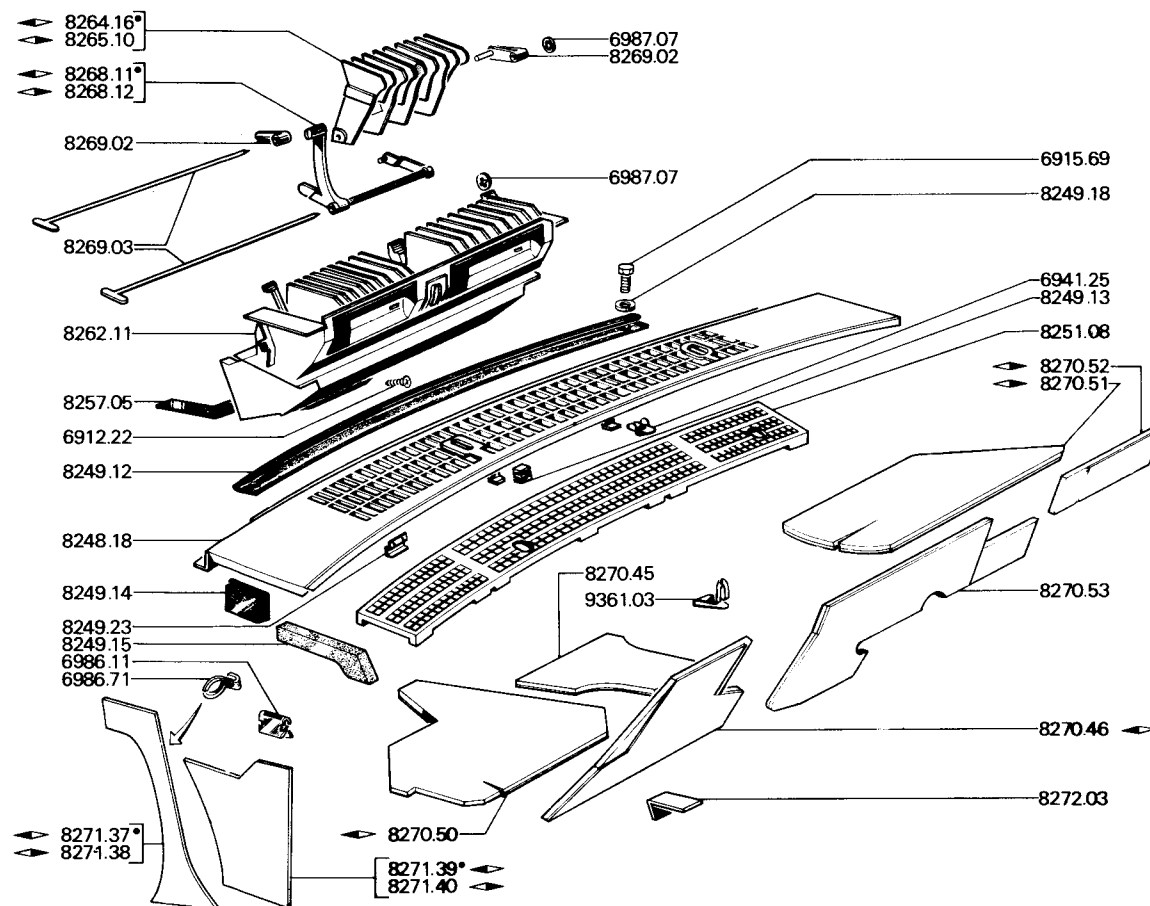

204 82 M

8248.18	TOLE d'entrée d'air	1
8249.12	JOINT caoutchouc, avant longueur 840	1
8249.13	BUTEE néoprène, arrière	2
8249.14	BUTEE néoprène, latérale	2
8249.15	JOINT latéral	2
8249.18	RONDELLE fibre de 6,5 x 15 x 2	3

8249.23	PATTE de maintien de grille d'entrée d'air	4
8251.08	GRILLE d'entrée d'air	1

8257.05	JOINT avant, mousse d'uréthane, de boîtier central de dégivrage	1
8262.11	BOITIER d'aération plastique noir, assemblé	1

AERATEUR mobile :

8264.16	▶	1
8265.10	▶	1

LEVIER de commande :

8268.11	▶	1
8268.12	▶	1

8269.02	BIELLE	d'articulation	4
8269.03	AXE		2

PANNEAU de planche de bord :

8270.45	central	1
8270.46	supérieur	1
8270.50	▶	1
8270.51	▶	1
8270.52	supérieur	1
8270.53	supérieur central	1

PANNEAU d'auvent :


8271.37	▶	1
8271.38	▶	1

GARNITURE arrière d'auvent :

8271.39	▶	1
8271.40	▶	1

8272.03	EQUERRE d'appui de panneau	1
9361.03	AGRAFE de fixation supérieure de panneau	4


Printed in France

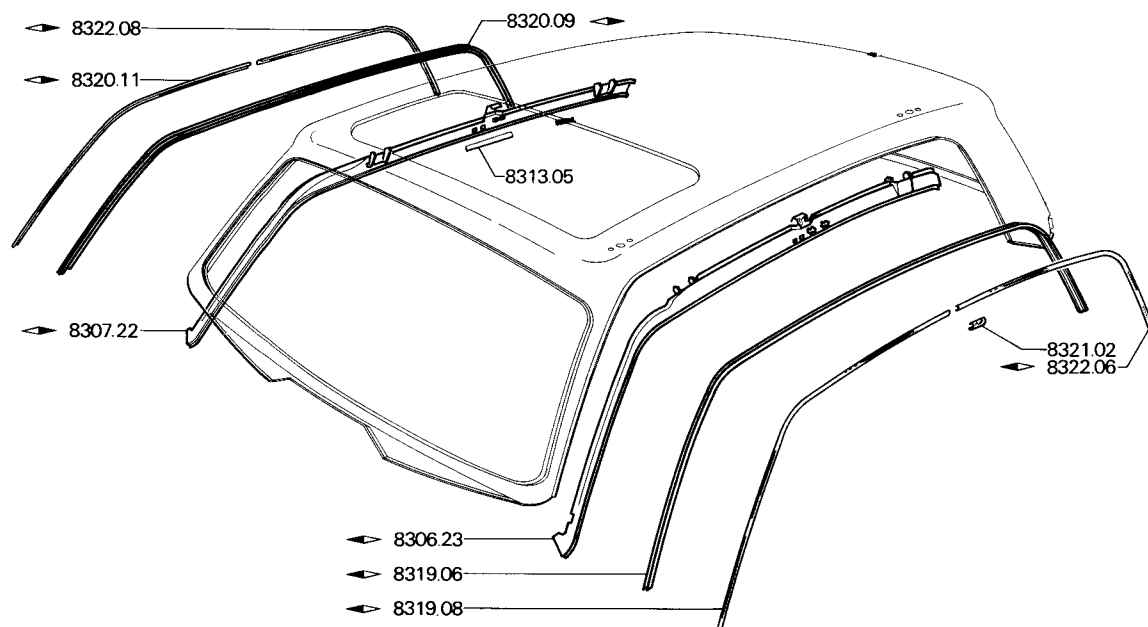

8306.23	RIDELLE	↔	monter 1 tuyau 8405.02 → 204:6.050.712	[..... 1 1
8307.22	RIDELLE	↔		

8313.05 FEUILLARD 2

8319.06	JET d'eau	↔	 1
8319.08	ENJOLIVEUR avant	↔	 1
8320.09	JET d'eau	↔	 1
8320.11	ENJOLIVEUR avant	↔	 1
8321.02	CLE		 2
8322.06	ENJOLIVEUR arrière	↔	 1
8322.08	ENJOLIVEUR arrière	↔	 1

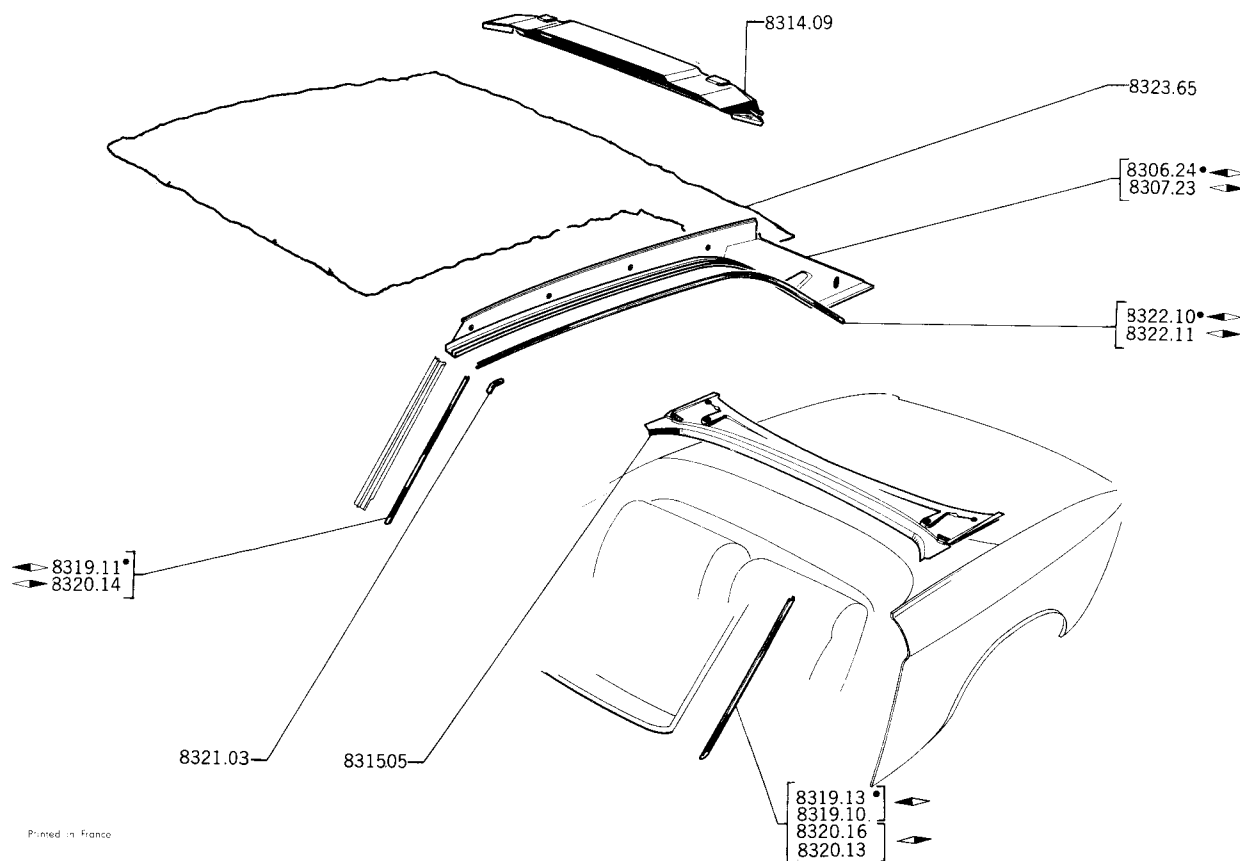

A - Cabriolet A
B - Coupé B

RIDELLE :

8306.24 1
8307.23 1

TRAVERSE :


8314.09 supérieure, arrière de pavillon 1
8315.05 avant de coffre 1

ENJOLIVEUR de jet d'eau :

8319.10		→ Salon 1967	sur montant de baie	 1
8320.13				 1
8319.13		→ Salon 1967	sur montant de baie	 1
8320.16				 1
8319.11				 1
8320.14				 1
8322.10		de pavillon		 1
8322.11				 1

8321.03 CLE 2

8323.65 GARNITURE de pavillon, simili blanc 3173 1

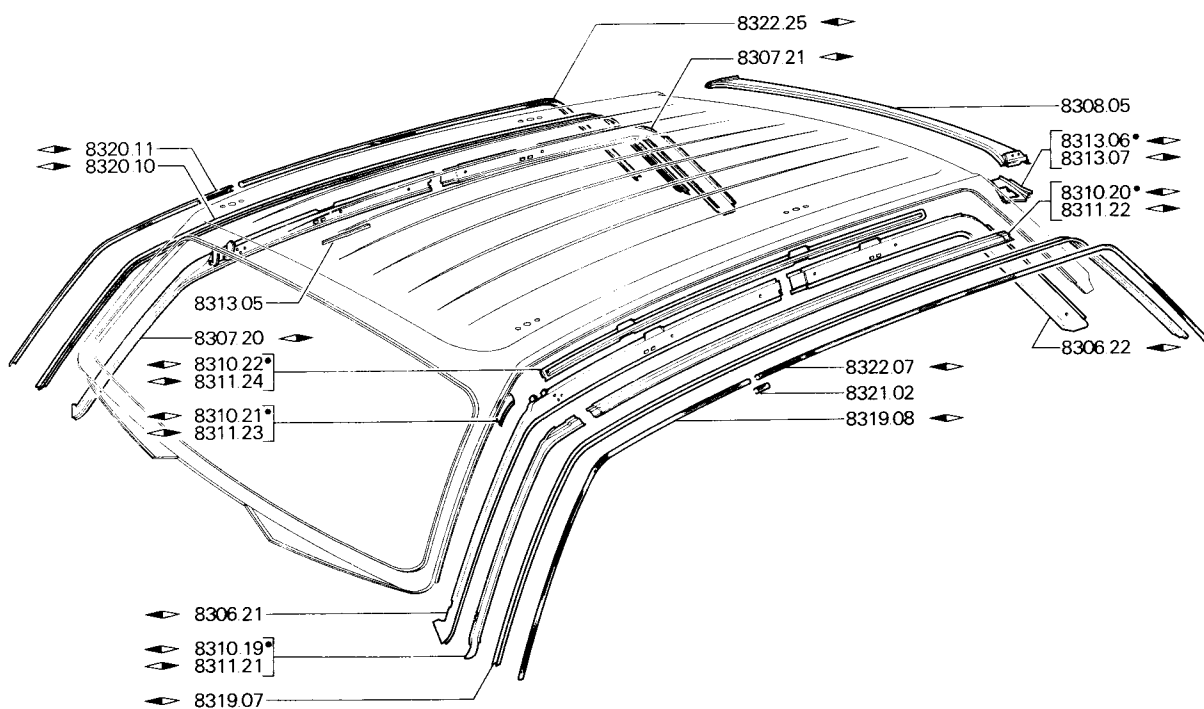

RIDELLE :

8306.21	▶	partie avant	[.....]	1
8307.20	▶			1
8306.22	▶	partie arrière	[.....]	1
8307.21	▶			1
8308.05		arrière	[.....]	1

DOUBLURE :

8310.19	▶	partie avant	[.....]	1
8311.21	▶			1
8310.20	▶	partie arrière	[.....]	1
8311.22	▶			1

RENFORT :

8310.21	▶	avant	[.....]	1
8311.23	▶			1
8310.22	▶	intérieur	[.....]	1
8311.24	▶			1

8313.05 FEUILLARD :

- 204 B, BD	[.....]	2
- 204 U4, U4D	[.....]	4

GOUSSET :

8313.06	▶	[.....]	1
8313.07	▶	[.....]	1


JET d'eau :

8319.07	▶	[.....]	1
8320.10	▶	[.....]	1

ENJOLIVEUR :

8319.08	▶	avant	[.....]	1
8320.11	▶			1
8322.07	▶	arrière	[.....]	1
8322.25	▶			1

8321.02	CLE	[.....]	2
---------	-----	---------	---

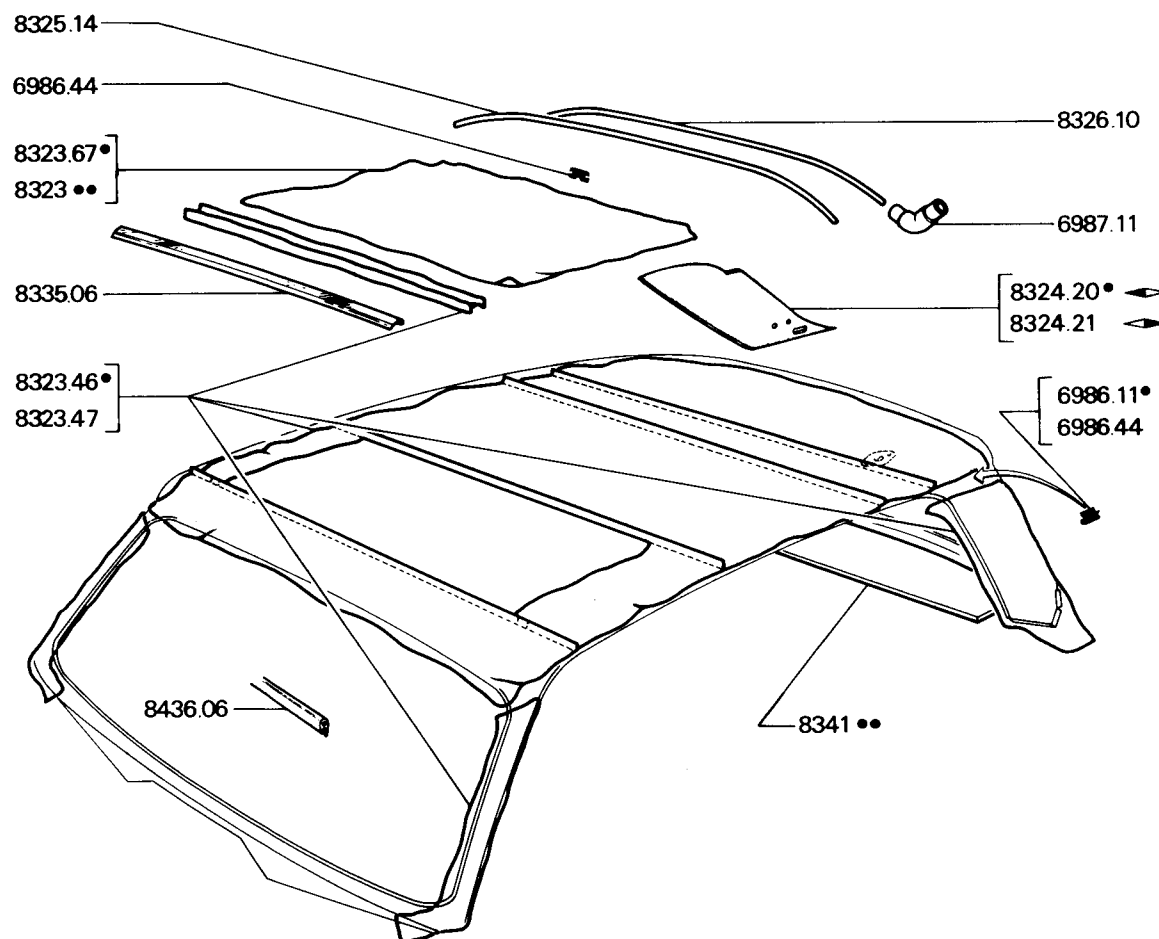

A - Toit ouvrant. A
B - Toit fixe. B

GARNITURE simili :

8323.46	blanc 3173	1
8323.47		1
8323.61	de panneau mobile, gris-beige 3080 → 204:6.064.771, 6.276.877	1
8323.66	de panneau mobile, alvéole aérée, blanc 3173 → 204:6.064.772, 6.276.878 → 204:6.065.700, 6.311.000	1
8323.67	de panneau mobile, gréné blanc 3173 → 204:6.065.701, 6.311.001	1

PANNEAU de custode, blanc 3173 grain «nid d'abeille»

8324.20	→ 204:6.064.772,	1
8324.21	6.276.879	1

TRINGLE :

8325.14	Números 1-2-3	3
	Número 3	1
8326.10	Número 4	1

8335.06 ENJOLIVEUR avant → 204:8.802.249 1

8436.06 BANDE d'agrafage de garniture sur cache
longueur 2750 (couper à longueur)
→ 204:8.802.250 1


8341.02 PANNEAU nu de tablette arrière → Salon 1972 .. 1 1

PANNEAU de garniture de tablette arrière :

8341.06	rouge 3103 → Salon 1972	1
8341.07	pain doré 3170	1
8341.08	turquoise 3172	1
8341.22	brun 3331	1
8341.23	bleu Caraïbes 3335	1
8341.24	gazelle 3332	1

8336.12 Voir 84 B

83D

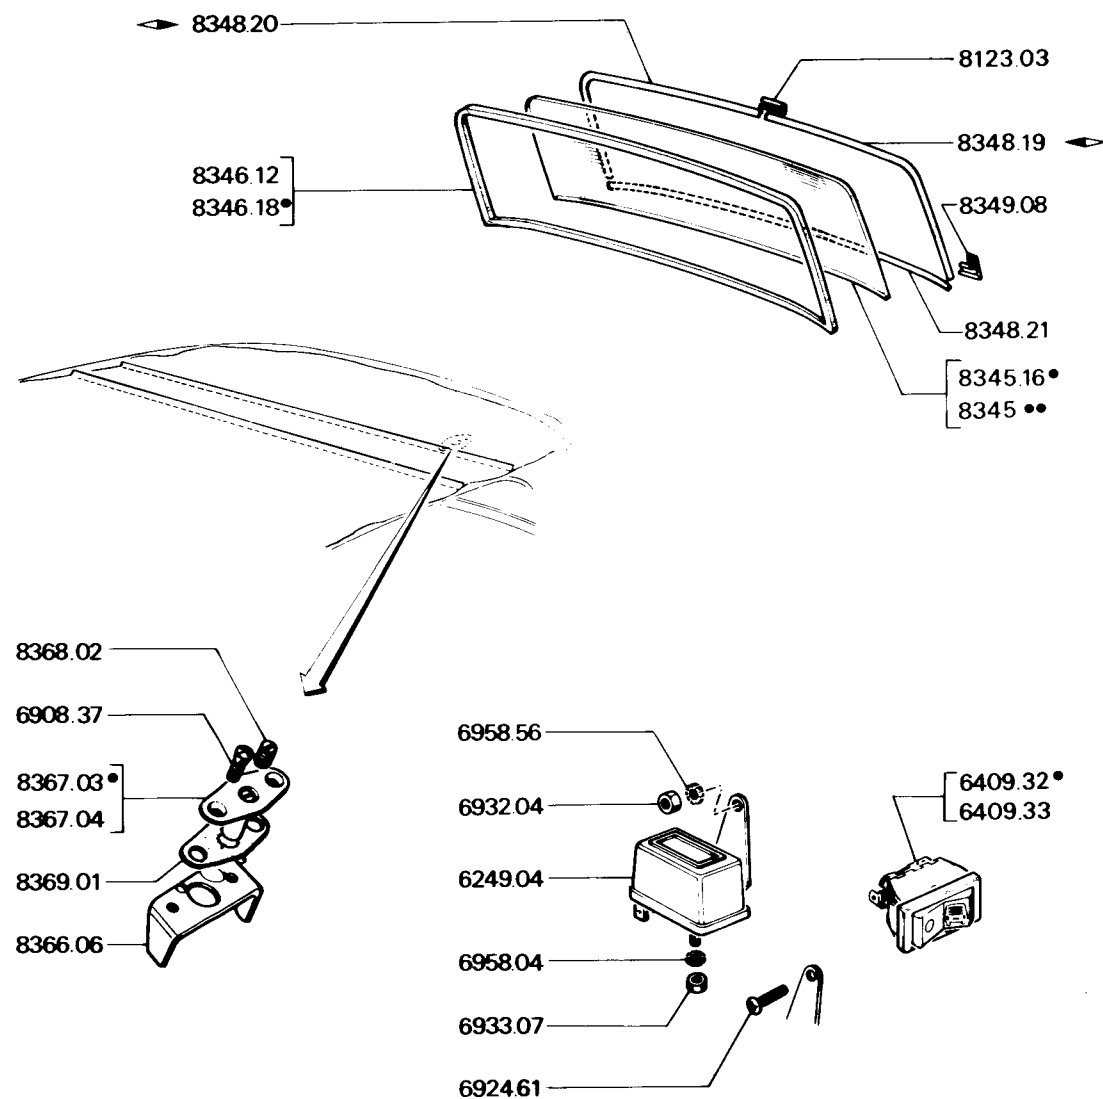

VITRE de lunette arrière :

8345.13	→ Salon 1969.....	1
8345.16	→ Salon 1969.....	1
8345.19	chauffante → Salon 1969	1

6409.32	INTERRUPTEUR de vitre arrière chauffante ,	
	→ Salon 1975, Voir 62D	1

6409.33	INTERRUPTEUR de vitre arrière chauffante	1
6249.04	RELAIS de vitre arrière chauffante	1

JOINT caoutchouc :

8346.12	→ Salon 1969.....	1
8346.18	→ Salon 1969.....	1

ENJOLIVEUR :

8348.19	supérieur ◀.....	1
8348.20	supérieur ◀.....	1
8348.21	inférieur	1

CLE :


8349.08	inférieure.....	2
8123.03	supérieure	1
8366.06	« U » de liaison.....	4

CANON :

8367.03	toit ouvrant	4
8367.04	toit fixe	4

8368.02	VIS de bouchon	4
---------	----------------------	---

8369.01	JOINT de canon	4
---------	----------------------	---

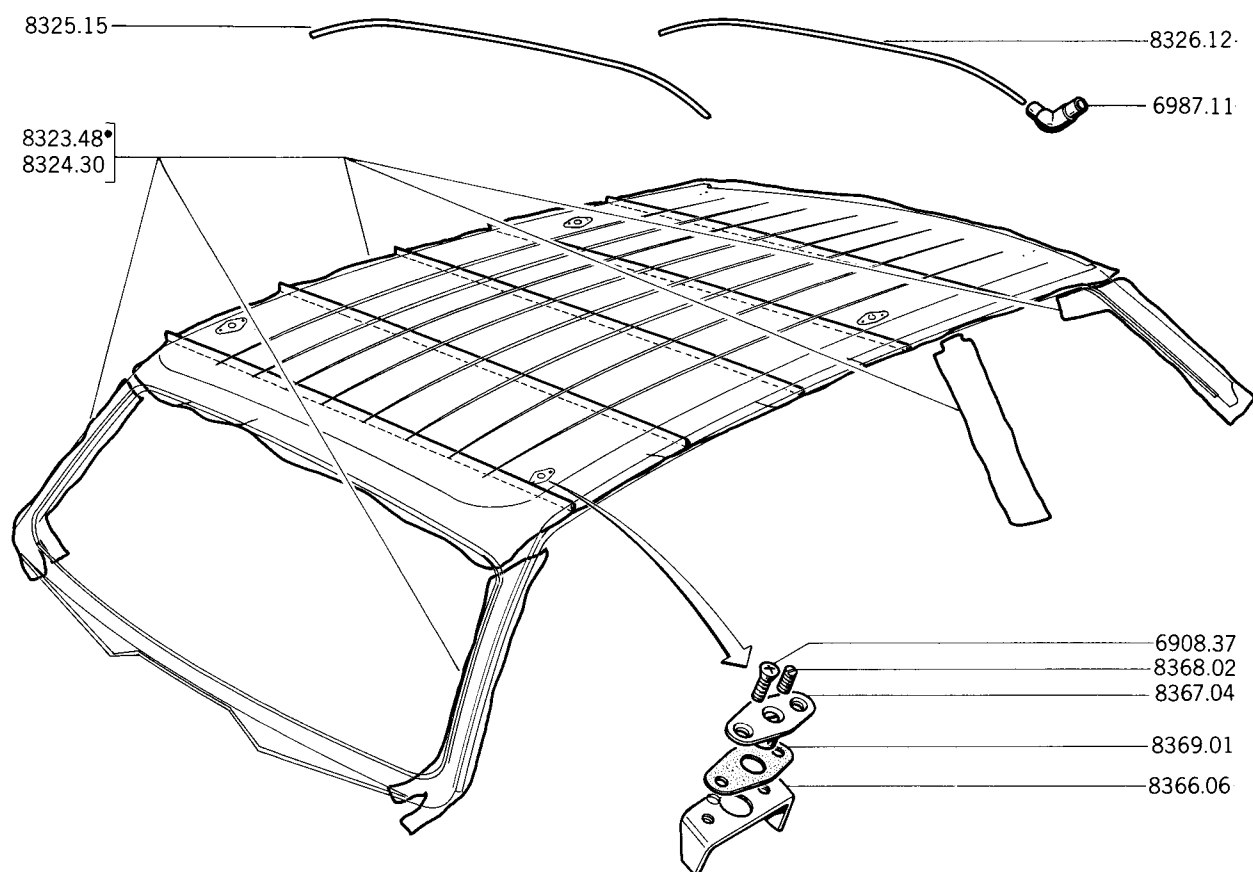

8324.30 GARNITURE simili blanc 3173 (204U4 et U4D) 1

8323.48 GARNITURE simili blanc 3173 1

TRINGLE :

8325.15 numéros 1 - 2 - 3 3
8326.12 numéros 4 - 5 2


Break

8366.06 U de liaison 4

8367.04 CANON 4

8368.02 VIS bouchon 4


8369.01 JOINT de canon 4

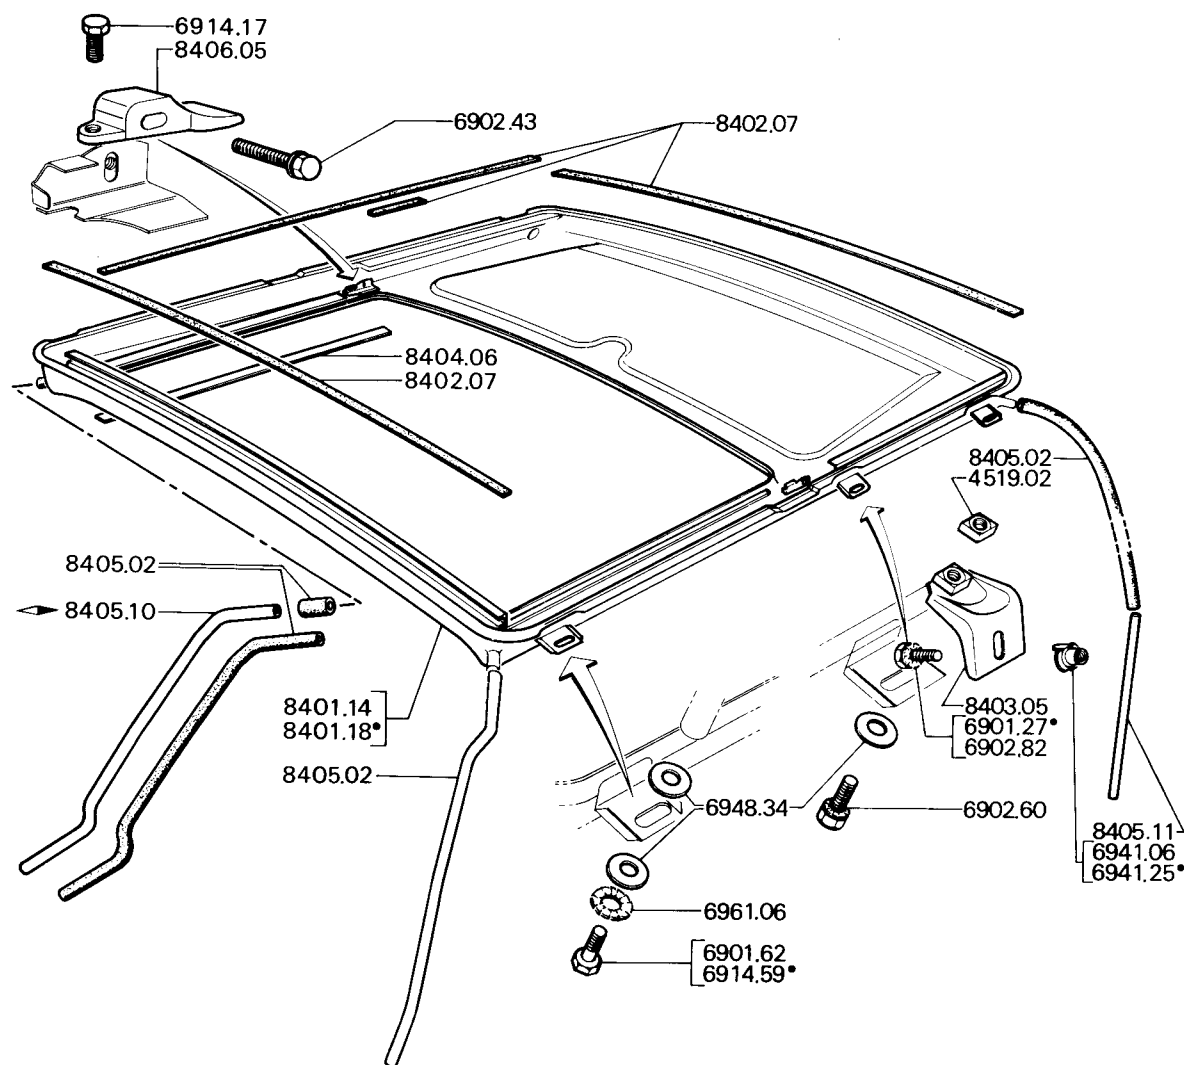

CADRE :

- 8401.14 supprimer l'enjoliveur 8335.06 → 204:8.802.249
→ GL:9.237.445; D:8.334.024 1
- 8401.18 → GL:9.237.446; D:8.334.025, voir a 1
- 8402.07 JOINT polyuréthane de 10 x 20 de cadre et de
cornière, au mètre, couper à longueur..... -
- 8403.05 GOUSSET 2
- 8404.06 BANDEAU mousse d'uréthane..... 1
- 4519.02 ECROU carré de 8 2
- 8405.02 TUYAU caoutchouc de 14 x 20 avant et arrière
au mètre, couper à longueur..... -
- TUYAU de 14 x 16 :
- 8405.10 avant → 204:6.050.712 1
- 8405.11 arrière → 204.6.030.706 1
- 8406.05 RAMPE de relevage 2

a) Adapter les bords latéraux ou monter 1 traverse 8420.17,
2 embouts 8421.06, 2 sabots 8432.03, 1 bandeau 8422.16,
2 obturateurs 8415.03 → 204GL:9.249.594; D:8.338.672

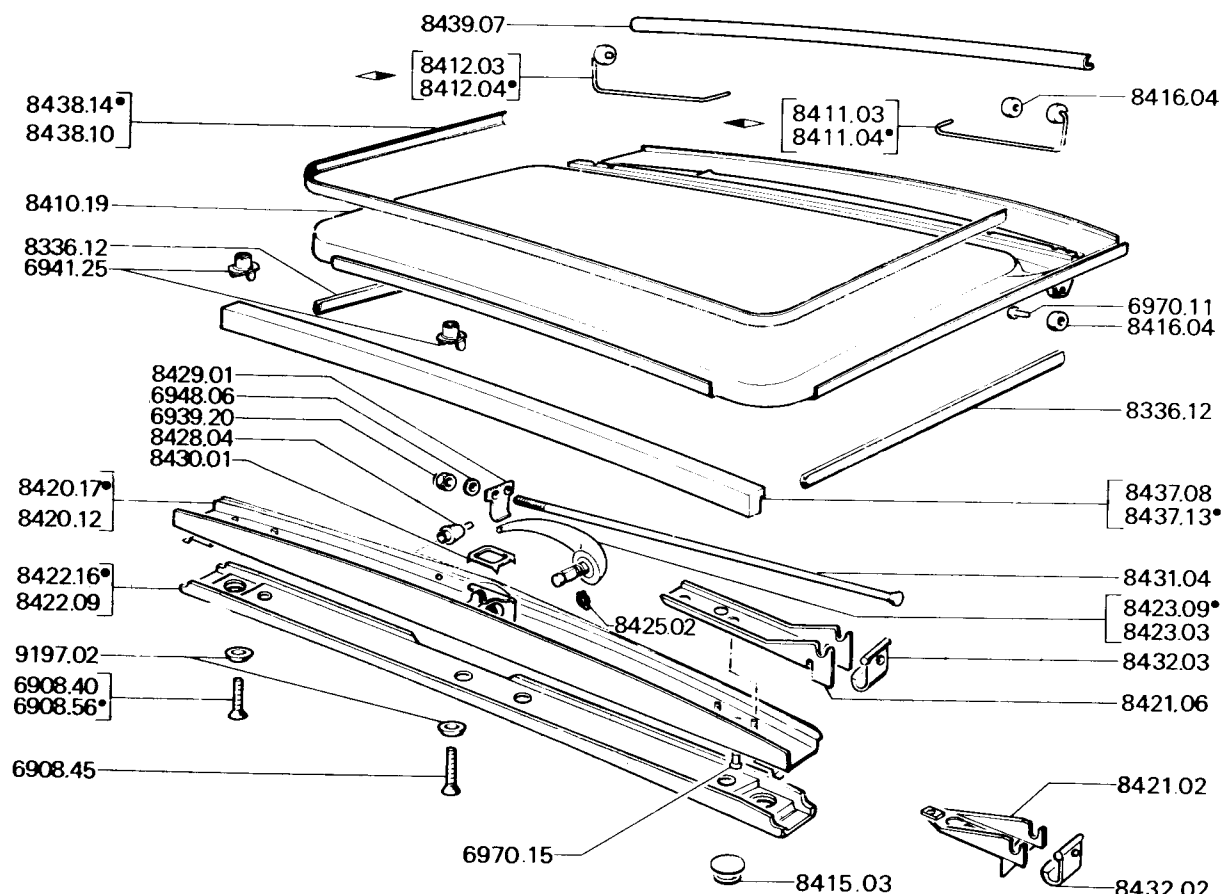

10/75 204 84 B

8410.19 PANNEAU mobile, monter 1 ressort 8411.03 et 1 ressort 8412.03 → 204:8.799.300, de plus monter 1 ressort 8412.04, 1 ressort 8411.04 → GL:9.237.445; D:8.334.024 1

RESSORT :

8411.03 → 204GL:9.237.445; D:8.334.024 1
 8412.03 → 204GL:9.237.445; D:8.334.024 1
 8411.04 → 204GL:9.237.446; D:8.334.025 1
 8412.04 → 204GL:9.237.446; D:8.334.025 1

8416.04 GALET 1

TRAVERSE	EMBOUT	BANDEAU	validités	
8420.12 v.a	8421.02	8422.09	→ GL:9.249.594; D:8.338.672	 1
8420.17	8421.06	8422.16	→ GL:9.249.595; D:8.338.673	 1

8415.03 OBTURATEUR 1
 9197.02 CUVETTE 4

POIGNEE :

8423.03 chromée → GL:8.742.299 1
 8423.09 gainée plastique blanc 7325 → GL:8.742.300 ... 1

8425.02 CIRCLIPS 1
 8428.04 BUTEE plastique blanc 3173 1
 8429.01 PLAQUE 2
 8430.01 BOUCLE 1
 8431.04 TIRANT 2
 SABOT :


8432.02 → GL:9.249.594; D:8.338.672 2
 8432.03 → GL:9.249.595; D:8.338.673 2
 8436.04 Voir 79 A - 45 CD - 65 H - 82 J/J1
 8436.06 Voir 83 D

8336.12 BANDE d'agrafage blanc 3173 au mètre, couper à 410 mm -

JOINT :

8437.08 caoutchouc avant → 8.802.249 1
 8437.13 caoutchouc avant → 8.802.250 1
 8438.10 feutre → GL:9.237.445; D:8.334.024 1
 8438.14 profilé gris → GL:9.237.446; D:8.334.025 1
 8439.07 caoutchouc arrière, couper à 912 mm 1

a) Déplacer le trou de fixation de butée de 18 mm vers l'axe du véhicule → GL:8.742.300

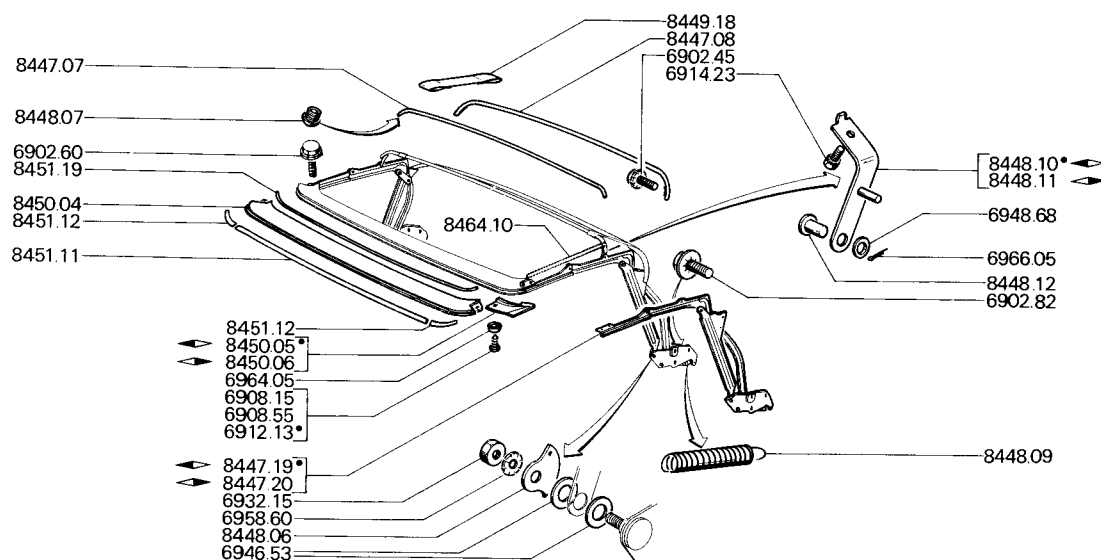

ARCEAU :

8447.07	avant		1
8447.08	arrière		1

ARMATURE latérale :

8447.19	⇨	monter les supports 8448.16,	[..... 1
8447.20	⇨	8448.17	[..... 1

8448.06	BUTEE de bielle		2
8448.07	BOUCHON, plastique, d'arceau		2
8448.09	RESSORT d'équilibrage		2
8448.10	SUPPORT ⇨ d'arceau avant		1
8448.11	SUPPORT ⇨ d'arceau avant		1
8448.12	AXE Ø 12 d'articulation d'arceau avant		1
8449.18	SANGLE élastique centrale de rappel d'arceau	...	1
8450.04	TRAVERSE avant		1


CACHE plastique noir, de fixation :

8450.05	⇨	de traverse avant	[..... 1
8450.06	⇨		[..... 1


PROTECTEUR, longueur :

8451.11	940, sur traverse avant		1x0,940
8451.12	100, avant sur traverse avant		2x0,100
8451.19	1100, arrière sur traverse avant (au mètre)		1x1,100


8464.10	CABLE, longueur 370, latéral de tension d'arceau avant		2
---------	--	-------	---

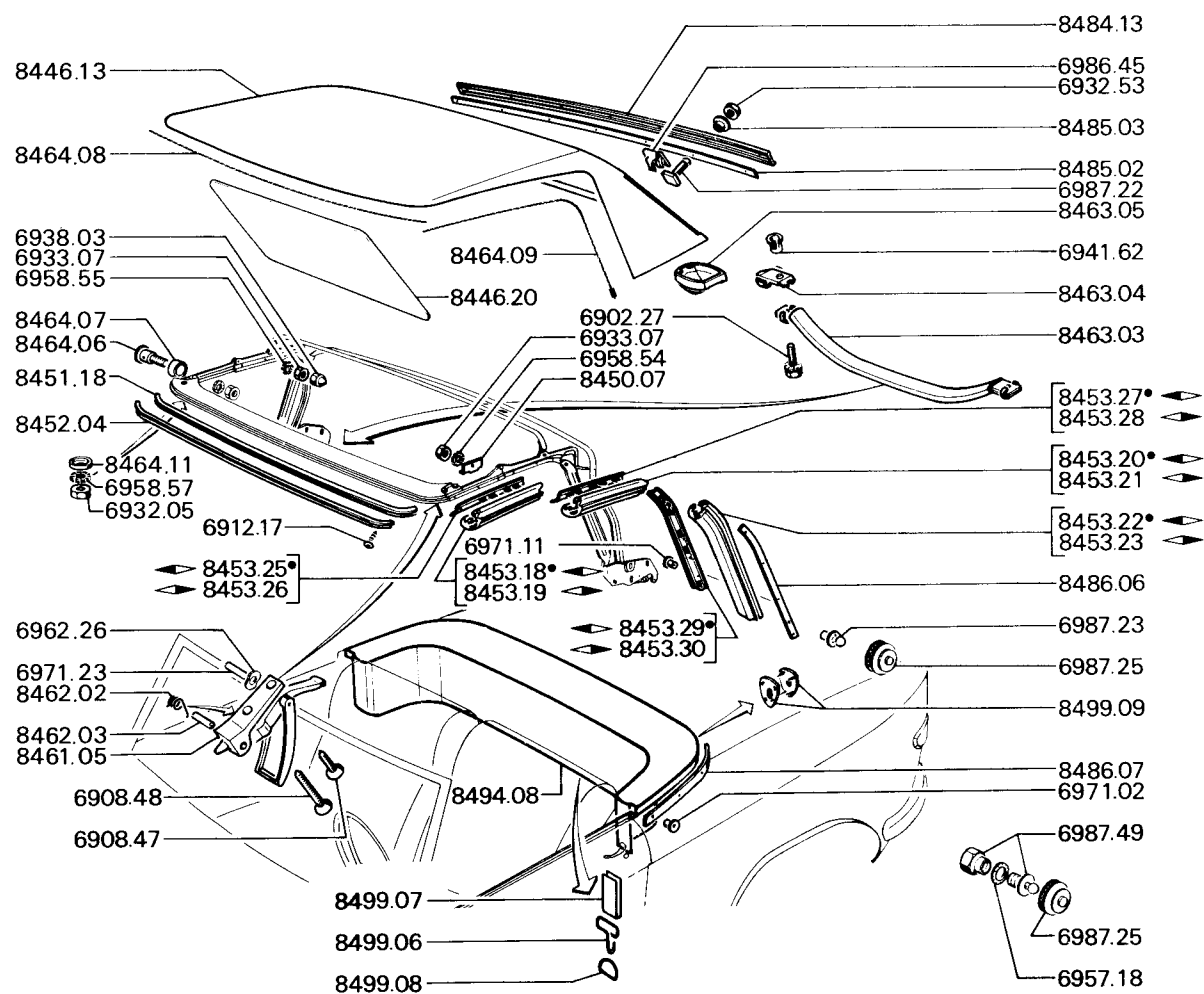

8446.13	TOILE de capote avec lunette arrière	1
8446.20	PLASTIQUE de lunette arrière	1
8450.07	EQUERRE de fixation de cache	4
8451.18	JOINT caoutchouc, longueur 1250 de traverse avant	1
8452.04	FEUILLARD de fixation de joint	1
JOINT caoutchouc :		
8453.18	longueur 295 avant	1
8453.19	longueur 295 avant	1
8453.20	intermédiaire	1
8453.21	intermédiaire	1
8453.22	arrière	1
8453.23	arrière	1
FEUILLARD :		
8453.25	longueur 278 avant	1
8453.26	longueur 278 avant	1
8453.27	intermédiaire	1
8453.28	intermédiaire	1
8453.29	arrière	1
8453.30	arrière	1
8461.05	FERMETURE de capote	2
8462.02	RESSORT de fermeture	2
8462.03	AXE de 4,2 x 18 de fermeture	2
8463.03	POIGNEE de tirage	1
8463.04	SEMELLE de fixation de poignée	2
8463.05	CACHE-FIXATION	2
8464.06	SERRE-CABLE latéral	2
8464.07	ENTRETOISE de 8,2 x 12 x 8	2
CABLE :		
8464.08	longueur 1315, de fixation avant	1
8464.09	longueur 640, latéral de maintien	2
8464.11	COUPELLE de fixation	2
8484.13	ENJOLIVEUR arrière	1
8485.02	FEUILLARD fixation de capote	1
8485.03	BAGUE plastique de 5,5 x 12 x 5 d'étanchéité	7
8486.06	FEUILLARD sur arniture	2
8486.07	FEUILLARD sur aile arrière	2
8494.08	HOUSSE de capote	1
8499.06	CROCHET d'accrochage de housse	4
8499.07	TRESSE élastique de 130 x 20	4
8499.08	ANNEAU d'accrochage sur plancher	2
8499.09	CALOTTE et CONTRE-RIVURE de fermoir	7

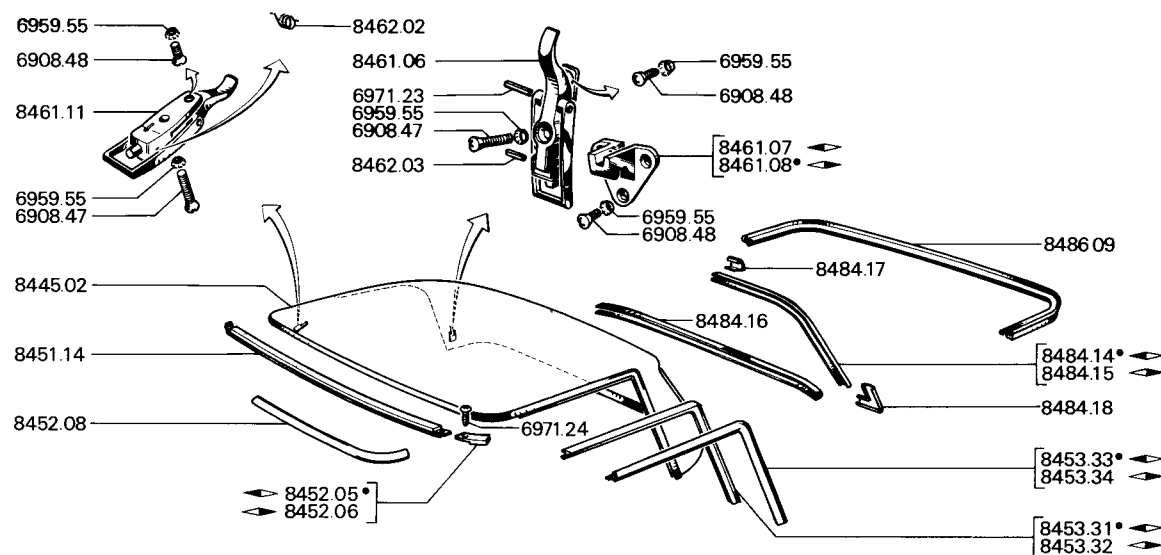


8445.02	HARD-TOP.....	1
8451.14	JOINT caoutchouc sur traverse.....	1
BLOC d'étanchéité de coin rond avant :		
8452.05	◀.....	1
8452.06	◀.....	1
8452.08	ENJOLIVEUR avant.....	1
JOINT caoutchouc sur vitre de porte :		
8453.31	◀.....	1
8453.32	◀.....	1
ENJOLIVEUR de jet d'eau :		
8453.33	◀.....	1
8453.34	◀.....	1
FERMETURE :		
8461.06	arrière.....	2
8461.11	avant.....	2
VERROU de fermeture arrière :		
8461.07	◀.....	1
8461.08	◀.....	1
8462.02	RESSORT de fermeture.....	4
8462.03	AXE de 4,2 x 18 d'articulation de fermeture.....	4
ENJOLIVEUR de joint de vitre de lunette arrière :		
8484.14	◀.....	1
8484.15	◀.....	1
8484.16	inférieur.....	1
CLE d'enjoliveur :		
8484.17	supérieure.....	1
8484.18	inférieure.....	1
8486.09	JOINT caoutchouc de ceinture.....	1

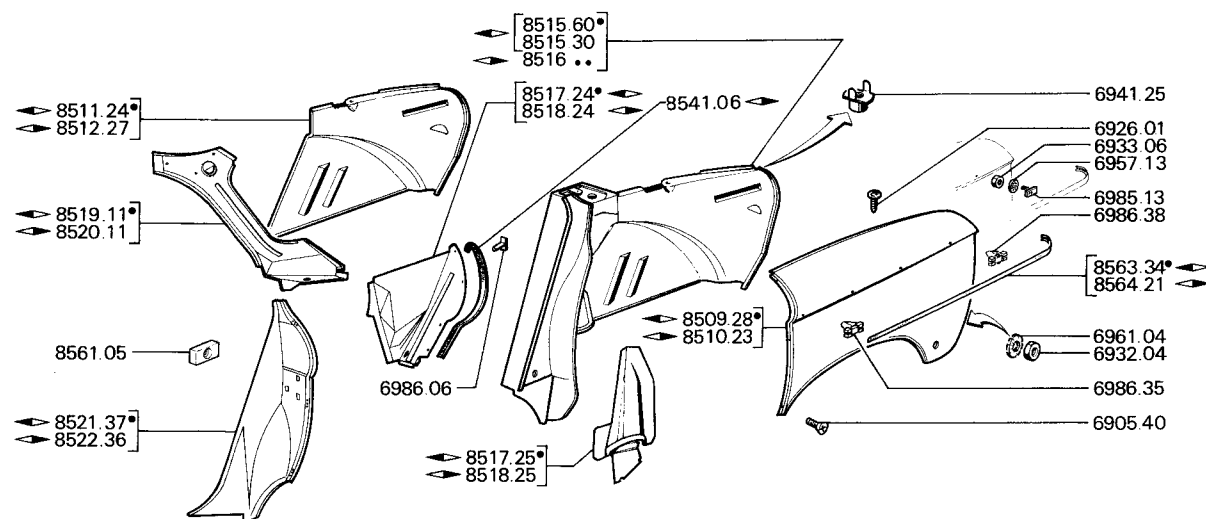

- AILE :**
- 8509.28 ▶ ...] Percer 1 trou Ø 20 de fixation de [... 1
pare-chocs arrière
- 8510.23 ▶ ...] → 204:6.062.631, 6.224.982 [... 1
- DOUBLURE d'aile partie arrière :**
- 8511.24 ▶ 1
- 8512.27 ▶ (Monter 1 sandow 6736.05 et 1 équerre
6736.04 → 204:6.028.850) 1
- DOUBLURE complète :**
- 8516.24 ▶ → 204:6.029.559 1
- 8515.30 ▶] → Sal. 1972 (Mon- [.. 1
ter 1 équerre 7429.07
- 8516.31 ▶ → 204:6.029.560 → 204:6.062.631, [.. 1
6.200.001 6.224.982)
- 8515.60 ▶ ...] → Salon 1972 [..... 1
- 8516.60 ▶ ...] 1
- DEFLECTEUR :**
- 8517.24 ▶ ...] Monter 1 tuyau 8405.02, longueur [... 1
- 8518.24 ▶ ...] 830 → 204:6.030.706 [... 1
- SUPPORT-GOUSSET de talonnage (assemblé) :**
- 8517.25 ▶ 1
- 8518.25 ▶ 1
- DOUBLURE de custode :**
- 8519.11 ▶ ...] Monter 1 tuyau 8405.02, longueur [... 1
- 8520.11 ▶ ...] 830 → 204:6.030.706 [... 1
- PIED d'entrée de porte arrière :**
- 8521.37 ▶ (Monter 1 porte 9005.47 → Salon 1968) ... 1
- 8522.36 ▶ (Monter 1 porte 9007.56 → Salon 1968) ... 1
- 8541.06 JOINT caoutchouc de déflecteur arrière ▶ 1
- 8561.05 PLAQUE taraudée de fixation d'aile arrière 6
- ENJOLIVEUR :**
- 8563.34 ▶ 1
- 8564.21 ▶ 1

85A

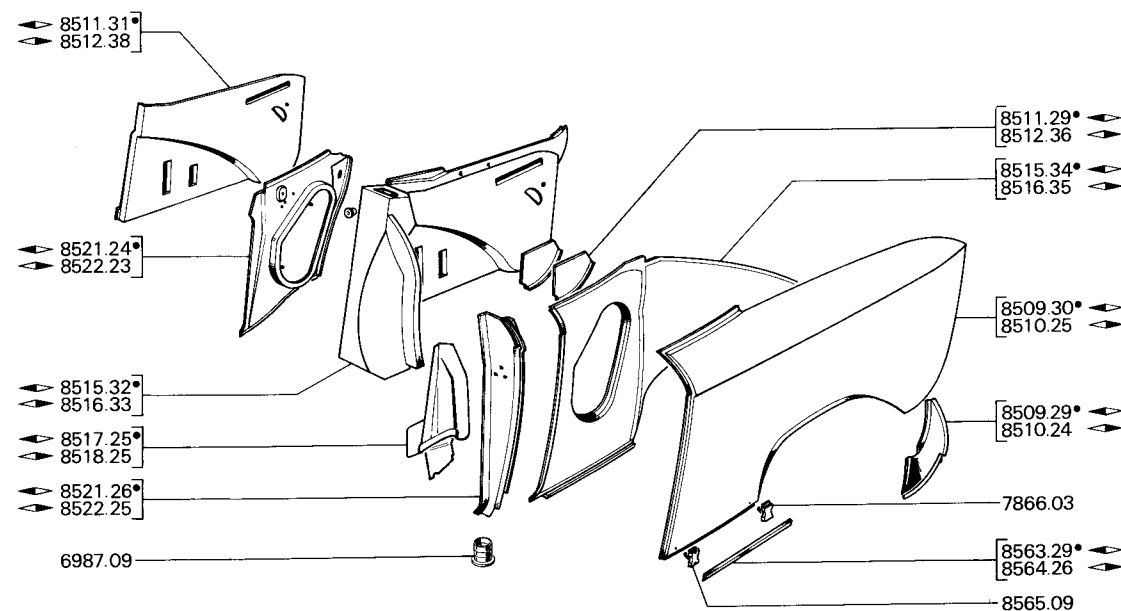

85B

TOLE inférieure d'aile :

8509.29	▶		1
8510.24	▶		1

AILE :

8509.30	▶		1
8510.25	▶		1

BOUCHON de traverse :

8511.29	▶		1
8512.36	▶		1

DOUBLURE d'aile :

8511.31	▶	partie arrière		1
8512.38	▶			1
8515.32	▶			1
8516.33	▶	complète		1

PASSAGE de roue :

8515.34	▶		1
8516.35	▶		1

8517.17	] (Voir 74 KL)		
8517.18			

SUPPORT-GOUSSET de talonnage (assemblé) :

8517.25	▶		1
8518.25	▶		1

DOUBLURE de pied d'entrée :

8521.24	▶		1
8522.23	▶		1

PIED d'entrée :


8521.26	▶		1
8522.25	▶		1

ENJOLIVEUR inférieur d'aile :

8563.29	▶		1
8564.26	▶		1

AGRAFE, plastique de fixation :

7866.03	arrière		2
8565.09	avant		2

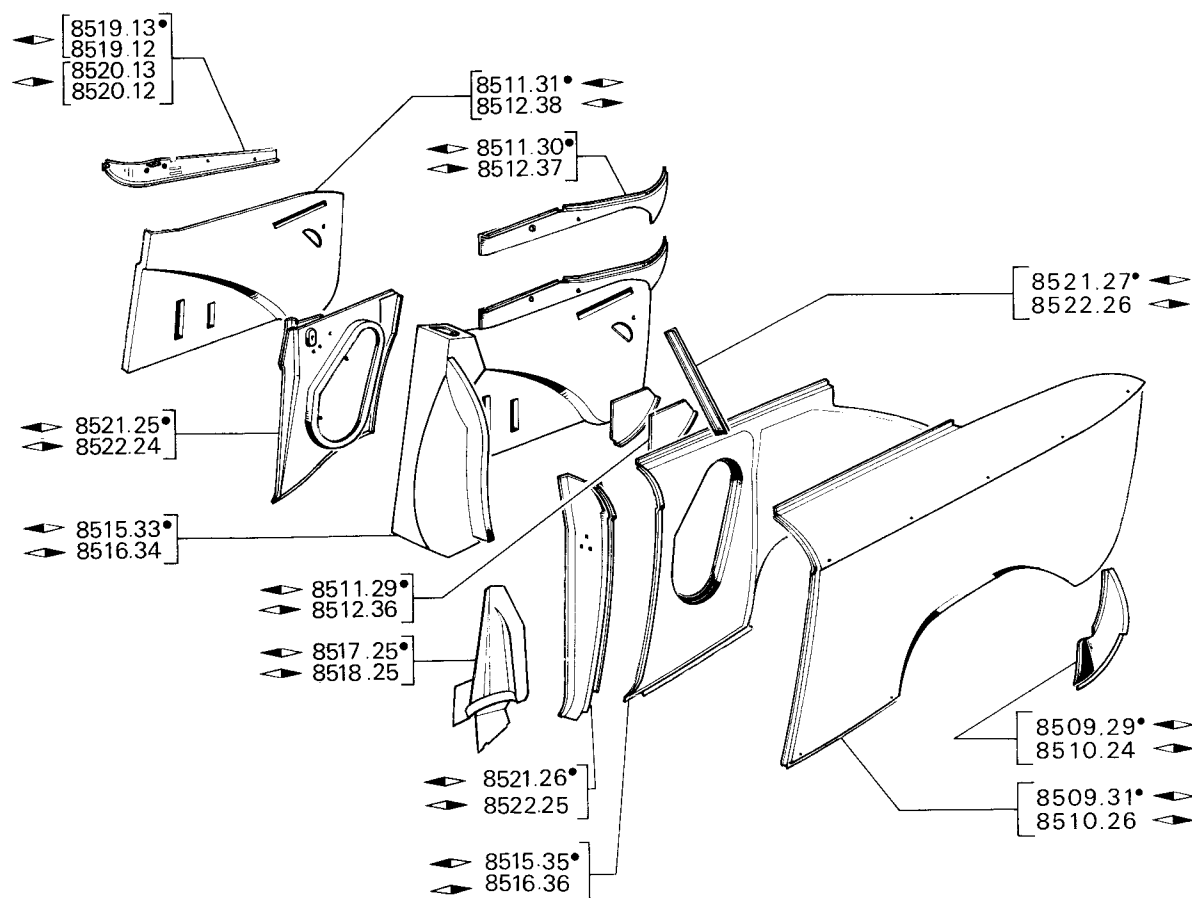

TOLE inférieure d'aile :

8509.29		1
8510.24		1

AILE :

8509.31		1
8510.26		1

BOUCHON de traverse :

8511.29		1
8512.36		1

RALLONGE supérieure de doublure d'aile :

8511.30		1
8512.37		1

DOUBLURE d'aile, partie arrière :

8511.31		1
8512.38		1

DOUBLURE d'aile complète :

8515.33		1
8516.34		1

PASSAGE de roue :

8515.35		1
8516.36		1

SUPPORT de garniture inférieure de custode :

8519.12		1
8520.12		1
8519.13		1
8520.13		1

SUPPORT-GOUSSET de talonnage (assemblé) :

8517.25		1
8518.25		1

DOUBLURE de pied d'entrée :

8521.25		1
8522.24		1


PIED d'entrée :

8521.26		1
8522.25		1

MONTANT d'entrée de porte :

8521.27		1
8522.26		1

85 C

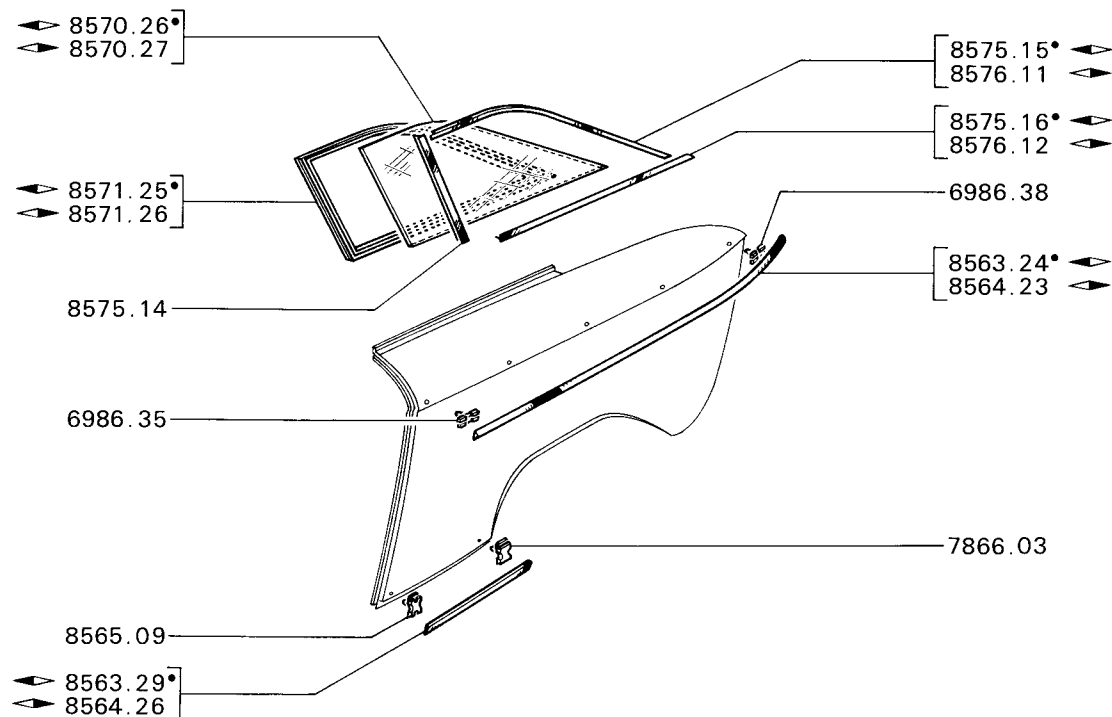

ENJOLIVEUR d'aile :

8563.24	▶		de flanc	[..... 1
8564.23	▶			
8563.29	▶		inférieure	[..... 1
8564.26	▶			

AGRAFE plastique de fixation :

7866.03	arrière		2
8565.09	avant		2

VITRE :


8570.26	▶		1
8570.27	▶		1

JOINT de caoutchouc :

8571.25	▶		1
8571.26	▶		1

ENJOLIVEUR :

8575.14	avant			2	
8575.15		}	supérieur	{	1
8576.11					1
8575.16		}	inférieur	{	1
8576.12					1

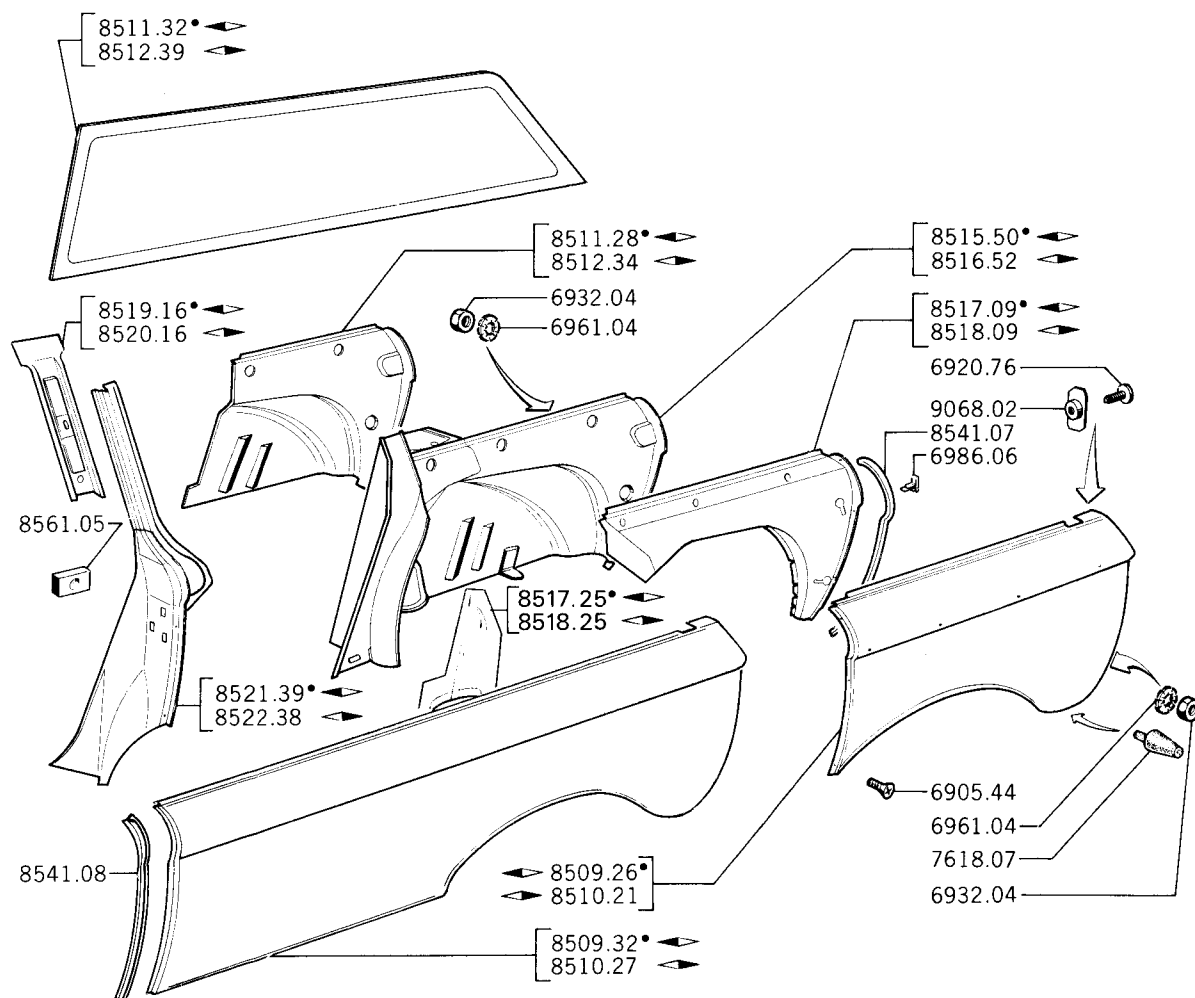

A - toutes 204 B, BD. A
 B - toutes 204 U4, U4D. B

AILE :

8509.26 1
 8510.21 1

PANNEAU d'aile :

8509.32 1
 8510.27 1

PANNEAU supérieur :

8511.32 1
 8512.39 1

7618.07 BUTEE caoutchouc de pare-chocs sur ailes arrière 2 2

DOUBLURE :

8511.28	partie arrière	[		1	1
8512.34				1	1
8515.50	assemblée a	[		1	1
8516.52				1	1
8519.16				1	1
8520.16	de montant	[		1	1

RENFORT :

8517.09 1 1
 8518.09 1 1

SUPPORT-GOUSSET de talonnage :

8517.25 1 1
 8518.25 1 1

MONTANT :

8521.39 1 1
 8522.38 1 1


JOINT caoutchouc :

8541.07 2
 8541.08 2

8561.05 PLAQUE taraudée de fixation sur aile arrière. 6 6

9068.02 CONTRE-PLAQUE 4

a) Supprimer le pontet de verrouillage → 204 B:7.548.031;
 BD:7.914.305 pour GFr. et → 204B:7.550.985;BD:7.915.956
 pour métropole

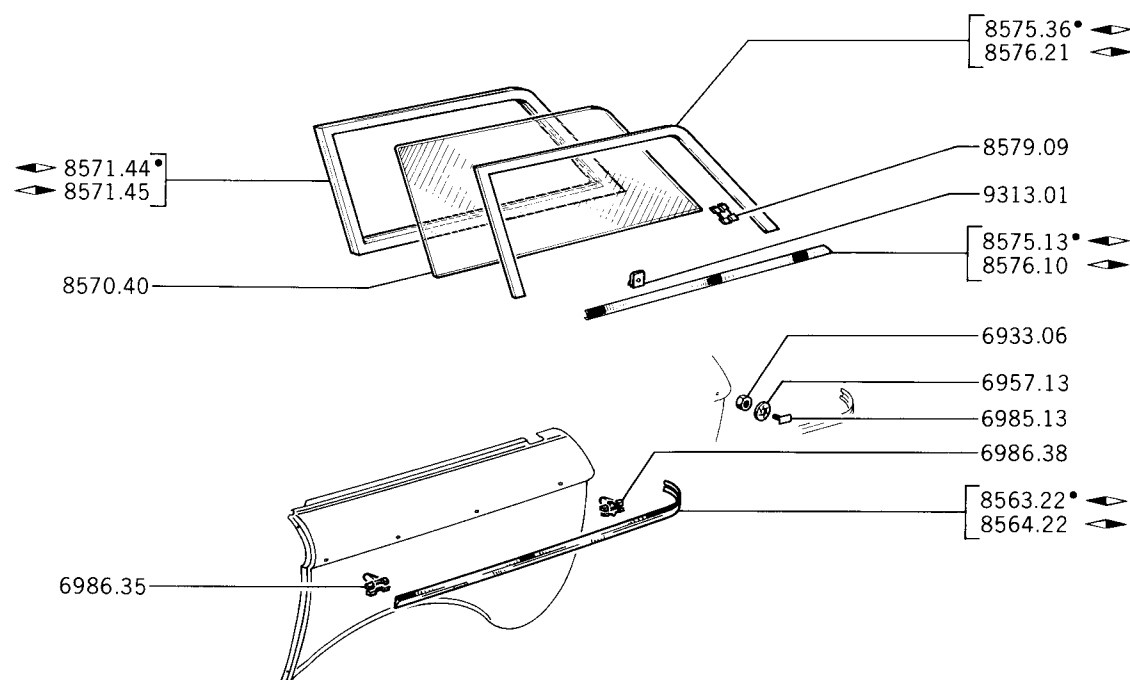

ENJOLIVEUR :

8563.22	▶		1
8564.22	▶		1

8570.40	VITRE		2
---------	-------	-------	---

JOINT caoutchouc :

8571.44	▶		1
8571.45	▶		1

ENCADREMENT de vitre :

8575.36	▶ (▶ a →	204B:7.554.560; BD:7.917.200)		1
8576.21	▶ (▶ a →	204B:7.554.560; BD:7.917.200)		1


ENJOLIVEUR inférieur :

8575.13	▶		1
8576.10	▶		1

AGRAFE :

8579.09	« Delrin » d'encadrement		-
9313.01	d'enjolveur		-

a) Monter 2 agrafes 9313.01

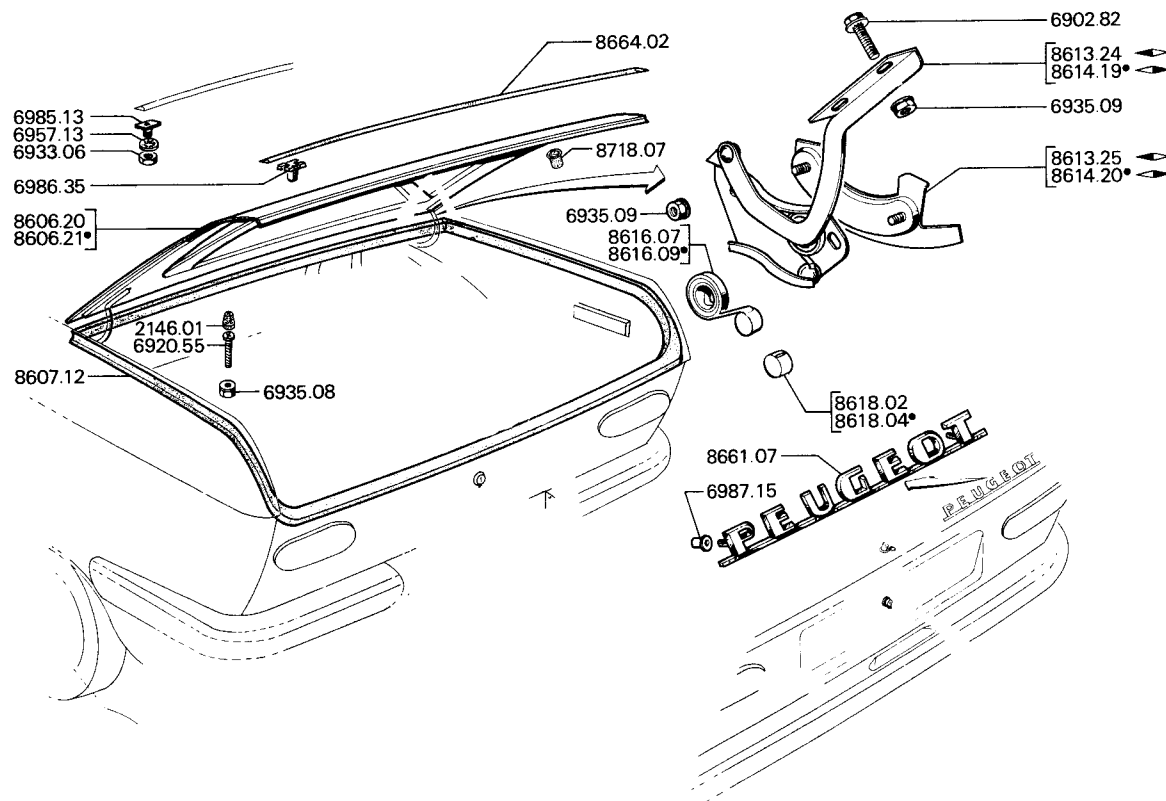

A → Salon 1966 A
 B → Salon 1966 B

COUVERCLE :

8606.20 1
 8606.21 1

8607.12 JOINT caoutchouc 1 1
 2146.01 BUTOIR caoutchouc (monter 2 vis 6920.55,
 2 rondelles 6957.16 et 2 écrous 6932.04
 → 204:6.075.499,8.767.999) 2 2

SUPPORT :

8613.25 1 1
 8614.20 1 1

CHARNIERE :

8613.24 Déplacer la boutonnière inférieure [.. 1 1
 8614.19 arrière → Salon 1969 [.. 1 1

RESSORT avec galet Ø :

8616.07 17 x 12 2 2
 8616.09 28 x 12 2

GALET plastique Ø :


8618.02 17 x 12 2 2
 8618.04 28 x 12 2

8640.01 (Voir 16 AB - 79 AB)

8661.07 MONOGRAMME « Peugeot » (Voir 87 CD - 87 GH) .. 1 1

8664.02 ENJOLIVEUR 1 1

8718.07 BOUCHON élastique pour trou Ø 62 dans
 doublure couvercle de coffre 1

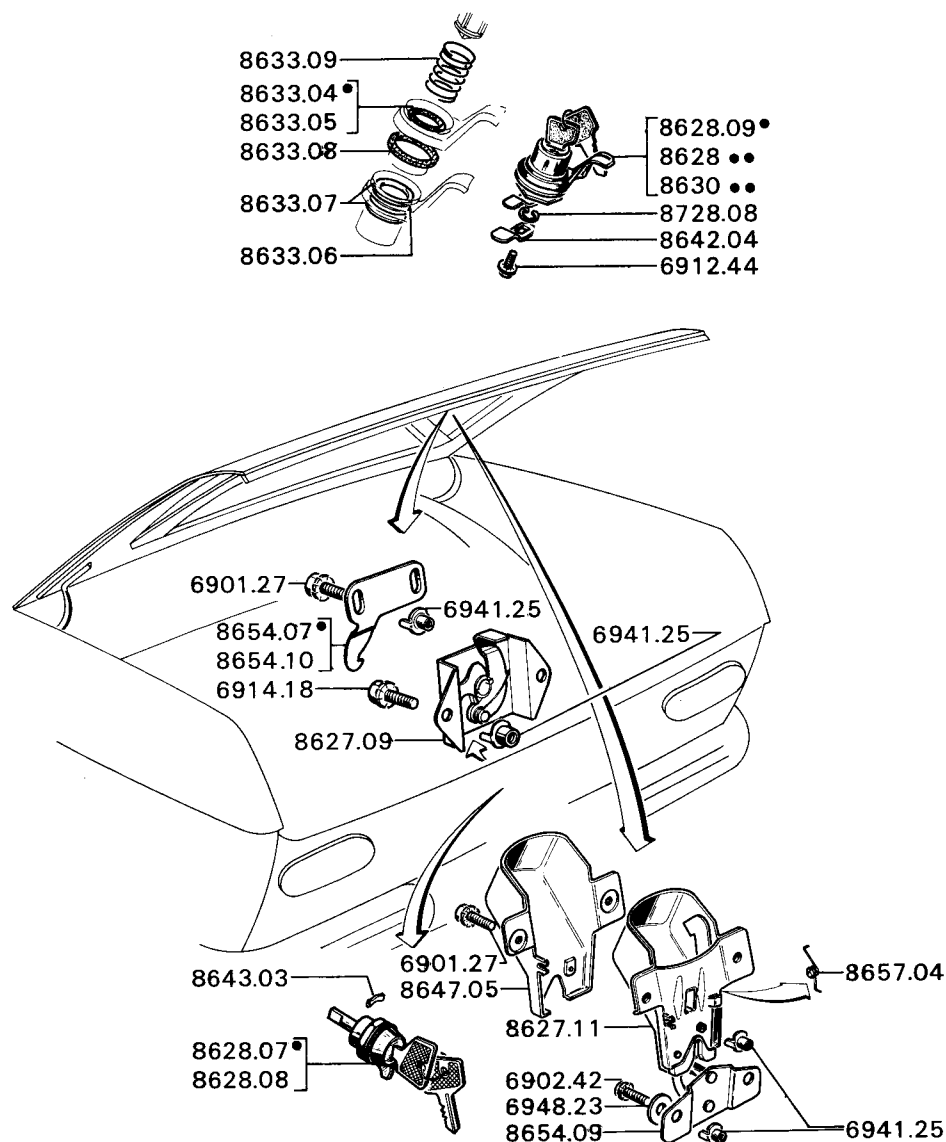

A - → Salon 1966 A
B - → Salon 1966 B

FERMETURE :

8627.09 1
8627.11 1

COMMANDE avec 2 clés :

8628.07 à combinaison indifférente 1
8628.08 à combinaison déterminée (Vachette)
(Préciser le N° de la combinaison désirée) .. 1
8628.09 à combinaison indifférente (Vachette-Ronis)..... 1
8628.10 à combinaison déterminée (Vachette)
(Préciser le N° de la combinaison désirée)..... 1
8628.11 à combinaison indifférente (Neiman) 1

JOINT :

8633.04 caoutchouc torique de poussoir pour boîtier
à gorge (Neiman-Vachette) 1
8633.05 caoutchouc torique de poussoir (Ronis)..... 1
8633.06 feutre de poussoir pour boîtier sans gorge
(Neiman-Vachette) 1
8633.08 caoutchouc sous embase de commande 1 1
8633.07 RONDELLE de maintien de joint feutre 2
8633.09 RESSORT de poussoir 1


VERROU seul avec 2 clés :

8630.10 à combinaison indifférente (Vachette-Ronis)..... 1
8630.11 à combinaison déterminée (Vachette)
(Préciser le N° de la combinaison désirée)..... 1
8642.04 DOIGT de commande de fermeture 1
8643.03 CLAVETTE d'arrêt 1 1
8647.05 BOITIER de fermeture 1


GACHE :

8654.07 1
8654.09 1
8654.10 (pour réparation de couvercle 8606.20,
comportant 1 doublure avec embout central) . 1


8657.04 RESSORT de levier 1
8728.08 ANNEAU « Truarc » de bouton poussoir de
verrou 1

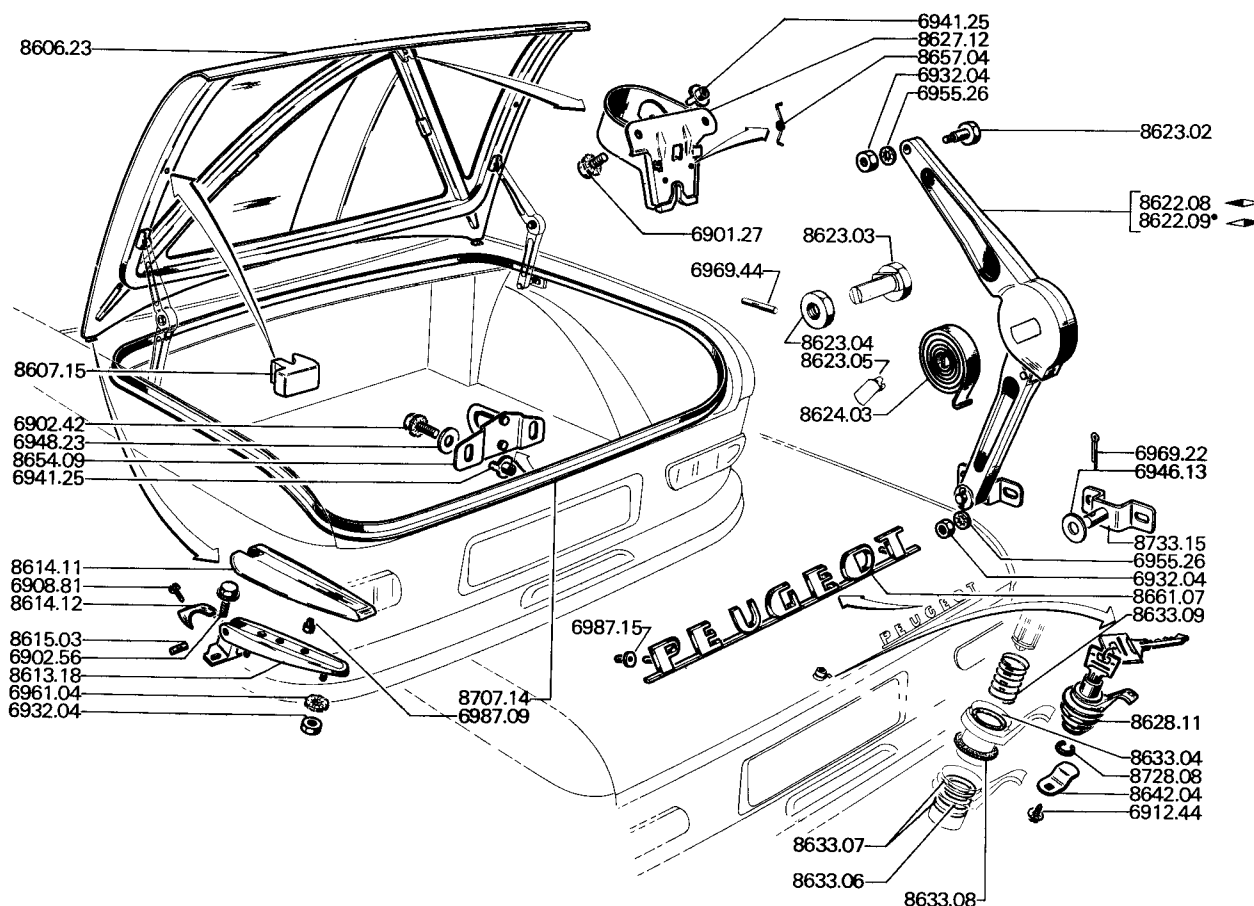

8606.23	COUVERCLE	1
8707.14	JOINT caoutchouc armé, longueur 4030 (couper à 3820)	1
8607.15	BUTEE caoutchouc d'équilibreur de couvercle	2
8613.18	CHARNIERE (changer les 2)	2
	ENJOLIVEUR de charnière:	
8614.11	branche mobile	2
8614.12	branche fixe	2
8615.03	GOUPILLE «Mecanindus» de 5 x 16 d'articulation ..	2
	EQUILIBREUR:	
8622.08	◀	1
8622.09	▶	1
8623.02	AXE de fixation supérieure	] 2 [(Voir 87 CD) 2 [..... 2 [..... 2 [..... 2
8623.03	AXE Ø 15,8 d'articulation à tête hexagonale	
8623.04	GUIDE de fixation pour axe à tête hexagonale	
8623.05	AXE Ø 15,8 d'articulation à tête rectangulaire	
8624.03	RESSORT d'articulation	
8733.15	PONTET de fixation inférieure	2
8627.12	FERMETURE	1
8628.11	COMMANDE	1
8633.04	JOINT caoutchouc torique de 19 x 24 x 2,5 de poussoir (pour boîtier à gorge)	1
8633.06	JOINT feutre de 16 x 19 x 2 de poussoir (pour boîtier sans gorge)	1
8633.07	RONDELLE de 16,5 x 18,6 x 0,4 de maintien du joint feutre	2
8633.08	JOINT caoutchouc de 15 x 28,6 x 2 sans embase de commande de fermeture	1
8633.09	RESSORT de poussoir	1
8642.04	DOIGT	1
8654.09	GACHE	1
8657.04	RESSORT de levier	1
8728.08	ANNEAU «Truarc» de bouton poussoir	1
8661.07	MONOGRAMME «Peugeot»	1

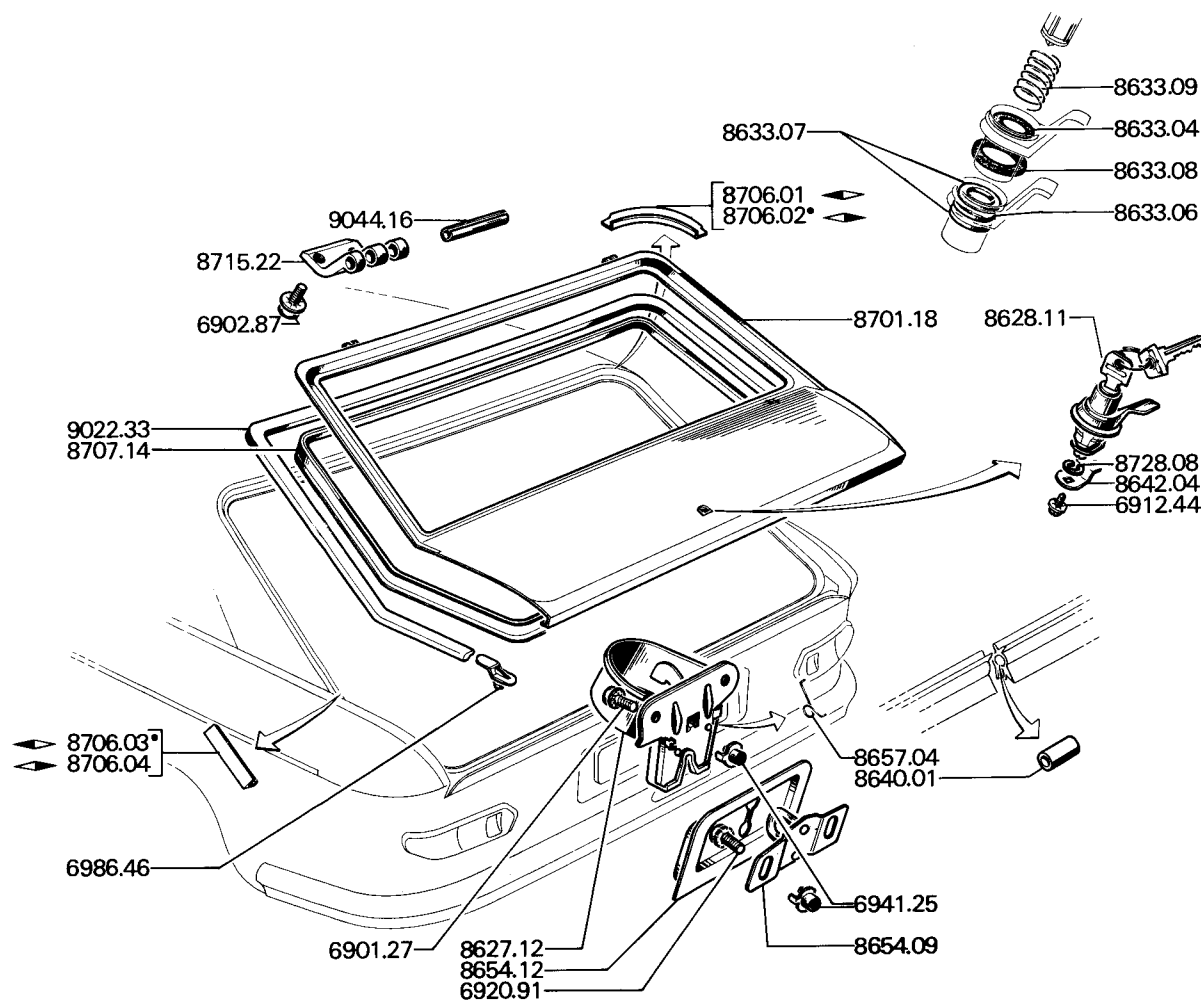


8701.18	VOLET assemblé.....	1
SUPPORT supérieur de joint :		
8706.01	➤	1
8706.02	➤	1
U de liaison, milieu, support de joint :		
8706.03	➤	1
8706.04	➤	1
JOINT caoutchouc armé :		
8707.14	intérieur longueur 4030 (Voir 86 CD)	1
9022.33	extérieur (au mètre).....	1 x 3,200
8640.01	TUBE, caoutchouc de 6,5 x 9 de maintien de joint	
	intérieur (au mètre)	1 x 0,030
8728.08	ANNEAU « Truarc » de bouton-poussoir	
	(Voir 86 AB - 86 CD)	1
8715.22	BRANCHE supérieure de charnière	2
9044.16	AXE de charnière	2
8627.12	FERMETURE	1
8628.11	COMMANDE	1
8633.04	JOINT caoutchouc de 19 x 24 x 2,5 de poussoir	
	(pour boîtier à gorge)	1
8633.06	JOINT feutre de 16 x 19 x 2 de poussoir	
	(pour boîtier sans gorge)	1
8633.07	RONDELLE de 16,5 x 18,6 x 0,4 de maintien de	
	joint feutre	2
8633.08	JOINT caoutchouc de 25 x 28,6 x 2 sous embase de	
	commande de fermeture	1
8633.09	RESSORT poussoir	1
8642.04	DOIGT	1
8654.09	GACHE	1
8654.12	CACHE plastique de gâche	1
8657.04	RESSORT de levier	1
8718.07	(Voir 90 CD - 90 EF)	1
8707.20	(Voir 79 AB)	1

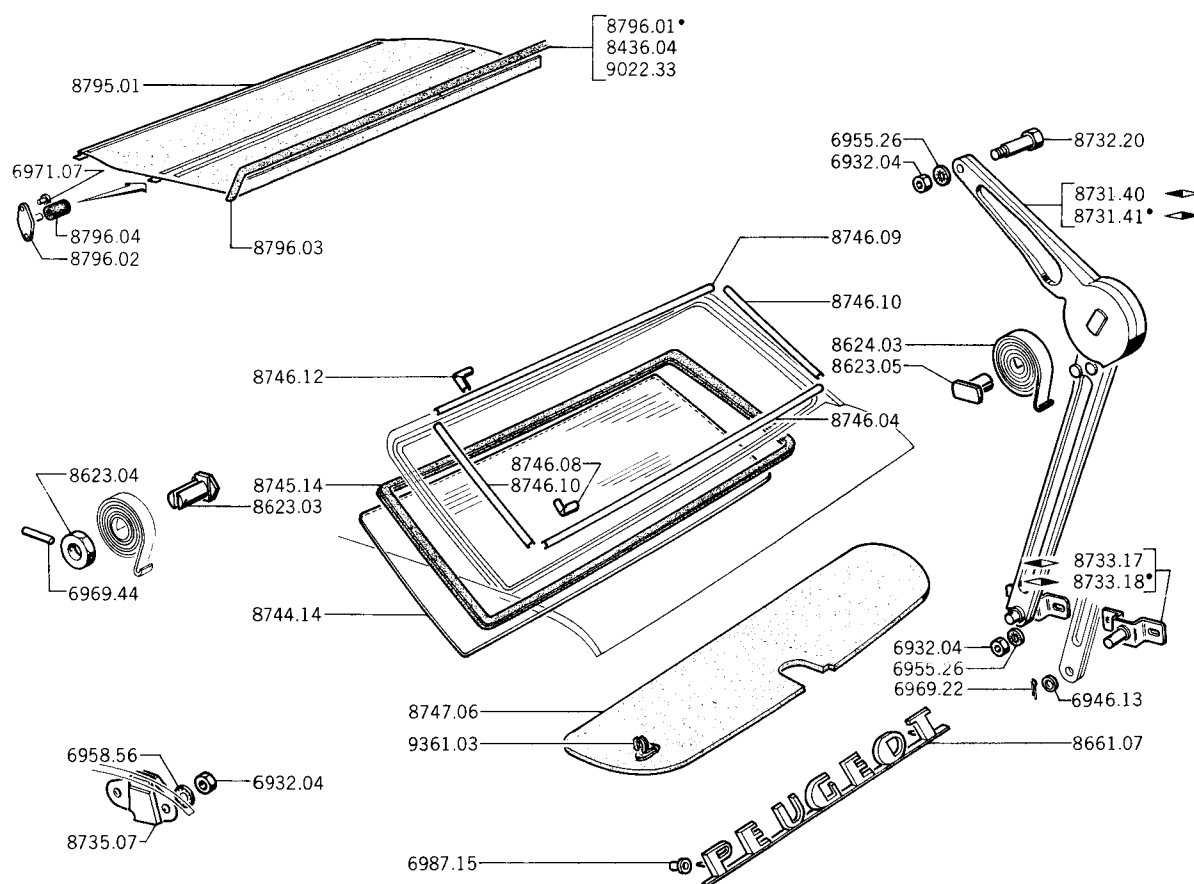


8731.40	EQUILIBREUR   a	1
8731.41	EQUILIBREUR   a	1
8623.03	AXE Ø 15,8 d'articulation, tête hexagonale	2
8623.04	GUIDE de fixation pour axe, tête hexagonale	2
8732.20	AXE Ø 8 x 44 de fixation de bras supérieur d'équilibreur	2
8623.05	AXE Ø 15,8 d'articulation, tête rectangulaire	2
8624.03	RESSORT d'articulation d'équilibreur	2
8733.17	PONTET 	1
8733.18	PONTET 	1
8735.04	(Voir 92 C, 92 D)	
8661.07	MONOGRAMME « Peugeot »	1
8735.07	CALE de centrage	2
8744.14	VITRE	1
8745.14	JOINT, caoutchouc	1
ENJOLIVEUR :		
8746.04	inférieur	1
8746.09	supérieur ..	1
8746.10	latéral] monter la clé 8746.12 [	2
	→ 6.451.000 environ	
CLE d'angle :		
8746.08	inférieur	2
8746.12	supérieur (changer les 2 → 6.451.000 environ)	2
8747.06	PANNEAU intérieur de volet plastique noir 3000.	1
9361.03	AGRAFE	10
8436.04	BANDE d'agrafe de cache-bagages (au mètre) . 1x1,314	
8795.01	CACHE-BAGAGES	1
8796.01	PROTECTEUR, arrière	1
8796.02	SUPPORT, plastique	4
8796.03	PROTECTEUR, latéral	2
8796.04	GAINÉ, caoutchouc	
	de 10 x 12 x 25	2
9022.33	JOINT, au mètre	1x1,200

a) monter 1 pontet 8733.17 ou 8733.18 et supprimer la rondelle 6946.13.

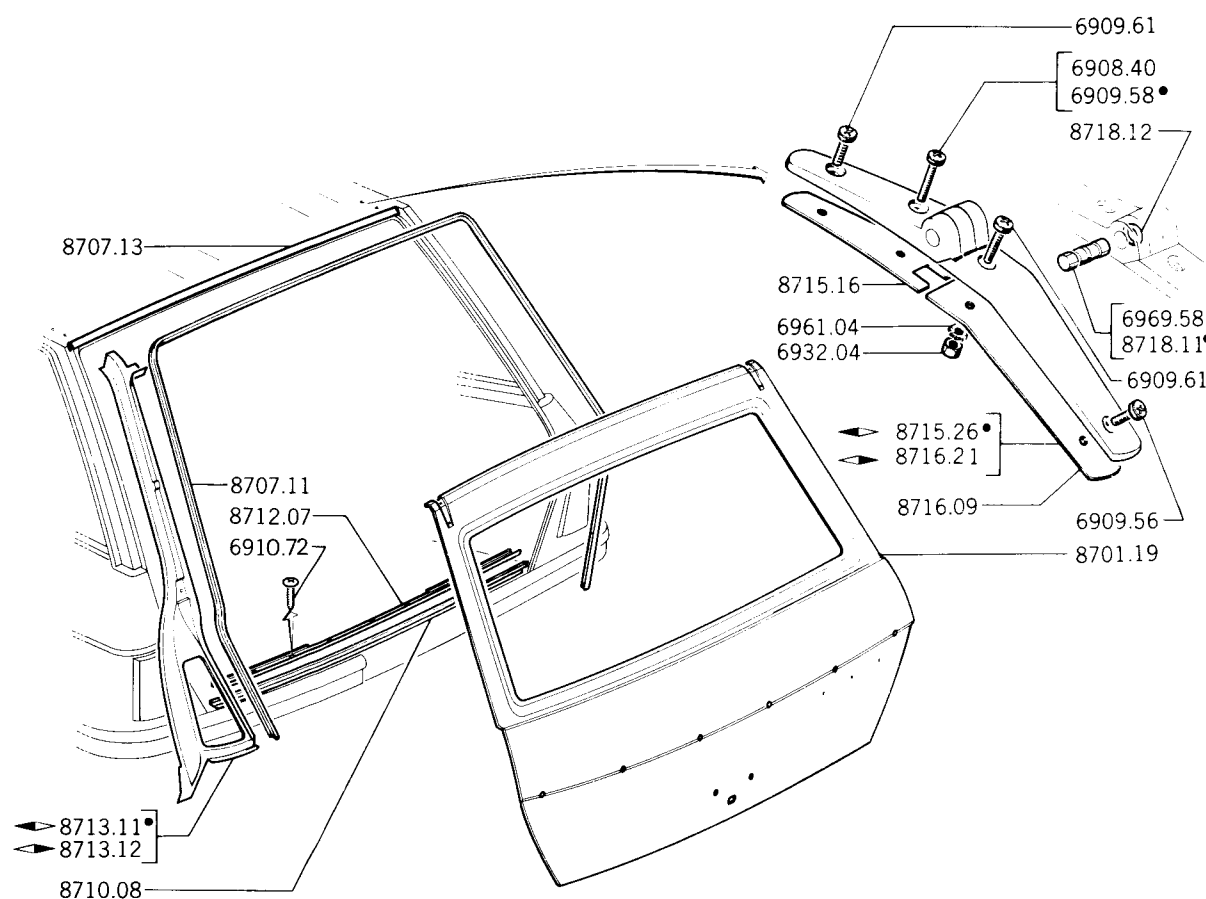

8701.19	VOLET	1
	JOINT, caoutchouc :	
8707.11	armé, longueur 2950, intérieur	1
8707.13	cellulaire, supérieur, longueur 1010	1
8710.08	cellulaire, inférieur	1
8712.07	FEUILLARD	1
	PIED d'entrée :	
8713.11	◀	1
8713.12	◀	1
	CHARNIERE :	
8715.26	◀ (▲ a)	1
8716.21	◀ (▲ a)	1
	JOINT latéroïde de bras de charnière :	
8715.16	fixe	2
8716.09	mobile	2
6969.58	GOUPILLE élastique « Mécanindus » de 12 x 30 de charnière (→ 204B:6.615.234)	2
8718.11	AXE de 12 x 30	de charnière → 204B:6.615.235, 6.650.001 et toutes 204BD, U4, U4D
8718.12	JOINT caoutchouc torique de 12 x 18 x 3	4
8728.03	voir 64 O - P, 82 H	

a) Monter 1 vis 6909.56, 2 vis 6908.40, 1 vis 6909.58
→ 204B:6.604.551.

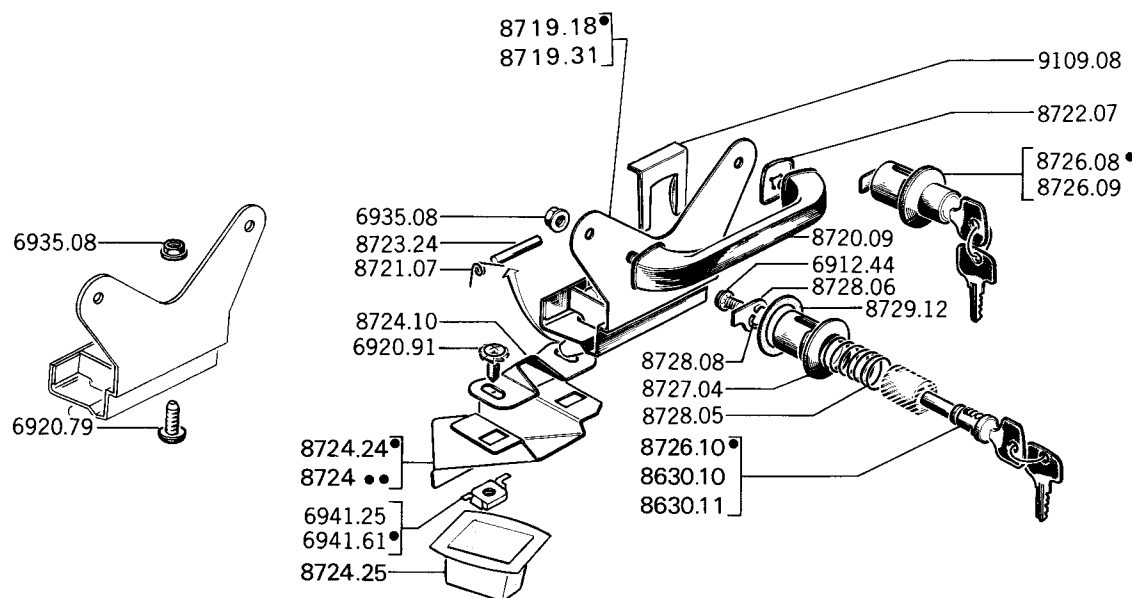

8719.18	FERMETURE → B:7.671.354; BD:7.979.719; U4:6.521.561; U4D:7.855.753	1
8719.31	FERMETURE → B:7.671.355; BD:7.979.720; U4:6.521.562; U4D:7.855.754	1
8720.09	POIGNEE extérieure	1
8722.07	JOINT latéroide, embase	2
8723.24	AXE de 6 x 34 de crochet	1
8724.10	GACHE	1
8721.07	RESSORT de crochet	1


BOITIER de fermeture :

8724.09	→ 204B:6.650.000; 6.665.756; U4:6.500.155	1
8724.18	→ 204B:6.665.757; U4:6.500.156	
	→ 204B:7.663.963; BD:7.973.314; U4:6.520.711; U4D:7.883.981	1
8724.24	→ 204B:7.663.964; BD:7.973.315; U4:6.520.712; U4D:7.883.982	1

8724.25	JOINT de gache → 204B:7.663.964; BD:7.973.315; U4:6.520.712; U4D:7.883.982	1
---------	--	---

VERROU avec 2 clés :

8726.08	et poussoir (combinaison indifférente) → B:7.671.354; BD:7.979.719; U4:6.521.561; U4D:7.855.753	1
8726.09	et poussoir (combinaison déterminée) (Vachette) → B:7.671.354; BD:7.979.719; U4:6.521.561; U4D:7.855.753	1
8726.10	seul (combinaison indifférente) (Neiman)	1
8726.19	et poussoir (combinaison indifférente) → B:7.671.355; BD:7.979.720; U4:6.521.562; U4D:7.855.754	1
8726.20	et poussoir (combinaison déterminée) (Vachette) → B:7.671.355; BD:7.979.720; U4:6.521.562; U4D:7.855.754	1
8630.11	seul (combinaison déterminée) (Vachette)	1
8630.10	seul (combinaison indifférente) (Ronis-Vachette)	1
8727.04	CORPS de verrou	1
8728.05	RESSORT de poussoir	1
8728.06	DOIGT de crochet	1
8728.08	ANNEAU « Truarc type 2900 » (Vachette)	1
8729.12	JOINT de 25,8 x 34 x 2 de verrou	1
9109.08	FOURCHETTE de poussoir	1

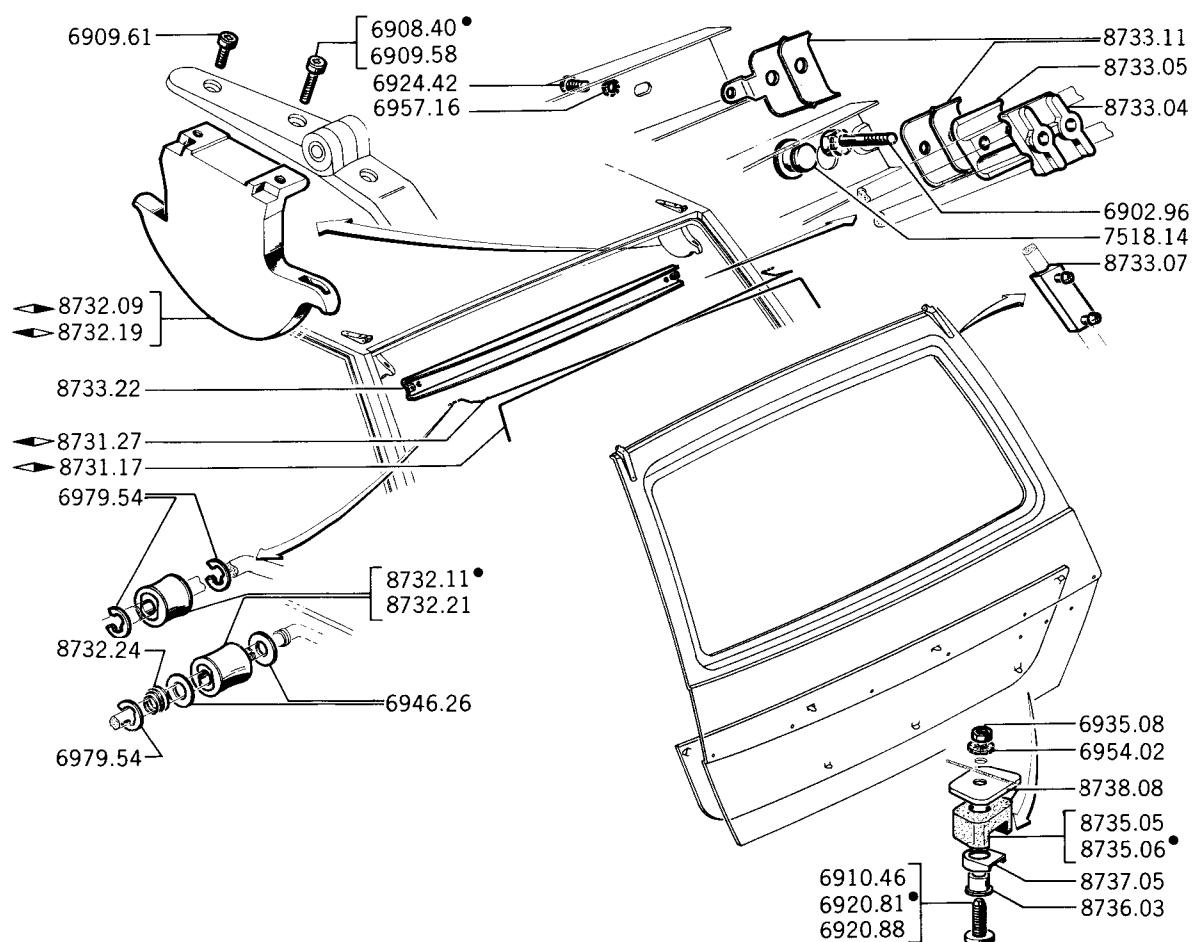

BARRE de torsion d'équilibrage :

8731.17		 1
8731.27		 1

8731.27 1

CAME d'équilibrage :

8732.09 1

8732.19  1

GALET "Delrin" de barre :

8732.11 -  et  → 204 B:6.632.000, 6.692.000;
U4:6.500.900..... 2

-	◀▶	→	204 B:6.692.001; U4:6.500.901 et	
			toutes 204 BD	1

	toutes 204 BD	1
8732.21	◀▶ → 204 B:6.692.001; U4:6.500.901 et toutes 204 BD	1

8732.24 RESSORT conique, appui de galets..... 2

COUSSINET "DeIrin" :

8733.04	inférieur de barre.....	2
---------	-------------------------	---

8733.05	supérieur de barre	2
---------	------------------------------	---

8733.07	BUTEE "Delrin" de barre	2
---------	-----------------------------------	---

7518.14 BOUCHON, plastique Ø 20 de barre
 ➔ 204 B: 6.632.000, 6.658.600 environ..... 2

8733.11 CONTRE-PLAQUE de barre..... 2

8733.22 CACHE de barre (monter 2 contre-plaques 8733.11,
2 vis 6924.42, 2 rondelles 6958.56
→ 204 B:6.632.000, 6.658.600 environ)..... 1

8735.05	CALE, caoutchouc de 17 x 32	]	[	1
	→ environ 2048:6.607.400.....			


8735.06	CALE, caoutchouc → environ 204B:6.607.400, 6.650.001 et toutes 204 BD, U4.	1
---------	--	---

8736.03	ENTRETOISE.....	de centrage	.. 1
---------	-----------------	----------------	------

8737.05	COUPELLE de fixation ➔ environ 204B:6.607.400, 6.650.001 et toutes 204 BD, U4.....	contrage	.. 1
---------	--	----------	------


8738.08	CUVETTE	1
---------	---------------	---

de
centrage

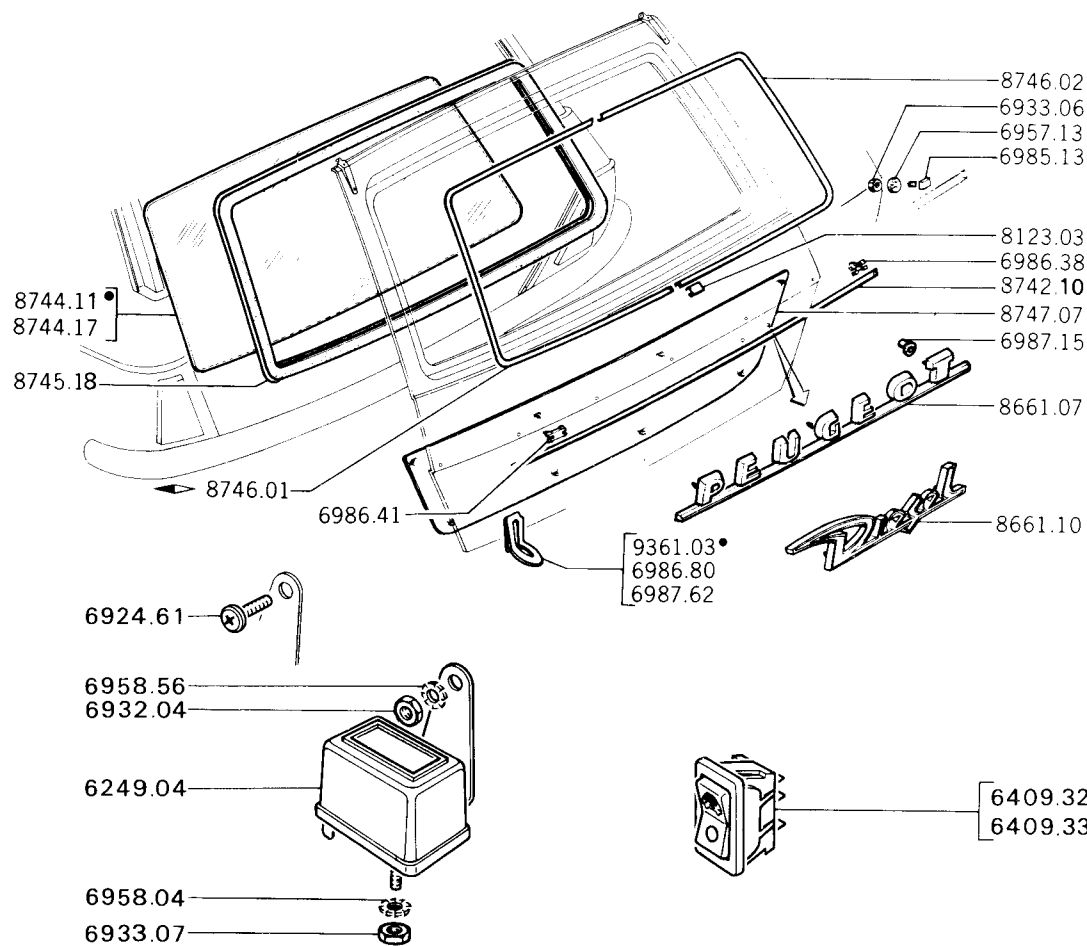


10/75 204 87 F

8742.10	ENJOLIVEUR de ceinture	1
8744.11	VITRE	1
8744.17	VITRE chauffante	1
8745.18	JOINT, caoutchouc	1
8746.01	ENJOLIVEUR 	(sauf 204 U4) [..... 1 1 2
8746.02	ENJOLIVEUR 	
8123.03	CLE	
8747.07	PANNEAU de garniture plastique noir (monter 8 agrafes 6987.62 → 204 B:7.515.976; BD:7.903.443; de plus, convient pour 204 U4 à condition de changer les agrafes).....	
9361.03	AGRAFE	8
8661.07	MONOGRAMME « Peugeot »	1
8661.10	MONOGRAMME « Diesel »	1
	INTERRUPTEUR de vitre arrière chauffante :	
6409.33	→ salon 1975	1
6409.32	→ salon 1975	1
6249.04	RELAIS de vitre arrière chauffante	1

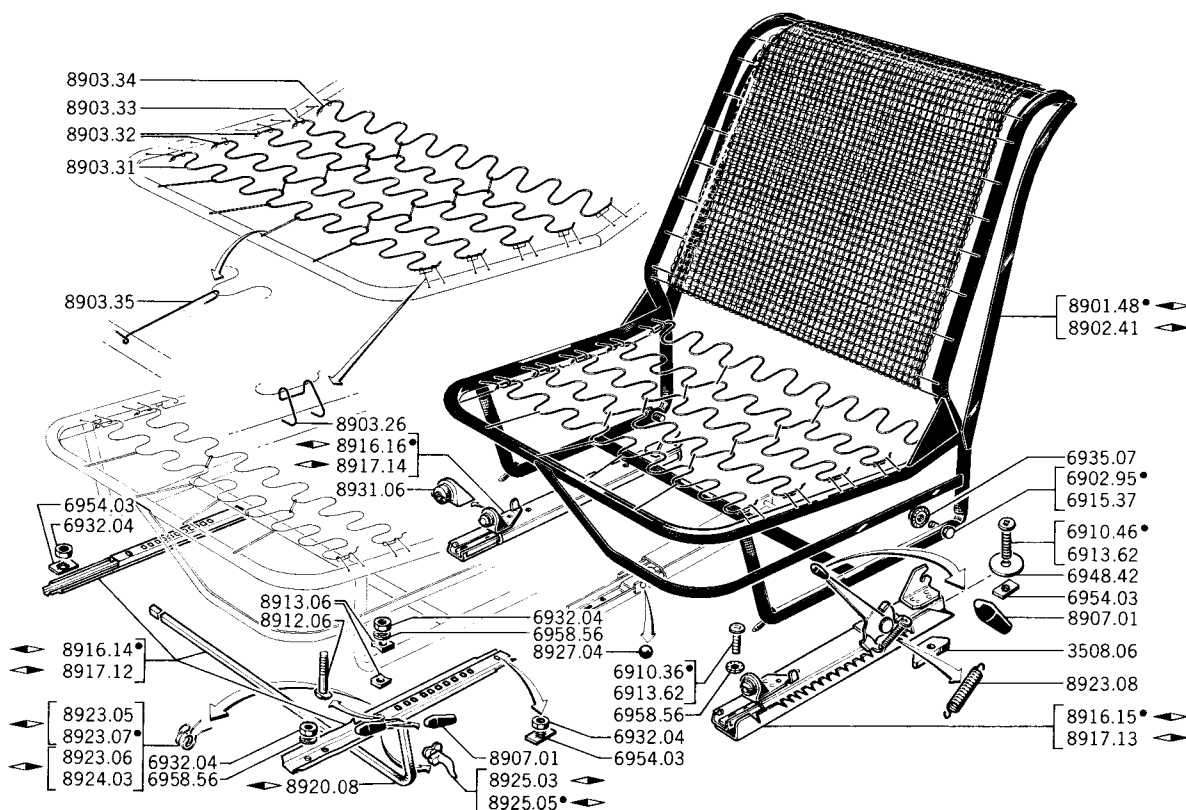

A - 204 GL et B → Salon 1966 A
 B - Toutes 204 L et U4 → Salon 1968 B
 C - Toutes 204 L et U4 → Salon 1968 et toutes U4D
 (S → Salon 1972) C

3508.06	CONTRE-PLAQUE		4		
	ARMATURE :				
8901.48		] Adapter sur glissières pour colonnes «A», «B»	[... 1	1	1
8902.41			[... 1	1	1
8903.26	CROCHET latéral		20	20	20
	SANGLE :				
8903.31	avant		2	2	2
8903.32	- intermédiaire avant		2	2	2
	- milieu		2	2	2
8903.33	intermédiaire arrière		2	2	2
8903.34	arrière		2	2	2
8903.35	CROCHET avant		8	8	8
8912.06	VIS de 6 x 40 fixation sur glissières		8	8	
8913.06	CALE concave de 4,5 fixation sur glissières		16	16	
8916.14	ENSEMBLE de glissière 		1	1	
8917.12	ENSEMBLE de glissière 		1	1	
	GLISSIERE :				
8916.15	extérieure 				1
8916.16	intérieure 				1
8917.13	extérieure 				1
8917.14	intérieure 				1
8920.08	TRINGLE 	] → 204:6.052.058; RESSORT : B:6.609.027	[... 1		
8923.05			[... 2		
8923.06			[... 2		
8923.07		] → 204:6.052.059; RESSORT : 6.200.001; B:6.609.028 et	[... 2	2	
8924.03			[... 2	2	
8925.03	BUTEE « Delrin » d'arrêt 		[... 1	1	
8925.05	BUTEE « Delrin » d'arrêt 	colonne « B »	[... 1	1	
8907.01	POIGNEE de tringle de glissières		2	2	2
8923.08	RESSORT				2
8927.04	BILLE Ø 9 de glissière				32
8931.06	REMBOTAGE, plastique, de fixation avant				4

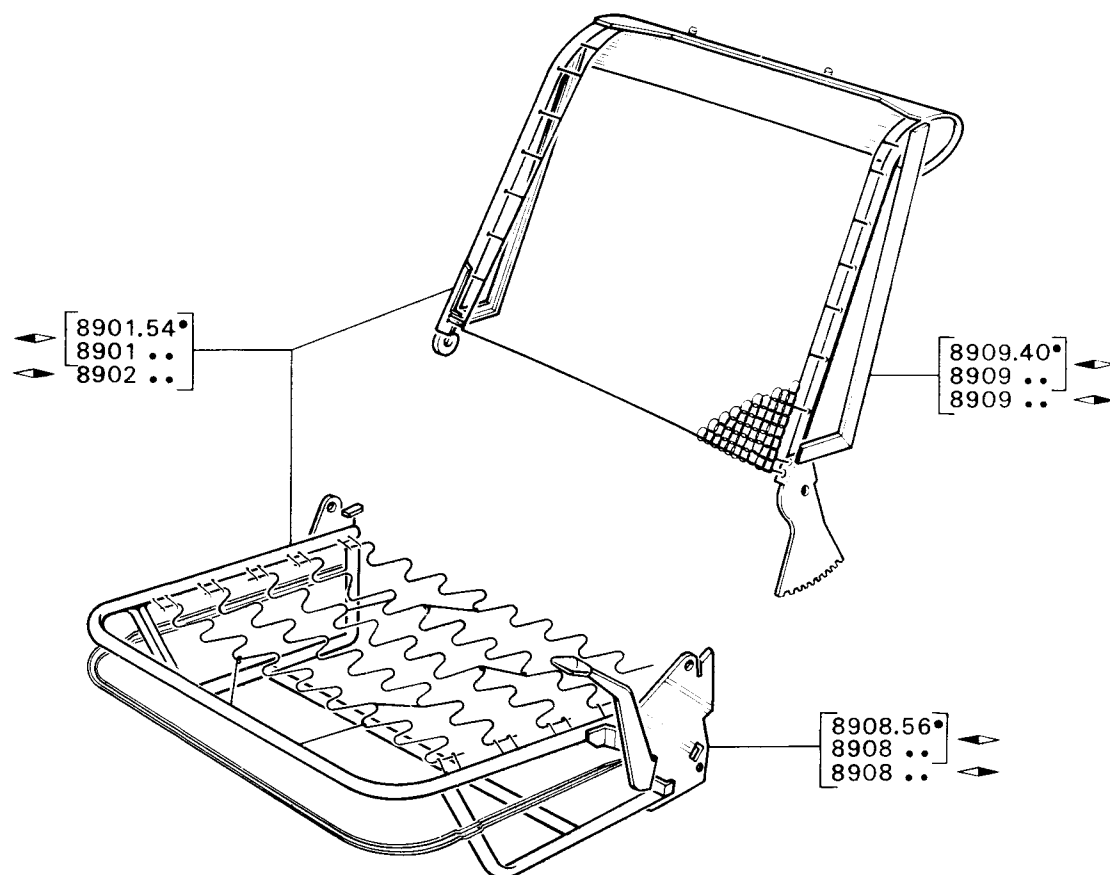


- A - ➔ GL: 6.224.983; B: 6.631.064 ➔ 6.343.999
6.705.999 A
- B - ➔ GL: 6.344.000; B: 6.706.000
➔ GL: 8.826.119; B: 7.521.384;
BD: 7.904.839 B
- C - ➔ GL: 8.826.120; B: 7.521.385; BD: 7.904.840
et toutes « D » ➔ GL: 9.245.306; D: 8.336.570;
B: 7.672.773; BD: 7.981.748 C
- D - ➔ GL: 9.245.307; D: 8.336.571; B: 7.672.774;
BD: 7.981.749 ➔ GL: 9.258.959; D: 8.343.529;
B: 7.680.631; BD: 7.989.557 D
- E - ➔ GL: 9.258.960; D: 8.343.530; B: 7.680.632;
BD: 7.989.558 E

ARMATURE :


Siège		Coussin		Dossier		
◀	▶	◀	▶	◀	▶	
8901.49	8902.42	8908.30	8908.31	8909.22a	8909.23a	.. 1
		8908.49	8908.50	8909.24	8909.25	 1
8901.54b	8902.45b	8908.56	8908.57	8909.40b	8909.41b	 1
8901.77	8902.60	8908.56	8908.57	8909.69	8909.70	 1
8901.75	8902.58	8908.56	8908.57	8909.71	8909.72	 1

a) Monter 2 axes 8905.16 ➔ GL: 6.325.999; B: 6.697.999

b) Monter 2 obturateurs 8907.32 et raser les guides d'appui-tête ou adapter l'appui-tête. Monter 2 protecteurs 8907.30 et 2 ressorts 8907.31 ➔ Salon 1972

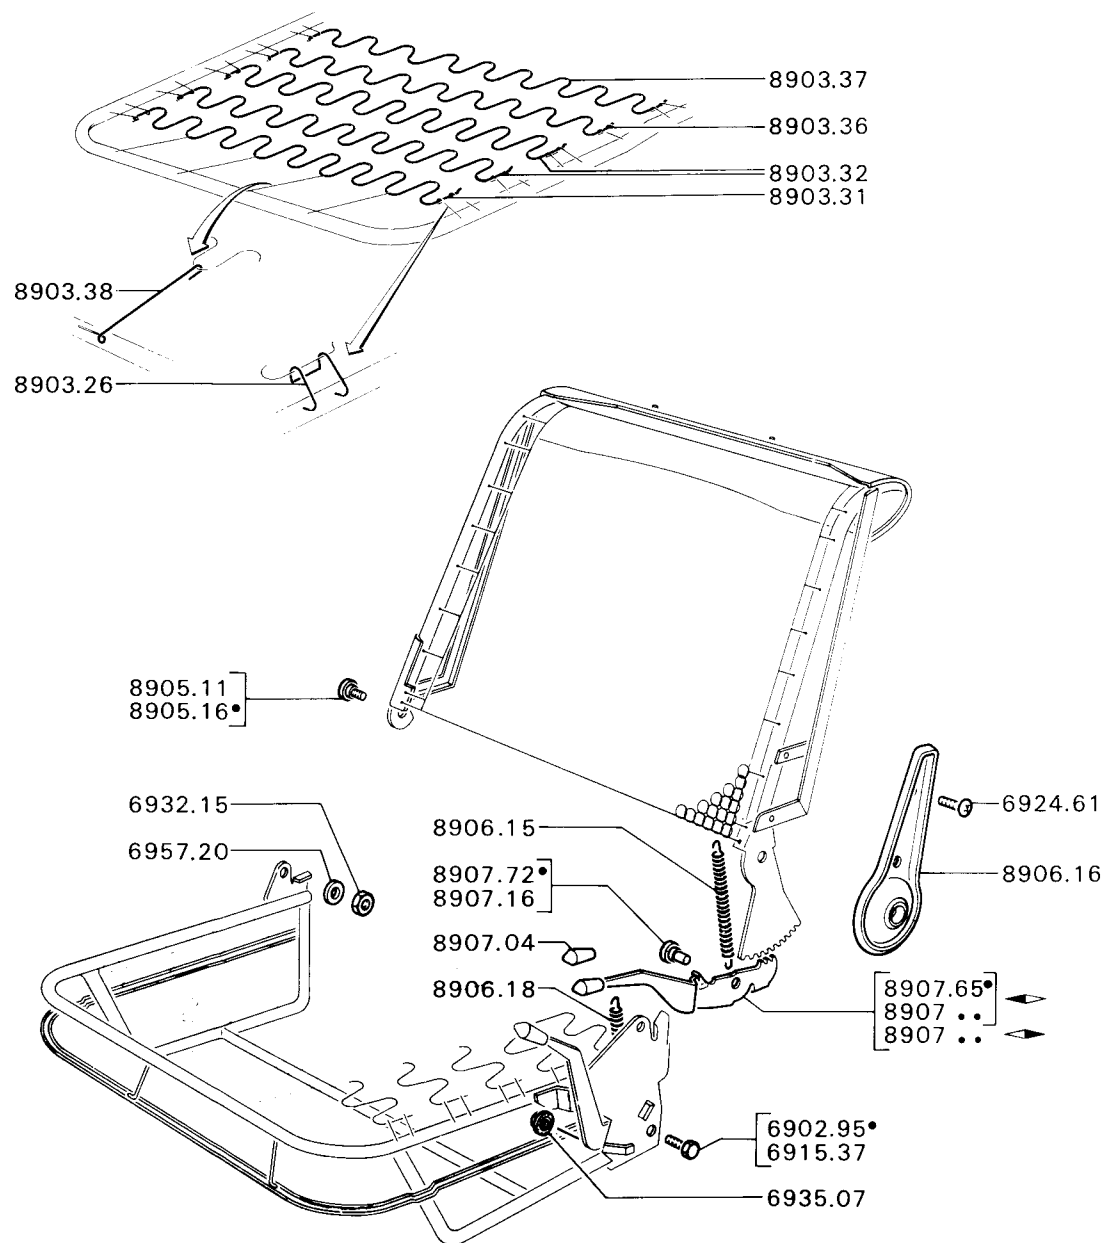

A	-	→ GL:6.224.983; B:6.631.064 → 6.343.999; 6.705.999	A				
B	-	→ GL:6.344.000; B:6.706.000 → GL:8.826.119; B:7.521.384; BD:7.904.839	B				
C	-	→ GL:8.826.120; B:7.521.385; BD:7.904.840 et toutes D → GL:9.245.306; D:8.336.570; B:7.672.773; BD:7.981.748	C				
D	-	→ GL:9.245.307; D:8.336.571; B:7.672.774; BD:7.981.749	D				
8903.26		CROCHET latéral	20	20	20	20	
		SANGLE :					
8903.31		avant	2	2	2	2	
8903.32		intermédiaire avant et milieu	4	4	4	4	
8903.36		intermédiaire	2	2	2	2	
8903.37		arrière	2	2	2	2	
8903.38		CROCHET avant	8	8	8	8	
8905.11		AXE d'articulation de 10 x 16, pas 1,50 → GL:6.325.999; B:6.697.999	4				
8905.16		AXE d'articulation de 10 x 19, pas 1,50 → GL:6.326.000; B:6.698.000 et toutes D, BD	4	4	4	4	
8906.15		RESSORT arrière de rappel de dossier ..	2	2	2	2	
8906.16		ENJOLIVEUR latéral	2	2	2	2	
8906.18		RESSORT	2	2	2	2	
8907.04		POIGNEE d'articulation de dossier	2	2	2	2	
		COMMANDE de déverrouillage de dossier :					
8907.09		◀.....	1				
8907.10		◀.....	1				
8907.13		◀.....	1	1			
8907.15		◀.....	1	1			
8907.65		◀.....				1	
8907.66		◀.....				1	
		AXE d'articulation :					
8907.16		de 6 → GL:9.258.959; D:8.343.529 B:7.680.631; BD:7.989.557	1	1	1	1	
8907.72		de 9,9 → GL:9.258.960; D:8.343.530 B:7.680.632; BD:7.989.558	1				

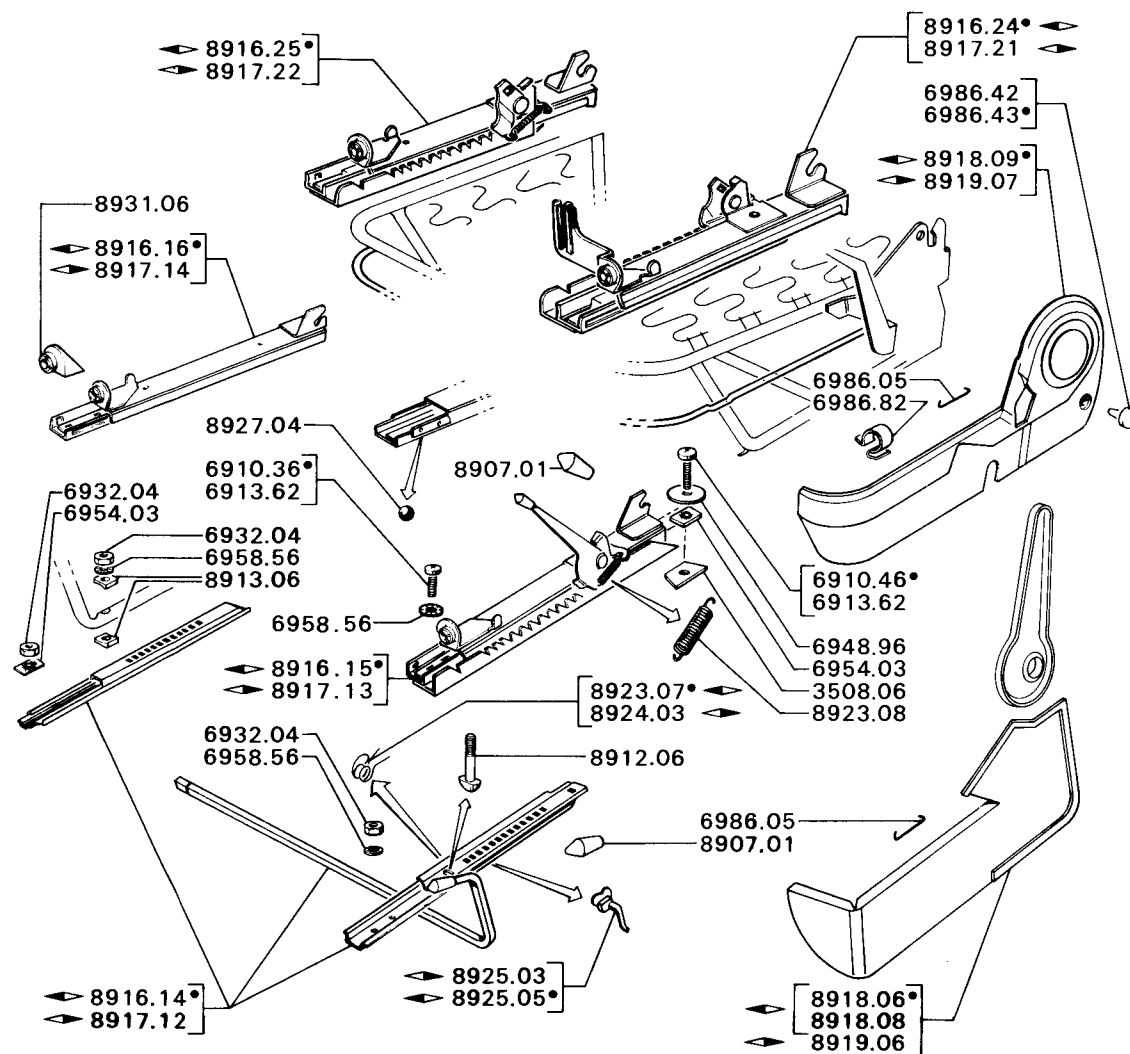

10/75 204 89 D

A - ➔ 204GL: 6.224.983; B:6.631.064; ➔ 6.343.999,
6.705.999 A

B - ➔ 204GL:6.344.000; B:6.706.000 et toutes 204BD
➔ Salon 1968 B

C - 204GL, B, BD ➔ Salon 1968 et toutes (S)
➔ Salon 1972 et toutes 204D C

8912.06	VIS de 6 x 40 de fixation sur glissières	8 8
8913.06	CALE concave de 4,5 de fixation sur glissières	16 16
3508.06	CONTRE-PLAQUE de fixation arrière sur caisse	4 4

8916.14	ENSEMBLE de glissières			1	1
8917.12	ENSEMBLE de glissières			1	1

GLISSIERE :

Extérieur		Intérieur		validités
				
8916.15	8917.13	8916.16	8917.14	 → Salon 1972 tous autres types 1
8916.24	8917.21	8916.25	8917.22	 → Salon 1972 1

CACHE-GLISSIERE garni :

8918.06	◀		1 1
8918.08	◀ →	204GL:8.826.119; B:6.632.000	1
8919.06	◀	7.521.384; BD:6.650.000, 7.904.839	1 1
8918.09	◀	204GL:8.826.120	1
8919.07	◀	B:7.521.385; BD:7.904.840	1


RESSORT de :

8923.07	rattrapage de jeu de tringle			2 2
8924.03	rattrapage de jeu de tringle			2 2
8923.08	rappel de levier			2

BUTEE « Delrin » d'arrêt :

8925.03			1	1
8925.05			1	1

8907.01	POIGNEE de tringle de glissière	2	2	2
8927.04	BILLE Ø9 de glissière		32	
8931.06	REMBOTAGE plastique de fixation avant	4		

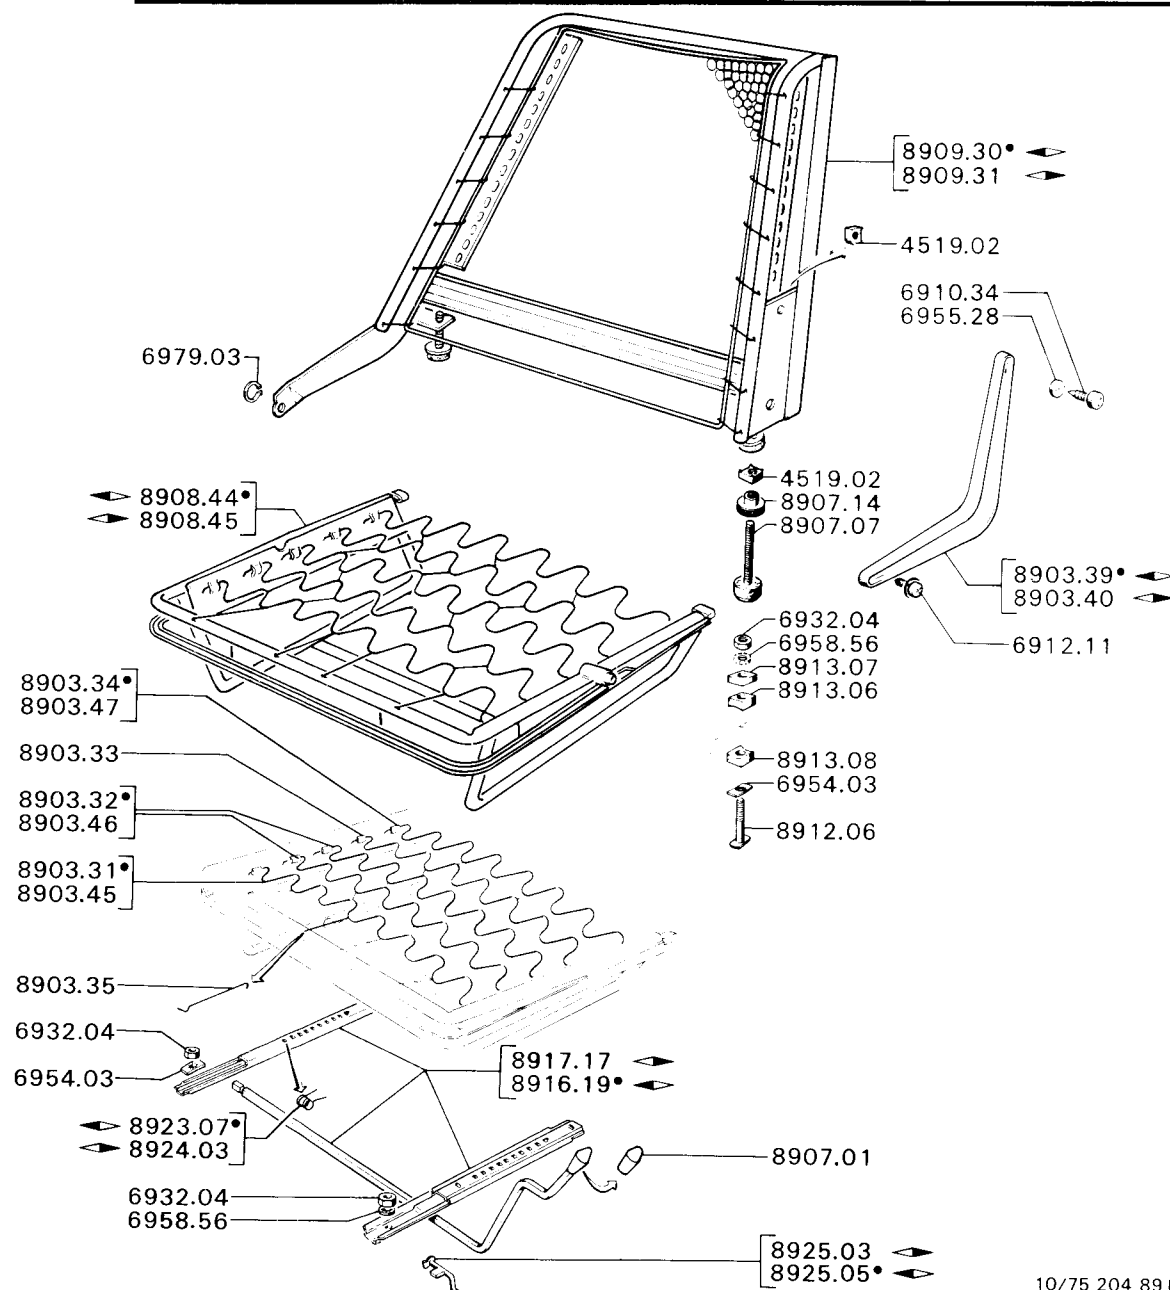

→ Salon 1968

SANGLE :

8903.31	avant	→ 204C:6.409.752;	...	2
8903.32	intermédiaire avant	6.460.230	...	2
	- milieu		...	2
8903.33	intermédiaire	→ 204C:6.409.752;	...	2
8903.34	arrière	6.460.230	...	2
8903.45	avant	→ 204C:6.409.753;	...	2
8903.46	intermédiaire	6.460.231	...	6
8903.47	arrière		...	2
8903.35	CROCHET avant			8

BRAS d'articulation :

8903.39		...	1
8903.40		...	1
8907.07	VIS de 8 x 1,25 - 56 de réglage	...	4
4519.02	ECROU carré de 8	...	8
8907.14	ECROU de 8 de blocage de vis de réglage	...	4

ARMATURE de coussin :

8908.44		...	1
8908.45		...	1

ARMATURE de dossier :

8909.30		...	1
8909.31		...	1
8912.06	VIS de 6 x 40, fixation sur glissières	...	8

CALE (fixation sur glissières) :

8913.06	concave de 4,5	...	8
8913.07	plate de 8	...	8
8913.08	concave de 10	...	8

ENSEMBLE de glissières :

8916.19		...	1
8917.17		...	1

RESSORT :

8923.07		...	2
8924.03		...	2


BUTE « Delrin » d'arrêt :

8925.03		...	1
8925.05		...	1

8907.01	POIGNEE de tringle de glissières	...	2
---------	----------------------------------	-----	---

a) Couper l'embout de l'axe Ø 10 d'armature de coussin 8908.44 ou 8908.45, tarauder à 8 x 1,25 et monter l'axe 8905.22 et la rondelle 6957.18.

10/75 204 89 E

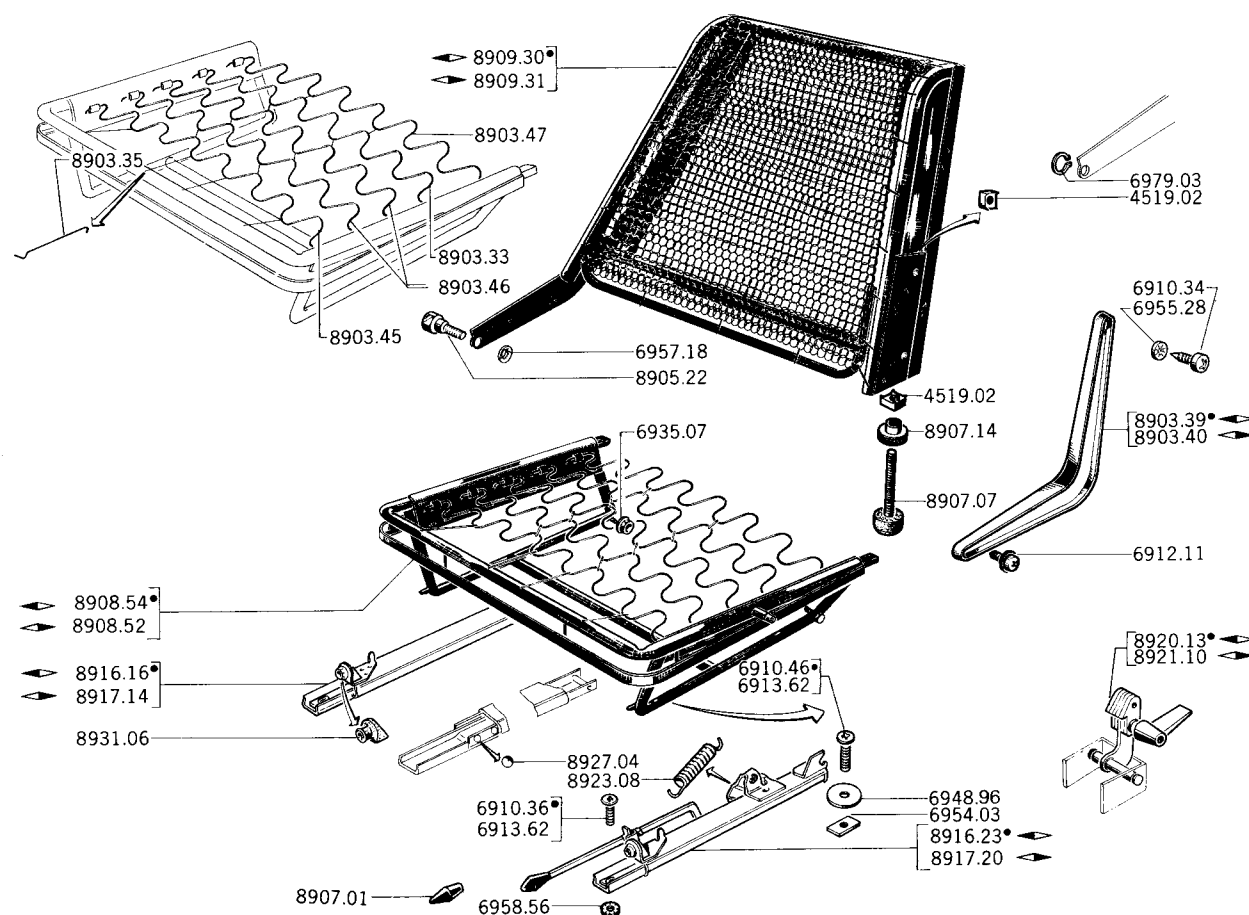

→ Salon 1968

SANGLE :

8903.33	milieu.....	2
8903.45	avant.....	2
8903.46	intermédiaire.....	6
8903.47	arrière.....	2

8903.35	CROCHET avant.....	8
---------	--------------------	---

BRAS d'articulation :

8903.39		1
8903.40		1
8905.22	AXE de 8 x 25 pas 1,25.....	2
8907.07	VIS de 8 x 1,25 - 56 de réglage d'inclinaison.....	4
4519.02	ECROU carré de 8.....	8

8907.14	ECROU de 8 de blocage de vis de réglage.....	4
---------	--	---

ARMATURE de coussin :

8908.54		1
8908.52		1

ARMATURE de dossier :

8909.30		1
8909.31		1

GLISSIERE :


8916.16	intérieure.....	1
8916.23	extérieure.....	1
8917.14	intérieure.....	1
8917.20	extérieure.....	1

CROCHET de verrouillage de siège :

8920.13		1
8921.10		1

8923.08	RESSORT de rappel.....	2
---------	------------------------	---

8907.01	POIGNEE de tringle de glissière.....	2
8927.04	BILLE Ø 9 de glissières.....	32
8931.06	REMBOTAGE plastique de fixation avant.....	4

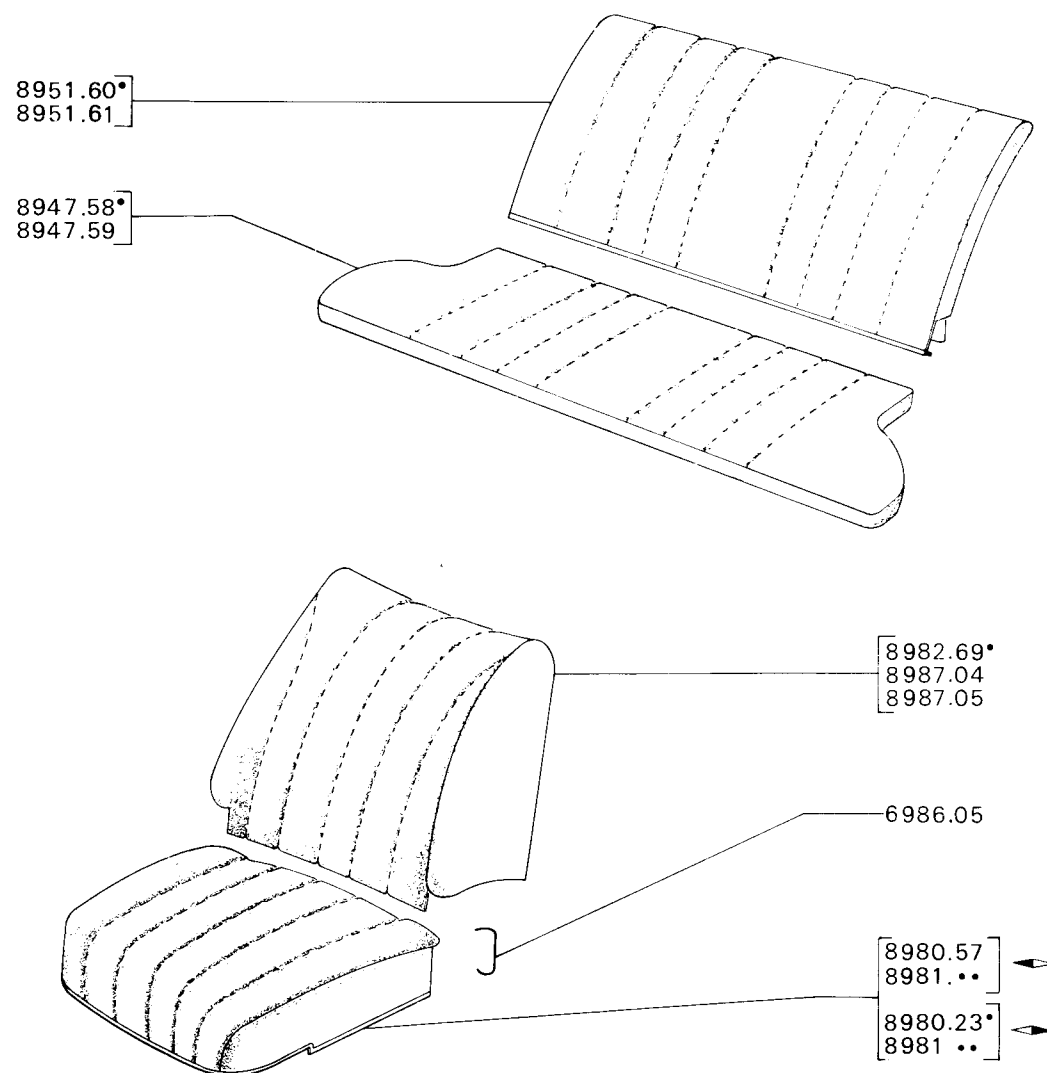


COIFFE simili noir :

8980 57	coussin avant	◀		1
8980.23	coussin avant	◀		1
8982.69	dossier avant			2

COIFFE tissu → Salon 1967 (Coupé) :

			rouge 2198	beige 2199	
Avant	coussin	→ Salon 1969	8981.05	8981.06	... 2
		→ Salon 1969	8981.17	8981.16	... 1
		◀	8981.05	8981.06	... 1
	dossier		8987.05	8987.04	... 2
Arrière	coussin		8947.59	8947.58	... 1
	dossier		8951.61	8951.60	... 1

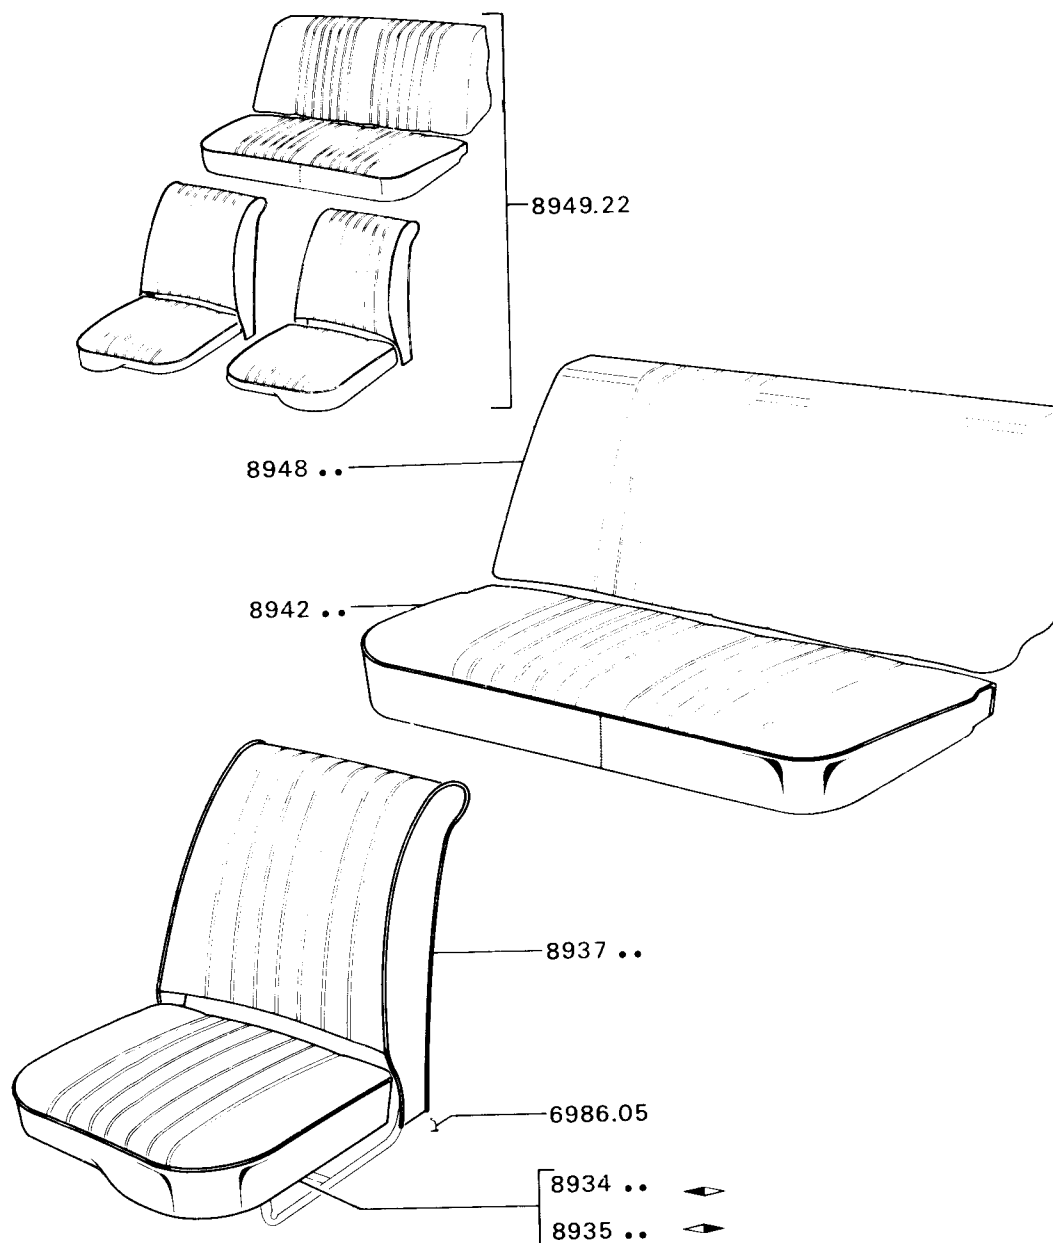

→ 204:6.053.306, printemps 1966


TISSU 2 tons			noir bleu 2097	gris vert 2099	rouge 2095
SIMILI			gris nacré 3106	vert nacré 3109	beige nacré 3108
Coussin	AV	↔	8934.78	8934.79	8934.80
		↔		8935.62	8935.63
	AR		8942.53		8942.55
Dossier	AV	↔	8937.58	8937.59	8937.60
		↔			
	AR		8948.65	8948.66	8948.67

→ 204:6.053.307, printemps 1966

→ 204L et GL Salon 1966

TISSU velouté			amarante 2304	bleu 2143	chamois 2145
SIMILI			rouge 3103	outremer 3148	isard 3147
Coussin	AV	↔	8934.90	8934.91	
		↔	8935.72	8935.73	
	AR		8942.73	8942.74	
Dossier	AV	↔	8937.69		8937.71
		↔			
	AR		8948.81	8948.82	8948.83

10/75 204 89 H 8949.22 JEU de coiffes, bleu 2143 et outremer 3148 1

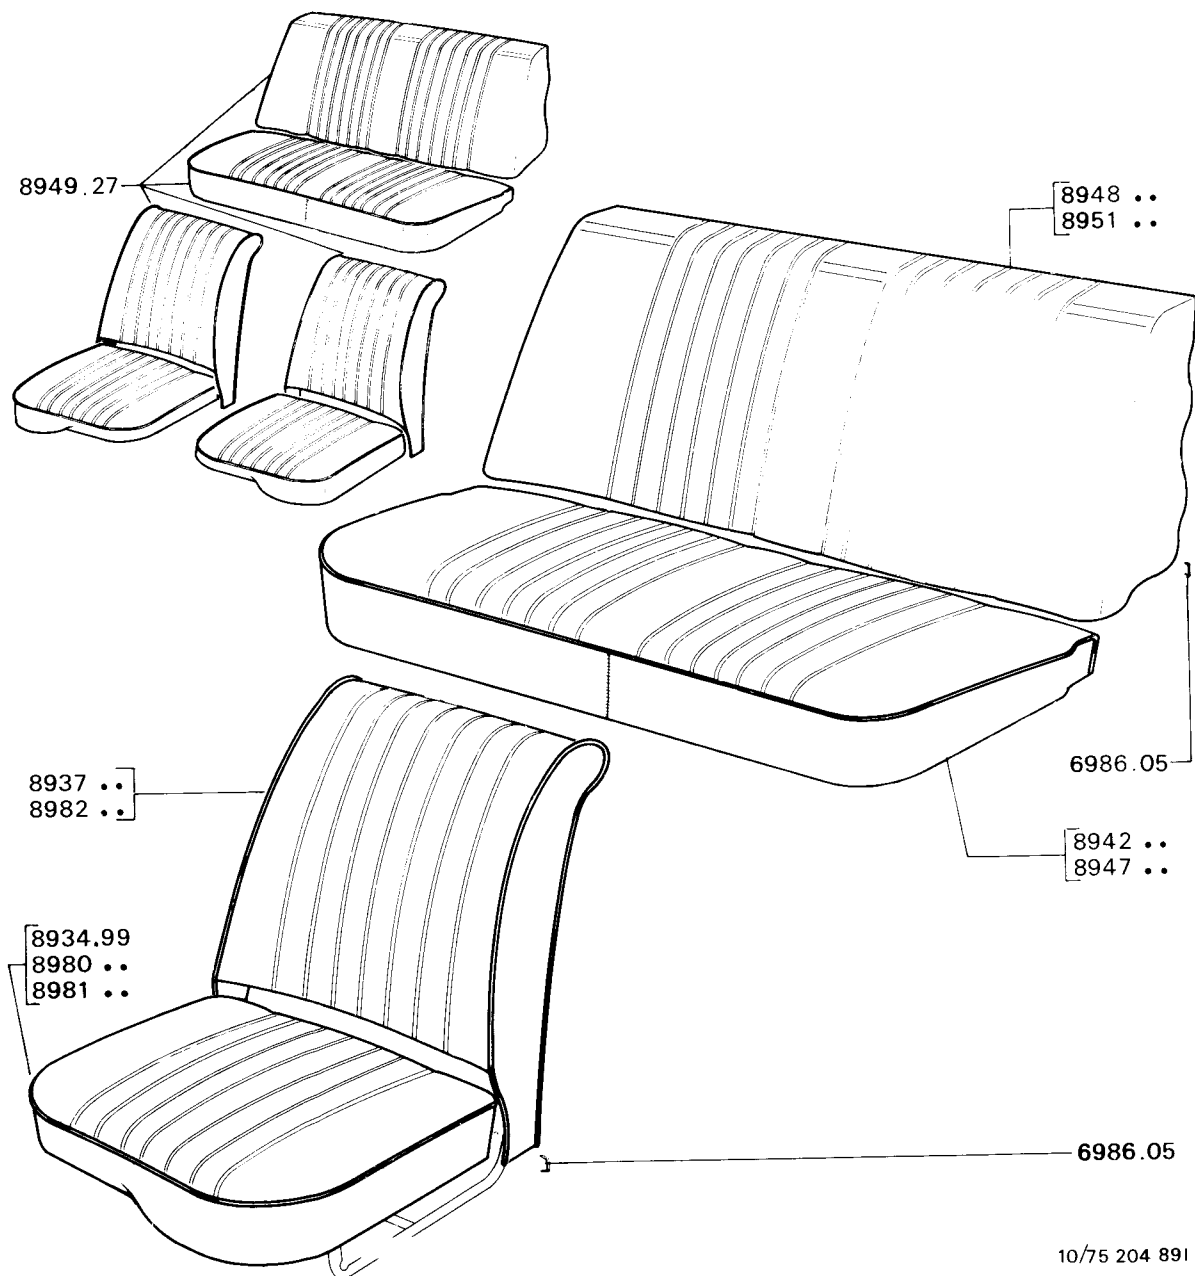

10/75 204 89I

→ Salon 1966 → Salon 1969


TISSU velouté			rouge	bleu	cha- mois	pain doré	tur- quoise	ama- rante
			2141	2143	2145	2175	2177	2304
SIMILI			rouge	outr- mer	isard	pain doré	tur- quoise	rouge
			3103	3148	3147	3170	3172	3103
Coussin	AV			8934.99	8980.01		8980.13	8980.24
	AR		8942.73	8942.74	8942.75		8942.89	8942.99
Dossier	AV		8982.13	8937.77	8937.78	8982.01	8982.02	8982.13
	AR			8948.82	8948.83		8948.98	8951.09

→ Salon 1969 → Salon 1972


TISSU cotelé			rouge 2121	pain doré 2170	turquoise 2172
SIMILI			rouge 3103	pain doré 3170	turquoise 3172
Coussin	AV		8981.12	8981.10	8981.11
	AR		8947.09	8947.07	8947.08
Dossier	AV	→ 8.826.119	8982.37	8982.35	8982.36
		→ 8.826.120	8982.46	8982.44	8982.45
	AR		8951.20	8951.18	8951.19

8949.27 JEU de coiffes, tissu velouté, amarante 2304 simili,
rouge 3103, 204 GL → Salon 1969

8951 ••

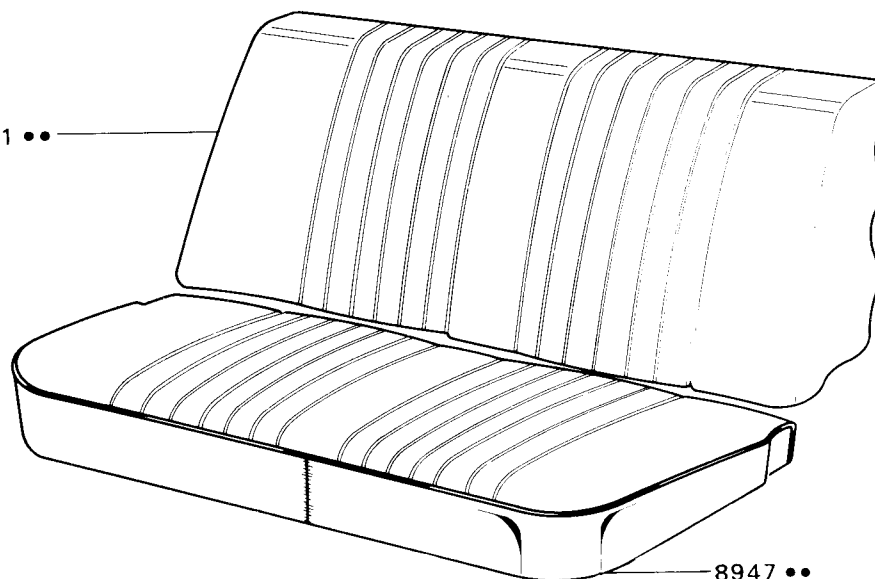

8947 ••

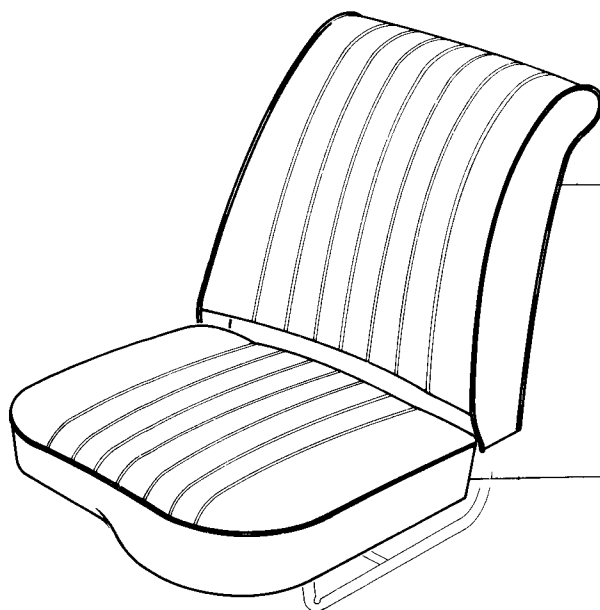
8982 ••
8987 ••
8987 ••
8982 ••

8981.23
8985 ••
8981.24

10/75 204 89J

→ Salon 1972

→ 9.197.427, pain doré

→ 9.209.918, turquoise

TISSU			pain doré 2312	turquoise 2315
SIMILI			pain doré 3170	turquoise 3172
Coussin	AV	↔	8981.23	8981.24
	AR	↔	8947.37	8947.38
Dossier	AV	↔	8982.76	8982.78
	AR	↔	8982.77	8982.79
			8951.52	8951.53


→ 9.197.428, pain doré

→ 9.209.919, bleu et moka


→ 204GL:9.258.959; D:8.343.529

TISSU			pain doré 2312	bleu 2327	moka 2328
SIMILI			gazelle 3332	bleu 3335	brun 3331
Coussin	AV	↔	8985.08	8985.06	8985.07
	AR	↔	8947.77	8947.75	8947.76
Dossier	AV	↔	8987.30	8987.26	8987.28
	sauf S	↔	8987.31	8987.27	8987.29
	AR		8951.83	8951.81	8951.82

8951 ••

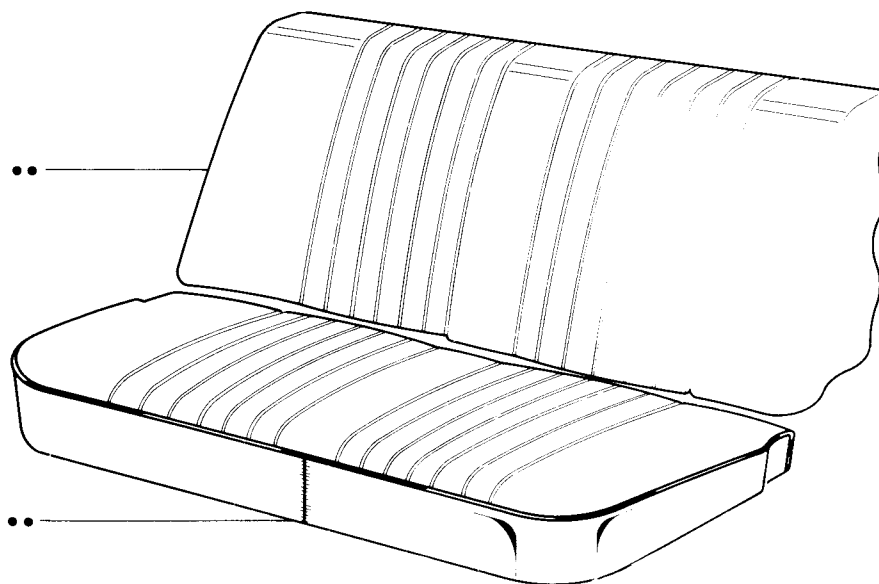

8947 ••


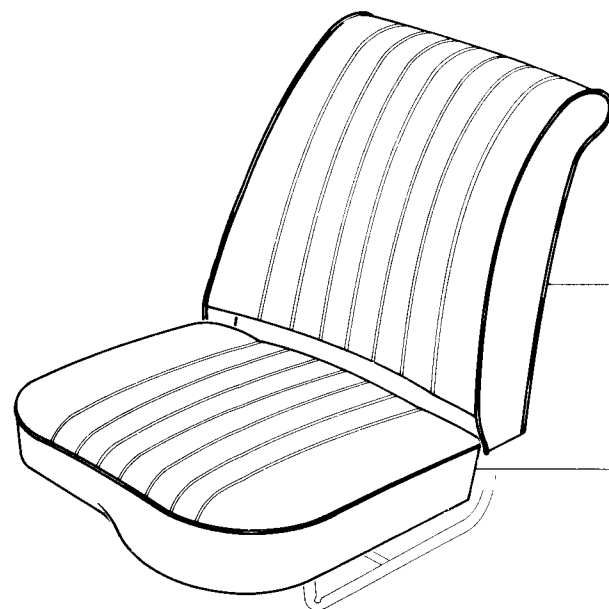


8987 ••

8985 ••

→ 204GL:9.258.960; D:8.343.530

TISSU			bleu 2327	moka 2328	pain doré 2312
SIMILI			bleu 3335	brun 3331	gazelle 3332
Coussin	AV	◀	8985.55	8985.56	8985.54
		▶	8985.06	8985.07	8985.08
	AR	◀	8947.75	8947.76	8947.77
		▶	8987.26	8987.28	8987.30
Dossier	AV	◀	8987.27	8987.29	8987.31
		▶	8951.81	8951.82	8951.83
	AR	◀			
		▶			

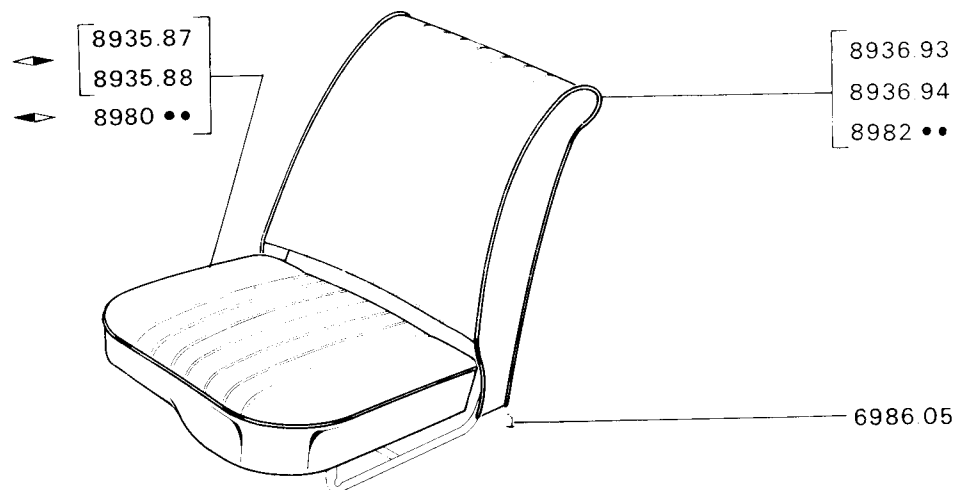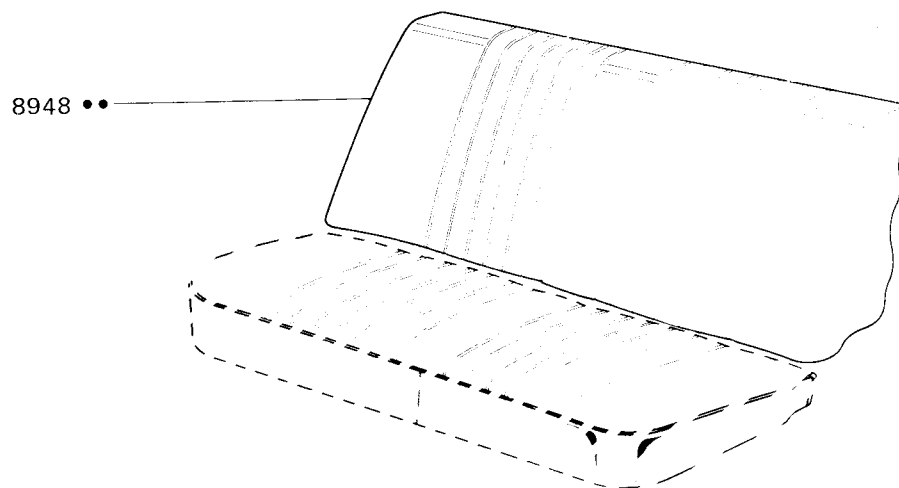

→ Salon 1966

- non canné



SIMILI			vert 3119	bleu 3105	rouge 3103
Coussin	AV	◀▶	8980.35		8980.95
	AR	◀▶			
Dossier	AV	◀▶	8982.24	8982.25	8982.26
	AR	◀▶	8948.65	8948.06	8948.67

- canné perforé

SIMILI			rouge 3103	isard 3147
Coussin	AV	◀▶	8980.05	8980.06
	AR	◀▶	8935.87	8935.88
Dossier	AV	◀▶	8936.93	8936.94
	AR	◀▶		

10/75 204 89L

8980.94 COIFFE simili non canné, pain doré 3170 de coussin avant ▶..... 1

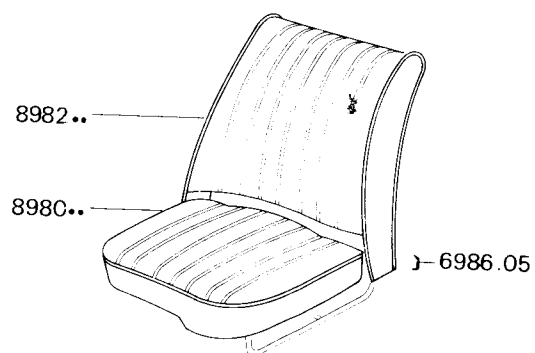
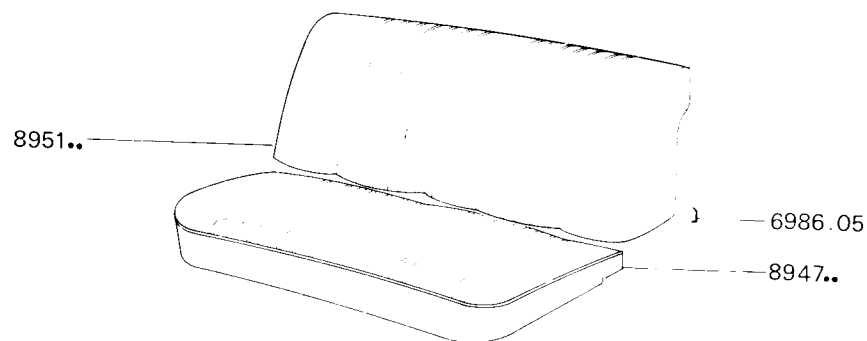


A — 204GL —> Salon 1966 —> 204GL:8.826.119;
 B:7.521.384; BD:7.904.839 A
 B —> 204GL:8.826.120; B:7.521.385; BD:7.904.840
 —> Salon 1972 B
 C —> Salon 1972 —> 204GL:9.197.427; B:7.650.370;
 BD:7.966.322 (environ) C

COIFFE, Simili canne perforé :

				bleu nocturne 3133	isard 3147	
AVANT	de coussin			8980.18	8980.19	-
	de dossier			8982.08	8982.07	-
			rouge 3103	turquoise 3172	pain doré 3170	
	de coussin		8980.20	8980.21	8980.22	- -
	de dossier		8982.09 8982.66	8982.10 8982.68	8982.11 8982.67	-
	de coussin			8980.83	8980.84	 -
	de dossier sauf (S)	◀▶		8982.82 8982.83	8982.84 8982.85	 - -
		204	rouge 3103	pain doré 3170	turquoise 3172	
ARRIERE	de coussin	GL	8947.10	8947.11		- -
	de dossier —> Sal. 67	GL	8951.46	8951.47	8951.48	- -
	de coussin —> Sal. 67	B	8947.28	8947.29	8947.30	- -
	de coussin	GL B		8947.41 8947.40	8947.39	 - -
	de dossier	GL		8951.55	8951.54	 -

10/75 204 89M

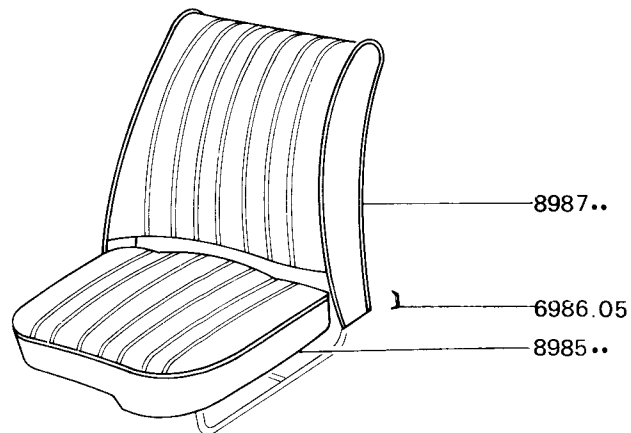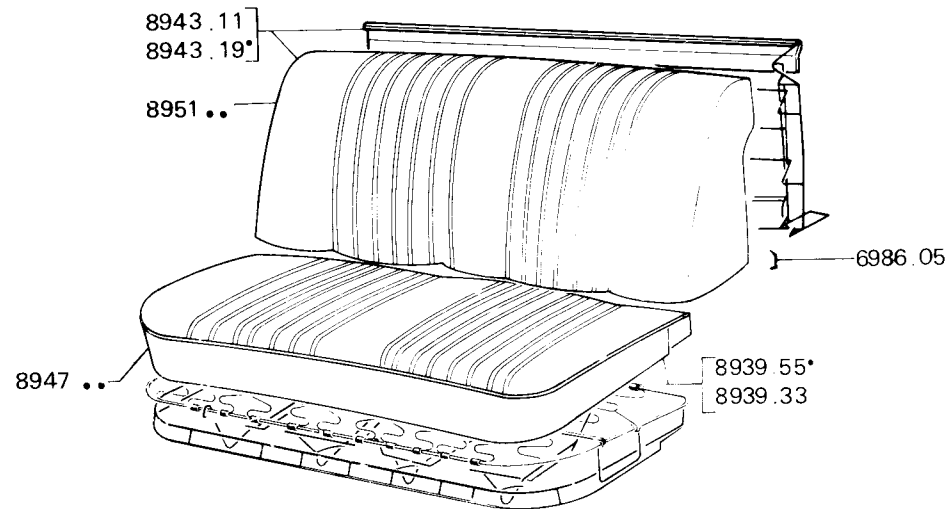

COIFFE, simili canné perforé :

→ 204GL:9.197.428, B:7.650.371; BD:7.966.323
→ 204GL:8.258.959; D:8.343.529; B:7.680.631;
BD:7.989.557

			bleu 3335	brun 3331	gazelle 3332
AV	coussin		8985.09	8985.10	8985.11
	dossier	▶	8987.32	8987.34	8987.36
	sauf (S)	▶	8987.33	8987.35	8987.37
AR	berline	coussin	8947.83	8947.84	8947.85
		dossier	8951.84	8951.85	8951.86
	break	coussin	8947.80	8947.81	8947.82

SIEGE arrière garni, 204B, pain doré 3170


→ Salon 1972 :

8939.33 coussin -
8943.11 dossier -

SIEGE arrière garni, 204B, pain doré 3170

→ Salon 1972 → B:7.650.370; BD:7.966.322 :


8939.55 coussin -
8943.19 dossier -

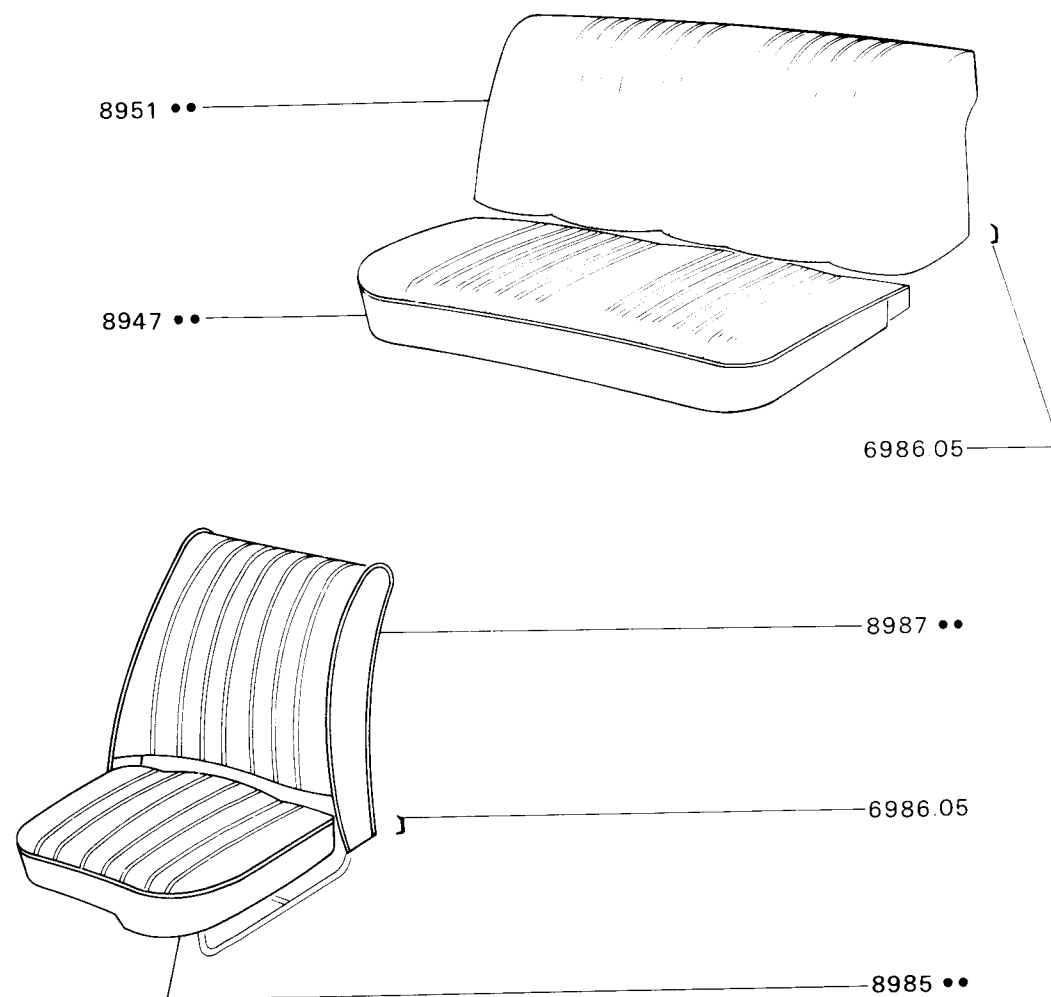

204GL:9.258.960; D:8.343.530; B:7.680.632; BD:7.989.558

SIMILI			gazelle 3332	bleu 3335	brun 3331
Coussin	AV	◀	8985.57	8985.58	8985.59
		▶	8985.11	8985.09	8985.10
	AR	Berline	8947.85	8947.83	8947.84
	AR	Break	8947.82	8947.80	8947.81
Dossier	AV sauf Ⓢ	◀	8987.36	8987.32	8987.34
		▶	8987.37	8987.33	8987.35
	AR	Berline	8951.86	8951.84	8951.85

10/75 204 890

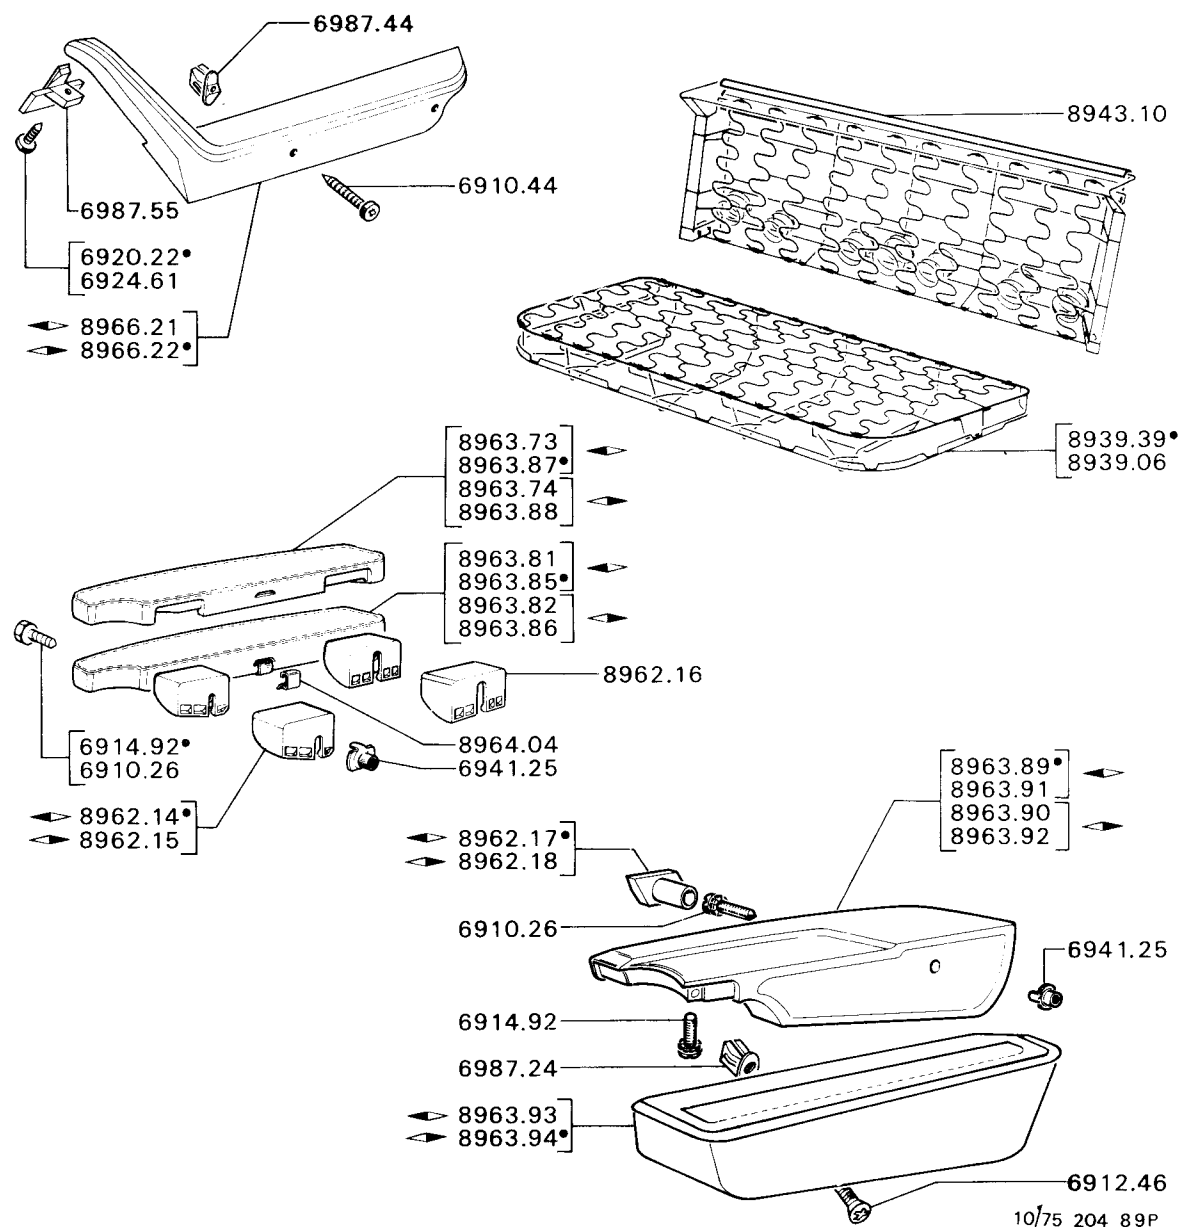

CARCASSE arrière 204 de :

8939.06	coussin → Salon 1972	1
8939.39	coussin → Salon 1972	1
8943.10	dossier	1

MATELASSURE d'accoudoir :

8963.73	→ 204:6.053.306; B:6.610.091	...2
8963.74	→ 204:6.053.307; B:6.610.029	...2
8963.87	→ Salon 1966 et tous autres types → Salon 1970	...2
8963.88		...2

ACCOUDOIR assemblé :

8963.81	→ 204:6.053.306; B:6.610.091	...2
8963.82		...2
8963.85	avec caches → 204:6.053.307; B:6.610.092 → Salon 1966 et tous autres types → Sal. 1970	...2
8963.86		...2
8963.89	240, B, BD → Salon 1966	...2
8963.90	→ Salon 1970	...2
8963.91	→ 204C:6.407.600, 6.456.800	...1
8963.92		...1
8963.93	→ 204C:6.407.601, 6.456.801	...1
8963.94		...1
8966.21	204, B, BD U4 → Salon 1970	...2
8966.22		...2


8964.04	AGRAFE de fixation → 204:6.053.307; B:6.610.092 → Salon 1966 et tous autres types → Sal. 1970.	4
---------	--	---

CACHE-FIXATION d'accoudoir :

8962.17	204, B, BD → Salon 1966	...2
8962.18	→ Salon 1970	...2

CACHE-TROU d'accoudoir :

8962.14	avant → 204:6.053.307; B:6.610.092	...2
8962.15	avant → Salon 1966 et tous autres types	...2
8962.16	arrière	...4

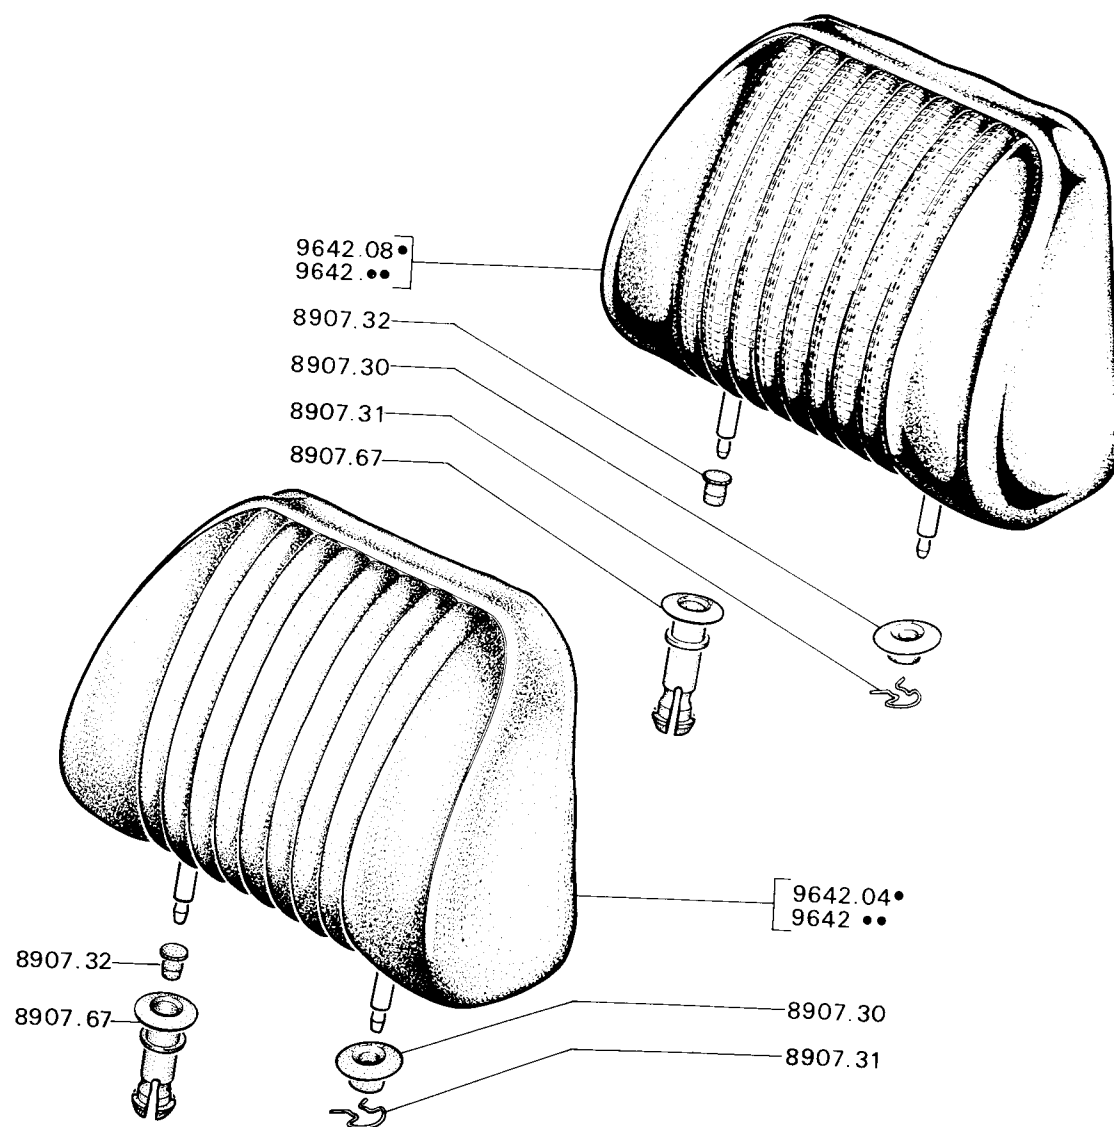

→ Salon 1972

APPUI-TETE :

TISSU

Turquoise 2315	Pain doré 2312	Bleu Caraïbes 2327	Moka 2328	
9642.04	9642.05	9642.49	9642.50	.. 2


SIMILI

Turquoise 3172	Pain doré 3170	Bleu Caraïbes 3335	Gazelle 3332	Brun 3331	
9642.08	9642.09	9642.52	9642.51	9642.55	.. 2

8907.30	PROTECTEUR guide		→ 204GL 9.258.959;	4
			D : 8.343.529;	
			B : 7.680.631;	
8907.31	RESSORT de verrouillage		BD : 7.989.557	4

8907.32 OBTURATEUR de guide 4

8907.67 GUIDE d'appui-tête plastique noir 4

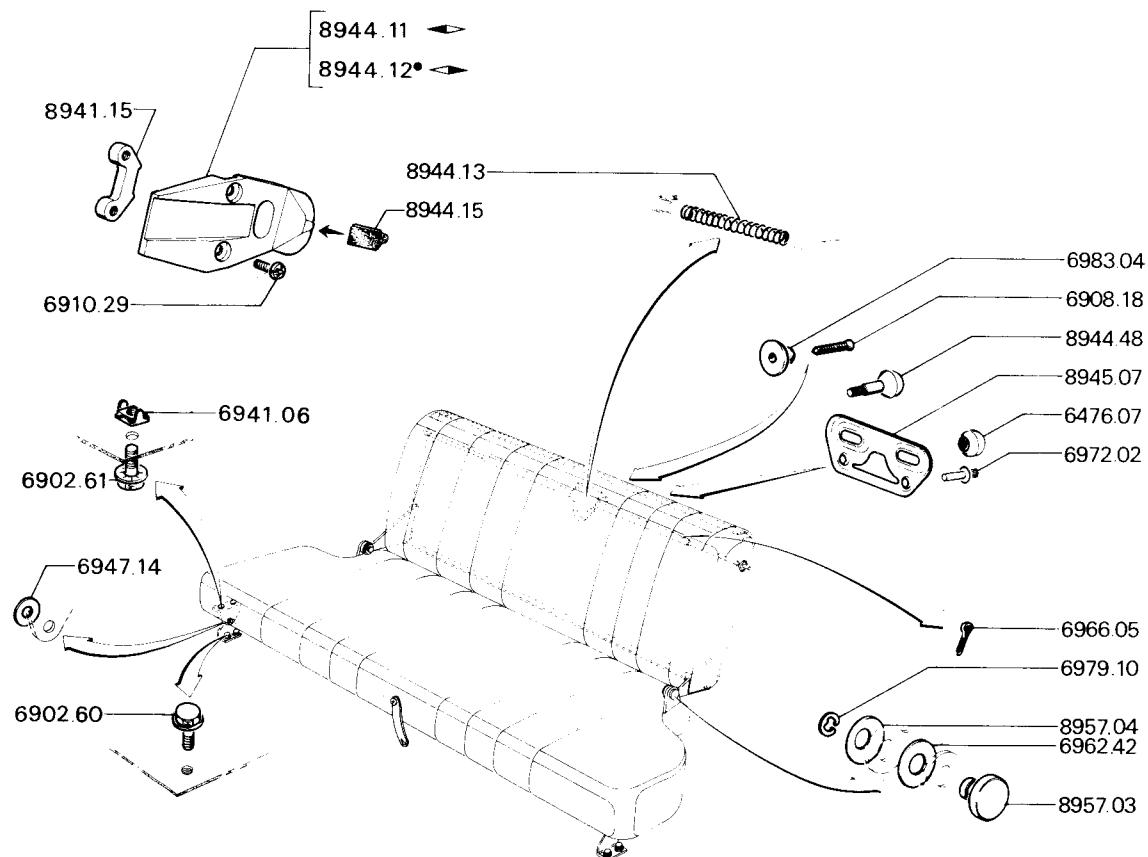

6476.07 BOUTON plastique noir de commande de tringle ... 2

8941.15 PLAQUE, taraudée, de fixation de gâche de verrouillage 2

GACHE plastique de verrouillage :

8944.11 1

8944.12 1

8944.13 RESSORT de tringle de verrouillage 1


8944.15 BUTEE, caoutchouc, sur gâche de verrouillage ... 2

8944.48 TIGE filetée de commande de tringle de verrouillage 2

8945.07 ENJOLIVEUR de commande de verrouillage 1


8957.03 AXE d'articulation 2

8957.04 RONDELLE d'articulation de dossier 2

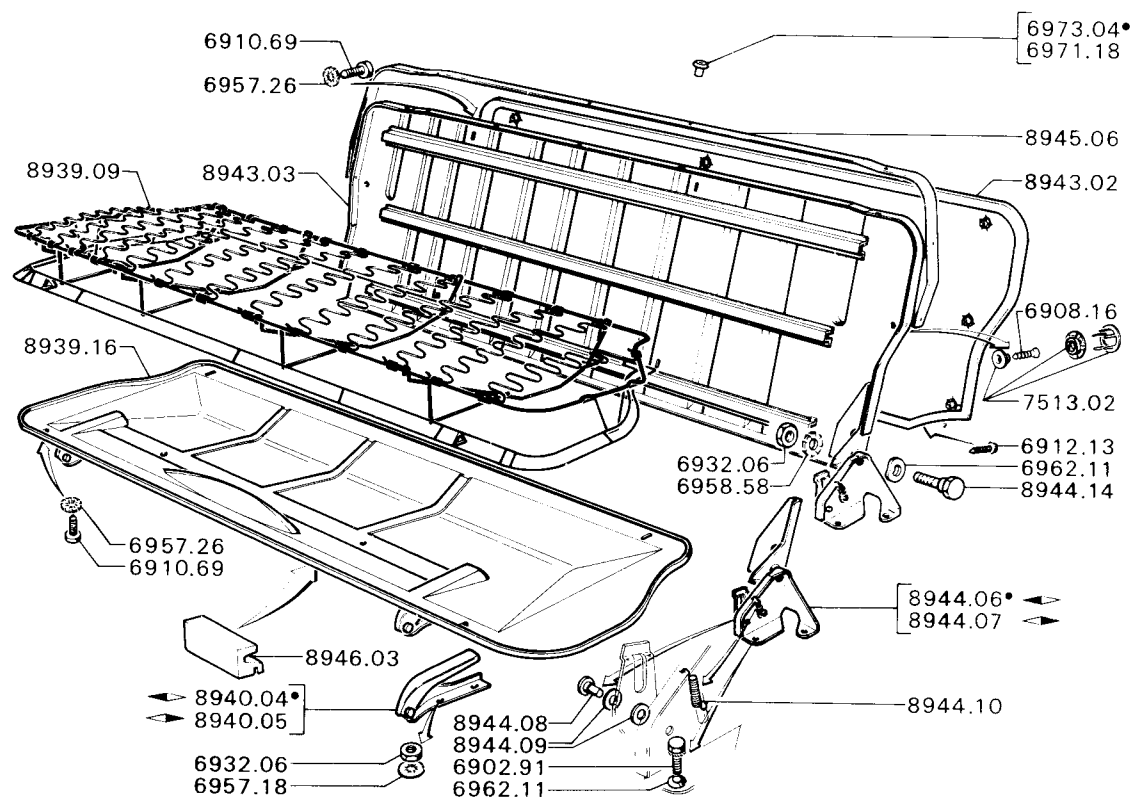

→ 204B:6.632.000, 6.692.000

8939.09	CARCASSE	1
8939.16	TOLE, assemblée (avec écrous soudés de fixation d'articulation)	1
ARTICULATION :		
8940.04	◀	1
8940.05	▶	1
8943.02	GARNITURE (→ 204B:6.622.739)	1
8943.03	TOLE d'appui	1
7513.02	BOUTON-PRESSION (→ 204B:6.622.739)	7
ARTICULATION :		
8944.06	◀	1
8944.07	▶	1
8944.08	AXE d'articulation de verrou	2
8944.09	ENTRETOISE rilsan de 10,5 x 18 x 1	4
8944.10	RESSORT de verrouillage	2
8944.14	AXE de 8 x 20 d'articulation (→ 204B:6.675.063) .	2
8945.06	ENJOLIVEUR	1
8946.03	BUTEE caoutchouc	2

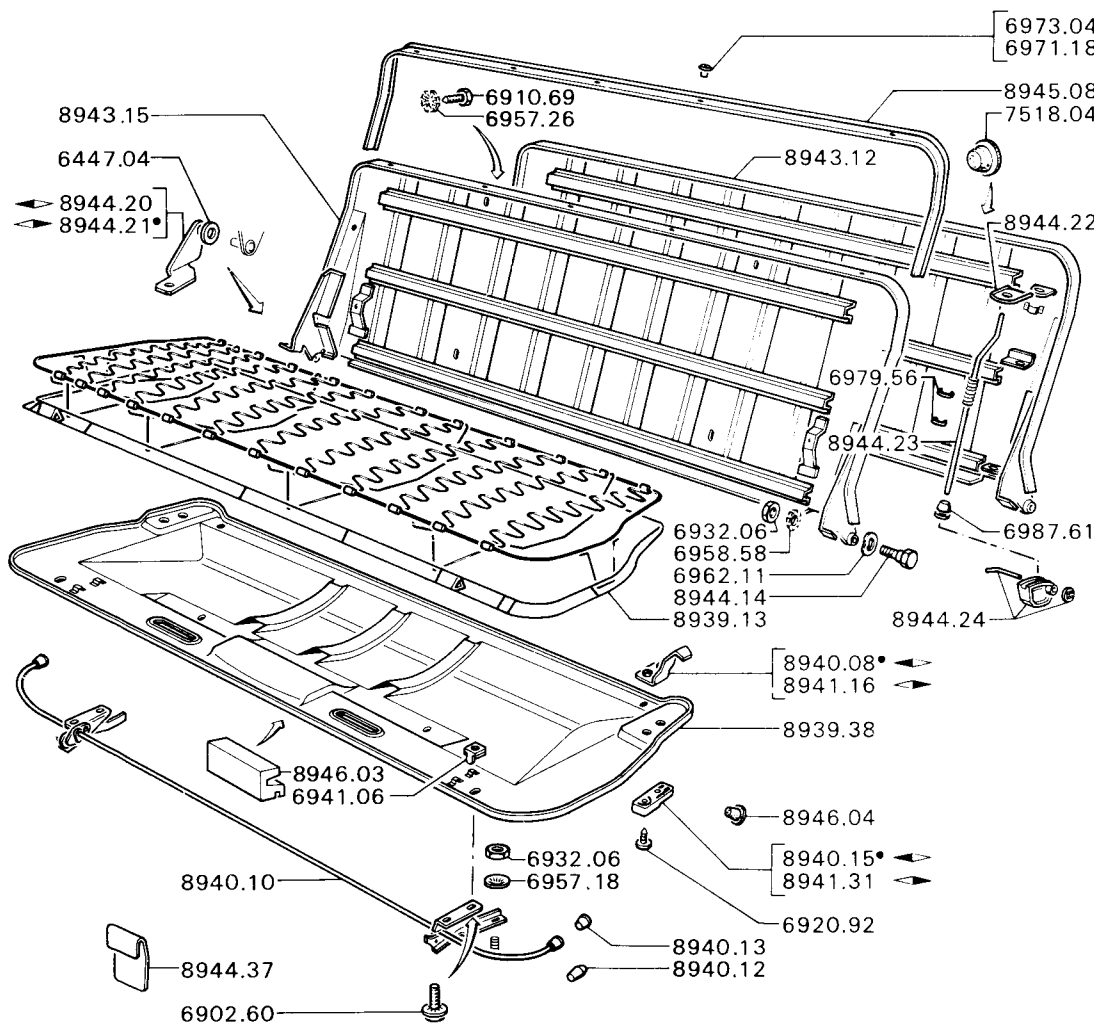


A - → 204B:6.692.001; BD:6.632.001 → 7.513.356		7.902.328 pour (S) et tous autres pays		→ 204B:7.550.985; BD:7.915.956 A	
B - → (S) 204B:7.513.357; BD:7.902.329		→ 204B:7.548.031; BD:7.914.305 B			
8939.13	CARCASSE	1	1		
8939.38	TOLE assemblée ◀ a	1	1		
8940.10	ARTICULATION	1	1		
8940.13	BOUCHON plastique de levier d'articulation	2	2		
→ 204 B:6.7.92.924; BD:6.642.121)		2	2		
8940.08	VERROU d'articulation ◀	1	1		
8941.16	VERROU d'articulation ◀	1	1		
8940.15	PATIN, plastique ◀	1	1		
8941.31	PATIN, plastique ◀	1	1		
8940.12	POIGNEE de levier d'articulation	2	2		
→ 204B:6.792.923; BD:6.642.120		2	2		
8943.15	TOLE d'appui ◀ b	1	1		
8943.12	TOLE d'appui	1	1		
8944.14	AXE de 8 x 20 d'articulation	1	1		
8944.37	BUTEE de came de verrouillage (S)	1	1		
8944.20	FERRURE fixe d'articulation ◀	1	1		
8944.21	FERRURE fixe d'articulation ◀	1	1		
8944.22	FOURREAU plastique sur patte	2	2		
8944.23	TRINGLE de verrouillage	2	2		
8944.24	CAME avec axe et agrafe	2	2		
6447.04	RONDELLE caoutchouc de 9 x 17 x 4 fixation articulation ◀ de dossier	1	1		
8945.08	ENJOLIVEUR	1	1		
BUTEE caoutchouc :					
8946.03		2	2		
8946.04		2	2		
7518.04		2	2		

a) Supprimer les 4 canons «Chapuis» remonter les verrous 8940.08, 8941.16, monter 2 butées 8946.05 (pour G Fr. souder 2 butées 8944.37)

b) Supprimer les 2 rampes de dégagement de rabat.


10/75 204 . 89 T

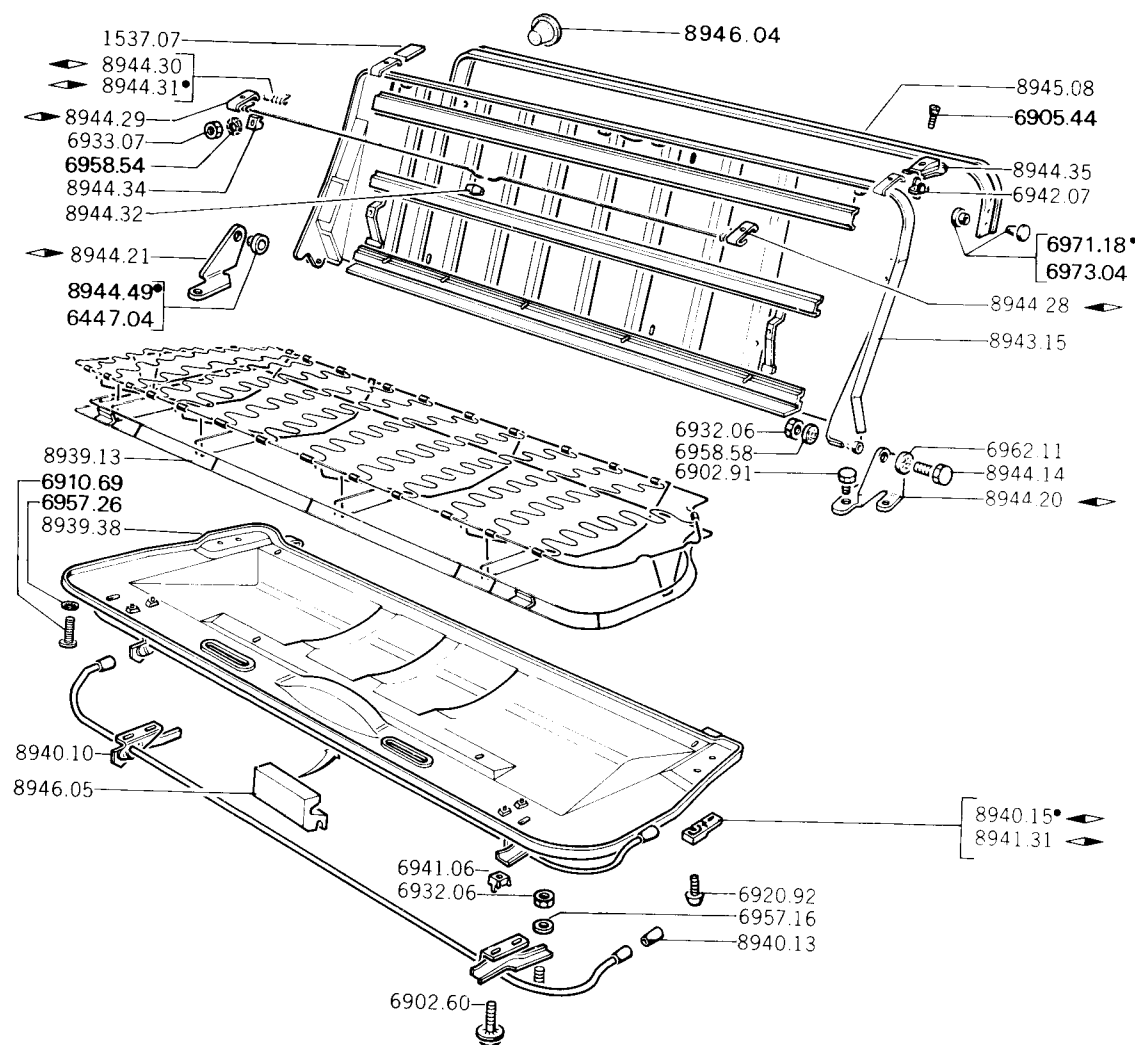

→ 204B:7.550.986; G Fr.:7.548.032; BD:7.915.957;
G Fr.:7.914.306

8939.13	CARCASSE	1
8939.38	TOLE assemblée	1
8940.10	ARTICULATION	1
8940.13	BOUCHON plastique sur articulation	2
8940.15	PATIN plastique ◀	1
8941.31	PATIN plastique ◀	1
8943.15	TOLE d'appui	1
8944.14	AXE de 8 x 20 d'articulation ◀	1
FERRURE fixe :		
8944.20	◀] d'articulation de dossier [.....	1
8944.21	◀]	1
COMMANDE :		
8944.28	◀] de verrouillage de dossier [.....	1
8944.29	◀]	1
RESSORT de crochet :		
8944.30	◀	1
8944.31	◀	1
8944.32	POIGNEE de commande (noir 7000)	1
8944.34	PALIER plastique fixation de tringle de verrouillage	8
8944.35	GACHE plastique (noir 7000)	2
6447.04	RONDELLE caoutchouc 9 x 17 x 4 de ferrure ◀ → 204B:7.640.707; BD:7.961.752	1
8944.49	BAGUE plastique 10 x 8 de ferrure ◀ → 204B:7.640.708; B:7.961.753	1
8945.08	ENJOLIVEUR	1
BUTEE caoutchouc :		
8946.04		2
8946.05	sur doublure d'aile arrière sous tôle assemblée	2
1537.07	sous crochet de commande de verrouillage	2


CARROSSERIE - CEINTURES de SECURITE (AVANT)

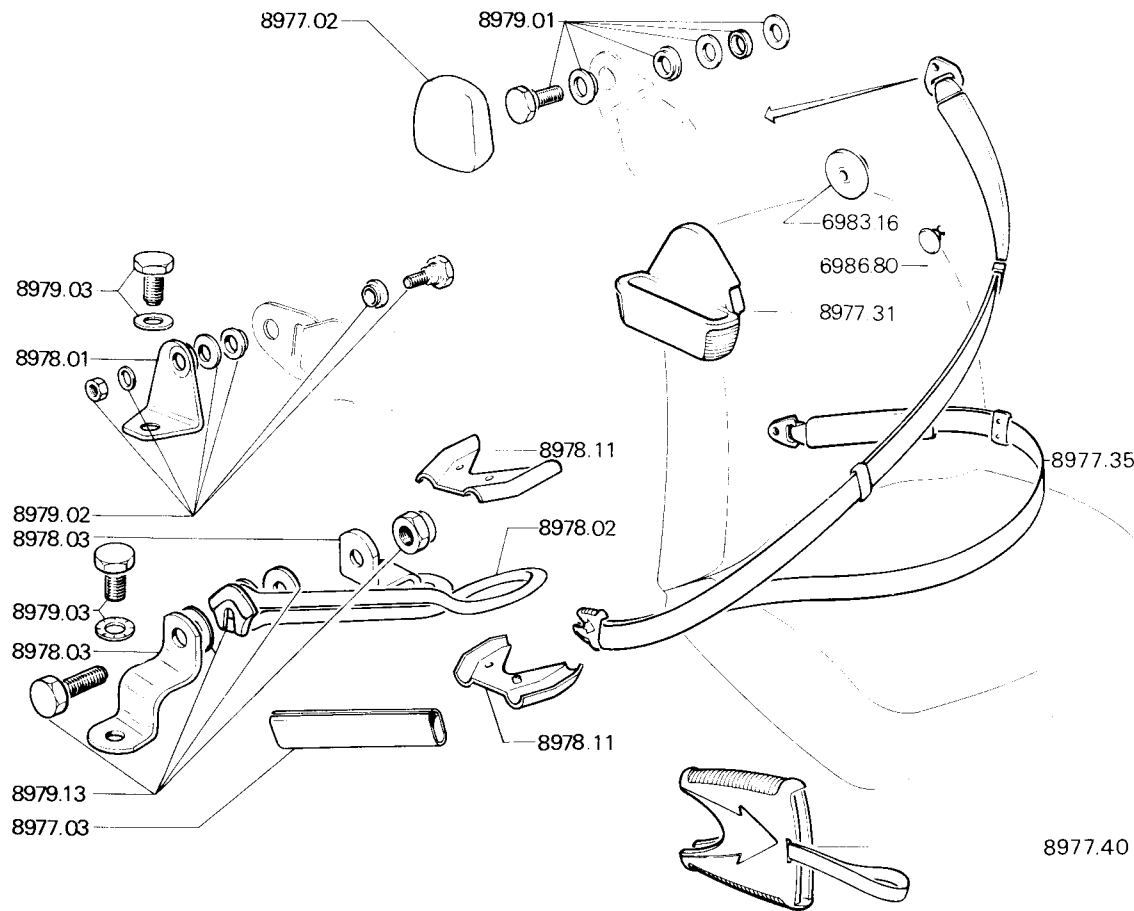

10/75 204 89 V

→ 204:6.079.051, 8.814.001, B:7.516.001;
BD:7.902.201 et 204 D
→ 204GL:9.243.907; D:8.336.241; B:7.672.471;
BD:7.981.302

8977.35	CEINTURE de sécurité (gris 2310)	2
8977.02	CACHE protecteur plastique sur montant central → 204:6.101.266; GL:8.976.805; B:7.574.747; BD:7.926.704.	2
8977.03	CACHE étrier plastique noir.	1
8977.31	ENSEMBLE de rangement de ceinture sur montant central (monter 2 bouchons 6983.16 → 204:6.101.266; GL:8.976.805; B:7.574.747; BD:7.926.704).	2
8977.40	ENSEMBLE boîtier de boucle avec tirette et rivet. .	2
8978.01	SUPPORT inférieur de fixation.	2
8978.02	ETRIER	1
8978.03	SUPPORT de fixation d'étrier.	2
8978.11	GUIDE de boucle pour étrier à méplat (plastique noir).	2
ENSEMBLE de pièces de fixation de :		
8979.01	ceinture sur montant central.	2
8979.02	ceinture sur support inférieur.	2
8979.03	- support inférieur sur renfort latéral, sauf (S) .	2
	- support d'étrier sur renfort central, sauf (S) .	2
8979.13	d'étrier sur support, sauf (S)	1

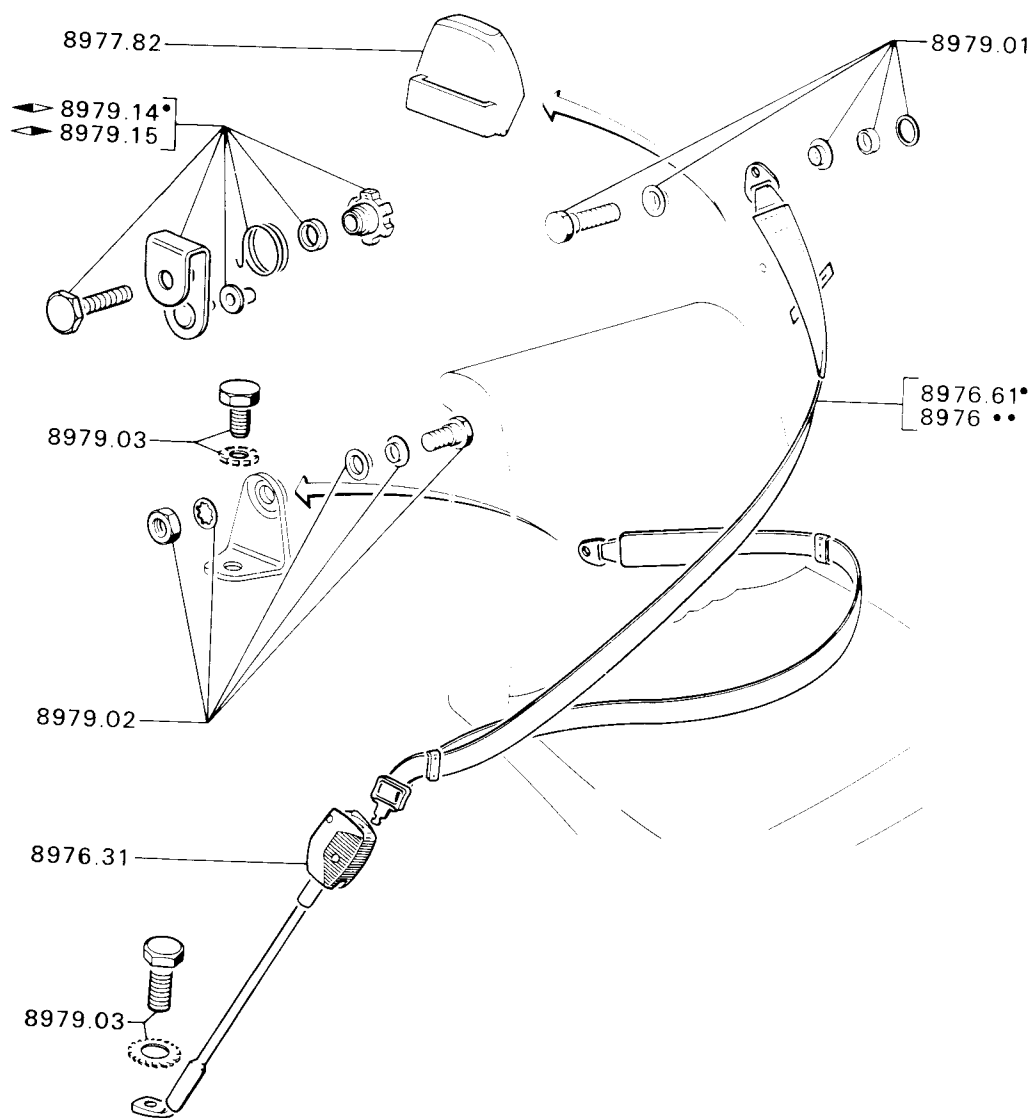

Sauf (S)

A → 204GL:9.243.908; D:8.336.242; B:7.672.472;
BD:7.981.303 → Salon 1975 A
B → Salon 1975 B

CEINTURE de SECURITE :


8976.61 2
8976.62 2
▲ 8976.63 (GB) 2

8976.31 BOUCLE de ceinture 2 2

8977.82 PATERE de rangement 2 2

LOT de fixation :

8979.03 - boucle de ceinture avant 2 2
8979.01 - support inférieur sur plancher 2 2
8979.02 sur montant central 2 2
8979.14 latérale ◀ 2 2
8979.15 latérale ▶ 2 2

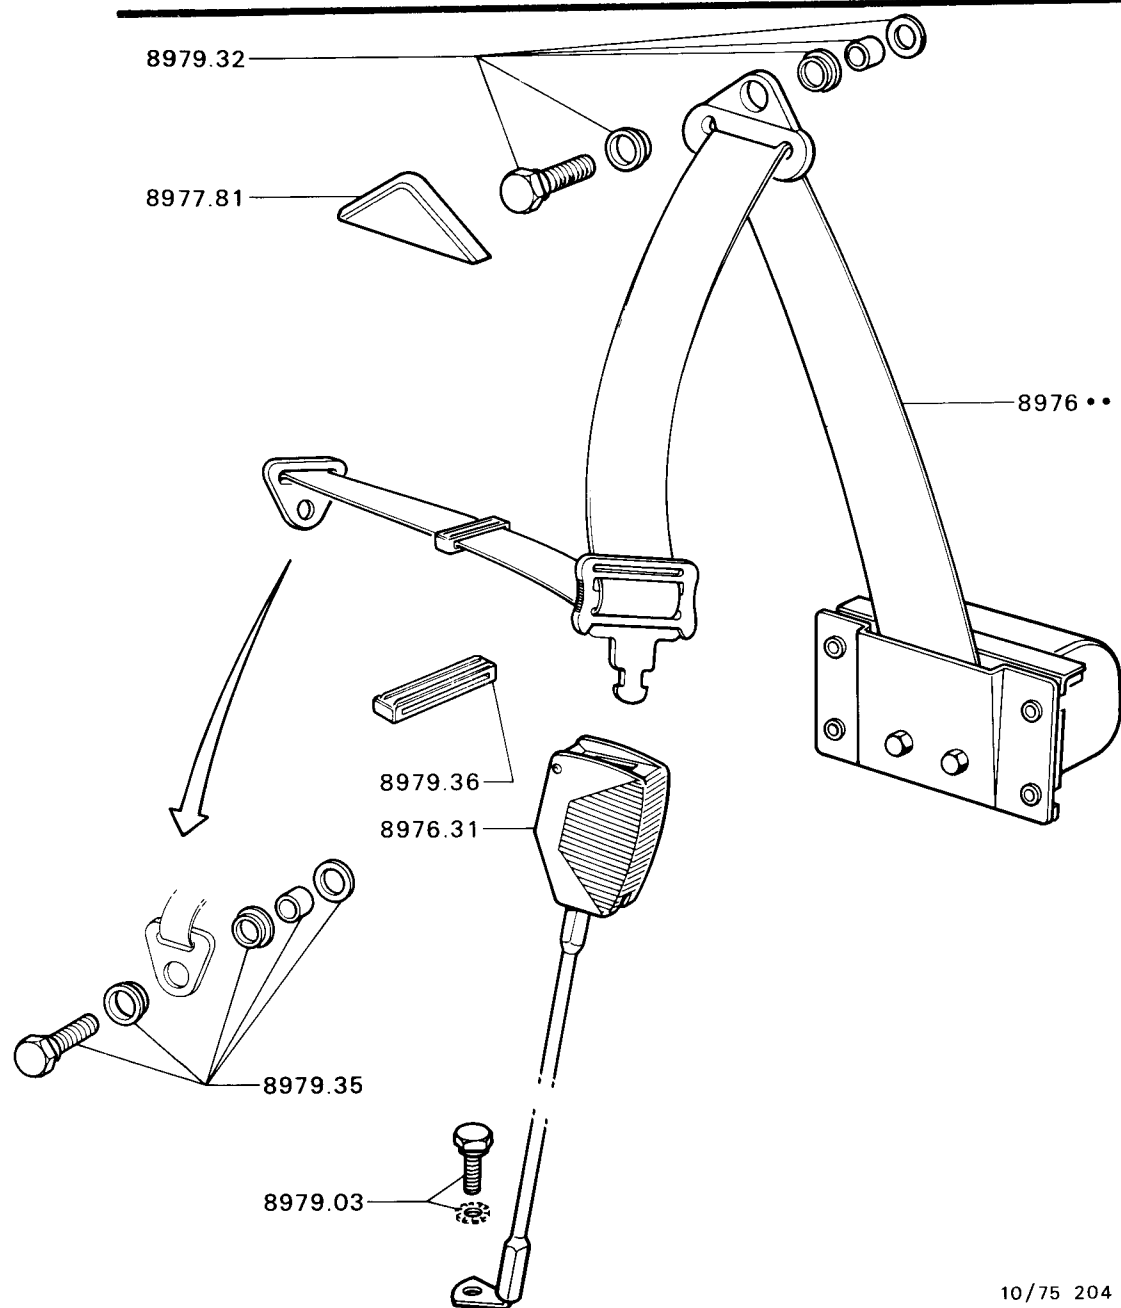

→ Salon 1975 sauf (S)

CEINTURE avant avec enrouleur :

8976.52	sauf (S), (DK), (GB)	2
▲ 8976.53	(DK) ,	2
▲ 8976.54	(GB)	2

8976.31	BOUCLE de ceinture	2
8977.81	ENJOLIVEUR boucle de renvoi	2

LOT de fixation :


8979.03	boucle de ceinture	2
8979.32	renvoi ceinture sur montant central	2
8979.35	latéral inférieur avant	2

8979.36	ENSEMBLE arrêt pêne	2
---------	---------------------------	---

8979.32	LOT de pièces de fixation de ceinture sur montant central	2
---------	--	---

9 - PORTES - BAS de MARCHE

90 A	472	PORTES AVANT et ARRIERE, MONTANTS CENTRAUX	204 tous types
90 B	473	JOINTS, CHARNIERES	sauf 204C
90 C	474	JOINTS, CHARNIERES	204C
90 D	475	BAS de MARCHE	204 tous types
91 A	476	POIGNEES EXTERIEURES	204 tous types
91 B	477	POIGNEES INTERIEURES	204 tous types
91 C	478	SERRURES, COMMANDES à DISTANCE, CONdamnATIONS INTERIEURES, GACHES	204 tous types
91 D	479	SERRURES, COMMANDES à DISTANCE, CONdamnATIONS INTERIEURES, GACHES suite	204 tous types
91 E	480	VERROUS de CONdamnATION EXTERIEURE, ARRETS de PORTES	204 tous types
91 F	481	CLES	204 tous types
92 A	482	VITRES, LEVE-VITRES, MANIVELLES	sauf 204C
92 B	483	VITRES	204C
92 C	484	LEVE-VITRES, MANIVELLES	204C
93 A	485	COULISSES, ENJOLIVEURS-JOINTS	sauf 204C
93 B	486	COULISSES, ENJOLIVEURS-JOINTS	204C
93 C	487	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE	204-204B
93 D	488	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 1	204-204B
93 E	489	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 2	204-204B
93 F	490	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 3	204C
93 G	501	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 4	sauf 204C
93 H	502	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 5	sauf 204C
93 I	503	GARNITURES de PORTES AVANT et ARRIERE suite 6	sauf 204C

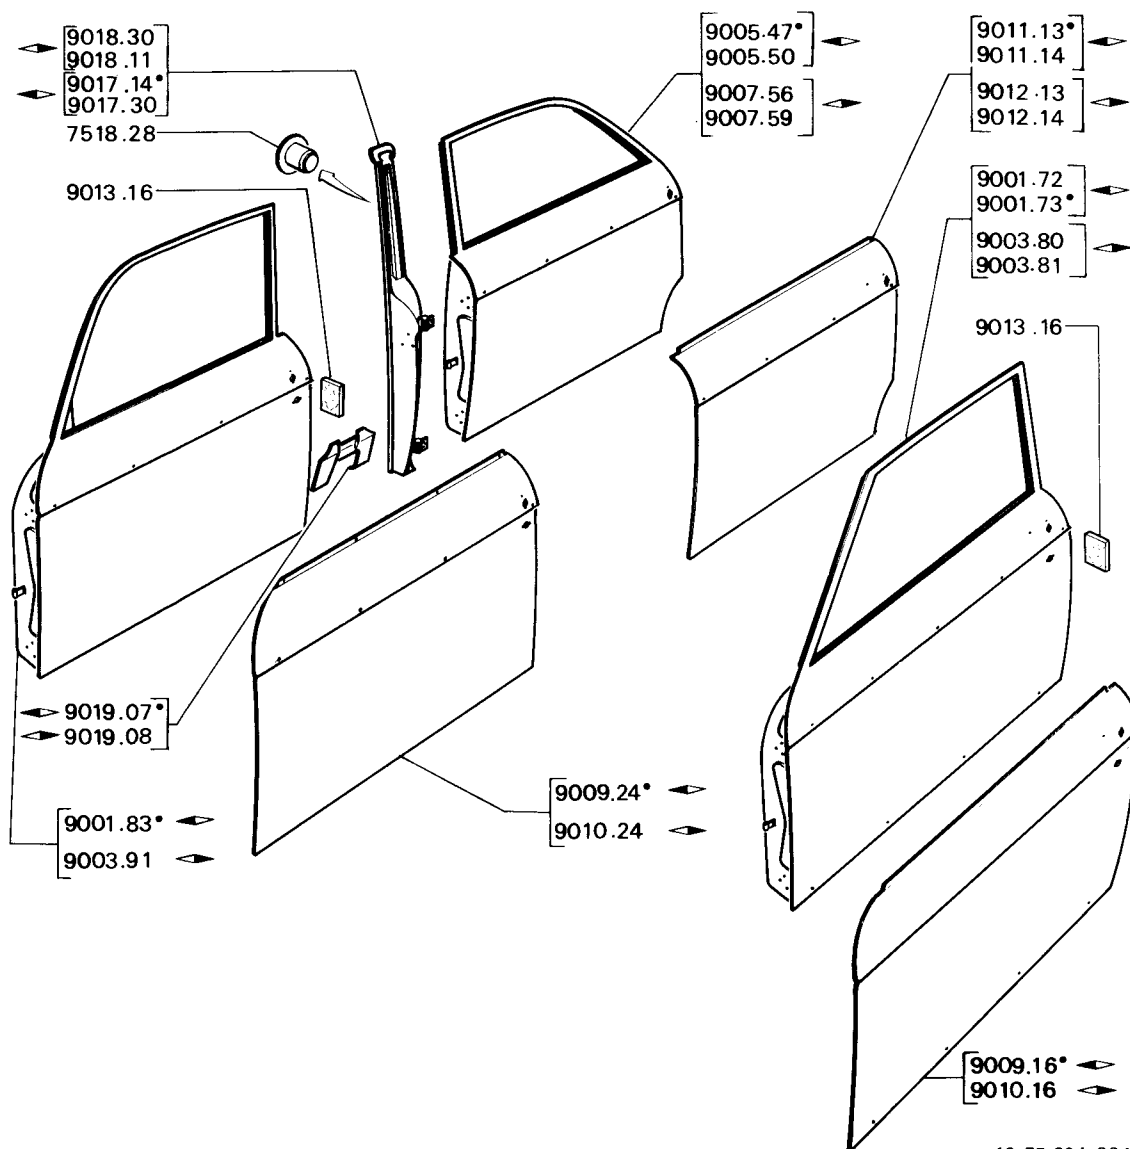

A - Sauf 204C A
B - 204C B

Porte	Panneau extérieur			
9001.72 9003.80	9009.16	monter 1	Cabriolet → 6.410.085	1
9001.73 9003.81	9010.16	commande 9175.05	Coupé → 6.461.725	1
9003.91	9010.10 (b)	avant sans gousset voir a		1
9001.83 9003.91	9009.24 9010.24	avant avec gousset voir a avec gousset (braser le gousset)		1
9005.47 9007.56	9011.13 9012.13	arrière 204		1
9005.50	9011.14	arrière, 204B, BD, pour remplacement d'une porte, monter 1 bielle 9151.11		1
9007.59	9012.14	204B:6.612.654		

9013.16 REFLECTEUR auto-adhésif sur porte 2 2

MONTANT central :

9017.14 → Salon 1975 1
9018.11 → Salon 1975 1
9017.30 → Salon 1975 1
9018.30 → Salon 1975 1

DOUBLURE partie inférieure :


9019.07 1
9019.08 1

7518.28 CACHE-TROU plastique, d'obturation de trous
de fixation de ceinture de sécurité sur
montant central → 204:6.065.701, 6.311.001;
B:6.692.001 et toutes 204BD, D 2

a) Supprimer éventuellement le gousset et monter 1 commande
9175.05 → 204:6.066.767, 6.345.008; B:6.632.000, 6.707.730
U4:6.501.001

b) Adapter la fixation avant de l'enjoliveur-joint

10/75 204-90A

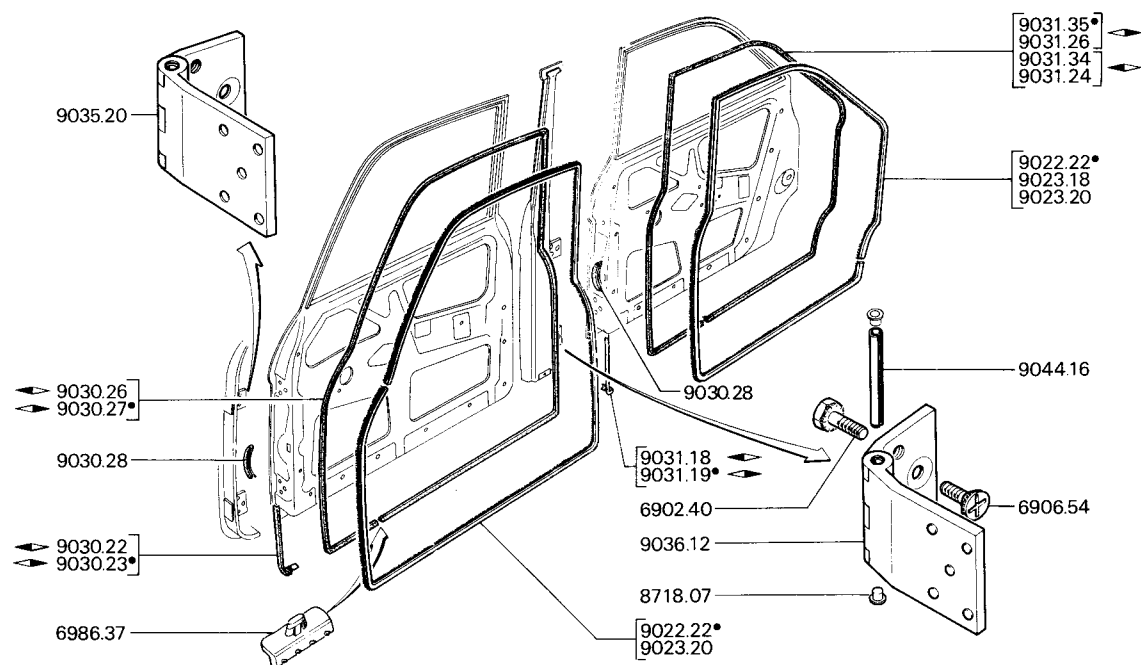

A - Avant A
B - Arrière B


JOINT intérieur :

9022.22 partie supérieure (au mètre) couper à longueur 2
9023.18 partie inférieure, longueur 840
→ 204:6.057.824; 6.203.349; B:6.632.000, 6.617.819 2
9023.20 partie inférieure (au mètre) couper à longueur -

JOINT caoutchouc extérieur :

9030.22 sur pied d'entrée → 204:6.064.446, 6.263.089; B:6.650.000, 6.671.069; U4:6.500.333 1
9030.23 sur pied d'entrée 1
9030.26 sur porte 1
9030.27 sur porte 1
9030.28 d'arrêt de porte → 204:6.064.447, 6.263.090; B:6.671.070; U4:6.500.934 et tous autres types 2 2
9031.34 sur porte (204) 1
9031.35 sur porte (204) 1
9031.24 sur porte (204 B) 1
9031.26 sur porte (204 B) 1
9031.18 sur montant central → 204:6.064.446, 6.263.089; B:6.650.000, 6.671.069 1
9031.19 sur montant central 1

9035.20 CHARNIERE 4
9036.12 CHARNIERE 4
9044.16 AXE 4 4
8718.07 BOUCHON plastique arrière (sauf 204U4, U4D) .. 8 8

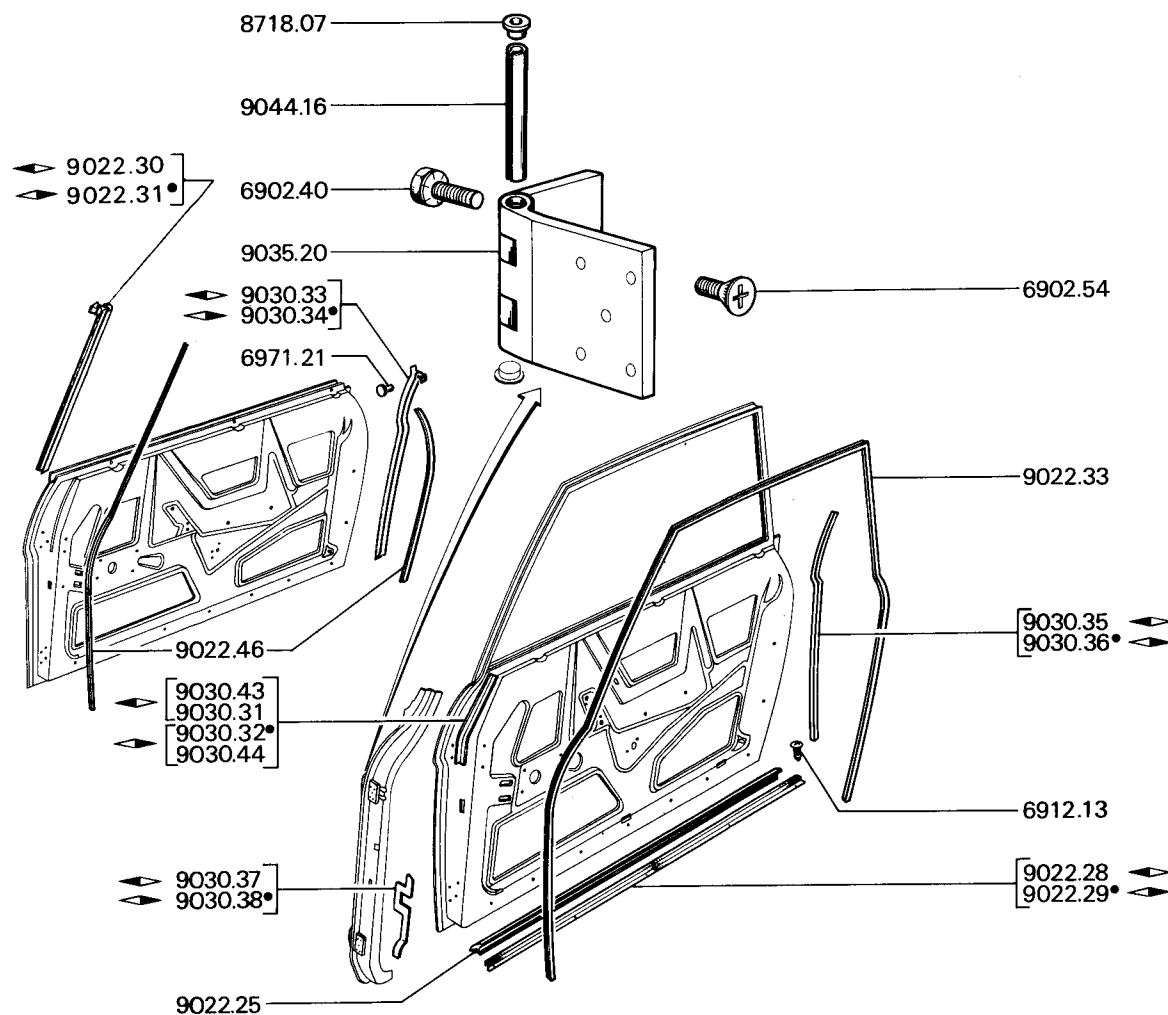

A - Cabriolet A
B - Coupé B

JOINT caoutchouc intérieur :

9022.46	de porte, longueur 3430, partie avant et arrière (couper à longueur)	4
9022.33	de porte (au mètre)	2x2,500
9022.25	de bas de porte, longueur 925	2 2
9022.30	sur montant de baie	1
9022.31	sur montant de baie	1

ENJOLIVEUR de joint intérieur de bas de porte:


9022.28		1 1
9022.29		1 1

JOINT caoutchouc extérieur de porte :

9030.31		partie avant		1
9030.32				1
9030.43				1
9030.44				1
9030.33		partie arrière		1
9030.34				1
9030.35				1
9030.36				1
9030.37		sur pied d'entrée		1 1
9030.38		sur pied d'entrée		1 1

9035.20	CHARNIERE	4 4
9044.16	AXE (Voir 87 AB)	4 4

8718.07	BOUCHON plastique	8 8
---------	-------------------------	-----

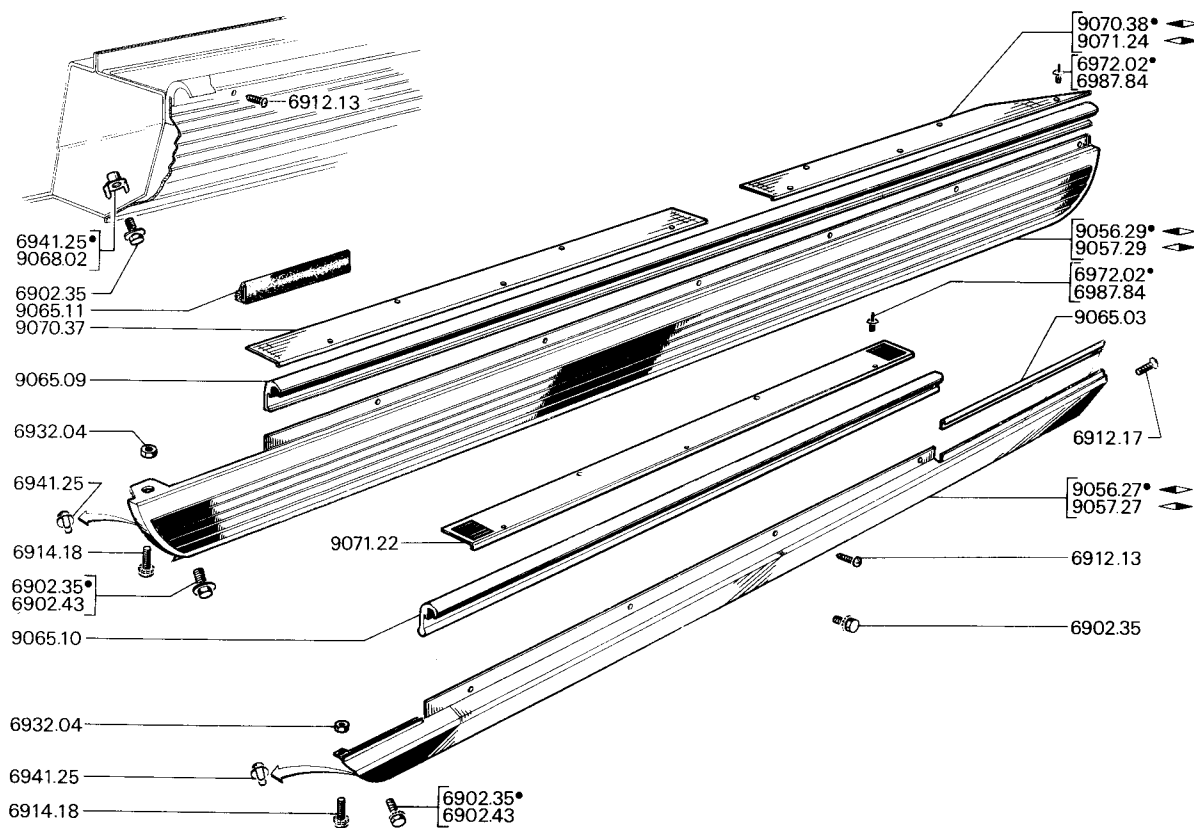

A - Sauf 204 C A
 B - Toutes 204C B

TOLE :

9056.27 1
 9056.29 1
 (percer le longeron → 204:6.067.322
 6.362.924; B:6.632.000; 6.715.820;
 U4:6.501.136) 1
 9057.27 1
 9057.29 1
 (percer le longeron → 204:6.067.322
 6.362.924; B:6.632.000; 6.715.820;
 U4:6.501.136) 1


JOINT caoutchouc :

9065.03 au mètre (voir 13 EF - 13 GH - 75 GH) 2 x 0,345
 9065.09 longueur 1702 → 204:6.062.632;
 6.224.983; B:6.631.064; 6.650.049 2
 9065.10 longueur 1042 2

9065.11 BUTEE caoutchouc longueur 75 (204U4) 6
 9066.09 (voir 75 GH)
 9068.02 CONTRE-PLAQUE (voir 41 EF - 64 AB - 78 AB
 82 AB - 82 MN - 85 GH) 6 6

PROTECTEUR :

9071.22 2
 9070.37 avant 2
 9070.38 arrière 1
 9071.24 arrière 1

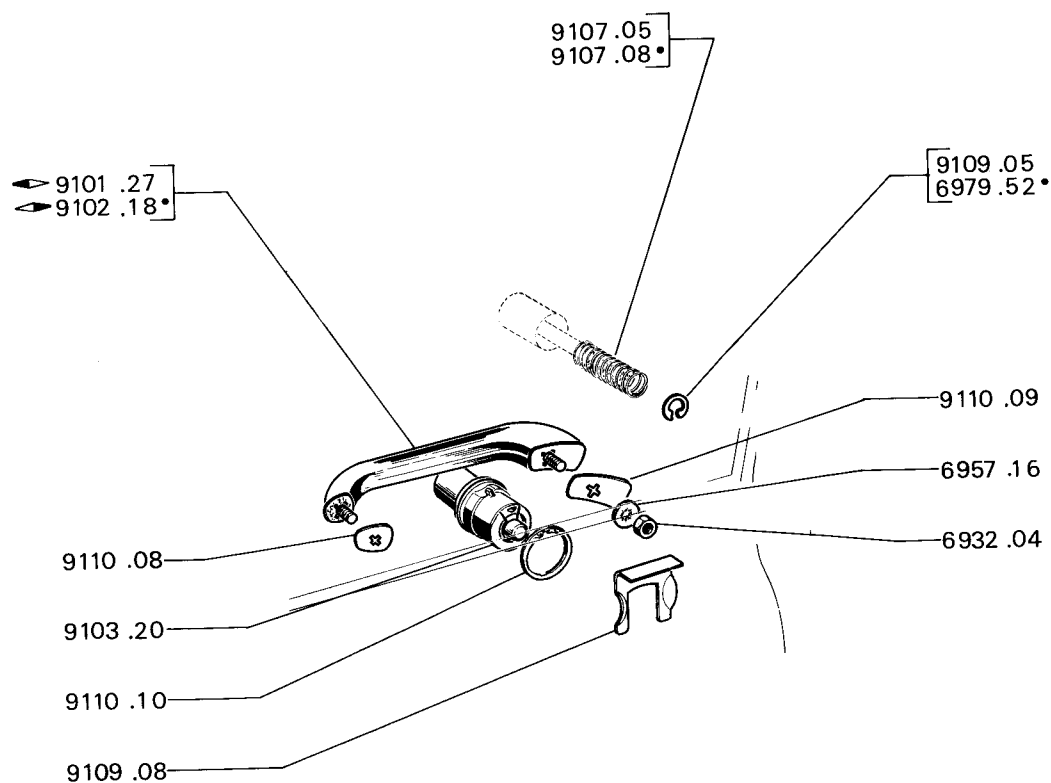

A - Tous types sauf 204C, U4, U4D A
 B - 204C, U4, U4D B

POIGNEE extérieure avec joints :

9101.27 2 1
 9102.18 2 1

9103.20 BOUTON-POUSSOIR assemblé 4 2

RESSORT :

9107.05 → 204:6.069.063,8.622.448; B:6.632.000, 6.738.553; BD:6.632.882; C:6.414.199, 6.472.882; U4:6.501.806 4 2
 9107.08 → 204:6.069.064,8.622.449; B:6.738.554; BD:6.632.883; C:6.414.200,6.472.883; C:6.414.200,6.472.883; U4:6.501.807 et toutes U4D, 204 D 4 2


9109.05 CIRCLIPS → 204:6.068.992,8.623.340; B:6.729.999; BD:6.632.499; C:6.414.178, 6.472.900; U4:6.501.999 4 2

6979.52 ANNEAU « Truarc » extérieur, type E2 910 Ø 8 → 204:6.068.993,8.623.341; B:6.730.000; BD:6.632.500; C:6.414.179,6.472.901; U4:6.502.000 et toutes U4D, 204D 4 2

9109.08 FOURCHETTE 4 2

JOINT latéroïde :

9110.08 avant 4 2
 9110.09 arrière 4 2
 9110.10 de bouton 4 2

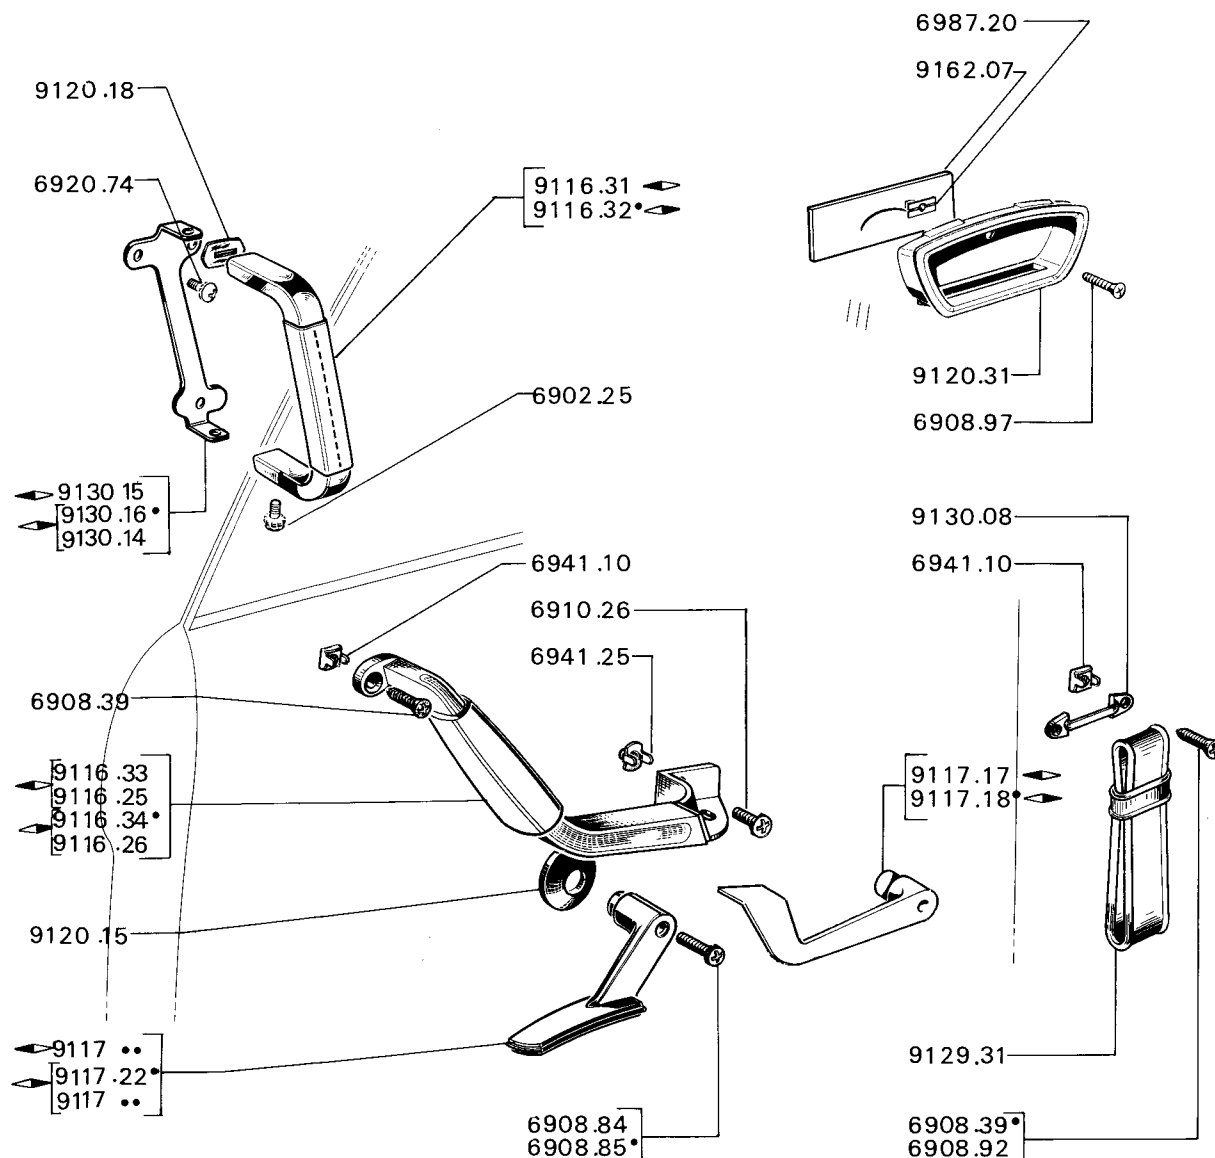

A - 204GL, 204 B, BD → Salon 1968 et toutes 204 L . A
 B - 204GL, 204 B, BD → Salon 1968 et toutes 204 D ... B
 C - toutes 204 C, 204 U4, U4D C


POIGNEE intérieure :

9116.25	→ 204GL:6.062.658; 6.224.983;	2
	B:6.631.064, 6.650.001;	
9116.26	BD:6.632.001 et toutes 204 D	2
9116.31		1
9116.32		1
9116.33		2
9116.34	→ Salon 1970	2

LEVIER intérieur :

9117.12	→ 204:6.062.657, 6.224.982;	2	1
	B:6.631.063, 6.650.048 et toutes		
9117.13	204 L, C, U4, → Salon 1969	2	1
9117.15	→ 204GL:6.224.983; B:6.631.064;	2	
9117.16	6.650.049; BD:6.632.001	2	
9117.17	(S) (sauf 204C) → Salon 1969	2	2 1
	204:6.076.526; GL:8.784.722; B:		
	7.504.308; BD:6.645.252;		
9117.18	U4:6.504.039	2	2 1
9117.21	garni	2	2 1
	204GL, B, BD, →		
	Salon 1968 204 L, C,		
	U4, → Salon 1969 (S)		
	(sauf 204C) → 204:		
	6.076.527; GL:8.784.723		
	B:7.504.309; BD:		
	6.645.263; U4:6.504.040		
9117.22	noir → Salon 1970	2	2 1

9120.15	CACHE-ENTREE plastique noir de levier		
	→ Salon 1970	4	4 2
9120.18	SEMELE d'appui de poignée (204 C)	2	
9120.31	BOITIER intérieur de commande d'ouverture		
	→ Salon 1970	4	4 2
9129.31	POIGNEE intérieure		
	→ 204L: Salon 1966	4	4 2
	et 204GL, B, BD, U4		
9130.08	SUPPORT		
9124.04	(Voir 92 AB)	4	4 2
	pour (S) → Salon 1970		
	PLATINE de fixation de poignée intérieure :		
9130.14	→ 204C:6.405.603, 6.454.462	1	
9130.15		1	
9130.16	→ 204C:6.405.604; 6.454.463	1	
9162.07	CACHE-ENTREE de commande → Salon 1970	4	4

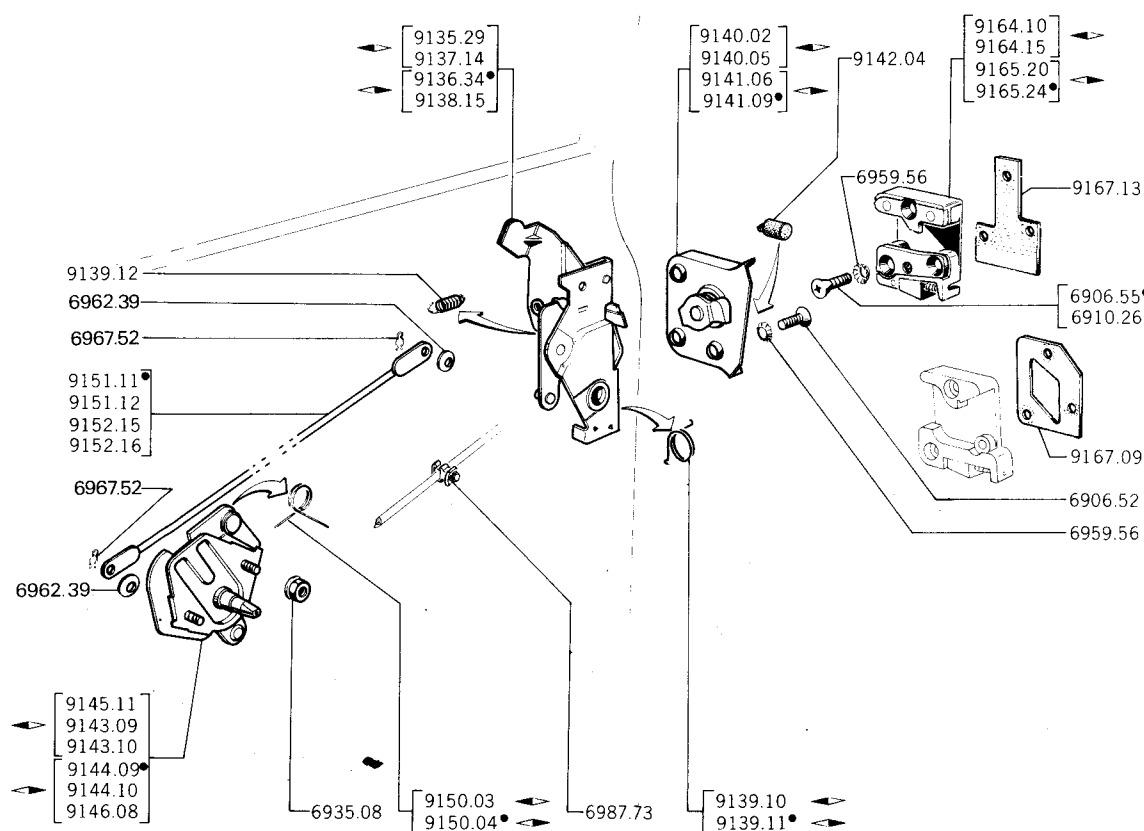

A → 204:6.076.733, 8.787.942; B:7.505.596;
BD:6.645.624..... A
B → 204C:6.419.249, 6.490.519 B
C → 204U4:6.504.098 C

SERRURE :

9135.29 avant 1 1 1
9136.34 avant 1 1 1
9137.14 arrière 1
9138.15 arrière 1

RESSORT de levier :

9139.10 1 1
avant et arrière 2
9139.11 1 1
avant et arrière 2
9139.12 4 2 2

PLAQUE-GUIDE avec pêne assemblé :

9140.02 → Salon 1968 2 1 1
9140.05 → Salon 1968 2 1 1
9141.06 → Salon 1968 2 1 1
9141.09 → Salon 1968 2 1 1
9142.04 BUTEE caoutchouc 4 2 2

COMMANDE :

9143.09 avant 1 1
9143.10 1
9144.09 avant 1 1
9144.10 1
9145.11 arrière 1
9146.08 arrière 1

9150.03 RESSORT 2 1 1
9150.04 RESSORT 2 1 1

BIELLE :

9151.11 - avant 2 2
- arrière → 204B:6.612.655, 6.650.049
et 204 BD 2


9151.12 2
9152.15 arrière (204) 2
9152.16 arrière → 204B:6.612.654, 6.650.048 2
9153.04 (Voir 41 CD - 45 AB)
9162.02 (Voir 16 AB)

GACHE :

9164.10 → Salon 1968 et a 2 1 1
9164.15 → Salon 1968 2 1 1
9165.20 → Salon 1968 et a 2 1 1
9165.24 → Salon 1968 2 1 1


9167.09 CALE à picots → 204:6.029.559;
B:6.600.095 4
9167.13 PLAQUE avant 2 2
9197.02 (Voir 84 CD)

a) Supprimer les cales 9167.09 pour colonne « A ».

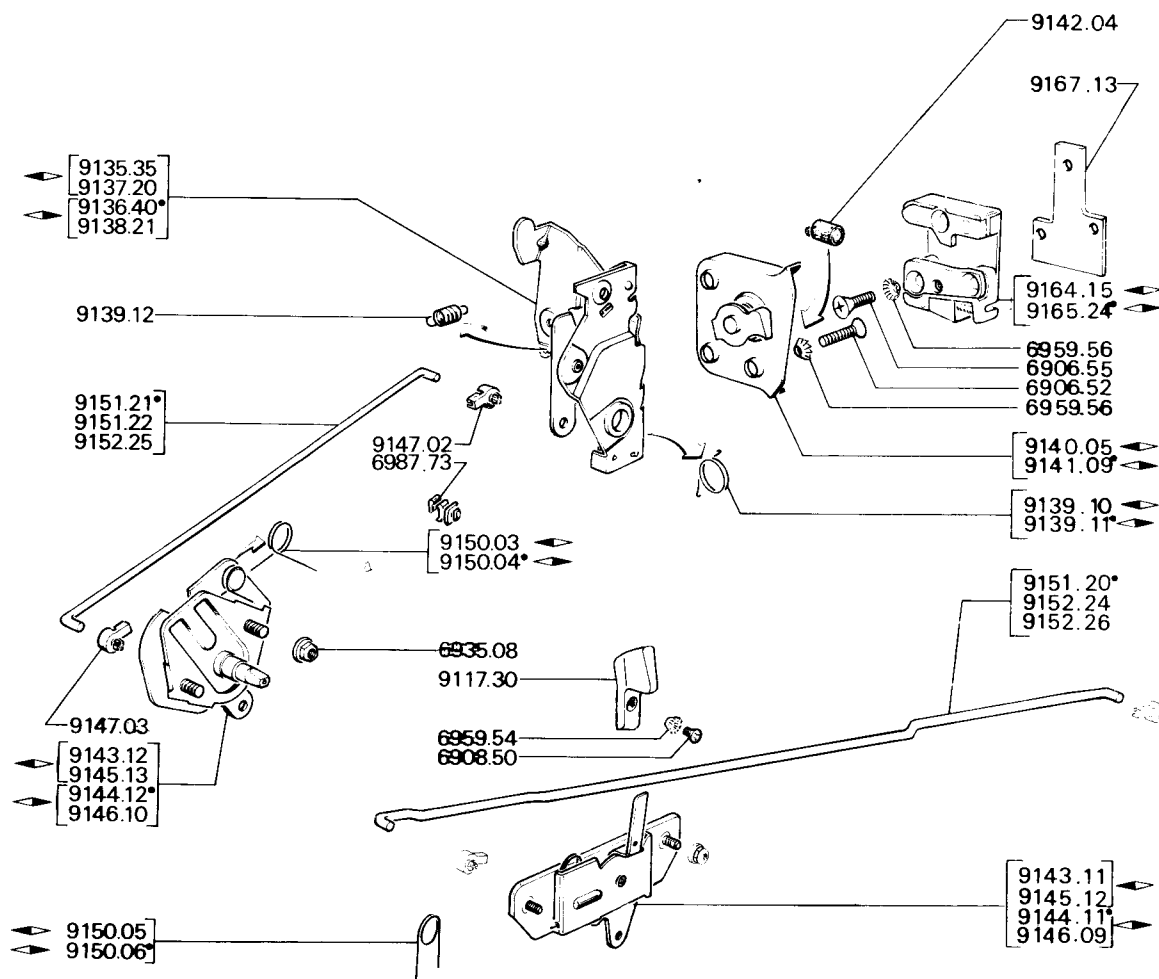

10/75 204 91D

A	→ 204:6.076.734,8.787.943;B:7.505.597;BD:6.645.625 A			
	BD:6.645.625			A
B	→ 204C:6.419.250,6.490.520			B
C	→ 204U4:6.099 et toutes U4D			C
9117.30	LEVIER de commande intérieur; ◀ a			2
	SERRURE :			
9135.35	avant ◀			1 1 1
9136.40	avant ◀			1 1 1
9137.20	arrière ◀			1
9138.21	arrière ◀			1
	RESSORT de levier :			
9139.10	◀			1 1
	avant ◀ et arrière ◀			2
9139.11	◀			1 1
	avant ◀ et arrière ◀			2
9139.12				4 2 2
9140.05	PLAQUE-GUIDE ◀	] avec pêne assemblé [		2 1 1
9141.09	PLAQUE-GUIDE ◀			2 1 1
9142.04	BUTEE caoutchouc			4 2 2
	COMMANDE :			
9143.12	avant ◀	→ Salon 1970		1 1 1
9144.12	avant ◀			1 1 1
9145.13	arrière ◀			1
9146.10	arrière ◀			1
9143.11	avant ◀	→ Salon 1970		1 1
9144.11	avant ◀			1 1
9145.12	arrière ◀			1
9146.09	arrière ◀			1
9147.02	COUSSINET de bielle sur serrure			4 2 2
9147.03	COUSSINET de bielle côté commande			4 2 2
	RESSORT :			
9150.03	◀	→ Salon 1970		2 1 1
9150.04	◀			2 1 1
9150.05	◀	→ Salon 1970		2 1
9150.06	◀			2 1
	BIELLE :			
9151.20	avant → Salon 1970			2 2
9151.21	avant	→ Salon 1970		2 2
	arrière (204B, BD) ...			2
9151.22				2
9152.24	arrière (204) → Salon 1970			2
9152.25	arrière (204) → Salon 1970			2
9152.26	arrière (204B, BD) → Salon 1970			2
9164.15	GACHE ◀			2 1 1
9165.24	GACHE ◀			2 1 1
9167.13	PLAQUE avant			2 2
a)	→ Salon 1970 → Salon 1972 monter 1 vis 6908.64			

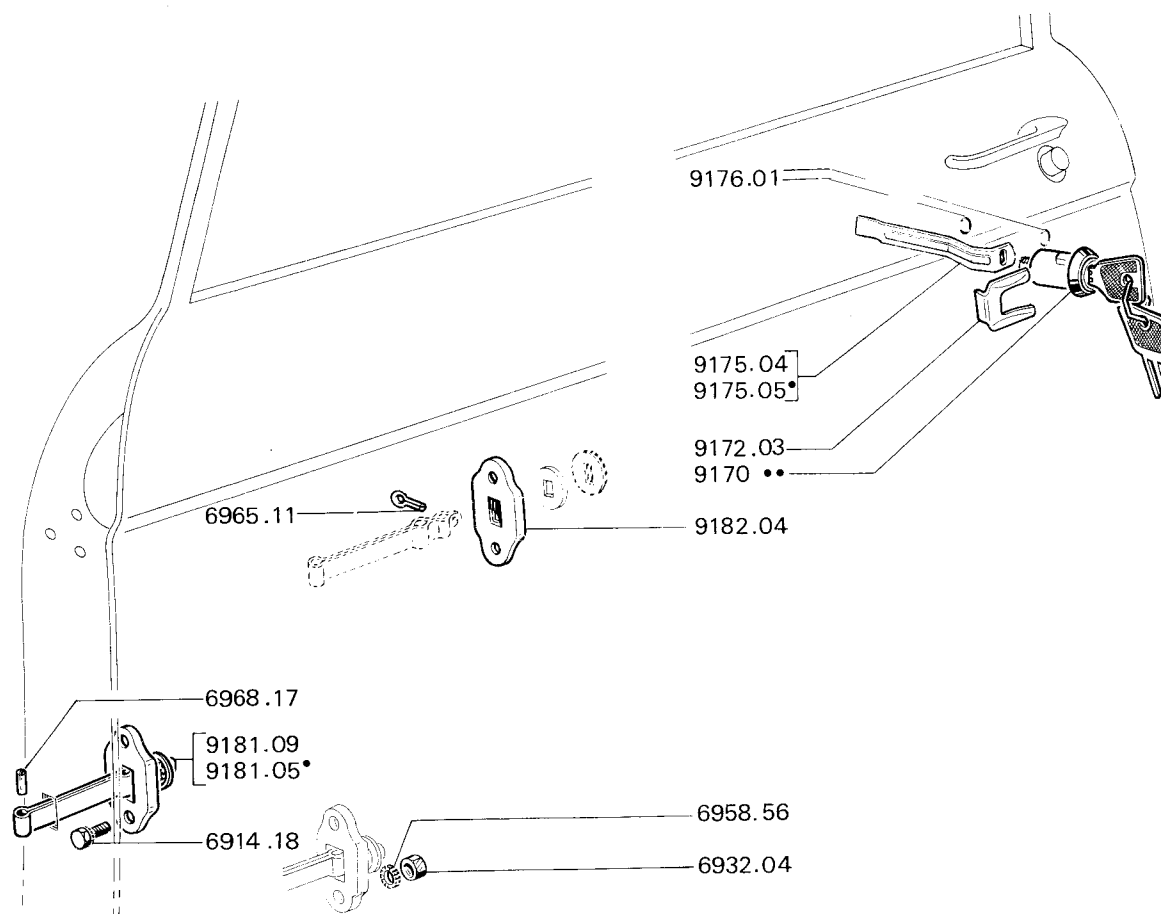

VERROU de porte avant, avec 2 clés, sans commande de condamnation :	
9170.12	Ronis-Vachette (combinaison indifférente) 2
9170.18	Vachette (combinaison déterminée : préciser le numéro) 2
9170.33	Neiman 2
9170.46	LMP (combinaison indifférente) 2





JEU de 2 verrous de portes avant :	
9170.34	fournisseur indifférent 1
9170.38	Neiman 1

JEU de 3 verrous de portes avant et de coffre ou volet arrière :

Types	Validités	Fournisseur	Numéro
Berline	→ Sal. 66	indifférent	9170.24
	→ Sal. 66	indifférent	9170.36
		Neiman	9170.37
Cabriolet Coupé		Neiman	9170.37
Break U4		indifférent	9170.35

9170.39	JEU de 4 verrous de portes avant, coffre ou volet arrière et vide-poches Neiman (Cabriolet, Coupé) 1
9172.03	FOURCHETTE 2
9175.04	COMMANDE avant (commande droite) 2
9175.05	COMMANDE avant (commande courbée) 2
9176.01	CIRCLIPS 4
9181.05	ARRET de porte : - sauf 204C -
9181.09	ARRET de porte (204C) 2
9182.04	BOITIER -

NOTA : Pour les verrous avec antivol voir page 41

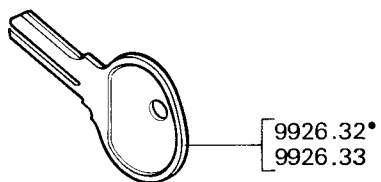

CLE :
Neiman

	brute	taillée	
droite	9926.02	9926.01	→ Salon 1969
inversée	9926.04	9926.10	
	9926.21	9926.22	→ Salon 1969 → Salon 1974
	9926.38	9926.40 (combinaison déterminée)	→ Salon 1974

Ronis

9906.44 (sauf 204 C)	9906.42 (204 C et tous autres types)	→ Salon 1969
-------------------------	---	--------------

Vachette


9926.05 (sauf 204 C)	9906.46 (204 C et tous autres types)	→ Salon 1969
-------------------------	---	--------------

L M P

Sauf combinaison de 20.000 à 25.527	9926.29	9926.31	→ Salon 1969
Combinaison de 20.000 à 25.527	9926.41	9926.37	→ Salon 1969 → Salon 1974
	9926.41	9926.43 (combinaison déterminée)	→ Salon 1974

Ricouard

9926.32	9926.33
---------	---------

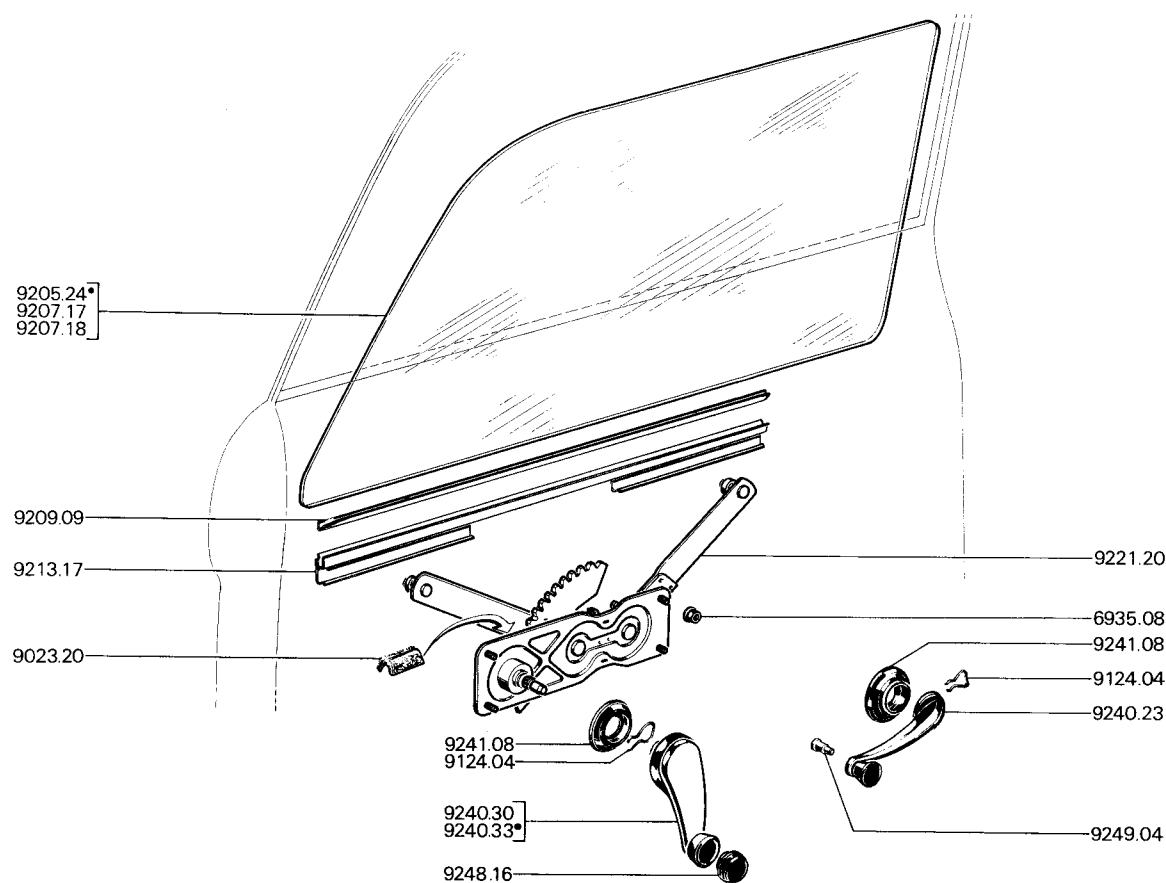

A - 204, 204 B, 204 BD, 204 D..... A
B - 204 U4, 204 U4D B

VITRE :

9205.24	avant	2	2
9207.17	arrière (204, 204 D)	2	
9207.18	arrière (204 B, BD)	2	


9209.09	PROFILE caoutchouc.....	4x0,540	2x0,540
9209.13	(Voir 93 A)		
9213.17	FERRURE.....	4	2

9221.20	LEVE-VITRE ( a)	4	2
9023.20	BUTEE de bras de lève-vitre (au mètre) . .	4x0,050	2x0,050

MANIVELLE :

9240.23	→ Salon 1968	4	2
9240.30	→ Salon 1968 → Salon 1974	4	2
9240.33	→ Salon 1974	4	2
9241.08	CACHE-ENTREE	4	2
9248.16	COUVERCLE plastique noir de bouton		
	→ Salon 1968 → Salon 1974	4	2
9249.04	AXE → Salon 1968	4	2
9124.04	CIRCLIPS	4	2

a) Pour cote $\blacktriangleleft$, démonter le ressort, le retourner et l'accrocher en sens inverse, après avoir ramené les bras en butée opposée

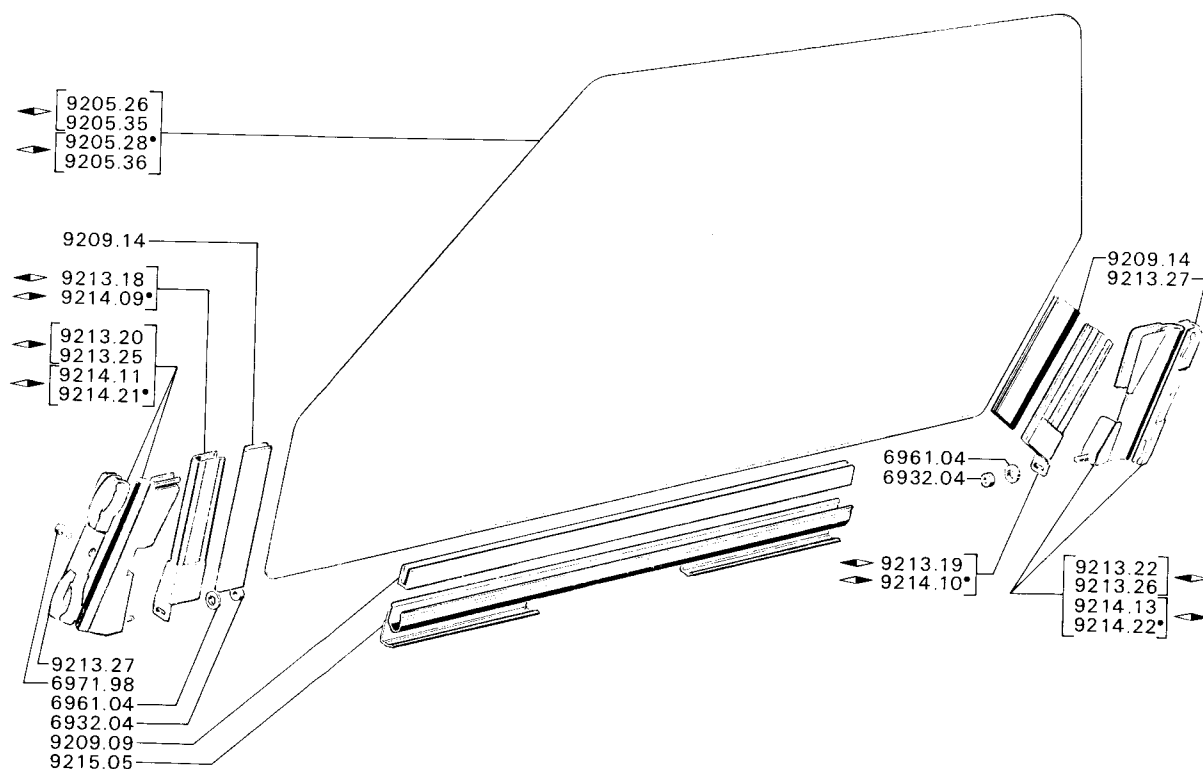

A - → 204C:6.417.404,6.485.005 A
 B - → 204C:6.417.405,6.485.006 B

VITRE :

- Cabriolet

9205.35	◀	] (monter 1 support 9213.25, 1 support 9213.26 pour « A »)	[..... 1 1
9205.36	◀		
		(monter 1 support 9214.21, 1 support 9214.22 pour « A »)	[..... 1 1

- Coupé

9205.26	◀	 1 1
9205.28	◀	 1 1

9209.09 PROFILE caoutchouc 2x0 540 2x0 540

9209.14 JOINT caoutchouc, longueur 1,60, chaussage
latéral de vitre 4 4


FERRURE latérale :

9213.18	avant	◀	 1 1
9214.09	avant	◀	 1 1
9213.19	arrière	◀	 1 1
9214.10	arrière	◀	 1 1
9215.05	FERRURE-SUPPORT		 2 2
9213.27	GUIDE coulissant en Delrin, Cabriolet		 4

SUPPORT coulissant :

9213.20	avant	◀	] Cabriolet [..... 1
9214.11	avant	◀	
9213.25	avant	◀	(pour « A » monter 1 support 9213.26 et ◀ a) 1 1
9214.21	avant	◀	(pour « A » monter 1 support 9214.22 et ◀ a) 1 1
9213.22	arrière	◀	] Cabriolet [..... 1
9214.13	arrière	◀	
9214.22	arrière	◀	(pour « A » monter 1 support 9214.21) 1 1
9213.26	arrière	◀	(pour « A » monter 1 support 9213.25 et ◀ a) 1 1

a) Couper la coulisse de 413 mm. vers l'avant et 513 mm.
vers l'arrière pour 204 Coupé.

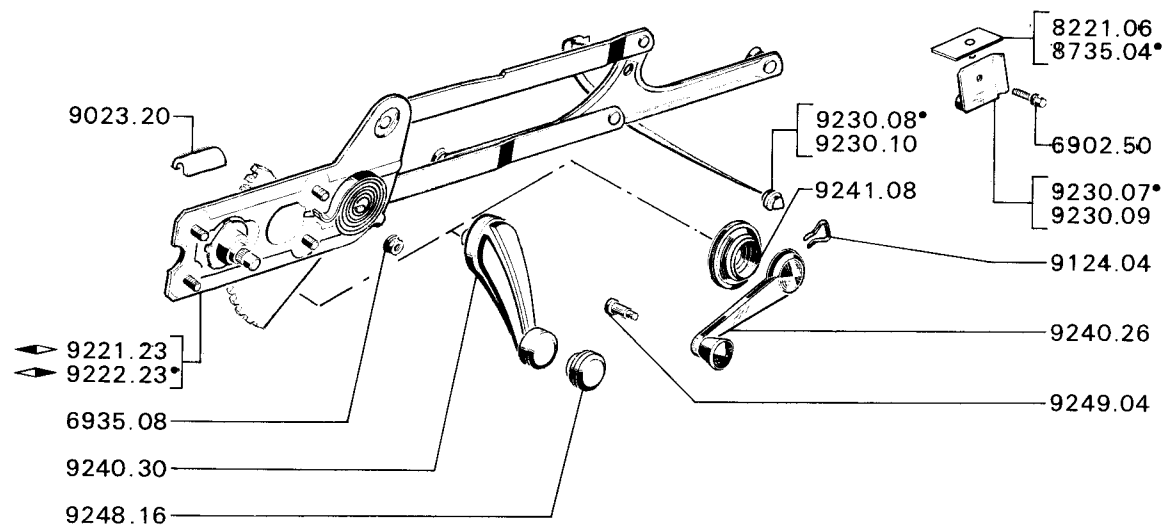

A → 204C:6.417.404,6.485.005 A
 B → 204C:6.417.405;6.485.006 B

9023.20 BUTEE de bras de lève-vitre (au mètre) - -
 LEVE-VITRE :

9221.23 → 1 1
 9222.23 → 1 1

BUTEE :

9230.08 caoutchouc → 204C:6.406.999,6.450.999 2
 9230.07 sur porte → 6.406.999 2
 9230.09 de lève-vitre → 6.407.000 2 2
 9230.10 snap-on, de vitre → 204C:6.407.000,
 6.451.000 2 2
 8735.04 caoutchouc → 6.406.999 2

8221.06 CALE de lève-vitre → 6.407.000 2 2
 9241.08 CACHE-ENTREE 2 2


MANIVELLE :

9240.26 → Salon 1968 2
 9240.30 → Salon 1968 2 2

9248.16 COUVERCLE plastique noir de bouton
 → Salon 1968 2 2

9249.04 AXE → Salon 1968 2

9124.04 CIRCLIPS 2 2

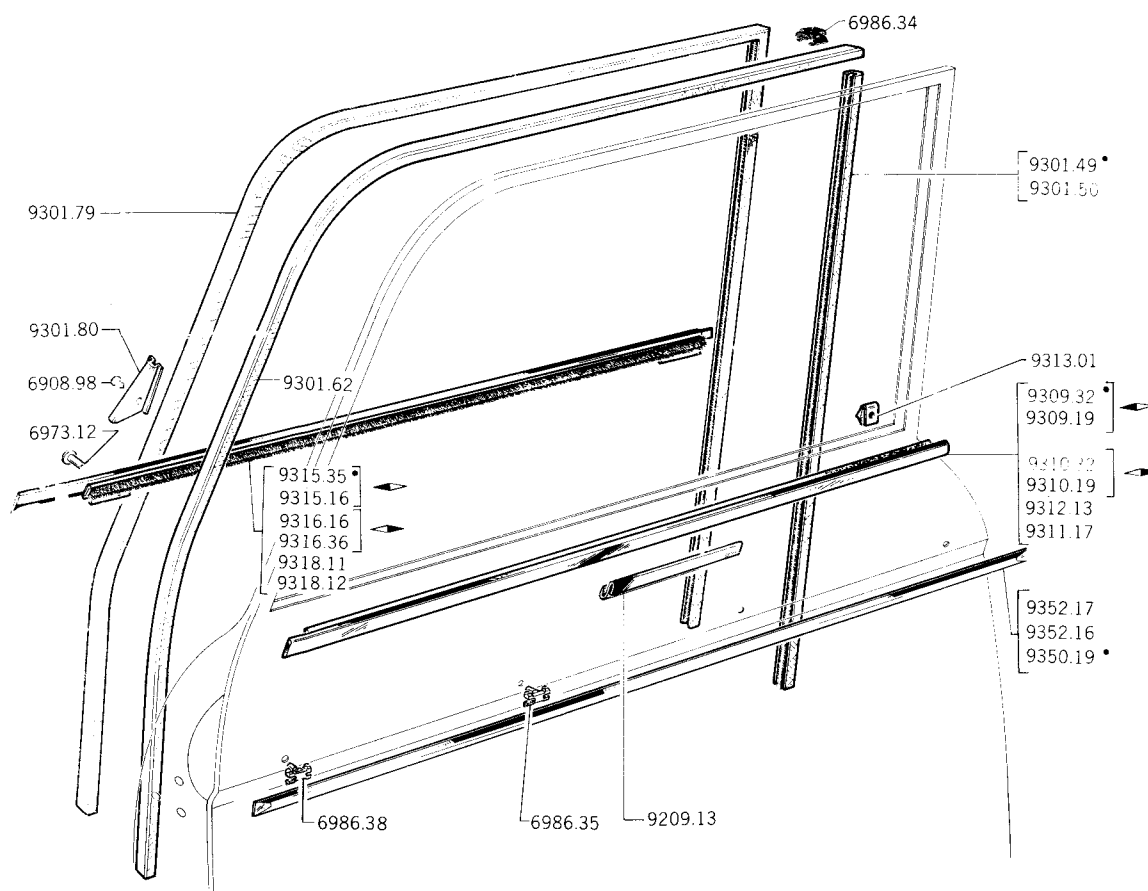

A → 204:6.077.165; 8.793.906; B:6.632.000; 6.800.000;
7.507.769; BD:6.650.000, 7.900.425;
U4:6.504.222 A
B → 204:6.077.166, 8.793.907; B:7.507.770; BD:7.900.426,
U4:6.504.223 et toutes 204 U4 D, D B

COULISSE :

9301.49 avant, partie arrière, longueur 725 2
9301.50 arrière, partie avant, longueur 672 (204,B,BD) 2
9301.62 arrière longueur 2085 (couper à longueur) -
9301.79 avant, longueur 2085 2
9301.80 PATIN, plastique noir de gousset de porte avant .. 2

ENJOLIVEUR-JOINT extérieur :

9309.19 avant → 204GL:9.165.362;B:7.638.273; [1 1
7.960.824;U4:6.517.247;
9310.19 avant → U4D:7.881.049 [1 1
9309.32 avant → 204GL:9.165.363;B:7.638.274; [.. 1
BD:7.960.825;U4:6.517.248;
9310.32 avant → U4D:7.881.050, et 204D [.. 1
9311.17 arrière (204 B, BD) 2 2
9312.13 arrière (204, D) 2 2

9209.13 PROTECTEUR, plastique :
- sauf U4, U4D 4 4
- U4, U4D 2 2

9313.01 AGRAFE (voir 85 GH) :
- sauf U4, U4D 16 16
- U4, U4D 8 8

ENJOLIVEUR-JOINT intérieur :

9315.16 avant → 204GL:9.165.362;B:7.638.273; [1 1
BD:7.960.824;U4:6.517.247;
9316.16 avant → U4D:7.881.049 [1 1
9315.35 avant → 204GL:9.165.363;B:7.638.274; [.. 1
BD:7.960.825;U4:6.517.248;
9316.36 avant → U4D:7.881.050 et 204D [.. 1
9318.11 arrière (204, D) 2 2
9318.12 arrière (204B, BD) 2 2


ENJOLIVEUR :

9350.19 avant (204, B, BD, D) 2 2
9352.16 arrière (204, D) 2 2
9352.17 arrière (204B, BD) 2 2


6986.38 AGRAFE → 204:6.034.197, 6.200.001;
B:6.600.574, 6.650.001 et toutes 204, BD, U4
U4D, D) 8 8



PLASTIQUE (parties supérieure et inférieure)			
	bleu 3105	vert 3107	rouge 3103
PLASTIQUE (partie centrale)			
	gris nacré 3106	vert nacré 3109	beige nacré 3108
AV	 	9367.37 9367.38	9367.39
AR		 	9368.18 9368.19
	9368.27		
PLASTIQUE (parties supérieure et inférieure)			
noir 3000			
PLASTIQUE (partie centrale)			
	rouge 3103	bleu per- venche 3149	isard 3147
AV	 	9367.59 9367.60	9367.63 9367.64
AR		 	9368.46 9368.49
	9368.52		
	9368.53		

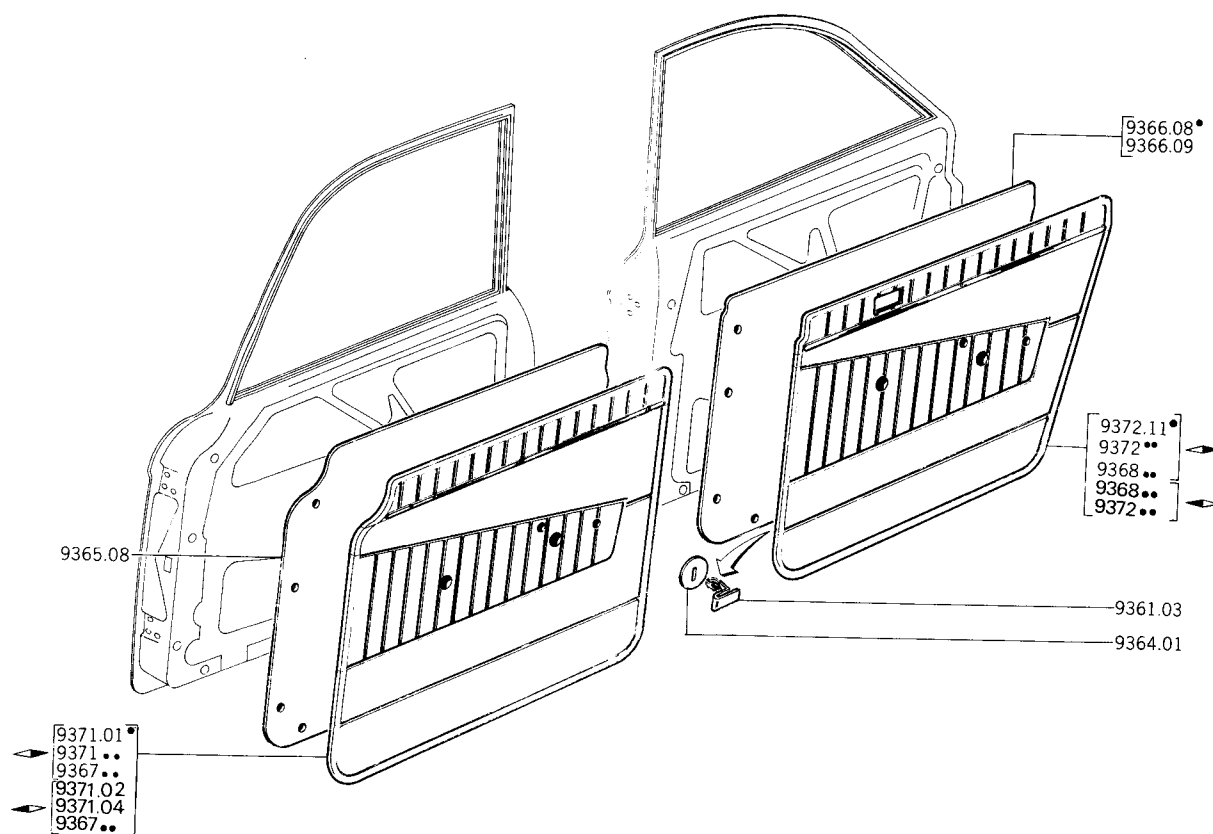

AV		9371.04			9367.99	9371.02	1	1
		9371.05			9371.01	9371.03	1	1
AR		9372.18			9372.10	9372.12	1	
		9372.20			9372.14	9372.16	...	1
		9372.19			9372.11	9372.13	1	
		9372.21			9372.15	9372.17	...	1

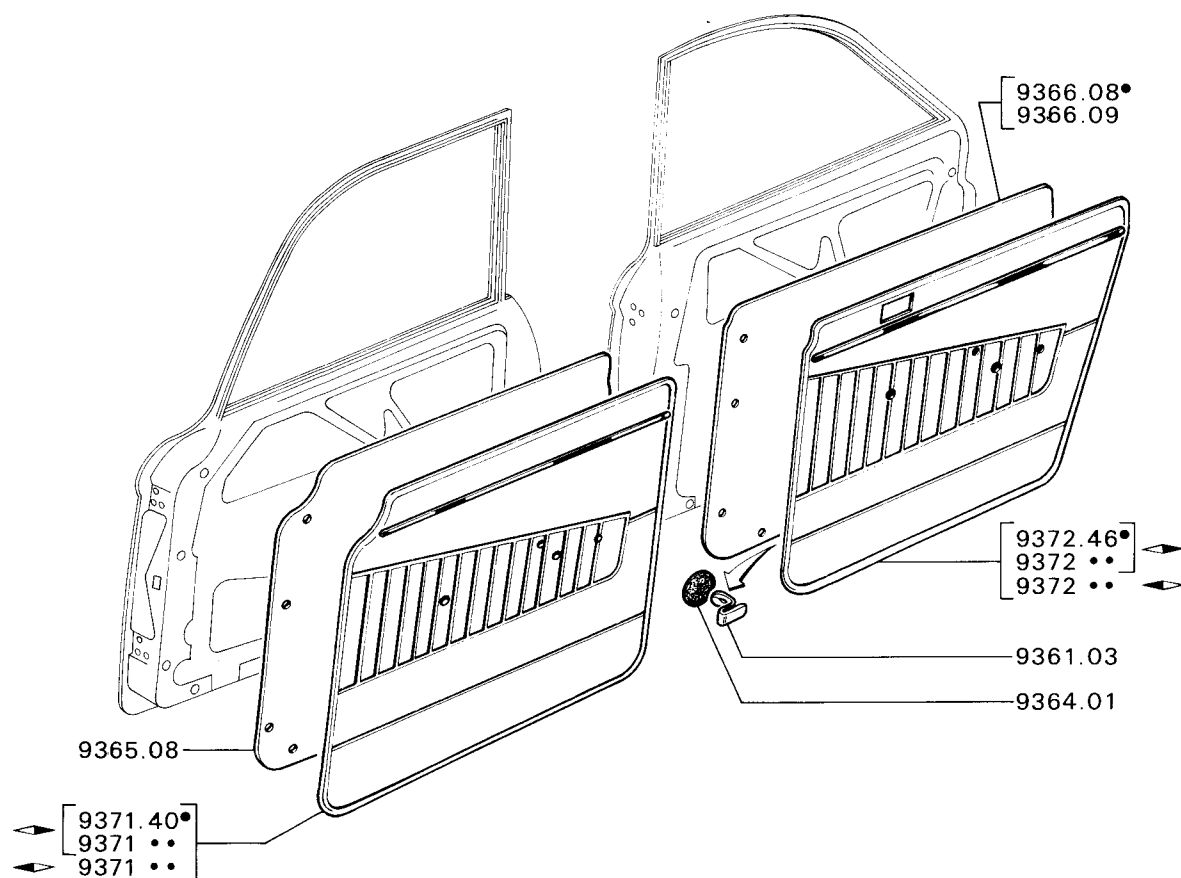


A - 204 GL ➔ Salon 1968 [..... A
 B - 204 B, BD ➔ Salon 1970 [..... B

9361.03	AGRAFE	-	-
9364.01	RONDELLE caoutchouc de 20 x 1,5	-	-
	PANNEAU imperméable :		
9365.08	avant	2	2
9366.08	arrière	2	
9366.09	arrière		2

PANNEAU de garniture :

PLASTIQUE (Parties supérieure, inférieure, central)				
Noir 3000				
PLASTIQUE (Fond de panneau)				
	pain doré 3170	turquoise 3172	rouge 3103	
AV [	9371.39 (a)	9371.41	9371.43	1 1
	9371.40 (a)	9371.42	9371.44	1 1
AR [	9372.45	9372.47	9372.49	1
	9372.46	9372.48	9372.50	1
	9372.51	9372.53	9372.55	... 1
	9372.52	9372.54	9372.56	... 1

a) 204 L ➔ Salon 1968.

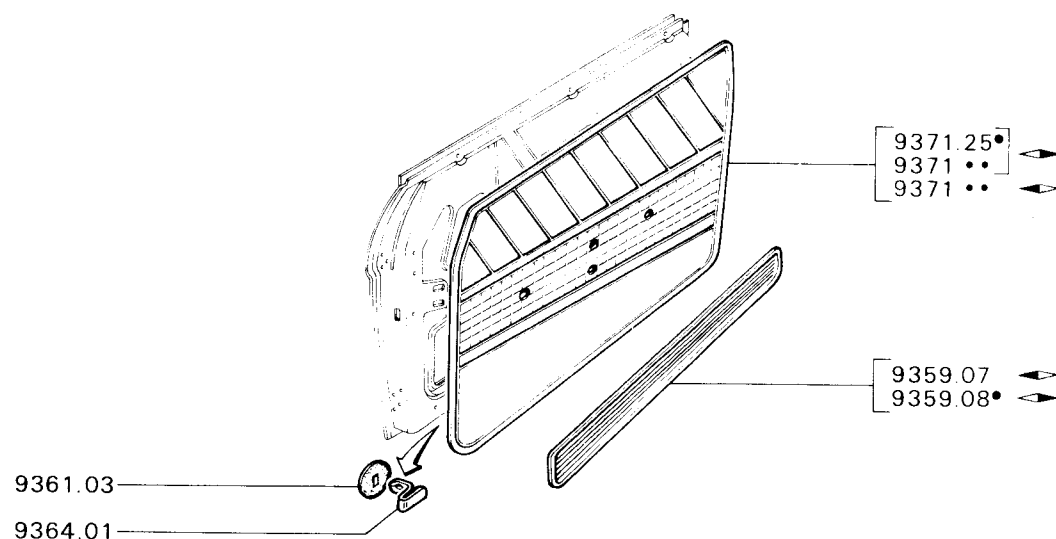

Toutes 204C


- 9361.03 AGRAFE , voir 74G, 82D, G,L,M -
- 9364.01 RONDELLE caoutchouc de 20 x 15 -

ENJOLIVEUR inférieur de panneau :

- 9359 07 → 204C: 6.412.516, 6.469.889 1
- 9359 08 et → Salon 1969 1

PANNEAU de garniture, plastique :

	Numéro	Parties supérieure inférieure centrale	Fond de panneau	Cabriolet	Coupé
◀	9371 22	noir	rouge		→ 6.456.800
◀	9371 23		3103		
◀	9371 24		noir	→ 6.400.001	→ 6.456.801
◀	9371 25			→ 6.412.516	→ 6.469.889
◀	9371.28	3000	noir 3000	→ 6.412.517	→ 6.469.890
◀	9371.29			→ 6.418.200	→ 6.486.900
◀	9371.79			→ 6.418.201	→ 6.486.901
◀	9371.80				

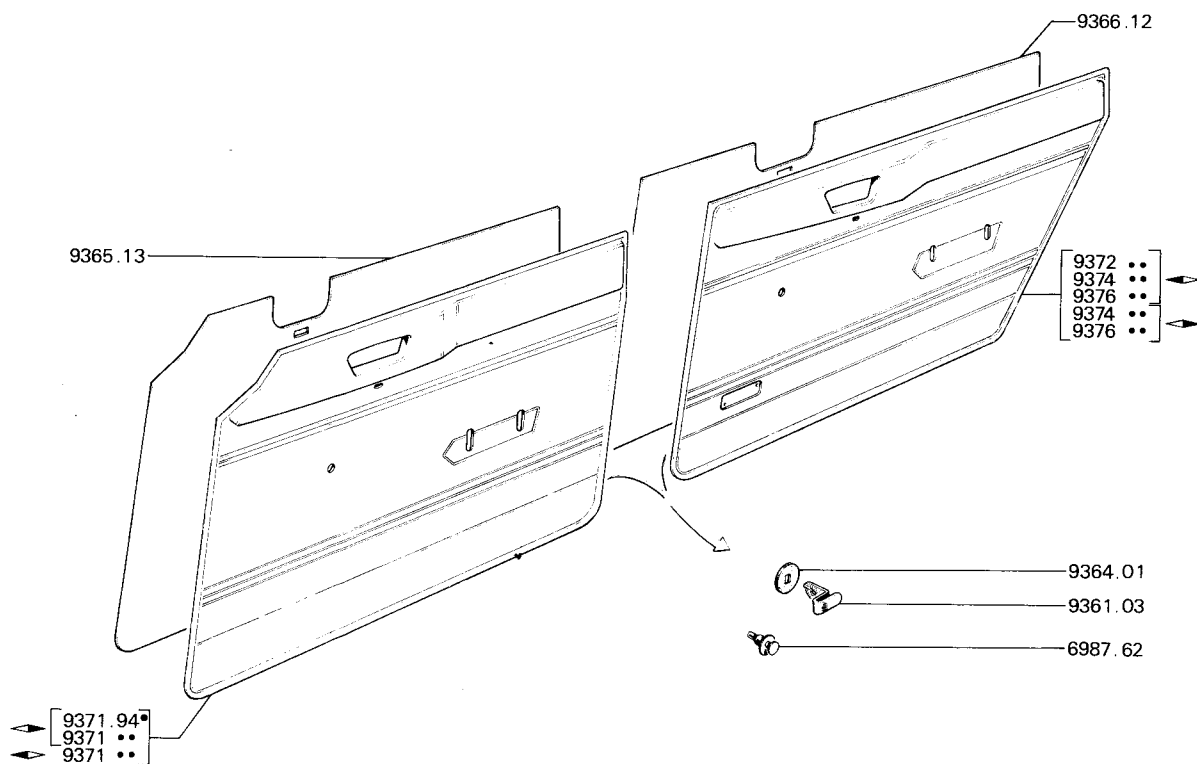

A - 204 GL
 B - 204 B, BD
 C - 204 L, U4, U4D

→ Salon 1970
 → Salon 1971

..... A
 B
 C

9361.03 AGRAFE - - -
 9364.01 RONDELLE caoutchouc de 20 x 1,5 - - -

PANNEAU imperméable :

9365.13 avant 2 2 2
 9366.12 arrière 2 2 2

PANNEAU de garniture :

PLASTIQUE (parties supérieure, inférieure et centrale)


noir 3000

PLASTIQUE (Fond de panneau)

		pain doré 3170	turquoise 3172	rouge 3103	
AV		9371.91	9371.92  a	9371.93	1 1 1
		9371.94	9371.95  a	9371.96	1 1 1
AR		9376.32  b	9372.98	9372.99	1
		9374.07	9374.08	9374.09	1
		9374.10	9374.11	9374.12	... 1
		9376.35  b	9374.14	9374.15	... 1

a) Sauf 204 L

b) Monter 1 cendrier 8229.47

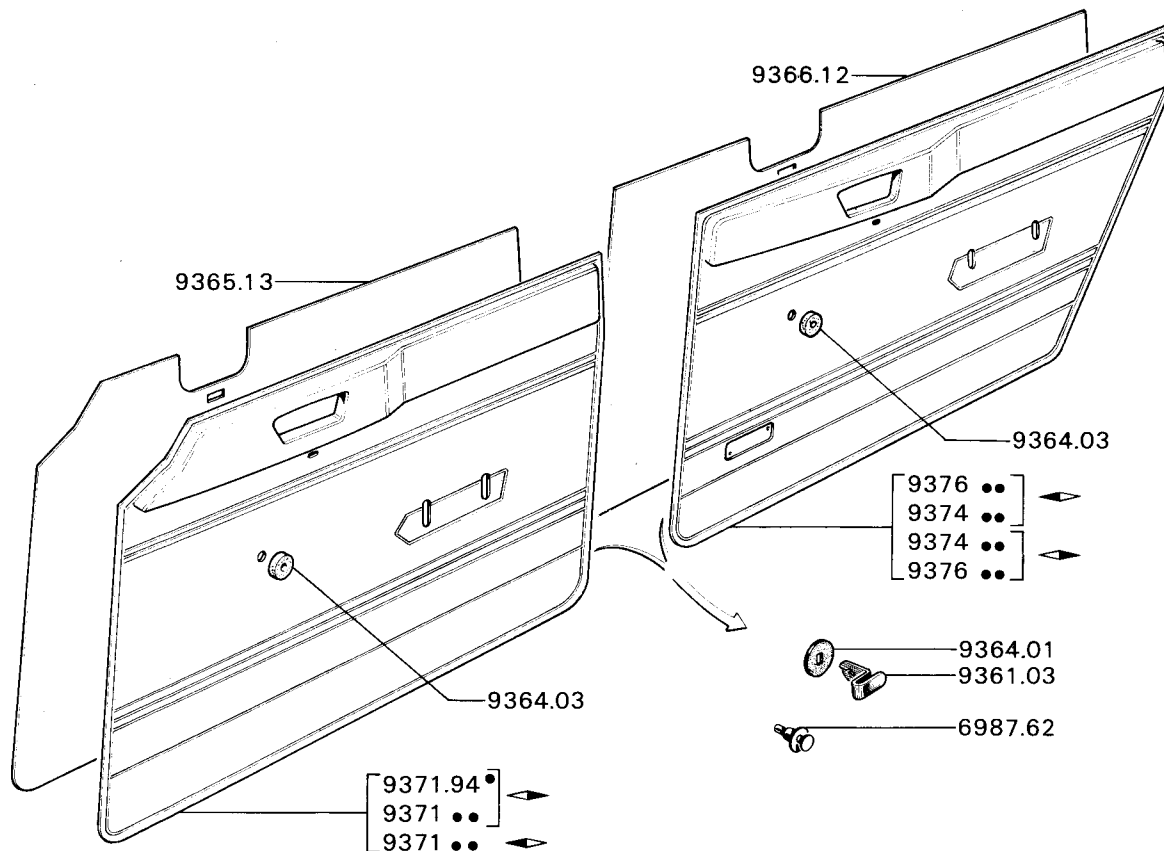

➡ Salon 1971 ➡ 204GL:9.209.918; B:7.656.395;
BD:7.949.145

9361.03	AGRAFE	-
9364.01	RONDELLE caoutchouc de 20 x 1,5	-
9364.03	RONDELLE mousse de 5 x 40 x 15 d'étanchéité sur axe de lève-vitre	4


PANNEAU imperméable :

9365.13	avant	2
9366.12	arrière	2

PANNEAU de garniture :

PLASTIQUE (parties supérieure, inférieure, centrale)				
noir 3000				
PLASTIQUE (fond de panneau)				
		pain doré 3170	tur- quoise 3172	rouge 3103
	AV	9371.91	9371.92	9371.93
	AV	9371.94	9371.95	9371.96
→ 204GL:9.154.045	AR AR	9376.32 9376.33	9376.30 9376.31	9376.40a 9374.68
→ 204B:7.634.327; BD:7.959.289	AR AR	9374.69 9376.35	9376.36 9376.37 a	9374.71 9374.74
→ 204GL:9.154.046	AR AR	9376.32 9376.33	9376.30 9376.31	
→ 204B:7.634.328; BD:7.959.290	AR AR	9376.34 9376.35	9376.36 9376.37	

a) Monter 1 cendrier 8229.47

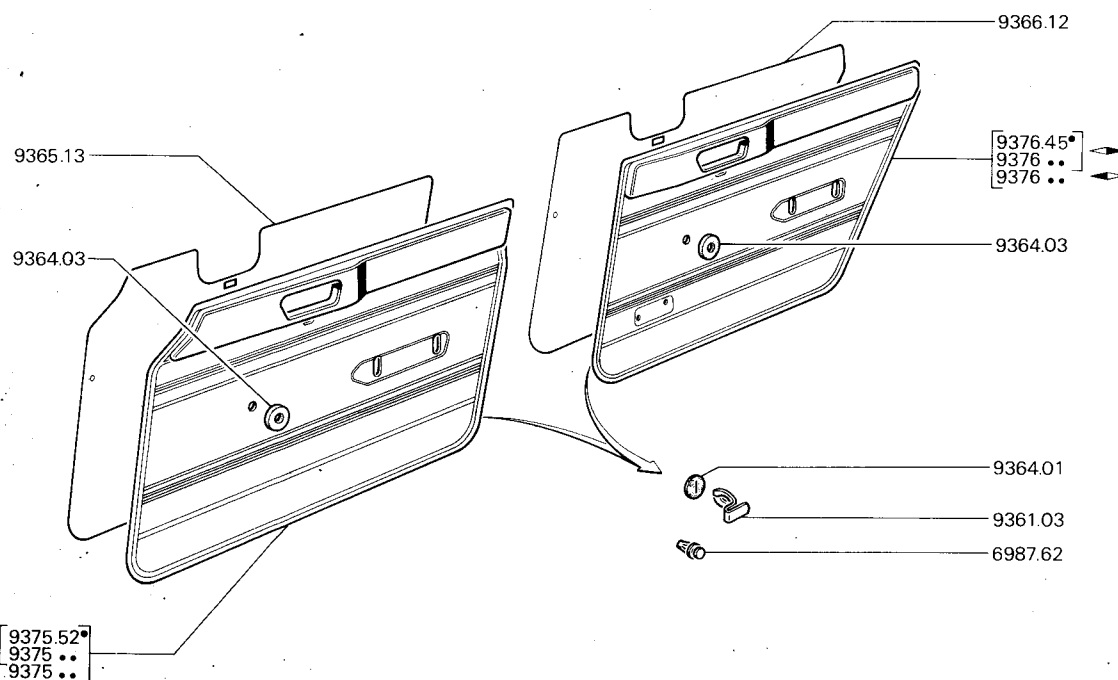

→ 204 GL:9.209.919; B:7.656.396; BD:7.969.146 et toutes 204 D

9361.03 AGRAFE -

RONDELLE :

9364.01 caoutchouc de 20 x 1,5 -

9364.03 mousse de 5 x 40 x 15 -

PANNEAU imperméable :

9365.13 avant 2

9366.12 arrière 2

PANNEAU de garniture :

			bleu caraïbes 3335	brun 3331	gazelle 3332	
AV		◀▶	9375.51	9375.53	9375.55	... 1
		◀▶	9375.52	9375.54	9375.56	... 1
A R	Berline	◀▶	9376.46	9376.44	9376.48	... 1
		◀▶	9376.47	9376.45	9376.49	... 1
	Break	◀▶	9376.52	9376.50	9376.54	... 1
		◀▶	9376.53	9376.51	9376.55	... 1